



**DEWALT**

# KATALOG

STROJŮ A RUČNÍHO  
NÁŘADÍ DEWALT  
2025 - 2026

**ZÁRUKA VÝKONU®**

KATALOG STROJŮ

Systém POWERSHIFT™ .....8

Systém XR FLEXVOLT s napětím 54 V .....12

Systém XR s napětím 18 V .....30

Rádía .....76

Systém napájení USB-C .....77

18V dvoudílné kombo sady .....78

18V třídílné kombo sady .....80

18V čtyřdílné kombo sady .....81

18V pětídílné kombo sady .....81

18V šestdílné kombo sady .....81

18V sedmidílné kombo sady .....82

18V osmidílné kombo sady .....82

18V desetidílná kombo sada .....82

Systém XR s napětím 12 V .....83

12V dvojdílné sady .....86

Náhradní akumulátory a nabíječky .....88

Měřiče vzdálenosti .....91

Nivelační přístroj .....92

Čárové lasery napájené tužkovými bateriemi .....92

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 10,8 V a 12 V .....93

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 12 V nebo 18 V .....94

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 18 V .....94

Čárové lasery s USB-C napájením .....95

Rotační lasery napájené XR akumulátorem 18 V .....96

Příslušenství laserové a zeměměřičské techniky .....97

Magnetická vrtačka .....98

Míchadlo .....98

Elektrické vrtačky .....98

Vrtací a kombinovaná kladiva SDS Plus .....100

Sekací kladiva SDS Plus .....101

Kombinovaná kladiva SDS Max .....101

Sekací kladiva SDS Max .....102

Bourací kladiva SDS Max .....102

Bourací kladiva se šestihranem .....103

Odsávání prachu pro SDS Plus kladiva .....104

Odsávání prachu pro SDS Max kladiva .....105

Speciální pily Alligator .....105

Úhlové brusky 115 mm .....106

Úhlové brusky 125 mm .....106

Úhlové brusky 150 mm .....108

Úhlové brusky 180 mm .....108

Úhlové brusky 230 mm .....108

Přímé brusky .....110

Brusné a řezné kryty na úhlové brusky .....110

Rozbrušovačky kovů .....111

Řezačky obkladů .....111

Leštička .....112

Horkovzdušné pistole .....112

Excentrické brusky .....112

Vibrační brusky .....112

Hoblík .....113

Vrchní frézky .....114

Lamelovací frézky .....115

Kotoučové pily .....116

Ponorné kotoučové pily .....117

Přímočará pila .....118

Mečové pily .....118

Vysavače .....119

Konektory k vysavačům .....120

Sáčky do vysavačů .....121

Příslušenství k vysavačům .....121

Filtry do vysavačů .....122

Pokosové pily .....123

Kombinované pily .....124

Stojany na pokosové pily .....125

Překlápěcí pily .....126

Stolové kotoučové pily .....127

Stojany pro stolové pily .....127

Pily s radiálním ramenem .....128

Pásové pily .....128

Srovnávací a tloušťkovací stroje .....129

Kufry TSTAK .....130

Kufry Tough System .....136

Kufry TOUGHSYSTEM® DXL .....142

Příslušenství TOUGHSYSTEM® DXL .....144

Brašny na nářadí SOFT STORAGE .....147

Kapsy na nářadí .....149

Brašny na nářadí .....150

Pracovní podstavce .....151

Vzduchové nářadí .....151

KATALOG RUČNÍHO NÁŘADÍ

Klíče .....156

Momentové klíče .....158

Šroubováky .....160

Kleště .....164

Nůžky .....170

Kladiva & bourací nářadí .....173

Nože .....179

Čepele .....183

Sponkovačky .....185

Svorky .....187

Dláta .....193

Pily .....193

Nářadí pro demolice .....195

Svinovací metry .....197

Měřicí pásma .....201

Vodováhy .....203

Úhelníky .....207

Sady nářadí pro mechaniku .....209



**DEWALT**

**POWER  
SHIFT**



**ŽÁDNÝ BENZÍN.  
ŽÁDNÉ KABELY.  
ŽÁDNÁ PRÁCE,  
KTEROU BY NEBYLO  
MOŽNÉ ZVLÁDNOUT. ▶▶**

**ZÁRUKA VÝKONU.®**





# ZMĚNA JE ZDE ►►

## PROLOMTE HRANICE. VYRAZTE VPŘED.

Objevte akumulátorový systém DEWALT POWERSHIFT™, který vám poskytne impozantní výkon a dosud nedosažitelnou dobu chodu. Nečekejte na rozběhnutí nářadí, nezastavujte práci kvůli doplňování paliva, nenechte se omezovat benzinem ani o sekundu déle. Vezměte výkon do svých rukou a mějte práci pod kontrolou v duchu hesla TAKE CONTROL™ doprovázejícího systém DEWALT POWERSHIFT™.

### 554WH AKUMULÁTOR

Akumulátor DEWALT POWERSHIFT s kapacitou 554 Wh je klíčem k tomu, co systém umožňuje. Poskytuje výkon, který je potřebný k zvládnutí činností tradičně prováděných za použití nářadí poháněného benzinovými motory, a to bez ztráty účinnosti a produktivity a současně bez jakýchkoli nepříjemností, které jsou s benzinem spojeny.



## SYSTÉM POWERSHIFT™

**POWERSHIFT™ – AKUMULÁTOROVÝ ZDROJ ENERGIE ►►**



**AKUMULÁTOR  
S KAPACITOU 554 WH**



**NABÍJEČKA  
S VÝKONEM 550 W**



**ADAPTÉR XR FLEXVOLT**

**NÁŘADÍ POWERSHIFT™ PRO KAŽDOU FÁZI ►►**



**PRO PŘÍPRAVU**



**PRO UKLÁDÁNÍ**



**PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ**



Systém POWERSHIFT

AKUMULÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ S KAPACITOU 554 Wh, 54 V



DCBPS0554

- ERGONOMICKÝ DESIGN  
Velká pogumovaná rukojeť společně s vysokým poměrem mezi kapacitou a hmotností
- POUZDRO Z NYLONU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY  
Trvanlivé a odolné proti chemikáliím i korozi. Odolné proti vodě a prachu.
- INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ SE 4LED  
Přesnost, na kterou se uživatel může spolehnout.
- INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ SE 4LED  
Přesnost, na kterou se uživatel může spolehnout.
- Dvouletá prodloužená záruka na akumulátor po registraci.



NABÍJEČKA DEWALT POWERSHIFT™ S VÝKONEM 550 W, 54 V



DCBPS0550

- Vysoce výkonná systémová nabíječka POWERSHIFT™ dokáže nabít akumulátor POWERSHIFT™ o kapacitě 554 Wh za 52 minut. LED indikátory udávají dosažení stavu nabití 80 % a 100 %.
- Vestavěná ochranná klec s rukojetmi pro přenášení zvyšuje odolnost a umožňuje použití a montáž ve vodorovné i svislé poloze, včetně dodatečného připevnění k systému TOUGHSYSTEM® pro přenášení na staveništi.



ADAPTÉR DEWALT POWERSHIFT™ XR FLEXVOLT



DCAFPVS

- Adaptér XR FLEXVOLT vám umožňuje používat v případě potřeby vaše stávající akumulátory XR FLEXVOLT k napájení nářadí POWERSHIFT™. Je kompatibilní se všemi akumulátory XR FLEXVOLT, doporučujeme však typ DCB549 s kapacitou 15 Ah, který ve spojení s vaším nářadím POWERSHIFT™ poskytne nejvyšší výkon a nejdelší dobu chodu.



ZHUTŇOVACÍ PĚCH DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS660N

- Bezuhlíkový motor s třídou ochrany IP56, jímž je tento akumulátorový zhutňovací pěch vybaven, umožňuje dosahování rychlosti pohybu vpřed 15 m/min, která je nejvyšší ve své třídě, zatímco snadno dosažitelné ovládací prvky s třídou ochrany IP67 a dvojitý volič rychlosti poskytují zlepšenou kontrolu nad nářadím.
- Systém přímého pohonu a snadno použitelné místo ke kontrole a doplňování oleje minimalizují požadavky na servis a údržbu.
- Vestavěný hák pro zvedání a přemísťování pomocí jeřábu poskytuje, společně s volitelnou sadou koleček, jednoduchý transport i na nejnáročnějších staveništích.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.



ZHUTŇOVACÍ VIBRAČNÍ DESKA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS7145N

- Zhutňovací vibrační deska POWERSHIFT™ umožňuje dosahování rychlosti pohybu vpřed 28 m/min, která je nejvyšší ve své třídě, zatímco snadno dosažitelné ovládací prvky s třídou ochrany IP67 a dvojitý volič rychlosti poskytují zlepšenou kontrolu nad nářadím.
- Systém pohonu řemenem, který je odolný proti vibracím, poskytuje prodlouženou životnost při minimálních nárocích na údržbu.
- Vestavěný hák pro zvedání a přemísťování pomocí jeřábu poskytuje, společně se zatažitelnými kolečky zlepšenou přenosnost i na nejnáročnějších staveništích.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.



| Technické údaje: | DCBPS0554 |
|------------------|-----------|
| Kapacita         | 554 Wh    |
| Hmotnost         | 5,3 kg    |

| Technické údaje:                           | DCBPS0550    |
|--------------------------------------------|--------------|
| Vstupní proud                              | 7,5 A        |
| Kompatibilita se systémem TOUGHSYSTEM® 2.0 | Ano          |
| Doba do úplného nabití                     | Do 60 minut* |
| Doba do nabití na 80 %                     | 43 minut*    |
| Hmotnost nářadí bez akumulátoru            | 4,1 kg       |

\*Na základě nabíjení akumulátoru DCBPS0554 pomocí nabíječky DCPSC0550.

| Technické údaje:                | DCAFPVS |
|---------------------------------|---------|
| Hmotnost nářadí bez akumulátoru | 1,0 kg  |

| Technické údaje:         | DCPS660N                           |
|--------------------------|------------------------------------|
| Akumulátor               | -                                  |
| Výška zdvihu             | 65 mm                              |
| Počet rázů               | 600 - 670 min <sup>-1</sup>        |
| Odstředivá síla          | nízká - 9,5 kN<br>vysoká - 11,6 kN |
| Pracovní rychlost        | 14 m/min                           |
| Max. dráha chodu         | 228 m na jedno nabití*             |
| Nastavení rychlosti      | 2 rychlosti                        |
| Hmotnost bez akumulátoru | 65 kg                              |

\*S akumulátorem DCBPS0554

| Technické údaje:            | DCPS7145N                              |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Akumulátor                  | -                                      |
| Max. odstředivá síla        | 15 kN                                  |
| Max. frekvence vibrací      | 6000 vibrací/min                       |
| Max. rychlost pojezdu vpřed | 28 m/min                               |
| Pracovní plocha             | až 528 m²/h - nízká rychlost           |
| Povrchový tlak              | vysoký: 10,7 N/cm²<br>nízký: 9,1 N/cm² |
| Délka x šířka desky         | 56 x 38 cm                             |
| Stoupavost                  | 30 %                                   |
| Max. náklon                 | 20°                                    |
| Nastavení rychlosti         | 2 rychlosti                            |
| Hmotnost (bez akumulátoru)  | 100 kg                                 |

VIBRÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ BACKPACK 54 V



DCPS310N

- Tento akumulátorový batohový ponorný vibrátor poskytuje výkon, který je srovnatelný s benzinovým nářadím, při nulových emisích.
- Konstrukce vysokofrekvenčních hadic (prodávají se samostatně) s motorem v hlavě zmenšuje průměr a současně přispívá k prodloužené době chodu, sníženým vibracím, zvýšené odolnosti a minimální náročnosti na údržbu.
- Vestavěná ochranná klec poskytuje různé úchopné polohy a přispívá k ochraně baterie, a tím i její zvýšené odolnosti při použití na nejnáročnějších staveništích.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.



VIBRÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ POWERPACK PŘES RAMENO 54 V



DCPS320N

- Tento akumulátorový ponorný vibrátor poskytuje výkon, který je srovnatelný s benzinovým nářadím, při nulových emisích.
- Konstrukce vysokofrekvenčních hadic (prodávají se samostatně) s motorem v hlavě zmenšuje průměr a současně přispívá k prodloužené době chodu, sníženým vibracím, zvýšené odolnosti a minimální náročnosti na údržbu.
- Funkce bezdrátového dálkového ovládání nářadí znamená, že vibrátor lze spárovat s dálkovým ovladačem, který usnadňuje použití nářadí s delšími hadicemi.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.



HADICE PRO VYBRÁTORY POWERSHIFT™



DCPS3382 / DCPS3385 / DCPS3502 / DCPS3505 / DCPS3592 / DCPS3595

| Model<br>Číslo | Délka hadice<br>[m] | Průměr hlavy<br>[mm] | Poloměr<br>účinné plochy<br>[mm] | 1,5x<br>Poloměr<br>účinné plochy<br>[mm] | Amplituda<br>(v příčném směru<br>od středové osy)<br>[mm] | Odstředivá<br>síla<br>[kN] | Hutnicí<br>frekvence<br>[m²/h] |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| DCPS3382       | 2                   | 38                   | 150                              | 225                                      | 47,5                                                      | 1,7                        | 23                             |
| DCPS3385       | 5                   | 38                   | 150                              | 225                                      | 47,5                                                      | 1,7                        | 23                             |
| DCPS3502       | 2                   | 50                   | 280                              | 420                                      | 46                                                        | 3,1                        | 30                             |
| DCPS3505       | 5                   | 50                   | 280                              | 420                                      | 46                                                        | 3,1                        | 30                             |
| DCPS3592       | 2                   | 59                   | 330                              | 495                                      | 44                                                        | 4,6                        | 32                             |
| DCPS3595       | 5                   | 59                   | 330                              | 495                                      | 44                                                        | 4,6                        | 32                             |

STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS330N

- Všechny nerovnosti v čerstvě položeném betonu snadno srovnáte pomocí stahovací vibrační lišty DEWALT POWERSHIFT™.
- Stahovací vibrační lišta DEWALT POWERSHIFT™, je vybavena nastavitelnými rukojetmi a ovládacími prvky, které lze namontovat na levé nebo pravé straně a otáčet v rozsahu 180 stupňů.
- Všestrannou použitelnost této akumulátorové stahovací lišty zajišťují otvory pro montáž latí tvaru L s roztečí 228 mm a adaptéry, které podporují nejčastěji používané provedení latí / lišt (lat / lišta není součástí balení).
- Dodáváno bez akumulátoru, nabíječky a lišty.



STOJANOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS151N

- Pro použití pouze s diamantovou vrtačkou FLEXVOLT DCD150 viz str. 14.
- NAPÁJENÍ POMOCÍ AKUMULÁTORU DEWALT POWERSHIFT™.
- Pro napájení lze použít i 54V akumulátor FLEXVOLT s adaptérem DCAFPVS.
- INDIKÁTOR VYSTŘEDĚNÍ VRTACÍ KORUNKY  
Otáčí se směrem k obsluze, aby usnadnil vystředění nástroje před zahájením jádrového vrtání.
- NASTAVITELNÝ ÚHLOVÝ RÁČNOVÝ MECHANISMUS  
Pro šikmé jádrové vrtání pod úhlem do 45 stupňů.
- VODOVÁHA  
Zajišťuje potřebnou přesnost při vrtání otvorů.

| Technické údaje:         | DCPS310N                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Akumulátor               | -                                 |
| Max. frekvence vibrací   | 12 000 vibrací/min (bez zatížení) |
| Max. velikost hlavy      | 59 mm                             |
| Max. délka hadice        | 5 m                               |
| Hmotnost bez akumulátoru | 7,0 kg                            |

| Technické údaje:         | DCPS320N                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Akumulátor               | -                                 |
| Max. frekvence vibrací   | 12 000 vibrací/min (bez zatížení) |
| Max. velikost hlavy      | 59 mm                             |
| Max. délka hadice        | 5 m                               |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,5 kg                            |

| Technické údaje:            | DCPS330N              |
|-----------------------------|-----------------------|
| Akumulátor                  | -                     |
| Frekvence vibrací           | 0 - 7 800 vibrací/min |
| Délka lišty (není součástí) | 1,2 - 5 m             |
| Hmotnost bez akumulátoru    | 13,8 kg               |

| Technické údaje:                 | DCPS151N           |
|----------------------------------|--------------------|
| Akumulátor                       | -                  |
| Akumulátorový systém             | DEWALT POWERSHIFT™ |
| Max. průměr vrtaného otvoru      | 162 mm             |
| Úhlové jádrové vrtání            | -15° až +45°       |
| Způsob upevnění                  | ukotvení, podtlak  |
| Ventil pro regulaci průtoku vody | Integrovaný        |
| Hmotnost                         | 20,3 kg            |
| Rozměry základní desky           | 508 x 255 mm       |





**DEWALT**
**XR FLEXVOLT**

# VÝKON ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ | SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

## CO JE TO XR FLEXVOLT?

**XR FLEXVOLT** je řada 54V elektrického nářadí, která nabízí dosud nevídanou provozní dobu a výkon. Profesionální řemeslníci mohou poprvé spolehlivě provádět náročné stavební práce bez nutnosti zajistit si napájení ze sítě.

Tato inovace znamená, že můžete mít skutečný výkon ze sítě napříč celou řadou nářadí bez nepohodlí spojeného s používáním kabelů. **DEWALT XR FLEXVOLT** je jediný akumulátor na trhu, který dokáže přepnout z napětí 54 V na 18 V, a proto je zpětně kompatibilní se stávajícím elektrickým nářadím řady XR.



18V 54V

## AKUMULÁTOROVÝ VÝKON BEZ KOMPROMISŮ

Tradičně při srovnání s elektrickým nářadím napájeným ze sítě znamenaly i ty nejúčinnější akumulátorové systémy kompromis mezi přenosností a výkonem.

**DEWALT** uvolnil skutečný potenciál akumulátorových technologií a dodává stále se rozšiřující řadu 54V elektrického nářadí, které nedělá žádné kompromisy. To vše při výkonu jako u síťového nářadí a se svobodou akumulátorového nářadí.

## KONVERTIBILNÍ AKUMULÁTOR

**18V XR**

Zpětně kompatibilní


**54V XR FLEXVOLT**

XR FLEXVOLT



Firma **DEWALT** se zavázala nabízet praktičnost a pohodlí pro reálný svět.

Akumulátor XR FLEXVOLT je použitelný nejen v celé řadě 54V nářadí, ale je také zpětně kompatibilní se všemi stávajícími typy 18V nářadí platformy XR. Kotoučové pily, vrtačky, stolní pily, nastřelovací pistole, pily Alligator, rázové utahovačky – profesionální řemeslníci nyní mohou provozovat veškeré elektrické nářadí, které potřebují, na jediném akumulátorovém systému.

**18V XR**

**54V XR FLEXVOLT**

**XR FLEXVOLT**


## POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Standardní akumulátory řady XR používají řetězce 5 článků o napětí 3,6 V zapojených do série (18 V) a obsahují jeden nebo dva takové řetězce zapojené paralelně, takže vzniká 18V akumulátor s kapacitou 2,0 Ah nebo 5 Ah.

Akumulátory FLEXVOLT jsou flexibilní. Propojují se paralelně pro 18V nářadí a do série pro 54V nářadí. Výsledek? Správný výkon pro elektrické nářadí – s prodlouženou dobou chodu a konzistentním výkonem.



Systém XR FLEXVOLT s napětím 54 V

Ruční kotoučová pila 190 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCS578NT

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon jako nářadí s napájecím kabelem.
- Elektronická motorová brzda pro větší kontrolu a bezpečnost práce.
- Odřuk pilin odstraňuje prach a nečistoty z čáry řezu.
- LED pracovní svítlna zaručuje lepší viditelnost čáry řezu.
- Hák na zavěšení.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:          | DCS578NT                |
|---------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                | -                       |
| Výkon                     | 2 456 W                 |
| Otáčky naprázdno          | 5 800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacita šikmých řezů     | 57°                     |
| Max. hloubka řezu při 90° | 67 mm                   |
| Max. hloubka řezu při 45° | 49 mm                   |
| Pilový kotouč             | 190 × 30 mm 24 zubů     |
| Základna pro vodící lištu | NE                      |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 3,6 kg                  |

Ruční kotoučová pila 190 mm se základnou pro vodící lištu FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCS579X2 / DCS579NT

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon jako nářadí s napájecím kabelem.
- Elektronická motorová brzda pro větší kontrolu a bezpečnost práce.
- Odřuk pilin odstraňuje prach a nečistoty z čáry řezu.
- LED pracovní svítlna zaručuje lepší viditelnost čáry řezu.
- Hák na zavěšení.
- **DCS579NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:          | DCS579X2                  | DCS579NT |
|---------------------------|---------------------------|----------|
| Akumulátor                | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | –        |
| Výkon                     | 2 456 W                   |          |
| Otáčky naprázdno          | 5 800 min <sup>-1</sup>   |          |
| Kapacita šikmých řezů     | 57°                       |          |
| Max. hloubka řezu při 90° | 61 mm                     |          |
| Max. hloubka řezu při 45° | 44 mm                     |          |
| Pilový kotouč             | 190 × 30 mm 24 zubů       |          |
| Základna pro vodící lištu | ANO                       |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 3,7 kg                    |          |

Ruční ponorná pila FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

- Paralelní ponorný mechanismus.
- Integrované potlačení zpětných rázů.
- Práce u spoje stěny a podlahy s odstupem pouze 13 mm.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 115 řezů fošny 100 × 50 mm.
- **DCS520T2R:** Včetně 1,5 m vodící lišty DEWALT.
- **DCS520NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:          | DCS520T2                        | DCS520T2R               | DCS520NT |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                | 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah         | 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah | –        |
| Dodáváno s lištou         | NE                              | ANO                     | NE       |
| Otáčky naprázdno          | 2 500 – 4 200 min <sup>-1</sup> |                         |          |
| Kapacita šikmých řezů     | 57°                             |                         |          |
| Max. hloubka řezu při 90° | 59 mm / 55 mm s lištou          |                         |          |
| Max. hloubka řezu při 45° | 44 mm / 40 mm s lištou          |                         |          |
| Pilový kotouč (DT99561)   | 165 × 20 mm, 42 zubů            |                         |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 4,7 kg                          |                         |          |

Ruční kotoučová pila FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCS577N

- Bezuhlíkový motor 2 400 W s velkým kroutícím momentem
- Nastavení hloubky řezu do 65 mm bez použití jiného nářadí
- Rychlé nastavené šikmých řezů
- Nelze použít s vodící lištou
- Dodáváno v kufru Tstak.
- Sklopný hák pro zavěšení na trám
- Výkon na jedno nabití baterie cca 170 řezů fošny 200 × 50 mm.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                                                    | DCS577N                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                                                          | –                       |
| Výkon                                                               | 2 400 W                 |
| Otáčky naprázdno                                                    | 5 800 min <sup>-1</sup> |
| Kapacita šikmých řezů                                               | 53°                     |
| Max hloubka řezu při 90°                                            | 65 mm                   |
| Max hloubka řezu při 45°                                            | 50 mm                   |
| Pilový kotouč s otvorem pro uchycení ve tvaru kosočtverce (DT40270) | 190 mm 24 zubů          |
| Základna pro vodící lištu                                           | NE                      |
| Hmotnost bez akumulátoru                                            | 5,0 kg                  |

Mečová pila FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCS389X2 / DCS389T2 / DCS389NT

- 54 V XR FLEXVOLT, výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček a pojistkou.
- LED svítlna zaručuje viditelnost.
- Upínání pilového listu do dvou poloh umožňuje provádět srovnávací řezy a zvyšuje univerzálnost pily.
- **DCS389NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                           | DCS389X2                    | DCS389T2                | DCS389NT |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                                 | 18V 9,0 Ah / 54V 3,0 Ah     | 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah | –        |
| Výkon                                      | 1 874 W                     | 1 740 W                 |          |
| Počet zdvihů naprázdno                     | 0 – 3 000 min <sup>-1</sup> |                         |          |
| Délka zdvihu                               | 28,6 mm                     |                         |          |
| Max. hloubka řezu do dřeva / kovu / plastů | 300 / 130 / 160 mm          |                         |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                   | 3,54 kg                     |                         |          |

Pokosová pila 216 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT XPS

DCS777T2 / DCS777N

- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily.
- Zdokonalené odsávání prachu kompatibilní se systémem AirLock.
- Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°.
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podpírání materiálů a ovládání pily.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 220 řezů střešní latě 60 × 40 mm.
- **DCS777N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                                                     | DCS777T2                                      | DCS777N |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Akumulátor                                                           | 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah                       | –       |
| Výkon                                                                | 1 500 W                                       |         |
| Otáčky naprázdno                                                     | 6 300 min <sup>-1</sup>                       |         |
| Pilový kotouč (DT99569)                                              | 216 × 30 mm, 36 zubů                          |         |
| Kapacita šikmých řezů                                                | 48°                                           |         |
| Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)                         | 50°/ 50°                                      |         |
| Max. kapacita řezu (šířka × výška) (90°/90°) / (90°/45°) / (45°/90°) | (270 × 60 mm) / (173 × 62 mm) / (190 × 60 mm) |         |
| Max. řezná kapacita 45°/45°                                          | 190 × 48 mm                                   |         |
| Max. hloubka řezu pily                                               | 80 mm                                         |         |
| Hmotnost bez akumulátoru                                             | 14,0 kg                                       |         |

Pokosová pila 250 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT XPS

DCS727T2 / DCS727N

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54 V vysavačem DCV586M.
- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily.
- Prodloužená základna s madly pro zvětšení opěrné plochy a snadnější přenášení pily.
- Zajišťovací matice „Crowfoot“ umožňuje jednoduchý a intuitivní úchop a pevné dotažení.
- Výkon na jedno nabití baterie cca 200 řezů fošny 100 × 50 mm.
- **DCS727N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

| Technické údaje:                             | DCS727T2                  | DCS727N |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor                                   | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | –       |
| Otáčky naprázdno                             | 4 000 min <sup>-1</sup>   |         |
| Pilový kotouč (DT99569)                      | 250 × 30 mm, 36 zubů      |         |
| Kapacita šikmých řezů (vpravo/vlevo)         | 48° / 48°                 |         |
| Max. kapacita pokosových řezů (vpravo/vlevo) | 50° / 60°                 |         |
| Max kapacita řezu (šířka × výška ) 90°/90°   | 305 × 88 mm               |         |
| 90°/45°                                      | 200 × 90 mm               |         |
| 45°/90°                                      | 290 × 60 mm               |         |
| Hmotnost bez akumulátoru                     | 21 kg                     |         |

Pokosová pila 305 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT XPS

DCS781X2 / DCS781N

- Systém rekuperace baterie nabíjí akumulátor při brzdění kotouče.
- Napájení jednou baterií Flexvolt poskytuje dostatek výkonu pro dokončení profesionálních aplikací.
- Vyjíměčná provozní doba. Umožňuje až 250 řezů hranolu 10 × 10 cm.
- Snadné použití, jednoduchá výměna pilového kotouče a snadné seřízení hloubky řezu, pokosového a šikmého řezu.
- Oproti předchozímu modelu DHS780 jsou modernizované ovládací prvky pro celkově lepší ergonomii.
- **DCS781N:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

| Technické údaje:                             | DCS781X2                     | DCS781N |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Akumulátor                                   | 18 V 9,0 / Ah / 54 V 3,0 Ah  | –       |
| Otáčky naprázdno                             | 3 800 min <sup>-1</sup>      |         |
| Pilový kotouč                                | 305 x 30 mm                  |         |
| Kapacita šikmých řezů                        | 49°/ 49°                     |         |
| Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo) | 50°/ 60°                     |         |
| Max. kapacita řezu (šířka × výška) 90°/90°   | 278 × 112/310 × 90/19x165 mm |         |
| 90°/45°                                      | 219 × 90 / 197 × 112 mm      |         |
| 45°/90°                                      | 310 × 40 / 296 × 50 mm       |         |
| 45°/45°                                      | 197 x 112 mm                 |         |
| Hmotnost bez akumulátoru                     | 23,2 kg                      |         |

Stolní pila 210 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCS7485T2 / DCS7485N

- Ocelová ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi.
- Přední a zadní zajištění vodítka a velká a jasně čitelná měřítka poskytují vynikající přesnost a jednoduché použití.
- Vodící systém zaručuje kapacitu podélného řezu 610 mm.
- Konstrukce horního stolu z hliníkové slitiny zaručuje přesnost a preciznost.
- Systém ochrany proti přetížení zajišťuje kvalitní výkon při řezání tvrdého, mokrého nebo zmrzlého dřeva.
- Rychloupínání pro šikmé řezy s velkým měřítkem umožňuje jednoduché a přesné seřízení.
- **DSS7485N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                        | DCS7485T2                 | DCS7485N |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------|
| Akumulátor                              | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno                        | 5 800 min <sup>-1</sup>   |          |
| Pilový kotouč (DT99565)                 | 210 × 30 mm, 24 zubů      |          |
| Kapacita šikmých řezů                   | -3° až 48°                |          |
| Max. řezná kapacita vpravo (s vodítkem) | 610 mm                    |          |
| Max. řezná kapacita vlevo               | 318 mm                    |          |
| Max. hloubka řezu 90°                   | 65 mm                     |          |
| Max. hloubka řezu 45°                   | 45 mm                     |          |
| Rozměr stolu                            | 485 × 485 mm              |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                | 21,5 kg                   |          |



Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCH333X2 / DCH333NT

- Lze provádět lehké sekání do zdiva a betonu a vrtání bez přiklepu do dřeva nebo kovů.
- Elektronická spojka zaručuje stálé hodnoty momentu.
- Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s<sup>2</sup>.
- Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí zlepšuje viditelnost.
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 30 mm.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 66 otvorů do betonu 18 × 80 mm.
- **DCH333NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v Tstak kufru.

| Technické údaje:                       | DCH333X2                    | DCH333NT |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor                             | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah   | –        |
| Energie úderu*                         | 3,5 J                       |          |
| Rychlovýměnné sklíčidlo                | NE                          |          |
| Otáčky naprázdno                       | 0 – 1 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů naprázdno                  | 0 – 4 480 min <sup>-1</sup> |          |
| Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton | 30 / 13 / 30 mm             |          |
| Hmotnost bez akumulátoru               | 3,7 kg                      |          |

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm s odsáváním FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCH335X2

- Nejlepší vrtací výkon v této kategorii vysokootáčkového nářadí umožňuje vyvrtat více než 66 otvorů (průměr 18 × 80 mm) na jedno nabití baterie.
- Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádrokartonu, obkladech a omítkách a vypnutí přiklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu.
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 30 mm.
- Kompaktnost, nízká hmotnost a ergonomický design zaručují vyšší komfort a opěru při dlouhodobém použití.

| Technické údaje:                       | DCH335X2                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                             | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah   |
| Energie úderu*                         | 3,5 J                       |
| Rychlovýměnné sklíčidlo                | NE                          |
| Otáčky naprázdno                       | 0 – 1 000 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno                  | 0 – 4 480 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton | 30 / 13 / 30 mm             |
| Hmotnost bez akumulátoru               | 5,7 kg                      |

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH416NT

- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci.
- Ideální pro vrtání velkých kotvicích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm.
- Velký úderníkový mechanismus zajišťuje dlouhou životnost nářadí a vynikající výkon.
- Dodává se bez akumulátorů v Tstak kufru.

| Technické údaje:                  | DCH416NT                    |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                        | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah   |
| Energie úderu*                    | 4,5 J                       |
| Otáčky naprázdno                  | 0 – 725 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderů naprázdno             | 0 – 4 200 min <sup>-1</sup> |
| Max průměr otvoru beton / korunka | 32 / 80 mm                  |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 4,1 kg                      |

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH481X2 / DCH481N

- Lze provádět lehké sekání do zdiva a betonu a bezpříklepové vrtání korunkami.
- Detekce zablokování kladiva, chrání obsluhu stroje.
- Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s<sup>2</sup>.
- Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí zlepšuje viditelnost.
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních a průchozích otvorů do betonu až do 40 mm.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 16 otvorů do betonu 25 × 150 mm nebo 15 minut sekání.
- **DCH481N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:                                     | DCH481X2                  | DCH481N |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor                                           | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | –       |
| Energie úderu*                                       | 6,1 J                     |         |
| Otáčky naprázdno                                     | 540 min <sup>-1</sup>     |         |
| Počet úderů naprázdno                                | 3 150 min <sup>-1</sup>   |         |
| Max. průměr otvoru beton / průrazový vrták / korunka | 40 / 65 / 100 mm          |         |
| Hmotnost bez akumulátoru                             | 5,4 kg                    |         |

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH614N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54 V vysavačem DCV586M.
- Systém zabraňující zaseknutí vrtáku detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě sníží výkon.
- Optimální výkon vrtání 16 – 32 mm.
- Ideální pro vrtání děr pro kotevní a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 45 mm.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:                   | DCH614N                         |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Akumulátor                         | –                               |
| Energie úderu*                     | 10,5 J                          |
| Otáčky naprázdno                   | 190 – 380 min <sup>-1</sup>     |
| Počet úderů naprázdno              | 1 450 – 2 900 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr otvoru beton / korunka | 45 / 125 mm                     |
| Hmotnost bez akumulátoru           | 6,8 kg                          |

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH735X2 / DCH735N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Systém zabraňující zaseknutí vrtáku detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě sníží výkon.
- Optimální výkon vrtání 25 – 38 mm.
- Ideální pro vrtání děr pro kotevní a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 45 mm.
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54 V vysavačem DCV586M.
- **DCH735N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:                   | DCH735X2                        | DCH735N |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Akumulátor                         | 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah      | –       |
| Energie úderu*                     | 13,3 J                          |         |
| Otáčky naprázdno                   | 177 – 355 min <sup>-1</sup>     |         |
| Počet úderů naprázdno              | 1 350 – 2 705 min <sup>-1</sup> |         |
| Max. průměr otvoru beton / korunka | 48 / 125 mm                     |         |
| Hmotnost bez akumulátoru           | 8,6 kg                          |         |

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH775X2 / DCH775N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Systém zabraňující zaseknutí vrtáku detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě sníží výkon.
- Optimální výkon vrtání 28 – 42 mm.
- Ideální pro vrtání děr pro kotevní a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 52 mm
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru 4,0 Ah: cca 11 otvorů do betonu 32 × 180 mm.
- **DCH775N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:                   | DCH775X2                        | DCH775N |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Akumulátor                         | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah       | –       |
| Energie úderu*                     | 19,4 J                          |         |
| Otáčky naprázdno                   | 145 – 290 min <sup>-1</sup>     |         |
| Počet úderů naprázdno              | 1 105 – 2 210 min <sup>-1</sup> |         |
| Max. průměr otvoru beton / korunka | 52 / 150 mm                     |         |
| Hmotnost bez akumulátoru           | 9,5 kg                          |         |

Sekací kladivo SDS Max 6 kg FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH832X2 / DCH832N

- Držák nástroje SDS Max optimalizované sekávání s hloubkovým rozsahem 25 – 100 mm.
- Bezuhlíkový motor - lepší výkon, prodloužená provozní doba akumulátoru a menší opotřebení.
- Plovoucí zadní rukojet výrazně snižuje úroveň vibrací.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) bezproblémová součinnost mezi nářadím a připojenými odsávacími systémy, účinné ovládání a zkrácené prostoje.
- **DCH832N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru.

| Technické údaje:         | DCH832X2                        | DCH832N |
|--------------------------|---------------------------------|---------|
| Akumulátor               | 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah         | –       |
| Počet úderů naprázdno    | 1 450 – 2 900 min <sup>-1</sup> |         |
| Energie úderu*           | 10,5 J                          |         |
| Třísosé vibrace          | 8,7 m/s <sup>2</sup>            |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 6,5 kg                          |         |

Bourací kladivo SDS Max 9 kg FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH892X2 / DCH892N

- Držák nástroje SDS Max optimalizované sekávání s hloubkovým rozsahem 25-100 mm.
- Bezuhlíkový motor - lepší výkon, prodloužená provozní doba akumulátoru a menší opotřebení.
- Plovoucí zadní rukojet výrazně snižuje úroveň vibrací.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) bezproblémová součinnost mezi nářadím a připojenými odsávacími systémy, účinné ovládání a zkrácené prostoje.
- **DCH892N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru.

| Technické údaje:         | DCH892X2                        | DCH892N |
|--------------------------|---------------------------------|---------|
| Akumulátor               | 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah         | –       |
| Počet úderů naprázdno    | 1 105 – 2 210 min <sup>-1</sup> |         |
| Energie úderu*           | 19,4 J                          |         |
| Třísosé vibrace          | 9,4 m/s <sup>2</sup>            |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 8,9 kg                          |         |

Bourací kladivo SDS Max 12 kg FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH911X3 / DCH911NK

- Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.
- Řada Perform & Protect: nízké vibrace 6,0 m/s<sup>2</sup>, minimalizuje únavu uživatele a zvyšuje produktivitu práce.
- Plovoucí mechanismus rukojeti pro kompletní redukci vibrací.
- Díky energii úderu 27 J umožňuje zvládat nejnáročnější demoliční práce na staveništích.
- Funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické zastavování a spouštění akumulátorového vysavače DCV586M.
- **DCH911NK:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru.

| Technické údaje:         | DCH911X3                      | DCH911NK |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Akumulátor               | 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah        | –        |
| Počet úderů naprázdno    | 1 350–1 620 min <sup>-1</sup> |          |
| Energie úderu*           | 27 J                          |          |
| Třísosé vibrace          | 6,0 m/s <sup>2</sup>          |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 12,3 kg                       |          |



Demoliční kladivo se šestihranem 28 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT 8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCH966Z2

- Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.
- Řada Perform & Protect: nízké vibrace 6,1 m/s², minimalizuje únavu uživatele a zvyšuje produktivitu práce.
- Plovoucí mechanismus rukojeti pro kompletní redukci vibrací.
- Díky odnímatelným bočním rukojetím je nářadí ideální pro práci ve výkopech.
- Funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické zastavování a spouštění akumulátorového vysavače DCV586M.
- Nejlepší energie rázu 41 J v této třídě nářadí
- Včetně plochého sekáče 28mm se šestihranem

Diamantová vrtačka FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT 8€ WIRELESS TOOL CONTROL


DCD150X2 / DCD150NK

- Bezuhlíkový motor, nabízí zvýšenou odolnost a sníženou potřebu údržby.
- Kapacita vrtání s výkonem do 100 mm v případě ručního vrtání a 162 mm při použití stojanu DCPS151 (prodává se samostatně) viz str. XXX.
- Kompaktní nářadí na vrtání ve stíněných nebo těžko přístupných prostorech.
- 3-stupňová převodovka umožňuje různé způsoby použití.
- Funkce WTC (bezdrátového ovládání nářadí) umožňuje párování s nádrží na vodu DCE6820N.
- Anti rotační systém rozpozná uvíznutí nářadí a vypne ho, čímž zvyšuje bezpečnost uživatele.
- **DCD150NK:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v přepravním kufru.

DIAMANTOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY

INDIKÁTORY PRO NASTAVENÍ A KONTROLU HLOUBKY

Zahloubené žlábků vyfrézované do tělesa vrtáku po každých 25 mm. V rozsahu až 250 cm.

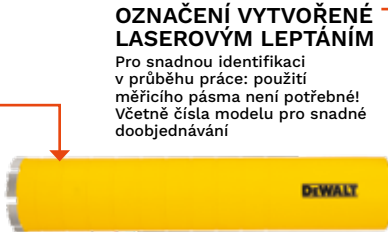

OZNAČENÍ VYTVOŘENÉ LASEROVÝM LEPTÁNÍM

Pro snadnou identifikaci v průběhu práce: použití měřicího pásma není potřebné! Včetně čísla modelu pro snadné doobjednávání

NORMALIZOVANÝ MONTÁŽNÍ ZÁVIT

1 1/4" UNC - průmyslový standardní vzor závitů.

TURBO A KORUNOVÉ SEGMENTY

Diamantové vsazené segmenty v provedení Turbo, které jsou přivařeny laserem, jsou svoji konstrukcí určeny pro vrtání do armovaného betonu



| SKLADOVÁ JEDNOTKA | PRŮMĚR | DĚLKA | ZÁVIT  |
|-------------------|--------|-------|--------|
| DCDW101           | 52 mm  | 450   | 1-1/4" |
| DCDW102           | 61 mm  | 450   | 1-1/4" |
| DCDW103           | 82 mm  | 450   | 1-1/4" |
| DCDW104           | 102 mm | 450   | 1-1/4" |
| DCDW105           | 117 mm | 450   | 1-1/4" |
| DCDW106           | 122 mm | 450   | 1-1/4" |
| DCDW107           | 127 mm | 450   | 1-1/4" |
| DCDW108           | 152 mm | 450   | 1-1/4" |

POUZE PRO MOKRÉ VRTÁNÍ

\* EPTA 05/2009

| Technické údaje:                     | DCH966Z2                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                           | 18V 15 Ah / 54 V 5,0 Ah |
| Počet úderů naprázdno                | 1 080 min <sup>-1</sup> |
| Energie úderu*                       | 41 J                    |
| Tříse vibrace                        | 6,1 m/s²                |
| Hmotnost bez akumulátoru             | 18,5 kg                 |
| Bezpečnostní spínač v boční rukojeti | ANO                     |

| Technické údaje:                           | DCD150X2                          | DCD150NK |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Akumulátor                                 | 18V 9 Ah / 54V 3 Ah               | -        |
| Otáčky naprázdno                           | 0-700-1350-2500 min <sup>-1</sup> |          |
| Vnitřní závit vřetena                      | 1/2"                              |          |
| Vnější závit vřetena                       | 1-1/4-7"                          |          |
| Závit adaptéru pro připojení odsávání      | 1/2 BSP                           |          |
| Max. tlak vody                             | 3 bar                             |          |
| Min. podtlak vývěvy                        | 0.75 bar                          |          |
| Kapacita vrtání do betonu (pouze za mokra) |                                   |          |
| 1. převodový stupeň                        |                                   |          |
| Ruční                                      | 51 - 72 mm                        |          |
| Stojan                                     | 76 - 162 mm                       |          |
| 2. převodový stupeň                        |                                   |          |
| Ruční                                      | 38 - 72 mm                        |          |
| Stojan                                     | 38 - 76 mm                        |          |
| 2. převodový stupeň                        |                                   |          |
| Ruční                                      | 12 - 38 mm                        |          |
| Stojan                                     | 12 - 38 mm                        |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                   | 5,5 kg                            |          |

125mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCG418X2 / DCG418NT

- Zdokonalený bezuhlíkový motor 54 V zaručuje delší životnost, větší účinnost a výkon.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytují koncovému uživateli prvotřídní bezpečnostní ochranné prvky.
- Zdokonalený elektronický modul a komponenty umožňují zvýšený výkon motoru.
- **DCG418NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

125mm úhlová bruska FLEXVOLT s bezpečnostní boční rukojetí 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCG418SHDX2 / DCG418SHDN

- Bezpečnostní spínač v boční rukojeti zvyšuje bezpečnost obsluhy. Pro chod brusky musí být zmáčknuty oba spínače.
- Účinný bezuhlíkový motor 54 V pro delší životnost, vyšší účinnost a lepší výkon
- Maximální bezpečnost pro obsluhu – zajistíte používání oběma rukama ve všech aplikacích
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytují koncovému uživateli špičkové ochranné funkce
- **DCG418SHDN:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém krabici.

180mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

DCG440N

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor více mědi, delší magnet, zvýšený výkon pro středně až velmi náročné použití.
- Kompaktní převodovka umožňuje přístup do stísněných prostorů a poskytuje hloubku řezu 55 mm.
- Elektronická brzda a elektronická spojka rychle zastavuje kotouč po vypnutí stroje a aktivce spojky při sevření kotouče.
- Ochrana proti přetížení Power-OFF™ reguluje a sleduje napájení motoru a modulu.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

230mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCG460X2 / DCG460NK

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon při náročných aplikacích.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytují koncovému uživateli prvotřídní ochranu.
- Nízkoprofilová převodová skříň umožňuje přístup do stísněných prostor.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) umožňuje jeho propojení s vysavačem DCV586M.
- **DCG460NK:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru.

Rozbrušovací pila 230 mm FLEXVOLT 54 V



54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

DCS691X2 / DCS691N

- Vrchní kryt prostoru pro baterie má zvětšenou výšku, a umožňuje tak vkládání baterie DCB549 s kapacitou 15 Ah.
- Funkce Wireless Tool Control (WTC, bezdrátové ovládání nářadí) umožní v budoucnu připojení automatického vodního chlazení.
- Otočný kryt lze nastavit do 5 poloh.
- Hloubka řezu 82 mm umožňuje řezání dlažby, výztužné oceli a betonu.
- Dokonale utěsný box na baterii zabraňuje vnikání prachu a vody.
- Indikátor přetížení poskytuje uživateli zpětnou vazbu.
- **DCS691X2:** dodáváno s diamantovým kotoučem DT40260.
- **DCS691N:** Dodáváno BEZ diamantového kotouče, akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                | DCG418X2                | DCG418NT |
|---------------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                      | 18V 9,0 Ah / 54V 3,0 Ah | –        |
| Výkon                           | 2 300 W                 | –        |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                  |          |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |          |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO / ANO         |          |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                     |          |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací       |          |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 2,18 kg                 |          |

| Technické údaje:                | DCG418SHDX2             | DCG418SHDN |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
| Akumulátor                      | 18V 9,0 Ah / 54V 3,0 Ah | -          |
| Výkon                           | 2 300 W                 |            |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |            |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                  |            |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |            |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO / ANO         |            |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                     |            |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací       |            |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 2,4 kg                  |            |

| Technické údaje:                | DCG440N                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                      | –                       |
| Výkon                           | 2 300 W s DCB547        |
| Otáčky                          | 6 500 min <sup>-1</sup> |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO / ANO         |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                     |
| Vypínač                         | Beznapětový s artetací  |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 2,6 kg                  |

| Technické údaje:                | DCG460X2                   | DCG460NK |
|---------------------------------|----------------------------|----------|
| Akumulátor                      | 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah     | –        |
| Výkon                           | 3 000 W                    |          |
| Otáčky naprázdno                | 6 000 ot/min <sup>-1</sup> |          |
| průměr kotouče                  | 230 mm                     |          |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO / ANO            |          |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                        |          |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací          |          |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 4,7 kg                     |          |

| Technické údaje:         | DCS691X2                  | DCS691N |
|--------------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor               | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | –       |
| Otáčky naprázdno         | 6 500 min <sup>-1</sup>   |         |
| Průměr kotouče           | 230 mm                    |         |
| Hloubka řezu             | 82 mm                     |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5,7 kg                    |         |



Pravouhlá vrtačka s velkým momentem FLEXVOLT 54 V



DCD470N

- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabraňuje zablokování nářadí.
- Výkon na jedno nabití akumulátorů: cca 365 otvorů hadovitým vrtákem 22 mm nebo cca 138 otvorů samoposuvným vrtákem 65 mm do smrkového dřeva 50 mm.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

| Technické údaje:                  | DCD470N                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor                        | –                                     |
| Otáčky naprázdno                  | 0 – 400 / 0 – 1 320 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                   | 114 / 263 Nm                          |
| Max. průměr vrtáku do dřeva       | 117 mm                                |
| Max. průměr korunky do dřeva      | 158 mm                                |
| Max. průměr korunky do porobetonu | 152 mm                                |
| Max. průměr korunky do zdiva      | 127 mm                                |
| Kapacita skličidla                | 13 mm                                 |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 6,9 kg                                |

Míchadlo FLEXVOLT 54 V



DCD240X2 / DCD240N

- Technologie XR FLEXVOLT napájení baterií poskytuje výkon odpovídající míchači s napájecím kabelem s výkonem 2 000 W.
- Regulátor otáček zaručuje použití s kompletní řadou materiálů.
- Ergonomický design duální rukojeti zaručuje ovladatelnost a komfort.
- Připojení míchadla standardním závitem M14.
- Dodáváno s míchadlem s lopatkami 160 mm, které zaručují rychlé a konzistentní míchání.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 10 – 12 pytlů sádrové omítky nebo 6 – 10 pytlů cementové omítky.
- DCD240N:** dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

54V XR FLEX VOLT

Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V



DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času.
- Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1mg/m<sup>3</sup> prachu.
- Kompatibilita se systémem TSTAK®.
- Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách.
- Mokré a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu.
- Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptér AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, Flaušový vak na prach.
- Výkon na jedno nabití: 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání.
- DCV586MN:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

54V XR FLEX VOLT

86 WIRELESS TOOL CONTROL

Pila Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V



DCS397N / DCS398T2

- Zabraňují nežádoucímu pohybu materiálu při řezání.
- Prachotěsná převodovka a ložiska prodlužují životnost pily.
- Jednoduchý rychloupínací systém pro výměnu pilových listů zkracuje prostoje.
- DCS397:** Duté pálené cihly třídy pevnosti 12.
- DCS398:** Duté pálené cihly třídy pevnosti 20.
- DCS397N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu BEZ ŘEZNÝCH PLÁTKŮ.

| Technické údaje:              | DCS397N                   | DCS398T2 |
|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Akumulátor                    | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | –        |
| Řezné plátky v základu        | Třída 12                  | Třída 20 |
| Délka lišty                   | 430 mm                    |          |
| Počet zdvihů                  | 2 400 min <sup>-1</sup>   |          |
| Zastavení řezného nástroje za | 0,2 s                     |          |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 6,45 kg                   |          |

54V XR FLEX VOLT

Drážkovací fréza FLEXVOLT 54 V



DCG200T2 / DCG200N

- Ideální na drážkování ve zdivu, porobetonu a betonu.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- Jednoduché nastavení šířky a hloubky řezu.
- Automatická brzda kotoučů.Odsávání kompatibilní se systémem Air Lock.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: Hloubka řezu 30 mm do betonu /porobertonu cca 3 m / 44 m.
- DCG200N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

| Technické údaje:         | DCG200T2                  | DCG200N |
|--------------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor               | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | –       |
| Průměr kotoučů           | 125 mm                    |         |
| Otáčky naprázdno         | 9000 min <sup>-1</sup>    |         |
| Max. hloubka řezu        | 32 mm                     |         |
| Max. šířka řezu          | 35 mm                     |         |
| Hnací vřeten             | M14                       |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,7 kg                    |         |

54V XR FLEX VOLT

86 WIRELESS TOOL CONTROL







**54V XR FLEXVOLT**

**KAŽDÉ JEDNO NÁŘADÍ JE  
PŘÍSNĚ  
TESTOVÁNO**

NA SCHOPNOST SNÁŠET NEJOBTÍŽNĚJŠÍ PODMÍNKY



**VÝKON SÍŤOVÉHO NÁŘADÍ  
SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ**



Řetězová pila 45 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCS574X1 / DCMCS574N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a prodloužená doba chodu, vysoký řezný výkon v náročných podmínkách.
- Výkon 2,7 HP odpovídá benzínovému motoru o objemu 40 cm³.
- Nový, automatický mazací mechanismus dokonalený a spolehlivý, s nízkou spotřebou.
- Brzda řetězu, spolehlivý mechanismus rychle zastavuje řetěz a přispívá ke snížení nebezpečí úrazů.
- **DCMCS574X1:** Dodáváno v kufru.
- **DCMCS574N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:         | DCMCS574X1                                               | DCMCS574N |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah                                | –         |
| Výstupní výkon           | 2 000 W                                                  |           |
| Rychlost řetězu          | 13,5 m/s                                                 |           |
| Typ řetězu               | Nízkoprofilový řetěz s roztečí 3/8", šířka drážky 1,3 mm |           |
| Délka lišty a řetězu     | 45 cm                                                    |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5,0 kg                                                   |           |

Řetězová pila 50 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCS575X1 / DCMCS575N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a prodloužená doba chodu, vysoký řezný výkon v náročných podmínkách.
- Výkon 4 HP odpovídá benzínovému motoru o objemu >50 cm³.
- Nový, automatický mazací mechanismus dokonalený a spolehlivý, s nízkou spotřebou.
- Brzda řetězu, spolehlivý mechanismus rychle zastavuje řetěz a přispívá ke snížení nebezpečí úrazů.
- **DCMCS575X1:** Dodáváno s ostřicím pilníkem v kufru.
- **DCMCS575N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:         | DCMCS575X1                                               | DCMCS575N |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah                                | –         |
| Výstupní výkon           | 2 900 W                                                  |           |
| Rychlost řetězu          | 13,5 m/s                                                 |           |
| Typ řetězu               | Nízkoprofilový řetěz s roztečí 3/8", šířka drážky 1,3 mm |           |
| Délka lišty a řetězu     | 50 cm                                                    |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5,5 kg                                                   |           |

Strunová sekačka FLEXVOLT 54 V



DCM571X1 / DCM571N

- Rychlé sekání – záběr 38 cm pro rychlou úpravu velkých ploch.
- Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytem poskytuje dlouhou provozní dobu a odolnost.
- Dvě rychlosti s plynulou regulací otáček, pro lepší kontrolu a ovladatelnost.
- Obsahuje ramenní popruh pro pohodlnější práci.
- Rozložitelné na dvě části, pro snadnější přepravu.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 46 minut (nižší rychlost), 30 minut vysoká rychlost.
- **DCM571N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.



| Technické údaje:         | DCM571X1                            | DCM571N |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| Akumulátor               | 1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah        | –       |
| Šířka záběru             | 38,0 cm                             |         |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 5 600 / 6 600 min <sup>-1</sup> |         |
| Průměr struny            | 2,0 mm                              |         |
| Max. délka               | 180 cm                              |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,6 kg                              |         |

Nůžky na živé ploty FLEXVOLT 54 V



DCMHT573X1 / DCMHT573N

- Max. stříhaný průměr 31 mm.
- Plynulý chod při stříhání silnějších větví.
- Délka lišty 65 cm, práci lze zvládnout rychleji a s menší námahou, ideální pro větší živé ploty.
- Laserem řezané zuby, ostřejší a s delší trvanlivostí, profesionální kvalita řezu.
- Doba chodu naprázdno cca 65 min s DCB547.
- **DCMHT573N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:     | DCMHT573X1                | DCMHT573N |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| Akumulátor           | 1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | –         |
| Délka lišty          | 65 cm                     |           |
| Kapacita stříhu      | 31 mm                     |           |
| Bezpečnostní rukojeť | ANO                       |           |
| Otáčky               | 3 400 min <sup>-1</sup>   |           |

Vyvětvovací řetězová pila 25 cm 54 V



DCMPS635N

- NÍZKOPROFILOVÁ ŘEZACÍ HLAVA – Otevřený kryt řetězky zlepšuje viditelnost v místě řezu pro přesné prořezávání a vynikající odvod třísek.
- NASTAVITELNÉ AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ – Umožňuje regulovat mazání pro hladké řezy v různých aplikacích.
- HOŘČÍKOVÁ PŘEVODOVKA – Odolná, lehká řezací hlava odolává nárazům od větví a zlepšuje vyvážení nářadí pro snadné použití
- ERGONOMICKÝ DESIGN – Rukojeť a měkký úchop na tyči zvyšují komfort obsluhy a snižují únavu při práci.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně jednoramenného popruhu.



| Technické údaje:                      | DCMPS635N     |
|---------------------------------------|---------------|
| Akumulátor                            | -             |
| Délka lišty                           | 25 cm         |
| Rychlost řetězu                       | 15,6 m/s      |
| Rozteč řetězu                         | 3/8" LP       |
| Délka rukojeti základní / prodloužená | 2,68 / 3,56 m |
| Hmotnost bez akumulátoru              | 6,9 kg        |



Popruh je součástí balení

Fukar FLEXVOLT 54 V



DCMBA572X1 / DCMBA572N

- Je idální pomocník při celé řadě čistících a ofukovacích prací, jak na staveništi tak na zahradě.
- Odstraní velké množství nečistot díky průtoku vzduchu 18,4 m³ a rychlosti vzduchu 200 km/h.
- Variabilní spínač s aretací.
- Zúžený nástavec pro zvýšení proudění vzduchu na odstranění větších a lépe přichycených nečistot.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 12 minut na maximální rychlost.
- **DCMBA572N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.



Axiální fukar FLEXVOLT 54 V



DCMBL777X1 / DCMBL777N

- Ideální pro všechny nejenom profesionální zahrádkáře, zahradníky.
- Navrženo s funkcemi, které usnadňují a zefektivňují práci.
- Tento akumulátorový ruční axiální fukar je vybaven vysoce účinným bezuhlíkovým motorem pro tichý provoz a vynikajícím poměrem výkonu a hmotnosti s variabilním spouštěčem a aretací pro regulaci síly foukání.
- Jeho vyvážená konstrukce a optimalizované ovládací prvky usnadňují používání pravákům i levákům.
- **DCMBL777N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:         | DCMBA572X1                   | DCMBA572N |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah |           |
| Proudění vzduchu         | 0,650 m³/sec                 |           |
| Rychlost vzduchu         | 200 km/h                     |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg                       |           |

Sekačka na trávu bez pojezdu FLEXVOLT 54 V



DCMWP500N

- Vysoce účinný žací systém se dvěma noži.
- Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosence.
- Tlačná sekačka 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
- Interaktivní LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebování nožů.
- Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
- Doba provozu až 26 minut na jedno nabití akumulátoru DCB546 a nastavení výšky v 5. poloze a max. 1/3 výšky sečené trávy.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.



| Technické údaje:         | DCMWP500N                 |
|--------------------------|---------------------------|
| Akumulátor               | –                         |
| Šířka záběru             | 53 cm                     |
| Systém sekání            | Rotační - 2 nože          |
| Kapacita sběrného koše   | 67 l                      |
| Nastavení výšky sečení   | 6 × 25–41–56–71–86-102 mm |
| Pojezd                   | NE                        |
| Hmotnost bez akumulátorů | 26 kg                     |



DT20902  
Náhradní sada nožů pro sekačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

Sekačka na trávu s pojezdem FLEXVOLT 54 V



DCMWSP550N

- Vysoce účinný sekací systém se dvěma noži.
- Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosence.
- Pojezdová sekačka s pohonem zadních kol 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
- Interaktivní LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebování nožů.
- Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
- Doba provozu až 18 minut se zapnutým pojezdem na jedno nabití akumulátoru DCB546 a nastavení výšky v 5. poloze a max. 1/3 výšky sečené trávy.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.



| Technické údaje:         | DCMWSP550N                |
|--------------------------|---------------------------|
| Akumulátor               | –                         |
| Šířka záběru             | 53 cm                     |
| Systém sekání            | Rotační - 2 nože          |
| Kapacita sběrného koše   | 67 l                      |
| Nastavení výšky sečení   | 6 × 25–41–56–71–86-102 mm |
| Pojezd                   | ANO - zadní kola          |
| Hmotnost bez akumulátorů | 29 kg                     |



DT20902  
Náhradní sada nožů pro sekačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

Sekačka na trávu s pojezdem FLEXVOLT 54 V



DCMWSP660N

- 3 v 1 ruční sekačka s možností mulčování, sběru do koše a bočního výhozu pro různé preference sekání.
- Vysoce účinný systém sekání s dvojími noži.
- Světlomety umožňující sekání za soumraku a ve tmě.
- Motor s automatickým snímáním přizpůsobuje rychlost podle zatížení motoru > při hustší/dejší trávě se motor zrychluje..
- Zakrytý prostor pro dvě 54V baterie, který koncovému uživateli poskytuje delší dobu provozu. 2 x 54 V (pracují v sérii – nejedná se o 108V jednotku).
- **DCMWSP660N:** bez baterií a nabíječky v kartonové krabici.



| Technické údaje:         | DCMWSP660N                |
|--------------------------|---------------------------|
| Akumulátor               | –                         |
| Šířka záběru             | 53 cm                     |
| Systém sekání            | Rotační - 2 nože          |
| Kapacita sběrného koše   | 67 l                      |
| Nastavení výšky sečení   | 6 x 25-41-56-71-86-102 mm |
| Pojezd                   | ANO, zadní kola           |
| Hmotnost bez akumulátorů | 28 kg                     |



DT20902  
Náhradní sada nožů pro sekačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660



Spilt Boom System XR FLEXVOLT 54 V

Nůžky na živé ploty FLEXVOLT 54 V



- DCMA5713X1 / DCMA5713N**
- Maximální univerzální použití díky možnosti připojení různých pracovních nástavců.
  - Rychloupínací mechanismus zaručuje pohodlné složení.
  - Dobře vyvážená konstrukce a ramenní popruh přináší pohodlí při používání.
  - **Dodáváno s přepravní taškou a nástavcem DCMAST1N (strunová sekačka).**
  - **DCMA5713N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

| Technické údaje:         | DCMA5713X1                      | DCMA5713N |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| Akumulátor               | 1 × 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah      | –         |
| Otáčky                   | 4 650 / 5 800 min <sup>-1</sup> |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5,4 kg                          |           |

- Pro použití s nástavci:
- DCMASPS5N vyvrtávací 20cm řetězová pila
  - DCMASPH6N nůžky na živé ploty
  - DCMASBC1N křovinořez
  - DCMASST1N Strunová sekačka

20 cm vyvrtávací řetězová pila Split Boom



- DCMASPS5N**
- 20 cm dlouhá řetězová lišta umožňuje řezání větších větví.
  - Pila je vybavena háčkem pro odstranění ořezaných větví.
  - Poskytuje dvě různé úrovně dosahu při použití prodlužovací tyče až 2,7 m.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

| Technické údaje:         | DCMASPS5N             |
|--------------------------|-----------------------|
| Akumulátor               | –                     |
| Max. rychlost řetězu     | 6,5 sec <sup>-1</sup> |
| Délka lišty              | 20 cm                 |
| Max. řezaný průměr       | 15 cm                 |
| Objem olejové nádržky    | 200 ml                |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,7 kg                |

- DT20685**  
Prodlužovací tyč pro řetězovou pilu DCMASPS5N



Nůžky na živé ploty Split Boom



- DCMASPH6N**
- Celokovová konstrukce pro náročné podmínky.
  - Hlava otočná o 135° umožňuje i řezy pod úhlem.
  - 55 cm dlouhá lišta se zuby s roztečí 19 mm zaručuje vynikající efektivitu řezání.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

| Technické údaje:         | DCMASPH6N               |
|--------------------------|-------------------------|
| Akumulátor               | –                       |
| Délka lišty              | 55 cm                   |
| Rozteč zubů              | 19 mm                   |
| Počet kmitů              | 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,5 kg                  |

20cm křovinořez Split Boom



- DCMASBC1N**
- 20cm ocelový nůž se 4 ostřími pro rychlé a efektivní sekání.
  - Profesionální kryt nože brání rozhazování posekané hmoty.
  - Tlakové litá skříň převodovky je zárukou odolnosti, větší spolehlivosti a delší životnosti.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

| Technické údaje:         | DCMASBC1N                       |
|--------------------------|---------------------------------|
| Akumulátor               | –                               |
| Šířka záběru             | 20 cm                           |
| počet zubů               | 4                               |
| Otáčky                   | 3 700 / 4 600 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg                          |

Strunová sekačka Split Boom



- DCMAST1N**
- Šířka záběru 38 mm a 2mm struna jsou zárukou rychlého sekání.
  - Profesionální kryt nože brání rozhazování posekané hmoty.
  - Cívka Quick Load™ usnadňuje navijení struny
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

| Technické údaje:         | DCMAST1N                        |
|--------------------------|---------------------------------|
| Akumulátor               | –                               |
| Šířka záběru             | 38 cm                           |
| Struna                   | nylonová 2 mm                   |
| Otáčky                   | 4 400 / 5 400 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg                          |





**DEWALT**

**PRO  
NEJNÁROČNĚJŠÍ  
PROFESIONÁLY  
NA SVĚTĚ**

**DEWALT**

  
**LANDSCAPING  
AND FORESTRY**

K dispozici výhradně u prodejců zahradní techniky.



Řetězová pila s horním úchopem 35cm FLEXVOLT 54 V



- DCMCST635X1 / DCMCST635N**
- 35cm lišta a řetěz Oregon s automatickým mazáním.
  - Beznářadové upevnění a napnutí řetězu.
  - Pogumovaná rukojeť pro větší pohodlí při delším používání.
  - **DCMCST635N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

**UPOZORNĚNÍ: LZE POUŽÍVAT POUZE VÝŠKOLENÝMI ARBORISTY**



Vyvětvovací řetězová pila 30 cm 54 V



- DCMP640N**
- NÍZKOPROFILOVÁ ŘEZACÍ HLAVA – Otevřený kryt řetězky zlepšuje viditelnost v místě řezu.
  - PROŘÍZNE BOROVICOVÝ KULÁČ O PRŮMĚRU 200 MM ZA POUHYCH 8,9 SEKUND - při použití DCB549.
  - 4,0M TELESKOPICKÁ TYČ – Snadno se vysouvá pro dosažení vysokých větví, složená má délku 3 m pro snadné skladování a přepravu.
  - HORČÍKOVÁ PŘEVODOVKA – Odolná, lehká řezací hlava odolává nárazům od větví a zlepšuje vyvážení nářadí pro snadné použití.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně jednoramenného popruhu.



Bezuhlíková strunová sekačka s D rukojetí 54 V



- DCMST911N**
- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
  - AŽ 63 minut provozu bez zatížení na jedno nabití (Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah – prodává se samostatně – na nízkou/Eco rychlost).
  - KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
  - PEVNÁ OCELOVÁ HŘÍDEL – Odolná proti nárazům pro spolehlivost a dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
  - ŠÍŘKA ZÁBĚRU 42 CM – Rychle pokryje velké plochy, poskytuje vynikající přehled a zvyšuje bezpečnost při práci.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně jednoramenného popruhu.



Bezuhlíková strunová sekačka s řídítkovou rukojetí 54 V



- DCMST922N**
- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
  - AŽ 63 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ (Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah – prodává se samostatně – na nízkou/Eco rychlost).
  - KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
  - PEVNÁ OCELOVÁ HŘÍDEL – Odolná proti nárazům pro spolehlivost a dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
  - ŠÍŘKA ZÁBĚRU 42 CM – Rychle pokryje velké plochy, poskytuje vynikající přehled a zvyšuje bezpečnost při práci.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.



Bezuhlíkový křovinořez s D rukojetí 54 V



- DCMBC812N**
- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
  - AŽ 72 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ. Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah (prodává se samostatně) na vysokou/ turbo rychlost s trojzubým kotoučem.
  - KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
  - 25CM TROJZUBÝ KOTOUČ – Navržen pro snadné sekání husté trávy a náletových dřevin.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.



| Technické údaje:         | DCMCST635X1                           | DCMCST635N |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| Akumulátor               | 1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah             | –          |
| Délka lišty              | 35 cm                                 |            |
| Rychlost řetězu          | 22 m/s                                |            |
| Typ řetězu               | Nízkoprofilový řetěz s roztečí 0.325" |            |
| Délka lišty a řetězu     | 35 cm                                 |            |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg                                |            |

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

| Technické údaje:                      | DCMP640N      |
|---------------------------------------|---------------|
| Akumulátor                            | -             |
| Délka lišty                           | 30 cm         |
| Rychlost řetězu                       | 21,3 m/s      |
| Rozteč řetězu                         | 0.325" LP     |
| Délka rukojeti základní / prodloužená | 2,94 / 4,06 m |
| Hmotnost bez akumulátoru              | 7,3 kg        |

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.



Popruh je součástí balení

| Technické údaje:         | DCMST911N                                |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Akumulátor               | -                                        |
| Šířka záběru             | 42 cm                                    |
| Otáčky struny            | 0 - 4000 / 4700 / 5100 min <sup>-1</sup> |
| Průměr struny            | 2,4 mm                                   |
| Posunutí struny          | úderem o zem                             |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5,6 kg                                   |

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.



Popruh je součástí balení

| Technické údaje:         | DCMST922N                                |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Akumulátor               | -                                        |
| Šířka záběru             | 42 cm                                    |
| Otáčky struny            | 0 - 4000 / 4700 / 5100 min <sup>-1</sup> |
| Průměr struny            | 2,4 mm                                   |
| Posunutí struny          | úderem o zem                             |
| Hmotnost bez akumulátoru | 6,5 kg                                   |

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.



Popruh je součástí balení

| Technické údaje:                         | DCMBC812N                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Akumulátor                               | -                                        |
| Šířka nože                               | 25 cm                                    |
| Počet ostří                              | 3                                        |
| Otáčky naprázdno                         | 0 - 4000 / 4700 / 5100 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství | 5,6 kg                                   |

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.



Popruh je součástí balení

Bezuhlíkový křovinořez s dvouruční rukojetí 54 V



- DCMBC823N**
- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
  - AŽ 72 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ. Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah (prodává se samostatně) na vysokou/turbo rychlost s trojzubým kotoučem.
  - KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
  - 25CM TROJZUBÝ KOTOUČ – Navržen pro snadné sekání husté trávy a náletových dřevin.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.

Bezuhlíková přorezávací pila s dvouruční rukojetí 54 V



- DCMBC723N**
- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
  - AŽ 66 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ. Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah (prodává se samostatně) na vysokou/turbo rychlost.
  - KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
  - 25CM LESNÍ PILOVÝ KOTOUČ S 24 ZUBY – Řeže křoviny, hustý porost a malé stromy do průměru 10 cm.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.

Ramenní postroj



- DT20697**
- Ramenní popruh je nezbytným příslušenstvím pro každého, kdo používá strunovou sekačku. Byl navržen pro zvýšení pohodlí a efektivitu. Tento popruh používá odolné materiály a byl vyroben tak, aby vydržel pravidelné používání.
  - Ramenní popruh DT20697 usnadňuje a zpřijemňuje práci na zahradě.

EXO celotělový postroj



- DT20699**
- Tento EXO postroj je ideální pro profesionální zahradníky i majitele domů a je nezbytný pro snížení únavy a zvýšení produktivity.
  - Ergonomický design rovnoměrně rozkládá hmotnost na ramena a záda, čímž minimalizuje namáhání při delším používání.
  - Nastavitelné popruhy a polstrované ramenní vycpávky nabízejí individuální přizpůsobení a poskytují maximální pohodlí

| Technické údaje:                         | DCMBC823N                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Akumulátor                               | -                                        |
| Šířka nože                               | 25 cm                                    |
| Počet ostří                              | 3                                        |
| Otáčky naprázdno                         | 0 - 4000 / 4700 / 5100 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství | 6,5 kg                                   |



K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Popruh je součástí balení

| Technické údaje:                         | DCMBC723N                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Akumulátor                               | -                                        |
| Šířka kotouče                            | 25 cm                                    |
| Počet zubů                               | 26                                       |
| Otáčky naprázdno                         | 0 - 4000 / 4700 / 5100 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství | 6,4 kg                                   |



K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Popruh je součástí balení

Dvojitý ramenní postroj



- DT20698**
- Dvojitý ramenní postroj je nezbytným doplňkem pro uživatele strunových sekaček, křovinořezů a vyžinačů. Tento postroj je navržen pro maximální pohodlí a efektivitu, rovnoměrně rozkládá hmotnost zařízení na ramena a záda, čímž snižuje únavu při delším používání.





INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ,  
KTERÉ UMOŽŇUJE  
ZABEZPEČIT NÁŘADÍ  
PROTI PÁDU PŘI PRÁCI  
VE VÝŠKÁCH



- Integrovaný bod pro připevňování bezpečnostní šňůrky je použitelný s jakoukoli multifunkční karabinou.
- Dvoustupňová karabina drží bezpečně baterii a současně ji lze snadno odpojit pro snadné nabíjení baterie.
- Integrovaný přídavný závěsný popruh, který zajišťuje spojení mezi baterií a nářadím.

Stroje připravené na úpravu LANYARD READY:

DCD996, DCD991, DCD992, DCD796, DCD797, DCD791, DCD708, DCD709, DCD740, DCF887, DCD894, DCF620, DCL040, DCL043, DCL050, DCG406, DCF850

Montáž systému LANYARD READY musejí provádět výhradně autorizované servisy.

Systém XR LANYARD READY s napětím 18 V  
18V akumulátor LANYARD READY 5,0 Ah



- DCB184LR**
- Kapacita akumulátoru 5,0 Ah.
  - Pro použití v bezpečnostním systému LANYARD READY.

Bezuhlíková vrtačka 18 V



DCD800P2LRT / DCD805P2LRT

- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost.
- Velmi kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití v omezených prostorech.
- LED svítidla se 3 režimy s funkcí natáčení pro lepší práci na místech se špatnou viditelností.

| Technické údaje                          | DCD800P2LRT                      | DCD805P2LRT                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Akumulátor                               | XR 5,0 Ah                        |                                     |
| Nabíječka                                | ANO                              | ANO                                 |
| Otáčky naprázdno                         | 0 – 650 / 2000 min <sup>-1</sup> |                                     |
| Počet úderů naprázdno                    | –                                | 0 – 11050 – 34000 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                          | 27 / 90 Nm                       |                                     |
| Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva | 55/13 mm                         | 55/13/13 mm                         |
| Kapacita sklíčidla                       | 1,5–13 mm                        |                                     |
| Hmotnost bez akumulátoru                 | 1,28 kg                          | 1,34 kg                             |

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/4"



DCF850P2LRT

- Kompaktní konstrukce, nedostižně krátké tělo - pouze 100 mm.
- Režim Precision drive™ - zastaví na 0,5 vteřiny při zašroubování závitu a následně dotáhne spoj, precizní a přehledná práce se spojovacím materiálem.
- Vylepšený ¼" držák nástrojů, odolnější design.
- Obsahuje baterie LANYARD READY.

| Technické údaje:          | DCF850P2LRT                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah                                   |
| Nabíječka                 | ANO                                         |
| Otáčky naprázdno          | 0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno     | 0 – 3 800 min <sup>-1</sup>                 |
| Krouticí moment utahovací | 206,2 Nm                                    |
| Upínání nástroje          | 1/4"                                        |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 0,95 kg                                     |

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



DCF921P2LRT-QW / DCF921P2LRT-XJ

- Trhací moment až 609 (utahovací moment až 406 Nm) zaručuje povolení nejtaženějších šroubů
- Velmi kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití v omezených prostorech
- Otvor v unašeci umožňuje zajištění nástrčných klíčů se zajišťovacím kolíkem / gumovým O-kroužkem. Ideální pro lešenáře
- Účinný bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, prodlužuje životnost nářadí a umožňuje mnohem kratší konstrukci nářadí (jen 125 mm).
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky.
- Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně spoj dotáhne.
- **DCF921P2LRT-QW:** 2 x XR baterie LANYARD READY a nabíječka 4,0 A.
- **DCF921P2LRT-XJ:** 2 x XR baterie LANYARD READY BEZ nabíječky.

| Technické údaje            | DCF921P2LRT-QW              | DCF921P2LRT-XJ |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Akumulátor                 | XR 5,0 Ah                   | XR 5,0 Ah      |
| Nabíječka                  | ANO                         | NE             |
| Otáčky naprázdno           | 0 - 2 500 min <sup>-1</sup> |                |
| Počet úderů na prázdno     | 0 – 3 250 min <sup>-1</sup> |                |
| Krouticí moment utahovací  | 406 Nm                      |                |
| Krouticí moment povolovací | 609 Nm                      |                |
| Upínání nástroje           | 1/2" s pojistným kroužkem   |                |
| Hmotnost bez akumulátoru   | 1,1 kg                      |                |

Funkce lešení: ideální pro montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V 1/2"



DCF891P2LRT-QW / DCF891P2LRT-XJ

- Dotykový ovladač režimů, rychlostí a LED Umožňuje uživateli nastavit specifický režim, regulovat otáčky nebo upravit jas LED
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volné části závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub.
- **DCF891P2LRT-QW:** 2 x XR baterie LANYARD READY a nabíječka 4,0 A.
- **DCF891P2LRT-XJ:** 2 x XR baterie LANYARD READY BEZ nabíječky.

| Technické údaje          | DCF891P2LRT-QW              | DCF891P2LRT-XJ |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                   | XR 5,0 Ah      |
| Nabíječka                | ANO                         | NE             |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 2 000 min <sup>-1</sup> |                |
| Počet úderů na prázdno   | 0 – 3 250 min <sup>-1</sup> |                |
| Krouticí moment          |                             |                |
| Režim Precision Wrench™  | 812 Nm                      |                |
| Režim malého momentu     | 136 Nm                      |                |
| Režim středního momentu  | 406 Nm                      |                |
| Režim velkého momentu    | 812 Nm                      |                |
| Max. trhací moment       | 1 152 Nm                    |                |
| Upínání nástroje         | 1/2" s pojistným kroužkem   |                |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,67 kg                     |                |

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V



DCG406P2LRT-QW / DCG406P2LRT-XJ

- Plochá převodovka pod úhlem 43° umožňuje práci ve stíněných prostorech.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.
- Kolíkový vypínač bez možnosti aretace.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.
- **DCG406P2LRT-QW:** 2 x XR baterie LANYARD READY a nabíječka 4,0 A.
- **DCG406P2LRT-XJ:** 2 x XR baterie LANYARD READY BEZ nabíječky.

| Technické údaje:                | DCG406P2LRT-QW          | DCG406P2LRT-XJ |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Akumulátor                      | XR 5,0 Ah               | XR 5,0 Ah      |
| Nabíječka                       | ANO                     | NE             |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |                |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                  |                |
| Hmací vřeteno                   | M14                     |                |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO/ ANO          |                |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                     |                |
| Vypínač                         | Kolíkový                | Kolíkový       |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 1,80 kg                 | 1,75 kg        |



DEWALT® 18V PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY 2025



**DCD778**  
MAX. MOMENT  
55 NM



**DCD709**  
MAX. MOMENT  
65 NM



**DCD799**  
MAX. MOMENT  
74 NM



**DCD796**  
MAX. MOMENT  
70 NM



**DCD805**  
MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD805P2LRT**  
MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD996**  
MAX. MOMENT  
95 NM



**DCD1007**  
MAX. MOMENT  
169 NM

VÝKON

DEWALT® 18V VRTAČKY 2025



**DCD777**  
MAX. MOMENT  
55 NM



**DCD708**  
MAX. MOMENT  
65 NM



**DCD794**  
MAX. MOMENT  
74 NM



**DCD791**  
MAX. MOMENT  
70 NM



**DCD800**  
MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD800P2LRT**  
MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD991**  
MAX. MOMENT  
95 NM

VÝKON





Systém XR s napětím 18 V

Bezuhlíková přikleповá třírychlostní vrtačka s vysokým kroutícím momentem 18 V



- DCD1007H2T / DCD1007WW1T / DCD1007NT**
- Nejvýkonnější aku přikleповá vrtačka DEWALT (169 Nm točivého momentu) pro nejnáročnější aplikace.
  - Systém proti rotaci vypne nářadí v případě zablokování, s červeným světelným indikátorem – maximální bezpečnost obsluhy.
  - Ozubená boční rukojeť s prodlouženou délkou.
  - Celokovové provedení skličidla a převodovky (3 rychlosti).
  - Optimalizovaná délka 193 mm, o 20 mm kratší oproti předchozí generaci prémiové 3rychlostní vrtačky DCD999.
  - **DCD1007H2T:** 2 x XR baterie POWERSTACK 5,0 Ah
  - **DCD1007WW1:** 1 x XR baterie TABLESS 5,0 Ah
  - **DCD1007NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru TSTAK

| Technické údaje:                         | DCD1007H2T                      | DCD1007WW1T           | DCD1007NT |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Akumulátor                               | 2 x XR POWERSTACK 5,0 Ah        | 1 x XR TABLESS 8,0 Ah | –         |
| Otáčky naprázdno                         | 500/1300/2250 min <sup>-1</sup> |                       |           |
| Počet úderů                              | 0 – 38 250 min <sup>-1</sup>    |                       |           |
| Krouticí moment                          | 169 mm                          |                       |           |
| Max průměr vrtání do dřeva / kov / zdivo | 38/13/13 mm                     |                       |           |
| Kapacita skličidla                       | 1,5 – 13 mm                     |                       |           |
| Hmotnost bez akumulátoru                 | 1,87 kg                         |                       |           |

Bezuhlíková přikleповá třírychlostní vrtačka 18 V



- DCD996P2 / DCD996NT**
- Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí.
  - Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu.
  - Dodáváno v kufru Tstak.
  - **DCD996NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                                       | DCD996P2                                      | DCD996NT |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Akumulátor                                             | XR 5,0 Ah                                     | –        |
| Otáčky naprázdno                                       | 0 – 450 / 1 300 / 2 000 min <sup>-1</sup>     |          |
| Počet úderů naprázdno                                  | 0 – 8 600 / 25 500 / 38 250 min <sup>-1</sup> |          |
| Krouticí moment                                        | 66 / 95 Nm                                    |          |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene | 55 / 15 / 16 mm                               |          |
| Kapacita skličidla                                     | 1,5 – 13 mm                                   |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                               | 1,6 kg                                        |          |

Bezuhlíková třírychlostní vrtačka 18 V



- DCD991P2 / DCD991NT**
- Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí.
  - Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu.
  - Dodáváno v kufru Tstak.
  - **DCD991NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje                                        | DCD991P2                                  | DCD991NT |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Akumulátor                                             | XR 5,0 Ah                                 | –        |
| Otáčky naprázdno                                       | 0 – 450 / 1 300 / 2 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů naprázdno                                  | –                                         |          |
| Krouticí moment                                        | 66 / 95 Nm                                |          |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene | 55 / 15 / – mm                            |          |
| Kapacita skličidla                                     | 1,5 – 13 mm                               |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                               | 1,5 kg                                    |          |

Bezuhlíková vrtačka / přikleповá vrtačka 18 V



- DCD777D2T / DCD778D2T**
- Kompaktní vrtačka, která doplňuje řadu XR.
  - Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad zaručují maximální ovladatelnost.
  - 15 poloh pro nastavení momentu.
  - Jasné světlo LED diodové svítilny zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí.

| Technické údaje                                     | DCD777D2T                         | DCD778S2T                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Akumulátor                                          | XR 2,0 Ah                         | XR 2,0 Ah                            |
| Otáčky naprázdno                                    | 0 – 500 / 1 750 min <sup>-1</sup> |                                      |
| Počet úderů na prázdno                              |                                   | 0 – 7 650 / 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                                     | 26 / 65 Nm                        |                                      |
| Max průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen | 30 / 13/ – mm                     | 30 / 13 / 13 mm                      |
| Kapacita skličidla                                  | 1,5 – 13 mm                       |                                      |
| Hmotnost bez akumulátoru                            | 1,15 kg                           | 1,2 kg                               |

Bezuhlíková vrtačka / přikleповá vrtačka 18 V



- DCD708D2T / DCD709D2T**
- Bezuhlíkový motor poskytuje hodnotu momentu 65 Nm což zaručuje výborný výkon.
  - Délka 160 mm zaručuje pohodlnou práci ve stísněných prostorech.
  - 15 poloh nastavení kroutícího momentu zaručuje univerzálnost při práci.
  - Jasné světlo LED svítilny na základně nářadí zaručuje zlepšenou viditelnost.

| Technické údaje:                         | DCD708D2T                     | DCD709D2T       |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Akumulátor                               | XR 2.0 Ah                     |                 |
| Otáčky naprázdno                         | 450 / 1 650 min <sup>-1</sup> |                 |
| Krouticí moment                          | 26 / 65 Nm                    |                 |
| Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva | 30 / 13 / - mm                | 30 / 13 / 13 mm |
| Kapacita skličidla                       | 1,5 - 13 mm                   |                 |
| Hmotnost bez akumulátoru                 | 1,1 kg                        | 1,2 kg          |

Bezuhlíková vrtačka 18 V



- DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT**
- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost.
  - Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí.
  - Integrované LED světlo nastavitelné do 3 intenzit svícení.
  - Dodáváno s kufrem Tstak.
  - **DCD791NT:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

| Technické údaje                                        | DCD791D2                          | DCD791P2  | DCD791NT |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                                             | XR 2,0 Ah                         | XR 5,0 Ah |          |
| Otáčky naprázdno                                       | 0 – 550 / 2 000 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Krouticí moment                                        | 27 / 70 Nm                        |           |          |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene | 40 / 13 / – mm                    |           |          |
| Kapacita skličidla                                     | 1,5 – 13 mm                       |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                               | 1,1 kg                            |           |          |

Bezuhlíková přikleповá vrtačka 18 V



- DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT**
- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost.
  - Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí.
  - Integrované LED světlo nastavitelné do 3 intenzit svícení
  - Dodáváno s kufrem Tstak.
  - **DCD796NT:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

| Technické údaje                                        | DCD796D2                             | DCD796P2  | DCD796NT |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                                             | XR 2,0 Ah                            | XR 5,0 Ah |          |
| Otáčky naprázdno                                       | 0 – 550 / 2 000 min <sup>-1</sup>    |           |          |
| Počet úderů naprázdno                                  | 0 – 9 350 / 34 000 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Krouticí moment                                        | 27 / 70 Nm                           |           |          |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene | 40 / 13 / 13 mm                      |           |          |
| Kapacita skličidla                                     | 1,5 – 13 mm                          |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                               | 1,2 kg                               |           |          |

Bezuhlíková vrtačka 18 V



- DCD794NT**
- Nejkompaktnější vrtačka v naší nabídce – pouze 150 mm!
  - Zkrácená délka pro lepší přístup do stísněných prostor.
  - LED světlo umístěné v patce pro větší pohodlí.
  - Spona na opasek + magnetický držák bitů.
  - Vynikající poměr výkonu a ergonomie: 74 Nm – 150mm – 1,12 kg.
  - Bez baterií a nabíječky, v kufru TSTAK

| Technické údaje                                        | DCD794NT                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor                                             | –                                     |
| Otáčky naprázdno                                       | 0 - 450 / 0 - 1 650 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                                        | 16/74 Nm                              |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene | 30/13/13 mm                           |
| Kapacita skličidla                                     | 1,5 – 13 mm                           |
| Hmotnost bez akumulátoru                               | 1,12 kg                               |

Bezuhlíková přikleповá vrtačka 18 V



- DCD799NT**
- Nejkompaktnější přikleповá vrtačka DEWALT.
  - Zkrácená délka pro lepší přístup do stísněných prostor.
  - LED světlo umístěné v patce pro větší pohodlí.
  - Spona na opasek + magnetický držák bitů.
  - Vynikající poměr výkonu a ergonomie.
  - Bez baterií a nabíječky, v kufru TSTAK

| Technické údaje                                        | DCD799NT                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor                                             | –                                     |
| Otáčky naprázdno                                       | 0 - 450 / 0 - 1 650 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno                                  | 0 - 7 650 - 28 050                    |
| Krouticí moment                                        | 16/74 Nm                              |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene | 30/13/13 mm                           |
| Kapacita skličidla                                     | 1,5 – 13 mm                           |
| Hmotnost bez akumulátoru                               | 1,17 kg                               |

Bezuhlíková vrtačka 18 V



- DCD800P2T / DCD800NT**
- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
  - Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
  - Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
  - Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
  - **DCD800P2T:** 2x akumulátor XR 5,0 Ah, v kufru Tstak.
  - **DCD800NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje                     | DCD800P2T                        | DCD800NT |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Akumulátor                          | XR 5,0 Ah                        | –        |
| Otáčky naprázdno                    | 0 – 650 / 2000 min <sup>-1</sup> |          |
| Krouticí moment                     | 27 / 90 Nm                       |          |
| Max. kapacita vrtání do dřeva/ kovu | 55/13 mm                         |          |
| Kapacita skličidla                  | 1,5 – 13 mm                      |          |
| Hmotnost bez akumulátoru            | 1,28 kg                          |          |



Bezuhlíková vrtačka 18 V



- DCD800H2T / DCD800E2T / DCD800E1T**
- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
  - Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
  - Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
  - Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
  - DCD800E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak
  - DCD800E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak.

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V



- DCD805P2T / DCD805NT**
- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
  - Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
  - Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
  - Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
  - DCD805P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufru Tstak.
  - DCD805NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V



- DCD805H2T / DCD805E2T / DCD805E1T**
- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
  - Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
  - Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
  - Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
  - DCD805H2T:** 2 x akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, v kufru Tstak.
  - DCD805E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak.
  - DCD805E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak.

Pravouhíhlá vrtačka 18 V



- DCD740NT**
- Dvourychlostní převodovka s optimálně přizpůsobeným poměrem otáček a kroutícího momentu.
  - Elektronická regulace otáček a motorová brzda.
  - Velkoplošný spínač pro bezpečné použití.
  - DCD740NT:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

Pravouhíhlá vrtačka s vysokým kroutícím momentem 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



- DCD444N**
- Elektronická spojka a ochrana proti protočení E-Clutch®.
  - Systém E-Clutch® v případě potřeby odpojí nářadí v situaci, kdy dojde k jeho zaseknutí nebo protočení.
  - Ergonomická rukojeť, pohodlnější úchop umožňující delší dobu používání.
  - Mělká špička vrtačky, snadnější použití, stroj se dostane do úzkých prostorů. Vrtačku lze použít v rozích trámů 5x10 cm a vrtat uprostřed.
  - LED světlo umístěné v rukojeti umožňuje osvětlení pracovní plochy i při použití velkého příslušenství.

| Technické údaje                    | DCD800H2T                        | DCD800E2T               | DCD800E1T               |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                         | XR 5,0 Ah                        | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1× XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Otáčky naprázdno                   | 0 – 650 / 2000 min <sup>-1</sup> |                         |                         |
| Krouticí moment                    | 27 / 90 Nm                       |                         |                         |
| Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu | 55 / 13 mm                       |                         |                         |
| Kapacita sklíčidla                 | 1,5–13 mm                        |                         |                         |
| Hmotnost bez akumulátoru           | 1,28 kg                          |                         |                         |

| Technické údaje                          | DCD805P2T                                 | DCD805NT |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Akumulátor                               | XR 5,0 Ah                                 | –        |
| Otáčky naprázdno                         | 0 – 650 / 2 000 min <sup>-1</sup>         |          |
| Počet úderů naprázdno                    | 0 – 11 050 / 0 – 34 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Krouticí moment                          | 27 / 90 Nm                                |          |
| Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva | 55/13/13 mm                               |          |
| Kapacita sklíčidla                       | 1,5 – 13 mm                               |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                 | 1,34 kg                                   |          |

| Technické údaje                          | DCD805H2T                                | DCD805E2T               | DCD805E1T               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                               | XR 5,0 Ah                                | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1× XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Otáčky naprázdno                         | 0 – 650 / 2 000 min <sup>-1</sup>        |                         |                         |
| Počet úderů naprázdno                    | 0 – 9 350 / 0 – 34 000 min <sup>-1</sup> |                         |                         |
| Krouticí moment                          | 27 / 90 Nm                               |                         |                         |
| Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva | 55 /13/13 mm                             |                         |                         |
| Kapacita sklíčidla                       | 1,5 – 13 mm                              |                         |                         |
| Hmotnost bez akumulátoru                 | 1,34 kg                                  |                         |                         |

| Technické údaje                               | DCD740NT                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Akumulátor                                    | –                                 |
| Otáčky naprázdno                              | 0 – 650 / 2 000 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                               | 33 Nm                             |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu | 28 / 10 mm                        |
| Kapacita sklíčidla                            | 1,0 – 10 mm                       |
| Hmotnost bez akumulátoru                      | 1,8 kg                            |

| Technické údaje                        | DCD444N                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                             | –                           |
| Otáčky naprázdno                       | 0 – 1 250 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                        | 220 Nm                      |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva | 65 mm                       |
| Max. průměr korunky do dřeva           | 102 mm                      |
| Kapacita sklíčidla                     | 13 mm s kličkou             |
| Hmotnost bez akumulátoru               | 4,2 kg                      |

Bezuhlíková magnetická vrtačka 18 V



- DCD1623X2G / DCD1623N**
- 2stupňová mechanická převodovka umožňuje dosahovat optimálních otáček při vrtání za použití vrtáků s malými i velkými průměry.
  - 5stupňová elektronická převodovka umožňuje dodatečně přesné přizpůsobení otáček v rozsazích zvolených pomocí 2stupňové mechanické převodovky.
  - Permanentní magnet nepotřebuje elektrickou energii pro přilnutí k materiálu. Nastavitelná síla magnetu a možnost umístění vrtačky na trubku.
  - Při odpojení magnetu od materiálu se vrtačka vypne.
  - DCD1623X2G:** dodáváno s 2 x DCB547G, DCB118, doplňkovým sklíčidlem na kličku, kufr.
  - DCD1623N:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, s doplňkovým sklíčidlem na kličku, kufr.

Sádrokartonářský šroubovák 18 V



- DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT / DCF620E1K**
- Výkonný BEZUHLÍKOVÝ motor zaručuje rychlé a efektivní šroubování vrutů a nabízí maximální provozní dobu.
  - LED diodová pracovní svítlna poskytuje vynikající světelný výkon.
  - Funkce „Nastav a zapomeň“ si pamatuje jemné nastavení pracovní hloubky, provádíte-li výměnu koncového kuželu.
  - Dodáváno s kufrem Tstak.
  - DCF620NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.
  - DCF620P2K:** Kompletní set včetně podávacího adaptéru DCF6202.
  - DCF620E1K:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíječky, v kufru Tstak.

Podavač vrutů pro DCF620



- DCF6202**
- Vylepšený přístup do rohů, kompatibilní s DCF620.
  - Zásobník a podavač vrutů na pásce pojme páskované vruty o délce 25 – 57 mm, což umožňuje uživateli rychlejší a pohodlnější práci.
  - Včetně 2× 156 mm Ph šroubovacích bitů.

| Technické údaje               | DCD1623X2G                        | DCD1623N |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Akumulátor                    | 1× XR 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah   | –        |
| Otáčky naprázdno mechanické   | 420 / 810 min <sup>-1</sup>       |          |
| Otáčky naprázdno elektronické | 130-420/250-810 min <sup>-1</sup> |          |
| Držák nástroje                | plochá stopka 19 mm               |          |
| Max. řezná hloubka            | 50 mm                             |          |
| Max. řezný průměr             | 50 mm                             |          |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 14.4 kg                           |          |

| Technické údaje          | DCF620D2                   | DCF620P2K | DCF620E1K             | DCF620NT |
|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah                  | XR 5,0 Ah | XR POWER-STACK 1,7 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 4400 min <sup>-1</sup> |           |                       |          |
| Krouticí moment          | 5 – 35 Nm                  |           |                       |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,48 kg                    |           |                       |          |

| Technické údaje | DCF6202 |
|-----------------|---------|
| Hmotnost        | 0,4 kg  |





# PROFESIONÁLNÍ RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY DEWALT

## 18V XR

**18V XR**

**DCF787**

OTÁČKY: 2800 OT./MIN |  
1 RYCHLOSTNÍ STUPEŇ  
UTAHOVACÍ MOMENT: 170 NM  
DÉLKA: 137 MM

**18V XR**

**DCF840**

OTÁČKY: 3200 OT./MIN |  
1 RYCHLOSTNÍ STUPEŇ  
UTAHOVACÍ MOMENT: 192 NM  
DÉLKA: 129 MM

**18V XR**

**DCF887**

OTÁČKY: 3250 OT./MIN |  
3 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ  
UTAHOVACÍ MOMENT: 205 NM  
DÉLKA: 135 MM

**18V XR**

**DCF850**

OTÁČKY: 3250 OT./MIN |  
3 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ  
UTAHOVACÍ MOMENT: 206 NM  
DÉLKA: 100 MM

**18V XR**


**DCF870 (HYDRAULICKÝ)**  
OTÁČKY: MAX. 3000 OT./MIN |  
2 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ  
MOMENT: 56 NM  
DÉLKA: 101 MM

**18V XR**

**DCF860**

OTÁČKY: 3800 OT./MIN |  
3 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ  
UTAHOVACÍ MOMENT: 282 NM  
DÉLKA: 123 MM

**VÝKON**



# ŘADA RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ DEWALT 18V XR

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF923 (G)**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 3/8"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 406 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF921**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 406 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF921 (G)**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 406 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF922**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 406 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF900**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 1396 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF900 (G)**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 1396 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF961H2T**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 1626 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF961H2G**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 1626 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF892**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 812 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF891**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 812 NM

18V  
BRUSHLESS XR



**DCF891 (G)**  
UCHYCENÍ:  
ČTYŘHRAN 1/2"  
UTAHOVACÍ  
MOMENT: 812 NM

VRCHOL  
ŘADY

**1925 NM**

**DCF964**  
UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 3/4"  
UTAHOVACÍ MOMENT: 1925 NM

18V  
BRUSHLESS XR

POJISTNÝ KROUŽEK

VÝKON

\*Výše uvedené informace o hodnotě momentu se vztahují k UTAHOVACÍMU momentu



Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/4"



- DCF850E2T / DCF850E1T / DCF850D2T / DCF850P2T / DCF850NT**
- Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory
  - Super kompaktní konstrukce, nedostihně krátké tělo - pouze 100 mm
  - Režim Precision drive™ - zastaví na 0,5 vteřiny při zašroubování závitu a následně dotáhne spoj, precizní a přehledná práce se spojovacím materiálem
  - Vylepšený 1/4" držák nástrojů, odolnější design.
  - **DCF850E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK v kufru TSTAK.
  - **DCF850NT:** bez akumulátorů a nabíječky v kufru TSTAK.

Bezuhlíkový rázový utahovák PREMIUM 18 V – 1/4"



- DCF860E2T / DCF860NT**
- Výkonné nářadí s maximálním točivým momentem 282 Nm
  - Intuitivní 4polohový přepínač režimů:
  - Rychlost 1 – pro přesnou práci: 1800 ot./min, cca 141 Nm
  - Rychlost 2 – střední výkon: 2500 ot./min, cca 242 Nm
  - Rychlost 3 – maximální výkon nářadí: 3800 ot./min, cca 282 Nm
  - Svítlna – možnost volby mezi 20minutovým nebo standardním 20sekundovým režimem
  - Velmi jasný 9diodový LED prstenec pro minimalizaci stínů v pracovní oblasti – není potřeba další osvětlení
  - **DCF860NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Hydraulický rázový utahovák 18 V - 1/4"



- DCF870E2T / DCF870NT**
- 0 42 % tišší\* a stejná rychlost utahování jako DCF850\*\* (10 x 75 mm vruty do dřeva za použití baterie DCBP034)
  - Olejová náplň mechanismu pro tišší chod při práci
  - Ultra kompaktní design – délka pouze 101 mm
  - Špičkový stálý krouticí moment 56 Nm, pro zvládnutí všech standardních činností
  - 3 režimy (včetně LED režimu) pro výběr správné rychlosti podle aplikace; režim svítilny udržuje LED osvětlení po dobu 20 minut
  - Velmi jasný 9diodový LED prstenec pro minimalizaci stínů v pracovní oblasti – není potřeba další osvětlení
  - **DCF870NT:** bez baterií a nabíječky, v kufru TSTAK

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



- DCF921P2T / DCF921P2G / DCF921D2T/ DCF921NT**
- Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory • Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub • Funkce lešení: při povolení matice svorky stroj zastaví • Při dotahování svorky stroj zastaví po 1,5 sek. dotahování.
  - **DCF921P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytem, s ochranným krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF921NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



- DCF921H2T / DCF921E2T**
- Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory
  - Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub
  - Funkce lešení: při povolení matice svorky stroj zastaví
  - Při dotahování svorky stroj zastaví po 1,5 sek. dotahování.
  - **DCF921E2T:** 2× akumulátor POWERATAK 1,7 Ah, kufr Tstak.
  - **DCF921H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.

| Technické údaje           | DCF850P2T                                   | DCF850D2T | DCF850E2T               | DCF850E1T               | DCF850NT |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah                                   | XR 2,0 Ah | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1× XR POWERSTACK 1,7 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno          | 0 - 1 000 / 2 800 / 3 250 min <sup>-1</sup> |           |                         |                         |          |
| Počet úderů naprázdno     | 0 - 3 800 min <sup>-1</sup>                 |           |                         |                         |          |
| Krouticí moment utahovací | 206,2 Nm                                    |           |                         |                         |          |
| Upínání nástroje          | 1/4"                                        |           |                         |                         |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 0,95 kg                                     |           |                         |                         |          |

| Technické údaje:          | DCF860E2T                                   | DCF860NT |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Akumulátor                | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah                     | –        |
| Otáčky naprázdno          | 0 - 1 800 / 2 500 / 3 800 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů naprázdno     | 0 - 3 800 min <sup>-1</sup>                 |          |
| Krouticí moment utahovací | 282 Nm                                      |          |
| Upínání nástroje          | 1/4"                                        |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,09 kg                                     |          |

| Technické údaje:          | DCF870E2T                           | DCF870NT |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| Akumulátor                | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah             | -        |
| Otáčky naprázdno          | 0 - 1 100 / 3 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů naprázdno     | 0 - 4 200 min <sup>-1</sup>         |          |
| Krouticí moment utahovací | 56 Nm                               |          |
| Upínání nástroje          | 1/4"                                |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,0 Kg                              |          |

| Technické údaje           | DCF921P2T                   | DCF921P2G              | DCF921D2T | DCF921NT |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah                   | XR 5,0 Ah s GFN krytem | XR 2,0 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno          | 0 - 2 500 min <sup>-1</sup> |                        |           |          |
| Počet úderů naprázdno     | 0 - 3 550 min <sup>-1</sup> |                        |           |          |
| Krouticí moment utahovací | 406 Nm                      |                        |           |          |
| Krouticí moment trhací    | 610 Nm                      |                        |           |          |
| Upínání nástroje          | 1/2" s pojistným kroužkem   |                        |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,1 kg                      |                        |           |          |

Funkce lešení: ideální pro montáž a demontáž lešení.

| Technické údaje           | DCF921H2T                   | DCF921E2T               |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                | XR POWERSTACK 5,0 Ah        | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Otáčky naprázdno          | 0 – 2 500 min <sup>-1</sup> |                         |
| Počet úderů naprázdno     | 0 – 3 550 min <sup>-1</sup> |                         |
| Krouticí moment utahovací | 406 Nm                      |                         |
| Krouticí moment trhací    | 610 Nm                      |                         |
| Upínání nástroje          | 1/2" s pojistným kroužkem   |                         |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,1 kg                      |                         |

Funkce lešení: ideální pro montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V 1/2"



- DCF891H2T / DCF891P2T / DCF891P2G / DCF891NT**
- Dotykový ovladač režimů, rychlostí a LED Umožňuje uživateli nastavit specifický režim, regulovat otáčky nebo upravit jas LED
  - Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volné části závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub.
  - **DCF891H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.
  - **DCF891P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF891NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



- DCF922H2T / DCF922P2T / DCF922NT**
- Uchycení 1/2" s pojistnou kuličkou • Přepínač 3. pracovních režimů umožňuje uživateli vybírat různé režimy a regulovat otáčky, poskytuje možnost zvolit správný režim pro konkrétní aplikaci • Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky • Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub.
  - **DCF922H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.
  - **DCF922P2T:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah
  - **DCF922NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 3/8"



- DCF923P2G**
- Přepínač 3. pracovních režimů umožňuje uživateli vybírat různé režimy a regulovat otáčky, poskytuje možnost zvolit správný režim pro konkrétní aplikaci • Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub • Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroje pro práci s konstrukčními vruty to dřeva
  - Dodáváno s akumulátory DCB184G s GFN krytem, s ochranným krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 1/2"



- DCF892P2T / DCF892NT**
- Dotykový ovladač režimů, rychlostí a LED Umožňuje uživateli nastavit specifický režim, regulovat otáčky nebo upravit jas LED
  - Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volné části závitu stroj zastaví na 0,5s a následně začne dotahovat šroub.
  - Tělo stroje z GFN plastu delší životnost a zvýšená odolnost proti oleji, chemikáliím a ořesům.
  - Optimalizovaný rázový mechanismus Poskytuje trhací moment až 1152 Nm pro povolování matic.
  - **DCF892NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje          | DCF891H2T                   | DCF891P2T | DCF891P2G              | DCF891NT |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR POWERSTACK 5,0 Ah        | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytem | –        |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 2 000 min <sup>-1</sup> |           |                        |          |
| Počet úderů na prázdno   | 0 – 3 250 min <sup>-1</sup> |           |                        |          |
| Krouticí moment          |                             |           |                        |          |
| Režim Precision Wrench™  | 812 Nm                      |           |                        |          |
| Režim malého momentu     | 136 Nm                      |           |                        |          |
| Režim středního momentu  | 406 Nm                      |           |                        |          |
| Režim velkého momentu    | 812 Nm                      |           |                        |          |
| Max. trhací moment       | 1 084 Nm                    |           |                        |          |
| Upínání nástroje         | 1/2" s pojistným kroužkem   |           |                        |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,67 kg                     |           |                        |          |

| Technické údaje           | DCF922H2T                   | DCF922P2T | DCF922NT |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                | XR POWERSTACK 5,0 Ah        | XR 5,0 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno          | 0 – 2 000 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Počet úderů naprázdno     | 0 – 3 550 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Krouticí moment utahovací | 406 Nm                      |           |          |
| Krouticí moment trhací    | 610 Nm                      |           |          |
| Upínání nástroje          | 1/2" s pojistnou kuličkou   |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,1 kg                      |           |          |

Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroje pro práci s konstrukčními vruty do měkkého dřeva.

| Technické údaje           | DCF923P2G                   |
|---------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah s GFN krytem      |
| Otáčky naprázdno          | 0 – 2 500 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno     | 0 – 3 550 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment utahovací | 406 Nm                      |
| Krouticí moment trhací    | 610 Nm                      |
| Upínání nástroje          | 3/8" s pojistným kroužkem   |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,1 kg                      |

| Technické údaje          | DCF892P2T                   | DCF892NT |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                   | –        |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 2 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů na prázdno   | 0 – 3 250 min <sup>-1</sup> |          |
| Krouticí moment          |                             |          |
| Režim Precision Wrench™  | 812 Nm                      |          |
| Režim malého momentu     | 136 Nm                      |          |
| Režim středního momentu  | 406 Nm                      |          |
| Režim velkého momentu    | 812 Nm                      |          |
| Max. trhací moment       | 1 084 Nm                    |          |
| Upínání nástroje         | 1/2" s pojistnou kuličkou   |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,67 kg                     |          |



Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 1/2"



- DCF900H2T / DCF900P2T / DCF900P2G / DCF900NT**
- Utahovací moment až 1396 Nm zaručuje utažení nejutaženějších spojů a „trhací“ moment až 1898 Nm zaručuje uvolnění nejutaženějších spojů
  - Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje úplnou kontrolu při provádění všech aplikací
  - LED svítidla s jasným bílým světlem se zpožděním zaručuje zlepšenou viditelnost a funkci svítidla.
  - **DCF900P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytem, těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF900NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



- DCF961H2T / DCF961H2G / DCF961NT**
- Vysoký výkon a utahovací moment 1/2" rázového utahováku 18V XR k zvládnutí nejnáročnějších pracovních úkolů.
  - Vysoký utahovací moment 1626 Nm a trhací moment 2372 Nm.
  - Po uplynutí 4 sekund, během kterých je vytvářen rázový účinek, nářadí automaticky poskytuje zvýšený výkon, pro snadnější povolování.
  - Režim PRECISION WRENCH přispívající k zabránění nadměrnému utažení a stržení upevňovacího prvku.
  - Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje úplnou kontrolu při provádění všech aplikací.
  - **DCF961H2G:** 2× akumulátor DCB518G s GFN krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF961NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 3/4"



- DCF964NT**
- Funkce výběru ze 4 režimů umožňuje uživateli nastavit rychlost pro maximální kontrolu a upravit jas LED osvětlení.
  - Precision Wrench™: po povolení šroubu (matice) se sníží otáčky. Při utahování nářadí pracuje na 1200 ot./min, dokud nezačne rázy. Poté se na 0,75 sekundy zastaví pro lepší kontrolu a následně pokračuje v utahování se zvýšeným výkonem.
  - Boost Mode: po 4 sekundách rázového utahování se zvýší otáčky pro větší výkon. Funguje v obou směrech.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru TSTAK.



Ochranný gumový kryt pro DCF900 a DCF899

PB900.899



PB900.899

Ochranný gumový kryt pro DCF891 a DCF892

PB891.92



PB891.92

Ochranný gumový kryt pro DCF961

PB961



Ochranný gumový kryt pro DCF850

PB850



PB850

Ochranný gumový kryt pro DCF921, DCF922, DCF923

PB921.22.23



PB921.22.23

Ochranný gumový kryt pro DCF964

PB964



| Technické údaje:           | DCF900H2T                   | DCF900P2T | DCF900P2G              | DCF900NT |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Akumulátor                 | XR POWERSTACK 5,0 Ah        | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytem | —        |
| Otáčky naprázdno           | 0 - 2 300 min <sup>-1</sup> |           |                        |          |
| Počet úderů naprázdno      | 0 - 1 800 min <sup>-1</sup> |           |                        |          |
| Krouťicí moment povolovací | 1 898 Nm                    |           |                        |          |
| Režim Precision Wrench™    | 1 355 Nm                    |           |                        |          |
| Režim malého momentu       | 135 Nm                      |           |                        |          |
| Režim středního momentu    | 813 Nm                      |           |                        |          |
| Režim velkého momentu      | 1 355 Nm                    |           |                        |          |
| Max. trhací moment         | 1 898 Nm                    |           |                        |          |
| Upínání nástroje           | 1/2"                        |           |                        |          |
| Hmotnost bez baterie       | 2,9 kg                      |           |                        |          |

| Technické údaje:        | DCF961H2T                               | DCF961H2G                   | DCF961NT |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor              | XR POWERSTACK 5,0 Ah                    |                             |          |
| Otáčky naprázdno        | 0 - 440 / 800 / 1 200 min <sup>-1</sup> |                             |          |
| Počet úderů naprázdno   | 0 - 1 800 min <sup>-1</sup>             | 0 - 1 890 min <sup>-1</sup> |          |
| Režim Precision Wrench™ | 1 496 Nm                                |                             |          |
| Režim malého momentu    | 135 Nm                                  |                             |          |
| Režim středního momentu | 1 220 Nm                                |                             |          |
| Režim velkého momentu   | 1 626 Nm                                |                             |          |
| Max. trhací moment      | 2 372 Nm                                |                             |          |
| Upínání nástroje        | 1/2"                                    |                             |          |
| Hmotnost bez baterie    | 3,5 kg                                  |                             |          |

| Technické údaje:        | DCF964NT                                |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Akumulátor              | -                                       |
| Otáčky naprázdno        | 0 - 440 / 575 / 1 200 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno   | 0 - 2 015 min <sup>-1</sup>             |
| Režim Precision Wrench™ | 1 728 Nm                                |
| Režim malého momentu    | 677 Nm                                  |
| Režim středního momentu | 1 138 Nm                                |
| Režim velkého momentu   | 1925 Nm                                 |
| Max. trhací moment      | 2 576 Nm                                |
| Upínání nástroje        | 3/4"                                    |
| Hmotnost bez baterie    | 3,7 kg                                  |





Bezuhlíková ráčna s uzavřenou hlavou 18 V – 3/8" a 1/2"



- DCF510E2G / DCF510N**
- Ráčna 18V XR 3/8" a 1/2" s utěsněnou hlavou poskytuje vynikající úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti, jakou potřebují při své práci.
  - Výměnné adaptéry s uchycením 3/8" a 1/2" umožňují použití v rozmanitých oblastech, společně s rychlým přepínáním chodu vpřed/vzad, které zvyšuje efektivitu práce.
  - Integrovaná LED svítilna zlepši viditelnost na pracovišti a bezpečnostní pojistka spouštěcího spínače nářadí zabrání jeho náhodné aktivaci.
  - **DDCF510E2G:** Dodáváno s akumulátorem DCB183G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF510N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 18 V – 3/8"



- DCF513D1G / DCF513N**
- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
  - LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
  - Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
  - Vodorovně uložená baterie pro snadnější manipulaci a přístup do stísněných prostor.
  - **DCF513N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 18 V – 1/2"



- DCF512D1 / DCF512N**
- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
  - LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
  - Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
  - Vodorovně uložená baterie pro snadnější manipulaci a přístup do stísněných prostor.
  - **DCF512N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:         | DCF510E2G                          | DCF510N |
|--------------------------|------------------------------------|---------|
| Akumulátor               | 2 × POWERSTACK 1,7 Ah s GFN krytem | –       |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 300 min <sup>-1</sup>          |         |
| Max. utahovací moment    | 102 Nm                             |         |
| Uchycení                 | 3/8" a 1/2"                        |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg                             |         |

| Technické údaje          | DCF513D1G                  | DCF513N                   |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Akumulátor               | 1 × XR 2,0 Ah s GFN krytem | –                         |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 250 min <sup>-1</sup>  | 0 – 250 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment    | 95 Nm                      | 95 Nm                     |
| Uchycení                 | 3/8"                       | 3/8"                      |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,10 kg                    | 1,10 kg                   |

| Technické údaje          | DCF512D1                  | DCF512N |
|--------------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor               | 1 × XR 2,0 Ah             | –       |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 250 min <sup>-1</sup> |         |
| Max. utahovací moment    | 95 Nm                     |         |
| Uchycení                 | 1/2" s pojistkou kuličkou |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,10 kg                   |         |

Mazací lis 18 V



- DCGG571M1 / DCGG571NK**
- Ideální pro mazání stavebních, zemědělských, lesnických strojů a zařízení
  - Provádí běžné mazání až dvakrát rychleji než ruční mazací lis
  - Výstupní tlak 690 barů (10 000 PSI) s průtokovým poměrem 147 g maziva za minutu
  - Hadice s délkou 1 m pro přístup k těžko dosažitelným mazničkám
  - Odvzdušňovací ventil umožňuje uživateli uvolnit nahromaděný přebytečný vzduch, který tak může ovlivňovat tlak a rychlost práce
  - LED diodová svítilna pomáhá osvětlovat mazničky se špatným přístupem
  - Nářadí je dodáváno s ramenním popruhem. Usnadňuje mazání při provádění různých výlezu a výstupů na stroji
  - Může být plněn nepřetržitě (sáním nebo čerpadlem) nebo může být použit s náplní 400 g maziva.
  - **DCGG571NK:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru.

Výtlačná pistole 310 ml 18 V



- DCE560N**
- Pro použití s náplněmi 310 ml.
  - Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu.
  - Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce.
  - LED dioda pro lepší viditelnost.
  - Možnost vyměnit držák cartridge.
  - Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Výtlačná pistole 400 ml 18 V



- DCE571N**
- Pro použití s náplněmi 400 ml.
  - Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu.
  - Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce.
  - LED dioda pro lepší viditelnost.
  - Možnost vyměnit držák cartridge.
  - Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Výtlačná pistole 600 ml 18 V



- DCE580N**
- Pro použití s náplněmi ve střívk ("salámy") 600ml.
  - Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu.
  - Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce.
  - LED dioda pro lepší viditelnost.
  - Možnost vyměnit držák cartridge.
  - Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Náhradní držák cartridge 600 ml



- DCE5801**
- Pro použití s náplněmi ve střívk ("salámy") 600ml.
  - Držák cartridge 600 ml pro DCE560, DCE571 a DCE580
  - Dodáváno s výtlačnou tyčí.
  - Průhledný držák poskytuje přehled o zbývajícím množství materiálu.

Náhradní držák cartridge 310 ml



- DCE5601**
- Pro použití s náplněmi 310 ml.
  - Držák cartridge 310 ml pro DCE560, DCE571 a DCE580.
  - Dodáváno s výtlačnou tyčí.

| Technické údaje:                | DCGG571M1            | DCGG571NK |
|---------------------------------|----------------------|-----------|
| Akumulátor                      | 1 × XR 4,0 Ah        | –         |
| Výstupní tlak                   | 690 bar / 10 000 PSI |           |
| Průtokový poměr                 | 147 g/min            |           |
| Typ maziva                      | Až do NLGI č.2       |           |
| Množství maziva čerpadlo/kartuš | 453 / 400 g          |           |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 3,63 kg              |           |

| Technické údaje:         | DCE560N          |
|--------------------------|------------------|
| Akumulátor               | 1 × XR 2,0 Ah    |
| Velikost náplně          | 310,0 ml         |
| Výtlačná síla            | 2 500 N (254 kg) |
| Rychlost vytlačení       | 51 – 533 mm/min  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,8 kg           |

| Technické údaje:         | DCE571N          |
|--------------------------|------------------|
| Akumulátor               | –                |
| Velikost náplně          | 400,0 ml         |
| Výtlačná síla            | 2 500 N (254 kg) |
| Rychlost vytlačení       | 51 – 533 mm/min  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg           |

| Technické údaje:         | DCE580N          |
|--------------------------|------------------|
| Akumulátor               | 1 × XR 2,0 Ah    |
| Velikost náplně          | 600,0 ml         |
| Výtlačná síla            | 2 500 N (254 kg) |
| Rychlost vytlačení       | 51 – 533 mm/min  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,2 kg           |



Bezuhlíkové vrtací kladivo POWERSTACK SDS-Plus 14 mm 18 V



- DCH172P2 / DCH172E2T / DCH172NT**
- 2 provozní režimy, pouze vrtání nebo vrtání s přilepem, přispívá k velmi malým rozměrům a hmotnosti.
  - Pracovní LED svítidla, super jasné světlo se zpožďovací funkcí, jasné osvětlení v uzavřených pracovních prostorech.
  - Robustní a odolný, poskytuje uživateli spolehlivý výkon.
  - **DCH172NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:             | DCH172P2                   | DCH172E2T            | DCH172NT |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| Akumulátor                   | XR 5,0 Ah                  | XR POWERSTACK 1,7 Ah | –        |
| Energie úderu*               | 1,4 J                      |                      |          |
| Otáčky naprázdno             | 0 – 1060 min <sup>-1</sup> |                      |          |
| Počet úderů naprázdno        | 0 – 4980 min <sup>-1</sup> |                      |          |
| Max. průměr otvoru do betonu | 16 mm                      |                      |          |
| Optimální pracovní rozsah    | 4 – 10 mm                  |                      |          |
| Upínání nástroje             | SDS Plus                   |                      |          |
| Hmotnost bez akumulátoru     | 1,8 kg                     |                      |          |

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm 18 V



- DCH133M1 / DCH133NT**
- Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací a vypnutí přilepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu.
  - Bezuhlíkový motor a baterie 18 V Li-Ion s velkou kapacitou 4,0 Ah.
  - Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 26 mm.
  - **DCH133NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                                 | DCH133M1                    | DCH133NT |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor                                       | 1 × XR 4,0 Ah               | –        |
| Energie úderu*                                   | 2,6 J                       |          |
| Otáčky naprázdno                                 | 0 – 1 550 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů naprázdno                            | 0 – 5 680 min <sup>-1</sup> |          |
| Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton / korunka | 30 / 13 / 26 / 50 mm        |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                         | 2,3 kg                      |          |

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm 18 V



- DCH263P1 / DCH263NK**
- Bezuhlíkový motor a baterie 18 V Li-Ion s velkoukapacitou 5,0 Ah.
  - Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 28 mm.
  - Aktivní regulace vibrací.
  - Lze propojit s odsáváním prachu DWH205DH.
  - Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 42 otvorů 16 mm × 80 mm.
  - **DCH263NK:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v přepravním kufru.

| Technické údaje:                       | DCH263P1                    | DCH263NK |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor                             | 1 × 5,0 Ah                  | –        |
| Energie úderu*                         | 3,0 J                       |          |
| Rychlovýměnné sklíčidlo                | NE                          |          |
| Otáčky naprázdno                       | 0 – 1 165 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet úderů naprázdno                  | 0 – 4 300 min <sup>-1</sup> |          |
| Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton | 28 / 13 / 28 mm             |          |
| Hmotnost bez akumulátoru               | 2,7 kg                      |          |

Kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



- DCH253M2**
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 20 mm.
  - Lze provádět lehké sekání do zdiva, betonu a vrtání bez přilepu.
  - Nejnižší hodnota vibrací v této třídě nářadí – 7,4 m/s², 2 × 4,0 Ah akumulátor.
  - **DCH253M2:** 2 × 4,0 Ah akumulátor, přepravní kufr

| Technické údaje:                            | DCH253M2                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                                  | XR 4,0 Ah                   |
| Otáčky naprázdno                            | 0 – 1 200 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno                       | 0 – 4 500 min <sup>-1</sup> |
| Energie úderu*                              | 2,1 J                       |
| Vibrace                                     | 7,4 m/s²                    |
| Max. průměr vrtání do dřeva / kovu / betonu | 26 / 13 / 24 mm             |
| Hmotnost bez akumulátoru                    | 2,7 kg                      |

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



- DCH273H2T / DCH273P2T / DCH273NT**
- Díky BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvrtá více než 90 děr 10 × 80 mm na jedno nabití.
  - Elektronická spojka zaručuje stálé hodnoty momentu a zvýšenou odolnost.
  - Nejnížší vibrace v této třídě 6,6 m/s².
  - **DCH273P2T:** dodáváno v kufru Tstak.
  - **DCH273NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                            | DCH273H2T                   | DCH273P2T | DCH273NT |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                                  | POWERSTACK 5, Ah            | XR 5,0 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno                            | 0 – 1 100 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Počet úderů naprázdno                       | 0 – 4 600 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Energie úderu*                              | 2,1 J                       |           |          |
| Vibrace                                     | 6,6 m/s²                    |           |          |
| Max. průměr vrtání do dřeva / kovu / betonu | 26 / 13 / 24 mm             |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                    | 2,6 kg                      |           |          |

\*EPTA 05/2009

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



- DCH274P2T**
- Díky BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvrtá více než 90 děr 10 × 80 mm na jedno nabití.
  - Elektronická spojka zaručuje stálé hodnoty momentu a zvýšenou odolnost.
  - Nejnížší vibrace v této třídě 6,6 m/s².
  - Včetně rychlovýměnného sklíčidla pro vrtáky s válcovou stopkou.
  - **DCH274P2T:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah, v kufru Tstak.

**DCH274P2:** včetně 13 mm rychloupínacího sklíčidla

EPTA 05/2009

Ponorný vibrátor do betonu 18 V



- DCE531N**
- Odstraňuje vzduch z čerstvého betonu a vylepšuje jeho konzistenci.
  - Lehký a kompaktní, snadná manipulace jednou osobou.
  - Snadné uvolnění hadice bez použití jiného nářadí pro jednodušší transport.
  - Utěsněný motor a pohon pro delší životnost.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                            | DCH274P2T                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                                  | XR 5,0 Ah                   |
| Otáčky naprázdno                            | 0 – 1 100 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno                       | 0 – 4 600 min <sup>-1</sup> |
| Energie úderu*                              | 2,1 J                       |
| Vibrace                                     | 6,6 m/s²                    |
| Max. průměr vrtání do dřeva / kovu / betonu | 26 / 13 / 24 mm             |
| Hmotnost bez akumulátoru                    | 3,3 kg                      |

Podtlakový zvedák GRABO 18 V



- DCE590D1T / DCE590N**
- Akumulátorový podtlakový zvedák pro zvedání, přenášení a manipulaci s různými stavebními materiály, včetně: kamene, mramoru, betonu, hladké dlažby, skla, kovu, plastu, sádkokartonu, dřeva, překližky
  - Není vhodný pro: sklo tenčí než 3 mm, plastové fólie, břídlíci, gumu nebo jiné pružné materiály
  - Výkonné vakuové čerpadlo + pogumované pěnové těsnění
  - Snadné ovládání a manipulace jednou rukou
  - Informační displej a digitální manometr – tlak v těsnění je monitorován a automaticky obnovován
  - **DCE590N:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici

| Technické údaje:                        | DCE590D1T     | DCE590N |
|-----------------------------------------|---------------|---------|
| Akumulátor                              | 1 x XR 2.0 Ah | -       |
| Jmenovité zatížení ve vodorovné poloze  | 120 kg        |         |
| Jmenovité zatížení ve vertikální poloze | 60 kg         |         |
| Teplotní pracovní rozsah                | -10 - 40 °C   |         |
| Provozní vlhkost                        | <80%          |         |
| Hmotnost bez baterie                    | 1,6 kg        |         |



**DZE591**  
Náhradní těsnění pro podtlakový zvedák GRABO





# ŘADA ÚHLOVÝCH BRUSEK XR 18 V A 54 V



Všechny 18V a 54V úhlové brusky jsou vybaveny certifikovanými bezpečnostními funkcemi Perform&Protect, které zajišťují ochranu koncového uživatele při práci!



Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 125 mm



- DCG413N**
- Nářadí pro všechny běžné operace řezání, leštění a broušení s kotouči do Ø 115 mm
  - Spínač typu „pádlo“ (bez aretace). Přístroj se vypne ihned po uvolnění spínače – vyšší bezpečnost uživatele
  - Rychlé nastavení krytu bez použití nářadí
  - Elektronická brzda velmi rychle zastaví rotující kotouč
  - Elektronická spojka snižuje zpětný ráz v případě zablokování kotouče
  - Sítové kryty na vstupu chladicího vzduchu omezují vnikání prachu
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici



Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 125 mm



- DCG407NT / DCG408NT**
- 18V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR: Vyšší účinnost a delší životnost
  - ELEKTRONICKÁ SPOJKA: Snižuje zpětný ráz v případě zaseknutí nebo zablokování
  - SÍŤOVÉ KRYTY PROTI NEČISTOTÁM: Omezují nasávání prachu do motoru
  - GUMOVÝ POVRCH RUKOJETI: Zajišťuje lepší úchop a pohodlí
  - BOČNÍ RUKOJET: 2 polohy pro větší pohodlí a kontrolu
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru Tstak



Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 125 mm



- DCG405P2 / DCG405H2T / DCG405NT**
- Elektronická brzda zastaví rotující kotouč velmi rychle.
  - Elektronická spojka eliminuje zpětný ráz při zaseknutí nebo zablokování kotouče.
  - Sítka v nasávacích otvorech chladicího vzduchu zabraňuje vniknutí nečistot do motoru.
  - DCG405NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 115 mm



- DCG405FN / DCG406N**
- Stejně vlastnosti jako DCG405.
  - Plochá převodovka pod úhlem 43° umožňuje práci ve stísněných prostorech.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.
  - DCG406N:** Stejně vlastnosti jako DCG405
  - Kolibkový vypínač bez možnosti aretace.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



Bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



- DCG409VST1 / DCG409VSNT**
- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost.
  - Bezuhlíkový motor s větším množstvím mědi ve vnutí pro lepší přenášení velkých proudů.
  - Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč, dojde-li k uvolnění spouštěcího spínače.
  - Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu.
  - DCG409VSNT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



| Technické údaje:                | DCG413N                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                      | -                       |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče                  | 115 mm                  |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | NE / ANO / ANO          |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |
| Vypínač                         | Kolibkový bez aretace   |
| Hmotnost bez baterie            | 1,72 kg                 |

| Technické údaje:                | DCG407NT                | DCG408NT              |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Akumulátor                      | -                       | -                     |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |                       |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                  |                       |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | NE / ANO / NE           |                       |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |                       |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací       | Kolibkový bez aretace |
| Hmotnost bez baterie            | 1,61 kg                 |                       |

| Technické údaje:                | DCG405P2                | DCG405H2T        | DCG405NT |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Akumulátor                      | XR 5,0 Ah               | POWERSTACK 5, Ah | –        |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |                  |          |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                  |                  |          |
| Hmací vřeteno                   | M14                     |                  |          |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO/ ANO          |                  |          |
| Ochrana poti přetížení          | ANO                     |                  |          |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací       |                  |          |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 1,74 kg                 |                  |          |

| Technické údaje:                | DCG405FN                | DCG406N   |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| Akumulátor                      | –                       | –         |
| Otáčky naprázdno                | 9 000 min <sup>-1</sup> |           |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                  |           |
| Hmací vřeteno                   | M14                     |           |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO/ ANO          |           |
| Ochrana poti přetížení          | ANO                     |           |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací       | Kolibkový |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 1,80 kg                 | 1,75 kg   |

| Technické údaje:                | DCG409VST1                      | DCG409VSNT |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| Akumulátor                      | 1× 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah      | –          |
| Otáčky naprázdno                | 3 000 - 9 000 min <sup>-1</sup> |            |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                          |            |
| Hnací vřeteno                   | M14                             |            |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO / ANO                 |            |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                             |            |
| Vypínač                         | Posuvný aretovací               |            |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 1,85 kg                         |            |

Bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček 18 V



- DCG416VSN**
- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost.
  - Kolibkový vypínač bez možnosti aretace.
  - Bezuhlíkový motor s větším množstvím mědi ve vnutí pro lepší přenášení velkých proudů.
  - Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč, dojde-li k uvolnění spouštěcího spínače.
  - Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



Bezuhlíková přímá bruska 18 V



- DCG426P2 / DCG426N**
- Tří stupňové nastavení otáček zvyšuje kontrolu při práci.
  - Dvoupolohový vypínač usnadňuje uchopení a zvyšuje kontrolu nad strojem.
  - LED světelný kroužek na špičce brusky zlepšuje viditelnost.
  - Sítová ochrana chladících otvorů zabraňuje vnikání nečistot do motoru.
  - Odvod vzduchu od uživatele zvyšuje komfort při práci.
  - DCG426N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



Výřezávačka do sádrokartonu 18 V



- DCE555N**
- Snadné vyřezávání tvarových otvorů do sádrokartonu nebo dřevotřísky.
  - 18V výkonný bezuhlíkový motor s vysokou pracovní účinností poskytuje dlouhou provozní dobu.
  - Až 54 m řezu v 12,5 mm silném sádrokartonu na 5,0 Ah akumulátor.
  - LED diodová svítlna osvětluje prostor řezu a zaručuje lepší náhled na řez.
  - Obsahuje nastavitelný hloubkový doraz, kleštinu 3,2 mm (1/4") a 6,4 mm (1/8"), řezný nástroj do sádrokartonu a univerzální řezný nástroj a kryt na odsávání.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



Horkovzdušná pistole 18 V



- DCE530N**
- Bezpečnostní spínač s aretací poskytuje bezpečný provoz a zabraňuje náhodnému zapnutí např. při přepravě.
  - Velmi silná LED dioda pro dokonolý výhled na pracovní plochu.
  - Dvoustupňový spínač teploty a ryhlosti proudění vzduchu.
  - Doba chadu při použití 5,0 Ah akumulátoru podle použitého stupně cca 18 / 22 min.
  - Obsahuje kuželovou trysku a škrabku na barvu.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:                | DCG416VSN                       |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Akumulátor                      | –                               |
| Otáčky naprázdno                | 3 000 - 9 000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče                  | 125 mm                          |
| Hnací vřeteno                   | M14                             |
| Plynulý rozběh / Spojka / Brzda | ANO / ANO / ANO                 |
| Ochrana proti přetížení         | ANO                             |
| Vypínač                         | Kolibkový bez aretace           |
| Hmotnost bez akumulátoru        | 1,85 kg                         |

| Technické údaje:         | DCG426P2                                     | DCG426N |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                                    | –       |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 5000 / 17 500 / 25 000 min <sup>-1</sup> |         |
| Kleština                 | 6 mm                                         |         |
| Hmací vřeteno            | M15                                          |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,19 kg                                      |         |

| Technické údaje:         | DCE555N                  |
|--------------------------|--------------------------|
| Akumulátor               | –                        |
| Otáčky naprázdno         | 26 000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,75 kg                  |

| Řezné nástroje pro sádrokartonovou frézku DCE555N: |                                     |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>DT6620</b>                                      | 1/8" řezný nástroj na sádrokarton   | 5 ks |
| <b>DT6621</b>                                      | 1/8" multimateriálový řezný nástroj | 5 ks |
| <b>DT6622</b>                                      | 1/4" řezný nástroj na sádrokarton   | 5 ks |

| Technické údaje:         | DCE530N       |
|--------------------------|---------------|
| Akumulátor               | –             |
| Teplotní rozsah          | 290 / 530 °C  |
| Průtok vzduchu           | 109 / 190 l/m |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg        |



Stříhač závitových tyčí 18 V



- DCS350NT**
- Stříhá závitové tyče M6 až M12.
  - Komfortní používání v různých směrech.
  - Žádné pohyblivé se nože, žádné kovové piliny nebo odlomky.
  - Závitové tyče jsou řezány pomocí stříhu, což minimalizuje otřepy.
  - LED osvětlení pracovní plochy.
  - Dodáváno v Kufru Tstak, bez akumulátoru a nabíječky.



Nůžky na plech 18 V



obr. s akumulátorem DCB184



Nůžky na plech s natáčecí hlavou 18 V



- DCS496N**
- 360° otočná hlava, která uživateli umožňuje přístup do úzkých prostor při zachování pohodlí.
  - Offsetové čelisti na stříhání plechových profilů
  - Rukojeť ve tvaru D s pryžovým obložením zaručuje pohodlné použití v každé poloze
  - LED svítlna zlepšuje viditelnost při provádění práce
  - Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček zlepšuje ovladatelnost
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu



Kotoučová pila 140 mm na řezání kovů 18 V



- DCS373NT**
- Velmi robustní konstrukce s nerezovou kluznou patkou pily.
  - Ochranný kryt s pruzorem a LED osvětlením pro optimální pohled na obrobek.
  - Plně pogumovaná, ergonomická rukojeť pro co největší komfort.
  - Kotouč z oceli speciálně legované wolframem pro bezotřepové řezání.
  - Dodávka bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.



Kotoučová pila 184 mm na řezání kovů 18 V



- DCS383H2 / DCS383N**
- 18V XR BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR: Vyšší účinnost a delší životnost
  - Efektivní sběr špon pro čistší pracovní prostředí.
  - Excentricky umístěný kotouč pro snadnější zarovnání řezu a větší pohodlí.
  - Lehká a odolná nerezová základna s vyznačenými měřicími značkami.
  - Osvětlené okénko pro jasný výhled na kotouč.
  - **DCS383H2:** Dodáváno v kufru Tstak.
  - **DCS383N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici.



| Technické údaje:               | DCS350NT         |
|--------------------------------|------------------|
| Akumulátor                     | –                |
| Rychlost                       | 30 stříhů/min    |
| Břity                          | M6, M8, M10, M12 |
| Střihací kapacita (měkká ocel) | M6, M8, M10, M12 |
| Střihací kapacita (nerez)      | M6, M8, M10      |
| Hmotnost bez akumulátoru       | 4,1 kg           |

| Technické údaje:               | DCS491NT            |
|--------------------------------|---------------------|
| Akumulátor                     | –                   |
| Rychlost                       | 0 – 2450 stříhů/min |
| Střihací kapacita (měkká ocel) | 1,30 mm             |
| Střihací kapacita (nerez)      | 1,00 mm             |
| Hmotnost bez akumulátoru       | 1,8 kg              |

| Technické údaje:         | DCS496N |
|--------------------------|---------|
| Akumulátor               | –       |
| Střihací kapacita        | 1,3 mm  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg  |

| Technické údaje:              | DCS373NT                         |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Výstupní výkon                | 460 W                            |
| Volnoběžné otáčky             | 3 700 min <sup>-1</sup>          |
| Maximální hloubka řezu        | 43 mm                            |
| Maximální tloušťka materiálu: |                                  |
| Profilový materiál            | 25/3 mm                          |
| Pilový kotouč (DT1212)        | 140 × 20 mm, 30 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 3,8 kg                           |

| Technické údaje:         | DCS383H2                | DCS383N |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 5.0 Ah Powerstack    | -       |
| Volnoběžné otáčky        | 3 900 min <sup>-1</sup> |         |
| Maximální hloubka řezu   | 67 mm                   |         |
| Pilový kotouč            | 184 × 20 mm             |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,9 kg                  |         |

Bezuhlíková kotoučová pila 165 mm 18 V



Bezuhlíková kotoučová pila 184 mm 18 V



Bezuhlíková kotoučová pila se základnou pro lištu 184 mm 18 V



Bezuhlíková kotoučová pila 190 mm 18 V



Bezuhlíková kotoučová pila 115 mm 18 V



- DCS565P2 / DCS565NT**
- Bezuhlíkový motor pro prodlouženou dobu chodu, spolehlivost a odolnost.
  - Elektronická motorová brzda pro větší kontrolu a bezpečnost práce.
  - Odřuk pilin a nečistot z linie řezu.
  - LED pracovní světlo pro lepší viditelnost osy řezu.
  - **DCS565NT:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

- DCS570H2T / DCS570P2 / DCS570NT**
- Podélné a příčné řezy stavebních dřevěných materiálů.
  - Měřtko pro přesné nastavení hloubky řezu až do 64 mm.
  - Snadné a přesné nastavení šikmých řezů až do úhlu 57°.
  - Dodáváno v kufru Tstak.
  - Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje delší výdrž, spolehlivost a odolnost.
  - Optimální vyvážení zaručuje bezpečný provoz bez únavy.
  - **DCS570NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

- DCS572P2 / DCS572NT**
- Bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, účinnost a odolnost.
  - Umožňuje provádět standardní a příčné řezy ve dřevě a ostatních stavebních materiálech.
  - Integrovaný odřuk prachu a pilin z osy řezu.
  - LED osvětlení zlepšuje viditelnost osy řezu.
  - Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 100 řezů fošny 200 × 50 mm.
  - **DCS572NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

- DCS573H2T / DCS573NT**
- O 77% větší výkon než DCS573 s 5,0 Ah akumulátorem.
  - LED osvětlení pracovní plochy.
  - Odřuk prachu z prostoru řezu.
  - Hák pro zavěšení na trám.
  - Elektronická brzda zastaví kotouč do 2 sekund.
  - Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje delší výdrž, spolehlivost a odolnost.
  - Elektronický modul s identifikací baterie pro vyšší výkon a produktivitu.
  - Univerzální kotoučová pila pro podélné, příčné a šikmé řezy dřeva a jiných stavebních materiálů.
  - Plynulé nastavení úhlu šikmého řezu až do hodnoty 57 stupňů.
  - Měřtko pro přesné nastavení řezné hloubky až po 67 mm.
  - Optimální vyvážení zaručuje bezpečný provoz bez únavy.
  - **DCS573NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

- DCS571NT**
- Tenký řez kotouče poskytuje rychlý řez a prodlouženou provozní dobu.
  - Beznářadové nastavení hloubky řezu a šikmého řezu.
  - Extrémně odolná konstrukce nářadí a převodovky poskytují dlouhou životnost nářadí a přesné řezy.
  - Aretace chodu a elektronická brzda zvyšují kontrolu nad nářadím a pracovní bezpečnost.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:          | DCS565P2               | DCS565NT |
|---------------------------|------------------------|----------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah              | –        |
| Otáčky naprázdno          | 4950 min <sup>-1</sup> |          |
| kapacita šikmých řezů     | 50°                    |          |
| Max. hloubka řezu při 90° | 55 mm                  |          |
| Max. hloubka řezu při 45° | 42 mm                  |          |
| Pilový kotouč             | 165 × 20 mm / 24 zubů  |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 2,8 kg                 |          |

| Technické údaje:          | DCS570H2T               | DCS570P2  | DCS570NT |
|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                | POWERSTACK 5,0 Ah       | XR 5,0 Ah | –        |
| Otáčky naprázdno          | 5 500 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Kapacita šikmých řezů     | 57°                     |           |          |
| Max. hloubka řezu při 90° | 64 mm                   |           |          |
| Max. hloubka řezu při 45° | 47 mm                   |           |          |
| Pilový kotouč             | 184 × 16 mm, 24 zubů    |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 3,6 kg                  |           |          |

| Technické údaje:          | DCS572P2                | DCS572NT |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah               | –        |
| Otáčky naprázdno          | 5 500 min <sup>-1</sup> |          |
| Kapacita šikmých řezů     | 57°                     |          |
| Max. hloubka řezu při 90° | 58 mm                   |          |
| Max. hloubka řezu při 45° | 44 mm                   |          |
| Pilový kotouč             | 184 × 16 mm             |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 3,3 kg                  |          |

| Technické údaje:          | DCS573T1                | DCS573NT |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                | POWERSTACK 5,0 Ah       | –        |
| Otáčky naprázdno          | 5 500 min <sup>-1</sup> |          |
| Kapacita šikmých řezů     | 57°                     |          |
| Max. hloubka řezu při 90° | 67 mm                   |          |
| Max. hloubka řezu při 45° | 51 mm                   |          |
| Pilový kotouč             | 190 × 30 mm 24 zubů     |          |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 3,7 kg                  |          |

| Technické údaje:         | DCS571NT               |
|--------------------------|------------------------|
| Akumulátor               | –                      |
| Otáčky naprázdno         | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Kotouč (DT10410)         | 115 × 9,5 mm           |
| Max. hloubka řezu        | 38 mm                  |
| Kapacita šikmých řezů    | 45°                    |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg                 |



Bezuhlíková univerzální řezačka POWERSTACK 18 V



- DCS438E2T / DCS438N**
- Ideální na všechna řezání, kovů, plastů, keramiky, porcelánu, sádkartonu, nebo cementových desek.
  - Obousměrný chod kotouče , směr otáčení kotouče je rychle a jednoduše přepínatelný.
  - LED osvětlení kotouče, jasné LED osvětlení obrobku zajišťuje lepší viditelnost na omezených a tmavých pracovištích.
  - Odnímatelný prachový kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, kompatibilní se systémem DEWALT AirLock.
  - Dodáváno s 1× DT20590, 1× DT20591, 1× DT20592 a krytem na odsávání.
  - **DCS438N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Pokosová pila 18 V 305 mm



- DCS782XW2 / DCS782N**
- Výjimečný výkon díky kombinaci designu kotouče, bezuhlíkového motoru a technologie regenerativního brzdění.
  - Funkce zámku pokosu umožňuje rychle upravit úhly mezi 0° - 50° vlevo a 0° - 60° vpravo.
  - Inovativní zarážka pro drážkování umožňuje nastavení hloubky řezu pro aplikace drážkování a zapouštění.
  - Indikátor řezu XPS poskytuje rychlé a přesné zarovnání kotouče na osu řezu.
  - **DCS782N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Pokosová pila 18 V 184 mm



- DCS365N**
- Motor DEWALT 65 mm s dvojitou izolací chlazený ventilátorem zaručuje maximální výkon při práci s tvrdým dřevem.
  - Přesné nastavení úhlu v rozmezí od 0 do 48°.
  - Světelný indikátor osy řezu.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Oscilační multibruska 18 V



- DCS356P2 / DCS356E1T / DCS356NT**
- Systém výměny příslušenství QUICK-CHANGE umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství bez použití jiného nářadí.
  - Spouštěč spínač DUAL-GRIP s třístupňovým nastavením rychlosti poskytuje výbornou kontrolu nářadí při práci.
  - Jasné světlo LED diodové svítilny osvětluje tmavé pracovní prostory.
  - **DCS356P2:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah, kufr Tstak.
  - **DCS356E1:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabáječky, v kufru Tstak.
  - **DCS356NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Příslušenství obsažené v DCS356P2

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezu dřeva      | 1 ks delta podložka na brusné papíry  |
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky | 9 ks brusných mřížek, různé hrubosti  |
| 1 ks škrabka                                     | 1 ks hloubkový doraz                  |
| 1 ks polokruhový plátek                          | 1 ks adaptéru na odsávání             |
| 1 ks Karbidový plátek na odstraňování malty      | 1 ks adaptéru na plátky jiných značek |
| 1 ks plátek na jemné řezu ve dřevě               | –                                     |

| Technické údaje:         | DCS438E2T                | DCS438N |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| Akumulátor               | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah  | –       |
| Otáčky naprázdno         | 20 000 min <sup>-1</sup> |         |
| Průměr kotouče           | 76 mm                    |         |
| Maximální hloubka řezu   | 22 mm                    |         |
| Závít hřídele            | 10 mm                    |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,8 kg                   |         |

| Technické údaje:             | DCS782XW2                        | DCS782N |
|------------------------------|----------------------------------|---------|
| Akumulátor                   | XR 8,0 Ah                        | -       |
| Otáčky naprázdno             | 3 800 min <sup>-1</sup>          |         |
| Kapacita pokosových řezů     | 50° (vlevo) / 60° (vpravo)       |         |
| Kapacita šikmých řezů        | 49° (vlevo i vpravo)             |         |
| Kapacita řezu při nastavení: |                                  |         |
| 90°/90°                      | 112 x 310 mm                     |         |
| 90°/45°                      | 112 x 219 mm                     |         |
| 45/90°                       | 50 x 219 mm                      |         |
| Pilový kotouč                | 305 x 30 mm. 60 zubů z tvrdokovu |         |
| Hmotnost bez akumulátoru     | 23,2 kg                          |         |

| Technické údaje:         | DCS365N                  |
|--------------------------|--------------------------|
| Akumulátor               | –                        |
| Otáčky naprázdno         | 3 750 min <sup>-1</sup>  |
| Kapacita pokosových řezů | 48°/48° (vlevo i vpravo) |
| Kapacita šikmých řezů    | 48°                      |
| 90°/ 90°                 | 250 × 50 mm              |
| 45°/ 90°                 | 176 × 50 mm              |
| 90° / 45°                | 250 × 35 mm              |
| Pilový kotouč (DT1668)   | 184 × 16 mm, 40 zubů     |
| Hmotnost bez akumulátoru | 11,5 kg                  |

| Technické údaje:                        | DCS356P2          | DCS356E1T            | DCS356NT |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| Akumulátor                              | XR 5,0 Ah         | XR POWERSTACK 1,7 Ah | –        |
| Počet kmitů                             | 0 – 20 000 km/min |                      |          |
| Rychlost 1                              | 0 – 15 000 km/min |                      |          |
| Rychlost 2                              | 0 – 17 000 km/min |                      |          |
| Rychlost 3                              | 0 – 20 000 km/min |                      |          |
| Upnutí nářadí bez použití jiného nářadí | ANO               |                      |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                | 1,4 kg            |                      |          |

Příslušenství obsažené v DCS356E1 a DCS356E1

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky |
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezu dřeva      |
| 1 ks delta podložka na brusné papíry             |
| 9 ks brusných mřížek, různé hrubosti             |
| 1 ks adaptéru na plátky jiných značek            |

Horní fréзка 18 V 12 mm



- DCW620H2 / DCW620NT**
- Technologie rozpoznání akumulátoru: umožňuje tomuto nářadí dodat vyšší výkon při použití 5Ah POWERSTACK nebo FLEXVOLT baterie.
  - Bezdrátové ovládání nářadí umožňuje automatické propojení mezi nářadím a kompatibilním vysavačem.
  - Obě verze H2 i NT jsou dodávány v kufru Tstak, s kleštinami 8 & 12 mm, vodicí pouzdro 30 mm, bočním dorazem/tyčemi, centrovacím kuželem, 2 základnami (pro vodicí pouzdro a s větším otvorem), klíčem a prachovým portem Airlock.
  - **DCW620NT:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru Tstak.

Kombinovaná fréзка 18 V 8 mm



- DCW604P2 / DCW604NT**
- Revolverová hlava nastavitelná do pěti poloh umožňuje provádění stupňovitých nebo opakovaných ponorných řezů.
  - Dvojitá LED svítilna zvyšuje během práce viditelnost v blízkosti frézy.
  - Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění.
  - Elektronická brzda zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost.
  - Plynulá regulace otáček zaručuje nastavení optimálních otáček frézy pro různé materiály.
  - Obsahuje kleština 8 mm, klíč 17 mm, středící kužel, vodicí pouzdro 17 mm, pevnou základnu, odsávání, paralelní vodicítko
  - **DCW604NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Ohraňovací fréзка 18 V



- DCW600N**
- Dvojitá LED svítilna zvyšuje během práce viditelnost v blízkosti frézy, což zaručuje zvýšenou přesnost.
  - Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění a zlepšuje ovladatelnost.
  - Elektronická brzda zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost.
  - Plynulá regulace otáček zaručuje nastavení optimálních otáček frézy pro různé materiály.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Bezuhlíková lamelovací fréзка 18 V



- DCW682P2 / DCW682NT**
- Bezuhlíkový motor, delší doba chodu, vyšší výkon a odolnost.
  - Nastavení výšky vodicího pomocí dvojitého hřebenového ozubeného převodu umožňuje přesné udržování rovnoběžné polohy vodicíka s kotoučem.
  - Nastavení hloubky pro lamely o velikosti 0, 10, 20 mm.
  - Rychlé nastavování požadované úhlové polohy bez použití dalšího nářadí.
  - **DCW682NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:           | DCW620H2                          | DCW620NT |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Akumulátor                 | XR 5,0 Ah Powerstack              | –        |
| Otáčky naprázdno           | 11 000 - 23 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Zdvih                      | 70 mm                             |          |
| Max. průměr nástroje       | 63 mm                             |          |
| Velikost kleštiny          | 8/12 mm                           |          |
| Systém proti rotaci        | ANO                               |          |
| Hmotnost (bez akumulátoru) | 3,62 kg                           |          |

| Technické údaje:         | DCW604P2                          | DCW604NT |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                         | –        |
| Otáčky naprázdno         | 16 000 – 25 500 min <sup>-1</sup> |          |
| Zdvih                    | 55 mm                             |          |
| Rozměr kleštiny          | 8 mm                              |          |
| Max. průměr nástroje     | 30 mm                             |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,4 kg                            |          |

| Technické údaje:         | DCW600N                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Akumulátor               | –                                 |
| Otáčky naprázdno         | 16 000 – 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih                    | 55 mm                             |
| Rozměr kleštiny          | 8 mm                              |
| Max. průměr nástroje     | 30 mm                             |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,54 kg                           |

| Technické údaje:             | DCW682P2                | DCW682NT |
|------------------------------|-------------------------|----------|
| Akumulátor                   | XR 5,0 Ah               | –        |
| Otáčky naprázdno             | 9 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Maximální hloubka řezu       | 20 mm                   |          |
| Přednastavené polohy řezu    | 4                       |          |
| Úhel nastavitelného vodicíka | 0 – 90°                 |          |
| Kotouč                       | 102 × 22 mm             |          |
| šířka kotouče                | 4 mm                    |          |
| Hmotnost bez akumulátoru     | 2,5 kg                  |          |



Bezuhlíková vibrační bruska 18 V



DCW200P2 / DCW200NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Texturovaný protiskluzový úchop a tělo brusky poskytuje vysoký komfort a sesnižuje únavu obsluhy.
- Velmi nízké vibrace.
- Brzda motoru rychle zastaví pohyb po vypnutí stroje.
- Uchycení na suchý zip.
- Provozní doba nejedno nabití baterie: 30 – 40 minut dle zvolené rychlosti.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- **DCW200NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

125 mm Excentrická bruska 18 V



Od modelové řady typ 2



DCW210P2 / DCW210NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Ergonomický úchop snižuje únavu obsluhy lze pracovat pouze jednou rukou.
- Velmi nízké vibrace.
- Brzda motoru rychle zastaví pohyb po vypnutí stroje.
- Uchycení na suchý zip.
- Provozní doba nejedno nabití baterie: 30 – 60 minut dle zvolené rychlosti.
- **DCW210NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíková pásová bruska 18 V



DCW220P2 / DCW220NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje prodlouženou životnost, zvýšenou účinnost i dostatečný výkon při vysoké rychlosti 320 m/min.
- Regulace otáček poskytuje maximální úroveň kontroly nad nářadím.
- Odsávání prachu a funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) poskytují čistější a bezpečnější pracovní prostředí.
- Rychlá výměna brusného pásu umožňujesnadnou výměnu brusných pásů.
- Systém rychlé výměny brusného pásu umožňuje hbitou a snadnou výměnu brusných pásů
- **DCW220NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Bezuhlíkový pásový pilník 18 V



DCM200E2T / DCM200NT

- Proměnná rychlost (7 přednastavených poloh na otočném voliči + ovládání spoušti) pro optimalizovaný výkon při práci s ocelí, slitinami, plasty a dřevem
- Pině beznástrojová výměna a nastavení pásu
- Otočné rameno pilníku pro snadné použití ve stísněných prostorech
- Přiložené excentrické rameno umožňuje efektivní práci na vnějších zakřivených plochách
- Výkonné směrové LED pracovní světlo
- **DCM200NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíková bruska na sádkokarty 18 V



DCE800T2 / DCE800N

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu a je napájen baterií FLEXVOLT 6,0 Ah.
- Teleskopická rukojeť umožňuje uživateli snadno a rychle měnit dosah nářadí dle potřeby.
- Nastavení otáček poskytuje úplnou flexibilitu při všech aplikacích s jakýmkoliv příslušenstvím.
- Provozní doba nejedno nabití baterie: až 40 minut broušení dle zvolené rychlosti. • Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- **DCE800T2:** Dodáváno s taškou na baterky a nabíječku + 3× brusný papír.
- **DCE800N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici + 3× brusný papír.

| Technické údaje:         | DCW200P2                     | DCW200NT |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                    | –        |
| Počet kmitů              | 8 – 13 500 min <sup>-1</sup> |          |
| Rozměr brusného papíru   | 115 × 108 mm                 |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg                       | 1,0 kg   |

| Technické údaje:         | DCW210P2                     | DCW210NT |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                    | –        |
| Otáčky naprázdno         | 7 – 12 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Počet kmitů              | 8 – 12 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Rozkmit                  | 2,6 mm                       |          |
| Průměr brusného papíru   | 125 mm                       |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg                       |          |

| Technické údaje:         | DCW220P2                      | DCW220NT |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                     | –        |
| Rychlost pásu naprázdno  | 198 - 320 m/min <sup>-1</sup> |          |
| Regulace otáček          | 5 stupňů                      |          |
| Velikost pásu            | 75 x 533 mm                   |          |
| Nastsvení pásu           | Bez použití dalšího nářadí    |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg                        |          |

| Technické údaje:         | DCM200E2T             | DCM200NT |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Akumulátor               | 2 × POWERSTACK 1,7 Ah | –        |
| Rychlost pásu            | 579 - 1 700 m/min     |          |
| LED svítlna              | ANO                   |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,2 kg                |          |

| Technické údaje:         | DCE800T2                      | DCE800N |
|--------------------------|-------------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 6,0 Ah                     | –       |
| Průměr brusného papíru   | 225 mm                        |         |
| Brusný pohyb             | rotační                       |         |
| Otáčky naprázdno         | 700 – 1 200 min <sup>-1</sup> |         |
| Délka rukojeti           | 125 – 160 cm                  |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,9 kg                        |         |

Bezuhlíková přímočará pila 18 V



DCS334P2 / DCS334NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a větší odolnost.
- Uchycení s horní rukojetí
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček.
- Předkmit pilového listu nastavitelný do 4 poloh ovládá agresivitu nebo hladkost řezu.
- Patka nářadí nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem zabraňujícím poškrábání může být v obou směrech nastavena v úhlu 45°.
- Nové, vylepšené uchycení řezného plátku.
- **DCS334NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíková přímočará pila 18 V



DCS335P2 / DCS335NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a větší odolnost.
- Uchycení hříbek.
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček.
- Předkmit pilového listu nastavitelný do 4 poloh ovládá agresivitu nebo hladkost řezů.
- Patka nářadí nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem zabraňujícím poškrábání může být v obou směrech nastavena v úhlu 45°.
- Nové, vylepšené uchycení řezného plátku.
- **DCS335NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíková mečová pila 18 V



DCS382N

- Bezuhlíkový motor, vyšší účinnost, kompaktní rozměry.
- Brzda usnadňuje kontrolu nad strojem po ukončení práce.
- Upinání pilového listu bez použití jiného nářadí.
- Pracovní LED svítlna.
- Plynulá regulace otáček ve vypínači.
- Otočná patka lepší kontakt s materiálem.
- Dodánáno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Kompaktní mečová pila 18 V



Přichytka pilového listu nastavitelná do čtyř poloh.



DCS367H2T / DCS367P2 / DCS367NT

- Kompaktní mečová pila umožňuje lepší přístup na těžko dosažitelná místa.
- Zdokonalené vyvážení a snadné ovládání díky uprostřed umístěnému bezuhlíkovému motoru.
- Přichytka pilového listu nastavitelná do čtyř poloh.
- LED svítlna zlepšuje výhled na prováděný řez.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- **DCS367H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.
- **DCS367P2:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah, kufr Tstak
- **DCS367NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Bezuhlíková mečová pila 18 V



DCS386H2T / DCS386NT

- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje delší výdrž, spolehlivost a odolnost.
- Elektronický modul s identifikací baterie pro vyšší výkon a produktivitu.
- Rychloupínání pilového listu pomocí páčky zaručuje výměnu pilového listu bez použití nářadí.
- Otočná nastavitelná patka s otevřenou horní částí, která zaručuje vynikající stabilitu a viditelnost během řezu.
- LED svítlna zaručuje kvalitní osvětlení.
- **DC386NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                  | DCS334P2                    | DCS334NT |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor                        | XR 5,0 Ah                   | –        |
| Počet zdvihů naprázdno            | 0 – 3 200 min <sup>-1</sup> |          |
| Délka zdvihu                      | 26 mm                       |          |
| Nastavení sklonu                  | 45°                         |          |
| Max kapacita řezu do dřeva / kovu | 135/10 mm                   |          |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 2,1 kg                      |          |

| Technické údaje:                  | DCS335P2                 | DCS335NT |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| Akumulátor                        | 5,0 Ah                   | –        |
| Počet zdvihů naprázdno            | 0–3200 min <sup>-1</sup> |          |
| Délka zdvihu                      | 26 mm                    |          |
| Nastavení sklonu                  | 45°                      |          |
| Max kapacita řezu do dřeva / kovu | 135/10 mm                |          |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 2,1 kg                   |          |

| Technické údaje:                          | DCS382N                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                                | –                           |
| Pracovní výkon                            | 880 W                       |
| Počet zdvihů naprázdno                    | 0 – 3 200 min <sup>-1</sup> |
| Délka zdvihu                              | 28,6 mm                     |
| Max. hloubka řezu do dřeva / kov / plasty | 300 / 130 / 160 mm          |
| Hmotnost                                  | 2,3 kg                      |

| Technické údaje:                           | DCS367H2T                   | DCS367P2  | DCS367NT |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Akumulátor                                 | POWERSTACK 5,0 Ah           | XR 5,0 Ah | –        |
| Počet zdvihů naprázdno                     | 0 – 2 900 min <sup>-1</sup> |           |          |
| Délka zdvihu                               | 28,6 mm                     |           |          |
| Max. hloubka řezu do dřeva / kovu / plastů | 300 / 100 / 160 mm          |           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                   | 2,3 kg                      |           | 2,1 kg   |

| Technické údaje:                           | DCS386H2T                  | DCS386NT                      |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Akumulátor                                 | POWERSTACK 5,0 Ah          | 1 × 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah |
| Počet zdvihů naprázdno                     | 0 – 3000 min <sup>-1</sup> |                               |
| Délka zdvihu                               | 28,6 mm                    |                               |
| Max. hloubka řezu do dřeva / kovu / plastů | 300 / 130 / 160            |                               |
| Hmotnost bez akumulátoru                   | 3,5 kg                     |                               |



Bezuhlíková kompaktní mečová pila 18 V



- DCS369P2 / DCS369NT**
- Univerzální kompaktní pila určená pro elektrikáře, instalatéry a montéry.
  - Ideální pro práci jednou rukou.
  - Uchycení pilového plátku bez použití jiného nářadí.
  - LED pracovní světlo.
  - **DCS369NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



2 mm hoblík 18 V



- DCP580P2 / DCP580NT**
- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a prodlouženou provozní dobu.
  - Lehký, kompaktní a ergonomický design zaručuje komfortní a pohodlné ovládání.
  - Velký válec s dvojitým TCT ostřím poskytuje vysoce kvalitní a hladké hoblování.
  - Velká základna zaručuje dobrou stabilitu hoblíku.
  - **DCP580NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.



Pásová pila na kov 18 V 86 mm



- DCS378NT**
- Ideální pro rychlé a čisté řezání kovových tyčí, včetně závitových tyčí, nosníků a ocelových trubek
  - Bezuhlíkový motor poskytuje prodlouženou životnost, zvýšenou účinnost a výkon.
  - Plynulá regulace otáček na spouštěcím spínači, včetně možnosti volby 5 pevně nastavených otáček, poskytuje naprostou kontrolu nad rychlostí a průběhem práce.
  - Výměna pilového pásu bez použití jiného nářadí je rychlá a snadná.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Pásová pila na kov 18 V 46 mm



- DCS377NT**
- Ideální pro rychlé a čisté řezání kovových tyčí, včetně závitových tyčí, nosníků a ocelových trubek
  - Plynulý spínač s aretací zabraňuje náhodnému spuštění a poskytuje zvýšenou kontrolu.
  - Regulace otáček umožňuje měnit rychlost pilového listu v závislosti na aplikaci.
  - Při řezání kovu dochází pouze k malému nebo vůbec žádnému jiskření.
  - Správné vyvážení a snadná ovladatelnost při práci v každém směru, včetně práce prováděné nad hlavou.
  - Integrované LED světlo poskytuje zvýšenou viditelnost při špatných světelných podmínkách.
  - Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                           | DCS369P2                    | DCS369NT |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Akumulátor                                 | XR 5,0 Ah                   | –        |
| Počet zdvihů naprázdno                     | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup> |          |
| Délka zdvihu                               | 16 mm                       |          |
| Max. hloubka řezu do: dřeva / kov / plasty | 90 / 40 / 90 mm             |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                   | 1,43 kg                     |          |

| Technické údaje:         | DCP580P2                 | DCP580NT |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                | –        |
| Otáčky naprázdno         | 15 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Max. hloubka hoblování   | 2 mm                     |          |
| Max. hloubka falcování   | 9 mm                     |          |
| Šířka hoblíku            | 82 mm                    |          |
| Průměr válce             | 48 mm                    |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,5 kg                   |          |



- DWV9390**
- Prachový sáček Airlock pro hoblík DCP580
  - Zahnuje hrdlo pro odvádění třísek a vysoce odolný prachový sáček

| Technické údaje:         | DCS378NT      |
|--------------------------|---------------|
| Akumliátor               | –             |
| Rychlost posuvu          | 0 – 174 m/min |
| Max. prořez              | 86 x 86 mm    |
| Délka pilového pásu      | 686 – 692 mm  |
| Šířka pilového pásu      | 0,5 mm        |
| Výška pilového pásu      | 12 mm         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,8 kg        |

| Technické údaje:         | DCS377NT       |
|--------------------------|----------------|
| Akumliátor               | –              |
| Rychlost posuvu          | 46 – 116 m/min |
| Max. prořez              | 46 x 46 mm     |
| Délka pilového pásu      | 686 – 692 mm   |
| Šířka pilového pásu      | 0,5 mm         |
| Výška pilového pásu      | 12,7 mm        |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,0 kg         |





# ZAHRADNÍ NÁŘADÍ **DEWALT®**

## PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

**DEWALT**

**OUTDOOR**  
POWER EQUIPMENT

**18V XR**





Bezuhlíková strunová sekačka se skládací rukojetí 18 V



- DCM561P1 / DCM561PB / DCM561PBS**
- Rozložitelná rukojeť pro lepší převážení a manipulaci.
  - Dva převodové stupně umožňují optimální využití délky provozní doby a výkonu.
  - Ochranný kryt zajišťuje lepší přístup a lepší viditelnost sekané plochy.
  - Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu nad výkonem sekačky.
  - Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 40 min chodu bez zatížení.
  - **DCMST561N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky



| Technické údaje:       | DCM561P1                          | DCM561PB | DCM561PBS |
|------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Akumulátor             | 1× 5,0 Ah                         |          |           |
| Výkon                  | 400 W                             |          |           |
| Šířka záběru           | 36 cm                             |          |           |
| Otáčky struny          | 0 – 4600 / 6000 min <sup>-1</sup> |          |           |
| Průměr struny          | 2 mm                              |          |           |
| Posunutí struny        | úderem o zem                      |          |           |
| Hmotnost (s bateriemi) | 3,5 kg                            |          |           |

Bezuhlíková strunová sekačka se skládací rukojetí 18 V



- DCMST561P1 / DCMST561N**
- Rozložitelná rukojeť pro lepší převážení a manipulaci.
  - Dva převodové stupně umožňují optimální využití délky provozní doby a výkonu.
  - Ochranný kryt zajišťuje lepší přístup a lepší viditelnost sekané plochy.
  - Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu nad výkonem sekačky.
  - Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 40 min chodu bez zatížení.
  - **DCMST561N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.



| Technické údaje:         | DCMST561P1                        | DCMST561N |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× XR 5,0 Ah                      | –         |
| Šířka záběru             | 36 cm                             |           |
| Otáčky struny            | 0 – 4600 / 6000 min <sup>-1</sup> |           |
| Průměr struny            | 2 mm                              |           |
| Posunutí struny          | úderem o zem                      |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg                            |           |

Fukar 18 V

POUŽÍVÁ TÝM  
F1 MCLAREN



- DCMBL562P1 / DCMBL562N**
- Vysoce výkonný akumulátorový fukar odstraňuje nepoddajné nečistoty i při nejnáročnějších aplikacích.
  - Speciální hubice "Aerospike" směřuje vzduch, který může proudit rychlostí 200 km/hod a slouží také jako škrabka na extra odolné nečistoty.
  - Správné vyvážení fukaru pro pohodlné používání a maximální manévrovatelnost.
  - Funkce aretace umožňují ovládání jednou rukou.
  - **DCMBL562N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



| Technické údaje:     | DCMBL562P1               | DCMBL562N |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Akumulátor           | 1× 5,0 Ah                |           |
| Rychlost vzduchu     | 200 km/hod               |           |
| Průtok vzduchu       | 14/4 m <sup>3</sup> /min |           |
| Hmotnost bez baterie | 3,1 kg                   |           |



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

Řetězová pila 30 cm 18 V



- DCMCS565P1 / DCMCS565N**
- 30 cm lišta a řetěz Oregon.
  - Vysoce účinný bezuhlíkový motor umožňuje provést až 100 řezů borovicového hranolu 10 × 10 cm na jedno nabití baterie 18 V, 5Ah.
  - Automatické mazání – snižuje množství nastavení a manipulace s pilou a vylepšené víčko olejové nádržky pro snížení rizika úniku oleje..
  - Napínací systém s použitím nářadí pro spolehlivější upnutí lišty.
  - Vylepšený kryt řetězky pro lepší odvod třisek.
  - Lze používat v interiéru.
  - **DCMCS565N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



| Technické údaje:         | DCMCS565P1   | DCMCS565N |
|--------------------------|--------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× XR 5,0 Ah | –         |
| Délka lišty a řetězu     | 30 cm        |           |
| Rychlost řetězu          | 7,3 m/s      |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,7 kg       |           |

Řetězová pila 20 cm 18 V



- DCMP5520P1 / DCMP5520N**
- Obouruční uchopení s chráničem ruky, lepší kontrola a bezpečnost při práci.
  - Napínání řetězu trubkovým šroubem, preferovaný profesionálními uživateli. Klíč je součástí pily.
  - Kovová špička snižuje riziko zpětného rázu, lepší kontrola a bezpečnost při práci.
  - Pojistka ve stylu elektrického nářadí zabraňuje náhodnému spuštění a zároveň umožňuje intuitivní aktivaci nástroje.
  - **DCMP5520N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:         | DCMP5520P1          | DCMP5520N |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× XR 5,0 Ah        |           |
| Délka lišty a řetězu     | 20 cm               |           |
| Rychlost řetězu          | 8,6 m <sup>-1</sup> |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg              |           |

Vyvětovací řetězová pila 20 cm 18 V



- DCMP5567P1 / DCMP5567N**
- 20 cm lišta s řetězem Oregon.
  - Účinný bezuhlíkový motor umožňuje provést cca 55 řezů hranolu 10 × 10 cm na jedno nabití baterie.
  - Rozložitelná rukojeť o délce až 3 metry umožňuje řezat až do výšky 4,5 m.
  - Přídavný popruh pro lepší stabilitu pily při práci ve výškách.
  - Ozubená opěrná plocha, poskytuje vynikající oporu pro pilu výškách.
  - **DCMP5567N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.



Sekačka na trávu 2× 18V



- DCMW564P2 / DCMW564N**
- Odolné kovové žací ústrojí se šífkou záběru 48 cm umožňuje posekání plochy až do 800 m².
  - Vysoce výkonný bezuhlíkový motor řady XR Napájení 2 bateriemi DEWALT XR 18 V, které poskytují napájecí napětí 36 V.
  - Elektronická přístrojová deska s dvěma porty poskytuje okamžitou informaci o stavu nabití baterie.
  - Možnost mulčování a sběru posekané trávy.
  - Objem sběrného koše 55 l.
  - **DCMW564N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.



Sekačka na trávu bez pojezdu 2 x 18 V



- DCMWP134W2 / DCMWP134N**
- Vysoce účinný žací systém se dvěma noži, určený pro prodlouženou dobu chodu a sekací výkon.
  - Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosense je navržena pro sečení výkon a odolnost.
  - Tlačná sekačka 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
  - Praktický LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebenosti nožů.
  - Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
  - Náhradní akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.
  - **DCMWP134N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.



Sekačka na trávu s pojezdem 2 x 18 V



- DCMWSP156W2 / DCMWSP156N**
- Vysoce účinný sekací systém se dvěma noži, určený pro prodlouženou dobu chodu a sekací výkon.
  - Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosense je navržena pro sečení výkon a odolnost.
  - Sekačka s pojezdem a pohonem zadních kol 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
  - Praktický LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebenosti nožů.
  - Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
  - Náhradní akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.
  - **DCMWSP156N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.



Nůžky na živé ploty 18 V 25 mm




- DCMHT563P1 / DCMHT563N**
- Kompaktní a lehká konstrukce zaručuje menší únavu uživatele při stříhání živých plotů.
  - Nožová lišta s délkou 55 cm s laserem opracovanými dvojítymi noži nabízí kapacitou řezu až 25 mm.
  - Prodloužená provozní doba: až 75 minut stříhání na jedno nabití baterie s kapacitou 5,0 Ah.
  - Skříň nářadí z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikající pevnost a odolnost proti nárazu.
  - **DCMHT563N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.



| Technické údaje:                      | DCMP5567P1   | DCMP5567N |
|---------------------------------------|--------------|-----------|
| Akumulátor                            | 1× XR 5,0 Ah | –         |
| Délka lišty a řetězu                  | 20 cm        |           |
| Rychlost řetězu                       | 6,5 m/s      |           |
| Délka rukojeti základní / prodloužená | 2 m / 3 m    |           |
| Pracovní dosah                        | 4,5 m        |           |
| Hmotnost bez akumulátoru              | 4,0 kg       |           |

| Technické údaje:         | DCMW564P2             | DCMW564N |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Šířka záběru             | 48 cm                 | –        |
| Systém sekání            | Rotační               |          |
| Kapacita sběrného koše   | 55 l                  |          |
| Nastavení výšky sečení   | 5 × 25–38–57–74–86 mm |          |
| Hmotnost bez akumulátorů | 25,9 kg               |          |
| Nastavení výšky rukojeti | ANO                   |          |
| Pojezd                   | NE                    |          |



DT20671 Náhradní nůž pro sekačku DCMW564

| Technické údaje:         | DCMWP134W2                | DCMWP134N |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Akumulátor               | 2 x XR 8 Ah               |           |
| Šířka záběru             | 53 cm                     |           |
| Systém sekání            | Rotační - 2 nože          |           |
| Kapacita sběrného koše   | 67 l                      |           |
| Nastavení výšky sečení   | 6 × 25–41–56–71–86-102 mm |           |
| Pojezd                   | NE                        |           |
| Hmotnost bez akumulátorů | 28 kg                     |           |

| Technické údaje:         | DCMWSP156W2               | DCMWSP156N |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| Akumulátor               | 2 x XR 8 Ah               |            |
| Šířka záběru             | 53 cm                     |            |
| Systém sekání            | Rotační - 2 nože          |            |
| Kapacita sběrného koše   | 67 l                      |            |
| Nastavení výšky sečení   | 6 × 25–41–56–71–86-102 mm |            |
| Pojezd                   | ANO - zadní kola          |            |
| Hmotnost bez akumulátorů | 30 kg                     |            |



Sada náhradních nožů pro sekačky DCMWP134 a DCMWSP134

| Technické údaje:         | DCMHT563P1 | DCMHT563N |
|--------------------------|------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× 5,0 Ah  | –         |
| Délka nožové lišty       | 550 mm     |           |
| Rozeť zubů               | 25 mm      |           |
| Provozní doba            | až 75 min  |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg     |           |

Do vyprodání zásob



Nůžky na živé ploty18 V 19 mm



- DCMHT562P1 / DCMHT562N**
- Kompaktní a lehká konstrukce snižuje únavu uživatele při stříhání živých plotů
  - 55cm oboustranná lišta s dvojitě laserem broušenými noži umožňuje řezání větví až do průměru 19 mm
  - Zuby ve tvaru pilky pomáhají prořezávat i silnější větve
  - Kompatibilní s nástavcem Hedge Sweep (prodává se samostatně) pro snadné odstraňování odřezků
  - Účinný motor umožňuje až 75 minut provozu na jedno nabití 18V 5Ah baterie
  - **DCMHT562N:** bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici



Nůžky na živé ploty 18 V 25 mm



- DCMHT564P1 / DCMHT564N**
- Kompaktní a lehká konstrukce snižuje únavu uživatele při stříhání živých plotů
  - 55cm oboustranná lišta s dvojitě laserem broušenými noži umožňuje řezání větví až do průměru 25 mm
  - Zuby ve tvaru pilky pomáhají prořezávat i silnější větve
  - Kompatibilní s nástavcem Hedge Sweep (prodává se samostatně) pro snadné odstraňování odřezků
  - Účinný motor umožňuje až 75 minut provozu na jedno nabití 18V 5Ah baterie



Nástavec pro odstranění odstřížených větvíček - Hedge Sweep



- DZ08555**
- Hedge Sweep je nástavec (příslušenství) pro plotostříhy, který usnadňuje odstraňování odstřížených větvíček a listů z vrchu živého plotu během stříhání. Pomáhá udržovat pracovní plochu čistou a zrychluje úklid po práci.
  - Lze použít pouze s DCMHT562 a DCMHT564



Nůžky na větev 18 V



- DCMPP568P1 / DCMPP568N**
- Max. stříhaný průměr 38 mm, možnost stříhání velkých větví.
  - Čepele s nepřilnavou povrchovou úpravou, dlouhá životnost a snadné čištění čepelí.
  - Čepele umožňují plynulé stříhání, zabraňují hromadění ucpělé mízy a jsou odolné proti rezivění.
  - Až 1000 stříhů na jednu DCB184.
  - **DCMPP568N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



Nůžky na větvě s prodlouženou rukojetí 18V



- DCMPP569P1 / DCMPP569N**
- ŘEZNÝ VÝKON - Zvládne stříhat větve o tloušťce až 38 mm, s jistotou a přesností zvládne i tvrdé větve.
  - SEGMENTOVANÝ SYSTÉM TYČE - Lze vysunout až na 3 metry, aby dosáhly na vysoké větve.
  - POVLAKOVANÉ, NEPRÍLEHAVÉ ČEPELE - Zabraňují ulpívání mízy a zbytků, šetří čas při čištění a maximalizují produktivitu.
  - Otočná hlava do 7 poloh
  - **DCMPP569N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu



| Technické údaje:           | DCMHT562P1              | DCMHT562N |
|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Akumulátor                 | 1 X XR 5.0 Ah           | –         |
| Motor                      | uhlíkový                |           |
| Délka lišty                | 55,8 cm                 |           |
| Rozteč zubů                | 19 mm                   |           |
| Počet zdvihů               | 1 400 min <sup>-1</sup> |           |
| Provozní doba              | až 75 min / XR 5 Ah     |           |
| Hmotnost (bez akumulátoru) | 3,2 kg                  |           |

| Technické údaje:           | DCMHT564P1              | DCMHT564N |
|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Akumulátor                 | 1 X XR 5.0 Ah           | –         |
| Motor                      | uhlíkový                |           |
| Délka lišty                | 55,8 cm                 |           |
| Rozteč zubů                | 25 mm                   |           |
| Počet zdvihů               | 1 400 min <sup>-1</sup> |           |
| Provozní doba              | až 75 min / XR 5 Ah     |           |
| Hmotnost (bez akumulátoru) | 3,2 kg                  |           |



| Technické údaje:     | DCM99568P1   | DCMPP568N |
|----------------------|--------------|-----------|
| Akumulátor           | 1× XR 5,0 Ah | –         |
| Motor                | Uhlíkový     |           |
| Max. průměr stříhu   | 38 mm        |           |
| Hmotnost bez baterie | 1,37 kg      |           |



Náhradní nože pro DCMPP568 a DCMPP569

| Technické údaje:     | DCMPP569P1    | DCMPP569N |
|----------------------|---------------|-----------|
| Akumulátor           | 1 X XR 5.0 Ah | -         |
| Motor                | Uhlíkový      |           |
| Max. průměr stříhu   | 38 mm         |           |
| Hmotnost bez baterie | 3,3 kg        |           |

Výsuvné polohovatelné nůžky na živé ploty 18 V



- DCMPH566P1 / DCMPH566N**
- Lišta s délkou 55 cm.
  - Otočná hlava v rozsahu 180° nastavitelná do 7 poloh.
  - Nastavitelné úhly stříhání umožňují vytváření živých plotů jakéhokoli tvaru a velikosti.
  - Účinný bezuhlíkový motor poskytuje až 75 minut práce na jedno nabití baterie.
  - Možnost nastavit řeznou hlavu do 7 poloh.
  - Délka rukojeti 2,60 m umožňuje dosah do velkých výšek.
  - **DCMPH566N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.



Tlaková myčka 18 V



- DCMPW1600N**
- Plně akumulátorové řešení čištění - bez nutnosti elektrické nebo vodovodní přípojky.
  - Napájení zajišťují 2 x 18V XR baterie, vlastní tlakování znamená, že si myčka umí vzít vodu z kbelíku nebo sudu na dešťovou vodu.
  - Je vhodná na čištění nářadí, vozidel nebo stavenišť.
  - Hliníkové čerpadlo - vysoce odolné a robustní s dlouhou životností.
  - 3 tlakové režimy: Nízký (70 Bar), Vysoký (80 Bar), Turbo (110 Bar).
  - Vestavěný úložný prostor pro příslušenství. Snadný a rychlý přístup k příslušenství, snižuje možnost případné ztráty.
  - Dodáno bez akumulátorů a nabíječky.



| Technické údaje:         | DCMPH566P1   | DCMPH566N |
|--------------------------|--------------|-----------|
| Akumulátor               | 1× XR 5,0 Ah | –         |
| Délka nožové lišty       | 550 mm       |           |
| Rozteč zubů              | 25 mm        |           |
| Pracovní délka           | 2,6 m        |           |
| Provozní doba            | až 75 min    |           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,4 kg       |           |

| Technické údaje:          | DCMPW1600N     |
|---------------------------|----------------|
| Akumlátor                 | –              |
| Jmenovitý tlak (bar)      | 70/85/110      |
| Maximální tlak (bar)      | 165            |
| Jmenovitý průtok          | 4,5 l/min      |
| Maximální průtok          | 4,6 l/min      |
| Délka hadice              | 6 m            |
| Max. vstupní teplota vody | 50°            |
| Max. vstupní tlak         | 1 Mpa (10 Bar) |
| Ochrana motoru            | IPX5           |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 10,9 kg        |





Pokrývačská hřebíkovačka 18 V



- DCN45RND2 / DCN45RNN**
- Bezuhlíkový motor a napájení baterií poskytují vysoký výkon, levnější provoz a žádnou starost o hadice se vzduchem nebo bombičky s plynem.
  - Na jedno nabití akumulátoru 2,0 Ah nastřelí až 500 hřebíků na jedno nabití na 5,0 Ah baterii 1300 hřebíků.
  - Nastřelí až 3 hřebíky za sekundu.
  - Poniklovaná hlava odolná působení chemických čisticích prostředků.
  - Pracuje se všemi hřebíky DEWALT řady DNR nebo s hřebíky BOSTITCH řady CR.
  - **DCN45RNN:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:         | DCN45RND2   | DCN45RNN |
|--------------------------|-------------|----------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah   | –        |
| Průměr hřebíku           | 3 mm        |          |
| Délka hřebíku            | 19 – 45 mm  |          |
| Průměr hlavičky          | 10,1 mm     |          |
| Úhel sklonu hřebíků      | 15°         |          |
| Kapacita zásobníku       | 120 hřebíků |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,85 kg     |          |

Dokončovací hřebíkovačka 18 V – kalibr 16



- DCN662D2 / DCN662NT**
- Sekvenční režim umožňuje uživateli nastřelit až 4 hřebíky za vteřinu a režim samostatného výstřelu umožňuje přesné umístění hřebíku.
  - Hloubka nástřelu hřebíku se snadno nastavuje kolečkem ovládání.
  - Kompaktní, lehký a ergonomický tvar usnadňuje ovládání.
  - Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách.
  - **DCN662NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:         | DCN662D2       | DCN662NT |
|--------------------------|----------------|----------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah      | –        |
| Průměr hřebíku           | 1,6 mm (16 Ga) |          |
| Délka hřebíku            | 32 – 64 mm     |          |
| Úhel zásobníku           | 0°             |          |
| Kapacita zásobníku       | 110 hřebíků    |          |
| Energie úderu*           | 48 J           |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,4 kg         |          |

Dokončovací hřebíkovačka 18 V – kalibr 18



- DCN680D2 / DCN680NT**
- BEZUHLÍKOVÝ motor nabízí vynikající provozní dobu.
  - Kompaktní, lehký a ergonomický design umožňuje snadné a pohodlné použití.
  - Sekvenční režim umožňuje přesné umístění hřebíku. Rázový režim umožňuje nastřelení až 4 hřebíků za sekundu.
  - Hloubka nastřelení hřebíku může být snadno nastavena pomocí kolečka.
  - **DCN680NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:         | DCN680D2        | DCN680NT |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah       | –        |
| Průměr hřebíku           | 1,25 mm (18 Ga) |          |
| Délka hřebíku            | 15 – 54 mm      |          |
| Úhel zásobníku           | 0°              |          |
| Plnění zásobníku         | Ze zadu         |          |
| Kapacita zásobníku       | 110 hřebíků     |          |
| Energie úderu*           | 48 J            |          |
| Provozní teplota         | – 20 až + 50 °C |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,4 kg          |          |

Sponkovačka 18 V



- DCN681D2 / DCN681N**
- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách.
  - Hloubka nastřelení sponky může být snadno nastavena pomocí kolečka seřizovače hloubky nastřelení ovládaného palcem.
  - BEZUHLÍKOVÝ motor nabízí provozní dobu, která nemůže být v tomto kompaktním vydání překonána.
  - Sekvenční nebo rázový režim umožňuje optimálně zvolit pracovní rychlost a přesnost.
  - Pojistka spouštěcího spínače a pojistka kontaktní spouště zabraňují náhodnému nastřelení sponky.
  - **DCN681N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:         | DCN681D2          | DCN681N |
|--------------------------|-------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah         | –       |
| Průměr sponky            | 1,25 mm (18Ga)    |         |
| Délka sponky             | 12 – 38 mm        |         |
| Úhel zásobníku           | 0°                |         |
| Kapacita zásobníku       | 110 sponek        |         |
| Pracovní rozsah          | -20 °C až + 50 °C |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,6 kg            |         |

Elektrikářská sponkovačka 18 V



- DCN701N**
- Napájení baterií vám umožňuje práci bez používání hadic nebo kabelů.
  - Nejmenší vibrace a hodnoty hluku v této třídě nářadí.
  - Ochrana proti nastřelení naprázdno zaručuje ochranu nářadí.
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:         | DCN701N      |
|--------------------------|--------------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah    |
| Průměr sponky            | 1 mm         |
| Délka sponky             | 25,4 mm      |
| Úhel zásobníku           | 0°           |
| Kapacita zásobníku       | 35 sponek    |
| Pracovní rozsah          | -15°C – 50°C |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,91 kg      |

Tesařská hřebíkovačka 18 V



- DCN930P2 / DCN930N**
- 18V bezuhlíkový motor pro delší životnost, a větší účinnost a výkon, schopný zarážet hřebíky s kruhovou stopkou 90 mm do dřeva střední hustoty
  - Kompatibilní s většinou na trhu nabízených hřebíků na papírové pásce nebo spojených drátkem
  - Dodává se s oboustranným háčkem na řemen a pohodlným háčkem pro zavěšení na trámy
  - Přesná regulace hloubky díky rozšířené regulaci kolečkem
  - Konstrukce nosu optimalizovaná pro šikmé nastřelování

| Technické údaje:         | DCN930P2                              | DCN930N |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                             |         |
| Typ hřebíku              | Půlkulatá nebo přesazená kulatá hlava |         |
| Průměr hřebíku           | 2,8 – 3,3 mm                          |         |
| Délka hřebíku            | 50 – 90 mm (měkké dřevo)              |         |
| Kapacita zásobníku       | 55 hřebíků                            |         |
| Úhel zásobníku           | 33°                                   |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,9 kg                                |         |

Prodloužený zásobník pro DCN930



- DZN930**
- Prodloužený zásobník
  - Pojme 2 plné pásky hřebíků (kapacita 95 hřebíků). Standardní zásobník má kapacitu 55 hřebíků.

Náhradní pružiny pro DCN 930/692



- DCN9302**
- Snadno vyměnitelné pružiny

Náhradní úderník pro DCN930



- DCN9301**
- Snadno a rychle vyměnitelný během několika minut.

Sponkovačka na ploty 18 V



- DCFS950P2 / DCFS950N**
- Výrazně urychluje práci při stavbě plotů a ohrad.
  - Tři různé síly nástřelu umožňují nastřelení spon s různou délkou.
  - Akumulátorový pohon umožňuje práci i při nízkých teplotách.
  - Bezuhlíkový výkoný motor umožňuje nastřelení až 600 sponek 40 mm na jedno nabití baterie.
  - Sekvenční a samostatný nástřel.
  - **DCFS950N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:         | DCFS950P2       | DCFS950N |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah       | –        |
| Průměr spony             | 9 Ga / 3,7 mm   |          |
| Délka spony              | 40 / 45 / 50 mm |          |
| Úhel zásobníku           | 0°              |          |
| Kapacita zásobníku       | 35 sponek       |          |
| Pracovní rozsah          | -20°C až + 50°C |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,2 kg          |          |

Hřebíkovačka do betonu 18 V



- DCN890P2 / DCN890N**
- Při použití 20 mm standard hřebíků o průměru 2,6 mm, a plně nabitým 5,0 Ah akumulátorem nastřelí až 600 hřebíků nebo 245 metrů sadrokartónářského profilu (rozestup hřebíků 40 cm).
  - Tři různé síly nástřelu.
  - Akumulátorový pohon, na rozdíl od pohonu plynem, nabízí stálý výkon při teplotách v rozmezí od -20 do 50 °C a minimální nároky na čištění a údržbu.
  - **DCN890N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                  | DCN890P2         | DCN890N |
|-----------------------------------|------------------|---------|
| Akumulátor                        | XR 5,0 Ah        | –       |
| Průměr hřebíku                    | 2,60 – 3,70 mm   |         |
| Délka hřebíku                     | 13 – 57 mm       |         |
| Úhel zásobníku                    | 15°              |         |
| Kapacita zásobníku                | až 30 hřebíků    |         |
| Pracovní rozsah                   | -20 °C až + 50°C |         |
| Magnetický nástavec DCN8902       | NE               | NE      |
| Nemagnetický nástavec DCN8903     | ANO              | NE      |
| Sádrokartonářský nástavec DCN8904 | ANO              | ANO     |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 4,2 kg           |         |

Náhradní úderník



- DCN8901**
- Snadno a rychle vyměnitelný během dvou minut.

Nemagnetická přední koncová část



- DCN8903**
- Pro instalaci svorek, podložek a příslušenství DeWALT.

Magnetická přední koncová část



- DCN8902**
- Pro instalaci kovových svorek, podložek a příslušenství DeWALT.

Sádrokartonářská přední koncová část



- DCN8904**
- Pro upevnění sloupků pro sádrokartony do betonu.



Plynová hřebíkovačka do betonu C6 TRAK-IT 18 V



- DGN845D1 / DGN845N**
- První plynová hřebíkovačka DEWALT využívající 18V platformu.
  - Bez kabelová: není potřeba kabelů.
  - 100 J výkonu – výkonnější než náš předchozí model.
  - Používá stejný typ hřebíků jako DCN890. Jedna páska hřebíků, kterou lze použít jak do akumulátorových, tak plynových hřebíkovaček DEWALT.
  - Jedna plynová bombička vystřelí přibližně 1000 hřebíků.
  - Pracovní teploty v rozmezí od -10 °C do 40 °C.
  - Kontaktní hroty pro sádrokarton a Stick-E jsou součástí balení u verzí D1 a N.
  - **DGN845N:** bez akumulátorů a nabíječky, v plastovém kufru.

MAGNETICKÁ přední koncová část pro DGN845



- DGN8451**
- Pro jakékoliv vhodné kovové spojky.

Sádrokartonářská koncová část pro DGN845



- DGN8453**
- Pro upevňování profilů pro sádrokarton.

Kontaktní koncová část STICK-E pro DGN845



- DGN8452**
- Pro příslušenství systému DEWALT Stick-E, které se vkládá do kontaktního hrotu.

Bombička s plynem pro DGN845 C6 TRAK-IT



- DDF8450000**
- Jednoduchý, účinný a spolehlivý dávkovací ventil. Plynová bombička specifická pro C6.

| Technické údaje:                       | DGN845D1         | DGN845N |
|----------------------------------------|------------------|---------|
| Akumulátor                             | 1 X XR 2.0 Ah    | -       |
| Energie úderu                          | 100 J            |         |
| Průměr hřebíku                         | 2,6, 3,0, 3,7 mm |         |
| Délka hřebíku                          | 13-40 mm         |         |
| Kapacita zásobníku                     | 36 hřebíků       |         |
| Úhel zásobníku                         | 15°              |         |
| Bombička s plynem DEWALT DGN845080     | ANO              | ANO     |
| Magnetický nástavec DGN8451            | NE               | NE      |
| Kontaktní koncová část STICK-E DGN8452 | ANO              | ANO     |
| Sádrokartonářský nástavec DGN8453      | ANO              | ANO     |
| Hmotnost (bez akumulátoru):            | 3,9 kg           |         |

Nýťovačka 4.8 mm 18 V



- DCF403D2GT / DCF403E1GT / DCF403NT**
- Akumulátorová nýťovací pistole 18V XR, která usnadňuje nýťování díky vysokým hodnotám rychlosti i výkonu
  - Schopnost zpracovávat trhací nýty o průměrech 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm a 4,8 mm rozšiřuje rozsah použitelnosti nářadí
  - Tažná síla 10 000 N a zdvih o velikosti 25 mm znamenají, že získáte výkon, který vám umožní provádět nýťování jako jednorázový úkon, a dosahovat tak vyšší produktivity na pracovišti
  - Uložení špiček dalších rozměrů na nástroji, aby se zabránilo jejich ztrátě.
  - Výměna a údržba špičky bez použití nářadí, což zvyšuje pohodlí a šetří čas na staveništi.
  - **DCF403D2GT:** 2× akumulátor DCB183G s GFN krytem.
  - **DCF403E1GT:** 1x akumulátor DCBP034G s GFN krytem.
  - **DCF403NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Nýťovačka 6.4 mm 18 V



- DCF414E2GT / DCF414NT**
- Akumulátorová nýťovací pistole 18V XR, která usnadňuje nýťování díky vysokým hodnotám rychlosti i výkonu
  - Schopnost zpracovávat trhací nýty o průměrech 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm rozšiřuje rozsah použitelnosti nářadí
  - Tažná síla 20 000 N a zdvih o velikosti 30 mm znamenají, že získáte výkon, který vám umožní provádět nýťování jako jednorázový úkon, a dosahovat tak vyšší produktivity na pracovišti
  - Uložení špiček dalších rozměrů na nástroji, aby se zabránilo jejich ztrátě.
  - Výměna a údržba špičky bez použití nářadí, což zvyšuje pohodlí a šetří čas na staveništi.
  - **DCF414E2GT:** 2× akumulátor DCBP034G s GFN krytem.
  - **DCF414NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Náhradní špičky a čelisti do nýťovaček

- DCFA4032**
- Set náhradních špiček pro DCF403 (2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm)



- DCFA4031**
- Vyměnné čelisti pro DCF403



| Technické údaje:         | DCF403D2GT             | DCF403E1GT            | DCF403NT |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| Akumulátor               | 2 x 2.0 Ah             | 1 x POWERSTACK 1,7 Ah | –        |
| Tažná síla               | 10 kN                  |                       |          |
| Výška zdvihu             | 25 mm                  |                       |          |
| Rozsah nýtů              | 2,4, 3,2, 4,0 a 4,8 mm |                       |          |
| Počet nýtů za minutu     | 43                     |                       |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,65 kg                |                       |          |

| Technické údaje:         | DCF414E2GT            | DCF414NT |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Akumulátor               | 2 x POWERSTACK 1,7 Ah | –        |
| Tažná síla               | 20 kN                 |          |
| výška zdvihu             | 30 mm                 |          |
| Rozsah nýtů              | 4,8 mm, 6,0 a 6,4 mm  |          |
| Počet nýtů za minutu     | 38                    |          |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,65 kg               |          |

- DCFA4142**
- Set náhradních špiček pro DCF414 (4,8, 6,0 a 6,4 mm)



- DCFA4141**
- Vyměnné čelisti pro DCF414



Bezuhlíková excentrická leštička 125 mm 18 V



- DCM848P2 / DCM848N**
- Plynulý rozběh a variabilní nastavení otáček umožňují lepší kontrolu nářadí a prováděné práce.
  - Excentrický pohyb umožňuje provádět všechny leštící práce rychleji, zejména při opravách hlubších škrábanců a zvyšuje produktivitu práce.
  - Pogumovaná rukojeť a přední část brusky poskytují pracovníkovi větší pohodlí při práci.
  - Otočení uložení baterie o 90° výrazně snižuje možnost poškrábání leštěného povrchu baterií.
  - Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 20 min. leštění, umožňuje vyleštit malé až střední auto na dvě baterie
  - **DCM848N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



Bezuhlíková rotační leštička 125 mm – 180 mm 18 V



- DCM849P2 / DCM849N**
- Plynulý rozběh a variabilní nastavení otáček umožňují lepší kontrolu nářadí a prováděné práce.
  - Rotační pohyb umožňuje provádět všechny leštící práce.
  - Pogumovaná rukojeť a přední část brusky poskytují pracovníkovi větší pohodlí při práci.
  - Otočení uložení baterie o 90° výrazně snižuje možnost poškrábání leštěného povrchu baterií.
  - Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 20 min. leštění, umožňuje vyleštit malé až střední auto na dvě baterie.
  - **DCM849N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.



| Technické údaje:         | DCM848P2                     | DCM848N |
|--------------------------|------------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                    | –       |
| Výkon motoru             | 710 W                        |         |
| Otáčky naprázdno         | 800 – 2200 min <sup>-1</sup> |         |
| Zdvih                    | 15 mm                        |         |
| Průměr leštící podložky  | 125 – 180 mm                 |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg                       |         |

| Technické údaje:         | DCM849P2                     | DCM849N |
|--------------------------|------------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 5,0 Ah                    | –       |
| Výkon motoru             | 710 W                        |         |
| Otáčky naprázdno         | 800 – 2200 min <sup>-1</sup> |         |
| Průměr leštící podložky  | 125 – 180 mm                 |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg                       |         |





Svítilna 18 V



18V XR Obr.: s akumulátorem DCB181

- DCL040**
- Hlava svítilny je svisle otočná o více než 90°.
  - Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

| Technické údaje:         | DCL040                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Akumulátor               | –                                            |
| Žárovka                  | LED                                          |
| Doba svícení             | asi 16 hod. (při použití akumulátoru 3,0 Ah) |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,26 kg                                      |

LED svítilna



18V XR Obr.: s akumulátorem DCB183

- DCL043**
- Vysoce výkonná bodová LED svítilna poskytuje intenzivní světelný paprsek.
  - Dosah světla 400 m.
  - Provozní doba delší než 10 hodin s akumulátorem 5,0 Ah.
  - Dvě intenzity osvětlení.
  - Výkyvná hlava.
  - Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

| Technické údaje:         | DCL043         |
|--------------------------|----------------|
| Akumulátor               | –              |
| Typ žárovky              | LED dioda      |
| Světelný výkon           | 120 – 1 000 lm |
| Třída ochrany            | IP54           |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,64 kg        |

Světlo pro upevnění na kapotu 12/18 V



- DCL045**
- Kompatibilní se akumulátory 10,8, 12 V a 18V, lepší využití systému XR.
  - Složí se do kompaktních rozměrů, menší skladovací nároky a snazší přenosnost.
  - Šířka uchycení 1,3 – 1,9 m.



| Technické údaje:         | DCL045         |
|--------------------------|----------------|
| Akumulátor               | –              |
| Napájecí napětí          | 12 / 18 V      |
| Typ žárovky              | LED dioda      |
| Světelný výkon           | 800 – 1 700 lm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,5 kg         |

Svítilna 18 V



18V XR

- DCL050**
- Variabilní nastavení světla zaručuje maximální jas a provozní dobu.
  - Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem 5,0 Ah.
  - Devět poloh otočné hlavice svítilny umožňuje ovládání směru světla.
  - Vysunovací závěsný háček umožňuje zavesení svítilny.
  - Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně.

| Technické údaje:         | DCL050       |
|--------------------------|--------------|
| Akumulátor               | –            |
| Typ žárovky              | LED dioda    |
| Světelný výkon           | 250 – 500 lm |
| Třída ochrany            | IP54         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg       |

360°pracovní světlo 18 V



18V XR TOOL CONNECT

- DCL074**
- Osvětlení v rozsahu 360°. Přesně navržená čočka se 150 drážkami zaručuje jasný paprsek pro osvětlení celého pracovního prostoru.
  - Světelný výkon až 5 000 lumenů s třemi stupni pro nastavení jasu.
  - Možnost namontování na stojan nebo na závěsný háček umožňují univerzální umístění.
  - Připojení k aplikaci ToolConnect umožňuje dálkové ovládání intenzity světla a nastavení plánu pro zapnutí a vypnutí světla
  - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.
  - Provozní doba s baterií Flexvolt 6,0 Ah až 10 hodin v závislosti na intenzitě světla.

| Technické údaje:         | DCL074                 |
|--------------------------|------------------------|
| Akumulátor               | –                      |
| Typ žárovky              | LED diody              |
| Světelný výkon           | 1 500, 3 200, 5 000 lm |
| Třída ochrany            | IP54                   |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,1 kg                 |

Pracovní světlo 18 V



- DCL077**
- Jasně světlo poskytuje provozní dobu až 20 hodin a umožňuje celodenní práci na jednu baterii 18V / 5 Ah (nejnižší světelný výkon).
  - Kompatibilní se všemi 12V a 18 V bateriemi XR
  - Může být použito jak interiéru tak i exteriéru s ochranou IP54.
  - Lehké a přenosné světlo s třemi nastaveními intezity svícení.
  - Baterie a nabíječka jsou dodávány samostatně.



Svítilna se stativem 18 V



- DCL079**
- Variabilní světelný výkon 3 000, 1 800 a 1 000 lumenů se širokým a rovnoměrným světlem.
  - Základna stojanu a úložný prostor pro baterie zaručují nízkou polohu těžiště a maximální stabilitu.
  - Hlava svítilny se může otáčet, což zaručuje ovládání směru světelného paprsku.
  - Provozní doba až 5,1 hodiny při nastavení maximálního výkonu díky použití baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 9,0 Ah.
  - Variabilní nastavení až do maximální výšky 2,2 m, snížení na výšku 1 m pro přepravu a uložení.
  - Třída ochrany IP55 zaručující ochranu proti prachu a vlhkosti.

18V XR



| Technické údaje: | DCL077                 |
|------------------|------------------------|
| Napájecí napětí  | XR 12 V a XR 18 V      |
| Typ žárovky      | LED dioda              |
| Světelný výkon   | 500 / 1 000 / 2 000 lm |
| Třída ochrana    | IP54                   |
| Hmotnost         | 1,13 kg                |

| Technické údaje:         | DCL079                 |
|--------------------------|------------------------|
| Akumulátor               | XR 18 V                |
| Žárovka                  | LED diody              |
| Světelný výkon           | 1 000, 1 800, 3 000 lm |
| Třída ochrany            | IP55                   |
| Výška                    | 1 000 2 200 mm         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 7,4 kg                 |



Akumulátorový / 220 V vysavač 7,5 l



**DCV584L**

- Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V a 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V.
- Vysoce výkonné omyvatelné HEPA filtry zachytí 99.97% prachových částic do velikosti 0,3 mikronů.
- Integrovaná 2 m hadice s koncovkou AirLock, přívodní kabel a příslušenství (štěrbínový nástavec, široká hubice) umožňují snadnou přepravu a skladování.
- Umožňuje mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.



Vysavač 18 V



**DCV517N**

- Možnost mokrého a suchého vysávání.
- Kapacita zásobníku 1,9 l umožňuje uložení většího množství vysávaného materiálu.
- Vysoce účinný filtr zachycuje 99,7 % nejmenějších prachových částic.
- Obsahuje gumovou hadici 1 m, štěrbinový nástavec, širokou hubici.
- Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně.



Ruční vysavač třídy L 18 V



**DCV501LN**

- Splňuje požadavky na vysavače prachu třídy L, jediný ruční vysavač s certifikací umožňující používání na pracovištích v EU.
- LED svítlna osvětluje pracovní oblast v podmínkách s nedostatečným osvětlením.
- Pratelný HEPA filtr zachytává 99,97 % částic větších než 0,3 mikrometru.
- Konstrukce s odolnou průhlednou polykarbonátovou nádobou na odpad.
- Dodáváno s příslušenstvím, bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V



**DCV586MT2/ DCV586MN**

- Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času
- Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1mg/m³ prachu
- Kompatibilita se systémem TSTAK® zaručuje snadné použití, zvýšenou mobilitu a úsporu času
- Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách omezuje zanášení filtru a poskytuje konstantní průtok vzduchu
- Mokré a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu
- Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptérem AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, Flaušový vak na prach
- Výkon na jedno nabití: 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání.
- **DCV586MN:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky



18V univerzální přenosný vysavač prachu



**DWH161N**

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s vysavačem.
- Odstraňování prachu z betonu, dřeva a jiných zdrojů na pracovišti.
- Doba provozu cca 14 minut na 2,0 Ah baterii.
- Balení obsahuje: 1 m antistatická hadice 26 mm, stupňovitý adaptér, štěrbinovou hubici a háček na pásek, kufr Tstak.
- Bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici.

**Ideální pro použití s D25301D a DWH201D**



| Technické údaje:                     |  | DCV584L                            |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Napájení                             |  | XR 14,4V, 18V, Flexvolt nebo 220 V |
| Výkon                                |  | 300 W                              |
| Kapacita nádoby mokré/suché vysávání |  | 7,5 l                              |
| Max. průtok vzduchu                  |  | 954,0 l/min                        |
| Hmotnost                             |  | 4,80 kg                            |

| Technické údaje:     |  | DCV517N    |
|----------------------|--|------------|
| Napájecí napětí      |  | XR 18 V    |
| Výkon                |  | 180 W      |
| Průtok vzduchu       |  | 15,9 l/min |
| Vnější průměr hadice |  | 32 mm      |
| Hmotnost             |  | 1,2 kg     |

| Technické údaje:         |  | DCV501LN                  |
|--------------------------|--|---------------------------|
| Akumulátor               |  | –                         |
| Průtok vzduchu           |  | 1 260 l min <sup>-1</sup> |
| Třída filtrace prachu    |  | L                         |
| Objem nádrže             |  | 0,75 l                    |
| Hmotnost bez akumulátoru |  | 1,45 kg                   |

| Technické údaje:         |  | DCV586MT2                     | DCV586MN |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------|
| Akumulátor               |  | 18V XR 6,0 Ah / 54V XR 2,0 Ah | –        |
| Napájecí napětí          |  | 54 V                          |          |
| Výkon                    |  | 2 000 W                       |          |
| Max. průtok vzduchu      |  | 1 482 l/min                   |          |
| Objem nádoby             |  | 12 l                          |          |
| Hmotnost bez akumulátoru |  | 7,5 kg                        |          |

| Technické údaje:         |  | DWH161N     |
|--------------------------|--|-------------|
| Akumulátor               |  | –           |
| Kapacita nádoby          |  | 0,21 l      |
| Max. průtok vzduchu      |  | 9 l/sec     |
| Typ vysávání             |  | pouze suché |
| Typ filtru               |  | HEPA        |
| Hmotnost bez akumulátoru |  | 2,1 kg      |

Kompresor 18 V / 230 V / 12 V



**DCC018N**

- Dva kvalitní LCD displeje pro snadné nastavení parametrů, LED dioda pro osvětlení pracovní plochy, napájení ze třech různých zdrojů bez přepínání 18 V akumulátor DeWALT, 12 V z automobilové baterie nebo 230 V (napájecí adaptér na 230 V není součástí dodávky).
- Vysokotlaký výstup nafoukne pneumatiku 235/70R17 za 400 sec. Na 4,0 Ah 18 V akumulátor nafoukne 6 ks těchto pneumatik.
- Vysokoobjemový výstup s hadicí s hubicí pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí různých věcí.
- Jednoduché nastavení různých jednotek (BAR, kPa, PSI).
- Automatické vypnutí po dosažení nastaveného tlaku.
- Vestavěné úložíště pro adaptéry na nafukování pneumatic, jehla na balóny a 12V adaptér pro napájení z auta.
- 230V AC adaptér je dostupný pouze jako náhradní díl pod označením N557515.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Fukar na staveniště 18 V



**DCV100**

- Kompaktní a lehký fukar pro úklid na staveništích.
- Posuvný spínač se spouštěcím spínačem s plynulou regulací otáček.
- Příslušenství pro huštění a vypouštění vzduchu zaručuje univerzální použití.
- Spínač s aretací.
- Dodávané příslušenství – kulatá trubice, prodloužení hubice, příslušenství pro huštění/vypouštění.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.



Ventilátor 18 V



**DCE512N**

- Vysoký průtok vzduchu a vysoká rychlost vzduchu zvyšuje chladicí účinek a zvyšuje uživatelský komfort.
- Kompatibilní se všemi 18V XR a XR FLEXVOLT.
- 180° otočná hlava ventilátoru umožňuje univerzální polohování.
- Závěsné háčky umožňují univerzální polohování.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



Nádrž na vodu s čerpadlem



**DCE6820N**

- Nástroj určený k potlačení prachu při řezání betonu, např. diamantovými jádrovými vrtáky a rozbrušovacími pilami
- Wireless Tool Control (WTC) – automatické propojení s vybranými nástroji DEWALT. Voda je dodávána pouze při provozu nástroje. Pro nekompatibilní nástroje je součástí balení také klíčenka
- Průtok přibližně 2,8 l/min zajišťuje dostatečné množství vody pro potlačení prachu i při náročnějších aplikacích
- Nastavitelná tryska pro různé typy postřiku
- Kompatibilní s úložným systémem DEWALT TSTAK
- Dvě velká madla pro snadné přenášení nádrže na vodu
- Ideální pro použití s rozbrušovací pilou DCS691 a jádrovou vrtáčkou DCD150
- **DCE6820N:** bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici



| Technické údaje:         |  | DCC018N                  |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Akumulátor               |  | –                        |
| Max. vysokotlaký výstup  |  | 11 BAR / 160 PSI         |
| Objem vzduchu            |  | 12,7 l / min při 6,2 BAR |
| Délka hadice vysoký tlak |  | 0,65 m                   |
| Délka hadice velký objem |  | 0,45 m                   |
| Hmotnost bez akumulátoru |  | 3,1 kg                   |

| Technické údaje: |  | DCV100              |
|------------------|--|---------------------|
| Napájecí napětí  |  | XR 18 V             |
| Výkon            |  | 265 W               |
| Průtok vzduchu   |  | 2,8 m³/min          |
| Rychlost vzduchu |  | 80 m/s (288 km/hod) |
| Hmotnost         |  | 1,3 kg              |

| Technické údaje:         |  | DCE512                  |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Akumulátor               |  | –                       |
| Proudění vzduchu         |  | 1 680 m³/hod            |
| Otáčky naprázdno         |  | 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr vrtule            |  | 178 mm                  |
| Nastavení rychlostí      |  | Variabilní              |
| Hmotnost bez akumulátoru |  | 3,4 kg                  |

| Technické údaje:            |  | DCE6820N |
|-----------------------------|--|----------|
| Akumulátor                  |  | -        |
| Motor                       |  | uhlíkový |
| Maximální objem:            |  | 15 l     |
| Maximální teplota vody:     |  | 40 °C    |
| Minimální teplota vody:     |  | 0 °C     |
| Maximální tlak vody:        |  | 1,6 bar  |
| Vnější průměr hadice:       |  | 10 mm    |
| Vnitřní průměr hadice:      |  | 6 mm     |
| Délka hadice:               |  | 3 m      |
| Třída ochrany:              |  | IPX4     |
| Hmotnost (bez akumulátoru): |  | 5,1 kg   |



Rádía

Audiosystém s nabíječkou TSTAK



IP54

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

DWST1-81078

- Rádio na pracoviště kompatibilní s řadou TSTAK.
- Třída ochrany IP54 zaručuje ochranu proti vnikání vody a prachu.
- Pryžové patky absorbující rázy na všech čtyřech rozích tohoto zařízení.
- Reproduktory 4 +1 + 1 poskytují velmi široký akustický rozsah.
- 2 středně pásmové reproduktory v přední části a 2 v zadní části
- Barevný otočný display.
- USB nabíječka a port Aux.
- Aplikace iOS a Android na vzdálené ovládání rádia.
- Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V – 54 V.
- Dodáváno bez akumulátorů.

Rádio FM



DCR019

- AM / FM rádio
- Napájeno všemi XR akumulátory 10,8 V až 18 V.
- 3,5 mm AUX vstup pro připojení externích zvukových zařízení.
- Odolný rám s flexibilní anténou.
- Bez nabíječky XR akumulátorů.
- Dodáváno bez akumulátorů.

Rádio DAB+ a FM



DCR020

- Digitální DAB+ a FM rádio.
- Odolný rám s flexibilní anténou.
- Tech Box s 3,5 mm AUX vstupem a USB portem pro nabíjení externích zařízení.
- Bez nabíječky XR akumulátorů.
- Dodáváno bez akumulátorů.

Bateriové a síťové rádio



DCR027

- Pracuje se všemi akumulátory XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ příjem signálu.
- Bluetooth příjem hudby z vašeho přenosného zařízení. USB nabíječka externích zařízení, AUX vstup. Odolná ochranná konsrukce.
- Zásuvky 220 V na připojení strojů na staveništi.
- Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V – 54 V.
- Dodáváno bez akumulátorů.



Bateriové a síťové rádio



DCR029

- Pracuje se všemi bateriemi XR10,8 V, 12V, 18 V nebo FLEXVOLT 54 V, lze napájet i ze síťové zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ příjem signálu.
- Přehrávání vaší hudby prostřednictvím Bluetooth propojení.
- USB nabíječka, AUX vstup.
- Paměť na 5 stanic.
- Nelze nabíjet XR akumulátory.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.



Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

| Bluetooth reproduktor PREMIUM | Technické údaje: | DCR011                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
|                               | Napájecí napětí  | 10,8 V, 12 V, 18V, 54 V |



Systém napájení USB-C

Bluetooth reproduktor s USB-C napájením



DCR009

- Pasivní reproduktor o Ø 53 mm, umožňuje lepší zvukový výkon.
- Čistota zvuku 86 dB, zvýšený zvukový výkon a vysoká kvalita zvuku.
- Integrovaná li-ion baterie s výdrží až 16 hodin (při 50% hlasitosti).
- Rychlá doba nabíjení cca 2 hodiny.
- Reproduktor lze nabíjet i během používání.
- Připojení Bluetooth 5.0 s dosahem 30 m.
- Větší šířka pásma umožňuje vysílání do dvou bezdrátových zařízení najednou.



Pracovní světlo s USB-C napájením



DCL182

- Maximální výkon 1000 lumenů poskytuje nejlepší výkon ve své třídě.
- Integrovaná Li-Ion baterie 3,6V 4Ah, zajišťuje až 12hodinovou výdrž.
- Integrovaná karabina s magnetickou částí.
- Lze při použití zavěsit nebo připnout k úložnému prostoru, popruhu nebo kovovým předmětům.
- 270° skládací otočný kloub a 360° otočná hlava, umožňuje flexibilní nastavení světla pro použití v jakýchkoli pracovních oblastech.

Bodové světlo s USB-C napájením



DCL183

- Integrovaná Li-Ion baterie s výdrží až 12 hodin.
- Magnetická základna světla, světlo lze při použití umístit na radiátory, kotle nebo jakékoli kovové povrchy.
- Kovový závěsný háček, světlo lze při použití zavěsit, což uživateli umožňuje použít obě ruce na práci.
- Kovová spona na opasek, světlo lze bezpečně připnout k opasku, kapse nebo tašce.





18V DVOUDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2012P2T**

- DCS570 kotoučová pila
- DCS334 přímočará pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2020P2T**

- DCD791 vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2023M2T**

- DCF787 rázový utahovák
- DCH133 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB182 4Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II 2 ks



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2050H2T**

- DCD805 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2051H2T**

- DCD800 vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY FLEXVOLT



**DCK2016T2T**

- DCD999 18V příklepová vrtačka
- DCG418 54V 125mm úhlová bruska
- DCB546 18/54V XR FLEXVOLT 6,0Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1118 6A nabíječka
- TSTAK VI



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2200H2T**

- DCD1007 příklepová vrtačka
- DCF860 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2050E2T**

- DCD805 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP034 1.7Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2051E2T**

- DCD800 vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP034 1.7Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2052H1E1T**

- DCD999 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK
- DCBP034 1,7Ah akumulátor POWERSTACK
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2052H2T**

- DCD999 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2062D2T**

- DCD709 příklepová vrtačka
- DCF809 rázový utahovák
- DCB183 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2062M2T**

- DCD709 příklepová vrtačka
- DCF809 rázový utahovák
- DCB182 4Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2095D2T**

- DCD805 příklepová vrtačka
- DCLE34031 zelený 3x360° laser
- DCB183 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- kompatibilní se systémem TSTAK



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK246P2T**

- DCN930 tesařská hřebíkovačka
- DCN660 dokončovací hřebíkovačka
- DCB184 5Ah akumulátor, 2ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2060D2T**

- DCD778 příklepová vrtačka
- DCF787 rázový utahovák
- DCB183 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



**DCK2062E2T**

- DCD709 příklepová vrtačka
- DCF809 rázový utahovák
- DCBP034 1.7Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK2080P2T**

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK246P2**

- DCN930 tesařská hřebíkovačka
- DCN660 dokončovací hřebíkovačka
- DCB184 5Ah akumulátor, 2ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Taška



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



**DCK266P2**

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS150





18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK266P2T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK266P3

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS150



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK268P2T

- DCD791 vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II



18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK276P3T

- DCD996 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI



18V TRÍDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR TRÍDÍLNÁ SADA



DCK304P2

- DCF620 18V XR sádrokartonářský šroubovák
- DCH133 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Taška



18V XR TRÍDÍLNÁ SADA



DCK305P3T

- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK I
- TSTAK II



18V XR FLEXVOLT TRÍDÍLNÁ SADA S AKUMALÁTORY FLEXVOLT



DCK324T2

- DCD999 příklepová vrtačka
- DCS573 190mm kotoučová pila
- DCF892 ½" rázový utahovák
- DCB546 FLEXVOLT 6Ah akumulátor, 2 ks
- DCB118 6Ah nabíječka
- Taška



18V XR TRÍDÍLNÁ SADA



DCK327P2T

- DCD791 vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCH263 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- kompatibilní se systémem TSTAK
- TSTAK VI



18V XR TRÍDÍLNÁ SADA



DCK329P2T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS335 přímočará pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI
- TSTAK II



18V XR TRÍDÍLNÁ SADA



DCK355P2T

- DCD800 vrtačka
- DCH172 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI



18V XR TRÍDÍLNÁ SADA



DCK368P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II 2 ks



18V ČTYŘDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR ČTYŘDÍLNÁ SADA



DCK422P3

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS150
- Tough System DS300

18V XR ČTYŘDÍLNÁ SADA



DCK422P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II
- TSTAK VI

18V XR ČTYŘDÍLNÁ SADA



DCK428P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF894 ½" rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II
- TSTAK VI

18V PĚTIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR PĚTIDÍLNÁ SADA



DCK500P3T

- DCD796 příklepová Vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCL050 LED pracovní svítlna
- DCS335 přímočará pila
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK I
- TSTAK VI

18V XR PĚTIDÍLNÁ SADA



DCK551P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS391 kotoučová pila
- DCS331 přímočará pila s horní rukojetí
- DCL050 LED pracovní svítlna
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK I
- TSTAK VI

18V ŠESTIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK623P3

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS367 mečová pila
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCL050 LED pracovní svítlna
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS300 2 ks

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK654P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCS391 165mm kotoučová pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG412 úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI 2 ks
- TSTAK II
- Podvozek TSTAK



18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK685P3T

- DCD796 přiklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI 2 ks
- TSTAK II
- Podvozek TSTAK

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK690P3T

- DCD796 přiklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS565 165mm kotoučová pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS334 přímočará pila
- DCL040 LED pracovní svítlna
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI 2 ks

18V SEDMIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR SEDMIDÍLNÁ SADA



DCK755P3T

- DCD796 přiklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCS334 přímočará pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI
- TSTAK II
- Mobilní úložný systém TSTAK

18V OSMIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK853P4

- DCD996 Přiklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCS367 mečová pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCL050 LED pracovní svítlna
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- Tough System DS150
- Tough System DS300 2 ks
- Vozík Tough System

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK853P4T

- DCD996 přiklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS367 mečová pila
- DCS565 165mm kotoučová pila
- DCS356 oscilační multi bruska
- DCL050 LED pracovní svítlna
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- TSTAK VI 3 ks
- TSTAK II
- podvozek TSTAK

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK856P4

- DCD996 přiklepová vrtačka
- DCF894 ½" rázový utahovák
- DCS367 mečová pila
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS335 přímočará pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCL050 LED pracovní svítlna
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- Tough System DS150
- Tough System DS300 2 ks
- Vozík Tough System

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK865P4T

- DCD796 přiklepová vrtačka
- DCF899H rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCS367 mečová pila
- DCS334 přímočará pila
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- TSTAK VI 4 ks

18V DESETIDÍLNÁ KOMBO SADA

18V XR DESETIDÍLNÁ SADA



DCK1012P4T

- DCD796 přiklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 úhlová bruska
- DCS565 165mm kotoučová pila
- DCS382 mečová pila
- DCH172 vrtací kladivo SDS plus
- DCS356 oscilační multi bruska
- DCS334 přímočará pila
- DCL040 svítlna
- DCE088NG18 Zelený křížový laser
- DCB184 5Ah akumulátor, 4ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- TSTAK 3ks

Systém XR s napětím 12 V

Bezuhlíkový šroubovák 12 V – 1/4"



DCF601D2

- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování.
- Bezuhlíkový motor s delší životností poskytuje o 30 % delší provozní dobu než 10,8 V šroubovák DCF610D2.
- Světelný kroužek se třemi silnými LED diodami pro optimální viditelnost.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.

| Technické údaje:         | DCF601D2                    |
|--------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah                   |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 1 100 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment          | 8 Nm                        |
| Upínání nástroje         | vnitřní šestihran 1/4"      |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,9 kg                      |

Bezuhlíková vrtačka 12 V



DCD701D2 / DCD701N

- 15 nastavení krouticího momentu s přesným vypínáním momentu.
- Bezuhlíkový motor s delší životností poskytuje o 20 % delší provozní dobu a o 33,5 Nm větší krouticí moment než 10,8 V vrtačka DCD710D2.
- Velmi silná LED dioda s novým umístěním pro lepší viditelnost
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.
- **DCD701N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:                  | DCD701D2                          | DCD701N |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Akumulátor                        | XR 2,0 Ah                         | –       |
| Otáčky naprázdno                  | 0 – 450 / 1 500 min <sup>-1</sup> |         |
| Krouticí moment                   | 25,5 / 57,5 Nm                    |         |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do: |                                   |         |
| Dřevo / kov                       | 20 / 10 mm                        |         |
| Upínání nástroje                  | skříčdlo 10 mm                    |         |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 1,1 kg                            |         |

Bezuhlíková vrtačka s multifunční hlavou 4 v 1 12 V



DCD703L2T / DCD703NT

- Pro použití s tradičním skříčdlem nebo s držákem bitů nebo vyoseným držákem bitů nebo jako pravouhlý šroubovák.
- Snadno povolitelná objímka umožňuje rychlou a snadnou výměnu jednotlivých hlavíc.
- Velmi silná LED dioda s novým umístěním pro lepší viditelnost.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.
- **DCD703NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kutru Tstak.

| Technické údaje:                  | DCD703L2T                         | DCD703NT |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Akumulátor                        | XR 3 Ah                           | –        |
| Otáčky naprázdno                  | 0 – 450 / 1 500 min <sup>-1</sup> |          |
| Krouticí moment                   | 25,5 / 57,5 Nm                    |          |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do: |                                   |          |
| Dřevo / kov                       | 20 / 10 mm                        |          |
| Délka                             | 107 mm                            |          |
| Upínání nástroje                  | skříčdlo 10 mm                    |          |
| hmotnost bez akumulátoru          | 0,7 kg                            |          |

Bezuhlíková přiklepová vrtačka 12 V



DCD706D2

- Celokovové rychloupínací skříčdlo.
- Bezuhlíkový motor s delší životností poskytuje o 20 % delší provozní dobu a o 33,5 Nm větší krouticí moment než 10,8 V vrtačka DCD716D2.
- Robustní přiklepový mechanismus pro lehké až střední vrtání do zdíva a kamene.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.

| Technické údaje:                  | DCD706D2                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Akumulátor                        | XR 2,0 Ah                            |
| Otáčky naprázdno                  | 0 – 425 / 1 500 min <sup>-1</sup>    |
| Počet úderů naprázdno             | 0 – 7 225 / 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Krouticí moment                   | 25,5 / 57,5 Nm                       |
| Max. průměr vrtáku při vrtání do: |                                      |
| Dřevo / kov                       | 20 / 10 / 10 mm                      |
| Upínání nástroje                  | skříčdlo 10 mm                       |
| Hmotnost bez akumulátoru          | 1,2 kg                               |

Bezuhlíkové vrtací kladivo 12 V



DCH072P2 / DCH072L2

- 2 provozní režimy, pouze vrtání nebo vrtání s přiklepem, přispívá k velmi malým rozměrům a hmotnosti.
- Pracovní LED svítlna, super jasné světlo se zpoždovací funkcí, jasné osvětlení v uzavřených pracovních prostorech.
- Robustní a odolný design, výrazně překonává konkurenci, poskytuje uživateli spolehlivý výkon po celou provozní životnost výrobku.
- Nejmenší a nejlehčí vrtací kladivo DEWALT, snadné a pohodlné celodenní používání.

| Technické údaje:             | DCH072P2                  | DCH072L2  |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Akumulátor                   | XR 5,0 Ah                 | XR 3,0 Ah |
| Energie úderu*               | 1,1 J                     |           |
| Otáčky naprázdno             | 0 – 910 min <sup>-1</sup> |           |
| Počet úderů naprázdno        | 4 280 min <sup>-1</sup>   |           |
| Max. průměr otvoru do betonu | 14 mm                     |           |
| Optimální pracovní rozsah    | 4 – 10 mm                 |           |
| Upínání nástroje             | SDS Plus                  |           |
| Hmotnost bez akumulátoru     | 1,7 kg                    |           |

\*EPTA 05/2009



Bezuhlíkový rázový utahovák 12 V – 1/4"



- DCF801D2 / DCF801N**
- 3stupňová převodovka s optimálně přednastaveným poměr otáček a přiklepu.
  - Bezuhlíkový motor s s vysokým kroutícím momentem 163 Nm, který je o 52 % vyšší než u DCF815.
  - Velmi silná LED dioda s novým umístěním pro lepší viditelnost
  - Skřín převodovky s odolného kovu.
  - Pracuje i s akumulátory 10,8 V.
  - **DCD801N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

| Technické údaje:         | DCF801D2                                  | DCF801N |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Akumulátor               | XR 2,0 Ah                                 | –       |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 950 / 1 950 / 2 850 min <sup>-1</sup> |         |
| Krouticí moment          | 163 Nm                                    |         |
| Počet úderů              | 0 – 3 600 min <sup>-1</sup>               |         |
| Upínání nástroje         | vnitřní šestihran 1/4"                    |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,0 kg                                    |         |

Bezuhlíkový rázový utahovák 12 V – 1/2"



- DCF901P1 / DCF901P1G**
- 5Ah baterie pro delší výdrž a více energie.
  - Ultra kompaktní a lehký design umožňuje použití ve stísněných prostorech.
  - Variabilní spoušť umožňuje úplnou kontrolu nad všemi aplikacemi.
  - Jasně bílé LED osvětlení s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.
  - **DCF901P1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.

| Technické údaje:         | DCF901P1                  | DCF901P1G              |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Akumulátor               | 1× XR 5,0 Ah              | XR 5,0 Ah s GFN krytem |
| Otáčky naprázdno         | 2 850 min <sup>-1</sup>   |                        |
| Krouticí moment          | 340 Nm                    |                        |
| Trhací moment            | do 500 Nm                 |                        |
| Počet úderů              | 3 250 min <sup>-1</sup>   |                        |
| Upínání nástroje         | 1/2" s pojistným kroužkem |                        |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,9 kg                    |                        |

Bezuhlíkový rázový utahovák 12 V – 3/8"



- DCF903P1 / DCF903P1G**
- 5Ah baterie pro delší výdrž a více energie.
  - Ultra kompaktní a lehký design umožňuje použití ve stísněných prostorech.
  - Variabilní spoušť umožňuje úplnou kontrolu nad všemi aplikacemi.
  - Jasně bílé LED osvětlení s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.
  - **DCF903P1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.

| Technické údaje:         | DCF903P1                  | DCF903P1G              |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Akumulátor               | 1× XR 5,0 Ah              | XR 5,0 Ah s GFN krytem |
| Otáčky naprázdno         | 2 850 min <sup>-1</sup>   |                        |
| Krouticí moment          | 340 Nm                    |                        |
| Trhací moment            | do 500 Nm                 |                        |
| Počet úderů              | 3 250 min <sup>-1</sup>   |                        |
| Upínání nástroje         | 3/8" s pojistným kroužkem |                        |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,9 kg                    |                        |

Ochranný gumový kryt pro DCF901 a DCF903

PB901.03



PB901.03



Mečová pila 12 V



- DCS312D2**
- Bezuhlíkový motor, s větší účinností a odolností.
  - Spoušť s regulací otáček.
  - LED osvětlení pracovní plochy.
  - Snadná výměna pilového plátku bez použití jiného nářadí.

| Technické údaje:          | DCS312D2                    |
|---------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                | XR 2,0 Ah                   |
| Počet volnoběžných zdvihů | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Délka zdvihu              | 16 mm                       |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 1,63 kg                     |

Bezuhlíková kotučová pila 12 V



- DCS512P2**
- Bezuhlíkový motor, vylepšená účinnost, prodloužený chod na jedno nabití akumulátoru.
  - Elektronický modul s identifikací vloženého akumulátoru pro zajištění požadovaného výkonu.
  - Elektronická brzda rychle zastaví pilový kotouč.
  - Pracovní LED svítidla pro osvětlení osy řezu.
  - Háč pro zavěšení na trámy.
  - Provede až 96 řezů hranolů 38x100 mm z borovicového dřeva.

| Technické údaje:          | DCS512P2                |
|---------------------------|-------------------------|
| Akumulátor                | XR 5,0 Ah               |
| Otáčky naprázdno          | 3 600 min <sup>-1</sup> |
| Kapacita šikmých řezů     | 50°                     |
| Max. hloubka řezu při 90° | 47 mm                   |
| Max. hloubka řezu při 45° | 33 mm                   |
| Pilový kotouč (DT20434)   | 140 x 20 mm, 24 zubů    |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 2,2 kg                  |

Bezuhlíková oscilační multibruska 12 V



- DCS353D2 / DCS353NT**
- Systém výměny příslušenství QUICK-CHANGE umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství bez použití jiného nářadí.
  - Spouštěcí spínač DUAL-GRIP.
  - Jasně světlo LED diodové svítliny osvětluje tmavé pracovní prostory.
  - **DCS353NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:                          | DCS353D2                     | DCS353NT |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Akumulátor 5,0 Ah –                       | XR 2,0 Ah                    | –        |
| Počet kmitů                               | 0 – 18 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Upnutí nástroje bez použití jiného nářadí | ANO                          |          |
| Hmotnost bez akumulátoru                  | 0,8 kg                       |          |

Příslušenství obsažené v DCS353D2

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řезы dřeva      | 1 ks delta podložka na brusné papíry  |
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky | 9 ks brusných mřížek, různé hrubosti  |
| 1 ks škrabka                                     | 1 ks hloubkový doraz                  |
| 1 ks polokruhový plátek                          | 1 ks adaptéru na odsávání             |
| 1 ks Karbidový plátek na odstraňování malty      | 1 ks adaptéru na plátky jiných značek |
| 1 ks plátek na jemné řезы ve dřevě               | –                                     |

Příslušenství obsažené v DCS353NT

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky |
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řезы dřeva      |
| 1 ks delta podložka na brusné papíry             |
| 9 ks brusných mřížek, různé hrubosti             |
| 1 ks adaptéru na plátky jiných značek            |

Bezuhlíková ráčna s uzavřenou hlavou 12 V – 3/8" a 1/4"



- DCF500L2G / DCF500N**
- Ráčna 3/8" a 1/4" s utěsněnou hlavou poskytuje vynikající úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti.
  - Výmenné adaptéry s uchycením 3/8" a 1/4" umožňují použití v rozmanitých oblastech, společně s rychlým přepínáním chodu vpřed/vzad, které zvyšuje efektivitu práce.
  - Integrovaná LED svítidla zlepši viditelnost na pracovišti a bezpečnostní pojistka spouštěcího spínače nářadí zabrání jeho náhodné aktivaci.
  - **DCF500L2G:** Dodáváno s 2 x akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF500N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:         | DCF500L2G                 | DCF500N |
|--------------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor               | 3,0 Ah                    |         |
| Otáčky naprázdno         | 0 – 450 min <sup>-1</sup> |         |
| Max. utahovací moment    | 75 Nm                     |         |
| Uchycení                 | 3/8" a 1/4"               |         |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg                    |         |

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 12 V – 3/8"



- DCF503L1G / DCF503EN / DCF503N**
- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
  - LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
  - Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
  - **DCF503L1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
  - **DCF503EN:** Prodloužená verze, dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.
  - **DCF503N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

| Technické údaje:      | DCF503L1G                 | DCF503EN | DCF503N |
|-----------------------|---------------------------|----------|---------|
| Akumulátor            | 1× XR 3,0 Ah s GFN krytem | –        | –       |
| Otáčky naprázdno      | 0 – 250 min <sup>-1</sup> |          |         |
| Max. utahovací moment | 81 Nm                     |          |         |
| Uchycení              | 3/8"                      |          |         |



DCF503EN



Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 12 V – 1/4"



DCF504L1G / DCF504N

- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
- LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
- Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
- **DCF504L1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF504N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.



| Technické údaje:      | DCF504L1G                 | DCF504N |
|-----------------------|---------------------------|---------|
| Akumulátor            | 1× XR 3,0 Ah s GFN krytem | –       |
| Otáčky naprázdno      | 0 – 250 min <sup>-1</sup> |         |
| Max. utahovací moment | 54 Nm                     |         |
| Uchycení              | 1/4"                      |         |

Svítilna 12 V



DCL510N

- Kompaktní akumulátorová svítidla jako praktický doplněk ke stávajícím nářadím s akumulátory 10,8 V nebo 12V.
- Hlava svítilny je svisle i vodorovně otočná o více než 180°.
- Efektivní využití světelné energie prostřednictvím mimořádně výkonného světelného zdroje.
- Výklopný třmen pro bezpečné nastavování polohy a spona popruhu a magnetické proužky pro bezpečné upevňování.
- Kompaktní pouzdro, které je odolné proti nárazům a přesto lehké
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

| Technické údaje:         | DCL510N |
|--------------------------|---------|
| Akumulátor               | –       |
| Žárovka                  | LED     |
| Délka                    | 52 mm   |
| Výška                    | 123 mm  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,0 kg  |



12V DVOJDÍLNÉ SADY

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2101L2T

- DCD703 vrtačka s víceúčelovou hlavou + nástavce
- DCH072 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB124 3Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK VI

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2110L2T

- DCD701 vrtačka
- DCF801 rázový utahovák
- DCB124 3Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II



12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2111L2T

- DCD701 vrtačka
- DCF801 rázový utahovák
- DCB124 3Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK211D2T

- DCD710 vrtačka
- DCF815 rázový utahovák
- DCB127 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK s průhledným víkem



12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK212D2T

- DCD701 vrtačka
- DCE089 červený laser s nitkovým křížem
- DCB127 2.0Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II
- Karta s terčem a nástěnným držákem
- Brýle

12V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA




DCK611P1D2

- DCD701 vrtačka
- DCF801 rázový utahovák
- DCH072 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS353 oscilační multi bruska
- DCS512 140mm kotoučová pila
- DCL510 LED kapesní svítidla
- DCB126 5Ah akumulátor
- DCB127 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- taška





Náhradní akumulátory a nabíječky

|                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | DCB094K                                                                           | DCB104                                                                            | DCB117                                                                            | DCB118                                                                             | DCB132                                                                              | DCB1104                                                                             | DWST83471                                                                           |
|  <b>DCB549</b><br>18 V 15 Ah / 54 V 5 Ah akumulátor           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  <b>DCB546Y2</b><br>2 x 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB548</b><br>18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB547T2</b><br>2 x 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB547</b><br>18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB546T2</b><br>2 x 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akumulátor  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB546</b><br>18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akumulátor        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP518H2</b><br>2x 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP518G</b><br>5,0 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytem | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP518</b><br>5,0 Ah akumulátor POWERSTACK               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP318</b><br>2 x 3,5 Ah akumulátor POWERSTACK           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP318S2</b><br>3,5 Ah akumulátor POWERSTACK             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP034E2</b><br>2x 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP034G</b><br>1,7 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytem | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCBP034</b><br>1,7 Ah akumulátor POWERSTACK               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB1880</b><br>8,0 Ah TUBLESS zásuvný akumulátor          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB184</b><br>5,0 Ah zásuvný akumulátor                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB184G</b><br>5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytem   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB184LR</b><br>5,0 Ah zásuvný akumulátor LANYARD READY | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB183</b><br>2,0 Ah zásuvný akumulátor                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB183G</b><br>2,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytem   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  <b>DCB126</b><br>5,0 Ah zásuvný akumulátor                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  <b>DCB126G</b><br>5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytem   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  <b>DCB124</b><br>3,0 Ah zásuvný akumulátor                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |

| Doba nabíjení v minutách | Hmotnost         | DCB094K       | DCB104   | DCB117        | DCB118        | DCB132    | DCB1104   | DWST83471     |
|--------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| DCB549 18 V / 54 V       | 15,0 Ah / 5,0 Ah | 233           | 150      | 100           | 150           | 225       | 225       |               |
| DCB548 18 V / 54 V       | 12,0 Ah / 4,0 Ah | 145           | 120      | 80            | 120           | 180       | 180       | 180           |
| DCB547 18 V / 54 V       | 9,0 Ah / 3,0 Ah  | 111           | 85/75**  | 60**          | 85/75**       | 140/135** | 140/135** | 140/135**     |
| DCB546 18 V / 54 V       | 6,0 Ah / 2,0 Ah  | 76            | 60       | 40            | 60            | 90        | 90        | 90            |
| DCBP518G 18 V / 5,0 Ah   |                  | 65            | 50* / 75 | 50* / 75      | 50* / 75      | 75        | 75        | 75            |
| DCBP518 18 V / 5,0 Ah    |                  | 65            | 50* / 75 | 50* / 75      | 50* / 75      | 75        | 75        | 75            |
| DCBP318 18 V / 3,5 Ah    |                  |               |          |               |               |           |           |               |
| DCBP034 18 V / 1,7 Ah    |                  | 27            | 25       | 25            | 25            | 25        | 25        | 25            |
| DCB181 18 V / 1,5 Ah     |                  | 24            | 22       | 22            | 22            | 22        | 22        | 22            |
| DCB1880 18 V / 8,0 Ah    |                  |               |          |               |               |           |           |               |
| DCB184 18 V / 5,0 Ah     |                  | 65            | 50* / 75 | 50* / 75      | 50* / 75      | 75        | 75        | 75            |
| DCB184G 18 V / 5,0 Ah    |                  | 65            | 50* / 75 | 50* / 75      | 50* / 75      | 75        | 75        | 75            |
| DCB184LR 18 V / 5,0 Ah   |                  | 65            | 50* / 75 | 50* / 75      | 50* / 75      | 75        | 75        | 75            |
| DCB183 18 V / 2,0 Ah     |                  | 31            | 30       | 30            | 30            | 30        | 30        | 30            |
| DCB183G 18 V / 3,0 Ah    |                  | 31            | 30       | 30            | 30            | 30        | 30        | 30            |
| DCB187 18 V / 3,0 Ah     |                  | 41            | 45       | 45            | 45            | 45        | 45        | 45            |
| DCB182 18 V / 4,0 Ah     |                  | 53            | 40* / 60 | 40* / 60      | 40* / 60      | 60        | 60        | 60            |
| DCB126 12 V / 5,0 Ah     |                  | nelze nabíjet | 75       | nelze nabíjet | nelze nabíjet | 75        | 75        | nelze nabíjet |
| DCB126G 12 V / 5,0 Ah    |                  | nelze nabíjet | 75       | nelze nabíjet | nelze nabíjet | 75        | 75        | nelze nabíjet |
| DCB124 12 V / 3,0 Ah     |                  | nelze nabíjet | 45       | nelze nabíjet | nelze nabíjet | 45        | 45        | nelze nabíjet |

\*Baterie s datu kódem 201536 a pozdější

\*\*Baterie s datu kódem 201811475B a pozdější

4 A nabíječka 10,8 V - 54 V



- DCB1104**
- Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V.
  - Nabíjecí proud 4,0 A.
  - Nahrazuje DCB115

4 A nabíječka 10,8 V - 54 V se dvěma porty



- DCB132**
- Nabíječka DCB132 dokáže nabíjet současně dva 54V akumulátory XR FLEXVOLT nebo 18V akumulátory XR s výstupem 4 A na každém portu.

4 A nabíječka 10,8 V - 54 V se čtyřmi porty



- DCB104**
- Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V.
  - Nabíjecí proud 4× 8 A.
  - Akumulátory XR FLEXVOLT nabíjí 8 A, Ostatní akumulátory XR nabíjí 4 A.
  - Kompatibilní se systémem Toguh System 1.0.
  - Lze připevnit na zeď.

4 A nabíječka 18 V TOUGHSYSTEM 2.0



Dodáváno bez baterií



- DWST83471**
- 2 nabíjecí porty ve víku nabíječky, nabíjejí současně 4,0 A.
  - Lze nabíjet všechny 18V XR akumulátory DEWALT a XR FLEXVOLT, kromě DCB549. Nabíjí i externí zařízení USB-A a USB-C.
  - Lze uložit až 14 ks baterií DCB184.
  - Nelze nabíjet akumulátory 10,8 V a 12 V.

8 A nabíječka 18 V - 54 V



- DCB118**
- Nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C.
  - Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíjí 8 A, akumulátory XR 18 V nabíjí 4 A.
  - Nenabíjí akumulátory 10,8 V a 12 V.

12 A nabíječka 18 V - 54 V



- DCB117**
- Nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C.
  - Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíjí 12 A, akumulátory XR 18 V nabíjí 4 A.
  - Nenabíjí akumulátory 10,8 V a 12 V.

Sada akumulátorů POWERSTACK a nabíječky 18 V



- DCB1102E2**
- Startovací sada obsahující baterie XR POWERSTACK 18 V s kapacitou 1,7 Ah a univerzální nabíječku DCB1102.
  - Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V.
  - Nabíjecí proud 2,0 A.

Sada nabíječky a akumulátorů 18 V



- DCB1104D2 / DCB1104P2 / DCB1104P3 / DCB1104S2 / DCB1104H2**
- Startovací sada obsahující baterie XR 18 V a univerzální nabíječku DCB1104.
  - Indikační LED dioda informuje o stavu nabití baterie.
  - **DCB1104D2** obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah
  - **DCB1104P2** obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah
  - **DCB1104P3** obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah
  - **DCB1104S2** obsahuje 2 x akumulátor POWERSTACK 3,5 Ah
  - **DCB1104H2:** obsahuje 2 x akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah

Sada nabíječky a akumulátorů FLEXVOLT 54 V



- DCB118T2 / DCB118T3 / DCB118X2 / DCB118X3 / DCB118Y2**
- Startovací sada obsahující baterie XR FLEXVOLT 54 V a univerzální nabíječku DCB118.
  - Indikační LED dioda informuje o stavu nabití baterie.
  - **DCB118T2** obsahuje 2× akumulátor 6,0 Ah
  - **DCB118X2** obsahuje 2× akumulátor 9,0 Ah
  - **DCB118X3** obsahuje 3× akumulátor 9,0 Ah
  - **DCB118Y2** obsahuje 2× akumulátor 12,0 Ah



Sada nabíječky a akumulátorů FLEXVOLT 54 V



DCB132T2 / DCB132X2

- Startovací sady Flexvolt obsahující dvě baterie Flexvolt a nabíječku.
- **DCB132T2** obsahuje duální nabíječku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 2,0 Ah.
- **DCB132X2** obsahuje duální nabíječku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 3,0 Ah.

USB nabíjecí adaptér

USB nabíjecí adaptér pro baterie XR



DCB094K

- Mění Váš XR 18V akumulátor na přenosnou nabíječku.
- Při použití nabíječky na 230 V, lze přes USB C nabíjet jakýkoliv XR 18V akumulátor nabíjecím proudem 5 A.
- Výstupy 1 x USB A a 1 x USB C umožňují nabíjet většinu elektronických zařízení.
- Jasně svítící a dobře viditelný indikátor stavu nabití.
- Dodáváno bez akumulátoru s nabíječkou 230 V, USB A a USB C kabelem.

Technické údaje:

DCB094K

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Typ akumulátoru          | XR 18 V a XR FLEXVOLT       |
| Napájecí napětí          | 100 - 240 V                 |
| Výstup USB A             | 5 V / 2,4 A                 |
| Výstup USB C             | 5 - 15 V / 3 A a 20 V / 5 A |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,11 kg                     |

Měřiče vzdálenosti

Kapesní laserový dálkoměr 16 m



DW055PL

- Kompaktní a lehký design.
- Snadné měření jedním tlačítkem včetně průběžného měření.
- Napájeno pomocí integrované Li-Ion baterie, včetně napájecího kabelu.
- Černý display s bílými čísly.
- Pogumované tělo.

Technické údaje:

DW055PL

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Přesnost měření      | +/- 6 mm / 10 m          |
| Dosah                | 16 m                     |
| Napájení             | nabíjecí Li-Ion přes USB |
| Připojení stativu    | NE                       |
| Hmotnost bez baterií | 0,1 kg                   |

Laserový dálkoměr 30 m



DWHT77100

- Ovládání pouze pomocí dvou tlačítek, pro snadné použití a jednoduchou obsluhu jsou černá písmena na bílém pozadí, lépe čitelná, zejména při silném slunečním svitu.
- Výpočet plochy a objemu, funkce Pythagorovy věty.
- Napájení 2× alkalická baterie AAA.

Technické údaje:

DWHT77100

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Přesnost měření      | +/- 3 mm na 10 m |
| Dosah                | 30 m             |
| Napájení             | 2 × AAA          |
| Připojení stativu    | NE               |
| Hmotnost bez baterií | 0,1 kg           |

Nahrazuje DW033

Laserový dálkoměr 60 m



DWHT77200

- Kompaktní a lehký design.
- Praktické a snadno vyměnitelné 2 AA baterie pro minimalizaci prostoje.
- Ergonomické boční tlačítko usnadňuje ovládání více než kdy dříve.
- Vylepšená přesnost +/- 1,5 mm / 10 m.
- Velký podsvícený display s černým pozadím a bílým textem poskytuje snadné odečítání hodnot a dobrou viditelnost textu.
- Měří vzdálenosti, průběžné měření, plocha, objem, Pythagorova věta, přičítá i odčítá hodnoty.
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty, lze použít průběžné měření a vypočítá plochu a objem.
- IP65.

Technické údaje:

DWHT77200

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Přesnost měření      | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Dosah                | do 60 m           |
| Napájení             | 2 × AAA 1,5 V     |
| Třída ochrany        | IP54              |
| Připojení stativu    | NE                |
| Hmotnost bez baterií | 0,115 kg          |

Nahrazuje DW099s

Laserový dálkoměr 60 m



DWHT78200

- Profesionální úroveň výkonu s měřením na dlouhou vzdálenost dosah až 60 m.
- Praktická dobíjecí Li-Ion baterie s dlouhou životností.
- Otočný podsvícený display s černým pozadím a bílým textem poskytuje snadné odečítání hodnot a dobrou viditelnost textu.
- Reálná zpětná vazba pro potvrzení aktivace uživatelského vstupu.
- Bluetooth připojení umožňuje připojení k externím zařízením a přehled dat.
- Měří vzdálenosti, plochu, objem, Pythagorovu větu, odčítá i přičítá hodnoty, obsahuje sklonoměr.
- IP65.

Technické údaje:

DWHT78200

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Přesnost měření      | +/- 1,5 mm / 10 m                   |
| Dosah                | 60 m                                |
| Napájení             | USB-C a vestavěný Li-Ion akumulátor |
| Třída ochrany        | IP65                                |
| Hmotnost bez baterií | 0,13 kg                             |

Nahrazuje DW03050



Laserový dálkoměr 100 m



DW03101

- Jednoduché a přesné měření délek, ploch, objemů včetně pythagorovy věty.
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty včetně průběžného měření.
- Odolá pádu z výšky 2 m.
- Zabudovaný sklonoměr – přístroj může být použit jako digitální vodováha, může provádět nepřímé výpočty výšky nebo horizontální vzdálenosti.
- Měření tloušťky zdi.
- Možnost uložení posledních 20 měření.
- IP65.

Technické údaje:

DW03101

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Přesnost měření      | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Dosah                | 100 m             |
| Napájení             | 2 × AAA 1,5 V     |
| Připojení stativu    | ANO 1/4"          |
| Hmotnost bez baterií | 0,15 kg           |





Nivelační přístroj

| Nivelační přístroj                                                                | Technické údaje:     | DW096PK                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Zvětšení             | 26násobné               |
|                                                                                   | Přesnost nivelace    | dvojitý nivelační prvek |
|                                                                                   |                      | +/- 2 mm/km             |
|                                                                                   | Dosah                | 100 m                   |
|                                                                                   | Přepočítávací faktor | 1:100                   |
|                                                                                   | Připojení stojanu    | 5/8"                    |
|                                                                                   | Hmotnost             | 1,7 kg                  |

DW096PK

- Snadné odečítání hodnot na krabicové lišbe díky přesnému pětibokému hranolu.
- Horizontální rozsah 360° zaručuje přesné měření horizontálních úhlů.
- Včetně hliníkového stojanu s výškovým nastavením, hliníkové měřičské latě a olovnice.

Čárové lasery napájené tužkovými bateriemi

| Laserový kříž a 360° paprsek                                                     | Technické údaje:              | DW0811                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | Přesnost nivelace             | +/- 0,4 mm/m                |
|                                                                                  | Rozsah automatického srovnání | 4°                          |
|                                                                                  | Viditelnost laseru            | do 10 m / 30 m s detektorem |
|                                                                                  | Počet paprsků                 | 2                           |
|                                                                                  | Směr paprsku                  | vertikální / horizontální   |
|                                                                                  | Napájení                      | 3× AA baterie               |
|                                                                                  | Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                 |
|                                                                                  | Hmotnost bez baterií          | 0,65 kg                     |

DW0811

- Simuluje funkci rotačního laseru.
- Čárový paprsek v rozsahu 360° s automatickým srovnáním a vertikální čárový paprsek, vysílají horizontální rovinu a kříž.
- Uchycení 1/4" a 5/8" umožňují montáž na různé typy stativů a tyčí.
- Lze použít s detektorem DE0892.
- Aretace diody.
- IP54.
- Samostatná výškově nastavitelná základna.

Laserový kříž s olovnicí

| Laserový kříž s olovnicí                                                          | Technické údaje:              | DW0822                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | Přesnost nivelace             | +/- 0,3 mm/1,5 m            |
|                                                                                   | Rozsah automatického srovnání | 4°                          |
|                                                                                   | Viditelnost laseru            | do 10 m / 30 m s detektorem |
|                                                                                   | Počet paprsků                 | 2                           |
|                                                                                   | Směr paprsku                  | vertikální / horizontální   |
|                                                                                   | Napájení                      | 3× AA baterie               |
|                                                                                   | Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                 |
|                                                                                   | Hmotnost bez baterií          | 0,79 kg                     |

DW0822

- Laserový kříž s automatickým srovnáním a laserová olovnice zaručují přesné přenášení bod.
- Magnety na přední a zadní části základny umožňují připevnění ke kovovým částem.
- Lze použít s detektorem DE0892.
- Aretace diody.
- IP54.

Laserový kříž červený

| Laserový kříž červený                                                              | Technické údaje:              | DW088K                          | DW088KTRI |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | Laserová dioda (2bodová)      | 635 nm, < 1 mW / třída laseru 2 |           |
|                                                                                    | Přesnost nivelace             | +/- 0,3 mm/m                    |           |
|                                                                                    | Rozsah automatického srovnání | +/- 4°                          |           |
|                                                                                    | Viditelnost laseru            | do 15 m (do 50 m s detektorem)  |           |
|                                                                                    | Počet paprsků                 | 2                               |           |
|                                                                                    | Směr paprsku                  | vertikální / horizontální       |           |
|                                                                                    | Napájení                      | 3× 1,5 V (baterie AA)           |           |
|                                                                                    | Připojení stojanu             | 1/4"                            |           |
|                                                                                    | Hmotnost bez baterií          | 0,46 kg                         |           |

DW088K /DW088KTRI

- Přesné, samonivelační promítání kříže pro vodorovné a svislé vyrovnávání.
- Obsluha dvěma tlačítky.
- Magnetický úhelník se snadným nastavením polohy.
- **DW088KTRI:** laserový kříž se stativem.

Laserový kříž zelený

| Laserový kříž zelený                                                               | Technické údaje:              | DW088CG                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | Laserová dioda                | zelená třída 2                  |
|                                                                                    | Přesnost nivelace             | + / - 0,3 mm/m                  |
|                                                                                    | Rozsah automatického srovnání | + / - 4°                        |
|                                                                                    | Viditelnost laseru            | do 50 m (do 100 m s detektorem) |
|                                                                                    | Počet paprsků                 | 2                               |
|                                                                                    | Směr paprsku                  | vertikální / horizontální       |
|                                                                                    | Napájení                      | 3× 1,5 V (baterie AA)           |
|                                                                                    | Připojení stativu             | 1/4"                            |
|                                                                                    | Hmotnost bez baterií          | 0,5 kg                          |

DW088CG

- Samonivelační ZELENÝ křížový laser.
- Pulsní mód pro použití s přijímačem DE0892G až do vzdálenosti 50 m.
- Ochrana IP54 a pogumované tělo laseru pro větší odolnost na staveništi.
- Testováno na pád ze dvou metrů na beton.

Křížový laser 3 x 180°

| Křížový laser 3 x 180°                                                              | Technické údaje:              | DW089CG                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | Napájení                      | 3 x AA baterie                 |
|                                                                                     | Třída laseru                  | 2                              |
|                                                                                     | Barva paprsku                 | Zelená                         |
|                                                                                     | Přesnost srovnání             | ± 0.3 mm / m                   |
|                                                                                     | Rozsah automatického srovnání | ± 4°                           |
|                                                                                     | Viditelnost paprsku           | Až 20 m / až 50 m s detektorem |
|                                                                                     | Směr paprsku                  | 2x svislý / 1x vodorovný       |
|                                                                                     | Připevnění na stativ          | 1/4"                           |
|                                                                                     | Třída ochrany                 | IP54                           |

DW089CG

- Zelený paprsek laseru pro jasnou viditelnost
- Vestavěný magnetický otočný držák umožňuje snadné upevnění na kovové povrchy
- Knoflík pro mikro nastavení zajišťuje přesné vyrovnání 90° protínajících se linií na větší vzdálenosti
- Vyrovnání se provádí automaticky na nakloněných plochách až do 4° během několika sekund.
- IP54 - Ochrana proti vodě a prachu.
- Vestavěná otočná magnetická základna s závitem ¼".

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 10,8 V a 12 V

| Křížový a pětibodový laser 10,8 V                                                   | Technické údaje:              | DCE0825D1G                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | Akumulátor                    | 1× 2,0 Ah                      |
|                                                                                     | Třída laseru                  | 2 / zelená dioda               |
|                                                                                     | Přesnost srovnání             | +/- 0,3 mm/m                   |
|                                                                                     | Rozsah automatického srovnání | 4°                             |
|                                                                                     | Viditelnost laseru            | do 30 m (do 50 m s detektorem) |
|                                                                                     | Viditelnost bodů              | do 45 m                        |
|                                                                                     | Připojení stativu             | 1/4 a 5/8                      |
|                                                                                     |                               |                                |

DCE0825D1G

- Funkce promítnutí kříže v rozsahu 150°.
- Dolní olovnice se zvýšenou viditelností umožňuje uchycení laseru a jeho přesné srovnání i na podhledy.
- Pogumované tělo, ochrana IP65 a odolnost pádu ze 2 m, zvyšuje odolnost a životnost.
- Aretace hlavy s laserovými diodami zabraňuje případnému poškození při přepravě.
- Zavit pro uchycení na stativ 1/4 a 5/8. Závít uchycení umožňuje jemné nastavení v laseru dopředu a dozadu, když je laser umístěn na stativu.
- Provozní doba: 1 paprsek 14 hod, 2 papsky 8 hodin, body více než 50 hodin.
- Indikátor stavu nabití baterie.


Laserový kříž 2 × 360° 10,8 V

| Laserový kříž 2 × 360° 10,8 V                                                        | Technické údaje:              | DCE0811D1G                     | DCE0811D1R                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Třída laseru                  | 2                              |                                |
|                                                                                      | Barva paprsku                 | zelená                         | červená                        |
|                                                                                      | Přesnost nivelace             | +/- 0,3 mm/m                   |                                |
|                                                                                      | Rozsah automatického srovnání | +/- 4°                         |                                |
|                                                                                      | Viditelnost laseru            | do 30 m (do 60 m s detektorem) | do 15 m (do 50 m s detektorem) |
|                                                                                      | Počet paprsků                 | 2                              |                                |
|                                                                                      | Směr paprsku                  | 2 × vertikální / horizontální  |                                |
|                                                                                      | Napájení                      | akumulátor 10,8 V              |                                |
|                                                                                      | Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                    |                                |

DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR

- Křížový laser s automatickým srovnáním 2 × 360° napájený DEWALT akumulátorem 10,8 V.
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří 2 kříže.
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný.
- Lze použít i s přijímačem signálu.
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů.
- Areatace výkyvu diod pomáhá zabránit poškození.
- **DCE0811D1G:** zelený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.
- **DCE0811D1R:** červený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.
- **DCE0811LR:** červený paprsek, bez akumulátoru s adaptérem na 4× AA baterii.

Laserový kříž 3× 360° 10,8 V
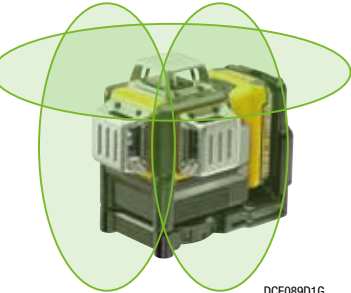
| Laserový kříž 3× 360° 10,8 V                                                          | Technické údaje:              | DCE089D1G                      | DCE089D1R                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Třída laseru                  | 2                              |                                |
|                                                                                       | Barva paprsku                 | zelená                         | červená                        |
|                                                                                       | Přesnost nivelace             | +/- 0,3 mm/m                   |                                |
|                                                                                       | Rozsah automatického srovnání | +/- 4°                         |                                |
|                                                                                       | Viditelnost laseru            | do 30 m (do 60 m s detektorem) | do 15 m (do 50 m s detektorem) |
|                                                                                       | Počet paprsků                 | 3                              |                                |
|                                                                                       | Směr paprsku                  | 2 × vertikální / horizontální  |                                |
|                                                                                       | Napájení                      | akumulátor 10,8 V              |                                |
|                                                                                       | Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                    |                                |

DCE089D1G / DCE089D1R

- Křížový laser s automatickým srovnáním 3× 360° napájený DEWALT akumulátorem 10,8 V.
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří 3 kříže.
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný.
- Lze použít i s přijímačem signálu.
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů.
- Areatace výkyvu diod pomáhá zabránit poškození.
- **DCE089D1G:** zelený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.
- **DCE089D1R:** červený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.





Čárové lasery napájené XR akumulátorem 12 V nebo 18 V

Zelený křížový laser s 5 body 12 / 18 V



12V XR 18V XR

DCE825NG18

- Kompatibilita baterií 12V a 18 V XR využívá výhod obou napětových řad bateriových systémů DEWALT a může pracovat i s akumulátory 10,8 V XR.
- Vysílá ZELENÉ křížové paprsky s olovnicí nahoru a dolů a 3 další laserové body pro práce s úhlem 90°, nastavení referenčních bodů na strop a podlahu, plus další vyrovnaní v horizontálním a vertikálním směru.
- Ruční jemné horizontální nastavení pro naprosto přesné měření.
- Testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **DCE0825NG18:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:              | DCE825D1G18                     | DCE822NG |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| Napájení                      | 12 V & 18 V XR                  | –        |
| Akumulátor                    | 1× 18 V XR 2,0 Ah               | –        |
| Třída laseru                  | 2                               |          |
| Barva paprsku                 | zelená                          |          |
| Přesnost                      | +/- 0,3 mm/m                    |          |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                            |          |
| Viditelnost laseru            | do 50 m (do 100 m s detektorem) |          |
| Počet paprsků                 | 7                               |          |
| Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                     |          |

Zelený křížový laser 12 / 18 V



12V XR 18V XR

DCE088D1G18 / DCE088NG

- Kompatibilita baterií 12V a 18 V XR využívá výhod obou napětových řad bateriových systémů DEWALT a může pracovat i s akumulátory 10,8 V XR.
- Promítá jednoduchý ZELENÝ laserový kříž, který umožňuje vyrovnávat objekty ve vodorovném a svislém směru.
- Ruční jemné horizontální nastavení pro naprosto přesné měření.
- Testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **DCE0088NG18:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:              | DCE088D1G18                     | DCE088NG18 |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| Napájení                      | 12 V & 18 V XR                  | –          |
| Akumulátor                    | 1× 18 V XR 2,0 Ah               | –          |
| Třída laseru                  | 2                               |            |
| Barva paprsku                 | zelená                          |            |
| Přesnost                      | +/- 0,3 mm/m                    |            |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                            |            |
| Viditelnost laseru            | do 50 m (do 100 m s detektorem) |            |
| Počet paprsků                 | 2                               |            |
| Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                     |            |

Laserový křížový 3x 360° 12 / 18 V



12V XR 18V XR

DCE089D1G18 / DCE089NG18

- Kompatibilita baterií 12V a 18 V XR využívá výhod obou napětových řad bateriových systémů DEWALT a může pracovat is akumulátory 10,8 V XR.
- Vysílá ZELENÉ horizontální a vertikální paprsky, které vytvářejí 3 kříže.
- Ruční jemné horizontální nastavení pro naprosto přesné měření.
- Výborná přesnost zajišťuje přesnost při měření na staveništi.
- Testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

| Technické údaje:              | DCE089NG18                      |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Napájení                      | 12 V & 18 V XR                  |
| Akumulátor                    | –                               |
| Třída laseru                  | 2                               |
| Barva paprsku                 | zelená                          |
| Přesnost                      | +/- 0,3 mm/m                    |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                            |
| Viditelnost laseru            | do 50 m (do 100 m s detektorem) |
| Počet paprsků                 | 3                               |
| Směr paprsků                  | 2× vertikální / 1× horizontální |
| Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                     |

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 18 V

Zelený křížový laser 3x 360° 18 V



18V XR

DCLE34031D1 / DCLE34031N

- Špičková dioda se zeleným paprskem, která zajišťuje lepší viditelnost paprsku na staveništi i za jasnějších podmínek.
- Využívá výhod systému baterií DEWALT s napájecím napětím 18 V.
- Aretace hlavy pomáhá zabránit poškození vnitřních komponentů při přepravě.
- Otočný držák s magnety zaručuje bezpečné upevnění na kovové sloupky nebo na nástěnný držák.
- Možnost uchycení pomocí svěrky, testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **Není dodáváno v kufru Tstak.**
- **DCLE4031N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v obyčejném kufru.

| Technické údaje:              | DCLE34031D1                     | DCLE34031N |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| Napájení                      | 18 V XR                         |            |
| Akumulátor                    | 1× 18 V XR 2,0 Ah               | –          |
| Třída laseru                  | 2                               |            |
| Barva paprsku                 | zelená                          |            |
| Přesnost                      | +/- 0,3 mm/m                    |            |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                            |            |
| Viditelnost laseru            | do 40 m / do 100 m s detektorem |            |
| Počet paprsků                 | 2                               |            |
| Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                     |            |

Zelený křížový laser 3 x 360° 18 V s dálkovým ovládáním



DCLE34035D1 / DCLE34035B

- Zelený křížový laser 3 x 360° 18 V s dálkovým ovládáním
- První 18V laser na světě s dálkovým ovládáním vertikálního paprsku (174°) a vodorovného paprsku (90 mm)
- Dosah dálkového ovládání až 100 m pomocí rádiové frekvence
- 3 x 360° zelený paprsek napájený 18 V XR baterií
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Nastavení jasu paprsku
- Jemné nastavení a manuální nastavení sklonu
- Magnetický držák pro připevnění nástroje na kovové povrchy
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla
- Dálkové ovládání je součástí obou verzí D1 a B v sadě
- **DCLE34035D1:** Dodávána v kufru Tstak
- **DCLE34035B:** bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

| Technické údaje:              | DCLE34035D1                     | DCLE34035B |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| Akumulátor                    | 1 X XR 2.0 Ah                   | –          |
| Třída laseru                  | 2                               |            |
| Barva paprsku                 | zelená                          |            |
| Přesnost srovnání             | ± 0,3 mm / m                    |            |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                            |            |
| Viditelnost paprsku           | Až 80 m / až 100 m s detektorem |            |
| Směr paprsku                  | 2x svislý / 1x vodorovný        |            |
| Dosah dálkového ovládání      | Až 100 m                        |            |
| Připevnění na stativ          | 5/8"                            |            |
| Třída ochrany                 | IP54*                           |            |

Zelený křížový laser 18 V



18V XR

DCLE34021D1 / DCLE34021N

- Špičková zelená dioda se zeleným paprskem, zajišťuje lepší viditelnost paprsku
- Při vypnutí aretace diody si laser vyvolá poslední nastavení a spustí se ve stejném režimu jako před vypnutím.
- Otočný držák s magnety zaručuje bezpečné upevnění na kovové sloupky nebo na nástěnný držák.
- Možnost uchycení pomocí svěrky, testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **Není dodáváno v kufru Tstak.**
- **DCLE34021N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v obyčejném kufru.

| Technické údaje:              | DCLE34021D1                     | DCLE34021N |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| Napájení                      | 18 V XR                         |            |
| Akumulátor                    | 1× 18 V XR 2,0 Ah               | –          |
| Třída laseru                  | 2                               |            |
| Barva paprsku                 | Zelená                          |            |
| Přesnost                      | +/- 0,3 mm/m                    |            |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                            |            |
| Viditelnost laseru            | do 55 m / do 100 m s detektorem |            |
| Počet paprsků                 | 2                               |            |
| Připojení stativu             | 1/4" a 5/8"                     |            |

Čárové lasery s USB-C napájením

Křížový laser s USB napájením



DCLE14201GB / DCLE14201RB

- Integrovaná Li-ion baterie využívající technologii plochých článků POWERSTACK
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Kompaktní velikost ve srovnání se zásuvnými akumulátory
- Knoflík pro jemné nastavení umožňující přesné rotační umístění laserové linie pro větší pohodlí
- Nastavení jasu paprsku
- Otočný držák s magnety pro připevnění na kovové kolejnice a ocelové konstrukce
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla

| Technické údaje:                  | DCLE14201GB                | DCLE14201RB |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| Baterie                           | Integrovaná Li-Ion baterie |             |
| Třída laseru                      | 2                          |             |
| Barva paprsku                     | Zelená                     | Červená     |
| Přesnost srovnání                 | ± 0,3 mm / m               |             |
| Rozsah automatického srovnání     | ± 4°                       |             |
| Viditelnost linky s/bez detektoru | 45 / 100 m                 | 30 / 50 m   |
| Směr paprsku                      | 1x svislý / 1x vodorovný   |             |
| Připevnění na stativ              | 1/4" a 5/8"                |             |
| Třída ochrany                     | IP65                       |             |
| Hmotnost                          | 0,82 kg                    | 0,77 kg     |

Zelený laser 3 x 180° s USB napájením



DCLE14301GB

- Integrovaná Li-ion baterie využívající technologii plochých článků POWERSTACK
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Kompaktní velikost ve srovnání se zásuvnými akumulátory
- Knoflík pro jemné nastavení umožňující přesné rotační umístění laserové linie pro větší pohodlí
- Nastavení jasu paprsku
- Otočný držák s magnety pro připevnění na kovové kolejnice a ocelové konstrukce
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla

| Technické údaje:              | DCLE14301GB                    |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Baterie                       | Integrovaná Li-Ion baterie     |
| Třída laseru                  | 2                              |
| Barva paprsku                 | Zelená                         |
| Přesnost srovnání             | ± 0,3 mm / m                   |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                           |
| Viditelnost paprsku           | Až 30 m / až 80 m s detektorem |
| Směr paprsku                  | 2x svislý / 1x vodorovný       |
| Připevnění na stativ          | 1/4" a 5/8"                    |
| Třída ochrany                 | IP65                           |
| Hmotnost                      | 1,06 kg                        |

Zelený křížový s 5 body s USB napájením



DCLE14251GB

- Integrovaná Li-ion baterie využívající technologii plochých článků POWERSTACK
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Kompaktní velikost ve srovnání se zásuvnými akumulátory
- Knoflík pro jemné nastavení umožňující přesné rotační umístění laserové linie pro větší pohodlí
- Nastavení jasu paprsku
- Otočný držák s magnety pro připevnění na kovové kolejnice a ocelové konstrukce
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla

| Technické údaje:              | DCLE14251GB                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Baterie                       | Integrovaná Li-Ion baterie        |
| Třída laseru                  | 2                                 |
| Barva paprsku                 | Zelená                            |
| Přesnost srovnání             | ± 0,3 mm / m                      |
| Rozsah automatického srovnání | ± 4°                              |
| Viditelnost paprsku           | Až 45 m / až 100 m s detektorem   |
| Směr paprsku                  | 1x svislý / 1x vodorovný + 5 bodů |
| Připevnění na stativ          | 1/4" a 5/8"                       |
| Třída ochrany                 | IP65                              |
| Hmotnost                      | 0,97 kg                           |



Rotační lasery napájené XR akumulátorem 18 V

**Rotační laser 18 V**



**18V XR**

**DCE074D1R**

- Odolný ochranný kryt, který chrání laser proti poškození při pádu na beton z výšky 2 metrů.
- Ochrana IP54.
- Plně automatické horizontální a vertikální srovnání včetně horní olovnice.
- 18V baterie poskytuje dlouhou provozní dobu a umožňuje využití i v dalších XR nářadích.
- Manuální nastavení sklonu (±10 °)+ scanovací mód.
- Balení obsahuje: laser, akumulátor, nabíječku, brýle, detekční kartu, přijímač, uchycení na zeď nebo kovový profil, kufr Tstak.
- **DCE074NR:** Bez baterie a nabíječky.

| Technické údaje:                      | DCE074D1R                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Akumulátor                            | 1× 2,0 Ah                              |
| Třída laseru                          | 2                                      |
| Přesnost srovnání                     | +/-3 mm/30 m                           |
| Rozsah automatického srovnání         | +/- 5°                                 |
| Max. pracovní rozsah bez/s přijímačem | 45 / 457 m                             |
| Rychlost otáčení                      | 150, 300, 600, 1 200 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah náklonu ve směru osy X a Y     | ±10 °                                  |
| Připojení stativu                     | 5/8"                                   |

**Rotační laser 18 V**



**18V XR**

**DCE079D1G / DCE079D1R / DCE079NG**

- Odolný ochranný kryt, který chrání laser proti poškození při pádu na beton z výšky 2 metrů.
- Ochrana IP67.
- Plně automatické horizontální a vertikální srovnání včetně horní a dolní olovnice.
- 18V baterie poskytuje dlouhou provozní dobu a umožňuje využití i v dalších XR nářadích.
- Duální nastavení sklonu (±10 °)+ scanovací mód.
- Balení obsahuje: laser, akumulátor, nabíječku, brýle, detekční kartu, přijímač s držákem, dálkové ovládání, uchycení na zeď nebo kovový profil, kufr Tstak.
- **DCE079D1G:** Zelený paprsek
- **DCE079D1R:** Červený paprsek

| Technické údaje:                      | DCE079D1G                              | DCE079D1R  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Akumulátor                            | 1× 2,0 Ah                              | 1× 2,0 Ah  |
| Třída laseru                          | 2                                      |            |
| Barva paprsku                         | zelená                                 | červená    |
| Přesnost srovnání                     | +/- 1,5 mm/30 m                        |            |
| Rozsah automatického srovnání         | +/- 5°                                 |            |
| Max. pracovní rozsah bez/s přijímačem | 76 / 600 m                             | 45 / 600 m |
| Rychlost otáčení                      | 150, 300, 600, 1 200 min <sup>-1</sup> |            |
| Rozsah náklonu ve směru osy X a Y     | ±10 °                                  |            |
| Připojení stativu                     | 5/8"                                   |            |

**Rotační laser 18 V TOOL CONNECT**



**18V XR**

**DCE080D1RS / DCE080D1GS**

- Rotační 360° laser s horní a dolní olovnicí.
- Možnost propojení laseru přes aplikaci TOOL CONECT a jeho ovládání pomocí aplikace.
- Např. nastavení sklonu, vypnutí laseru, sledování stavu laseru (např. stav nabití baterie), detekce pádu a posunu, zablokování pro jiné uživatele, nastavení sklonu.
- Nastavení rozteče paprsku.
- Balení obsahuje: Kufr TSTAK, uchycení na zeď nebo profil, Akumulátor XR 18V 2,0 Ah, nabíječku, detekční brýle a kartu, dálkové ovládání a detektor paprsku.
- **DCE080D1RS:** Červený paprsek
- **DCE080D1GS:** Zelený paprsek

| Technické údaje:                      | DCE080D1RS                           | DCE080D1GS       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Akumulátor                            | 1× 2,0 Ah                            |                  |
| Třída laseru                          | 2                                    |                  |
| Barva rotačního paprsku               | červená                              | zelená           |
| Barva paprsku olovnice horní / dolní  | červená / červená                    | zelená / červená |
| Přesnost srovnání                     | +/- 0,5 mm/ 10 m                     |                  |
| Rozsah automatického srovnání         | +/- 5°                               |                  |
| Max. pracovní rozsah bez/s přijímačem | 60 / 600 m                           | 80 / 600 m       |
| Rychlost otáčení                      | 150, 300, 600 1200 min <sup>-1</sup> |                  |
| Rozsah náklonu ve směru osy X a Y     | +/- 10°                              |                  |
| Připojení stativu                     | 5/8"                                 |                  |
| IP ochrana                            | IP 67                                |                  |



Příslušenství laserové a zeměměřičské techniky

**Laserový detektor**



DE0892 DE0892G

**DE0892**

- Laserový detektor k ČERVENÝM čárovým laserům.

**DE0892G**

- Laserový detektor k ZELENÝM čárovým laserům.

**Detekční brýle**



**DE0714G**

- Detekční brýle pro ZELENÉ lasery.

**Hliníkový stativ**



**DE0735**

- Hliníkový stativ, 5/8" upínka, nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m.


**Hliníkový stativ**



**DE0736**

- Hliníkový stativ, 5/8 "upínka, nastavitelná výška 1,07 až 1,73 m.


**Hliníkový stativ**



**DE0737**

- Hliníková měřicí lať, rozsah nastavení: do 2,4 m, s integrovanou vodováhou.

**Hliníkový stativ**

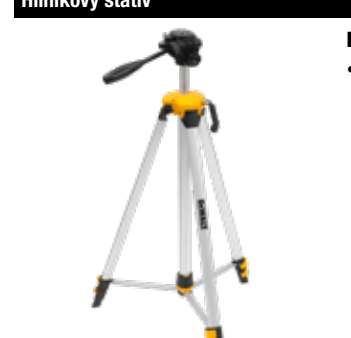

**DE0881T**

- Hliníkový stativ, 1/4 "upínka, nastavitelná výška do 1,70 m včetně nastavitelné sklopné hlavy.

**Teleskopická tyč**



**DE0882**

- Teleskopická tyč, 1/4 "upínka, nastavitelná výška do 3,40 m.

**Kovoplastový stativ**



**DE0733**

- Kovoplastový stativ 1/4" v rozsahu 0,97 m – 2,47 m s naklápěcí otočnou základnou.

**Zaměřovací karty**



DE0730 DE0730G

**DE0730**

- Zaměřovací karta pro ČERVENÉ lasery.

**DE0730G**

- Zaměřovací karta pro ZELENÉ lasery.

**Adaptér**



**DE0738**

- Adaptér pro nastavení sklonu u rotačních laserů, nastavení sklonu: 0 – 90°.



Magnetická vrtačka

| Magnetická vrtačka 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Technické údaje:                    | DWE1622K                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Příkon                              | 1 200 W                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otáčky naprázdno                    | 300 / 450 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Držák nástroje                      | stopka Weldon 19 mm (3/4")  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max. řezná hloubka                  | 50 mm                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max. řezný průměr                   | 50 mm                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bodový tlak vrtání                  | 317 kg                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Upínací síla                        | 3 800 N                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Délka zdvihu                        | 147 mm                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozměry magnetické upínací základny | 180 × 84 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hmotnost                            | 14,55 kg                    |
| <b>DWE1622K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ochrana proti přetížení s třístupňovým LED diodovým indikátorem zabraňuje poškození motoru</li><li>• Univerzální rychlovýměnný držák pracovního nástroje se rychle a snadno obsluhuje</li><li>• Není nutné použít žádného klíče pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem</li><li>• Možnost upnutí každého nástroje s kulatou upínací stopkou 19 mm (Weldon) s jednou nebo více ploškami</li><li>• Patentovaná oboustranná tlačná rukojeť umožňuje ruční nastavení bez použití jiného nářadí</li><li>• Dvě mechanické rychlosti zajišťují optimalizovaný výkon.</li></ul> <b>Standardní vybavení:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rychloupínací držák nástrojů</li><li>• Nádržka na řeznou kapalinu se spádovým napájením</li><li>• Oboustranná tlačná rukojeť</li><li>• Ochranný kryt pro vrtání</li><li>• Bezpečnostní popruh</li><li>• Přenosný kufřík</li><li>• Sklíčidlo 16 mm a adaptér.</li></ul> |                                     |                             |

Michadlo

| Michadlo 1 800 W                                                                  | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DWD241                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800 W                                 |
|                                                                                   | Počet rychlostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                       |
|                                                                                   | Otáčky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 – 400 / 550 / 725 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                   | Plynulé nastavení otáček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ano                                     |
|                                                                                   | Max. průměr michacího nástroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160 mm                                  |
|                                                                                   | Šroubení michacího nástroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M14                                     |
|                                                                                   | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,3 kg                                  |
|                                                                                   | <b>DWD241</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Odolné, elektrické michadlo s duální rukojetí</li><li>• Ideální na míchání omítek, lepidel, sádry, tmelů atd.</li><li>• 3rychlostní, 1 800 W motor s variabilním nastavením rychlosti poskytuje dostatek síly na všechny běžné pracovní činnosti</li><li>• Duální rukojeť poskytuje uživateli maximální kontrolu nad prováděnou prací</li><li>• Michadlo 160 mm pro dokonalé promíchání materiálu včetně dvou klíčů pro složení a rozložení michadla.</li></ul> |                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |

Elektrické vrtačky

| Vrtačka 550 W                                                                     | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                | DWD014S                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 W                       |
|                                                                                   | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                   | Krouticí moment                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,9 Nm                      |
|                                                                                   | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu                                                                                                                                                                                                                   | 25 / 10 mm                  |
|                                                                                   | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0 – 10 mm                 |
|                                                                                   | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/2" × 20 UNF               |
|                                                                                   | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,3 kg                      |
|                                                                                   | <b>DWD014S</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rychloupínací sklíčidlo pro vrták do 10 mm.</li><li>• Elektronická regulace otáček.</li><li>• Předvolba otáček pomocí nastavovacího kolečka.</li><li>• Aretovatelný vypínač pro trvalý provoz.</li></ul> |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |

Vrtačka 701 W

| Vrtačka 701 W                                                                      | Technické údaje:                                                                                                                                                                              | DWD112S                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                        | 701 W                       |
|                                                                                    | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                              | 0 – 2 500 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Krouticí moment                                                                                                                                                                               | 10,9 Nm                     |
|                                                                                    | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu                                                                                                                                                 | 25 / 10 mm                  |
|                                                                                    | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                            | 1,0 – 10 mm                 |
|                                                                                    | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                 | 1/2" × 20 UNF               |
|                                                                                    | Hmotnost                                                                                                                                                                                      | 1,6 kg                      |
|                                                                                    | <b>DWD112S</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Celokovové rychloupínací sklíčidlo pro vrták do 10 mm.</li><li>• Elektronická regulace otáček.</li><li>• Přichytka na řemen.</li></ul> |                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                             |

Příklepová vrtačka 650 W

| Příklepová vrtačka 650 W                                                           | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DWD024S                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 675 W                       |
|                                                                                    | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 – 4 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Krouticí moment                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,2 Nm                      |
|                                                                                    | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 / 8 mm                   |
|                                                                                    | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 – 10 mm                   |
|                                                                                    | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/8" × 24 UNF               |
|                                                                                    | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2 kg                      |
|                                                                                    | <b>DWD024S</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu.</li><li>• Rychloupínací sklíčidlo pro vrták 13 mm.</li><li>• Elektronická regulace otáček a počtu příklepů.</li><li>• Vč. přidavné rukojeti a hloubkového vrtacího dorazu.</li></ul> |                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |

Příklepová vrtačka 650 W

| Příklepová vrtačka 650 W                                                            | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DWD024                       | DWD024KS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 650 W                        |          |
|                                                                                     | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>  |          |
|                                                                                     | Počet úderů naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – 47 600 min <sup>-1</sup> |          |
|                                                                                     | Krouticí moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,6 Nm                       |          |
|                                                                                     | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 / 13 / 16 mm              |          |
|                                                                                     | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5 – 13 mm                  |          |
|                                                                                     | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2" × 20 UNF                |          |
|                                                                                     | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,8 kg                       |          |
|                                                                                     | <b>DWD024 / DWD024KS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu.</li><li>• Sklíčidlo na klíčku pro vrták 13 mm.</li><li>• Elektronická regulace otáček a počtu příklepů.</li><li>• Vč. přidavné rukojeti a hloubkového vrtacího dorazu.</li><li>• <b>DWD024KS:</b> Rychloupínací sklíčidlo dodáváno v kufru.</li></ul> |                              |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |          |

Vrtačka 770 W

| Vrtačka 770 W                                                                       | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                     | D21441                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                               | 770 W                               |
|                                                                                     | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                                                                                     | 0 – 1 100 / 2 700 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                     | Krouticí moment                                                                                                                                                                                                                                      | 40 / 20 Nm                          |
|                                                                                     | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu                                                                                                                                                                                                        | 35 / 13 mm                          |
|                                                                                     | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                                                                                   | 1,5 – 13 mm                         |
|                                                                                     | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2" × 20 UNF                       |
|                                                                                     | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                             | 2,2 kg                              |
|                                                                                     | <b>D21441</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvourychlostní nářadí s optimálně sladěným poměrem otáček a kroutícího momentu.</li><li>• Celokovové rychloupínací sklíčidlo pro vrták do 13 mm.</li><li>• Včetně přidavné rukojeti.</li></ul> |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |

Příklepová vrtačka 950 W / 1 100 W

| Příklepová vrtačka 950 W / 1 100 W                                                   | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DWD522KS                          | DWD524KS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950 W                             | 1 100 W  |
|                                                                                      | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 - 1250 / 3500 min <sup>-1</sup> |          |
|                                                                                      | Počet úderů naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 – 56 000 min <sup>-1</sup>      |          |
|                                                                                      | Krouticí moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 / 20 Nm                        |          |
|                                                                                      | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 / 13 / 20 mm                   |          |
|                                                                                      | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5 – 13 mm                       |          |
|                                                                                      | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2" × 20 UNF                     |          |
|                                                                                      | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,8 kg                            |          |
|                                                                                      | <b>DWD522KS / DWD524KS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Výkonné dvourychlostní nářadí s elektronickou regulací otáček a počtu příklepů.</li><li>• Celokovové rychloupínací sklíčidlo pro vrták 13 mm.</li><li>• Mechanická spojka.</li><li>• Robustní kovová převodová skříň.</li><li>• Vč. přidavné rukojeti.</li></ul> |                                   |          |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |          |

Vrtačka pro diamantové vrtání 1300 W

| Vrtačka pro diamantové vrtání 1300 W                                                  | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D21570K                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 300 W                             |
|                                                                                       | Otáčky naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 – 1 250 / 3 500 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                       | Počet úderů naprázdno                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 – 56 000 min <sup>-1</sup>        |
|                                                                                       | Krouticí moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 / 20 Nm                          |
|                                                                                       | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 / 16 / 22 mm                     |
|                                                                                       | Kapacita sklíčidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,5 – 16 mm                         |
|                                                                                       | Hnací vřeteno                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2" × 20 UNF                       |
|                                                                                       | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,0 kg                              |
|                                                                                       | <b>D21570K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvourychlostní nářadí s elektronickou regulací otáček a počtu příklepů.</li><li>• Robustní kovová převodová skříň.</li><li>• Mechanická spojka.</li><li>• Ochrana proti přetížení s integrovanou LED kontrolkou.</li><li>• Vč. přidavné rukojeti.</li></ul> |                                     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |



Vrtací a kombinovaná kladiva SDS Plus

| Vrtací a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm                                      | Technické údaje:                                       | D25033K                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Příkon                                                 | 710 W                          |
|                                                                                  | Otáčky naprázdno                                       | 0 – 1 150 ot min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Počet úderů naprázdno                                  | 0 – 5 680 min <sup>-1</sup>    |
|                                                                                  | Energie úderu*                                         | 2,0 J*                         |
|                                                                                  | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu | 30 / 13 / 22 mm                |
|                                                                                  | Vrtací korunka                                         | 50 mm                          |
|                                                                                  | Hmotnost                                               | 2,5 kg                         |

- D25033K**
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu.
  - Mechanická spojka chrání obsluhu.
  - Elektronická regulace otáček.
  - Velký přiklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost.
  - Dodáváno v kufru TSTAK.

Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm


| Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm                                               | Technické údaje:                                       | D25133K                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Příkon                                                 | 800 W                          |
|                                                                                  | Otáčky naprázdno                                       | 0 – 1 500 ot min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Počet úderů naprázdno                                  | 0 – 5 500 min <sup>-1</sup>    |
|                                                                                  | Energie úderu*                                         | 2,6 J*                         |
|                                                                                  | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu | 30 / 13 / 26 mm                |
|                                                                                  | Vrtací korunka                                         | 50 mm                          |
|                                                                                  | Hmotnost                                               | 2,6 kg                         |

- D25133K**
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu.
  - Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce.
  - Mechanická spojka chrání obsluhu.
  - Elektronická regulace otáček.
  - Veký přiklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost.
  - Dodáváno v kufru TSTAK.

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

| Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm                                                | Technické údaje:                                       | D25144K                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Příkon                                                 | 900 W                          |
|                                                                                   | Otáčky naprázdno                                       | 0 – 1 450 ot min <sup>-1</sup> |
|                                                                                   | Počet úderů naprázdno                                  | 0 – 5 350 min <sup>-1</sup>    |
|                                                                                   | Energie úderu*                                         | 3,0 J*                         |
|                                                                                   | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu | 30 / 13 / 28 mm                |
|                                                                                   | Vrtací korunka                                         | 65 mm                          |
|                                                                                   | Hmotnost                                               | 3,1 kg                         |

- D25144K**
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu.
  - Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce.
  - Mechanická spojka chrání obsluhu.
  - Elektronická regulace otáček.
  - Veký přiklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost.
  - Dodáváno v kufru TSTAK.



vč. rychloupínacího sklíčidla 13 mm

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm

| Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm                                                 | Technické údaje:                                | D25333K                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                                          | 950 W                       |
|                                                                                    | Otáčky naprázdno                                | 0 – 1 150 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Počet úderů naprázdno                           | 0 – 5 200 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Energie úderu*                                  | 3,5 J*                      |
|                                                                                    | Max průměr vrtáku při vrtání do dřeva/kov/beton | 10,5 m/s²                   |
|                                                                                    | Vrtací korunka                                  | 30 / 13 / 26 mm             |
|                                                                                    | Hmotnost                                        | 3,7 kg                      |

- D25333K**
- Nejnížší vibrace ve své třídě, 7,8 m/s² minimalizují únavu a zranění uživatele.
  - Mechanická spojka snižuje zpětný ráz při zaseknutí vrtáku.

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

| Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm                                                 | Technické údaje:                                       | D25413K                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                                                 | 1 000 W                     |
|                                                                                    | Otáčky naprázdno                                       | 0 – 820 min <sup>-1</sup>   |
|                                                                                    | Počet úderů naprázdno                                  | 0 – 4 700 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Energie úderu*                                         | 4,2 J*                      |
|                                                                                    | Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu | 32 / 13 / 32 mm             |
|                                                                                    | s vrtacími korunkami                                   | 100 mm                      |
|                                                                                    | Vibrace ruka/paže – vrtání beton                       | 8,2 m/s²                    |
|                                                                                    | Hmotnost                                               | 4,2 kg                      |

- D25413K**
- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci.
  - Ideální pro vrtání velkých kotvičích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm.
  - Velký mechanismus kladiva zajišťuje dlouhou životnost nářadí a vynikající výkon.
  - Vypnutí otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací, odstraňování omítek a obkladů.
  - Možnost zastavení přiklepu umožňuje vrtání do dřeva, keramiky, oceli a šroubování.

Sekací kladiva SDS Plus

| Sekací kladivo SDS Plus 4 kg                                                        | Technické údaje:           | D25430K                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                     | 1 000 W                     |
|                                                                                     | Počet úderů naprázdno      | 0 – 4 700 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                     | Energie úderu*             | 4,2 J*                      |
|                                                                                     | Vibrace ruka/paže – sekání | 7,1 m/s²                    |
|                                                                                     | Hmotnost                   | 4,0 kg                      |

- D25430K**
- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci.
  - Optimalizovaný poměr výkonu a hmotnosti znamená kvalitní výkon.
  - Velká konstrukce přiklepového mechanismu zaručuje delší provozní životnost nářadí a vynikající výkon.
  - Spínač s elektronickou regulací otáček zaručuje maximální ovladatelnost.

Kombinovaná kladiva SDS Max

| Kombinované kladivo SDS Max 40 mm                                                   | Technické údaje:                  | D25481K                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | Příkon                            | 1 050 W                 |
|                                                                                     | Otáčky naprázdno                  | 540 min <sup>-1</sup>   |
|                                                                                     | Počet úderů naprázdno             | 3 150 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                     | Energie úderu *                   | 6,1 J                   |
|                                                                                     | Třísosé vibrace                   | 8,5 m/s²                |
|                                                                                     | Max. průměr otvoru                |                         |
|                                                                                     | beton / průrazový vrták / korunka | 40 / 65 / 100 mm        |
|                                                                                     | Hmotnost                          | 5,90 kg                 |

- D25481K**
- Ideální pro vrtání kotevnic a průchozích otvoru od 12 do 40 mm a vrtání s korunkou do 100 mm.
  - Ergonomický a kompaktní tvar usnadňuje ovládání a přístup do stísněných prostor.
  - Perform & Protect: nejlepší vibrace ve své třídě 8,5m/s²

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm

| Kombinované kladivo SDS Max 45 mm                                                    | Technické údaje:                  | D25614K                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | Příkon                            | 1 350 W                         |
|                                                                                      | Otáčky naprázdno                  | 190 – 380 min <sup>-1</sup>     |
|                                                                                      | Počet úderů naprázdno             | 1 450 – 2 900 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                      | Energie úderu *                   | 10,5 J                          |
|                                                                                      | Beton / průrazový vrták / korunka | 45/100 mm                       |
|                                                                                      | Hmotnost                          | 7,8 kg                          |

- D25614K**
- Nově vyvinutý přiklepový mechanismus poskytuje energii úderu 10,5 J.
  - Ochrana proti protočení vypne napájení kladiva v případě zaseknutí nástroje a eliminuje možnost zranění obsluhy.
  - Odpružená zadní rukojet výrazně snižuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy.
  - Variabilní nastavení otáček a přiklepu.

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm

| Kombinované kladivo SDS Max 48 mm                                                     | Technické údaje:                  | D25733K                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | Příkon                            | 1 350 W                         |
|                                                                                       | Otáčky naprázdno                  | 190 – 380 min <sup>-1</sup>     |
|                                                                                       | Počet úderů naprázdno             | 1 450 – 2 900 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                       | Energie úderu *                   | 13,3 J                          |
|                                                                                       | Beton / průrazový vrták / korunka | 45/100 mm                       |
|                                                                                       | Hmotnost                          | 7,8 kg                          |

- D25733K**
- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce, vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu.
  - Systém aktivní regulace vibrací.
  - Elektronická regulace otáček a počtu úderů.
  - Úplná elektronická kontrola kroutícího momentu (UTC).

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm

| Kombinované kladivo SDS Max 52 mm                                                     | Technické údaje:                                                  | D25773K                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Příkon                                                            | 1 700 W                         |
|                                                                                       | Otáčky pod zatížením                                              | 145 – 290 min <sup>-1</sup>     |
|                                                                                       | Počet úderů naprázdno                                             | 1 105 – 2 200 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                       | Energie úderu*                                                    | 19,4 J                          |
|                                                                                       | Třísosé vibrace                                                   | 11,7 m/s²                       |
|                                                                                       | Max. průměr vrtáku při vrtání do betonu / pomocí vrtacích korunek | 52 / 150 mm                     |
|                                                                                       | Prorážecí vrták                                                   | 80 mm                           |
|                                                                                       | Hmotnost                                                          | 10,5 kg                         |

- D25773K**
- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce, vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu.
  - Systém aktivní regulace vibrací.
  - Unikátní dvoustupňová spojka.
  - Elektronická regulace otáček a počtu úderů.
  - Úplná elektronická kontrola kroutícího momentu (UTC).



Sekací kladiva SDS Max

| Sekací kladivo SDS Max 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Technické údaje:      | D25810K                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Příkon                | 1 050 W                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet úderů naprázdno | 3 150 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Energie úderu *       | 7,1 J                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tříosé vibrace        | 8,5 m/s <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hmotnost              | 5,6 kg                  |
| <b>D25810K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ideální pro lehké demoliční práce, pro přípravu povrchu nebo pro sekání drážek a průchozích otvorů v cihlách, zdivu a betonu.</li><li>Ergonomický, kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a nabízí snadný přístup do nepřístupných míst.</li><li>Unikátní utěsnění proti vnikání prachu zabraňuje vnikání i nejjemnějších částecek prachu do přilepového mechanismu.</li><li>Účinný mechanismus přivádí rázy přímo na nástroj, aniž by docházelo k ztrátám způsobeným nadměrnými vibracemi.</li></ul> |                       |                         |

| Sekací kladivo SDS Max 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technické údaje:      | D25832K                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | Příkon                | 1 350 W                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet úderů naprázdno | 1 450 – 2 900 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie úderu *       | 10,5 J                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tříosé vibrace        | 8,7 m/s <sup>2</sup>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hmotnost              | 7,4 kg                          |
| <b>D25832K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nově vyvinutý přiklepový mechanismus poskytuje energii úderu 10,5 J.</li><li>Odpružená zadní rukojeť výrazně snižuje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy.</li><li>Variabilní nastavení přiklepu.</li><li>Odolné tělo stroje pro každodenní použití na staveništi.</li></ul> |                       |                                 |

| Sekací kladivo SDS Max 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technické údaje:      | D25881K                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Příkon                | 1 600 W                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet úderů naprázdno | 1060 - 2160 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Energie úderu*        | 17,5 J                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tříose vibrace        | 14,9 m/s <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hmotnost              | 10,4 kg                       |
| <b>D25881K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Modulární konstrukce umožňuje jednodušší sestavení a servis.</li><li>Nejlepší energie rázu 17,5 joulů v této třídě nářadí.</li><li>Robustní a spolehlivý uhlíkový motor.</li><li>12 poloh sekáče pro přizpůsobení orientace plochých sekáčů.</li><li>Indikátor LED životnosti a servisu uhlíků.</li><li>Včetně odolného kufru.</li></ul> |                       |                               |

Bourací kladiva SDS Max

| Bourací kladivo SDS Max 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technické údaje:      | D25899K                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Příkon                | 1 500 W                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet úderů naprázdno | 2 040 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Energie úderu*        | 17,9 J*                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vibrace nářadí        | 11,7 m/s <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hmotnost              | 9,5 kg                  |
| <b>D25899K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rychlá výměna sekáče a nastavení pracovního nástroje do 12 poloh.</li><li>Skříň z hořčikové slitiny zaručuje maximální odolnost a minimální hmotnost.</li><li>Velký mechanismus kladiva zaručuje mimořádnou odolnost a vynikající výkon při demolici betonu.</li><li>Kompaktní a zaoblená konstrukce umožňuje přístup i do omezených prostorů.</li></ul> |                       |                         |

| Bourací kladivo SDS Max 11 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technické údaje:      | D25911K                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Příkon                | 1 700 W                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet úderů naprázdno | 810 - 1620 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Energie úderu*        | 27 J                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tříose vibrace        | 6,0 m/s <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hmotnost              | 12,7 kg                      |
| <b>D25911K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.</li><li>Řada Perform &amp; Protect: nízké vibrace 6,0 m/s², minimalizace únavy uživatele a vyšší produktivita.</li><li>Plovoucí mechanismus pro kompletní redukci vibrací.</li><li>Elektronická regulace otáček a ovládání energie rázu.</li><li>12 poloh sekáče pro přizpůsobení orientace plochých sekáčů.</li><li>LED indikátor údržby.</li><li>Snadný přístup pro výměnu kabelu.</li><li>Včetně odolného kufru.</li></ul> |                       |                              |
| Nahrazuje D25902K a D25951K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                              |

\*EPTA 05/2009

Bourací kladiva se šestihranem

| Demoliční kladivo se šestihranem 28 mm 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technické údaje:      | D25966                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Příkon                | 1 800 W                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet úderů naprázdno | 1080 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Energie úderu*        | 41 J                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tříose vibrace        | 6,8 m/s <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hmotnost              | 18,8 kg                |
| <b>D25966</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.</li><li>Řada Perform &amp; Protect: nízké vibrace 6,8 m/s², minimalizace únavy uživatele a vyšší produktivita.</li><li>Plovoucí mechanismus pro kompletní redukci vibrací.</li><li>Díky odnímatelným bočním rukojetím je nářadí ideální pro práci ve výkopech.</li><li>LED indikátor údržby.</li><li>Lze použít s přepravním vozíkem D259811 pouze typ 2.</li><li>Včetně plochého sekáče se šestihranem 28 mm.</li></ul> |                       |                        |
| Nahrazuje D25960K a D25961K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |

| Bourací kladivo s šestihranem 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technické údaje:      | D25981                | D25981K | D259811 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Příkon                | 2 100 W               | –       | –       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet úderů naprázdno | 900 min <sup>-1</sup> |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Energie úderu*        | 52 J*                 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vibrace nářadí        | 4,8 m/s <sup>2</sup>  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hmotnost              | 31,0 kg               |         |         |
| <b>D25981 / D25981K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Maximální robustnost a rázová energie.</li><li>Odpružená rukojeť bez přímé vazby s nářadím účinně omezuje přenos vibrací.</li><li>Elektronicky řízené udržování konstantního počtu rázů.</li><li><b>D25981K:</b> Vč. špičatého sekáče a přepravního vozíku D259811.</li></ul> |                       |                       |         |         |

\*EPTA 05/2009

Přepravní vozíky

| Přepravní vozík pro D25966 a D25980                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>D259811</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro použití s kladivy D25966K (pouze typ vozíku) a s kladivem D25980.</li><li>• Uložný prostor až pro 4 sekáče.</li><li>• Velká kola pro snadnou manipulaci v terénu a na staveništi.</li></ul> |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |





Odsávání prachu pro SDS Plus kladiva

Přídavné odsávání prachu pro SDS Plus kladiva



D25301D

D25301D

- Výkonné odsávací zařízení pro použití ve spojení s externím vysavačem.
- Pro použití se všemi elektrickými a akumulátorovými kladivy SDS Plus.
- Použití: viz tabulka níže



D25303DH

D25303DH

- Nezávislý motor udržuje maximální výkon kladiva bez snížení výkonu.
- Řešení pro bezprašné vrtání otvorů o průměru do 16 mm a hloubce do 125 mm.
- Vysoce kvalitní omyvatelný HEPA filtr.
- Odsávání pokračuje v provozu po dobu dvou sekund i po vypnutí nářadí pro dokonalé odsání prachu po ukončení vrtání.
- Doporučené pro: DCH273 a DCH274, viz tabulka níže.

Přídavné odsávání prachu pro SDS Plus kladiva



D25304DH

D25304DH

- Výkonné odsávání prachu s filtrem HEPA.
- Funkce ručního čištění filtru.
- Vysavač je uváděn v činnost mechanickým pohonem; neobsahuje motor, který by zvyšoval hmotnost
- Připojení odsávání prachu ke kladivu bez použití nářadí.
- Ideální pro práci nad hlavou i pro práci v místnostech citlivých na prach.
- Do max. průměru vrtáku 24 mm a délky 180 mm.
- Použití: viz tabulka níže



DWH201D

DWH201D

- Vhodné pro všechny DEWALT SDS Plus akumulátorové a elektrické kladiva.
- Jednoduché a beznástrojové připevnění ke stroji.
- Pro otvory do hloubky 148 mm a bez omezení průměru.
- Dodáván se sací hadicí, boční rukojetí, 2x vrtací pouzdro (krátké a dlouhé).
- Adaptér na objímku 48 mm / 54 mm.
- Použití: viz tabulka níže

Přídavné odsávání prachu pro SDS Plus kladiva



DWH205DH

DWH205DH

- Odsávání pro SDS Plus kladivo DCH263, viz tabulka níže.
- Nezávislý bezuhlíkový motor s 2 sec. zpožděním pro dokonalé odsání prachu po ukončení vrtání.
- Ruční čištění filtru.
- LED světlo
- Max. průměr vrtání 38 mm o délce 180 mm.

Externí odsávací adaptér



DWH079D

- Snadné vyprázdnění plných prachových zásobníků ve 3 krocích:
- Připojte odsávací adaptér k vysavači třídy M.
- Vložte plný prachový zásobník.
- Připojte k jakémukoliv vysavači DeWALT pomocí Air Lock.
- Použitelné pro D25303DH a D25304DH a DWH205DH.

Přehled odsávání dle typu kladiva SDS Plus

|          | D25033 | D25133/134/144 | D25333/334 | D25414/417 | DCH133 | DCH072/172 | DCH263 | DCH253/254 | DCH273/274 | DCH283 | DCH323/333/334 | DCH414/417 | DCD996 |
|----------|--------|----------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|--------|----------------|------------|--------|
| D25301D  | ANO    | ANO            | ANO        | NE         | ANO    | ANO        | ANO    | ANO        | ANO        | ANO    | ANO            | NE         | NE     |
| D25303DH | NE     | NE             | NE         | NE         | NE     | NE         | NE     | NE         | ANO        | NE     | NE             | NE         | NE     |
| D25304DH | NE     | NE             | ANO        | NE         | NE     | NE         | NE     | NE         | NE         | ANO    | ANO            | NE         | NE     |
| DWH201D  | ANO    | ANO            | ANO        | ANO        | ANO    | ANO        | ANO    | ANO        | ANO        | ANO    | ANO            | ANO        | ANO    |
| DWH205DH | NE     | NE             | NE         | NE         | NE     | NE         | ANO    | NE         | NE         | NE     | NE             | NE         | NE     |

Odsávání prachu pro SDS Max kladiva

Odsávání prachu pro SDS MAX – vrtání



DWH050

- Lze použít se všemi rotačními a kombinovanými kladivy SDS-max pro bezprašné vrtání do průměru 52 mm.
- Kompatibilní se všemi profesionálními průmyslovými vysavači.
- Výměnné sací kroužky pro průměry vrtání 0 až 38 mm nebo 38 až 52 mm.
- Čisticí trysky – pro čištění vyvrtaných otvorů před chemickým kotvením.



Odsávání prachu pro SDS MAX kladiva – sekání



DWH051

DWH051

- Pro odsekávání pomocí všech kombinovaných kladiv SDS Max jakož i všech sekacích a bouracích kladiv s upínáním SDS Max nebo s upínacím šestihranem 19 mm do 12 kg.
- Se třemi odsávacími hubicemi, 2 násuvnými kruhovými adaptéry, s přepravním kufříkem.



DWH052

DWH052

- Pro odsekávací a bourací práce prováděné pomocí všech bouracích kladiv s upínacím šestihranem (do 30 mm) nebo držákem nástrojů 1 1/8" nebo pomocí srovnatelných bouracích kladiv o výkonu 16 až 30 kg.
- S přepravním kufříkem.



Speciální pily Alligator

Pila Alligator 295 mm



DWE396

- Odolný vysoce výkonný motor pro nejnáročnější aplikace.
- Systém dvojitého pilového listu s nízkými vibracemi bez zpětných nárazů a funkcí rychlého zastavení za 3 sekundy.
- Řezný nástroj odolný proti zkroucení pro přesný řez, velmi vhodná také pro úhlové řezy.
- Rychlý a snadný systém výměny pilových plátek pomocí inbusového klíče integrovaného v přístroji.
- Plně pogumovaná rukojeť
- Připojení na odsávání prachu
- Robustní, odolné hliníkové pouzdro.
- Se sadou pilových plátek DT2793 pro porobeton.
- Kompletní program plátek níže na této straně.

| Technické údaje:              | DWE396                  |
|-------------------------------|-------------------------|
| Příkon                        | 1 600 W                 |
| Volnoběžné otáčky             | 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Délka zdvihu                  | 40 mm                   |
| Délka řezného nástroje / řezu | 365 mm / 295 mm         |
| Hmotnost                      | 5,3 kg                  |

Pila Alligator 430 mm



DWE397 / DWE398 / DWE399

- Odolný vysoce výkonný motor pro nejnáročnější aplikace
- Systém dvojitého pilového listu s nízkými vibracemi bez zpětných nárazů a funkcí rychlého zastavení za 3 sekundy
- Řezný nástroj odolný proti zkroucení pro přesný řez, velmi vhodná také pro úhlové řezy
- Rychlý a snadný systém výměny pilových plátek pomocí inbusového klíče integrovaného v přístroji
- Pomocí nových integrovaných koncových svorek lze řezací nástroj protáhnout zcela skrz řez
- Plně pogumovaná rukojeť
- Připojení na odsávání prachu
- Robustní, odolné hliníkové pouzdro.
- **DWE397:** Se sadou pilových listů DT2974 (pevnostní třída 12).
- **DWE398:** Se sadou pilových listů DT2976 (pevnostní třída 20).
- **DWE399:** Se sadou pilových listů DT2975 (pro porobeton).

| Technické údaje:              | DWE397                  | DWE398 | DWE399 |
|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Příkon                        | 1 700 W                 |        |        |
| Volnoběžné otáčky             | 3 000 min <sup>-1</sup> |        |        |
| Délka zdvihu                  | 40 mm                   |        |        |
| Délka řezného nástroje / řezu | 500 mm / 430 mm         |        |        |
| Hmotnost                      | 5,5 kg                  |        |        |



Úhlové brusky 115 mm

| Úhlová bruska 115 mm                                                             | Technické údaje:    | DWE4056                  | DWE4156 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
|  | Příkon              | 900 W                    |         |
|                                                                                  | Volnoběžné otáčky   | 11 800 min <sup>-1</sup> |         |
|                                                                                  | Max. průměr kotouče | 125 mm                   |         |
|                                                                                  | Hnací vřeteno       | M14                      |         |
|                                                                                  | Hmotnost            | 2,1 kg                   |         |
|                                                                                  | Vypínač             | Posuvný beznapěťový      |         |

DWE4056 / DWE4156

- Kompaktní s velmi malým průměrem pouzdra a plochou převodovou skříní.
- Optimálně umístěná aretace vřetena.
- VČ. ochranného krytu pro broušení a doplňkové rukojeti.
- S nově vyvinutým držákem uhlíků, což zajišťuje snadný servis a vyšší životnost uhlíků.
- Beznapěťový aretovací spínač.

Úhlová bruska 115 mm

| Úhlová bruska 115 mm                                                             | Technické údaje:    | DWE4206                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  | Příkon              | 1 010 W                  |
|                                                                                  | Volnoběžné otáčky   | 11 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Max. průměr kotouče | 115 mm                   |
|                                                                                  | Hnací vřeteno       | M14                      |
|                                                                                  | Plynulý rozběh      | ANO                      |
|                                                                                  | Hmotnost            | 2,1 kg                   |
|                                                                                  | Vypínač             | Posuvný beznapěťový      |

DWE4206

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.
- Beznapěťový aretovací spínač.
- Plynulý rozběh.

Úhlové brusky 125 mm

| Úhlová bruska 125 mm                                                              | Technické údaje:    | DWE4157                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  | Příkon              | 900 W                    |
|                                                                                   | Volnoběžné otáčky   | 11 800 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                   | Max. průměr kotouče | 125 mm                   |
|                                                                                   | Hnací vřeteno       | M14                      |
|                                                                                   | Hmotnost            | 2,1 kg                   |
|                                                                                   | Vypínač             | Posuvný beznapěťový      |

DWE4157

- Kompaktní s velmi malým průměrem pouzdra a plochou převodovou skříní.
- Jednodílný, pouze jedním šroubem upevněný koncový kryt a nově vyvinutý držák uhlíkových kartáčů zajišťují snadný servis a vyšší životnost uhlíkových kartáčů.
- VČ. ochranného krytu pro broušení a doplňkové rukojeti.
- Beznapěťový aretovací spínač.

Úhlová bruska 125 mm

| Úhlová bruska 125 mm                                                               | Technické údaje:    | DWE4207                  | DWE4207K            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Příkon              | 1 010 W                  | –                   |
|                                                                                    | Volnoběžné otáčky   | 11 000 min <sup>-1</sup> |                     |
|                                                                                    | Max. průměr kotouče | 125 mm                   |                     |
|                                                                                    | Hnací vřeteno       | M14                      |                     |
|                                                                                    | Plynulý rozběh      | ANO                      | ANO                 |
|                                                                                    | Hmotnost            | 2,2 kg                   |                     |
|                                                                                    | Vypínač             | Posuvný beznapěťový      | Posuvný beznapěťový |

DWE4207 / DWE4207K

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.
- **DWE4207:** beznapěťový aretovací spínač, plynulý rozběh.
- **DWE4207K:** beznapěťový aretovací spínač, plynulý rozběh, dodáváno v kufru Tstak.

Úhlová bruska 125 mm

| Úhlová bruska 125 mm                                                               | Technické údaje:        | DWE4217                  | DWE4227             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Příkon                  | 1 200 W                  | –                   |
|                                                                                    | Volnoběžné otáčky       | 11 000 min <sup>-1</sup> |                     |
|                                                                                    | Max. průměr kotouče     | 125 mm                   |                     |
|                                                                                    | Hnací vřeteno           | M14                      |                     |
|                                                                                    | Plynulý rozběh          | ANO                      | ANO                 |
|                                                                                    | Spojka                  | NE                       | ANO                 |
|                                                                                    | Ochrana proti přetížení | NE                       | ANO                 |
|                                                                                    | Hmotnost                | 2,2 kg                   |                     |
|                                                                                    | Vypínač                 | Posuvný beznapěťový      | Posuvný beznapěťový |

DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.
- Beznapěťový aretovací spínač.

Úhlová bruska 125 mm s regulací otáček

| Úhlová bruska 125 mm s regulací otáček                                              | Technické údaje:    | DWE4233                  | DWE4237             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Příkon              | 1 400 W                  |                     |
|                                                                                     | Volnoběžné otáčky   | 11 000 min <sup>-1</sup> |                     |
|                                                                                     | Max. průměr kotouče | 125 mm                   |                     |
|                                                                                     | Hnací vřeteno       | M14                      |                     |
|                                                                                     | Plynulý rozběh      | NE                       | D ANO WE4237        |
|                                                                                     | Hmotnost            | 2,2 kg                   |                     |
|                                                                                     | Vypínač             | Kolíbkový                | Posuvný beznapěťový |

DWE4233 / DWE4237

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.

Úhlová bruska 125 mm s regulací otáček

| Úhlová bruska 125 mm s regulací otáček                                              | Technické údaje:        | DWE4257                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  | Příkon                  | 1 500 W                          |
|                                                                                     | Otáčky naprázdno        | 2 800 – 10 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                     | Max. průměr kotouče     | 125 mm                           |
|                                                                                     | Závit vřetena           | M14                              |
|                                                                                     | Plynulý rozběh          | ANO                              |
|                                                                                     | Spojka                  | ANO                              |
|                                                                                     | Ochrana proti přetížení | ANO                              |
|                                                                                     | Vypínač                 | Posuvný beznapěťový              |
|                                                                                     | Hmotnost                | 2,6 kg                           |

DWE4257

- Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí.
- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí.

Set úhlové brusky 125 mm na broušení betonu s regulací otáček

| Set úhlové brusky 125 mm na broušení betonu s regulací otáček                        | Technické údaje:        | DWE4257                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  | Příkon                  | 1 500 W                          |
|                                                                                      | Otáčky naprázdno        | 2 800 – 10 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                      | Max. průměr kotouče     | 125 mm                           |
|                                                                                      | Závit vřetena           | M14                              |
|                                                                                      | Plynulý rozběh          | ANO                              |
|                                                                                      | Spojka                  | ANO                              |
|                                                                                      | Ochrana proti přetížení | ANO                              |
|                                                                                      | Vypínač                 | Posuvný beznapěťový              |
|                                                                                      | Hmotnost                | 2,6 kg                           |

DWE4257KT

- Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí.
- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí.
- Nahrazuje D28136.

Úhlová bruska 125 mm s prodlouženou rukojetí

| Úhlová bruska 125 mm s prodlouženou rukojetí                                          | Technické údaje:        | DWE4277                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | Příkon                  | 1 500 W                  |
|                                                                                       | Otáčky                  | 10 500 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                       | Max. průměr kotouče     | 125 mm                   |
|                                                                                       | Hnací vřeteno           | M14                      |
|                                                                                       | Plynulý rozběh          | ANO                      |
|                                                                                       | Spojka                  | ANO                      |
|                                                                                       | Ochrana proti přetížení | ANO                      |
|                                                                                       | Brzda                   | NE                       |
|                                                                                       | Hmotnost                | 2,5 kg                   |
|                                                                                       | Vypínač                 | Beznapěťový s pojistkou  |

DWE4277

- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment, který je přenášen na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče brusky.
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí.
- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obruš rotoru.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm

| Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm                                                      | Technické údaje:        | DWE4347                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | Příkon                  | 1 700 W                  |
|                                                                                       | Volnoběžné otáčky       | 10 500 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                       | Max. průměr kotouče     | 125 mm                   |
|                                                                                       | Hnací vřeteno           | M14                      |
|                                                                                       | Plynulý rozběh          | ANO                      |
|                                                                                       | Spojka                  | ANO                      |
|                                                                                       | Ochrana proti přetížení | ANO                      |
|                                                                                       | Brzda                   | ANO                      |
|                                                                                       | Beznapěťový vypínač     | ANO                      |
|                                                                                       | Hmotnost                | 2,3 kg                   |

DWE4347

- Bezuhlíkový motor poskytuje až o 15 % vyšší výkon a až 5krát prodlužuje provozní životnost nářadí ve srovnání s bruskou s motorem s uhlíky.
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč.
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování.
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí jeho vypnutím.
- Síťové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů.

BRUSHLESS



Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s regulací otáček



- DWE4357**
- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí.
  - Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč.
  - Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování.
  - Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí.
  - Síťové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů.

BRUSHLESS

| Technické údaje:        | DWE4357                        |
|-------------------------|--------------------------------|
| Příkon                  | 1 700 W                        |
| Volnoběžné otáčky       | 2 200–10 500 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr kotouče     | 125 mm                         |
| Hnací vřeteno           | M14                            |
| Plynulý rozběh          | ANO                            |
| Spojka                  | ANO                            |
| Ochrana proti přetížení | ANO                            |
| Brzda                   | ANO                            |
| Beznapěťový vypínač     | ANO                            |
| Hmotnost                | 2,3 kg                         |

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s regulací otáček



- DWE4369**
- Ideální na nerezovou ocel.
  - Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí.
  - Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč.
  - Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování.
  - Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí.
  - Síťové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů.

BRUSHLESS

| Technické údaje:        | DWE4369                         |
|-------------------------|---------------------------------|
| Příkon                  | 1 700 W                         |
| Volnoběžné otáčky       | 1 800 – 8 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr kotouče     | 125 mm                          |
| Hnací vřeteno           | M14                             |
| Plynulý rozběh          | ANO                             |
| Spojka                  | ANO                             |
| Ochrana proti přetížení | ANO                             |
| Brzda                   | ANO                             |
| Beznapěťový vypínač     | ANO                             |
| Hmotnost                | 2,3 kg                          |

Úhlové brusky 150 mm

Úhlová bruska 150 mm



- DWE4238**
- Nízkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
  - Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby.
  - Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.

| Technické údaje:        | DWE4238                 |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 1 400 W                 |
| Otáčky naprázdno        | 9 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr kotouče     | 150 mm                  |
| Závit vřetena           | M14                     |
| Plynulý rozběh          | ANO                     |
| Spojka                  | NE                      |
| Ochrana proti přetížení | NE                      |
| Vypínač                 | Posuvný beznapěťový     |
| Hmotnost                | 2,6 kg                  |

Úhlové brusky 180 mm

Úhlová bruska 180 mm



- DWE4557**
- Nový systém odvodu prachu z chladicího vzduchu chrání motor před poškozením.
  - Ochrana proti přetížení chrání motor automatickým vypnutím při přehřátí.
  - Aretovací tlačítko.
  - Beznástrojové rychlé nastavení ochranného krytu.
  - Vč. ochranného krytu pro broušení a třípolohové boční rukojeti, tlumící vibrace.

| Technické údaje:                | DWE4557                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Příkon                          | 2 600 W                 |
| Volnoběžné otáčky               | 8 500 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr kotouče             | 180 mm                  |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |
| Plynulý rozběh                  | ANO                     |
| Spojka                          | NE                      |
| Ochrana proti přetížení         | NE                      |
| Hmotnost (vč. ochranného krytu) | 5,4 kg                  |
| Vypínač                         | Bez aretace             |

Úhlové brusky 230 mm

Úhlová bruska 230 mm



- DWE490 / DWE494 / DWE496**
- Vinutí motoru chráněné proti prachu zvyšuje odolnost.
  - Dvoupolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení optimální polohy rukojeti pro maximální komfort.
  - Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu kotoučů.
  - Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků.

| Technické údaje:                | DWE490                  | DWE494              | DWE496                  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Příkon                          | 2 000 W                 | 2 200 W             | 2 600 W                 |
| Otáčky naprázdno                | 6 600 min <sup>-1</sup> |                     | 6 500 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr kotouče             | 230 mm                  |                     |                         |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |                     |                         |
| Plynulý rozběh                  | NE                      | ANO                 | ANO                     |
| Spojka                          | NE                      | NE                  | NE                      |
| Ochrana proti přetížení         | NE                      | NE                  | NE                      |
| Hmotnost (vč. ochranného krytu) | 5,2 kg                  | 5,2 kg              | 5,4 kg                  |
| Vypínač                         | Bez aretace             | Posuvný beznapěťový | Posuvný beznapěťový     |

Úhlová bruska 230 mm



- DWE4559 / DWE4579**
- Nový systém odvodu prachu z chladicího vzduchu.
  - Ochrana proti přetížení chrání motor automatickým vypnutím před přehřátím.
  - Beznástrojové rychlé nastavení ochranného krytu.
  - Vč. ochranného krytu pro broušení a třípolohové boční rukojeti.

| Technické údaje:                | DWE4559                 | DWE4579             |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Příkon                          | 2 400 W                 | 2 600 W             |
| Volnoběžné otáčky               | 6 500 min <sup>-1</sup> |                     |
| Max. průměr kotouče             | 230 mm                  |                     |
| Hnací vřeteno                   | M14                     |                     |
| Plynulý rozběh                  | NE                      | ANO                 |
| Spojka                          | NE                      | NE                  |
| Ochrana proti přetížení         | NE                      | ANO                 |
| Hmotnost (vč. ochranného krytu) | 5,5 kg                  | 5,7 kg              |
| Vypínač                         | Bez aretace             | Posuvný beznapěťový |





Přímé brusky

| Přímá bruska                                                                     | Technické údaje:    | DWE4884                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  | Příkon              | 450 W                    |
|                                                                                  | Otáčky naprázdno    | 25 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Rozměr kleštiny     | 6 mm                     |
|                                                                                  | Max. průměr kotouče | 38 mm                    |
|                                                                                  | Hnací vřeten        | M15                      |
|                                                                                  | Hmotnost            | 1,6 kg                   |
| BRUSHLESS                                                                        |                     |                          |

Přímá bruska

| Přímá bruska                                                                     | Technické údaje:    | DWE4997                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  | Příkon              | 1 300 W                  |
|                                                                                  | Otáčky naprázdno    | 25 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Rozměr kleštiny     | 6 mm                     |
|                                                                                  | Max. průměr kotouče | 50 mm                    |
|                                                                                  | Hmotnost            | 2,4 kg                   |
|                                                                                  |                     |                          |
| BRUSHLESS                                                                        |                     |                          |

Brusné a řezné kryty na úhlové brusky

| Příslušenství k úhlovým bruskám                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DWE46150</b>                                                                                                                             |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pouze pro úhlové brusky DEWALT 115 a 125 mm na sanační diamantové kotouče DEWALT 1 300 W.</li></ul> |
|  |                                                                                                                                             |

Kryty na řezání betonu

| Kryty na řezání betonu                                                             | Technické údaje:  | DWE46225 | DWE46229 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
|  | Průměr kotouče    | 125 mm   | 230 mm   |
|                                                                                    | Max. hloubka řezu | 35 mm    | 60 mm    |
|                                                                                    | Možnost zanoření  | ANO      | ANO      |
|                                                                                    | Odsávací adaptér  | Otočný   | Otočný   |
|                                                                                    | Vodící kolečka    | ANO      | ANO      |
|                                                                                    | Hmotnost          | 0,75 kg  | 1 kg     |

Sety na drážkování zdiva a betonu

| Sety na drážkování zdiva a betonu                                                  | Technické údaje:                | DWE46107                 | DWE492GK                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Příkon                          | 1 400 W                  | 2 200 W                 |
|                                                                                    | Volnoběžné otáčky               | 11 000 min <sup>-1</sup> | 6 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Max. průměr kotouče             | 125 mm                   | 230 mm                  |
|                                                                                    | Hnací vřeten                    | M14                      | M14                     |
|                                                                                    | Plynulý rozběh                  | ANO                      | NE                      |
|                                                                                    | Hmotnost (vč. ochranného krytu) | 2,20 kg                  | 5,20 kg                 |
| DWE46107                                                                           |                                 |                          | Bez aretace             |
| DWE492GK                                                                           |                                 |                          |                         |

Rozbrušovačky kovů

| Rozbrušovačka 355 mm                                                                          | Technické údaje:                 | D28715                   | D28730                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Příkon                           | 2 200 W                  | 2 300 W                  |
|                                                                                               | Otáčky naprázdno                 | 4 000 min <sup>-1</sup>  | 4 000 min <sup>-1</sup>  |
|                                                                                               | Rozsahy řezání:                  |                          |                          |
|                                                                                               | Čtyřhranné trubky při 90° / 45°  | 110 × 110 / 110 × 110 mm | 115 × 115 / 98 × 98 mm   |
|                                                                                               | Obdélníkové trubky při 90° / 45° | 100 x 200 / 100 x 140 mm | 115 x 130 / 95 x 105 mm  |
|                                                                                               | Profily ve tvaru L při 90° / 45° | 140 × 140 / 120 × 120 mm | 120 × 120 / 105 × 105 mm |
| D28715 / D28730                                                                               |                                  |                          |                          |
| • Dlouhá přední část s rukojetí s gumovým povrchem zlepšuje přístup, komfort a ovladatelnost. |                                  |                          |                          |
| • Nízká provozní teplota zvyšuje komfort obsluhy při delších pracovních úkonech.              |                                  |                          |                          |
| • Snadná obsluha a údržba, konstrukce 1 šroubu.                                               |                                  |                          |                          |
| • Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru.                                              |                                  |                          |                          |
| • Proud vzduchu je odváděn směrem od uživatele, což zvyšuje komfort při použití.              |                                  |                          |                          |
| Trubky s kruhovým průřezem při 90° / 45°                                                      |                                  |                          |                          |
| Rozbrušovací kotouč (DT3450)                                                                  |                                  |                          |                          |
| Hmotnost                                                                                      |                                  |                          |                          |

Kotoučová pila na kov 355 mm

| Kotoučová pila na kov 355 mm                                                          | Technické údaje:                     | DW872                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    | Příkon                               | 2 200 W                    |
|                                                                                       | Otáčky naprázdno                     | 1 300 min <sup>-1</sup>    |
|                                                                                       | Rozsahy řezání:                      |                            |
|                                                                                       | čtyřhranné trubky při 90° resp. 45°  | 100 × 100 resp. 79 × 79 mm |
|                                                                                       | pravouhlé trubky při 90° resp. 45°   | 130 × 75 resp. 123 × 75 mm |
|                                                                                       | profily ve tvaru L při 90° resp. 45° | 92 × 92 resp. 56 × 56 mm   |
| DW872                                                                                 |                                      |                            |
| • Vysoce výkonný motor s omezením rozběhového proudu.                                 |                                      |                            |
| • Přestavitelný dorazový systém k nastavování polohy řezu a pro řezu s úkosem až 45°. |                                      |                            |
| • Systém rychlého upínání obrobků.                                                    |                                      |                            |
| • Ochranný kryt z plastu Lexan.                                                       |                                      |                            |
| trubky s kruhovým průřezem při 90° resp. 45°                                          |                                      |                            |
| Pilový kotouč (DT1900)                                                                |                                      |                            |
| Hmotnost                                                                              |                                      |                            |

Řezačky obkladů

| Řezačka obkladů a dlažby                                                                                                                          | Technické údaje:           | D36000                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                               | Příkon                     | 1600 W                  |
|                                                                                                                                                   | Otáčky naprázdno           | 4 200 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                   | Max. rozsah řezu při 90°   | 940 mm                  |
|                                                                                                                                                   | 45°                        | 635 mm                  |
|                                                                                                                                                   | Max. hloubka řezu          | 80 mm                   |
|                                                                                                                                                   | Diamantový kotouč (DT3734) | 254 × 25,4 mm           |
| D36000                                                                                                                                            |                            |                         |
| • Indikátor řezu, tuhý rám a válečky z nerezové oceli zajišťují přesnost řezu v rozmezí 0,8 mm až 800 mm *.                                       |                            |                         |
| • Kapacita řezu 940 mm ( 1040 mm se zanořením ) a prostor 457 mm vlevo od kotuče umožňuje řezat dlaždice o rozměrech 900 mm × 900 mm na polovinu. |                            |                         |
| • Šířka 734 mm je ideální pro průchodnost standardní zárubní 762 mm                                                                               |                            |                         |
| • Integrovaný úložný prostor pro prodloužení odkapávacích ploch, pokosové vedení a klíče usnadňuje transport a manipulaci při přepravě.           |                            |                         |
| Hmotnost                                                                                                                                          |                            |                         |

Stojan pro D36000

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>D240001</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sklopný kovový podstavec pro dodatečné zvýšení stability</li><li>• Možnost nastavení do čtyř různých výšek zaručuje přizpůsobení se každé obsluze</li><li>• Možnost složení usnadňuje přepravu</li></ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Řezačka obkladů pro mokré i suché řezání

| Řezačka obkladů pro mokré i suché řezání                                                                        | Technické údaje:           | DWC410                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                            | Příkon                     | 1 300 W                  |
|                                                                                                                 | Otáčky naprázdno           | 13 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                 | Nastavení sklonu           | 0 – 45°                  |
|                                                                                                                 | Hloubka řezu při 90° / 45° | 34 mm / 19 mm            |
|                                                                                                                 | Hmotnost                   | 3,0 kg                   |
|                                                                                                                 |                            |                          |
| DWC410                                                                                                          |                            |                          |
| • Robustní motor s vysokým kroutícím momentem konstruovaný pro nepřetržitý provoz.                              |                            |                          |
| • Max. bezpečnost uživatele zajištěná ochranným vypínačem PRCD.                                                 |                            |                          |
| • Mnohostranné použití díky přesně a plynule nastavitelným hloubkám řezů a úhlům kosení.                        |                            |                          |
| • Nepatrná prašnost, kterou zajišťuje regulovatelný přívod vody pomocí hadice o délce 2 m.                      |                            |                          |
| • Aretovatelný vypínač pro trvalý provoz.                                                                       |                            |                          |
| • Vč. diamantového kotouče o průměru 110 mm, univerzálního adaptéru pro přívod vody a vodní hadice o délce 2 m. |                            |                          |



| Leštička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Leštička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technické údaje:    | DWP849X                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Příkon              | 1 250 W                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otáčky naprázdno    | 0 – 600 / 3 500 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Max. průměr kotouče | 180 / 150 mm                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hnací vřeten        | M14                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hmotnost            | 3,0 kg                            |
| <b>DWP849X</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Práce přizpůsobená vlastnostem materiálu díky dvoustupňové regulaci otáček a elektronickému udržování konstantních otáček.</li><li>Zcela pogumovaná přední skříň zajišťuje ochranu nářadí i opracovávaného materiálu.</li><li>Včetně gumového brusného talíře, 2 leštících podušek, třmenové a přídavné rukojeti.</li></ul> |                     |                                   |

| Horkovzdušné pistole                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Horkovzdušná pistole                                                             | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D26411            |
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 800 W           |
|                                                                                  | Provozní teplota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 – 400 / 600 °C |
|                                                                                  | Průtočné množství vzduchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 / 450 l/min.  |
|                                                                                  | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,8 kg            |
|                                                                                  | <b>D26411</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ochrana proti přehřátí zajišťuje dlouhou životnost.</li><li>Plynule nastavitelná teplota a dva stupně rychlosti proudění vzduchu.</li><li>Odnímatelný tepelný ochranný kryt.</li><li>Díky bezpečné a stabilní opěrné ploše použitelná i pro stacionární provoz.</li><li>Vč. ploché hubice a redukční hubice.</li></ul> |                   |

| Horkovzdušná pistole                                                              | Technické údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D26414            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Příkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 W           |
|                                                                                   | Provozní teplota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 – 400 / 600 °C |
|                                                                                   | Průtočné množství vzduchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 / 500 l/min.  |
|                                                                                   | Hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9 kg            |
|                                                                                   | <b>D26414</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Výkonná horkovzdušná pistole pro profesionální použití</li><li>Plynule nastavitelná teplota a dva stupně rychlosti proudění vzduchu</li><li>Digitální ukazatele teploty a ukládání všech zadáných hodnot do paměti.</li><li>Vč. kuželové hubice, ploché hubice a nástavce k odstraňování laků.</li></ul> |                   |

| Excentrické brusky                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Excentrická bruska 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technické údaje: | DWE6423                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | Příkon           | 280 W                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otáčky naprázdno | 8 000 - 12 000 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Průměr podložky  | 125 mm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zdvih            | 2,6 mm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hmotnost         | 1,28 kg                          |
| <b>DWE6423</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronické řízení plynulého rozběhu a udržování stálých otáček.</li><li>Elektronická regulace otáček a počtu kmitů.</li><li>Na suchý zip.</li><li>Odsávání prachu prostřednictvím vlastního pytlíku nebo externího odsávacího systému.</li></ul> |                  |                                  |

| Vibrační brusky                                                                                                                                                                                                      |                       |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Vibrační bruska 108 × 115 mm                                                                                                                                                                                         | Technické údaje:      | DWE6411                                     |
|                                                                                                                                    | Příkon                | 230 W                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | Otáčky motoru         | 14 000 min <sup>-1</sup>                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Počet kmitů           | 14 000 min <sup>-1</sup>                    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Velikost brusné desky | 108 × 115 mm (rozměry papíru: 140 × 114 mm) |
|                                                                                                                                                                                                                      | Hmotnost              | 1,6 kg                                      |
| <b>DWE6411</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Brusná deska s uchycením na suchý zip a svěracím mechanismem.</li><li>Odpružené vyvažovací závaží snižuje vibrace.</li><li>Vč. vaku na zachyt prachu.</li></ul> |                       |                                             |

| Bruska na sádrokartony 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technické údaje:       | DWE7800              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Průměr brusného papíru | 225 mm               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brusný pohyb           | Rotační              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Otáčky naprázdno       | 1 400 – 2 000 ot/min |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Délka rukojeti         | 1,6 m                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hmotnost               | 4,0 kg               |
| <b>DWE7800</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uhlíkový motor s výkonem 530 W poskytuje dlouhou životnost, účinnost a výkon.</li><li>Brusná podložka se suchým zipem 225 mm v kombinaci s brusnou síťovinou odstraňuje o 10 % více prachu a nečistot ze sádrokartonu než tradiční brusný papír.</li><li>Ergonomická rukojeť umožňuje uživateli rychle a snadno najít pohodlné uchopení ve všech požadovaných polohách broušení.</li><li>Možnost regulace otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu při všech aplikacích.</li><li>Aretace spínače umožňuje uživateli plnou kontrolu a snížení únavy v těžko přístupných oblastech.</li><li>Snadné připojení na vysavač přes koncovku Air Lock.</li></ul> |                        |                      |

| Oscilační multi bruska                                                              |                                                                    | Technické údaje:                           | DWE315KT             | DWE315               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>DWE315KT / DWE315</b>                                           | Výkon                                      | 300 W                | 300 W                |
|                                                                                     | • Rychlá výměna příslušenství bez použití nářadí.                  | Otáčky                                     | 0 – 22 000 kmitů/min | 0 – 22 000 kmitů/min |
|                                                                                     | • Pracovní osvětlení.                                              | Hmotnost                                   | 1,48 kg              | 1,48 kg              |
|                                                                                     | • Vynikající ergonomie.                                            | Upínání nástrojů bez použití jiného nářadí | Ano                  | Ano                  |
|                                                                                     | • Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček.                     | Adaptér pro příslušenství Bosch            | Ano                  | NE                   |
|                                                                                     | • Dvě polohy pro uchopení nářadí a spínače zlepšují ovladatelnost. | Kufřík                                     | Ano                  | NE                   |
|                                                                                     | • Včetně 16 ks příslušenství a kufru Tstak.                        |                                            |                      |                      |
| • <b>DWE315:</b> V kartonové krabici se základní sadou příslušenství.               |                                                                    |                                            |                      |                      |

| Příslušenství obsažené v DWE315KT                |                                       | Příslušenství obsažené v DWE315                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva      | 1 ks delta podložka na brusné papíry  | 1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky |
| 1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky | 9 ks brusných mřížek, různé hrubosti  | 1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva      |
| 1 ks škrabka                                     | 1 ks hloubkový doraz                  | 1 ks delta podložka na brusné papíry             |
| 1 ks polokruhový plátek                          | 1 ks adaptéru na odsávání             | 9 ks brusných mřížek, různé hrubosti             |
| 1 ks karbidový plátek na odstraňování malty      | 1 ks adaptéru na plátky jiných značek | 1 ks adaptéru na plátky jiných značek            |
| 1 ks plátek na jemné řezy ve dřevě               | –                                     |                                                  |

| Hoblík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| Hoblík 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technické údaje:  | D26500                   | D26500K |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Příkon            | 1 050 W                  | –       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otáčky naprázdno  | 13 500 min <sup>-1</sup> |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hloubka úběru     | 4 mm                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Šířka hoblování   | 82 mm                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hloubka falcování | 25 mm                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Délka základny           | 320 mm  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Průměr válce             | 64 mm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Hmotnost                 | 4,0 kg  |
| <b>D26500 / D26500K</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vysoce výkonný motor umožňující dosahování nejlepších výsledků i při opracování tvrdého dřeva.</li><li>Nastavitelný pravostranný nebo levostranný odvod hoblin.</li><li>Včetně tvrdokovového nože s oboustranným ostřím, rovnoběžného dorazu, odsávacího adaptéru.</li><li><b>D26500K:</b> Navíc s vakem pro zachyt hoblin a kuftrem.</li></ul> |                   |                          |         |





Vrchní frézky

Kombinovaná frézka 900 W



**D26204K**

- Kombinovaná frézka sestávající z vrchní frézky D26203 (frézovacího motoru s ponornou jednotkou) a sady pro přestavbu, což je kopírovací jednotka D262005 (dodává se i samostatně) umožňující použití frézovacího motoru jako ohraňovací frézky.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Technické údaje:  | D26204K                           |
| Příkon            | 900 W                             |
| Otáčky naprázdno  | 16 000 – 27 000 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih             | 55 mm                             |
| Rozměr kleštiny   | 6 – 8 mm                          |
| Max. průměr frézy | 36 mm                             |
| Hmotnost          | 2,9 kg                            |

Vrchní frézka 900 W



**D26203**

- Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržováním konstantních otáček.
- Plynulý rozběh.
- 5stupňová předvolba hloubky frézování a přesné jemné nastavení hloubky frézování.
- Odsávací zařízení s adaptérem.
- Aretace vřetena.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Technické údaje:  | D26203                            |
| Příkon            | 900 W                             |
| Otáčky naprázdno  | 16 000 – 27 000 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih             | 55 mm                             |
| Rozměr kleštiny   | 6 – 8 mm                          |
| Max. průměr frézy | 36 mm                             |
| Hmotnost          | 2,9 kg                            |

Horní frézka 1100 W



**DW621 / DW621KT**

- Celorozsahová elektronika pro udržení konstantních otáček.
- Měkký start zabraňuje sklouznutí stroje při spuštění.
- Výkonný odsávací systém s inovativním odsáváním přímo přes sloupek frézovacího koše.
- Nastavení hloubky frézování s jemným nastavením s dělením po 0,1 mm.
- Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu frézek.
- Vč. paralelního dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodicím pouzdrem, adaptérem odsávání a 8 mm kleštinou.

|                        |                                  |         |
|------------------------|----------------------------------|---------|
| Technické údaje:       | DW621                            | DW621KT |
| Příkon                 | 1 100 W                          | –       |
| Volnoběžné otáčky      | 8 000 – 24 000 min <sup>-1</sup> |         |
| Zdvih frézovacího koše | 55 mm                            |         |
| Upínání nástroje       | 6 – 8 mm                         |         |
| Max. průměr frézy      | 36 mm                            |         |
| Hmotnost               | 3,1 kg                           |         |

Vrchní frézka 2 300 W



**DWE625 / DWE625KT**

- Vysoce výkonná vrchní frézka pro nejnáročnější frézovací operace.
- Přesné seřizování hloubky
- Ergonomická spoušť se zajištěním pro dlouhodobější používání. Vyhovuje požadavkům IEC. Zabraňuje okamžitému spuštění při obnovení napájení
- Průhledná trubice a průhledný kryt zachycují prach, ale poskytují nerušený pohled na obrobek
- Dvě LED svítilny osvětlují obrobek pro lepší přehled.
- Rukojeti s ergonomickým tvarem pro pohodlí a menší únavu při používání
- Zajištění ponoru jedním dotykem, pomocí snadno ovladatelné páčky.
- DWE625:** Dodávo v kartonové krabici.
- DWE625KT:** Dodáváno v kufru Tstak.

|                   |                                  |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|
| Technické údaje:  | DWE625                           | DWE625KT |
| Příkon            | 2 300 W                          | –        |
| Otáčky naprázdno  | 9 000 – 22 000 min <sup>-1</sup> |          |
| Zdvih             | 80 mm                            |          |
| Rozměr kleštiny   | 12 mm                            |          |
| Max. průměr frézy | 50 mm                            |          |
| Hmotnost          | 6,1 kg                           |          |

Nahrazuje DW625

Vrchní frézka 2 300 W



**DWE627KT**

- Plynulá regulace umožňuje nastavit otáčky podle velikosti řezného nástroje a řezaného materiálu.
- Externí spínač pro použití na stole.
- Plochá horní strana pro postavení na horní část.
- Ergonomická spoušť se zajištěním pro dlouhodobější používání. Vyhovuje požadavkům IEC.
- Rukojeti s ergonomickým tvarem pro pohodlí a menší únavu při používání.
- Zajištění ponoru jedním dotykem, pomocí snadno ovladatelné páčky.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- DWE625EKT:** v kufru

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Technické údaje:  | DWE627KT                         |
| Příkon            | 2 300 W                          |
| Otáčky naprázdno  | 9 000 – 22 000 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih             | 80 mm                            |
| Rozměr kleštiny   | 12 mm                            |
| Max. průměr frézy | 50 MM                            |
| Hmotnost          | 6,2 kg                           |

Nahrazuje DW625EKT

Pěstní ohraňovací frézka 900 W



**D26200**

- Precizní nastavení hloubky řezu s přesností 0,1 mm zajišťuje přesné výsledky frézování.
- Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek.
- Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí.
- Elektronická obousměrná regulace otáček se zpětnou vazbou zajišťuje udržení zvolených otáček při jakémkoli zatížení, což zaručuje stálou kvalitu úpravy povrchu při práci ve všemi typy dřeva, hliníku a plastů.
- Plynulý rozběh eliminuje jakékoliv počáteční rázy stroje.

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Technické údaje:       | D26200                            |
| Příkon                 | 900 W                             |
| Volnoběžné otáčky      | 16 000 – 27 000 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih frézovacího koše | 55 mm                             |
| Upínání nástroje       | 6 – 8 mm                          |
| Max. průměr frézy      | 36 mm                             |
| Hmotnost               | 1,9 kg                            |

Lamelovací frézky

Lamelovací frézka



**DW682K**

- Výškově přestavitelný úkosový doraz s rozsahem seřízení od 0° do 90° pro maximální tloušťky materiálu 10 až 70 mm.
- Pevné frézovací hloubky pro lamely o velikosti 0, 10 a 20 mm.
- Zapustitelné protiprokluzové zařízení, osminásobné označení pomocí rysek a doraz s pozorovacím okénkem.
- Vč. tvrdokovové drážkovací frézy vel. 4 mm, vaku pro záchyt třísek a odsávacího adaptéru.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Technické údaje:  | DW682K                            |
| Příkon            | 590 W                             |
| Otáčky naprázdno  | 16 000 – 34 000 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih             | 22 mm                             |
| Rozměr kleštiny   | 6 mm                              |
| Max. průměr frézy | 29 mm                             |
| Hmotnost          | 1,5 kg                            |






| Příslušenství pro vrchní frézky a ohráňovací frézky |                                                                                         |         |        |        |         |                     |                    |                   |                   |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
|                                                     |                                                                                         | DWE6005 | D26200 | DCW600 | DWE622K | D26203 /<br>D26204K | DCW600 /<br>DCW604 | DWE21 /<br>DWE21K | DWE525/<br>DWE527 | DCW620 | DWE626 |
| DE6272                                              | Kleština 6 mm                                                                           |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6273                                              | Kleština 6,35 mm (1/4")                                                                 |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6274                                              | Kleština 8 mm                                                                           |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6277                                              | Kleština 12 mm                                                                          |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6278                                              | Kleština 12,7 mm (1/2")                                                                 |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6950                                              | Kleština 6 mm                                                                           | •       | •      | •      |         | •                   | •                  | •                 |                   |        |        |
| DE6951                                              | Kleština 6,35 mm (1/4")                                                                 | •       | •      | •      |         | •                   | •                  | •                 |                   |        |        |
| DE6952                                              | Kleština 8 mm                                                                           | •       | •      | •      |         | •                   | •                  | •                 |                   |        |        |
| DE6262                                              | Kleština 6 mm                                                                           |         |        |        | •       |                     |                    |                   |                   |        |        |
| DE6261                                              | Kleština 6,35 mm (1/4")                                                                 |         |        |        | •       |                     |                    |                   |                   |        | •      |
| DE6260                                              | Kleština 8 mm                                                                           |         |        |        | •       |                     |                    |                   |                   |        | •      |
| DE6258                                              | Kleština 12 mm                                                                          |         |        |        | •       |                     |                    |                   |                   |        | •      |
| DE6913                                              | Přesné nastavitelný rovnoběžný doraz s odsávacím adaptérem                              |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DE6283                                              | Stopka 12 mm – závitový adaptér M12                                                     |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DWS5021                                             | Vodící lišta 1 000 mm                                                                   |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5022                                             | Vodící lišta 1 500 mm                                                                   |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5023                                             | Vodící lišta 2 600 mm                                                                   |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5025                                             | Brašna pro vodící lišty 1 000 a 1 500 mm                                                |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5026                                             | 1 dvojice rychloupínacích držáků pro vodící lišty                                       |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5029                                             | Výměnný okraj lišty - délka 3 m                                                         |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5030                                             | Kluzná páska na horní stranu lišty, pro lepší pohyb pily - délka 5 m                    |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5031                                             | Adaptér pro použití s horní frézou                                                      |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DWS5032                                             | Pěnový páspek protiskluzový – 20 mm délka 3 m, na spodní stranu lišty, blíže ke středu. |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DE6292                                              | Spojovací díl pro vodící lišty                                                          |         |        |        |         |                     |                    | •                 | •                 | •      |        |
| DE6966                                              | Jemné nastavení hloubky frézování                                                       |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6430                                              | Vodící pouzdro 30 mm                                                                    |         |        |        |         |                     |                    |                   | •                 | •      |        |
| DE6927                                              | Vodící pouzdro 27 mm                                                                    |         |        |        |         |                     |                    | •                 |                   |        |        |
| DE6930                                              | Vodící pouzdro 30 mm                                                                    |         |        |        |         |                     |                    | •                 |                   |        |        |
| DE6940                                              | Vodící pouzdro 40 mm                                                                    |         |        |        |         |                     |                    | •                 |                   |        |        |
| DE6992                                              | Vodící pouzdro 30 mm                                                                    | •       | •      | •      |         | •                   | •                  |                   |                   |        |        |



| Kotoučové pily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Technické údaje:                | DWE550                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Ruční kotoučová pila 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Příkon                          | 1 200 W                          |
|  <p><b>DWE550</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompaktní a lehká konstrukce.</li> <li>• Silný, odolný, vysoce výkonný motor.</li> <li>• Výřez v kluzné základně a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohled na obrobek.</li> <li>• Odsávání zaručuje odstranění pilin a prachu z čáry řezu.</li> <li>• Integrované a účinné připojení pro odsávání prachu.</li> <li>• Přímá kompatibilita se systémem AirLock firmy DEWALT pro</li> </ul> |  | Volnoběžné otáčky               | 5 500 min <sup>-1</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nastavení sklonu                | 48°                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Max. hloubka řezání při 90°/45° | 55/35 mm                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Pilový list (DT10300)           | 165 × 20 mm, 24 zubů z tvrdokovu |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hmotnost                        | 3,6 kg                           |

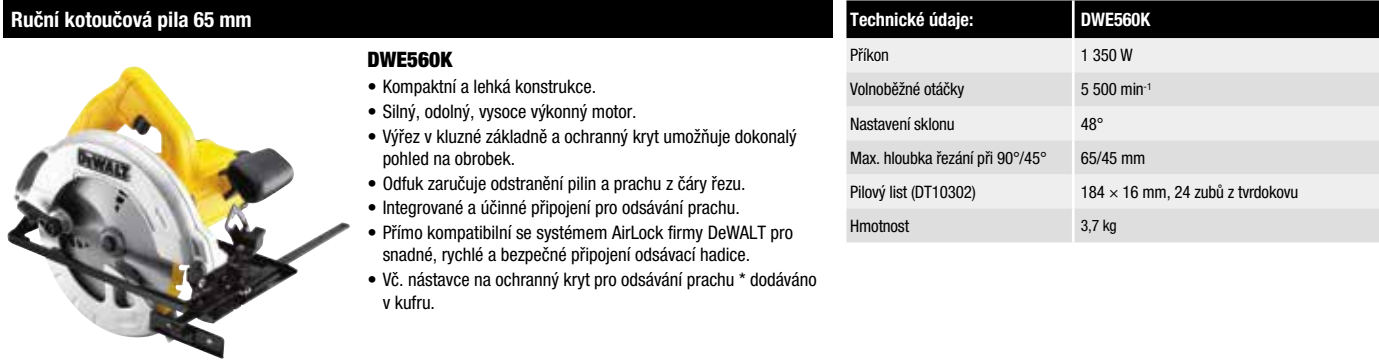

| Ruční kotoučová pila 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Technické údaje:                | DWE575K                          | DWE576K                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  <p><b>DWE575K / DWE576K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odolný a výkonný motor s vysokým kroutícím momentem</li> <li>• Variabilní nastavení úhlu až do 57°.</li> <li>• Integrované a efektivní připojení pro odsávání prachu.</li> <li>• Přímě kompatibilní se systémem AirLock firmy DEWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice.</li> <li>• VČ. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu.</li> <li>• <b>DWE576K:</b> Speciální kluzná základna pro přímé použití na vodících lištách DEWALT.</li> </ul> | Příkon                          | 1 600 W                          | –                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volnoběžné otáčky               | 5 200 min <sup>-1</sup>          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nastavení sklonu                | 57°                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max. hloubka řezání při 90°/45° | 67 / 49 mm                       | 61 / 43 mm 57 / 39 mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pilový list (DT10304)           | 190 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu | 190 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hmotnost                        | 4,0 kg                           |                                  |

| Ruční kotoučová pila 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Technické údaje:                | DWE5615                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>DWE5615</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzální kotoučová pila pro podélné, příčné a šikmé řezy dřeva a jiných stavebních materiálů</li> <li>• Motor s vysokým výkonem 1500 W nabízí vynikající řezný výkon</li> <li>• Kompaktní lehká a snadno ovladatelná kotoučová pila s hloubkou řezu 68 mm</li> <li>• Optimální vyvážení zajišťuje bezpečný provoz bez únavy</li> <li>• Přímá kompatibilita se systémem DEWALT AirLock umožňuje snadné a přesné spojení s odsávací hadicí</li> <li>• Odřuk prachu odstraňuje prach a úlomky z linie řezu</li> </ul> | Příkon                          | 1500 W                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Volnoběžné otáčky               | 5 500 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nastavení sklonu                | 45°                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Max. hloubka rezání při 90°/45° | 68 / 48 mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pilový list                     | 190 x 30 mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hmotnost                        | 4.0 kg                  |

| Ponorné kotoučové pily                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Ponorná kotoučová pila 59 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Technické údaje:          |                                  |
|  | <b>DWS520KT / DWS520KTR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paralelní ponorný mechanismus a (ve spojení s vodící lištou DEWALT) integrované potlačení zpětných rázů.</li> <li>• Práce u spoje stěny a podlahy s odstupem činicím pouze 13 mm.</li> <li>• Vč. odsávacího adaptéru a kufru Tstak.</li> <li>• <b>DWS520KTR:</b> včetně vodící lišty 1 500 mm a kufru Tstak.</li> </ul> | Příkon                    | 1 300 W                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otáčky naprázdno          | 1 750 – 4 000 min <sup>-1</sup>  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nastavení sklonu          | 47°                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. hloubka řezu při 90° | 59 mm                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. hloubka řezu při 45° | 44 mm                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pilový kotouč (DT1090)    | 165 × 20 mm, 48 zubů z tvrdokovu |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hmotnost                  | 5,1 kg                           |

| Příslušenství ke kotoučovým pilám, k vodícím lištám |                                                                                        |        |        |         |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| Příslušenství pro ruční a ponorné kotoučové pily    |                                                                                        | DCS520 | DCS572 | DWE576K | DWS520 |
| DE6292                                              | Spojovací díl pro všechny lišty DEWALT                                                 | •      | •      | •       |        |
| DWS5021                                             | Vodící lišta 1 000 mm                                                                  | •      |        | •       |        |
| DWS5022                                             | Vodící lišta 1 500 mm                                                                  | •      |        | •       |        |
| DWS5023                                             | Vodící lišta 2 600 mm                                                                  | •      |        | •       |        |
| Příslušenství k vodícím lištám                      |                                                                                        |        |        |         |        |
| DWS5025                                             | Brašna pro vodící lišty 1 000 a 1 500 mm                                               |        |        |         | •      |
| DWS5026                                             | 1 dvojice rychloupínacích držáků pro vodící lišty                                      |        |        |         | •      |
| DWS5029                                             | Výměnný okraj lišty - délka 3 m                                                        |        |        |         | •      |
| DWS5030                                             | Kluzná páska na horní stranu lišty, pro lepší pohyb pily - délka 5 m                   |        |        |         | •      |
| DWS5031                                             | Adaptér pro použití s horní frézou                                                     |        |        |         | •      |
| DWS5032                                             | Pěnový pásek protiskluzový – 20 mm délka 3 m, na spodní stranu lišty, blíže ke středu. |        |        |         | •      |
| DE6292                                              | Spojovací díl pro vodící lišty                                                         |        |        |         | •      |





Přímočará pila

| Přímočará pila                                                                   | Technické údaje:                 | DW331K                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                           | 701 W                       |
|                                                                                  | Počet zdvihů naprázdno           | 0 – 3 100 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Délka zdvihu                     | 26 mm                       |
|                                                                                  | Nastavení sklonu                 | 45° (vlevo / vpravo)        |
|                                                                                  | Max. hloubka řezání do           |                             |
|                                                                                  | dřeva / oceli / neželezných kovů | 135 / 12 / 30 mm            |
|                                                                                  | Hmotnost                         | 2,8 kg                      |

DW331K

- Vysoce výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a antivibračním systémem.
- Systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí.
- Ofukovací zařízení.

Přímočará pila

| Přímočará pila                                                                   | Technické údaje:                 | DWE349                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|  | Příkon                           | 650 W                         |
|                                                                                  | Počet zdvihů naprázdno           | 500 – 3 200 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                  | Délka zdvihu                     | 20 mm                         |
|                                                                                  | Nastavení sklonu                 | 45° (vlevo / vpravo)          |
|                                                                                  | Max. hloubka řezání do           |                               |
|                                                                                  | dřeva / oceli / neželezných kovů | 85 / 10 / 20 mm               |
|                                                                                  | Hmotnost                         | 2,4 kg                        |

DWE349

- Regulace otáček až v 6 pozicích.
- Aretační tlačítko a 4 m dlouhý přívodní kabel.
- 3 pozice pro nastavení předkmitu.
- Bezklíčové upevnění pilového plátku.
- Hliníková základna.
- Dodáváno v kartonové krabici.

Mečové pily

| Mečová pila                                                                       | Technické údaje:             | DWE305PK                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                       | 1 100 W                     |
|                                                                                   | Počet zdvihů naprázdno       | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                   | Délka zdvihu                 | 29 mm                       |
|                                                                                   | Max. hloubka řezání do       |                             |
|                                                                                   | dřeva / oceli a trubek / PVC | 280 / 100 / 130 mm          |
|                                                                                   | Hmotnost                     | 3,5 kg                      |
|                                                                                   |                              |                             |

DWE305PK

- Systém rychlé výměny pilového listu umožňuje bezpečnou a jednoduchou obsluhu.
- Elektronická regulace počtu zdvihů.
- Přestavování patky pily bez použití nářadí.
- Nahrazuje DW304PK.
- **DWE305PK:** Čtyřnásobné nastavení polohy pilového listu.

Mečová pila

| Mečová pila                                                                        | Technické údaje:             | DWE357K                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | Příkon                       | 1 050 W                     |
|                                                                                    | Počet zdvihů naprázdno       | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup> |
|                                                                                    | Délka zdvihu                 | 29 mm                       |
|                                                                                    | Max. hloubka řezání do       |                             |
|                                                                                    | dřeva / oceli a trubek / PVC | 280 / 100 / 130 mm          |
|                                                                                    | Hmotnost                     | 3,1 kg                      |
|                                                                                    |                              |                             |

DWE357K

- Kompaktní konstrukce s délkou pouze 368 mm umožňuje snadný přístup do omezených prostorů a větší fl exibilitu při pracovních aplikacích.
- Upinání pilového listu do 4 poloh.
- Pogumovaný měkký povrch rukojeti a přední patka poskytují vyšší komfort obsluze a snižují vibrace.
- Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje uživateli okamžitě ovládní otáček.

Vysavače

| 30 l Vysavač                                                                        | Technické údaje:       | DWV901L       | DWV901LT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
|  | Příkon                 | 1 400 W       |          |
|                                                                                     | Max. průtok vzduchu    | 4 080 l/min   |          |
|                                                                                     | Kapacita nádoby        | 30 l          |          |
|                                                                                     | mokrý / suché vysávání | 17,5 l / 30 l |          |
|                                                                                     | Hadice                 | 32 mm / 4,6 m |          |

DWV901L / DWV901LT

- Splňuje požadavky předpisů EU pro třídu L.
- Mokrý a suchý vysávání.
- Inovovaný čistící systém duálního filtru udržuje stálý výkon během náročných prací na staveništi.
- Každý filtr je automaticky čistěn každých 30 sekund, což omezuje ucpávání filtru a zaručuje konstantní proudění vzduchu.
- Zabudovaná zásuvka umožňuje připojení elektrického nářadí a automatické zapnutí odsávacího systému.
- Určen pro práce na staveništi s materiály, u kterých jsou limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) nižší než 1 mg/m³.
- Adaptér Airlock 35 mm a sáček na prach a hadice 32 mm / 4,6 m
- **DWV901LT:** Se základnou pro uchycení kufrů Tstak.

Nahrazuje DWV902L

38 l Vysavač

| 38 l Vysavač                                                                        | Technické údaje:                | DWV905M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Příkon                          | 1 400 W |
|                                                                                     | Max. výkon                      | 3600 W  |
|                                                                                     | Třída ochrany                   | IPX4    |
|                                                                                     | Objem nádoby                    | 38 l    |
|                                                                                     | Max. množství vysávané kapaliny | 18,4 l  |
|                                                                                     | Max. průtok vzduchu             | 75 l/s  |
|                                                                                     | Podtlak                         | 25 kPa  |

DWV905M

- Průtok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Účinnost filtrace 99,9 %, která odpovídá třídě M, pomáhá udržovat pracoviště bez prachu pocházejícího z dřeva, sádry, cementu a betonu.
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Variabilní nastavení sacího výkonu pro přizpůsobení konkrétním požadavkům uživatele.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické spouštění vysavače pomocí dálkového ovládání.
- Velká kapacita nádrže 38 l snižuje prostoje vysavače vyžaduje méně časté vyprazdňování.
- Suché i mokré vysávání.



Nahrazuje DWV902M

38 l Vysavač

| 38 l Vysavač                                                                         | Technické údaje:                | DWV905H |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Příkon                          | 1 400 W |
|                                                                                      | Max. výkon                      | 3 600 W |
|                                                                                      | Třída ochrany                   | IPX4    |
|                                                                                      | Objem nádoby                    | 38 l    |
|                                                                                      | Max. množství vysávané kapaliny | 18,4 l  |
|                                                                                      | Max. průtok vzduchu             | 75 l/s  |
|                                                                                      | Podtlak                         | 25 kPa  |

DWV905H

- Průtok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Účinnost filtrace 99,995 %, která odpovídá třídě H, pomáhá udržovat pracoviště bez prachu pocházejícího z dřeva, sádry, cementu a betonu.
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Zvýšená bezpečnost uživatelů splňuje kritéria a lze jej používat na všech pracovištích.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické spouštění vysavače pomocí dálkového ovládání.
- Variabilní nastavení sacího výkonu pro přizpůsobení konkrétním požadavkům uživatele.
- Suché i mokré vysávání.



DWV905M-QS



Konektory k vysavačům

HLAVNÍ KONEKTOR PRO PŘIPOJOVÁNÍ SYSTÉMU AIRLOCK K ODVÁDĚNÍ PRACHU



DWV9000

- Univerzální adaptér je kompatibilní s jednotkami pro odsávání prachu DEWALT i jednotkami dalších značek.
- Připojuje se přišroubováním přímo k 35 mm hadici.
- Funkce zajištění otočením umožňuje uživateli rychle přepojovat odsávání mezi různým nářadím.

ZÚŽENÝ PRYŽOVÝ ADAPTÉR SYSTÉMU AIRLOCK



DWV9110

- Umožňuje rychlé a snadné připojování k odsávání prachu pomocí konektoru DWV9000.
- Zúžený pryžový adaptér je vhodný pro nářadí vybavené odvodem prachu s vnitřním průměrem 29, 30 a 35 mm.
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití.

ODSTUPŇOVANÝ ADAPTÉR SYSTÉMU AIRLOCK



DWV9120

- Odstupňovaný adaptér, který je vhodný pro odvody prachu s vnitřním průměrem 35 a 38 mm.
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití.

ADAPTÉR 35 MM SYSTÉMU AIRLOCK



DWV9130

- Adaptér umožňující připojování k nářadí s odvodem prachu s vnitřním průměrem 35 mm.
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití.

3DÍLNÁ SADA AIRLOCK, PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ



DWV9210

- 3dílná souprava AIRLOCK pro použití ve stavebnictví.
- Zahnuje položky DEWALT DWV9000, DWV9120 a DWV9130

7DÍLNÁ SADA SYSTÉMU AIRLOCK PRO PRÁCI SE DŘEVEM



DWV9220

- 7dílná souprava AIRLOCK pro použití při opracování dřeva.
- Zahnuje položky DEWALT DWV9000, DWV9120, 3 x DWV9130, DWV9150 a D279058CL.

ANTISTATICKÝ UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR



DE3923

- Antistatický univerzální adaptér

HADICOVÁ SADA S ROZDĚLOVAČEM AIRLOCK TVARU Y



DWV9470

- Umožňuje připojování odsavače prachu k dvěma odsávacím kanálům stolní pily.

HADICE VYSAVAČE PRACHU 4 M



DWV9315

- Hadice 4 m x 35 mm s univerzální rychlospojkou pro připojování k vysavačům prachu D27901, DWV900L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Zahnuje konektor AIRLOCK umožňující rychlé připojování k elektrickému nářadí

ANTISTATICKÁ HADICE VYSAVAČE PRACHU 4 M



DWV9316

- Hadice 4 m x 35 mm s univerzální rychlospojkou pro připojování k vysavačům prachu DCV586M, D27901, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H

Sáčky do vysavačů

PAPÍROVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DWV9401

- 5 jednorázově použitelných papírových filtračních sáčků pro odsavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- K použití pouze pro suché materiály.

FLEEČOVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DWV9402

- 5 jednorázově použitelných flisových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV900, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- Odolný proti roztržení, poskytuje vysokou účinnost při zachytávání prachu
- Vhodný pro vlhké i suché materiály.

PLASTOVÝ ODPADNÍ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DWV9400

- 5 jednorázově použitelných plastových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Vhodné pro uklid ploch s většími suchými úlomky.

PAPÍROVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DCV9401

- 5 jednorázově použitelných papírových filtračních sáčků pro odsavač prachu DCV586M
- K použití pouze pro suché materiály

FLEEČOVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DCV9402

- 5 jednorázově použitelných flisových filtračních sáčků pro odsavač prachu DCV586M
- Flis je materiál, který je odolný proti roztržení, poskytuje vysokou účinnost při zachytávání prachu a umožňuje delší dobu odsávání oproti papírovým sáčkům
- Vhodný pro mokré i suché materiály

Příslušenství k vysavačům

SOUPRAVA K ÚKLIDU PODLAH



DWV9350

- Souprava k úklidu podlah pro vysavače prachu DWV901L, DWV905M-QS, DWV905H-QS a DCV586M.
- Obsahuje hliníkové sací trubky, kombinovanou hubici s výměnnými vložkami, štěrbinovou hubici, sací kartáč, obloukovou trubku a adaptér AirLock.

ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ TSTAK® A TOUGHSYSTEM® 2.0



DWV9510

- Připevňujte úložné kufrы TSTAK® a TOUGHSYSTEM® k vysavačům DWV902 a DWV905.
- Pohodlná přeprava vysavače a kufrů po staveništi.
- Adaptér lze pomocí spon bezpečně připevňovat k jednotkám DWV902M a DWV905.
- Adaptér lze přišroubovat na horní plochu vysavače.



Filtry do vysavačů

NÁHRADNÍ FILTR (BALENÍ PO 2 KS)



DWV9340

- Náhradní filtr pro odsavače prachu DWV902M (typ 2) a DWV905M.
- Třída M certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,9 %.
- Vhodný pro mokré i suché materiály.

NÁHRADNÍ FILTR TŘÍDY H (BALENÍ PO 2 KS)



DWV9345

- Náhradní filtr pro vysavač DWV905H.
- Třída H certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,995 %.
- Nevhodný pro azbest.

NÁHRADNÍ FILTR TŘÍDY M (BALENÍ PO 2 KS)



DCV5861

- Náhradní filtr pro vysavač DCV586M
- Třída M certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,9 %
- Vhodný pro mokré i suché materiály

NÁHRADNÍ HEPA FILTR



DCV5801H

- Náhradní HEPA filtr pro vysavače DCV584.
- HEPA filtr odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikronu.
- Vhodný pro mokré i suché materiály.

NÁHRADNÍ HEPA FILTR (BALENÍ PO 2 KS)



DCV5011H-XJ

- Náhradní HEPA filtr pro akumulátorový tyčový vysavač DCV501LN.
- HEPA filtr odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikronu.
- K použití pouze pro suché materiály.



Pokosové pily

Pokosová pila 216 mm



DWS773 / DWS774 / DWS777

- Zdokonalená a inovovaná konstrukce pily pro moderního uživatele.
- Nový motor umožňuje výkonné řezání ve všech materiálech.
- Základna a vodítko byly pečlivě opracovány, aby vyhovovaly náročným požadavkům na přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích.
- Pevné zářezky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°.
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podpirání materiálu a ovládání pily.
- Nové boční rukojeti pro snadnější přenášení.
- DWS774:** Se světelným systémem XPS.
- DWS777:** Se světelným systémem XPS, pohon řemenem.

| Technické údaje:            | DWS773                  | DWS774 | DWS777               |
|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Otáčky naprázdno            | 6 300 min <sup>-1</sup> |        |                      |
| Světelný systém XPS         | NE                      | ANO    | ANO                  |
| Kapacita pokosových řezů    | 48° (vlevo / vpravo)    |        | 50° (vlevo / vpravo) |
| Kapacita šikmých řezů       | 48° (vlevo)             |        |                      |
| Kapacita řezu při nastavení |                         |        |                      |
| 90° / 90°                   | 250 × 62 mm             |        | 265 × 62 mm          |
| 90° / 45°                   | 173 × 62 mm             |        | 173 × 62 mm          |
| 45° / 90°                   | 177 × 62 mm             |        | 189 × 62 mm          |
| 45° / 45°                   | 190 × 48 mm             |        | 190 × 48 mm          |
| Pilový kotouč (DT4310)      | 216 × 30 mm             |        |                      |
| Hmotnost                    | 12,0 kg                 |        | 14,0 kg              |

Pokosová pila 216 mm



DWS771

- Dokonalé výsledky řezání díky velmi vysokým otáčkám.
- Rychle, přesně a jednoduše nastavitelné příčné, šikmé, pokosové i dvojité pokosové řezy.
- Standardní zářezky pro pokosové řezy v úhlu 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° včetně bezproblémového rychlého přestavování do 48°.
- Přesné dvojité pokosové řezy do 45° / 45° (vlevo).
- Obzvláště vhodné pro široké panely (s příložkou vel. 20 mm pro šířku řezu do 300 mm).
- Rovinně frézovaná základní deska z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku.
- Přesné výsledky řezání díky nastavitelnému dorazu pro obrobky (přestavitelného z levé strany, se stupnicí na pravé straně).
- Elektronická regulace otáček umožňuje přizpůsobení opracovávanému materiálu.
- Vč. držáku obrobku DE7776.

| Technické údaje:            | DWS771                  |
|-----------------------------|-------------------------|
| Otáčky naprázdno            | 6 300 min <sup>-1</sup> |
| Světelný systém XPS         | NE                      |
| Kapacita pokosových řezů    | 48° (vlevo / vpravo)    |
| Kapacita šikmých řezů       | 48° (vlevo)             |
| Kapacita řezu při nastavení |                         |
| 90° / 90°                   | 250 × 62 mm             |
| 90° / 45°                   | 173 × 62 mm             |
| 45° / 90°                   | 177 × 62 mm             |
| 45° / 45°                   | 190 × 48 mm             |
| Pilový kotouč (DT4310)      | 216 × 30 mm             |
| Hmotnost                    | 12,0 kg                 |

Pokosová pila 250 mm



DWS727

- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily.
- Prodloužená základna s madly pro zvětšení opěrné plochy a snadnější přenášení pily.
- Pevné zářezky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech.
- Zdokonalené odsávání prachu kompatibilní se systémem AirLock.
- Zajišťovací matice „Crowfoot“ umožňuje jednoduchý a intuitivní úchop a pevné dotažení.

| Technické údaje:                             | DWS727                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Výkon                                        | 1600 W                  |
| Otáčky naprázdno                             | 4 000 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč                                | 250 × 30 mm, 36 zubů    |
| Kapacita šikmých řezů (vpravo/vlevo)         | 48° / 48°               |
| Max. kapacita pokosových řezů (vpravo/vlevo) | 50° / 60°               |
| Max kapacita řezu (šířka × výška)            |                         |
| 90°/90°                                      | 305 × 88 mm             |
| 90°/45°                                      | 200 × 90 mm             |
| 45°/90°                                      | 290 × 60 mm             |
| Max. hloubka řezu pily                       | 88 mm                   |
| Hmotnost                                     | 21 kg                   |

Pokosová pila 250 mm



DWS778

- Zobrazení čáry řezu XPS – s milimetrovou přesností díky zobrazení čáry řezu s LED indikátorem, jakož i přesným pohledem na nárys.
- Perfektní výsledky řezání díky velmi vysoké rychlosti řezání.
- Příčné, pokosové, dvojité pokosové řezání a řezání pod sklonem je rychle, precizně a snadno nastavitelné.
- Standardní pokosy při 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° a bezproblémové rychlé nastavení až do 48°.
- Přesné dvojité pokosové řezy 45°/45° (vlevo) • Zvlášť vhodné pro široké panely (až do 305 × 85 mm) • Vynikající hloubka řezu 85 mm (při 90°) • Plošně vyfrézovaná základní deska z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku.
- Přesné výsledky řezání díky přesnému dorazu obrobku (posuvný stranově vlevo).
- Ideální pro montáž díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm).

| Technické údaje:       | DWS778                           |
|------------------------|----------------------------------|
| Příkon                 | 1 850 W                          |
| Volnoběžné otáčky      | 4 900 min <sup>-1</sup>          |
| Nastavení pokosu       | 50° (vlevo a vpravo)             |
| Nastavení sklonu       | 48° (vlevo)                      |
| Řezný rozsah:          |                                  |
| 90° / 90°              | 305 × 85 mm                      |
| 90° / 45°              | 305 × 58 mm                      |
| 45° / 90°              | 215 × 85 mm                      |
| 45° / 45°              | 215 × 58 mm                      |
| Pilový kotouč (DT4226) | 250 × 30 mm, 42 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost               | 17,2 kg                          |

Pokosová pila 305 mm



DWS780

- LED ukazatel čáry řezu XPS – milimetrová přesnost a neomezená viditelnost pracovní plochy.
- Dvojítlý zvedací mechanismus chráněný proti prachu umožňující opracování rozměrných výrobků.
- Vysoce kvalitní uložení vodících kladek pro přesné řezání do délky 345 mm.
- Elektronická regulace otáček umožňující přizpůsobení opracovávanému materiálu.
- Přesné a rychlé nastavování úhlu pokosového řezu prostřednictvím pevných zářezek.
- Funkce omezení hloubky řezu umožňující vytváření čepů, zářezů a drážek.
- Zlepšené odsávání prachu poskytuje neomezený výhled na obrobek.
- Vč. vaku pro zachyt prachu, montážního nářadí.

| Technické údaje:            | DWS780                           |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Příkon                      | 1 675 W                          |
| Otáčky naprázdno            | 1 900 – 3 800 min <sup>-1</sup>  |
| Kapacita pokosových řezů    | 50° (vlevo), 60° (vpravo)        |
| Kapacita šikmých řezů       | 49° (vlevo a vpravo)             |
| Kapacita řezu při nastavení |                                  |
| 90° / 90°                   | 303 × 110 mm                     |
| 90° / 45°                   | 330 × 58 mm                      |
| 45° / 90°                   | 211 × 112 mm                     |
| 45° / 45°                   | 244 × 58 mm                      |
| Pilový kotouč (DT4260)      | 305 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                    | 24,8 kg                          |



Kombinované pily

Pokosová pila a stolová kotoučová pila 305 mm



D27111

- Praktická a výkonná kombinovaná pila
- S robustním, tichým a bezúdržbovým indukčním motorem
- Vysoce kvalitní základna z rovinně frézovaného hliníkového tlakového odlitku pro přesné kapovací a pokosové řezání.
- Rychlé a přesné nastavování všech úhlů šikmých a pokosových řezů prováděné plynulým způsobem a u standardních pokosových řezů navíc i prostřednictvím pevných zarážek
- Přesné a lehké vedení řezacího agregátu prostřednictvím dvojitého zvedacího mechanismu chráněného proti prachu
- Přestavitelný doraz pro opracování malých obrobků
- Rovinně frézovaný a výškově přestavitelný hliníkový stůl kotoučové pily a přesně zajištělný rovnoběžný doraz
- Díky velmi kompaktním rozměrům a malé hmotnosti ideální pro montážní práce.

Technické údaje:

D27111

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Příkon                                      | 1 500 W                          |
| Otáčky naprázdno                            | 3 000 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů                    | 60° (vpravo), 50° (vlevo)        |
| Kapacita šikmých řezů                       | 45° (vlevo)                      |
| Kapacita řezu při nastavení                 |                                  |
| 90° / 90°                                   | 220 × 90 mm                      |
| 90° / 45°                                   | 220 × 62 mm                      |
| 45° / 90°                                   | 155 × 90 mm                      |
| 45° / 45°                                   | 155 × 62 mm                      |
| Max. hloubka řezu při 90° jako stolová pila | 51 mm                            |
| Pilový kotouč (DT4210)                      | 305 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                                    | 26,5 kg                          |

Pokosová pila a stolová kotoučová pila 305 mm



D27112

- Praktická a výkonná kombinovaná pila
- S výkonným univerzálním motorem
- Vysoce kvalitní základna z rovinně frézovaného hliníkového tlakového odlitku pro přesné kapovací a pokosové řezy
- Rychlé a přesné nastavování všech úhlů šikmých a pokosových řezů prováděné plynulým způsobem a u standardních pokosových řezů navíc i prostřednictvím pevných zarážek
- Přesné a lehké vedení řezacího agregátu prostřednictvím dvojitého zvedacího mechanismu chráněného proti prachu
- Přestavitelný doraz pro opracování malých obrobků
- Rovinně frézovaný a výškově přestavitelný hliníkový stůl kotoučové pily a přesně zajištělný rovnoběžný doraz
- Díky velmi kompaktním rozměrům a malé hmotnosti ideální pro montážní práce.

Technické údaje:

D27112

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Příkon                                      | 1 600 W                          |
| Otáčky naprázdno                            | 3 300 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů                    | 60° (vpravo), 50° (vlevo)        |
| Kapacita šikmých řezů                       | 45° (vlevo)                      |
| Kapacita řezu při nastavení                 |                                  |
| 90° / 90°                                   | 285 × 90 mm                      |
| 90° / 45°                                   | 285 × 62 mm                      |
| 45° / 90°                                   | 200 × 90 mm                      |
| 45° / 45°                                   | 200 × 62 mm                      |
| Max. hloubka řezu při 90° jako stolová pila | 51 mm                            |
| Pilový kotouč (DT4210)                      | 305 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                                    | 23,0 kg                          |

Stolová, kapovací a pokosová pila 305 mm



D27113

- Maximální bezpečnost a viditelnost čáry řezu dosažená inovovanou konstrukcí ochranného krytu
- Ukazatel XPS zajišťuje vynikající viditelnost čáry řezu
- Zarážky z ušlechtilé oceli, které jsou seřiditelné v celém rozsahu, umožňují přesnou práci
- Motor o výkonu 1 600 W umožňuje nejrozmanitější použití stroje
- Nízká hmotnost a bezproblémová přeprava
- Rovinně frézovaný pilový a otočný stůl zaručuje dosažení dokonalých výsledků řezání
- Mimořádně vysoký, přestavitelný doraz pro obrobek umožňuje optimální nastavení polohy obrobku
- Unikátní konstrukce zajišťuje vynikající viditelnost oblasti řezání při všech nastaveních
- Včetně rovnoběžného dorazu a posuvné opěry, montážního nářadí.

Technické údaje:

D27113

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Příkon                                      | 1 600 W                          |
| Otáčky naprázdno                            | 3 300 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů                    | 50° (vlevo / vpravo)             |
| Kapacita šikmých řezů                       | 48° (vlevo)                      |
| Kapacita řezu při nastavení                 |                                  |
| 90° / 90°                                   | 160 × 85 mm                      |
| 90° / 45°                                   | 160 × 55 mm                      |
| 45° / 90°                                   | 110 × 85 mm                      |
| 45° / 45°                                   | 110 × 55 mm                      |
| Max. hloubka řezu při 90° jako stolová pila | 51 mm                            |
| Pilový kotouč                               | 305 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                                    | 19,5 kg                          |

Příslušenství DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771



- Vhodné také pro DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW711

| Obj. č. | Součást | Popis                                 |
|---------|---------|---------------------------------------|
| DE3491  | 4       | 2 vodící tyče s délkou 500 mm         |
| DE3494  | 7       | 2 vodící tyče s délkou 1 000 mm       |
| DE3495  | 8       | ustavovací podložka obrobku s dorazem |

Stojany na pokosové pily

Univerzální podstavec



DE7035

- Robustní hliníková konstrukce s vysokou tuhostí v krutu a mimořádnou nosností činící až 600 kg.
- Kompatibilní se všemi pilami na panely i s kapovacími a pokosovými pilami DEWALT a ve spojení s montážní sadou (není součástí dodávky) i se stroji jiných značek.
- Díky jednoduše sklopitelným stojanovým nohám, kompaktním přepravním rozměrům a velmi nízké hmotnosti 7,0 kg ideální pro použití při montážních pracích.
- Výška pracovního stolu 830 mm, délka pracovního stolu 1 020 mm.

Univerzální podstavec



DE7033

- Robustní hliníková konstrukce s vysokou tuhostí v krutu a mimořádnou nosností činící až 210 kg.
- Kompatibilní se všemi pilami na panely a s kapovacími a pokosovými pilami DEWALT i se stroji jiných značek.
- Díky jednoduše sklopitelným stojanovým nohám, kompaktním přepravním rozměrům a velmi nízké hmotnosti 14,0 kg ideální pro použití při montážních pracích.
- Výška pracovního stolu 820 mm, délka pracovního stolu 1 120 mm (s ustavovací podložkou obrobku 2 630 mm).
- Včetně ustavovací podložky obrobku a sady pro montáž stroje.

Univerzální podstavec



DE7023

- Vhodné pro všechny panelové, kapovací a pokosové pily značky DEWALT i jiných značek.
- Zatižitelnost do 225 kg.
- Díky robustní hliníkové konstrukci s nízkou hmotností činící 16 kg, kompaktním přepravním rozměrům činícím pouze 1 810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému sklápěcímu mechanismu ideální k použití při montážních pracích.
- Ustavovací podložka obrobku výsuvná do délky téměř 4 m.
- Vč. ustavovací podložky obrobku a sady pro montáž stroje.

Pojízdný stojan pro pokosové pily



DE7260

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi.
- Pneumatická vzpěra pomáhá při nastavení stojanu.
- Dvě výšková nastavení pro různé aplikace.
- Nosnost stojanu 135 kg.
- Roztažné podpěry materiálu až do vzdálenosti 2,4 m.
- Po složení umožňuje vertikální uskladnění.
- Celková hmotnost stojanu 28 kg.

Pojízdný stojan pro pokosové pily



DE7400

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi.
- Sklápěcí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunují pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu.
- Lehká hliníková konstrukce, která zlepšuje přenosnost.
- **Součástí balení:** Univerzální konzoly pro připevnění k velké většině stolových pil.

Příslušenství k univerzálnímu podstavci DE7023 / DE7033 / DE7035

| Obj. č. | Součást | Popis                                     |
|---------|---------|-------------------------------------------|
| DE7024  | 1       | ustavovací podložka obrobku (1 ks)        |
| DE7029  | 2       | ustavovací podložka obrobku (1 ks, velká) |
| DE7025  | 3       | sada pro montáž stroje                    |
| DE7030  | 4       | sada pro montáž stroje (velká)            |
| DE7027  | 5       | válečková opěrná plocha*                  |
| DE7028  | 6       | stojan*                                   |
| DE7031  | 7       | přídavné nohy podstavce*                  |

\* Nelze kombinovat s DE7035





Překlápěcí pily

Stolová, kapovací a pokosová pila 250 mm



DW743N

- Možnost přestavby ze stolové na kapovací pilu bez použití nářadí zaručuje flexibilitu při nejrůznějších způsobech použití
- Bezpečná a snadná obsluha při všech způsobech použití a nastavených úhlových polohách
- Vysoce kvalitní indukční motor s velmi dobrým kroučícím momentem umožňuje bezúdržbové použití
- Trojitá odsávací přípojka pro účinné odsávání prachu a mnohostranná použitelnost díky širokému programu příslušenství
- Snadné a bezpečné provádění pokosových řezů
- Jednoduchá přeprava díky velmi nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům, integrovaným úchopům a odnímatelným stojanovým nohám
- Vč. rovnoběžného dorazu, čtyř odnímatelných noh a posuvné opěry.

Příslušenství DW743N



Technické údaje:

DW743N

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Příkon                      | 2 000 W                          |
| Otáčky naprázdno            | 2 850 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů    | 45° (vlevo / vpravo)             |
| Kapacita šikmých řezů       | 45° (vlevo)                      |
| Kapacita řezu při nastavení |                                  |
| 90° / 90°                   | 140 × 68 mm                      |
| 90° / 45°                   | 70 × 95 mm                       |
| 45° / 90°                   | 95 × 70 mm                       |
| 45° / 45°                   | 50 × 95 mm                       |
| Max. hloubka řezu při       |                                  |
| 90° jako stolová pila       | 70 mm                            |
| 45° jako stolová pila       | 32 mm                            |
| Pilový kotouč (DT4321)      | 250 × 30 mm, 30 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                    | 37,0 kg                          |


| Obj. č. | Součást | Popis                          |
|---------|---------|--------------------------------|
| DE3474  | 6       | výškově přestavitelný stojan   |
| DE3491  | 7       | 2 vodící tyče o délce 500 mm   |
| DE3494  | 8       | 2 vodící tyče o délce 1 000 mm |
| DE3500  | -       | odsávací sada pro Ø 35 mm      |



Stolová, kapovací a pokosová pila 305 mm



DW27107XPS



D27107 / D27107XPS

- Možnost přestavby stolové na kapovací pilu bez použití nářadí zaručuje flexibilitu při nejrůznějších způsobech použití
- Bezpečná a snadná obsluha při všech způsobech použití a nastavených úhlových polohách
- Nově vyvinutý, robustní univerzální motor s tepelnou ochrannou proti přetížení
- Přesný a snadno ovladatelný nastavovací mechanismus pro všechny úhly pokosových a šikmých řezů
- Možnost snadného a bezpečného provádění dvojitých pokosových řezů
- Bezproblémové opracování hraněného dřeva do rozměru 10 × 10
- S druhým provozním spínačem v kapovací poloze
- Robustní rámová konstrukce umožňuje rychlé a přesné připevňování různých součástí příslušenství
- Díky integrovaným přepravním kolečkům a sklpným stojanovým nohám ideální pro montážní práce
- Vč. rovnoběžného dorazu, posuvné opěry, čtyř sklpných stojanových noh a přepravních koleček.
- **D27107XPS:** navíc s LED ukazatel čáry řezu.

Technické údaje:

D27107

D27107XPS

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Příkon                      | 2 000 W                          |
| Otáčky naprázdno            | 4 000 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů    | 48° (vlevo / vpravo)             |
| Kapacita šikmých řezů       | 48° (vlevo)                      |
| Kapacita řezu při nastavení |                                  |
| 90° / 90°                   | 205 × 63 mm                      |
| 90° / 45°                   | 160 × 63 mm                      |
| 45° / 90°                   | 205 × 50 mm                      |
| 45° / 45°                   | 160 × 50 mm                      |
| Max. hloubka řezu při       |                                  |
| 90° jako stolová pila       | 81 mm                            |
| 45° jako stolová pila       | 56 mm                            |
| Pilový kotouč (DT4340)      | 305 × 30 mm, 48 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                    | 40,0 kg                          |

| Obj. č. | Součást | Popis                          |
|---------|---------|--------------------------------|
| DE3474  | 3       | výškově přestavitelný stojan   |
| DE3491  | 4       | 2 vodící tyče o délce 500 mm   |
| DE3494  | 5       | 2 vodící tyče o délce 1 000 mm |
| D271054 | -       | odsávací sada                  |



Příslušenství D27107 / D27107XPS



Stolové kotoučové pily

Stolová kotoučová pila 210 mm



DWE7485

- Ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi.
- Oboustranný paralení doraz vedený po ozubeném hřebenu.
- Integrovaná madla pro snadné přenášení.
- Dvojitý ochranný kryt kotouče.
- Jednoduché nastavení sklonu kotouče jednou rukou.
- Kompatibilní s odsávacím systémem Airlock.

Technické údaje:

DWE7485

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Výkon                     | 1 850 W                 |
| Otáčky naprázdno          | 5 800 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč             | 210 × 30 mm             |
| Max. hloubka řezu při 90° | 65 mm                   |
| Max. hloubka řezu při 45° | 45 mm                   |
| Kapacita šikmých řezů     | 0 – 45°                 |
| Hmotnost                  | 22 kg                   |

Stolová kotoučová pila 250 mm



DWE7492

- Hmotnost pily 26,6 kg a optimalizované opěry vytváří z tohoto nářadí nejlépe přenosnou pilu v této třídě
- Ocelová ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi
- Vodicí systém ozubnice s pastorkem, přední a zadní zajištění vodítka a velká a jasně čitelná měřítka zaručují této pile vynikající přesnost a jednoduché použití
- Motor s výkonem 2 000 W zaručuje vysoký výkon při všech aplikacích
- Vodicí systém zaručuje u přenosné pily kapacitu podélného řezu 410 mm, což umožňuje přesné řezání velkých plochých materiálů
- Konstrukce horního stolu z hliníkové slitiny zaručuje přesnost a preciznost
- Systém ochrany proti přetížení zajišťuje kvalitní výkon při řezání tvrdého, mokrého nebo zmrzlého dřeva
- Rychloupínání pro šikmé řezy s velkým měřítkem umožňuje jednoduché a přesné seřízení
- Dodáváno bez podstavce DWE74911.

Technické údaje:

DWE7492

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Příkon                       | 2 000 W                          |
| Otáčky naprázdno             | 4 800 min <sup>-1</sup>          |
| Úhel šikmého řezu            | 45°– 90°                         |
| Úhel pokosového řezu         | 30°– 90°                         |
| Max. kapacita podélného řezu | 825 mm                           |
| Max. hloubka řezu při        |                                  |
| 90° / 45°                    | 770 / 550 mm                     |
| Pilový kotouč (DT4213)       | 250 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu |
| Hmotnost                     | 26,5 kg                          |

Stojany pro stolové pily

|          |  | DWE7485                           | DCS7485                           | DW745           | DWE7491 | DWE7492                                               |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|
|          |  |                                   |                                   |                 |         |                                                       |
| DE7450   |  | Pouze typ pily 2 a typ stojanu 21 | Pouze typ pily 2 a typ stojanu 21 | Pouze typ 1 a 2 | NE      | NE                                                    |
| DWE74912 |  | NE                                | NE                                | NE              | ANO     | Pouze typ stojanu 2<br>Nelze použít s typem stojanu 1 |
| DWE74911 |  | ANO                               | ANO                               | ANO             | ANO     | Pouze typ stojanu 2<br>Nelze použít s typem stojanu 1 |
| DE7400   |  | ANO                               | NE                                | NE              | NE      | NE                                                    |

Pojízdný stojan pro pily DWE7492 a DW745



DWE74911

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi.
- Sklápěcí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunou pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu.
- Lehká konstrukce, která usnadňuje přenášení.
- Odolná a jednoduchá konstrukce umožňuje vztyčení stojanu, což usnadňuje přepravu a uložení.
- Konstrukce umožňuje uživateli pohodlné tažení pily za sebou.
- Stojanová konstrukce umožňuje přenášení, je-li k stojanu připojena stolová pila, což zvyšuje produktivitu práce.
- Pro použití se stolovými pilami DWE7492 a DW745.
- NELZE použít s DWE7491.





Podstavce pod stolní pily



Pily s radiálním ramenem

Pila s radiálním ramenem 300 mm



DW721KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukční motor
- Pevné litinové výložníkové radiální rameno zajišťující maximální přesnost i životnost
- Zajistitelný vysoký doraz pro obrobek (60 mm) umožňující optimální vedení obrobku a dosažení dokonalých výsledků řezání
- Jednoduchá výměna pilového kotouče pomocí upínací matice ve stole pily a funkce aretace vřetena
- Robustní odsávací trychtýř s přípojkou o průměru 100 mm
- Bezpečné použití díky automatickému návratu řezací hlavy do výchozí polohy
- Předem smontována v dřevěné přepravní bedně, seřízena a připravena k okamžitému použití
- Splňuje požadavky nejnovějších bezpečnostních směrnic EU (EN1870-17)
- VČ. podstavce.

| Technické údaje:                     | DW721KN                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napětí                               | 230 V                            |
| Příkon                               | 2 000 W                          |
| Otáčky naprázdno                     | 3 000 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů             | 48° (vpravo / vlevo)             |
| Kapacita šikmých řezů                | 60° (vpravo)                     |
| Max. kapacita řezu při nastavení 90° | 507 mm                           |
| 90° / 45°                            | 342 / 172 mm (vpravo / vlevo)    |
| 45° / 45°                            | 247 / 272 mm (vpravo / vlevo)    |
| Max. hloubka řezu při 90° / 45°      | 90 / 60 mm                       |
| Pilový kotouč (DT4203)               | 300 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu |
| Rozměry stolu                        | 176 × 122 × 77 mm                |
| Hmotnost                             | 115,0 kg                         |

Pila s radiálním ramenem 350 mm



DW729KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukční motor
- Pevné litinové výložníkové radiální rameno zajišťující maximální přesnost i životnost
- Zajistitelný vysoký doraz pro obrobek (60 mm) umožňující optimální vedení obrobku a dosažení dokonalých výsledků řezání
- Robustní odsávací trychtýř s přípojkou o průměru 100 mm
- Bezpečné použití díky automatickému návratu řezací hlavy do výchozí polohy
- Předem smontována v dřevěné přepravní bedně, seřízena a připravena k okamžitému použití
- Splňuje požadavky nejnovějších bezpečnostních směrnic EU (EN1870-17)
- VČ. podstavce.

| Technické údaje:                     | DW729KN                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napětí                               | 400 V                            |
| Příkon                               | 4 000 W                          |
| Otáčky naprázdno                     | 3 000 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů             | 48° (vpravo / vlevo)             |
| Kapacita šikmých řezů                | 60° (vpravo)                     |
| Max. kapacita řezu při nastavení 90° | 525 mm                           |
| 90° / 45°                            | 365 / 150 mm (vpravo / vlevo)    |
| 45° / 45°                            | 250 / 270 mm (vpravo / vlevo)    |
| Max. hloubka řezu při 90° / 45°      | 110 / 75 mm                      |
| Pilový kotouč (DT4203)               | 350 × 30 mm, 36 zubů z tvrdokovu |
| Rozměry stolu                        | 181 × 134 × 152 mm               |
| Hmotnost                             | 149,0 kg                         |

Pásové pily

Pásová pila 155 mm



DW739

- Pásové pily s vysoce kvalitním, tuhým rámem z hliníkového tlakového odlitku, vhodné k řezání dřeva, neželezných kovů, lehčených hmot, kompozitních materiálů, plastů a dalších materiálů
- Uzavíratelná bezpečnostní spínač a podpětová spoušť
- Rozměrná, vyvážená pásová kola z hliníkových tlakových odlitků, opatřená gumovými bandážemi zajišťujícími klidnou, tichou práci
- Velký hliníkový stůl pily s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a výměnnými vložkami
- Úhlové nastavení v rozsahu od 0° do 45°
- Přesný, oboustranně vedený rovnoběžný doraz
- Přípojka pro odsávání prachu
- S plynule nastavitelnou rychlostí pásu
- Včetně pilového pásu a rovnoběžného dorazu.

| Technické údaje:                     | DW739                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napětí                               | 230 V                            |
| Příkon                               | 2 000 W                          |
| Otáčky naprázdno                     | 3 000 min <sup>-1</sup>          |
| Kapacita pokosových řezů             | 48° (vpravo / vlevo)             |
| Kapacita šikmých řezů                | 60° (vpravo)                     |
| Max. kapacita řezu při nastavení 90° | 507 mm                           |
| 90° / 45°                            | 342 / 172 mm (vpravo / vlevo)    |
| 45° / 45°                            | 247 / 272 mm (vpravo / vlevo)    |
| Max. hloubka řezu při 90° / 45°      | 90 / 60 mm                       |
| Pilový kotouč (DT4203)               | 300 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu |
| Rozměry stolu                        | 176 × 122 × 77 mm                |
| Hmotnost                             | 115,0 kg                         |

Pásová pila 200 mm



DW876

- Robustní a tuhý rám z ocelových trubek zaručuje nejvyšší přesnost i při maximální hloubce řezu
- Vysoce kvalitní pilový pás s dlouhou životností
- Velký hliníkový stůl zaručuje bezpečné podepření obrobku
- Napínání pilového pásu pomocí přesné seřizovací stupnice uzpůsobené pro různé druhy pásů a způsoby použití
- Velmi velká průchozí šířka i výška umožňuje také opracování rozměrnějších obrobků
- Bezpečnostní spínač zabraňuje zapnutí pily při otevřeném krytu stroje
- Přípojka o průměru 100 mm pro připojení účinného odsávání prachu
- Dvě nastavitelné rychlosti pásu umožňující přizpůsobení opracovávanému materiálu
- Trvale zatížitelný a bezúdržbový indukční motor
- Včetně pilového pásu, podstavce, rovnoběžného dorazu a úkosového dorazu.

| Technické údaje: | DW876            |
|------------------|------------------|
| Napětí           | 230 V            |
| Příkon           | 1 000 W          |
| Řezná rychlost   | 380 / 880 m/min. |
| Max. výška řezu  | 200 mm           |
| Max. šířka řezu  | 310 mm           |
| Rozměry stolu    | 500 × 500 mm     |
| Hmotnost         | 54,0 kg          |

Srovnávací a tloušťkovací stroje

Tloušťkovačka



DW733

- Velké podávací a odebírací stoly jsou vhodné zejména při opracování velkých kusů materiálu.
- Stabilní a robustní konstrukce.
- Určeno pro snadné přenášení na pracovišti nebo pro malé dílny.
- Vhodné i pro hoblování velkých ploch.
- Otvory v základně se používají k montáži stroje na pracovní stůl.
- Měřítka tloušťky, měřidlo odběru materiálu a klika hloubkoměru usnadňují a urychlují přesné srovnávání.

| Technické údaje:                | DW733                    |
|---------------------------------|--------------------------|
| Příkon                          | 1 800 W                  |
| Otáčky naprázdno                | 10 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. kapacita                   | 317 mm                   |
| Max. hloubka hoblování          | 2 mm                     |
| Max. kapacita srovnávací frézky | 152 mm                   |
| Rychlost posuvu                 | 8 m/min.                 |
| Hmotnost                        | 33,6 kg                  |

Náhradní nože pro tloušťkovačku DW733

| Typ stroje   | Objednací číslo nože |
|--------------|----------------------|
| DW733 Typ 2  | 1004540-00           |
| DW733 Typ 11 | N887854              |

Hoblovka 260 mm



D27300

- Velký hliníkový stůl.
- Přesné nastavení množství ubíraného materiálu.
- 100 mm přípojka na odsávání.
- Včetně nožů, měřítka, posuvné podpěry a 4 podpěrných noh.

| Technické údaje:                | D27300                  |
|---------------------------------|-------------------------|
| Napětí                          | 230 V                   |
| Příkon                          | 2 100 W                 |
| Otáčky naprázdno                | 6 200 min <sup>-1</sup> |
| Max. šířka hoblování            | 260 mm                  |
| Max. úběr tlisky                | 4 mm                    |
| Rozměry srovnávacího stolu      | 1 000 × 260 mm          |
| Rozměry tloušťkovacího stolu    | 500 × 250 mm            |
| Max. rozměr pracovního nástroje | 160 mm                  |
| Rychlost posuvu                 | 5 m/min.                |
| Hmotnost                        | 53,0 kg                 |

Příslušenství pro D27300

DE7333 1 dvojice hoblovacích nožů z rychlořezné oceli





# ŘADA TSTAK™

## SNADNÉ SESTAVENÍ A RYCHLÁ KOMBINACE

Vybavena robustním spojovacím systémem - boční příchytky s kovovými panty pro spojení modulů dohromady

IP54\*: Ochrana proti prachu, škodlivým usazeninám a vodě ze všech úhlů

Připojovací systém s kovovým kolíkem

Odolné ocelové západky

Rychlé nalezení potřebného vybavení díky upravitelné vložce s jmenovkou usnadňující identifikaci obsahu



### Kufry TSTAK

#### Organizér



##### DWST82968-1

- Odolná ergonomická rukojeť: pro snadné a pohodlné přenášení.
- Západky z nerezavějícího kovu: zajišťují odolnost a dlouhou životnost výrobku, jehož pevnost je díky tomu zachována i tehdy, jestliže uživatel často prohledává uložený obsah.
- 2 x velké, 6 x střední a 2 x dlouhé úložné prostory.



| Technické údaje:          | DWST82968-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 440x335x122 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 420x280x85 mm  |
| Objem                     | 7,8 l          |
| Nosnost                   | 20 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 2,357 kg       |
| Třída ochrany             | IP54           |

#### Box na nářadí



##### DWST83345-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje mělký úložný prostor. Kufr na nářadí je vybaven 2 rukojetmi: přední a horní - lze jej tedy přenášet v obou polohách.



| Technické údaje:          | DWST83345-1                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 442x333x162 mm                                                                            |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 422x270x92 mm                                                                             |
| Objem                     | 11 l                                                                                      |
| Nosnost                   | 30 kg                                                                                     |
| Hmotnost výrobku          | 2,039 kg                                                                                  |
| Třída ochrany             | IP54                                                                                      |
| Výbava                    | Přípustitelná pěnová vložka umožňuje bezpečné ukládání elektrického nářadí během přepravy |

#### Box na nářadí



##### DWST83344-1

- Organizér v horním víku poskytuje: pro snadný přístup k upevňovacím prvkům a drobnému nářadí.
- Přední a horní přenášeč rukojeť - kufr je tak možno přenášet v obou polohách.



| Technické údaje:          | DWST83344-1                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 442x332x183 mm                                                                             |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 422x270x92 mm                                                                              |
| Objem                     | 11 l                                                                                       |
| Nosnost                   | 30 kg                                                                                      |
| Hmotnost výrobku          | 2,634 kg                                                                                   |
| Stupeň krytí IP           | žádný                                                                                      |
| Výbava navíc              | Přípustitelná pěnová vložka umožňuje bezpečné ukládání elektrického nářadí během přepravy. |

#### Box na nářadí



##### DWST83343-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje hluboký úložný prostor.
- Organizér: pro snadný přístup shora k upevňovacím prvkům a drobnému nářadí.
- Dlouhá hliníková horní rukojeť pro přenášení - poskytuje nejvyšší odolnost.



| Technické údaje:          | DWST83343-1                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 442x347x326 mm                                                                                                                                      |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 422x270x234 mm                                                                                                                                      |
| Objem                     | 30 l                                                                                                                                                |
| Nosnost                   | 30 kg                                                                                                                                               |
| Hmotnost výrobku          | 3,232 kg                                                                                                                                            |
| Výbava navíc              | Vnitřní polička poloviční velikosti - pro snadný přístup k nejdůležitějšímu ručnímu nářadí, montážním prvkům a příslušenství pro elektrické nářadí. |

#### Box na nářadí



##### DWST83346-1

- Tento kufr na nářadí obsahuje hluboký úložný prostor.
- Horní rukojeť pro přenášení - poskytuje nejvyšší odolnost.



| Technické údaje:          | DWST83346-1                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 442x332x303 mm                                                                                                                                     |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 422x270x233 mm                                                                                                                                     |
| Objem                     | 28 l                                                                                                                                               |
| Nosnost                   | 30 kg                                                                                                                                              |
| Hmotnost výrobku          | 2,623 kg                                                                                                                                           |
| Výbava navíc              | Vnitřní polička poloviční velikosti - pro snadný přístup k nejdůležitějšímu ručnímu nářadí, montážním prvkům a příslušenství pro elektrické nářadí |



Velký box na nářadí s kolečky



DWST83347-1

- Teleskopická rukojeť – pro snadnou přepravu těžkého nářadí. Lze ji také pohodlně zasouvat zpět do tělesa kufru na nářadí, který je díky tomu možno snadno ukládat.
- Odolná kolečka o velikosti 7" umožňují snadnou přepravu těžkého nářadí na delší vzdálenosti.

| Technické údaje:          | DWST83347-1                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 523x433x630 mm                                                                                                                                      |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 430x290x313 mm                                                                                                                                      |
| Objem                     | 55 l                                                                                                                                                |
| Nosnost                   | 50 kg (30 kg jako box)                                                                                                                              |
| Hmotnost výrobku          | 5,031 kg                                                                                                                                            |
| Třída ochrany             | IP54                                                                                                                                                |
| Výbava navíc              | Vnitřní polička poloviční velikosti - pro snadný přístup k nejdůležitějšímu ručnímu nářadí, montážním prvkům a příslušenství pro elektrické nářadí. |

Box na nářadí se zásuvkou



DWST1-70705

- Samostatná hluboká zásuvka má vyjímatelné přihrádky s kryty pro uspořádání malých dílů a příslušenství. Je vybavena výsuvy na kuličkových ložiscích, což je spolehlivé řešení pro velká zatížení.
- Doplnky: vyjímatelné přihrádky pro drobné díly a příslušenství (2 velké a 2 malé přihrádky).

| Technické údaje:          | DWST1-70705    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 431x321x172 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 345x254x98 mm  |
| Objem                     | 9 l            |
| Hmotnost výrobku          | 3,680 kg       |
| Stupeň krytí IP           | žádný          |

TSTAK™

Box na nářadí se dvěma zásuvkami



DWST1-70706

- Dvojitě mělké zásuvky mají vyjímatelné přihrádky s kryty pro uspořádání drobných dílů a položek příslušenství. Je vybavena také výsuvy na kuličkových ložiscích, což je spolehlivé řešení pro velká zatížení. Ty jsou doplněny komfortní rukojetí pro přenášení ze dvou materiálů.

| Technické údaje:          | DWST1-70706                        |
|---------------------------|------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 431x321x172 mm                     |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 347x254x45 mm (jednotlivá zásuvka) |
| Objem                     | 7,8 l                              |
| Nosnost                   | 20 kg                              |
| Hmotnost výrobku          | 4,230 kg                           |
| Stupeň krytí IP           | žádný                              |

TSTAK™

Kombinace boxů



DWST83395-1

- Přední a horní přenášečí rukojeť - kufr je tak možno přenášet v obou polohách.
- Vyjímatelné dělicí příčky do zásuvek umožňují sestavení úložného řešení podle individuálních potřeb.
- Skládá se z: DWST83345-1 a DWST1-70706

| Technické údaje:         | DWST83395-1         |
|--------------------------|---------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 442x350x672 mm      |
| Objem                    | 21,6 l              |
| Nosnost                  | 30 kg (kombinovaná) |
| Hmotnost výrobku         | 6,230 kg            |
| Stupeň krytí IP          | 54                  |

TSTAK™

Plastová přepravka



DWST1-71228

- Velký prostor pro ukládání elektrického nářadí a kabelů.
- Robustní konstrukce z vysoce kvalitního polypropylenového plastu.
- Široká robustní rukojeť slouží k pohodlnému přenášení přepravky.

| Technické údaje:          | DWST1-71228    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 440x320x273 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 365x290x265 mm |
| Objem                     | 27 l           |
| Nosnost                   | 10 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 1,971 kg       |
| Stupeň krytí IP           | žádný          |

TSTAK™

Textilní přepravka



DWST82990-1

- Hustota tkaniny 1200 Denier.
- Plastová základna poskytuje ochranu proti vniknutí vody na mokřích podlahách.
- Kompatibilita se systémem TSTAK.
- Hliníková rukojeť zajišťuje odolnost a komfort.
- Polstrovaný ramenní popruh poskytuje zvýšený komfort během přepravy těžkého nářadí.
- Kapsa se zipem pro bezpečné ukládání ceností.

| Technické údaje:          | DWST82990-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 450x250x370 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 420x210x330 mm |
| Nosnost                   | 30 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 2,355 kg       |

TSTAK™

Taška



DWST82991-1

- Polstrovaný ramenní popruh pro pohodlné přenášení těžkých předmětů.
- Dvojitě prošívání a vyztužení ocelovými nýty zaručuje větší pevnost a odolnost.
- Plastová základna poskytuje ochranu na mokré podlaze.
- Lze připojit k dalším úložným modulům systému TSTAK™.
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení během používání.
- Kapsa uzavíratelná zipem pro ukládání cenných předmětů.

| Technické údaje:          | DWST82991-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 450x250x370 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 420x210x290 mm |
| Nosnost                   | 30 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 1,975 kg       |

TSTAK™

Poloviční taška na popruhu



DWST83541-1

- Taška na popruhu s organizérem propojitelná se všemi jednotkami Tstak.
- Plastové dno.

| Technické údaje:         | DWST83541-1    |
|--------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 280x400x240 mm |
| Nosnost                  | 18 kg          |
| Hmotnost výrobku         | 1,5 kg         |

TSTAK™

Velký box na nářadí



DWST17871-1

- Velkoobjemové řešení pro ukládání elektrického i ručního nářadí.
- Kufrы TSTAK™ lze skládat na sebe i obousměrně vedle sebe, kufr, který poskytuje maximální přístupnost a bezpečnost.
- Víko pro rychlý přístup: umožňuje otevírání polovičního víka na horní straně bez potřeby odnímání modulů TSTAK™.

| Technické údaje:          | DWST17871-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 792x556x412 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 730x458x330 mm |
| Objem                     | 113 l          |
| Nosnost                   | 50 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 10,073 kg      |

TSTAK™  
IP54

Pracovní desky



DWST82732-1

- Zvenčí poskytuje pracovní plochu a uvnitř umožňuje bezpečné uložení dokumentů, tabletů a drobných pomůcek. LED svítidla: poskytuje potřebnou viditelnost ve všech oblastech staveniště (dodává se s 1 baterií AA).
- Vnitřní měkká kapsa: udržuje telefony v bezpečí a chráněné před poškozením / místo pro uložení vizitek atp.
- Pryžové rohové tlumiče nárazů.

| Technické údaje:         | DWST82732-1   |
|--------------------------|---------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 415x285x35 mm |
| Hmotnost výrobku         | 0,913 kg      |

TSTAK™



| Sestava boxů                                                                     | Technické údaje:         | DWST83411-1         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Vnější rozměry Š x H x V | 515×445×700 mm      |
|                                                                                  | Objem                    | 73,8 l              |
|                                                                                  | Nosnost                  | 50 kg (kombinovaná) |
|                                                                                  | Hmotnost výrobku         | 10,997 kg           |
|                                                                                  | Stupeň krytí             | IP54                |

**DWST83411-1**

- Set kufrů Tstak. Kombinace boxů DWST82968-1, DWST83344-1 a DWST83347-1



| Sestava boxů                                                                     | Technické údaje:         | DWST83517-1        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | Vnější rozměry Š x H x V | 520×440×840mm      |
|                                                                                  | Objem                    | 94 l               |
|                                                                                  | Nosnost                  | 50 kg (kumulovaně) |
|                                                                                  | Hmotnost výrobku         | 10,6 kg            |
|                                                                                  | Stupeň krytí             | IP54               |

**DWST83517-1**

- Set kufrů Tstak. Kombinace kufrů
- DWST83345-1 (bez pěnové vložky), DWST83346-1 a DWST83347-1



| Podvozek s kolečky                                                                | Technické údaje:         | DWST1-71229    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | Vnější rozměry Š x H x V | 486×436×181 mm |
|                                                                                   | Nosnost                  | 100 kg         |
|                                                                                   | Hmotnost výrobku         | 3,641 kg       |
|                                                                                   |                          |                |

**DWST1-71229**

- Svě kufrы TSTAK™ můžete snadno přepravovat pomocí tohoto 4kolového pojízdného podstavce. Je vybaven odolnými kolečky, která se mohou odvalovat i po obtížných površích.
- Čtyři kolečka otočná v rozsahu 360° poskytují maximální ovladatelnost při manévrování.
- Se zvýrazněnými zarážkami na nosné plošině.



| Hliníkový vozík                                                                    | Technické údaje:         | DWST1-71196      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|  | Vnější rozměry Š x H x V | 580×540×1 043 mm |
|                                                                                    | Nosnost                  | 100 kg           |
|                                                                                    | Hmotnost výrobku         | 6,761 kg         |
|                                                                                    |                          |                  |

**DWST1-71196**

- Vozík umožňuje převážení všech typů modulů TSTAK™.
- Je všestranně použitelný a snadno ovladatelný díky tomu, že je vybaven kolečky otočnými v rozsahu 360 stupňů a teleskopickou hliníkovou rukojetí nastavitelnou do 3 poloh.
- Skládací konstrukce poskytuje kompaktní rozměry a usnadňuje ukládání.
- 2 zadní odolná kolečka poskytují maximální ovladatelnost.
- 2 přední kolečka otočná v rozsahu 360° dále zvyšují ovladatelnost.
- Popruh přispívající k dodatečnému zabezpečení uložených předmětů.



| TSTAK pěnová vložka                                                                | Technické údaje:         | DWST1-72364   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Vnější rozměry Š x H x V | 426×300×70 mm |
|                                                                                    | Hmotnost výrobku         | 0,250 kg      |
|                                                                                    |                          |               |

**DWST1-72364**

- Pěnová vložka do všech kufrů Tstak, která se dá velmi snadno tvarovat dle typu uloženého nářadí.
- Vyjímatelné bloky umožňují přizpůsobení podle různých tvarů nářadí.



| Úložný prostor | Technické údaje: | Úložný prostor |
|----------------|------------------|----------------|
|----------------|------------------|----------------|



**DW70716**

- Úložný prostor pro nové sady příslušenství DeWALT.
- Lze uložit až 4 malá úložná pouzdra a 5 malých sad řady ToughCase™, kompatibilní se všemi kufrы TSTAK.



| Audio systém                                                                        | Technické údaje:          | DWST1-81078 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | Vnější rozměry Š x H x V  |             |
|                                                                                     | Vnitřní rozměry Š x H x V |             |
|                                                                                     | Objem                     |             |
|                                                                                     | Nosnost                   |             |
|                                                                                     | Hmotnost výrobku          |             |

**DWST1-81078**

- Audio systém s nabíječkou.
- Přehrává FM/DAB+.
- Kompatibilní se všemi kufrы TSTAK.



Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.



# ŘADA TOUGHSYSTEM® 2.0

## ODOLNÉ A VŠESTRANNĚ POUŽITELNÉ ÚLOŽNÉ ŘEŠENÍ

IP65\*\*  
Odolnost proti vnikání prachu a stříkající vody ze všech úhlů

Lze kombinovat s moduly TOUGHSYSTEM 2.0® poloviční šířky pomocí západek na víku

Široké, robustní rukojeti mají dvojí funkci - slouží k přenášení modulu nebo jeho nasunutí na držáky vozíků nebo dílenské regály. Každý modul je samostatně přístupný.

Maximální odolnost a větší pohodlí díky robustním kovovým západkám

Systém automatického připojování\* - intuitivní, snadný a časově nenáročný – moduly se po zasunutí automaticky spojí a k opětovnému uvolnění stačí jedno stisknutí konektorů

Rychlé nalezení potřebného vybavení díky upravitelné vložce jmenovky usnadňující identifikaci obsahu

\* Kompatibilní se systémem ToughSystem® 1.0  
\*\*V závislosti na modulech

### Kufry TOUGHSYSTEM 2.0

| Box na nářadí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technické údaje:          | DWST83293-1                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|  <p><b>DWST83293-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tento kufr na nářadí poskytuje mělký úložný prostor. Obsahuje 2 velké přihrádky použitelné jako organizér a opatřené vyjímatelnými dělicími přepážkami pro optimální uspořádání.</li></ul> | Vnější rozměry Š x H x V  | 555×375×180 mm                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vnitřní rozměry Š x H x V | 490×300×117 mm                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objem                     | 22 l                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nosnost                   | 50 kg                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hmotnost výrobku          | 4,195 kg                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stupeň krytí IP           | 65                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výbava navíc              | 2 organizéry, každý se 2 dělicími přepážkami a víkem |



| Box na nářadí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technické údaje:          | DWST83294-1    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|  <p><b>DWST83294-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tento kufr na nářadí poskytuje střední úložný prostor. Obsahuje 2 velké přihrádky použitelné jako organizér a opatřené vyjímatelnými dělicími přepážkami pro optimální uspořádání.</li></ul> | Vnější rozměry Š x H x V  | 555×375×317 mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vnitřní rozměry Š x H x V | 490×300×252 mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objem                     | 43 l           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nosnost                   | 50 kg          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hmotnost výrobku          | 4,580 kg       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stupeň krytí              | IP65           |



| Box na nářadí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technické údaje:          | DWST83342-1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|  <p><b>DWST83342-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tento kufr na nářadí poskytuje velký úložný prostor. Obsahuje 2 velké přihrádky použitelné jako organizér a opatřené vyjímatelnými dělicími přepážkami pro optimální uspořádání.</li></ul> | Vnější rozměry Š x H x V  | 555×375×415 mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vnitřní rozměry Š x H x V | 490×300×352 mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objem                     | 60 l           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nosnost                   | 50 kg          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hmotnost výrobku          | 5,362 kg       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stupeň krytí              | IP65           |



| Box na nářadí s 8" kolečky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Technické údaje:          | DWST83295-1                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  <p><b>DWST83295-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kompatibilní s menšími moduly poloviční šířky TOUGHSYSTEM® (prodávají se samostatně).</li><li>Široká, robustní rukojeť - ergonomičtější a pevnější.</li><li>Kovové oko pro visací zámek - uložené nářadí je v bezpečí.</li></ul> | Vnější rozměry Š x H x V  | 608×500×990 mm                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vnitřní rozměry Š x H x V | 490×340×352 mm                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objem                     | 64,75 l                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nosnost                   | 40 kg (jako kufr) / 113 kg (jako vozík) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hmotnost výrobku          | 10,44 kg                                |



| Přeprava na nářadí                                                                                                                                                                                                                  | Technické údaje:         | DWST1-75654 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  <p><b>DWST1-75654</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Přeprava na nářadí.</li><li>Rozměry: Š x H x V: 550 × 336 × 275 mm.</li></ul> | Vnější rozměry Š x H x V |             |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Objem                    | 29,5 l      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Nosnost                  | 20 kg       |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Hmotnost výrobku         |             |



Vnitřní vložka mělká



- DWST83407-1**
- S možností stohování v kufrech TOUGHSYSTEM nebo vzájemného spojování pomocí západek na rukojetích.
  - Boční rukojeť s dvojitou funkcí - pro snadné vyjmutí zásuvky z boxu a jako západky pro vzájemné spojování různých zásuvek.
  - Optimální uspořádání.
  - Možnost vytvoření menších úložných prostorů pomocí přepážek.

| Technické údaje:          | DWST83407-1   |
|---------------------------|---------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 467×306×60 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 435×280×50 mm |
| Objem                     | 6 l           |
| Nosnost                   | 5 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 0,645 kg      |
| Stupeň krytí IP           | žádný         |

Vnitřní vložka hluboká



- DWST83408-1**
- S možností stohování v kufrech TOUGHSYSTEM® nebo vzájemného spojování pomocí západek na rukojetích.
  - Boční rukojeť s dvojitou funkcí - pro snadné vyjmutí zásuvky z boxu a jako západky pro vzájemné spojování různých zásuvek.
  - Optimální uspořádání.
  - Možnost vytvoření menších úložných prostorů pomocí přepážek vyrobených uživatelem.

| Technické údaje:          | DWST83408-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 467×306×114 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 435×280×106 mm |
| Objem                     | 12,9 l         |
| Nosnost                   | 7,5 kg         |
| Stupeň krytí IP           | žádný          |

Organizér



- DWST83394-1**
- Polykarbonátové víko: Poskytuje trvalý přehled o obsahu.
  - 10 vyjímatelných hlubokých schránek (8 jednoduchých, 2 dvojité): tyto schránky lze z organizéru jednotlivě vyjmout nebo je lze rozdělit na menší úseky pomocí dělicích příček.
  - Kompatibilní s provedením o poloviční šířce (díky prolisům ve víku).
  - Přední západky z ocelového drátu.
  - Rukojeť pro přenášení ze dvou materiálů.



| Technické údaje:          | DWST83394-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 540×375×130 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 485×295×80 mm  |
| Objem                     | 11,4 l         |
| Nosnost                   | 20 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 3,28 kg        |
| Stupeň krytí              | IP65           |

1/2 organizér



- DWST83392-1**
- Polykarbonátové víko: Poskytuje trvalý přehled o obsahu.
  - 6 vyjímatelných hlubokých schránek: tyto schránky lze z organizéru jednotlivě vyjmout nebo je lze rozdělit na menší úseky pomocí dělicích příček.
  - Přední západky z ocelového drátu.
  - Rukojeť pro přenášení ze dvou materiálů.
  - Dodáváno v promo balení po třech kusech.



| Technické údaje:          | DWST83392-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 367×266×132 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 330×210×75 mm  |
| Objem                     | 5 l            |
| Nosnost                   | 10 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 1,700 kg       |
| Stupeň krytí              | IP65           |

Kufr se dvěma šuplíky



- DWST83529-1**
- Jeho 2 hluboké zásuvky poskytují okamžitý přístup k nářadí bez nutnosti vyjmát jiné připojené moduly.
  - Výsuvy zásuvek, které jsou opatřeny kuličkovými ložisky, zaručují vysokou stabilitu a umožňují plynulé, spolehlivé otevírání.

| Technické údaje:          | DWST83529-1                         |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 553×314×320 mm                      |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 450×283×100 mm (jednotlivá zásuvka) |
| Objem                     | 12,7 l/zásuvka                      |
| Nosnost                   | 11 kg/zásuvka                       |
| Hmotnost výrobku          | 8,152 kg                            |
| Stupeň krytí IP           | žádný                               |

Kufr se třemi zásuvkami



- DWST08330-1**
- Jeho 3 hluboké zásuvky poskytují okamžitý přístup k nářadí bez nutnosti vyjmát jiné připojené moduly.
  - Výsuvy zásuvek, které jsou opatřeny kuličkovými ložisky, zaručují vysokou stabilitu a umožňují plynulé, spolehlivé otevírání.

| Technické údaje:          | DWST08330-1                        |
|---------------------------|------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 553×314×320 mm                     |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 450×283×58 mm (jednotlivá zásuvka) |
| Objem                     | 7,3 l/zásuvka                      |
| Nosnost                   | 6,6 kg/zásuvka                     |
| Hmotnost výrobku          | 9,562 kg                           |
| Stupeň krytí IP           | žádný                              |

Hluboký 1/2 box



- DWST08035-1**
- Pomůže vám chránit vaše nářadí a získat pohodlný přístup k nezbytným položkám.
  - Tento kompaktní kufr na nářadí, který se vyznačuje více než dostatečným úložným objemem, vám zachová nářadí v dokonale uspořádaném stavu i na nejnáročnějších staveništích.

| Technické údaje:          | DWST08035-1                             |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 351,5×255×390 mm                        |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 342×213×290 mm                          |
| Objem                     | 20 l                                    |
| Nosnost                   | 35 kg                                   |
| Hmotnost výrobku          | 3,49 kg                                 |
| Stupeň krytí              | IP65                                    |
| Výbava navíc              | 4 dělicí přepážky a 1 organizér s víkem |



Pracovní světlo s úložným prostorem



- DWST08061-1**
- Nastavitelná pracovní svítidla se dvěma otočnými panely (ve 2 osách), dodávaná s otevřenou přenoskou.
  - Výkonné osvětlení: 2 LED panely - 4000 lumenů, přirozeně bílé LED se 7 nastaveními jasu.
  - Různé možnosti umístění: sklápňový kovový hák pro zavěšování a držák pro upevnění na stativ.
  - Akumulátorové napájení: Provoz s akumulátory DEWALT® 18 V XR (nejsou součástí rozsahu dodávky).



| Technické údaje:          | DWST08061-1          |
|---------------------------|----------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 395×352×255 mm       |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 328×208×233 mm (box) |
| Objem                     | 15,9 l               |
| Nosnost                   | 25 kg                |
| Hmotnost výrobku          | 5,082 kg             |
| Stupeň krytí              | IP65                 |

Nabíječka



- DWST83471**
- Umožňuje současně nabíjení akumulátorů proudem 4 A při otevření a zavření víku.
  - Přehřátí akumulátorů nehrozí ani při extrémních podmínkách okolního prostředí
  - Ukládat lze až 12 akumulátorů + 2 v nabíjecích držácích.
  - Zahrnuje vnitřní nabíjecí port USB typu A + vnější nabíjecí port USB typu C.
  - Ochrana proti prachu a vodě odpovídající třídě IP55.
  - Vnitřní + vnější LED indikátor nabíjení.

Dodáváno bez baterií



| Technické údaje:          | DWST83471      |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 366×244×270 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 330×213×140 mm |
| Objem                     | 10 l           |
| Hmotnost výrobku          | 4,210 kg       |
| Stupeň krytí              | IP65           |

Brašna



- DWST83522-1**
- Tato brašna na nářadí je vyrobena z pevné plachtoviny odpuzující nečistoty, v kombinaci s balistickým nylonem o hustotě 1680 denier. Dodává se se zdvojeným otevíracím zipem, ergonomickou rukojetí a polstrovaným ramenním popruhem. Přístup v rozsahu 360° usnadňuje vyhledávání nářadí. Je vybavena kapsami pro elektrické nářadí, akumulátory a příslušenství a průhlednou kapsou se zipem pro rychle přístupné předměty. Navíc má odolné, vodotěsné dno. Je připojitelná k součástí úložného systému TOUGHSYSTEM®.

| Technické údaje:          | DWST83522-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 569×384×335 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 500×275×305 mm |
| Objem                     | 55,5 l         |
| Nosnost                   | 35 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 3,210 kg       |



1/2 brašna



DWST83524-1

- Brašna na nářadí o poloviční šířce je vyrobena z hybridních materiálů poskytujících maximální odolnost a pevnost. Základním materiálem její konstrukce je balistický nylon. Je vybavena nastavitelnými ramenními popruhy, zdvojeným otevíracím zipem, vyhrazenými kapsami pro elektrické nářadí, akumulátory a příslušenství a průhlednou kapsou se zipem pro rychlé přístupné předměty. Přístup v rozsahu 360° usnadňuje vyhledávání nářadí. Má rovněž odolné, vodotěsné dno a je připojitelná k součástí úložného systému TOUGHSYSTEM®.

| Technické údaje:          | DWST83524-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 300×300×390 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 280×230×350 mm |
| Objem                     | 30 l           |
| Nosnost                   | 18 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 1,97 kg        |

Mobilní boxy



DWST83402-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:
  - 1 x mělký kufr (DWST83293-1)
  - 1 x hluboký kufr (DWST83294-1)
  - 1 x mobilní kufr (DWST83295-1)

| Technické údaje:          | DWST83402-1    |
|---------------------------|----------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 628×515×998 mm |
| Vnitřní rozměry Š x H x V |                |
| Objem                     |                |
| Nosnost                   | 113 kg         |
| Hmotnost výrobku          | 23,583 kg      |
| Stupeň krytí              | IP65           |



Vozík s boxy



DWST83401-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:
  - Vozík (1-70-324)
  - Hluboký kufr (DWST83342-1)
  - Střední kufr (DWST83294-1)
  - Mělký kufr (DWST83293-1)

| Technické údaje:          | DWST83401-1          |
|---------------------------|----------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V  | 700×620×1 113 mm     |
| Vnitřní rozměry Š x H x V |                      |
| Objem                     |                      |
| Nosnost                   | 120 kg (kombinovaná) |
| Hmotnost výrobku          | 33,77 kg             |



Vozík



1-70-324

- Výškově nastavitelné držáky pro vytváření vlastních kombinací.
- Robustní ocelový rám.
- Velká (8") odolná pryžová kola, ideální pro použití v náročných podmínkách na staveništích.
- Dodává se s 3×2 držáky.
- Dostupné samostatně: 1-70-362, sada 2 držáků.

| Technické údaje:         | 1-70-324                                 |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 685×514×1 134 mm                         |
| Nosnost                  | 120 kg (v rovině) / 80 kg (na schodišti) |
| Hmotnost výrobku         | 18,96 kg                                 |

Držáky



1-70-362

- Držáky (vždy jeden pár) pro přepravu dalších Tough-Boxů (např. 5 boxů typu DS 150).

| Technické údaje:         | 1-70-362     |
|--------------------------|--------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 270×72×75 mm |
| Hmotnost výrobku         | 0,579 kg     |

Pěnová vložka



DWST7-97150

DWST83459-1

- Přizpůsobitelná pěnová vložka pro vaše ruční i elektrické nářadí.
- Se snadno vyjímateelnými bloky o velikosti 20 mm pro přizpůsobitelné řešení.

Dílenské držáky




DSRACK

DWST1-75694

- Úložný systém na zeď pro uložení všech kufrů Tough Systém. Lze přichytit na zeď dílny nebo do vozidla, nosnost jednoho páru držáků 30 kg, nosnost celého stojanu 200 kg.
- 5 párů držáků, nosnost 40 kg / pár.
- Rozměry: Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm.

| Technické údaje:         | DWST83459-1   |
|--------------------------|---------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 485×320×75 mm |
| Hmotnost výrobku         | 0,218 kg      |
| Stupeň krytí IP          | žádný         |

Adaptér pro upevnění Tstak na TOUGHSYSTEM



DWST08017-1

- Umožňuje připojení kufrů a příslušenství Tstak na kufrы TOUGHSYSTEM 1 a 2
- Integrovaný držák elektrického nářadí.
- Pro uložení vrtaček pomocí háku na opasek.

| Technické údaje:         | DWST08017-1   |
|--------------------------|---------------|
| Vnější rozměry Š x H x V | 537×342×52 mm |
| Hmotnost výrobku         | 1,334 kg      |
| Stupeň krytí IP          | žádný         |





# ŘADA TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

Sestavte si své vlastní skladovací řešení pomocí těchto špičkových úložných kufrů, které jsou konstruovány tak, aby poskytovaly vynikající odolnost, snadnou přepravitelnost a možnosti vlastního přizpůsobení.


Možnost přímého propojení s moduly systémů DXL a TOUGHSYSTEM® 2.0

Integrovaná závora umožňující zabezpečené ukládání nářadí na staveništi

Těsnění proti účinkům povětrnostních podmínek, které chrání nářadí před vodou a prachem na staveništi

Automatické stohovací západky umožňují rychlé spojování se všemi moduly systémů DXL a TOUGHSYSTEM 2.0® v poloviční i plné šířce

Brzdy otočných koleček, které zajišťují pojízdný podstavec, jsou přepínatelné mezi otočným a pevným režimem.

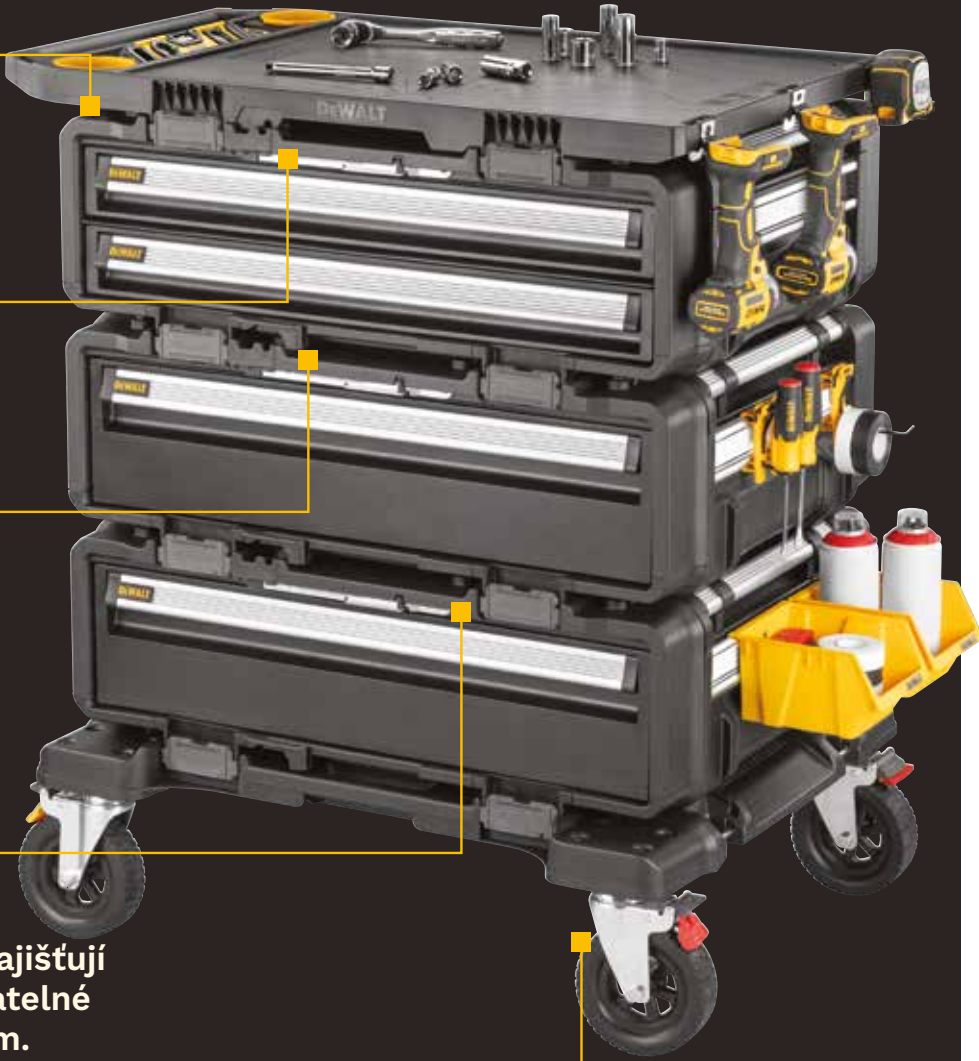

Řada TOUGHSYSTEM DXL

| HLUBOKÁ ZÁSUVKA                                                                     | Technické údaje: | DWST08510-1     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | Rozměry zásuvky  | 64,5×47×14,5 cm |
|                                                                                     | Objem zásuvky    | 47 l            |
|                                                                                     | Nosnost          | 25 kg           |
|                                                                                     | Hmotnost výrobku | 18,245 kg       |

- DWST08510-1**
- Postavte se náročným podmínkám a rozšiřte svůj systém o hlubokou zásuvku. Tato všestranná zásuvka vám pomůže optimalizovat organizaci nářadí díky vyjímatelným přepážkám a bočním kovovým stojanům pro ukládání dalšího nářadí. Zásuvka se vyznačuje plynulým otevíráním a bezpečným zavíráním.

| MĚLKÉ ZÁSUVKY                                                                       | Technické údaje: | DWST08520-1                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  | Rozměry zásuvky  | 64,5×47×6 cm               |
|                                                                                     | Objem zásuvky    | 42,8 l                     |
|                                                                                     | Nosnost          | 25 kg (12,5 kg na zásuvku) |
|                                                                                     | Hmotnost výrobku | 23,416 kg                  |

- DWST08520-1**
- Postavte se náročným podmínkám a rozšiřte svůj systém o 2 další zásuvky. Tyto všestranné použitelné zásuvky vám pomohou optimalizovat organizaci nářadí pomocí odnímatelných přepážek a rychle přistupovat k nářadí zavěšenému na bočních kovových stojanech. Toto přizpůsobitelné řešení zahrnuje 2 velké zásuvky, které se vyznačují plynulým otevíráním a bezpečným zavíráním.

| PODVOZEK                                                                             | Technické údaje: | DWST08530-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|  | Nosnost          | 200 kg      |
|                                                                                      | Hmotnost výrobku | 17,065 kg   |

- DWST08530-1**
- Přijedte na pracoviště s dostatečným úložným prostorem a funkční pracovní plochou. Konstrukce podvozku umožňuje snadnou ovladatelnost i v nerovném terénu a v dalších náročných prostředích. Získejte možnost pohybu v celém 360° rozsahu díky 4 odolným kolečkům, která umožňují snadné použití ve stísněných prostorech a v ostrých rozích.

| MOBILNÍ PRACOVNÍ DESKA                                                                | Technické údaje: | DWST08550-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|  | Nosnost          | 40 kg       |
|                                                                                       | Hmotnost výrobku | 3,894 kg    |

- DWST08550-1**
- Udržujte nářadí a základní potřeby uspořádané a připravené díky vyhrazenému prostoru pro vyjímatelné přihrádky, ruční nářadí nebo příslušenství. Svoji pracovní plochu budete moci na staveništi volně přemísťovat díky široké vestavěné ergonomické rukojeti, která usnadňuje manévrování. Provádějte rychlá měření podle integrovaného značení povrchu a mějte nápoje nebo drobné příslušenství stále po ruce díky 2 integrovaným držákům nádob.

| SESTAVA 5 V 1                                                                         | Technické údaje: | DWST60510-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|  | Stupeň krytí IP  | 54          |

- DWST60510-1**
- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:  
1x hluboká zásuvka (DWST08510-1)  
2x mělká zásuvka (DWST08520-1)  
1x podvozek (DWST08530-1)  
1x mobilní pracovní stůl (DWST08550-1)



SESTAVA 4 V 1



DWST60520-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:  
1x hluboká zásuvka (DWST08510-1)  
1x mělká zásuvka (DWST08520-1)  
1x podvozek (DWST08530-1)  
1x mobilní pracovní deska (DWST08550-1)

Technické údaje:

DWST60520-1

Stupeň krytí IP

54

Příslušenství TOUGHSYSTEM® DXL

KOVOVÁ LIŠTA 120 cm PRO MONTÁŽ NA STĚNU



DWST82800-1

- Tato kovová lišta o délce 120 cm je ústřední součástí dílenského úložného systému DEWALT®. Za svoji odolnost vděčí tomu, že je vyrobena z vysoce pevné oceli. Zahrmuje dva zakončovací a spojovací díly, které jí dodávají uzavřený vzhled a současně umožňují plynulé vodorovné spojování většího počtu lišt.
- Rozsah dodávky zahrnuje osm upevňovacích prvků pro montáž na dřevěnou / sádkartonovou stěnu.

Technické údaje:

DWST82800-1

Délka

120 cm

Nosnost

180 kg

Hmotnost výrobku

1,792 kg

KRÁTKÝ HÁK



DWST82805-1

- Krátký standardní hák lze připevňovat přímo ke kovové liště. Je dokonale vhodný pro ukládání vybavení k péči o trávníky, skládacích schůdků i součástí zahradního nábytku.
- Je vyroben z vysoce pevné oceli a opatřen povlakem z protiskluzového materiálu, který přispívá k ochraně proti poškrábání a korozi.
- K liště se tento hák připevňuje pomocí patentovaného západkového systému.
- Háky lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:

DWST82805-1

Nosnost

22,6 kg

Hmotnost výrobku

0,283 kg

SADA 2 PLASTOVÝCH ZÁSObNÍKŮ



DWST82813-1

- Plastové zásobníky lze připevňovat přímo ke kovové liště bez použití nářadí nebo spojovacích součástí. Jsou dokonale vhodné pro ukládání drobných dílů, jakými jsou matice, šrouby a vruty, a jejich velký čelní otvor umožňuje snadný přístup.
- Jejich materiálem je robustní kompozitní plast, který jim poskytuje potřebnou pevnost a odolnost.
- Zásobníky lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:

DWST82813-1

Nosnost

4,53 kg / zásobník

Hmotnost výrobku

0,594 kg

DRŽÁK PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



DWST82823-1

- Umožňuje ukládání většiny modelů elektrického nářadí DEWALT® 12V a 18V XR v provedení s pistolovou rukojetí (pouze 1 kus nářadí). K liště se toto pouzdro připevňuje pomocí patentovaného západkového systému.
- Držák lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:

DWST82823-1

Nosnost

4,53 kg

Hmotnost výrobku

0,453 kg

OSMIDÍLNÁ SADA HÁKŮ



DWST82816-0

- Tuto 8dílnou sadu háků lze připevňovat přímo ke kovové liště. Zahrmuje tři různé typy háků, které usnadňují ukládání rozmanitých druhů ručního nářadí a příslušenství. Jsou vyrobeny z vysoce odolného kompozitního plastu, který unese nejrůznější ruční nářadí i příslušenství.
- Lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:

DWST82816-0

Nosnost

2,26 kg / hák

Hmotnost výrobku

0,254 kg

SADA 2 DRŽÁKŮ AKUMULÁTORŮ



DWST82820-0

- Dvojdičná sada držáků akumulátorů s upevňovacími zarážkami vám umožňuje ukládat po jednom akumulátoru DEWALT XR 12V, 18V nebo FLEXVOLT, a udržovat tak vaše akumulátory v uspořádaném a snadno přístupném stavu.
- Držáky lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:

DWST82820-0

Nosnost

2,26 kg

Hmotnost výrobku

0,254 kg





# TAŠKY A BRAŠNY

BRAŠNY NA NÁŘADÍ DEWALT JSOU LEHKÉ A ROBUSTNÍ, S VODOTĚSNOU ZÁKLADNOU, IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ NA STAVENIŠTI. MĚJTE VŠE POTŘEBNÉ STÁLE U SEBE

RYCHLE UZAVÍRATELNÝ ZIP - Ergonomický zip ve tvaru U umožňuje rychlé ukládání a vyjímání nářadí i při práci v rukavicích.

KONSTRUKCE Z ODOLNÝCH MATERIÁLŮ - Uplatní se i na nejnáročnějších pracovištích díky odolné tkanině 1680 denier a plachtě odpuzující nečistoty.

DESIGNOVÉ PROVEDENÍ SE ZVÝŠENOU VIDITELNOSTÍ - Udržujte si trvalý přehled o uloženém nářadí díky zvýrazňující žluté vnitřní tkanině.

SNÁŠÍ NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY - Pomáhá chránit cennosti díky voděodolné přihrádce s třídou ochrany IP54 a vodotěsnému dnu.



Brašny na nářadí SOFT STORAGE

Batoh s kolečky a teleskopickou rukojetí



DWST60101-1

- Můžete využívat 46 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Snadná ovladatelnost – odolná kolečka a teleskopická rukojeť.
- Polstrovaný ergonomický zadový opěrný systém.
- Oddělená přihrádka pro notebook. Velikost notebooku do 14".
- Vyhrazená kapsa pro láhve a jedinečný úsek pro dlouhé nářadí.
- Vyhrazená příchytka pro měřicí pásmo a kovová karabina.

| Technické údaje:        |  | DWST60101-1    |
|-------------------------|--|----------------|
| Rozměry (Š x H x V)     |  | 350x240x540 mm |
| Maximální nosnost       |  | 25 kg          |
| Počet úložných prostorů |  | 46             |
| Objem                   |  | 28,7 l         |
| Hmotnost výrobku        |  | 3,6 kg         |

Batoh



DWST60102-1

- Můžete využívat 43 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Polstrovaný ergonomický zadový opěrný systém.
- Oddělená přihrádka pro notebook. Velikost notebooku do 14".
- Vyhrazená kapsa pro láhve a jedinečný úsek pro dlouhé nářadí.
- Vyhrazená příchytka pro měřicí pásmo a kovová karabina.

| Technické údaje:          |  | DWST60102-1    |
|---------------------------|--|----------------|
| Vnitřní rozměry Š x H x V |  | 340x150x460 mm |
| Objem                     |  | 23,8 l         |
| Nosnost                   |  | 25 kg          |
| Hmotnost výrobku          |  | 3,4 kg         |

Elektrikářská brašna 11"



DWST60105-1

- Využívejte 36 kapes.
- Přední přihrádka uzavíratelná pomocí zipu.
- Otočná rukojeť s pohodlným úchopným povrchem.
- Ergonomický zip ve tvaru U umožňuje rychlé ukládání a vyjímání nářadí i při práci v rukavicích.
- Polstrovaný ergonomický ramenní popruh.
- Pomocí integrované robustní kovové karabiny můžete připevňovat malé nářadí nebo zavěšovat klíče.

| Technické údaje:    |  | DWST60105-1    |
|---------------------|--|----------------|
| Rozměry (Š x H x V) |  | 230x245x230 mm |
| Objem               |  | 15,16 l        |
| Nosnost             |  | 25 kg          |
| Hmotnost výrobku    |  | 2,75 kg        |

Otevřená taška s madlem 20"



DWST60106-1

- Využívejte 36 kapes k ukládání a přenášení nářadí, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Zabezpečte cenné osobní předměty v přední přihrádce uzavíratelné pomocí zipu.
- Otočná rukojeť s pohodlným úchopným povrchem vám umožní rychlý přístup k uloženým předmětům.
- Ergonomický zip ve tvaru U umožňuje rychlé ukládání a vyjímání nářadí i při práci v rukavicích.
- Polstrovaný ramenní popruh.
- Pomocí integrované robustní kovové karabiny můžete připevňovat malé nářadí nebo zavěšovat klíče.

| Technické údaje:        |  | DWST60106-1    |
|-------------------------|--|----------------|
| Rozměry (Š x H x V)     |  | 580x270x320 mm |
| Maximální nosnost       |  | 25 kg          |
| Počet úložných prostorů |  | 36             |
| Hmotnost výrobku        |  | 2,75 kg        |

Pojízdná taška 18"



DWST60107-1

- Můžete využívat 27 kapes.
- Přední přihrádka uzavíratelná pomocí zipu.
- Základna ze vstříkovaného plastu poskytuje ochranu na mokré podlaze.
- Snadná ovladatelnost – odolná kolečka a teleskopická rukojeť.

| Technické údaje:          |  | DWST60107-1    |
|---------------------------|--|----------------|
| Vnitřní rozměry Š x H x V |  | 455x245x350 mm |
| Objem                     |  | 56,48 l        |
| Nosnost                   |  | 25 kg          |
| Hmotnost výrobku          |  | 4,1 kg         |



Taška 20"



DWST60104-1

- Můžete využívat 33 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Dodatečné uspořádání - všechny základní potřeby můžete mít stále po ruce díky vyhrazeným popruhům pro vodováhu, sponám pro měřicí pásmo a kovové karabině.

Technické údaje:

DWST60104-1

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Rozměry (Š x H x V)     | 508×290×310 mm |
| Maximální nosnost       | 25 kg          |
| Počet úložných prostorů | 33             |
| Hmotnost výrobku        | 2,3 kg         |



Taška 16"



DWST60103-1

- Můžete využívat 33 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Základna ze vstříkovaného plastu poskytuje ochranu na mokré podlaze.

Technické údaje:

DWST60103-1

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Vnitřní rozměry Š x H x V | 400x220x300 mm |
| Objem                     | 32 l           |
| Nosnost                   | 25 kg          |
| Hmotnost výrobku          | 2,3 kg         |



Kapsy na nářadí

Kožená sestava kapes s opaskem



DWST50112-1

- Nářadí a příslušenství můžete ukládat v 11 kapsách.
- Kůže nubuk nejvyšší kvality s upravenou lícovou stranou, vyztužené nýty a dvojitě prošití poskytují dodatečnou pevnost tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.
- Přenášení mezi pracovišti usnadňují 2 robustní rukojeti.
- Získejte zvýšenou stabilitu během dlouhých pracovních dnů prostřednictvím odolné popruhově tkaniny a koženého opasku.

Technické údaje:

DWST50112-1

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hmotnost výrobku        | 1,16 kg |
| Počet kapes             | 11      |
| Počet rukojetí          | 2       |
| Počet poutek na kladivo | 2       |
| Nosnost                 | 20 kg   |

Kožená sestava kapes s opaskem



DWST50113-1

- Nářadí a příslušenství můžete ukládat v 18 kapsách.
- Získejte dodatečné možnosti ukládání pomocí rychločinné přezky a odolných polokruhových úchytů pro připevnění postroje (prodává se samostatně).
- Kůže nubuk nejvyšší kvality s upravenou lícovou stranou, vyztužené nýty a dvojitě prošití poskytují dodatečnou pevnost tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.
- Ergonomicky navrženy, bohatě polstrované, široký kožený opasek, který poskytuje optimální podporu.

Technické údaje:

DWST50113-1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hmotnost výrobku | 1,966 kg |
| Počet kapes      | 18       |
| Počet rukojetí   | 2        |
| Nosnost          | 20 kg    |

Sestava kapes s opaskem



DWST40603-1

- Využívejte 25 kapes k ukládání a přenášení nářadí a příslušenství, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Pevná konstrukce z odolné tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpuzující nečistoty.
- Polstrovaný opasek o šířce 14 cm, který je vybaven přezkou se dvěma trny a odolnými kovovými háčky pro připevnění postroje (prodává se samostatně), poskytuje dodatečnou podporu.

Technické údaje:

DWST40603-1

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Hmotnost výrobku        | 1,896 kg |
| Počet kapes             | 25       |
| Počet rukojetí          | 2        |
| Počet poutek na kladivo | 2        |
| Počet kapes             | 25       |
| Nosnost                 | 20 kg    |

Kompletní sestava kapes s opaskem



DWST1-75552

- Kožený pásek a rychloupínací spona drží vrtačku bezpečně na určeném místě.
- Určeno pro praváky i leváky.
- Kožené kapsy pro uspořádání nástrojů a vrtáků.
- Pouzdro může být použito s jakýmkoli řemenem na nářadí DEWALT.

Technické údaje:

DWST1-75552

|                  |         |
|------------------|---------|
| Hmotnost výrobku | 1,65 kg |
| Počet kapes      | 7       |
| Počet rukojetí   | 1       |
| Nosnost          | 15 kg   |

Opasková kapsa na nářadí



DWST40101-1

- Využívejte 12 kapes k ukládání a přenášení nářadí a příslušenství, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Pevná konstrukce z odolné tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpuzující nečistoty.
- Vyhýbejte se nepohodlí při dlouho trvajících pracovních činnostech pomocí odolného opasku s dvojitou válečkovou přezkou vybavenou dvěma trny.

Technické údaje:

DWST40101-1

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hmotnost výrobku        | 0,75 kg |
| Počet kapes             | 12      |
| Počet rukojetí          | 1       |
| Počet poutek na kladivo | 1       |
| Nosnost                 | 10 kg   |



Opasková kapsa na hřebíky



Technické údaje:

DWST40201-1

Hmotnost výrobku

0,72 kg

Počet kapes

13

Počet rukojetí

1

Počet poutek na kladivo

1

Nosnost

10 kg

DWST40201-1

- Využívejte 13 kapes k ukládání a přenášení příslušenství a ručního nářadí, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Pevná konstrukce z odolné tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpuzující nečistoty.
- Vyhýbejte se nepohodlí při dlouho trvajících pracovních činnostech pomocí odolného opasku s dvojitou válečkovou přezkou vybavenou dvěma trny.

Kšandy pro opaskové kapsy



Technické údaje:

DWST40901-1

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST40901-1

- Kšandy jsou vyrobeny z odolného polyesterového materiálu, což zajišťuje jejich dlouhotrvající životnost i v náročných pracovních podmínkách.
- Nastavitelné popruhy umožňují přizpůsobit je pro individuální pohodlí, což zajišťuje optimální komfort během celého dne.Šle jsou kompatibilní s většinou opaskových kapes DEWALT. Kšandy mají několik smyček pro připevnění nástrojů včetně kapsy na mobilní telefon.

Opasek na nářadí



Technické údaje:

DWST1-75651

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST1-75651

- Ergonomický polstrovaný řemen z prodyšné síťoviny zaručuje maximální komfort.
- Řemen je opatřen ocelovými závěsnými kroužky ve tvaru D pro použití se šlemi.
- Možnost použití s jakoukoli brašnou nebo pouzdrům DEWALT.
- Délka 1,4 m.

Kožený pásek



Technické údaje:

DWST1-75661

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST1-75661

- Přezka s dvěma trny zajišťuje pevné upnutí řemenu.
- Perforace řemenu vyhovující všem velikostem pasu.
- Délka řemenu 1,4 m.

Závěs na kladivo



Technické údaje:

DWST1-75662

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST1-75662

- Kovové poutko na kladivo odolné proti korozi vhodné pro většinu kladiv.
- DEN 1200 – pevná a odolná polyesterová tkanina.

Brašny na nářadí



Technické údaje:

DWST81690-1

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST81690-1

- Batoh z odolné tkaniny a množstvím úložného prostoru pro bezpečné uložení ručního a elektrického nářadí.
- Velká přední kapsa s organizérem na nářadí.
- Horní madlo pro pohodlné uchopení batohu.
- Tuhá a nepromokavá základna batohu chrání obsah batohu i v nepříznivých podmínkách.
- Pohodlné popruhy umožňují komfortní přenášení batohu i při využití maximální nosnosti 25kg.

Brašna na nářadí



Technické údaje:

DWST1-79210

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST1-79210

- Tkanina z materiálu o síle 600 a 1200 Den.
- Velká kapacita pro uložení elektrického a ručního nářadí nebo příslušenství.
- Odolné výsuvné madlo a dvě velmi odolná kolečka umožňují snadnou přepravu.
- Odnímatelná vnitřní přepážka.

Pracovní podstavce



Technické údaje:

DWST1-75676

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWST1-75676

- Kovový pracovní podstavec na řezání (kozy) 1 pár.
- Skladací přenosné kozy s madlem na snadné přenášení.
- Rychlé a snadné otevření nohou.
- Integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek.
- Pogumované podložky zabraňují klouzání materiálu.

Vzduchové nářadí



Technické údaje:

DWP-CPACK30

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DWP-CPACK30

- Otočná cívka s hadicí umožňuje odmotávání hadice v jakémkoliv úhlu a její rychlé namotávání.
- Rozšiřuje pracovní dosah vašeho vzduchového nářadí až na 30m od kompresoru.

Vzduchová nastrolovací pistole na hřebíky v cívkách



Technické údaje:

DPN46RN

Hmotnost výrobku

0,45 kg

Počet úložných prostorů

1

Počet rukojetí

1

Nosnost

20 kg

DPN46RN

- Pohodlná a kompaktní střešařská pistole.
- Nastavitelná hloubka nastřelení zaručuje vyšší kvalitu nastřelení.
- Zásobník odolný proti rázům.
- Ideální pro uchycení střešních šindelů a izolací.

| Technické údaje:                                        | DPN46RN       |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Napájení                                                | Pneumatická   |
| Typ spojení hřebíků                                     | V cívce       |
| Max. průměr hřebíků                                     | 3,4 mm        |
| Délka hřebíku                                           | 19 – 45 mm    |
| Průměr hlavičky hřebíku                                 | 10,1 mm       |
| Kapacita zásobníku                                      | 120 hřebíků   |
| Režim nastřelování                                      | Sekvenční     |
| Rozsah pracovních tlaků                                 | 4,8 – 8,3 bar |
| Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6,9 baru | 4,49 l        |
| Vibrace                                                 | 2,67 m/s²     |
| Hmotnost                                                | 2,32 kg       |



**KATALOG**

RUČNÍHO NÁŘADÍ  
2025 - 2026






# NAVRŽENO PRO PROFESIONÁLY NA STAVENIŠTÍCH

Tato řada ručního nářadí poskytuje základní vybavení pro pokrytí celé řady prací na staveništích.

Byla navržena tak, aby splňovala potřeby nejnáročnějších stavebních profesionálů na světě. Naše nářadí vychází z průzkumu požadavků uživatelů a před schválením k použití pro určený účel je přísně testováno.

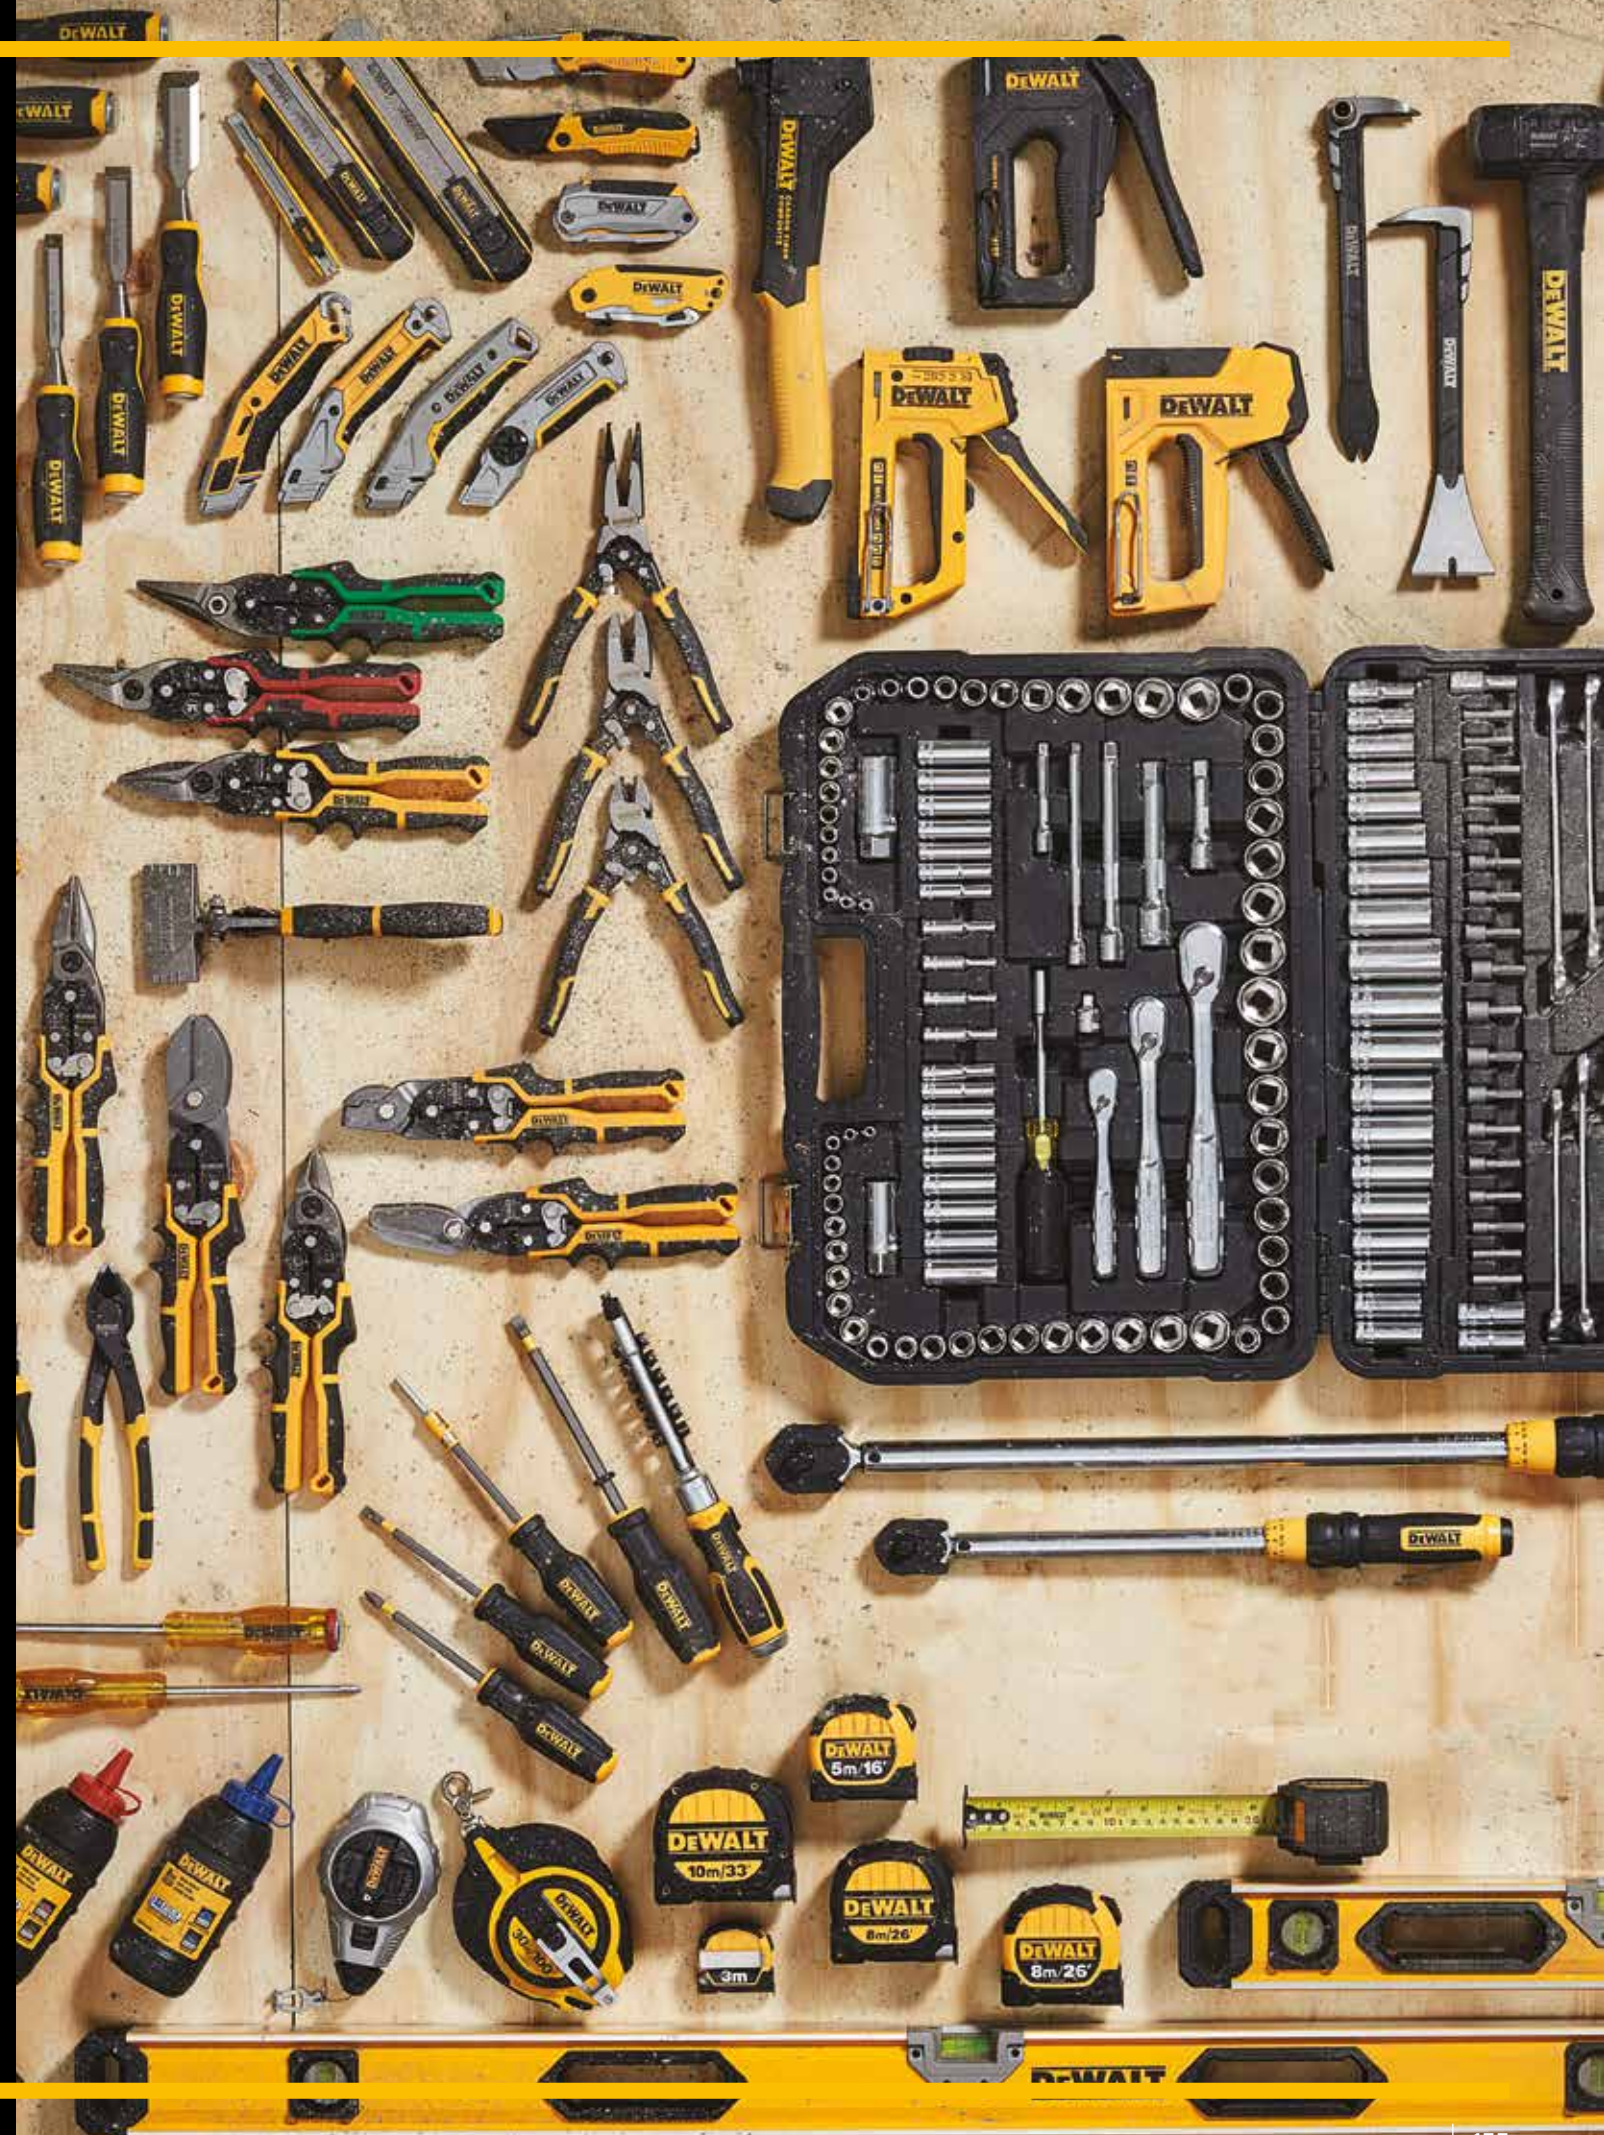



# KLÍČE

**PŘESNOST:** Konstrukce čelisti usnadňuje minimální pohyb čelistí mezi pohyblivou a pevnou čelistí, což zaručuje přesné nastavení

**ZNAČENÍ:** Laserem vyryté značky pro přesné nastavení

**ROZPĚTÍ:** Mimořádně velké rozpětí čelistí umožňuje použití pro širší škálu upevňovacích prvků

**PROTISKLUZOVÉ PROVEDENÍ:** Zvonovité ukončení rukojeti brání sklouznutí ruky z rukojeti při práci

Výrobek na obrázku je DWHT80269-0. Podrobnosti najdete na straně 5.

## SADA 7 KUSŮ KRÁTKÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

7dílná sada metrických leštěných ráčnových krátkých klíčů DEWALT® zahrnuje širokou škálu ráčnových klíčů. Sada obsahuje klíče 10, 12, 13, 14, 15, 17 a 19 mm. Tyto klíče mají 72 zubů, stačí jim pootočení o 5° a používají technologii DirectTorque.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kód výrobku         | DWMT19261-0    |
| Rozměry (d x š x v) | 19 x 4 x 13 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,988 kg       |



## SADA 18 KUSŮ METRICKÝCH KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

Tato 18dílná sada leštěných metrických kombinovaných klíčů DEWALT® nabízí řadu metrických kombinovaných klíčů pro jakékoli požadavky uživatelů. Tyto klíče mají dlouhý plochý design, který nabízí větší dosah během použití a možnost aplikovat větší moment na spojovací prvek. Tyto klíče disponují také technologií DirectTorque™, která pomáhá zabránit protáčení spojovacích prvků.

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kód výrobku         | DWMT19237-1                                                                 |
| Rozměry (d x š x v) | 39 x 16,8 x 6,5 cm                                                          |
| Hmotnost výrobku    | 3,3 kg                                                                      |
| Sada obsahuje:      |                                                                             |
| Kombinované klíče:  | Metrické 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 |



## CELOKOVOVÝ NASTAVITELNÝ KLÍČ 250 MM

Celokovový nastavitelný klíč 250 mm (10") DEWALT® má moderní vzhled a design, který zahrnuje lehčí a vyváženější konstrukci. Tyto klíče mají pohodlnou rukojeť, která pomáhá snižovat únavu při dlouhodobém používání.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT80268-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 33,3 x 11,4 x 1,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,484 kg             |



## CELOKOVOVÝ NASTAVITELNÝ KLÍČ 300 MM

Celokovový nastavitelný klíč 300 mm (12") DEWALT® má moderní vzhled a design, který zahrnuje lehčí a vyváženější konstrukci. Tyto klíče mají pohodlnou rukojeť, která pomáhá snižovat únavu při dlouhodobém používání.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT80269-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 38 x 12,6 x 1,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,858 kg           |





# MOMENTOVÉ KLÍČE

**ÚCHOP:**  
Rukojeť ze dvou materiálů

**ODSTUPŇOVÁNÍ:**  
(ft-lbs): 1 (Nm): 1,35

**NORMY:** Splňuje požadavky ASME/ISO/TAA

**UNIVERZÁLNOST:** Možnost utahování i povolování

**BEZPEČNOST:**  
Zajišťovací spouštěcí spínač

**OCHRANA:**  
Ochranná pryžová krytka hlavy

Výrobek na obrázku je DWMT75462-0.  
Podrobnosti najdete na straně 7.

## 1/2" MOMENTOVÝ KLÍČ, ODSUPŇOVÁNÍ (NM): 1,35

Tento 1/2" momentový klíč DEWALT® má rukojeť z dvou materiálů pro pohodlné použití a splňuje normy ASME/ISO/TAA, což zaručuje dodržování standardů kvality i bezpečnosti. Nabízí možnost utahování i povolování s odstupňováním momentu po 1 ft-lb a 1,35 Nm. Odolné úložné pouzdro umožňuje snadné přenášení a ochranu, prodlužuje životnost nářadí a zvyšuje pohodlí při skladování.


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWMT75462-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 77 x 9,5 x 7 cm |
| Hmotnost výrobku    | 2,8 kg          |



## 3/8" MOMENTOVÝ KLÍČ, ODSUPŇOVÁNÍ (NM): 1,35

Tento 3/8" momentový klíč DEWALT® má rukojeť z dvou materiálů pro pohodlné použití a splňuje normy ASME/ISO/TAA, což zaručuje dodržování standardů kvality i bezpečnosti. Nabízí možnost utahování i povolování s odstupňováním momentu po 1 ft-lb a 1,35 Nm. Odolné úložné pouzdro umožňuje snadné přenášení a ochranu, prodlužuje životnost nářadí a zvyšuje pohodlí při skladování.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWMT75463-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 52 x 9 x 7,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,6 kg          |

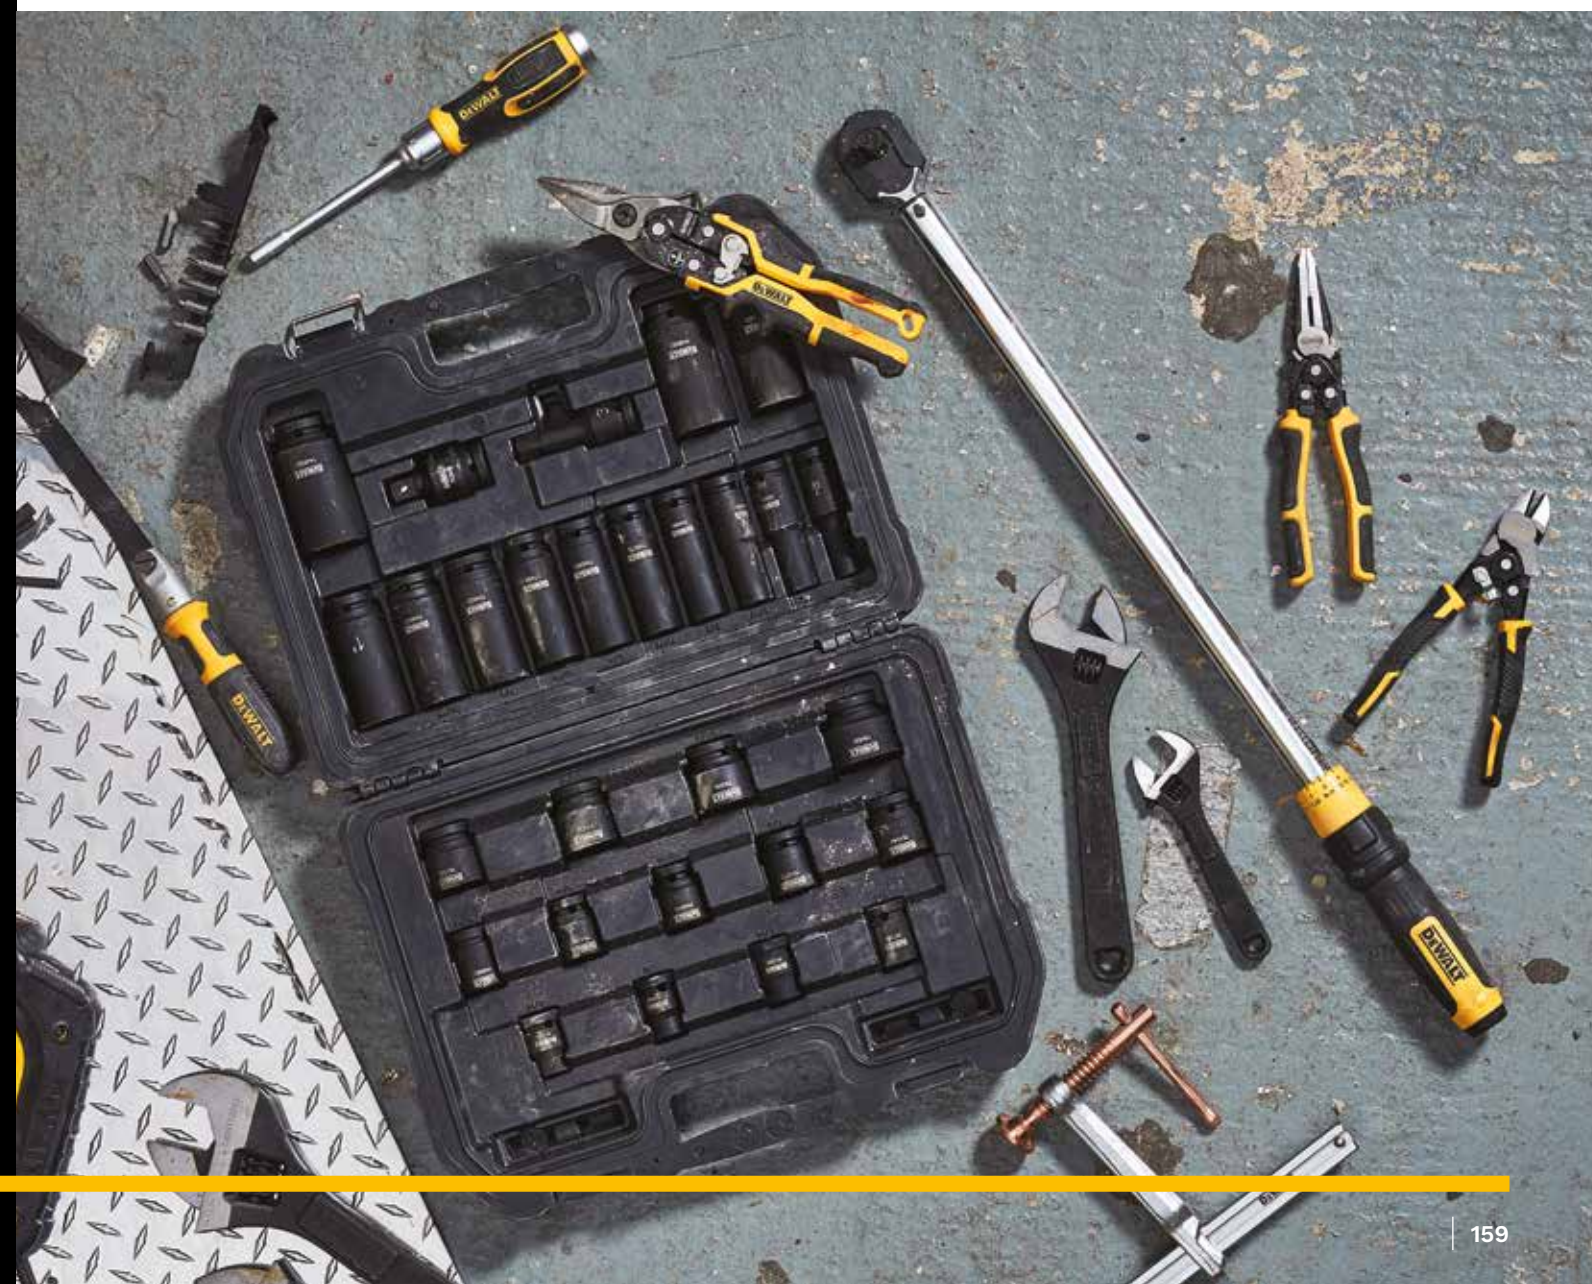



# ŠROUBOVÁKY

**ODOLNOST NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI:**  
Odolnost proti ohybu díky oceli S2

**ČTYŘSTRANNÁ RUKOJEŤ:**  
Pro pohodlí a optimální úchop



**10X LEPŠÍ ODOLNOST PROTI KOROZI:** S černým chromováním a poniklovaným hrotem

**HROT MAX FIT:** Optimálně zapadne do upevňovacího prvku a omezuje počet stržených šroubů.

Výrobek na obrázku je DWHT62056-0.  
Podrobnosti najdete na straně 9.

## SADA 6 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT SL PH

Sada 6 šroubováků Full Fit DEWALT® s magnetickým systémem zajištění šroubu, který spolehlivě přidrží šroub a umožní šroubovat jen jednou rukou. CNC obráběné hroty s konstrukcí Full Fit poskytují lepší kontakt s upevňovacím prvkem a omezují tak strhávání šroubů. Ergonomická čtyřstranná rukojeť ze dvou materiálů poskytuje pohodlí a maximální točivý moment.

Kód výrobku DWHT62056-0

Rozměry (d x š x v) 37 x 24,7 x 4,2 cm

Hmotnost výrobku 0,857 kg

Sada obsahuje:  
Ploché (5,5 x 125, 6,5 x 150 a 8 x 150), PH1 x 100, PH2 x 125 a PH3 x 125 mm



## SADA 2 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT SL PH

Sada 2 šroubováků Full Fit DEWALT® s magnetickým systémem zajištění šroubu, který spolehlivě přidrží šroub a umožní šroubovat jen jednou rukou. Design hrotů šroubováků Full Fit vyráběný na CNC strojích poskytuje větší kontakt s upevňovacím prvkem a omezuje počet stržených šroubů. Torzní zóna se ohýbá, omezuje vyskočení. A ergonomická čtyřhranná rukojeť ze dvou materiálů poskytuje komfort a maximální moment.

Kód výrobku DWHT62057-0

Rozměry (d x š x v) 34 x 14 x 4 cm

Hmotnost výrobku 0,287 kg

Sada obsahuje:  
125mm šroubováky (PH2 a SL8)



## SADA 2 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT

Předváděcí sada zahrnuje 2 šroubováky DEWALT MAX FIT®, které byly navrženy pro odolnost, mají černou chromovanou povrchovou úpravu a poniklované hroty. Jsou vyrobeny z oceli S2, a proto jsou odolné proti ohýbání. Přesně opracované hroty MAX FIT® zlepšují kontakt s upevňovacími prvky, zatímco kovové koncovky a průchozí dříčky zajišťují efektivní přenos síly. Měkké rukojeti jsou zárukou pohodlí a vysokého utahovacího momentu.

Kód výrobku DWHT65100-0

Rozměry (d x š x v) 32,5 x 10,3 x 3,9 cm

Hmotnost výrobku 0,43 kg

Sada obsahuje:  
125mm šroubováky (PH2 a SL8)



## SADA 8 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT

Sada obsahuje 8 šroubováků DEWALT® MAX FIT® navržených pro 10x větší ochranu proti korozi. Jejich tvar omezuje prokluzování a strhávání šroubů a jsou opatřeny hroty MAX FIT®, které zaručují lepší kontakt se spojovacími prvky.

Kód výrobku DWHT65102-0

Rozměry (d x š x v) 36,8 x 28,9 x 3,5 cm

Hmotnost výrobku 1,043 kg

Sada obsahuje:  
1 x PH1 x 3"; 1 x PH2 x 4"; 1 x PH3 x 6"; 1x SL3/16" x 4"; 1 x SL3/16" x 4"; 1 x SL5/16" x 6"; 1 x SQ1 x 3"; 1 x SQ2 x 4".





## TELESKOPICKÝ ŠROUBOVÁK MULTI-BIT MAX FIT

Jedná se o sadu teleskopického šroubováku MAX FIT® se sadou šroubovacích bitů. Součástí sady je ráčnový šroubovák, který byl navržen pro optimální uchycení spojovacího prvku a omezuje tak prokluzování a strhávání šroubů. Jeho rukojeť je vyrobena ze dvou materiálů a je navržena pro menší namáhání ruky a vysoký točivý moment, abyste mohli pohodlně zvládat více projektů. Navíc jsou bity šikovně uloženy v rukojeti.

Kód výrobku DWHT68001-0

Rozměry (d x š x v) 29,6 x 12 x 3,7 cm

Hmotnost výrobku 0,303 kg

Sada obsahuje:

1 x 1" bit: SL 3/16", SL 1/4", PH1, PH2, SQ2; 1 x 2" bit: SL 3/16", SL 1/4", PH1, PH2, SQ2; 1 x 25mm inbus – PH2; 1 x 25mm šestihran – 4mm plochý; 1 x 25mm šestihran – 6mm plochý; 1 x 25mm šestihran – SQ2; 1 x 50mm šestihran – PH1; 1 x 50mm šestihran – PH2; 1 x 50mm šestihran – 4mm plochý; 1 x 50mm šestihran – 6mm plochý; 1 x 50mm šestihran – SQ2.



## ŠROUBOVÁK MULTI-BIT MAX FIT

Univerzální šroubovák DEWALT® MAX FIT® pro 6 nástavců je navržen tak, aby dokonale zapadl do upevňovacích prvků a snižuje riziko stržení šroubů. Design pro 6 nástavců umožňuje rychlé vyjmutí i uložení nepoužívaných pracovních nástrojů. Tento výrobek je také opatřen systémem magnetického zajištění šroubu, který udržuje upevňovací prvky v bezpečí při vodorovném nebo svislém použití.

Kód výrobku DWHT66569-0

Rozměry (d x š x v) 29,9 x 11,6 x 3,5 cm

Hmotnost výrobku 0,209 kg



## SADA METRICKÝCH INBUSOVÝCH KLÍČŮ SE ZAJIŠTĚNÍM

Tento nástroj s metrickými inbusovými klíči DEWALT® je vybaven tlačítkovým zajišťovacím mechanismem, který může zajistit klíč v jedné ze tří poloh: 90°, 135° a 180°, což zvyšuje všestrannost jeho použití. Jeho odolné ocelové postranice jsou zárukou vysokého utahovacího momentu a ergonomického použití. Nástroj obsahuje osm běžně používaných velikostí inbusových klíčů, což z něj činí praktickou volbu pro různé aplikace.

Kód výrobku DWHT0-70263

Rozměry (d x š x v) 22,2 x 4,8 x 10,6 cm

Hmotnost výrobku 0,298 kg



## MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ 16 V 1

Toto multifunkční nářadí DEWALT® 16 v 1 je navrženo pro různé úkoly a kombinuje v sobě funkčnost s pohodlím. Obsahuje kleště, štípačky na dráty, šroubováky, nůž a otvírák na lahve, to vše integrované v kompaktním provedení. Je vyroben z odolných materiálů, které jsou zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti i při každodenním použití. Ideální pro kutily i profesionály.

Kód výrobku DWHT0-71843

Rozměry (d x š x v) 24,4 x 12,9 x 2,4 cm

Hmotnost výrobku 0,238 kg





# KLEŠTĚ

**LASEROVĚ KALENÁ OSTŘÍ:**  
Pro maximální pevnost

**VYLEPŠENÁ HLOUBKA TVRDOSTI:**  
Tvrdost 61±2 HRc a hloubka je  
1,5±0,5 mm

**Zóna úderu**

**Čelist k uchopení**  
protahovacího pera

**POVLAK Z ČERNÉHO OXIDU:**  
Pro prodlouženou životnost

**Velká páka:**  
Pro zvýšení síly čelistí

**DESIGN RUKOJETI**  
**VE TVARU PÍSMENE S:**  
Pro pohodlnější držení v ruce

**2ZÓNOVÉ KOMFORTNÍ**  
**RUKOJETI:**  
Tvarované pro optimální  
úchop a kontrolu



## 275MM KLEŠTĚ NA PLOTY

Kleště na ploty DEWALT® jsou extrémně univerzální díky možnosti používat je jako kladivo, odstraňovat s nimi sponky, natahovat a spojovat dráty a jako bonus obsahují dva stříhače drátů. Toto nářadí je vyrobeno z chrom vanadové oceli zaručující pevnost a odolnost, a proto je ideální pro jakýkoli projekt.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-70273     |
| Rozměry (d x š x v) | 34 x 12 x 12 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,76 kg         |



## 250MM SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKOVOU POJISTKOU

Díky svým dlouhým čelistem poskytují 250mm siko kleště DEWALT® s tlačítkovou pojistkou větší uchopovací plochu a dlouhý dosah. Jejich široce se otevírající čelist pojme větší šrouby, matice nebo trubky, což z nich dělá nezbytné nářadí pro vaši skříňku na nářadí, pracovní stůl nebo do opasku na nářadí. Jsou také vybaveny rukojetí, která brání přiskřípnutí a zvyšuje tak pohodlí.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-74431       |
| Rozměry (d x š x v) | 31 x 9,6 x 9,6 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,485 kg          |



## 300MM SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKOVOU POJISTKOU

Díky svým dlouhým čelistem poskytují 300mm siko kleště DEWALT® s tlačítkovou pojistkou větší uchopovací plochu a dlouhý dosah. Jejich široce se otevírající čelist pojme větší šrouby, matice nebo trubky, což z nich dělá nezbytné nářadí pro vaši skříňku na nářadí, pracovní stůl nebo do opasku na nářadí. Jsou také vybaveny rukojetí, která brání přiskřípnutí a zvyšuje tak pohodlí.

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-74432           |
| Rozměry (d x š x v) | 35,6 x 10,5 x 10,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,795 kg              |



## 200MM DIAGONÁLNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

Diagonální 200mm štípací kleště DEWALT® jsou opatřeny hlavou s nízkým profilem, která z těchto kleští vytváří vynikající volbu pro páčení hřebíků a sponek v omezených prostorech. Tyto kleště zůstávají ostré díky svým indukčně kaleným čelistem a mají nízké ostří pro téměř rovný stříh a jsou dodávány s funkčním břitem 2 v 1.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-74274     |
| Rozměry (d x š x v) | 28 x 10 x 10 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,325 kg        |



## 190MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI

190mm kombinované diagonální kleště DEWALT® jsou opatřeny indukčně kalenými stříhacími čelistmi, které těmto kleštím poskytují o 70 % větší výkon při stříhání ve srovnání se standardními štípacími kleštěmi. Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pevný úchop a poskytují zvýšený komfort.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-70275         |
| Rozměry (d x š x v) | 23,3 x 7,3 x 7,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,27 kg             |





200MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

200mm kombinované kleště DEWALT® Linesman jsou opatřeny indukčně kalenými stříhacími čelistmi, které těmto kleštím poskytují o 70 % větší výkon při stříhání ve srovnání se standardními štípacími kleštěmi. Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pevný úchop a poskytují zvýšený komfort.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-70276         |
| Rozměry (d x š x v) | 23,3 x 7,3 x 7,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,27 kg             |



250MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI

Kombinované kleště s dlouhými čelistmi DEWALT® jsou opatřeny indukčně 250mm kombinované kalenými stříhacími čelistmi, které těmto kleštím poskytují o 70 % větší výkon při stříhání ve srovnání se standardními štípacími kleštěmi. Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pevný úchop a poskytují zvýšený komfort.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-70277         |
| Rozměry (d x š x v) | 25,7 x 7,9 x 7,9 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,31 kg             |



160MM DIAGONÁLNÍ KLEŠTĚ LH

160mm diagonální kleště DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82796-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 8,9 x 22,2 x 2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,21 kg           |



200MM KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI LH

200mm kleště s dlouhými čelistmi DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82798-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 26,5 x 8,9 x 2,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,3 kg              |



160MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ LH

160mm kombinované kleště DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82808-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 22,5 x 8,8 x 2,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,235 kg            |



200MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ LH

200mm kombinované kleště DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82809-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 25 x 8,8 x 2,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,345 kg          |



SADA 3 KUSŮ KLEŠTÍ LH 160MM/200MM

Tato sada DEWALT® LH obsahuje 160mm diagonální kleště, 200mm diagonální kleště a 200mm kleště s dlouhými čelistmi. Jsou vybaveny vylepšenou tvrdostí, černě oxidovaným povrchem a prémiovými pohodlnými rukojetmi pro lepší ovladatelnost a pohodlí při používání.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kód výrobku      | DWHT82813-0 |
| Hmotnost výrobku | 0,745 kg    |



160MM DIAGONÁLNÍ KLEŠTĚ LH VDE

160mm diagonální kleště DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82801-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 8,8 x 22,2 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,23 kg           |



200MM KLEŠTĚ LINEMANS VDE LH

200mm kleště Linemans DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82803-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 8,8 x 26,7 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,485 kg          |



200MM KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI VDE LH

200mm kleště s dlouhými čelistmi DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT82804-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 8,8 x 25,6 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,268 kg          |





### 160MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ VDE LH

160mm kombinované kleště DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT82810-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 22 x 8,8 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,24 kg         |



### SADA 3 KUSŮ KLEŠTÍ LH VDE

Tato sada kleští DEWALT® VDE LH obsahuje diagonální kleště, kombinované kleště a kleště s dlouhými čelistmi. Všechny kleště mají certifikaci VDE, jsou vybaveny vylepšenou tvrdostí, černě oxidovaným povrchem a prémiovými pohodlnými rukojetmi pro lepší ovladatelnost a pohodlí při používání.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kód výrobku      | DWHT82811-0 |
| Hmotnost výrobku | 0,745 kg    |



### SADA 3 KUSŮ KLEŠTÍ

Sada zahrnuje 3 kusy kombinovaných kleští DEWALT® opatřených indukčně kalenými čelistmi, které zaručují jejich pevnost a odolnost. Používají také křížový design zubů pro lepší uchopení a zajišťovací mechanismus pro snadné skladování.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kód výrobku      | DWHT0-70485 |
| Hmotnost výrobku | 0,95 kg     |





# NŮŽKY

**ZOUBKOVANÉ OSTŘÍ:** Drží materiál na místě pro čistý střih

**PLYNULÝ TVAR:** Umožňuje hladké stříhy

**DESIGN VNĚJŠÍ ZÁPADKY:** Pro snadné použití

**KOVÁNO Z CHROM-VANADOVÉ OCELI**

**PROTISKLUZOVÉ ERGONOMICKÉ RUKOJETI S POUTKEM:** Pro lepší úchop

**ZKRÁCENÉ ROZPĚTÍ RUKOJETÍ:** Pro snadné použití a menší úsilí

**SNADNÉ POUŽITÍ:** O 15 % menší únava svalů než u stávajících nůžek

## ZAOKLENÉ NŮŽKY AVIATION

Zaoblené nůžky DEWALT® Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Plynulý tvar umožňuje hladké stříhy. Nářadí je opatřeno protiskluzovou ergonomickou rukojetí a vnější západkou pro snadné použití.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT14694-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 30 x 7,5 x 2,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,4 kg            |



## KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ SE 3 ČELISTMI

Krimpovací kleště se 3 čelistmi DEWALT® byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Jsou vhodné na pozinkovanou ocel až do tloušťky 22 gauge. Toto nářadí je opatřeno ergonomickou protiskluzovou rukojetí a vnější západkou umožňující snadné použití.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT14687-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 32,5 x 7,5 x 3,2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,388 kg            |



## NŮŽKY ERGO AVIATION – LEVÉ

Levé nůžky DEWALT® Ergo Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT14673-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 30 x 7,4 x 2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,43 kg         |



## NŮŽKY ERGO AVIATION – PRAVÉ

Pravé nůžky DEWALT® Ergo Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT14674-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 30,1 x 7,3 x 2,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,42 kg             |





## NŮŽKY ERGO AVIATION – ROVNÉ

Rovné nůžky DEWALT® Ergo Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT14675-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 30 x 2 x 7,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,421 kg        |



## SADA 3 KUSŮ NŮŽEK ERGO AVIATION

Nůžky Ergo Aviation DEWALT® (levé, pravé a rovné) byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT14676-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 32,7 x 28,9 x 3,4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,4 kg               |



# KLADIVA & BOURACÍ NÁŘADÍ

**UNIVERZÁLNÍ VYTAHOVAČ HŘEBÍKŮ:**  
Odstraňuje dokončovací hřebíky,  
rámové hřebíky i sponky



**JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ  
KONSTRUKCE A SILNÝ DŘÍK  
Z KALENÉ OCELI:** Zaručují  
odolnost na staveništi

**SYSTÉM PŘIDRŽENÍ HŘEBÍKU:**  
Pro rychlé zatloukání jednou  
rukou

**OPTIMÁLNÍ  
ROZLOŽENÍ  
HMOTNOSTI:** Pro  
kontrolovaný švih

Výrobek na obrázku je DWHT51009-0.  
Podrobnosti najdete na straně 22.



454 g HLADKÉ KLADIVO S OBLOUKOVÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 16uncového ocelového kladiva DEWALT® s obloukovým nosem nabízí plynulý a kontrolovaný švih, zatímco adaptabilní boční vytahovač hřebíků pomůže rychle odstranit rámové hřebíky, dokončovací hřebíky i sponky. Využijte výhod protiskluzové rukojeti, která byla navržena tak, aby zlepšila úchop bez ohledu na podmínky na pracovišti. Tato kladiva obsahují také magnetický držák hřebíku pro zatloukání jednou rukou.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51002-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 33,4 x 12 x 3,2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,79 kg            |



567 g KLADIVO S OBLOUKOVÝM NOSEM

DWHT51009-0 je všestranné 20uncové kladivo s jednoduchou ocelovou konstrukcí pro zvýšenou odolnost a pevnost. Jeho vyvážená konstrukce snižuje únavu uživatele a rukojeť absorbující vibrace zajišťuje pohodlí při delším používání. Precizně vyrobená úderová plocha zvyšuje přesnost, takže je ideální pro profesionální i kutilské projekty a zajišťuje spolehlivý výkon.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51009-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 35 x 13,1 x 3,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,775 kg           |



397 g SVAŘOVANÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Svařované kladivo DEWALT s rovným nosem se vyznačuje celoodcelovým provedením, které zaručuje odolnost a dlouhou životnost. Jeho lehká konstrukce umožňuje rychlé švihy a snižuje únavu a poskytuje údernost kladiva o hmotnosti 794 g (28 oz). Je vybaveno rukojetí tlumící vibrace pro pohodlí a magnetickým přidržováním hřebíků pro snadné použití jednou rukou.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51138-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 43 x 15,2 x 3,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,916 kg           |



454 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 16uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Odolné kladivo, které se vyznačuje dlouhou životností a používá jednoduchou ocelovou konstrukci pro dlouhotrvající výkon. Integrovaný magnetický systém uchycení hřebíku umožňuje zatloukání jednou rukou.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51003-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 33,6 x 12,7 x 3,1 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,719 kg             |



567 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 20uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Odolné kladivo, které se vyznačuje dlouhou životností a používá jednoduchou ocelovou konstrukci pro dlouhotrvající výkon. Integrovaný magnetický systém uchycení hřebíku umožňuje zatloukání jednou rukou.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51004-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 35,5 x 14 x 3,4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,77 kg            |



624 g BOURACÍ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

DWHT51008-0, kladivo s rovným nosem, se vyznačuje jednoduchou ocelovou konstrukcí pro vynikající odolnost a pevnost. Jeho optimální rozložení hmotnosti minimalizuje únavu uživatele, zatímco rukojeť snižující vibrace zvyšuje pohodlí při delším používání. Precizně opracovaná úderová plocha zajišťuje přesné údery, díky čemuž je ideální pro profesionály i kutily.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51008-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 42 x 14,8 x 3,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,903 kg           |



624 g KLADIVO S ROVNÝM NOSEM A FRÉZOVANOU HLAVOU

Vyvážený design 22uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem a frézovanou hlavou pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Vysoce odolné kladivo se vyznačuje jednoduchou ocelovou konstrukcí pro dlouhotrvající funkčnost a frézovanou plochou, která napomáhá zasažení hřebíku při úderu.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51005-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 40,1 x 14,4 x 3,2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,982 kg             |



624 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 22uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Odolné kladivo, které se vyznačuje dlouhou životností a používá jednoduchou ocelovou konstrukci pro dlouhotrvající výkon. Integrovaný magnetický systém uchycení hřebíku umožňuje zatloukání jednou rukou.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51006-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 40 x 14,4 x 3,6 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,874 kg           |



340 g SVAŘOVANÉ KLADIVO

12uncové svařované kladivo DEWALT® je vyrobeno z oceli pro odolnost a dlouhou životnost. Je vybaveno magnetickým držákem hřebíků, který umožňuje snadné zatloukání hřebíku jednou rukou. Je také opatřeno rukojetí absorbující vibrace, což zvyšuje komfort obsluhy. Toto kladivo se může používat nejen pro zatloukání hřebíků, ale také pro jejich vytahování.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51135-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 36,5 x 14,8 x 3,8 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,796 kg             |





397 g HLADKÉ SVAŘOVANÉ KLADIVO

14uncové svařované kladivo DEWALT® je vyrobeno z oceli pro odolnost a dlouhou životnost. Je vybaveno magnetickým držákem hřebíků, který umožňuje snadné zatloukání hřebíku jednou rukou. Je také opatřeno rukojetí absorbující vibrace, což zvyšuje komfort obsluhy. Toto kladivo se může používat nejen pro zatloukání hřebíků, ale také pro jejich vytahování.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51145-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 42,5 x 14,8 x 3,7 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,86 kg              |



567 g ZEDNICKÉ Kladívko

20uncové zednické kladívko DEWALT® je určeno pro vaše další zednické a demoliční práce. Velmi široké ostří sekáče skvěle zvládá sekání cihel. Díky odolné jednodílné ocelové konstrukci je jisté, že odolá náročným podmínkám na stavbách.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51389-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 28 x 17,2 x 5,8 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,85 kg            |



1.4 kg PRORÁŽECÍ KLADIVO

3lb prorážecí kladivo DEWALT® je určeno pro vaše následující demoliční práce. Se svým koncentrovaným úderovým čelem poskytuje toto kladivo uživateli čistou a efektivní sílu při demolicích. Díky odolné jednodílné ocelové konstrukci snadno odolá provozním podmínkám i na nejnáročnějších pracovištích.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51388-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 26,5 x 5 x 10,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,675 kg           |



1.8 kg KOVÁŘSKÉ KLADIVO SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

Toto 4lb kovářské kladivo DEWALT® se sklolaminátovou rukojetí je robustní a má kovanou ocelovou hlavu, která je skvělá pro práci s kovem nebo tvarování. Odolná rukojeť je vyrobena z lehkého sklolaminátu a je opatřena ochranou proti přetížení, která zpevňuje místa, kde se rukojetí nejčastěji lámou. Na rukojetí je použita povrchová úprava s texturou pro větší pohodlí a lepší kontrolu.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT56157-1          |
| Rozměry (d x š x v) | 35,5 x 15,4 x 5,4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 2,09 kg              |



1.8 Kg PERLÍK SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

Tento 4lb perlík DEWALT® se sklolaminátovou rukojetí je robustní a má kovanou ocelovou hlavu, která se skvěle hodí k zatloukání kolíků a sekáčů. Odolná rukojeť je vyrobena z lehkého sklolaminátu a je opatřena ochranou proti přetížení, která zpevňuje místa, kde se rukojetí nejčastěji lámou. Na rukojetí je použita povrchová úprava s texturou pro větší pohodlí a lepší kontrolu nad nářadím.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT56158-1      |
| Rozměry (d x š x v) | 35,5 x 14 x 5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 2,17 kg          |



1.1 Kg PRORÁŽECÍ PERLÍK SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

Tento 3lb prorážecí perlík DEWALT® se sklolaminátovou rukojetí je robustní a má kovanou ocelovou hlavu, která se skvěle hodí k zatloukání kolíků a sekáčů. Odolná rukojeť je vyrobena z lehkého sklolaminátu a je opatřena ochranou proti přetížení, která zpevňuje místa, kde se rukojetí nejčastěji lámou. Na rukojetí je použita povrchová úprava s texturou pro větší pohodlí a lepší kontrolu.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT56152-1      |
| Rozměry (d x š x v) | 27 x 10 x 4,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,59 kg          |



567 g KEMPINGOVÁ SEKERA

20uncová kempingová sekera DEWALT® má vroubkované ostří pro snadné uvolnění z materiálu. Dodává se s plastovým pouzdem pro větší bezpečnost a ochranu ostří. Díky jednodílné ocelové konstrukci dokáže tato sekera snadno odolávat i nejnáročnějším prostředím.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT51387-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 36 x 2,5 x 13,7 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,994 kg           |







# NOŽE

**3NÁSOBNÉ UCHYCENÍ  
ČEPELE:** Napodobuje sílu  
zámku pevné čepele

**4NÁSOBNÁ ŽIVOTNOST POSUVNÍKU:**  
Prémiový litý posuvník odolný vůči  
nečistotám

**2NÁSOBNÁ ODOLNOST  
PROTI PÁDU:** Vyztužený  
plášť pro maximální  
odolnost při pádu

**ODOLNOST NA  
STAVENÍŠTI:** Plášť z litiny

**ÚLOŽNÝ PROSTOR:**  
Pro 10 čepelí

**NEJJEDNODUŠŠÍ NASAZENÍ  
ČEPELE:** Chytré vložení omezuje  
frustraci při nasazování nové  
čepele

**ZDRSNĚNÁ PLOCHA  
ÚCHOPU:** Pro kontrolované  
řezání

Výrobek na obrázku je DWHT10999-0.  
Podrobnosti najdete na straně 29.





UNIVERZÁLNÍ NŮŽ PRO ŘEMESLNÍKY

Nůž DEWALT® pro řemeslníky s pevnou čepelí je opatřen odolnou čepelí z nerezové oceli o délce 90 mm a bezpečným plastovým krytem. Pogumovaný povrch rukojeti nabízí zvýšené pohodlí a lepší úchop a otvor pro upevnění poutka posiluje bezpečnost.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT1-10354        |
| Rozměry (d x š x v) | 24,6 x 5,4 x 45 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,14 kg            |

\* min. obj. množství 10ks, dostupné od března 2026



18MM ODLAMOVACÍ NŮŽ

18mm odlamovací nůž DEWALT® 18 mm je opatřen automatickou pojistkou posuvu umožňující nastavení čepele. Integrovaný odlamovací mechanismus čepele zajišťuje, že vždy budete mít k dispozici ostré ostří. Funkce automatického zavádění automaticky vytáhne čepel ze zásobníku, který pojme až 6 čepelí. Dodává se se 3 karbidovými čepelími.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-10249         |
| Rozměry (d x š x v) | 22,1 x 2,6 x 9,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,169 kg            |



ZAVÍRACÍ ŘEMESLNICKÝ NŮŽ S VYSOUVACÍ ČEPELÍ

Zavírací řemeslnický nůž s vysouvací čepelí DEWALT® umožňuje automatické vysunutí čepele pomocí jednoduchého stisknutí tlačítka. Po stisknutí pojistky můžete tento nůž snadno zavřít jednou rukou. Úložný prostor pro čepele je dalším prvkem, díky kterému je tento nůž dokonalým doplňkem vašeho kufru na nářadí.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT10261-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 18,4 x 8,9 x 2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,19 kg           |



ZAVÍRACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ 3.0

Zavírací nůž DEWALT® Push and Flip je navržen pro pohodlné nošení i při náročných pracích. Tento nůž se otevírá jednou rukou. Systém pro rychlou výměnu čepele zajišťuje čepel a brání jejímu neúmyslnému uvolnění. Tento nůž je vybaven kovovou rukojetí pro odolnost a je vhodný pro různé úkoly.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT10991-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 20,5 x 8,9 x 2,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,13 kg             |



ZAVÍRACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ A ÚLOŽNÝM PROSTOREM 3.0

Zavírací nůž DEWALT® je navržen pro pohodlné nošení i při náročných pracích. Otevírá se jednou rukou. Systém pro rychlou výměnu čepele zajišťuje čepel a brání jejímu neúmyslnému uvolnění. Je opatřen úložným prostorem pro další 1 čepel.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT10992-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 20,4 x 8,8 x 2,8 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,15 kg             |



ZAVÍRACÍ KAPESNÍ NŮŽ 3.0

Zavírací kapesní nůž DEWALT® Push and Flip byl ergonomicky navržen pro pohodlné nošení i při náročných pracích a vyznačuje se snadným otevíráním. Pouhým pohybem zápěstí rychle odkryjete čepel. Tento nůž je vybaven tenkou kovovou rukojetí pro odolnost a pohodlí a poskytuje vysoký výkon při řadě náročných úkolů.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT10993-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 22,6 x 8,7 x 1,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,13 kg             |



UNIVERZÁLNÍ NŮŽ S PEVNÝM TĚLEM 3.0

Nůž DEWALT® se zasouvací čepelí, pevným tělem a úložným prostorem byl ergonomicky navržen pro pohodlné nošení při náročných pracích a disponuje 2 posuvnými mechanismy s hladkým zasouváním čepele. Tento nůž je vybaven texturovanou rukojetí pro odolnost a pohodlí a poskytuje vysoký výkon při řadě náročných úkolů. Umožňuje uložení až 5 čepelí.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT10998-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 23,2 x 9,1 x 3,2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,24 kg             |



UNIVERZÁLNÍ NŮŽ S PEVNÝM TĚLEM, TOUGH SERIES

Nůž DEWALT® se zasouvací čepelí, pevným tělem a úložným prostorem. Tento nůž byl ergonomicky navržen pro pohodlné nošení při náročných pracích a disponuje 2 posuvnými mechanismy s hladkým zasouváním čepele. Tento nůž je vybaven texturovanou rukojetí pro odolnost a pohodlí a poskytuje vysoký výkon při řadě náročných úkolů. Umožňuje uložení až 10 čepelí

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT10999-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 23,3 x 9 3 x 2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,285 kg          |





# ČEPELE

## SILNĚJŠÍ A PRUŽNĚJŠÍ ČEPEL:

Čepel prochází speciálním tepelným ošetřením, aby byla pevnější a pružnější.

## UNIVERZÁLNÍ UPÍNÁNÍ:

Tento profil je standardní, a proto může být použit ve většině užitkových nožů po celém světě.

## INDUKČNĚ KALENÁ HRANA OSTŘÍ:

Zaručuje až o 75 % ostřejší řeznou hranu, která zůstává ostrá 2krát déle než u standardních čepelí z uhlíkové oceli.

## PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK ČEPELÍ:

Uvolňuje vždy jednu čepel.

Výrobek na obrázku je DWHT11004-2.  
Podrobnosti najdete na straně 40.





75 KUSŮ INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Tyto indukčně kalené čepele DEWALT® jsou tepelně zušlechťené pro vyšší odolnost. Geometrie broušení čepele je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší ostrost. Každé balení obsahuje 75 čepele. Jsou navrženy tak, aby mohly být použity s většinou standardních řemeslnických nožů.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT11004-7       |
| Rozměry (d x š x v) | 19,1 x 9,5 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,348 kg          |



10 KUSŮ INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Tyto indukčně kalené čepele DEWALT® jsou tepelně zušlechťené pro vyšší odolnost. Geometrie broušení čepele je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší ostrost. Každé balení obsahuje 10 čepele. Jsou navrženy tak, aby mohly být použity s většinou standardních řemeslnických nožů.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT11004-2       |
| Rozměry (d x š x v) | 15 x 1,8 x 4,9 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,054 kg          |



3KUSY 18MM ODLAMOVCÍCH INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Indukčně kalené univerzální 18mm odlamovací čepele DEWALT® nabízejí stále ostrou řeznou hranu bez nutnosti výměny čepele. Každé balení obsahuje 3 čepele.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT11719-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 17,9 x 4,8 x 0,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,024 kg            |



3KUSY 25MM ODLAMOVCÍCH INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Indukčně kalené univerzální 25mm odlamovací čepele DEWALT® nabízejí stále ostrou řeznou hranu bez nutnosti výměny čepele. Každé balení obsahuje 3 čepele.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT11726-0         |
| Rozměry (d x š x v) | 21,8 x 7,6 x 0,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,083 kg            |



5 KUSŮ KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

Karbidové čepele DEWALT® vydrží ostré 10krát déle než tradiční čepele. Ocelové těleso pomáhá zabránit zlomení čepele. Každé balení obsahuje 5 čepele.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-11131     |
| Rozměry (d x š x v) | 15 x 5 x 0,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,023 kg        |



50 KUSŮ KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

Karbidové čepele DEWALT® vydrží ostré 10krát déle než tradiční čepele. Ocelové těleso pomáhá zabránit zlomení čepele. Každé balení obsahuje 50 čepele.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT8-11131     |
| Rozměry (d x š x v) | 19 x 3 x 9,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,251 kg        |



SPONKOVAČKY

NASTŘELUJE HŘEBÍKY BEZ HLAVY  
KALIBRU 18: 1 a 15mm hřebíky bez hlavy

TECHNOLOGIE EASY SQUEEZE:  
Pomáhá zmenšit ovládací sílu

PLÁŠŤ Z LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY  
ODLÉVANÉ POD TLAKEM: Zaručuje  
odolnost. Guaranteed Tough

PRO NASTŘELOVÁNÍ RŮZNÝCH  
SPONEK: Silné, lehké, kabelové,  
úzké ploché sponky 6, 8, 10, 12,  
14 mm

ZÁSOBNÍK S OCHRANOU PROTI  
ZABLOKOVÁNÍ: Brání zablokování  
a nastřelení naprázdno

Výrobek na obrázku je DWHT0-TR510.  
Podrobnosti najdete na straně 34.





### MULTI SPONKOVAČKA 5 V 1

Multifunkční sponkovačka DEWALT® 5 v 1 se snadno stlačuje, je vybavena mechanismem proti zaseknutí, který brání nastřelení naprázdno, a je vyrobena z lehkého a odolného hliníku. Umožňuje nastřelování různých druhů spon: silných, lehkých, kabelových, úzkých plochých 6, 8, 10, 12, 14 mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-TR510        |
| Rozměry (d x š x v) | 29,4 x 18 x 4,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,7 kg             |



### SPONKOVAČKA PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

Sponkovačka a nastřelovací pistole DEWALT® pro náročné použití se snadno stlačuje, je vybavena mechanismem proti zaseknutí, který brání nastřelení naprázdno, a je vyrobena z lehkého a odolného hliníku.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHTTR350-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 26,5 x 18,5 x 4,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,75 kg              |



### SPONKOVAČKA S POUZDREM Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Tato sponkovačka DEWALT® je opatřena lehkým kompozitním pouzdem z uhlíkových vláken, které pomáhá snižovat únavu svalů. Rychlé a snadné nabíjení tlačítkem a indikátor nedostatečného množství sponek zajišťují, že je ideální pro opakující se práce, jako je pokládání izolace, střešních krytin nebo podkladů pro koberce.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT80276-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 24 x 4,2 x 20,7 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,46 kg            |



### SPONKOVACÍ KLADIVO Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Sponkovací kladivo DEWALT® z kompozitního materiálu s uhlíkovými vlákny se vyznačuje lehkou konstrukcí. Snižování celkové hmotnosti a omezení vibrací umožňuje pracovat déle s menším namáháním svalů.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT75900-0      |
| Rozměry (d x š x v) | 37 x 4 x 12,8 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,894 kg         |



# SVORKY

UPÍNACÍ SÍLA 272 KG: Trvalá síla při upnutí

900MM PROFIL „I“:  
Zaručuje pevnost a odolnost

HLOUBKA HRDLA 95 mm:  
Vhodná pro různé stavební materiály

TĚLO Z VYZTUŽENÉHO NYLONU  
A TYČ ZE ZUŠLECHTĚNÉ OCELI:  
Zaručují pevnost a odolnost

OBSLUHA JEDNOU RUKOU: Pro rychlé a snadné použití

SNÍMATELNÉ PODLOŽKY ČELISTÍ:  
Pomáhají omezit poškození materiálu

TLAČÍTKO PRO RYCHLOU ZMĚNU: Umožňuje snadnou přeměnu na rozpínák

Výrobek na obrázku je DWHT0-83140.  
Podrobnosti najdete na straně 36.





STŘEDNÍ SVORKA 150 MM

Střední svorka se spouští DEWALT® 150 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Upínací síla 63 kg, hloubka hrdla 62 mm a snímatelné podložky čelistí pomáhají omezovat poškození.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83139        |
| Rozměry (d x š x v) | 30,7 x 2,1 x 17 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,293 kg           |



STŘEDNÍ SVORKA 300 MM

Střední svorka se spouští DEWALT® 300 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 63 kg a hloubkou hrdla 62 mm, se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83140      |
| Rozměry (d x š x v) | 45,7 x 17 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,353 kg         |



2 STŘEDNÍ SVORKY 300 MM

Balení obsahuje 2 velké 300mm svorky se spouští DEWALT®, které se snadno používají. Jejich vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. S upínací silou 135 kg, hloubkou hrdla 82 mm, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83158          |
| Rozměry (d x š x v) | 58,4 x 22,4 x 3,7 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,69 kg              |

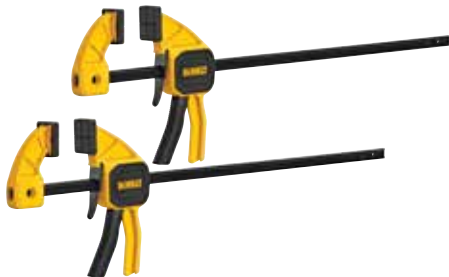

SVORKA 150 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 150 mm (6") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 135 kg a hloubkou hrdla 82 mm, s tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83192      |
| Rozměry (d x š x v) | 34 x 23,2 x 3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,58 kg          |



VELKÁ SVORKA 300 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 300 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. S upínací silou 135 kg, hloubkou hrdla 82 mm, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83193      |
| Rozměry (d x š x v) | 49 x 23,5 x 4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,66 kg          |



VELKÁ SVORKA 610 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 610 mm (24") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 135 kg a hloubkou hrdla 82 mm, s tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83194        |
| Rozměry (d x š x v) | 79,5 x 4 x 23,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,835 kg           |



VELKÁ SVORKA 915 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 915 mm (36") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 135 kg a hloubkou hrdla 82 mm, s tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83195         |
| Rozměry (d x š x v) | 109,7 x 23,1 x 4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,998 kg            |



EXTRA VELKÉ SVORKY 300 MM

Extra velká svorka se spouští DEWALT® 300 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 272 kg, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83185    |
| Rozměry (d x š x v) | 53 x 25 x 4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,31 kg        |





### EXTRA VELKÁ SVORKA 600 MM

Extra velká svorka se spouští DEWALT® 600 mm (24") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 272 kg, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83186        |
| Rozměry (d x š x v) | 84,1 x 3,9 x 25 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,638 kg           |



### EXTRA VELKÁ SVORKA 900 MM

Extra velká svorka se spouští DEWALT® 900 mm (35") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. S upínací silou 270 kg, hloubkou hrdla 95 mm, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku.

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-83187           |
| Rozměry (d x š x v) | 113,9 x 4,2 x 25,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,9 kg                |



### NYLONOVÁ UPÍNACÍ PÁSKA 4,5 M

Upínací páska DEWALT® s délkou 4,5 m nabízí upínací sílu až do 454 kg. Délka 4,5 m je vynikající volbou pro upínání objektů s nepravidelnými tvary. Jednoduše odstraňte rohová vodítka, abyste mohli tuto pásku vést kolem objektu, na kterém pracujete.


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT83839-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 38,8 x 3,5 x 18,9 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,595 kg             |



### SVORKA PRO KOVOOBRÁBĚNÍ 300 MM

Tyčová svorka 300 mm (12") pro kovoobrábění DEWALT® je vyrobena tak, aby mohla použít upínací sílu až 500 kg. Hloubka jejího hrdla 14 cm je vynikající volbou pro různé upínací práce.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT83850-1          |
| Rozměry (d x š x v) | 39,1 x 17,1 x 2,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,353 kg             |

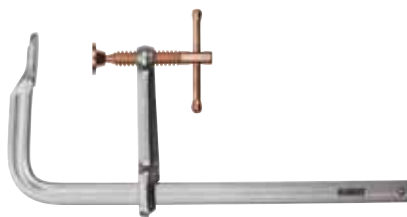

### ROHOVÁ SVORKA 90°

Rohová svorka DEWALT® 90° nabízí upínací sílu až do 90 kg. Je nezbytnou pomůckou pro práce kolem domu a je určena pro menší projekty s upínáním rohů, jako je sestavování dřevěných rámu. Práce na domácích projektech si můžete usnadnit připevněním této svorky přímo k pracovnímu stolu.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT83840-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 20,8 x 20,8 x 2,9 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,243 kg             |



### ROHOVÁ SVORKA SE STOLOVÝMI SVORKAMI

Rohová svorka DEWALT® 90° se stolovými svorkami je dostatečně pevná, aby umožnila sevření silou až 113 kg. Je nezbytnou pomůckou pro práce kolem domu a je určena pro menší projekty s upínáním rohů, jako je výroba polic na knihy. Práce na domácích projektech si můžete usnadnit připevněním této svorky přímo k pracovnímu stolu.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT83853-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 38,2 x 20,3 x 7,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,3 kg               |





# DLÁTA

## SADA 4 KUSŮ DLÁT DO DŘEVA

Sada 4 kusů dlát do dřeva DEWALT® je velmi odolná díky břitům z temperované chrom uhlíkové oceli. Obsahuje dláta do dřeva 8, 12, 18 a 25 mm. Rukojeť ze dvou materiálů poskytuje nejen pohodlí, ale také kontrolu.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-16063          |
| Rozměry (d x š x v) | 30,4 x 20,1 x 3,7 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,835 kg             |



## SADA 6 KUSŮ DLÁT DO DŘEVA

Sada 6 kusů dlát do dřeva DEWALT® je velmi odolná díky břitům z temperované chrom uhlíkové oceli. Obsahuje dláta do dřeva 6, 13, 19, 25, 32 a 38 mm. Rukojeť ze dvou materiálů poskytuje nejen pohodlí, ale také kontrolu.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT16852-9          |
| Rozměry (d x š x v) | 35,5 x 29,7 x 4,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,832 kg             |



## DLÁTO PRO ÚDERY KLAĐIVA Z BOKU 25 MM

25mm sekáč DEWALT® pro úderý kladiva z boku může být použit pro demoliční práce a škrábání. Jeho břit z temperované uhlíkové chromové oceli a kalená nárazová část vytváří z tohoto sekáče odolný nástroj, který vydrží.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-16065       |
| Rozměry (d x š x v) | 31 x 3,5 x 9,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,311 kg          |



## SADA 3 KUSŮ SEKÁČŮ PRO ÚDERY KLAĐIVA Z BOKU

Tato sada 3 kusů sekáčů DEWALT® zahrnuje sekáče 18 mm, 25 mm a 32 mm pro různé účely. Všechny tři sekáče mají břit, který může být použit jako škrabka a pro demolice. Mají břit z temperované chromové oceli pro větší odolnost a rukojeť ze dvou materiálů, která nabízí pohodlí a kontrolu.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-16148    |
| Rozměry (d x š x v) | 30 x 20 x 4 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,955 kg       |



# PILY

**MECHANISMUS NAPNUTÍ PILOVÉHO LISTU BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ:** napnutí bez nutnosti použít další nástroj

**INTEGROVANÝ PROSTOR PRO ULOŽENÍ LISTŮ**

**NÍZKÝ PROFIL:** pro řezání ve stísněných prostorech

**PŘEDNÍ RUKOJEŤ RÁMOVÉ PILY:** stane se pilou ocaskou s pistolovou rukojetí

**ÚHEL PILOVÉHO LISTU 45° nebo 90°:** používá se pro standardní i srovnávací řezy

**VELKÉ NAPNUTÍ:** bezpečně vydrží zatížení listu až 150 kg

**PŘEDNÍ UCHYCENÍ LISTU:** pro dlouhý dosah

Výrobek na obrázku je DWHT0-20547. Podrobnosti najdete na straně 42.



### SADA TŘÍ PILOVÝCH LISTŮ PRO 300MM PILU NA KOV

Sada různých bimetalových pilových listů DEWALT® pro pily na kov se vyznačuje velkou odolností, což zabraňuje jejich zničení a zaručuje delší provozní životnost. Toto univerzální balení obsahuje 3 různé pilové listy s roztečí zubů 18 TPI, 24 TPI a 32 TPI, se stejnou délkou 300 mm (12").

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-20558     |
| Rozměry (d x š x v) | 35,5 x 5 x 1 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,06 kg         |



### 300MM PILA NA KOV 5 V 1

Multifunkční pila na kov DEWALT® 5 v 1 má nízký profil, který umožňuje uživatelům provádět řezy ve stísněných prostorech, zatímco velké napnutí bezpečně vydrží zatížení pilového listu až 150 kg. Úhel sklonu pilového listu 45° nebo 90° zaručuje standardní i srovnávací řezy. Obsahuje i prostor pro uložení náhradních listů.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-20547          |
| Rozměry (d x š x v) | 43,5 x 19,1 x 3,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,85 kg              |



### 160MM SKLÁPĚCÍ PILA A RAŠPLE

Tato sklápěcí pila ocaska DEWALT® umožňuje pohodlné řezání sádkkartonu i zarovnávání jedním nářadím. Pilový list i rašple se sklápějí do rukojeti nářadí, což zaručí kompaktní uložení. Používá 160mm/4" list s trojitě broušenými zuby.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-20123          |
| Rozměry (d x š x v) | 3,5 x 12,5 x 32,9 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,201 kg             |



# NÁŘADÍ PRO DEMOLICE

**EXTRA ŠIROKÝ KONEC PRO PÁČENÍ:** Pro větší pákový efekt a větší plochu při páčení

**TVAR PLOCHÉHO PÁČIDLA:** Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM:** Pomáhá odolat korozi

**ŠPIČATÁ ZEŠIKMENÁ HLAVA:** Umožňuje průnik a vytahování hřebíků

**VYTAHOVÁKY HŘEBÍKŮ:** Zaručují flexibilitu při odstraňování hřebíků

**KOVANÁ PRUŽINOVÁ OCEL:** Zaručuje pevnost a odolnost

Výrobek na obrázku je DWHT55518-1. Podrobnosti najdete na straně 44.



PLOCHÉ PÁČIDLO 300 MM

Ploché páčidlo DEWALT® 300 mm (12") má širokou koncovou část zaručující vynikající pákový efekt. Toto páčidlo má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT55518-1         |
| Rozměry (d x š x v) | 32,8 x 6,4 x 7,6 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,592 kg            |



PLOCHÉ PÁČIDLO 530 MM

Ploché páčidlo DEWALT® 530 mm (21") má širokou koncovou část zaručující vynikající pákový efekt. Toto páčidlo má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWHT55528-1         |
| Rozměry (d x š x v) | 56,1 x 6,4 x 8,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,016 kg            |



VYTAHOVÁK HŘEBÍKŮ 254 MM

Vytahovák hřebíků DEWALT® 254 mm (10") díky velmi širokému rázovému čelu pomáhá zabránit poškození dřeva odkrytím hlavy hřebíku. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-55524       |
| Rozměry (d x š x v) | 29 x 7,5 x 3,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,385 kg          |



PÁČIDLO NA LIŠTY 254 MM

Páčidlo na lišty DEWALT® 250 mm (10") s extra širokou úderovou plochou, společně s extra širokou hlavou pomáhají zabránit poškození stěny při páčení soklů nebo lišt. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-55529       |
| Rozměry (d x š x v) | 30,5 x 7,2 x 2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 0,387 kg          |



BOURACÍ PÁČIDLO 600 MM

Bourací páčidlo DEWALT® 600 mm (24") je ideální pro běžné demoliční práce. Toto páčidlo, které je navrženo s ohledem na komfort a pevnost, má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT55129-1      |
| Rozměry (d x š x v) | 60,5 x 11 x 5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,99 kg          |



BOURACÍ PÁČIDLO 1070 MM

Bourací páčidlo DEWALT® 1 070 mm (42") je ideální pro běžné demoliční práce. Toto páčidlo, které je navrženo s ohledem na komfort a pevnost, má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT55132-1       |
| Rozměry (d x š x v) | 106,5 x 11 x 5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 3,3 kg            |



SVINOVACÍ METRY

Odolnost vůči oděru a korozi

Ultra odolný plášť ochrání pásku při pádu z výšky až 30 m



Metrické i imperiální jednotky

Potisk z obou stran pro větší pohodlí při měření nad hlavou

Ocelová páska potažená mylarem a koncový háček True Zero se 3 nýty

Výrobek na obrázku je DWHT36928-0. Podrobnosti najdete na straně 46.



### SVINOVACÍ METR TOUGH SERIES™ 5 M

Svinovací metr ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrů a nabízí nejlepší dosah ve své třídě při měření bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje se oboustranným tiskem, odnímatelným magnetem, patentovanou technologií háčku, odolným povlakem pásky a ochranou Rip-Shield™; to vše zaručuje jeho vynikající odolnost a pohodlnou práci i na náročných staveništích.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT36917-0      |
| Rozměry (d x š x v) | 19 x 11,5 x 6 cm |
| Délka               | 5 m              |
| Jednotky            | Metrické         |



### SVINOVACÍ METR TOUGH SERIES™ 8 M

Svinovací metr ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrů a nabízí nejlepší dosah ve své třídě při měření bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje se oboustranným tiskem, odnímatelným magnetem, patentovanou technologií háčku, odolným povlakem pásky a ochranou Rip-Shield™; to vše zaručuje jeho vynikající odolnost a pohodlnou práci i na náročných staveništích.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT36928-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 18 x 11,7 x 6,3 cm |
| Délka               | 8 m                |
| Jednotky            | Metrické           |



### SVINOVACÍ METR TOUGH SERIES™ 10 M

Svinovací metr ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrů a nabízí nejlepší dosah ve své třídě při měření bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje se oboustranným tiskem, odnímatelným magnetem, patentovanou technologií háčku, odolným povlakem pásky a ochranou Rip-Shield™; to vše zaručuje jeho vynikající odolnost a pohodlnou práci i na náročných staveništích.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT36932-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 18 x 11,9 x 6,2 |
| Délka               | 10 m            |
| Jednotky            | Metrické        |



### KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 5 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT38114-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 14,5 x 9 x 5,5 cm |
| Délka               | 5 m               |
| Jednotky            | Metrický          |



### KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 8 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT38128-0     |
| Rozměry (d x š x v) | 15 x 9 x 5,3 cm |
| Délka               | 8 m             |
| Jednotky            | Metrické        |



### KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 5 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT38113-5       |
| Rozměry (d x š x v) | 14,5 x 9 x 5,4 cm |
| Délka               | 5 m               |
| Jednotky            | Metrické          |



### KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 8 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWHT38127-5     |
| Rozměry (d x š x v) | 15 x 9 x 5,3 cm |
| Délka               | 8 m             |
| Jednotky            | Metrické        |





## BALENÍ DVOU KOMPAKTNÍCH SVINOVACÍCH METRŮ 8 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT38127-9          |
| Rozměry (d x š x v) | 16 x 9 x 5,3 (x2) cm |
| Délka               | 8 m                  |
| Jednotky            | Metrické             |



## KAPESNÍ SVINOVACÍ METR 3 M

Kapesní 3 metry dlouhý svinovací metr nabízí pohodlí v kompaktní velikosti. Jeho zadní magnet umožňuje snadné skladování na kovových bednách s nářadím, zatímco 3m páska je ideální pro měření standardních sádkartonových a překližkových desek. Proto se jedná o praktické nářadí pro rychlé a každodenní měření v práci i doma.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWHT36098-1        |
| Rozměry (d x š x v) | 5,3 x 4,9 x 2,6 cm |
| Délka               | 3 m                |
| Jednotky            | Metrické           |

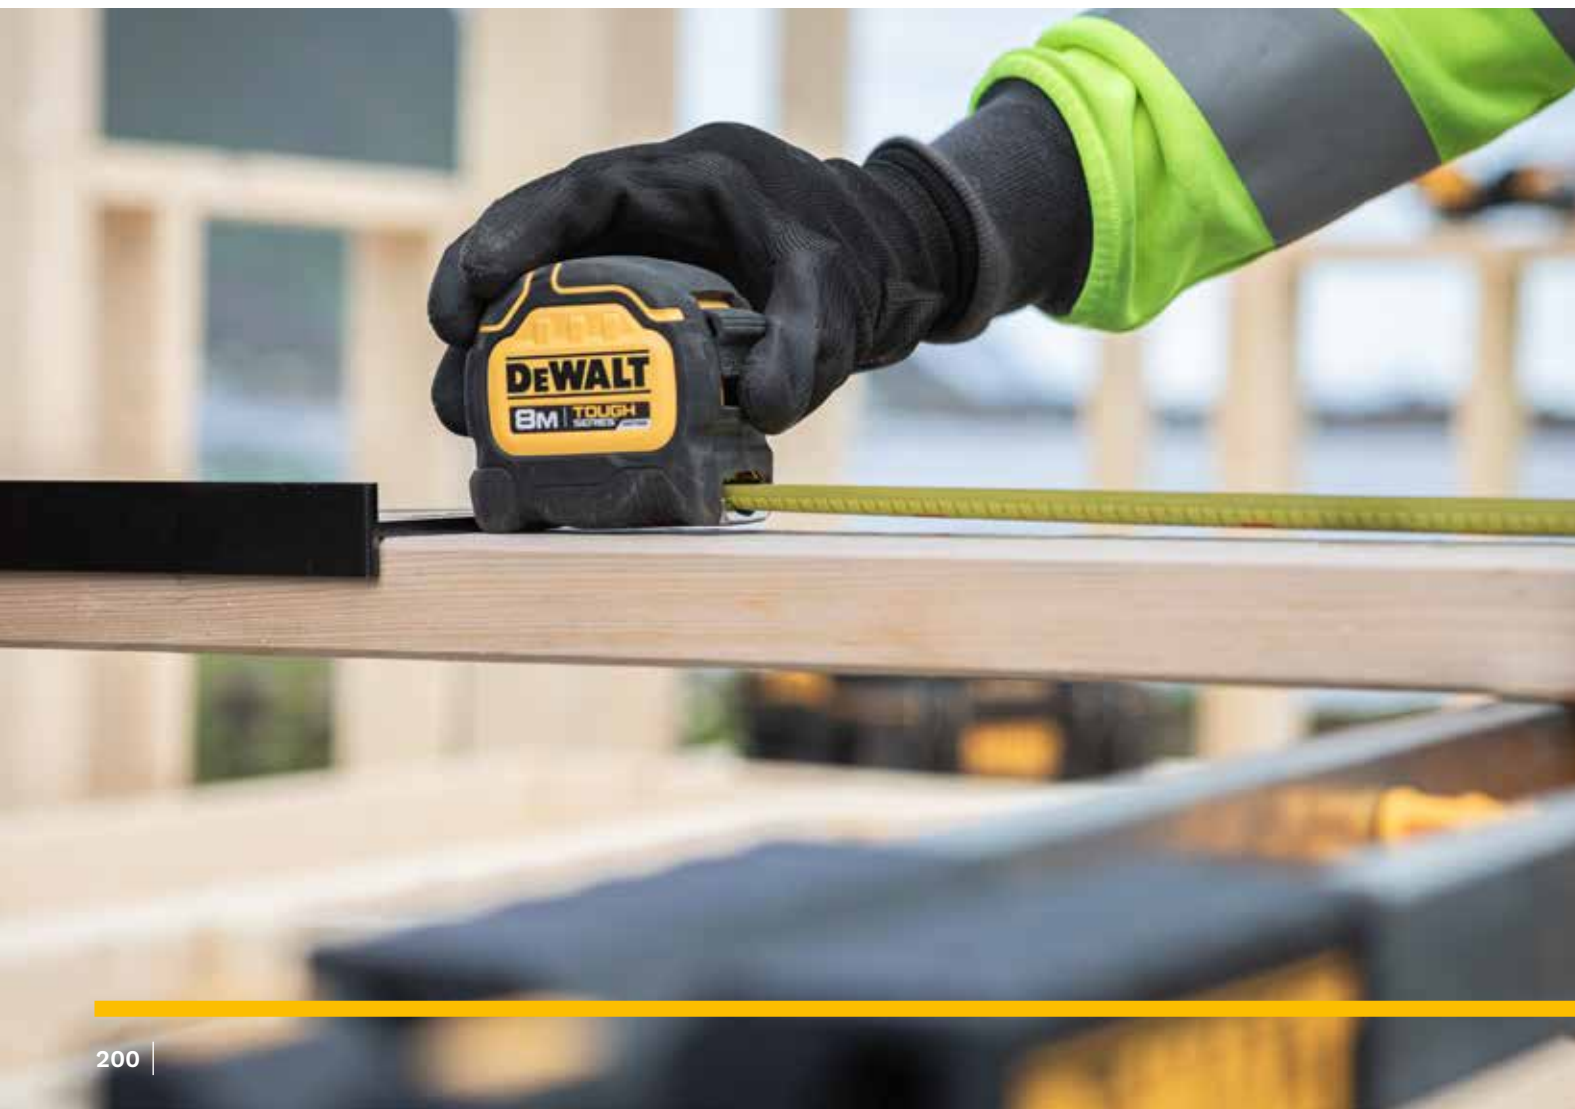

# MĚŘICÍ PÁSMA

Převodový poměr 5:1 a tlačítko pro uvolnění pásky

Klíčka z nerezové oceli a okénko pro odstraňování nečistot



12mm ocelová páska s mylarovým povlakem, odolná proti korozi

Výrobek na obrázku je DWHT0-34093. Podrobnosti najdete na straně 50.



## MĚŘÍCÍ PÁSMO S OCELOVOU PÁSKOU 30 M

Ocelové 30m měřicí pásmo DEWALT® je vybaveno tlačítkem pro uvolnění pásky a převodovým poměrem 5:1 pro rychlé a efektivní navíjení pásky. Ocelová klíčka měřicího pásma je zárukou odolnosti i na náročných pracovištích. Uchycení pomocí pružně uložené karabiny je zárukou vynikající přenosnosti.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-34093      |
| Rozměry (d x š x v) | 20,5 x 18 x 5 cm |
| Délka               | 30 m             |
| Jednotky            | Metrický         |



## MĚŘÍCÍ PÁSMO S PÁSKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN 30 M

Toto pásmo obsahuje 30 metrů dlouhou pásku ze skelných vláken a je opatřeno dvakrát silnějším háčkovým spojem, který chrání háček a pásku v nejslabším bodě. Toto pásmo je GUARANTEEDTOUGH®, a proto je ideální pro zahradníky, geodety, znalce a mnohé další profese, které potřebují odolný nástroj pro měření. Pro větší pohodlí je páska potištěna z obou stran a nabízí tak metrickou i imperiální stupnici.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWHT34218-0          |
| Rozměry (d x š x v) | 25 x 19 x 5 cm       |
| Délka               | 30 m                 |
| Jednotky            | Metrické, imperiální |



# VODOVÁHY

**ODOLNOST:** Pevné blokové libely pro nejlepší odolnost a přesnost 0,5 mm/m. Prakticky nerozbitné libely jsou nastaveny ve výrobě a nevyžadují žádné další seřízení

**VIDITELNOST:** Zvětšená centrální libela maximalizuje viditelnost

**LIBELA 360:** Otočná libela pro specifická měření úhlů



**TRVANLIVOST:** Tělo vodováhy z protlačovaného hliníku zaručuje vynikající odolnost, hranatý profil těla vodováhy brání zkroucení.

**NÁRAZUVZDORNÉ KONCOVKY:** Vodováha je vyrobena z plastu ABS potaženého pryží TPR, která poskytuje nejlepší ochranu proti nárazům

Výrobek na obrázku je DWHT0-43003. Podrobnosti najdete na straně 52.





KRABICOVÁ VODOVÁHA – 180 CM

Vodováha DEWALT® nabízí přesnost díky blokovým libelám a odolnost díky velkému průřezu, kovovému materiálu a pryžovým koncovkám.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-43172      |
| Rozměry (d x š x v) | 185 x 8 x 5,1 cm |
| Délka               | 1800 mm          |
| Jednotky            | Metrické         |



KRABICOVÁ VODOVÁHA – 120 CM

Vodováha DEWALT® nabízí přesnost díky blokovým libelám a odolnost díky velkému průřezu, kovovému materiálu a pryžovým koncovkám.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-43248    |
| Rozměry (d x š x v) | 122 x 8 x 4 cm |
| Délka (mm)          | 1200 mm        |
| Jednotky            | Metrické       |



KRABICOVÁ VODOVÁHA – 60 CM

Vodováha DEWALT® nabízí přesnost díky blokovým libelám a odolnost díky velkému průřezu, kovovému materiálu a pryžovým koncovkám.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-43224       |
| Rozměry (d x š x v) | 65 x 7,5 x 3,7 cm |
| Délka (mm)          | 600 mm            |
| Jednotky            | Metrické          |



VODOVÁHA TORPEDO – 250 MM

Vodováha DEWALT® Torpedo 250 mm má tělo z protlačovaného hliníku, což zaručuje její pevnost a odolnost. Je také vybavena magnety vzácných zemin a základnou s drážkou ve tvaru V pro použití na kovových a zaoblených površích.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT0-43003       |
| Rozměry (d x š x v) | 23,5 x 5 x 2,5 cm |
| Délka (mm)          | 250 mm            |
| Jednotky            | Metrické          |



VODOVÁHA BILLET TORPEDO 165 MM

Vodováha Billet 165 mm (6.5") DEWALT® je bezkonkurenční pro použití na stísněných a nepřístupných místech na staveništi. Je vyrobena z protlačovaného hliníku, a proto nabízí vynikající odolnost. Další okénka s libelami na horní a spodní části vodováhy umožňují rychlé a přesné odečty v libovolném úhlu. Drážka ve tvaru V ve spodní části vodováhy a magnety usnadňují stabilizaci vodováhy při práci s trubkami a rourami.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWHT42525-0       |
| Rozměry (d x š x v) | 22 x 1,9 x 6,9 cm |
| Délka (mm)          | 165 mm            |
| Jednotky            | Metrické          |



KŘÍDOVÁ ŠŇŮRA 6:1 S ČERVENOU KŘÍDOU

Tato značkovací šňůra 6:1 se může používat pro nejrůznější práce od rámování a rozložení stěn až po práce na podlahách a skříních. Její cívka je vybavena planetovým převodovým systémem, který brání zablokování, což zaručuje dlouhodobou provozní životnost. Rozsypání křídý brání extra velké odklápěcí víčko, které zaručuje snadné plnění. Pro větší pohodlí je tato cívka dodávána s nádobkou červené křídý o objemu 120 ml.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT48335RC-0    |
| Rozměry (d x š x v) | 26 x 21 x 5,9 cm |



KŘÍDOVÁ ŠŇŮRA 6:1

Tato značkovací šňůra 6:1 se může používat pro nejrůznější práce od rámování a rozložení stěn až po práce na podlahách a skříních. Její cívka je vybavena planetovým převodovým systémem, který brání zablokování, což zaručuje dlouhodobou provozní životnost. Rozsypání křídý brání extra velké odklápěcí víčko, které zaručuje snadné plnění.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT48335-0      |
| Rozměry (d x š x v) | 27 x 21 x 5,9 cm |






# ÚHELNÍKY

Vyražené stupnice v kontrastním barevném provedení pro lepší čitelnost

Mimořádně silné tělo z protlačovaného hliníku snáší náročné podmínky; úhelník je ideální pro použití jako vodítko pily

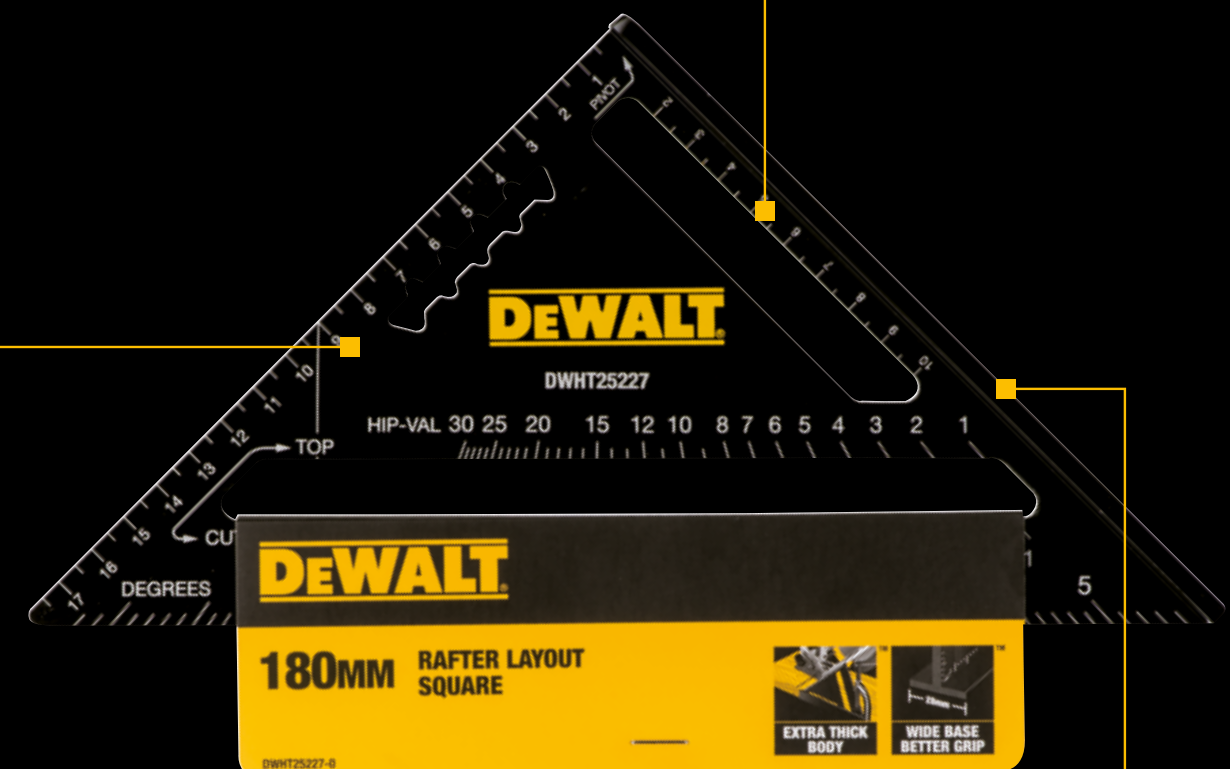

Velká základna přispívá k účinnějšímu záběru do materiálů

Výrobek na obrázku je DWHT25227-0. Podrobnosti najdete na straně 56.



### 18CM ÚHELNÍK DEWALT S METRICKOU STUPNICÍ

7" úhelník je ideální pro použití jako vodítko pily, má tělo z extra silného hliníku pro náročné použití a je opatřen vyraženými stupnicemi v kontrastních barvách pro lepší čitelnost. Je také opatřen velkou základnou, která spolehlivě přiléhá k materiálům.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT25227-0      |
| Rozměry (d x š x v) | 22 x 20 x 2,9 cm |
| Rozměr              | 18 cm            |
| Jednotky            | Metrické         |



### 30CM ÚHELNÍK DEWALT S METRICKOU STUPNICÍ

12" úhelník je ideální pro použití jako vodítko pily, má tělo z extra silného hliníku pro náročné použití a je opatřen vyraženými stupnicemi v kontrastních barvách pro lepší čitelnost. Je také opatřen velkou základnou, která spolehlivě přiléhá k materiálům.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWHT25228-0      |
| Rozměry (d x š x v) | 30,6 x 31 x 3 cm |
| Rozměr              | 30 cm            |
| Jednotky            | Metrické         |



# SADY NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

### SADA 37 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

37dílná sada metrických nástrčných hlavice DEWALT® obsahuje různé nástrčné hlavice a příslušenství pro vaše pohodlí. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód výrobku         | DWMT19238-1      |
| Rozměry (d x š x v) | 36 x 26 x 8,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,728 kg         |

Sada obsahuje:  
1/4" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou.  
13 x 1/4" 6bodová nástrčná hlavice: metrická  
1/4" prodlužovací nástavec 3"  
1/4" prodlužovací nástavec 6"  
18 x 1/4" šroubovací bit  
1/4" vratidlo  
1/4" kardan  
1/4" adaptér pro šroubovací bit



### SADA 50 KUSŮ NANO NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 50dílná 1/4" sada DEWALT® obsahuje všestranný sortiment nástrčných hlavice, ráčen a klíčů vyrobených z odolné chrom-vanadové oceli. Jejich leštěný povrch je zárukou odolnosti proti korozi a snadné údržby. Sada se dodává v přehledném a praktickém kufříku pro pohodlné skladování a přenášení, a proto je ideální pro profesionální i domácí použití.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWMT81610-0        |
| Rozměry (d x š x v) | 36 x 24,8 x 5,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 1,38 kg            |

Sada obsahuje:  
1 x 1/4" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1 x 1/4" šroubovací rukojeť  
1 x 1/4" prodlužovací nástavec 3"  
1 x 1/4" prodlužovací nástavec 6"  
12 x 1/4" 6bodová nástrčná hlavice: metrická 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  
11 x 1/4" 6bodová nástrčná hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16.  
1 x 1/4" adaptér pro šroubovací bit  
1 x 1/4" šroubovací bit





SADA 84 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

84dílná sada nářadí pro mechaniky DEWALT® obsahuje širokou škálu metrických a coulových nástrčných hlavíc a šroubovacích nástavců pro splnění většiny pracovních úkolů. Ráčny se 72 zuby s tlačítkem pro rychlé uvolnění usnadňují a urychlují výměny nástrčných hlavíc během práce. Kompletně leštěný povrch poskytuje ochranu před korozí a dodává tomuto nářadí klasický vzhled.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWMT81531-1         |
| Rozměry (d x š x v) | 37,5 x 28 x 10,2 cm |
| Hmotnost výrobku    | 4,7 kg              |

Sada obsahuje:  
1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2  
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2  
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 8, 9, 10, 11, 12, 13  
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16  
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21  
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4  
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 14, 15, 16, 17  
1/4“ prodlužovací nástavec 3“  
Adaptér 3/8" na 1/4"  
3/8“ prodlužovací nástavec 3“  
3/8” nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8, 13/16  
1/4“ šroubovací bity



SADA 108 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

108dílná sada nářadí DEWALT® pro mechaniky obsahuje dvě ráčny se zúženou hlavou, různé nástrčné hlavice 1/4" a 3/8", prodloužení a adaptéry. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kód výrobku         | DWMT73801-1     |
| Rozměry (d x š x v) | 41 x 32 x 13 cm |
| Hmotnost výrobku    | 5,331 kg        |

Sada obsahuje:  
8 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8  
8 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: metrická 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
1 x 1/4“ prodlužovací nástavec 3“  
1 x 1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 11/32, 3/8, 7/16, 1/2  
4 x 1/4” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: metrická 10, 11, 12, 13  
7 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4  
8 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
4 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4  
4 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: metrická 4, 15, 16, 17  
3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou.  
14 x inbusový klíč.  
5 x bit na matice: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4“, 9/32“  
22 x víceúčelový šroubovák s vinylovým úchopem



SADA 89 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

S 89dílnou sadou nářadí DEWALT® pro mechaniky, která obsahuje metrické i coulové nástrčné hlavice a ráčny 1/2" a 1/4", si můžete být jisti, že vždy budete mít ten správný nástroj pro danou práci. Tato sada obsahuje dvě ráčny se zúženou hlavou, různé nástrčné hlavice, prodloužení a adaptéry a používá technologii DirectTorque™.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kód výrobku         | DWMT73800-1        |
| Rozměry (d x š x v) | 39,9 x 29 x 6,3 cm |
| Hmotnost výrobku    | 5,283 kg           |

Sada obsahuje:  
1/4“ ráčna (zúžená hlava),  
1/4“ 6bodové metrické nástrčné hlavice 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm  
1/4“ 6bodové prodloužené metrické nástrčné hlavice 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm  
1/4” prodlužovací nástavec 6"  
1/4" kardan  
1/2“ ráčna (zúžená hlava),  
1/2“ 6bodové metrické nástrčné hlavice 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm  
1/2“ 6bodové prodloužené nástrčné hlavice, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm  
1/2” prodlužovací nástavec 5"  
1/2" kardan  
Sada bitů v pouzdře  
Rukojeť pro šroubovací bity  
28 metrických/coulových inbusových klíčů (14 +14)  
Kombinované klíče 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm  
Šestihranný bit



SADA 142 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Sada 142 kusů nářadí DEWALT® pro mechaniky obsahuje dvě ráčny se zúženou hlavou, řadu metrických a coulových nástrčných hlavíc 1/4" a 3/8", nástavce, kardany a adaptéry a dodává se v odolném kufru s kovovými západkami pro lepší zabezpečení. Nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, které brání prokluzování upevňovacích prvků.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWMT73802-1         |
| Rozměry (d x š x v) | 49,7 x 36,8 x 12 cm |
| Hmotnost výrobku    | 8,32 kg             |

Sada obsahuje:  
1 x 1/4" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1 x 3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
9 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2.  
11 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: Metrické 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
5 x 1/4” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2  
5 x 1/4” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: Metrické 9, 10, 11, 12, 13  
10 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8  
10 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: Metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  
5 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: SAE 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8  
4 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: Metrické 16, 17, 18, 19  
5 x kombinovaný klíč: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8  
5 x kombinovaný klíč: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15  
1 x adaptér 3/8" na 1/4"  
1 x adaptér 1/4" na 3/8"  
1 x 3/8“ nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8  
1 x 1/4“ prodlužovací nástavec 6“  
1 x 3/8“ prodlužovací nástavec 6“  
1 x 1/4“ kardan  
1 x 3/8“ kardan  
15 x 1/4“ šroubovací bit  
14 x inbusový klíč: SAE  
14 x inbusový klíč: Metrický  
22 x 1/4“ šroubovací bit pro elektrické nářadí  
1 x 1/4“ šroubovací rukojeť





SADA 205 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 205dílná sada nářadí pro mechaniky DEWALT® obsahuje ráčny a nástrčné hlavice, které potřebujete pro provádění téměř všech mechanických prací. Tato sada obsahuje nářadí 1/4" i 3/8" a je vyrobena tak, aby splňovala požadavky tvrdě pracujících řemeslníků díky celoplošné povrchové úpravě, která poskytuje odolnost proti korozi.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWMT81534-1       |
| Rozměry (d x š x v) | 52 x 39,6 x 13 cm |
| Hmotnost výrobku    | 12,146 kg         |

Sada obsahuje:

- 1 x 1/4" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
- 1 x 3/8" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
- 1 x 1/2" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
- 1/4" 6bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
- 1/4" 6bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
- 1/4" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3/8" 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
- 3/8" 6bodové nástrčné hlavice: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
- 3/8" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
- 3/8" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
- 1/2" 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
- 1/2" 6bodové nástrčné hlavice: metrické 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 5 x kombinovaný klíč: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- Kombinované klíče: metrické 10, 12, 13, 14, 15 mm
- 1/4" prodlužovací nástavec 3"
- 1/4" prodlužovací nástavec 6"
- 3/8" nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8, 13/16
- Adaptér 3/8" na 1/4"
- 1/2" prodlužovací nástavec 5"
- Bity na matice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
- Bity na matice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- 33 x 1/4" šroubovací bit
- 1/4" šroubovací rukojeť
- 28 x inbusový klíč



SADA 247 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 247dílná sada nářadí DEWALT® pro mechaniky obsahuje ráčny a nástrčné hlavice (metrické i coulové, 1/4" i 3/8"), šroubovací rukojeť pro speciální bity a bity na matice, kombinované klíče a inbusové klíče pro zvládnutí většiny prací pod kapotou i jinde. Tato nářadí má kompletně leštěný chromovaný povrch, který zaručuje odolnost vůči korozi.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWMT81535-1       |
| Rozměry (d x š x v) | 56,3 x 43 x 12 cm |
| Hmotnost výrobku    | 15,843 kg         |

Sada obsahuje:

- (1) 1/4" 6bodové nástrčné hlavice: (sae) – 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Bity na matice: (SAE) – 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
- (1) Šroubovací rukojeť pro speciální bity / adaptér: 28 inbusových klíčů, 44 speciálních bitů, 1 šroubovací rukojeť
- (1) Ráčny: nástrčné ráčnové hlavice 1/4", 3/8" a 1/2"
- (1) 1/4" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (sae) – 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) 3/8" 6bodové nástrčné hlavice: (sae) – 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) 3/8" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (sae) – 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) 3/8" šroubovací bity: inbus (sae) – 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" inbus (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm torx – # 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- (1) 1/2" 6bodové nástrčné hlavice: (sae) – 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (mm) – 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) 1/2" 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (sae) – 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (mm) – 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
- (1) Kombinované klíče: (SAE) – 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" (mm) – 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
- (1) Příslušenství: 1/4" prodlužovací nástavce 3" & 6", 1/4" adaptér samičí na 3/8" adaptér samčí, 3/8" prodlužovací nástavce 3" & 6"
- (1) 3/8" nástavec 5/8", 3/4" nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 13/16", 3/8" adaptér samičí na 1/4" samčí, 1/2" prodlužovací nástavec 5", 1/2" adaptér samičí na 3/8" samčí.





SADA 205 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 205dílná sada nářadí DEWALT® je sestavena tak, aby splňovala požadavky profesionálů a má plně leštěnou povrchovou úpravu odolnou proti korozi. Sada obsahuje ráčny a klíče, šroubovací rukojeť, speciální bity na matice, kombinované klíče a inbusové klíče: To vše uloženo v odolném přepravním pouzdře.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kód výrobku         | DWMT81534           |
| Rozměry (d x š x v) | 51,5 x 40 x 10,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 11,5 kg             |

Sada obsahuje:  
1 x 1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1 x 3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1 x 1/2“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16  
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16.  
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8  
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm  
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8  
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm  
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16  
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm  
5 x kombinovaný klíč: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2“, 9/16“  
Kombinované klíče: metrické: 10, 12, 13, 14, 15 mm  
1/4“ prodlužovací nástavec 3“  
1/4“ prodlužovací nástavec 6“  
3/8” nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8, 13/16  
Adaptér 3/8" na 1/4"  
1/2“ prodlužovací nástavec 5“  
Bity na matice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2  
Bity na matice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm  
33 x 1/4“ šroubovací bit  
1/4“ šroubovací rukojeť  
28 x inbusový klíč



SADA 22 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

22dílná sada metrických nástrčných hlavic DEWALT® obsahuje různé nástrčné hlavice a příslušenství pro vaše pohodlí. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód výrobku         | DWMT19241-1          |
| Rozměry (d x š x v) | 35,5 x 26,5 x 8,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 4,511 kg             |

Sada obsahuje:  
17 x 1/2” 6bodová nástrčná hlavice: Metrické 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32  
1 x 1/2“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou  
2 x 1/2“ prodloužení: 5“ a 10“  
1 x 1/2“ vratidlo  
1 x 1/2“ kardan



SADA 341 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 341dílná sada nářadí DEWALT® představuje robustní kolekci nástrčných hlavic, ráčen a klíčů vyrobených z odolné chrom-vanadové oceli. Leštěný povrch nářadí odolává korozi a zajišťuje mu tak dlouhou životnost. Sada se dodává v přehledném a praktickém kufříku pro pohodlné skladování a přenášení, a proto je ideální pro profesionály i domácí kutily.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kód výrobku         | DWMT45341-1       |
| Rozměry (d x š x v) | 60 x 33 x 23,5 cm |
| Hmotnost výrobku    | 19,81 kg          |

Sada obsahuje:  
Ráčny se zúženou hlavou: ¼”, 3/8” a 1/2”  
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
1/4” 12bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4 ", 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm  
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm  
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (MM) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm  
1/2” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (SAE) –1/2”, 9/16”, 5/8”. 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (MM) –14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm  
1/2” 12bodové nástrčné hlavice: (SAE) –1/2”, 9/16”, 5/8”. 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (MM) –14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm  
Kombinované klíče: (SAE) – ¼“, 9/32“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, ½“, 9/16“, 5/8“, (MM) – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm  
Nástavce: 1/4” prodlužovací nástavce 3” & 6”, 3/8” prodlužovací nástavce 3” & 6”, 1/2” prodlužovací nástavec 5”  
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 3/8”, 5/8” a 13/16”  
Univerzální klouby: 1/4”, 3/8”, 1/2”  
28 inbusových klíčů, 99 speciálních bitů, 1 šroubovací rukojeť, 1 adaptér pro šroubovací bity





## SADA 7 KUSŮ 1/2" PRODLOUŽENÝCH RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVIC TOUGHBOX

Tato 7dílná sada 1/2" rázových prodloužených nástrčných hlavice DEWALT® nabízí různé rázové nástrčné hlavice pro jakékoli potřeby uživatele. Tato sada se dodává v uzamykatelném stohovatelném kufru pro snadné skladování. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která pomáhá předcházet protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.

Kód výrobku DWMT74737-0

Rozměry (d x š x v) 34 x 20 x 6,7 cm

Hmotnost výrobku 2,5 kg

Sada obsahuje:

7 x 1/2" 6bodová rázová prodloužená nástrčná hlavice: metrická 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24



## SADA 1/2" PRODLOUŽENÝCH RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVIC

Se 7dílnou sadou rázových nástrčných hlavice DEWALT® si můžete být jisti, že budete mít ten správný nástroj pro danou práci. Tato sada obsahuje různé 1/2" nástrčné hlavice. Tyto odolné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.


Kód výrobku DWMT86090-0

Rozměry (d x š x v) 41,1 x 15 x 4,6 cm

Hmotnost výrobku 2,097 kg

Sada obsahuje:

1/2" 6bodové prodloužené rázové nástrčné hlavice: metrické 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

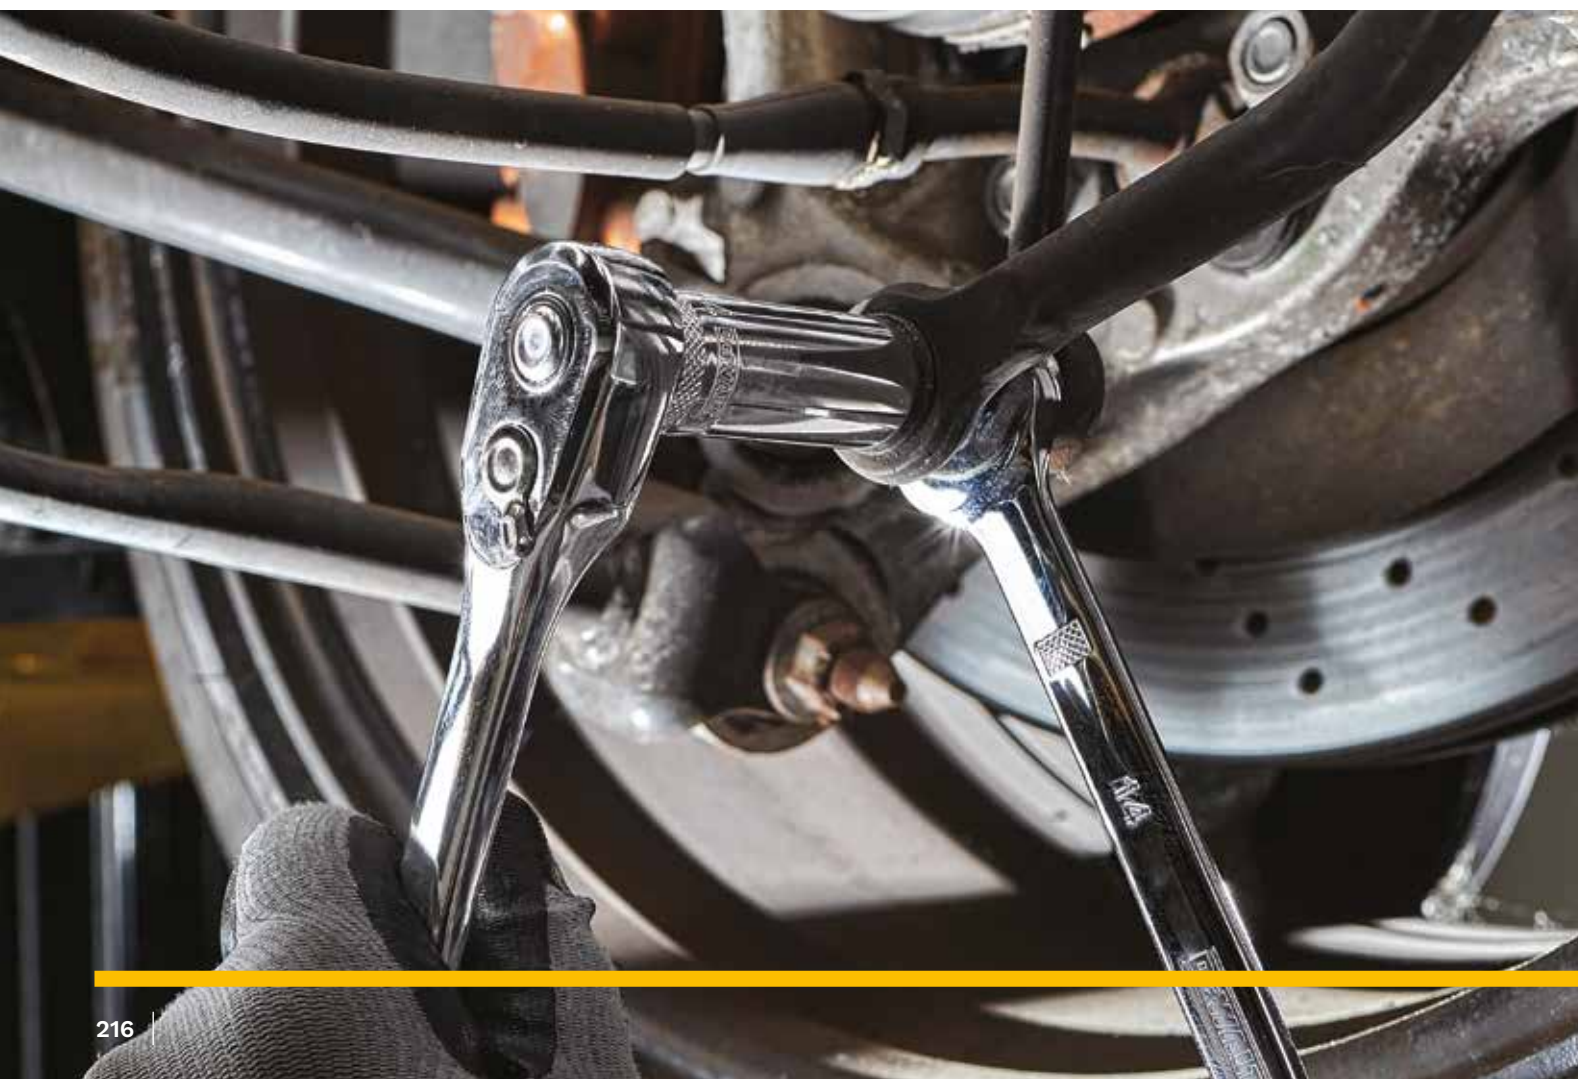



## Objednávky – zákaznický servis

Telefon: 261 009 772  
Fax: 261 009 770  
E-mail: obchod@sbdinc.com

## Sídlo společnosti

Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4  
Telefon: 261 009 777

## Servis

### **BANDSERVIS s.r.o.**

K Pasekám 4440, 760 01, Zlín  
Telefon: 577 008 552  
Fax: 577 088 559  
E-mail: bandservis@bandservis.cz  
Internet: www.bandservis.cz

### **KRES s.r.o.**

Cvilínská 325 / 7, Krnov, 794 01  
Telefon: 603 891 357  
Email: zakazky@kres.cz  
Internet: www.kres.cz

## Registrace nářadí na 3letou záruku DeWALT

[www.dewalt.cz/my-dewalt](http://www.dewalt.cz/my-dewalt)

## Technické informace, náhradní díly, rozkresy a návody

[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

## Technická podpora pro koncové zákazníky

Telefon: 228 887 265  
Pondělí - pátek:  
08:00 - 18:00





# DEWALT®

## ZÁRUKA VÝKONU.®

Informace o naší produktové nabídce na jiných trzích naleznete na [www.DEWALT.eu](http://www.DEWALT.eu) nebo kontaktováním našeho obchodního oddělení. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby informace uvedené v této brožuře byly přesné. Společnost Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za chyby v této publikaci. Informace, návrhy, popisy produktů, jejich použití a způsoby instalace uvedené v této brožuře slouží pouze k informativním účelům. Obrázky produktů jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu nabízených produktů. Společnost Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. a její dceřiné společnosti nenesou v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Copyright ©2025 DEWALT. Následující prvky jsou příklady ochranných známek na jednom nebo více typech elektrického nářadí a příslušenství DEWALT: žluté a černé barevné schéma, mřížka sání vzduchu ve tvaru „D“, uspořádání jehlanů na rukojeti, konfigurace kufru a uspořádání výstupků ve tvaru kosočtverce na povrchu nářadí.

Vydání: 15.10.2025

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Tůrkova 5b, Praha 4, 149 00, tel.: 261 009 777, fax: 261 009 770

**[www.DEWALT.cz](http://www.DEWALT.cz)**