STIHL

100 YEARS

KATALOG 2026

CZ

100 LET STIHL: V PŘÍRODĚ JAKO DOMA

Jak dlouho musí člověk být na jednom místě, aby ho opravdu poznal? 5 let? 10 let? My jsme už 100 let venku v přírodě – tam, kde náš dědeček kdysi pochopil, že pila musí přijít ke stromu a ne strom k pile.

Tím způsobil revoluci v práci lesníků. I dnes je našich zhruba 20 000 zaměstnanců po celém světě pravidelně „venku“, aby pochopili, co naše zákazníky pohání, ať už v lesnictví, zahradní a krajinářské tvorbě, na domácí zahradě nebo mimo ni.

Už 100 let provázíme profesionály i náročné amatérské zahradnice a zahradníky. Důvěřují nám, uskutečňují své vize a projekty úspěšně se značkou STIHL. S radostí se následně ohlížejí na to, co vytvořili. To nás jako rodinu i firmu naplňuje hrdostí. A právě proto zůstává náš pohled zaměřený na budoucnost: neustále se vyvíjíme, abychom práci v přírodě i s přírodou každý den, díky vhodným inovacím, učinili o něco lehčí a rychlejší. Protože víme, co to znamená být venku v přírodě.

A to je také náš slib pro příštích 100 let:
Budeme i nadále tam, kde je potřeba přiložit ruku k dílu, kde záleží na každém řezu a kde se lze spolehnout na výkon a kvalitu – zůstaneme po vašem boku.

Vaše rodina Stihl

Dr. Nikolas Stihl
předseda dozorčí rady

Selina Stihl
zastupující předsedkyně dozorčí rady

Karen Tebar
zastupující předsedkyně dozorčí rady

Ceny v tomto katalogu odpovídají stavu k 1. lednu 2026. Společnost STIHL si vyhrazuje právo změnit nezávazné doporučené prodejní ceny. Aktuální ceny najdete na **stihl.cz**.

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY	Akumulátorové systémy a nabíjecí řešení	OD STRANY 12
ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ	Motorové pily, minipily, vyvětvovací pily, nůžky na větve a řezné soupravy	OD STRANY 36
	Zahradní nůžky a prodloužené zahradní nůžky	OD STRANY 87
	KombiSystém a MultiSystém	OD STRANY 101
	Rozbrušovací stroje	OD STRANY 109
SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ	Zahradní sekačky, robotické sekačky, zahradní traktory a provzdušňovače trávníků	OD STRANY 118
	Vyžínače a křovinořezy	OD STRANY 143
	Rotační kypřiče	OD STRANY 167
	Půdní jamkovače	OD STRANY 170
	Rosiče a postřikovače, speciální sběrač bobulí	OD STRANY 173
ČIŠTĚNÍ, ÚKLID A DALŠÍ	Foukače, zahradní vysavače s rozmělňovacím zařízením, zametače, vysokotlaké čističe, vysavače mokrých/suchých nečistot a kompresor	OD STRANY 180
	Vodní čerpadla	OD STRANY 214
	Zahradní drtiče	OD STRANY 217
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Osobní ochranné vybavení	OD STRANY 221
	Ruční nářadí a příslušenství	OD STRANY 251
	Provozní látky	OD STRANY 261
	Péče a údržba	OD STRANY 266
	Přeprava a skladování	OD STRANY 268
ZNAČKOVÝ OBCHOD		OD STRANY 270

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE. OD ROKU 1926.

Inovativní, výkonné, promyšlené, vhodné pro všechny úkoly a snadné a bezpečné při používání – laťka pro produkty STIHL je nastavena vysoko. Již 100 let nás pohání naše ambice vyvíjet špičkovou technologii a kvalitu pro práci v přírodě a s přírodou. Naše milníkové produkty dokazují, že inovace společnosti STIHL byly od roku 1926 vždy průkopnické pro celé odvětví a jsou jimi i nadále. Naše inovativní síla se však odráží nejen v několika tisících patentech a patentových přihláškách, ale také ve spokojenosti našich zákazníků. To je skutečné měřítko.

1926

Hned po založení firmy vyvinul Andreas Stihl svou první **řetězovou pilu s elektromotorem**. Vzhledem k její hmotnosti ji museli obsluhovat dva lidé.

1959

S uvedením benzínové motorové pily **Contra** na trh začíná pro společnost STIHL nová éra. Jako první motorová pila bez převodovky revolučním způsobem mění práci v lese a zajišťuje společnosti celosvětový průlom. S hmotností 12 kg a výkonem 6 k je lehčí a efektivnější než všechny ostatní produkty na trhu.

1963

Společnost STIHL navrhla motor **STIHL 08** jako univerzální motorovou jednotku s výkonem přibližně 3,0 k. Motor tak nebyl použit pouze v praktické a extrémně robustní motorové pile pro lesnictví a zemědělství, ale od roku 1965 sloužil také jako pohonná jednotka pro křovinořez, rozbrušovací stroj a půdní jamkovač.

1972

Motorové pily STIHL jsou nejen robustní, ale také příkladné z hlediska bezpečnosti: díky **brzdě řetězu Quickstop** se řetěz pily zastaví během zlomku sekundy.

2009

S akumulátorovými nůžkami na živé ploty **HSA 65** a **HSA 85** položila společnost STIHL v roce 2009 základní kámen pro svou řadu **akumulátorových strojů.** O rok později následovala nová řada HSA 66 a HSA 86.

2020

MSA 300 byla s výkonem 3 kW (4,1 k) nejvýkonnější akumulátorová motorová pila v době svého uvedení na trh. Její enormní výkon otevírá novou dimenzi při řezání v oblastech citlivých na hluk. Pro provoz STIHL MSA 300 byl speciálně vyvinut nový akumulátorový modul STIHL AP 500 S.

2026

K 100. výročí uvádí STIHL na trh exkluzivní sběratelskou edici **MS 500i** jako **„Centennial Edition“**. MS 500i je první motorovou pilou na světě s elektronicky řízeným vstřikováním.

100 LET STIHL – VÝROČNÍ KOLEKCE ZNAČKOVÉHO OBCHODU

MIKINA »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100 % biobavlna

Velikost	Obj. č.
XS–3XL	**0421 100 62..**

1.740 Kč

TRIČKO »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100 % biobavlna

Velikost	Obj. č.
XS–3XL	**0421 301 59..**

760 Kč

KŠILTOVKA »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

Vnější materiál:
100 % polyester,
vnitřní materiál: 100 % bavlna

Velikost	Obj. č.
one size	**0421 600 0292**

580 KČ

SPECIÁLNÍ LIŠTA „CENTENNIAL EDITION“

Sériová vodicí lišta v limitovaném 100letém jubilejním designu STIHL. Všechny provedení najdete na stránce 75.

CELOU KOLEKCI NAJDETE NA STIHL.CZ

NOVINKY **PŘEHLED**

AKKU-POWER

Inovativní nabíjecí řešení

Řízení nabíjení CM 10 **15**

Akumulátorové systémy

Akumulátory AP 20 a AP 30 **25**
Nabíječka pro rychlé nabíjení AL 1802 MO **27**
Standardní nabíječka ALS 31 **36**

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Motorové pily, minipily, vyvětvovací pily, nůžky na větve a řezné soupravy

Akumulátorová pila pro záchranné práce MSA 300 C-O R **52**
AP popruhový adaptér 2-v-1 **56**
Akumulátorová minipila GTA 30 **56**
Akumulátorová vyvětvovací pila HTA 30 **60**
Akumulátorové nůžky na větve ASA 130 **64**
Akumulátorové nůžky na větve ASA 140 **65**
Řezná čepel pro ASA 130 / ASA 140 **65**
Protilehlá čepel pro ASA 130 / ASA 140 **65**
Držák pilníku 2-v-1 Hexa **72**

Zahradní nůžky a prodloužené zahradní nůžky

Akumulátorové zahradní nůžky HLA 40 **96**
Akumulátorové zahradní nůžky HLA 140 B **97**
Akumulátorové zahradní nůžky HLA 150 B **97**

Rozbrušovací stroje

Akumulátorový rozbrušovací stroj TSA 350 **110**
Akumulátorový rozbrušovací stroj TSA 500 B **111**
Akumulátorový rozbrušovací stroj TSA 300 (ZÁCHRANNÉ SLOŽKY) **113**
Akumulátorová tlaková nádržka na vodu WSA 40 **114**
Akumulátorová tlaková pumpa PKA 30 **114**
Sada kol pro TSA 500 **116**
Diamantový rozbrušovací kotouč D-R80 **117**

SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ

Sekačky, robotické sekačky zahradní traktory a provzdušňovače trávníků

Robotická sekačka iMOW® 3 EVO / 4 EVO **132**
Oboustranné upevňovací kolíky **135**
Sady pro upgrade10 / 12 / 13 iMOW® **135**
Žací ústrojí **136**
Nože žacího ústrojí **136**
Ochranná stříška pro iMOW® 3 EVO / 4 EVO **136**

Vyžínače a křovinořezy

Akumulátorový vyžínač FSA 50 **145**
Akumulátorový vyžínač FSA 60 R **147**
Benzínový křovinořez FS 240 **155**
Žací hlava AutoCut C 12-2 **159**
Žací hlava Polycut 11-2 **159**
Univerzální ochranný kryt pro strunové žací hlavy **165**

Rosiče a postřikovače

Akumulátorová tlaková pumpa PKA 30 **176**
Akumulátorový postřikovač SGA 30 **176**
Akumulátorový postřikovač SGA 60 **177**

Speciální sběrač bobulí

Akumulátorový speciální sběrač bobulí SBA 140 B **180**

ČIŠTĚNÍ, ÚKLID A DALŠÍ

Čisticí stroje

Akumulátorový foukač BRA 200 **185**
Akumulátorový foukač BRA 280 B **185**
Akumulátorový foukač BRA 600 B **185**
Akumulátorový vysavač mokrých/suchých nečistot SEA 50 L **209**
Vozík **212**

Ruční nářadí a příslušenství

Pouzdro na zahradní nůžky **254**
Pouzdro pro ASA **259**
Pouzdro pro GTA 40 **259**

Péče a údržba

Servisní sady pro sekačky, motorové kypřiče, vertikutátory a vodní čerpadla **268**

Přeprava a skladování

Vozík pro akumulátorové boxy **269**

NOVINKY
VÝBĚR HLAVNÍCH NOVINEK

AS SYSTEM GTA 30

VÝKONNÝ A POHODLNÝ – URČENÝ PRO VĚTŠÍ ÚKOLY V SOUKROMÉ PÉČI O STROMY

Kompaktní, výkonná minipila pro soukromé zahrady. Čistý řez, automatické napínání řetězu při uvolnění krytu řetězového kola, vodicí lišta Light 01 s vodicím kolečkem, pogumované úchopy, pohodlné oboustranné odjištění pro leváky i praváky, ochranný kryt proti kývání, LED ukazatel stavu nabití, oko pro zavěšení na stěnu. Sada v kufru s 2 AS akumulátory a duální rychlonabíječkou AL 5-2. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 57.

AP SYSTEM MSA 300 C-O R

PRO ZÁCHRANNÉ OPERACE

Rychle připravená k použití, když na tom záleží: velmi výkonná akumulátorová motorová pila MSA 300 C-O R byla vyvinuta pro záchranné zásahy. Její kompaktní konstrukce a plynulé omezení hloubky řezu zajišťují přesnou manipulaci i v náročných podmínkách. Pilový řetěz 3/8" RDR z tvrdého kovu spolehlivě řeže celou řadu materiálů. První akumulátorová záchranná pila od společnosti STIHL umožňuje provádět přesné řezy bez výfukových plynů. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 53.

iMOW® 4 EVO

SEČENÍ TRÁVY MŮŽE BÝT JEDNODUCHÉ A POHODLNÉ

Kompaktní, velmi obratná robotická sekačka na trávníky do 1 000 m². V jednom kroku plně automaticky seče i mulčuje. Žací systém se 3 volně výkyvnými noži, čistý řez. Elektrické nastavení výšky sečení. Sklon sečení až 45 %, s volitelnou sadou pro upgrade až 50 %. Šířka záběru 20 cm. Vysoká rychlost jízdy. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 133.

Další verze: iMOW® 3 EVO

AP SYSTEM AL 1802 MO

VYSOKÝ NABÍJECÍ VÝKON V DÍLNĚ, VE VOZIDLE I VENKU

Profesionální duální rychlonabíječka pro sériové nebo paralelní nabíjení dvou akumulátorů STIHL AP – v dílně, ve vozidle, venku. Umožňuje kontinuální, nepřerušovanou práci a zkracuje čas přípravy. Certifikace IPX 4. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 27.

AP SYSTEM AP 20 A AP 30

ZÁKLADNÍ AKUMULÁTORY Z AP-SYSTÉMU

Univerzální, odolné a s dlouhou životností. Nové akumulátory AP 20 a AP 30 vám jako náročným soukromým uživatelům umožní efektivně zvládnout různé úkoly v zahradnictví a krajinářství. Akumulátory AP 20 a AP 30 jsou určeny především pro základní stroje AP-systému. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 25.

AK SYSTEM SEA 50 L

KOMPAKTNÍ A VÝKONNÝ – PRO MOBILNÍ ČIŠTĚNÍ KOLEM DOMU, PRO KUTILY I ŘEMESLNÍKY

Přenosný akumulátorový vysavač pro čištění mokrých i suchých ploch. Vysoký sací výkon. Certifikace pro třídu prachu L. Příslušenství je integrováno v těle zařízení pro rychlou a snadnou výměnu mezi univerzální a štěrbinovou hubicí. Otočně uložená 1,8 m dlouhá hadice s harmonikovým profilem, dvoudílná sací trubice. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 209.

AK SYSTEM SGA 60

ZAJIŠŤUJE ÚČINNOU A POHODLNOU OCHRANU A PÉČI O ROSTLINY

Zádový akumulátorový postřikovač pro aplikaci tekutých přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Pohodlný systém popruhů, výkonné membránové čerpadlo s pracovním tlakem 4,5 bar. 5 různých trysek, velký plnicí otvor, nalévací sítko, filtr v nádrži, držák pro bezpečné uložení postřikovací trubky. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 177.

AP SYSTEM BRA 280 B

KOMPAKTNÍ, TICHÝ A VÝKONNÝ

Lehký, kompaktní a výkonný zádový akumulátorový foukač pro profesionální použití. Digitální ovládací jednotka, čtyři úrovně výkonu včetně režimu Boost. Čtyři úrovně výkonu včetně režimu Boost. Rychlé nastavení délky foukací trubice, ergonomické nosné popruhy a bederní pás. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 185.

Další verze: BRA 200

AP SYSTEM BRA 600 B

OBROVSKÁ FOUKACÍ SÍLA PRO TICHÉ A EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ VELKÝCH PLOCH

Nejvýkonnější zádový akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v místech citlivých na hluk. Zvládá i nejnáročnější úkoly a s dodanou tryskou s malým průměrem dosahuje stejného výkonu jako BR 600. Systém snížení hluku STIHL. Digitální ovládací jednotka, čtyři úrovně výkonu včetně režimu Boost. Čtyři úrovně výkonu včetně režimu Boost. Rychlé nastavení délky foukací trubice pro maximální flexibilitu i v úzkých prostorech. Součástí balení jsou dvě trysky. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 185.

TSA 350

KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘEZÁNÍ DO HLOUBKY AŽ 125 MM

Kompaktní, lehká a výkonná akumulátorová rozbrušovačka pro profesionální použití. Přesné vedení, ergonomické rukojeti, nastavitelný ochranný kryt z hořčíku, brzda volnoběhu, filtr STIHL Magnetic, přípojka na vodu. LED indikátor stavu. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 110.

TSA 500 B

VELKÝ VÝKON PRO VELKÉ VÝZVY

Velmi výkonná akumulátorová rozbrušovačka pro profesionální použití. 3 pracovní režimy, ergonomické rukojeti, modul HMI ADVANCE PLUS s integrovaným Smart Connectorem, nastavitelný hořčíkový kryt, brzda volnoběhu, magnetický filtr STIHL, přípojka na vodu. LED indikátor stavu. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 111.

PKA 30

AUTOMATICKÉ ČERPÁNÍ A PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ VODY A POSTŘIKŮ

Tlaková pumpa s plynulou regulací tlaku (1,5 až 2,5 baru) a ukazatelem stavu nabití. Automatické čerpání pro přesné dávkování kapaliny. Kompatibilní s postřikovači STIHL SG 21 a STIHL SG 31 a také s tlakovou nádržkou pro zásobování vodou akumulátorových a benzínových rozbrušovacích strojů STIHL. Podrobnosti o produktu naleznete na 115 a 176.

SGA 30

CÍLENÁ OCHRANA A PÉČE SNADNO A RYCHLE. IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ ZAHRADY

Akumulátorový postřikovač pro pohodlnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin a hnojiv v soukromém prostředí. Plynule nastavitelný tlak (1,5 až 2,5 baru), ukazatel stavu nabití, objem 5 l, ukazatel stavu naplnění, odvzdušňovací ventil a teleskopická postřikovací tyč s nastavitelnou tryskou. Rukojeť Softgrip, nosný popruh. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 176.

WSA 40

AUTOMATICKÉ A ROVNOMĚRNÉ MOBILNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PRO ROZBRUŠOVACÍ STROJE STIHL

Pro mobilní zásobování vodou akumulátorových a benzínových rozbrušovacích strojů. Plynule nastavitelný tlak (1,5 až 2,5 baru), ukazatel stavu nabití, objem 10 l, ukazatel stavu naplnění, odvzdušňovací ventil, 4 m vodní hadice. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 115.

HLA 40

VĚTŠÍ DOSAH PŘI STŘÍHÁNÍ VYSOKÝCH ŽIVÝCH PLOTŮ V SOUKROMÝCH ZAHRADÁCH.

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s teleskopickou tyčí pro stříhání vysokých živých plotů a keřů v soukromých zahradách. Laserem řezané, diamantem ostřené nože, délka řezu 45 cm, úhel nože nastavitelný v rozmezí od -45° do +70°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 260 cm. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 96.

HTA 30

PRO EFEKTIVNÍ A POHODLNOU PÉČI O STROMY NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

Kompaktní akumulátorová vyvětvovací pila pro údržbu stromů na soukromých pozemcích. Efektivní práce díky beznástrojově nastavitelné teleskopické tyči, automatické napínání řetězu, řetěz ¼"-PM3, vodicí lišta Light 01, hák na větve pro snadné odstranění odřezaného materiálu, pogumovaná rukojeť, ergonomická ovládací jednotka. Celková délka 190–280 cm. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 60.

ASA 140

SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ STŘÍHÁNÍ VĚTVÍ O PRŮMĚRU AŽ 45 MM

Pro profesionály v ovocnářství, vinohradnictví a zahradnictví, jakož i v péči o stromy. Pro pohodlné a šetrné stříhání stromů, keřů a křovin. Pro průměr větví do 45 mm. Dvě šířky otevření čepele, vysoký řezný výkon, rychlý postup práce. Ergonomická rukojeť, OLED displej, rozsáhlé příslušenství. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 65.

Další verze: ASA 130

SBA 140 B

UMOŽŇUJE POHODLNÝ A EFEKTIVNÍ SBĚR BOBULÍ

Pro efektivní a profesionální sklizeň bobulí nebo drobného ovoce. Flexibilní, jednoduchá manipulace a obsluha. Lehký, robustní, dobře vyvážený. Modul HMI ADVANCE PLUS, odolný EC motor, tři úrovně otáček, dva protiběžné hřebeny na sběr, kruhová rukojeť, ramenní popruh. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 180.

FSA 50

FLEXIBILNÍ, POHODLNÉ A EFEKTIVNÍ SEKÁNÍ A ÚKLID V SOUKROMÉ SFÉŘE

Lehký, výkonný akumulátorový vyžínač pro vyžínání menších trávníků, začišťování a sečení okrajů trávníku na zahradě. Mnoho možností nastavení, například nastavitelná oblouková rukojeť, teleskopická násada a plynulá regulace otáček. Flexibilní distanční oblouk pro udržování vzdálenosti pro téměř úplné dosečení okolo překážek, zvenku plnitelná strunová žací hlava AutoCut C 3-2. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 145.

FSA 60 R

SEKÁ POHODLNĚ AŽ STŘEDNĚ VYSOKOU TRÁVU A ZAJIŠŤUJE PŘESNÉ OKRAJE TRÁVNÍKU

Tiché a efektivní sečení nebo vyžínání v soukromém prostředí. Systém Rapid Click pro odejmutí žací hlavy pouhým stisknutím tlačítka. Systém Advanced EasySpool pro snadné navíjení struny. Jednoduchá obsluha. Konstantní pracovní výkon bez ohledu na stav nabití. Účinný EC motor, variabilní regulace rychlosti, beznástrojově nastavitelná kruhová rukojeť. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 147.

HLA 140 B

SPOJUJE ŠPIČKOVÝ VÝKON A VYSOKÝ PRACOVNÍ KOMFORT

Výkonné, tiché akumulátorové nůžky na živé ploty pro profesionální použití. Pro tvarování, zastřihování a prořezávání vysokých živých plotů, keřů a křovin, jakož i rostlin rostoucích blízko země. Oboustranně ostřené nože s optimalizovaným třením. Řezací lišta nastavitelná bez nářadí o 145°. Celková délka 249 cm. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 97.

HLA 150 B

PROSTĚ VĚTŠÍ DOSAH

Výkonné profesionální akumulátorové nůžky na živé ploty s velkým dosahem: celková délka 260 – 330 cm. Díky teleskopické tyči jsou vhodné zejména pro stříhání vysokých živých plotů a keřů. Délku tyče i nůžkový lištu lze nastavit bez použití nářadí. Oboustranně ostřené nože s optimalizovaným třením. Podrobnosti o produktu naleznete na straně 97.

ENERGIE Z AKUMULÁTORU

PRO TY, KTEŘÍ DO TOHO DÁVAJÍ VŠECHNO.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

KONSTATNÍ VÝKON
Jednou z největších výhod našich akumulátorů je stálý výkon po celou dobu jejich provozu. Obvykle výkon s dobou provozu klesá. Avšak ne u produktů STIHL. Náš akumulátorový výkon zůstává konstantní.

POWER BOOST
Maximální zvýšení výkonu. Díky inteligentní elektronice komunikují zařízení a akumulátory STIHL mezi sebou. Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, poskytuje akumulátor v případě potřeby po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu. Aby se optimálně využila kapacita akumulátoru, vrátí se zařízení po určité době zpět ke konstantnímu výkonu.

OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
IPX4
Akumulátorové nářadí AP-systému STIHL je navrženo pro každodenní profesionální použití, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Díky certifikaci IPX4 je chráněno proti stříkající vodě a odolá dešti.

LONG LIFE
LONG LIFE
Mimořádně odolné akumulátory s dlouhou životností. Navrženy pro obzvláště vysoké nároky.

ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ ➔ 14 AP SYSTÉM ➔ 18
AK SYSTÉM ➔ 28 AS SYSTÉM ➔ 33

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

ODOLNÉ AKUMULÁTOROVÉ STROJE NAPŘÍČ GENERACEMI

GACHINA LANDSCAPING, KALIFORNIE:

JIŽ VÍCE NEŽ DESET LET V PROVOZU: NAŠE AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ STIHL

Gachina Landscaping v Kalifornii ukazuje, jak tradice a akumulátorová technologie spojují generace. Rodinná firma ze San Mateo v Kalifornii poskytuje špičkovou péči o zeleň již více než 37 let. Společnost založili H. Jaclyn Ishimaru-Gachina a její manžel, dnes tuto rodinou firmu vedou jejich dva synové, Dominic a Michael Gachina. Celá rodina přitom spoléhá na 100% akumulátorový výkon STIHL.

792 AKUMULÁTOROVÝCH STROJŮ STIHL

AKU VÝKON STIHL

400 ZAMĚSTNANCŮ V ÚDRŽBĚ ZELENĚ

443 AKUMULÁTORŮ STIHL

Zde je celý příběh!

5 NEJVĚTŠÍCH VÝHOD AKUMULÁTORŮ:

- Méně emisí CO_2
- Ochrana zdraví zaměstnanců
- Méně vibrací, méně hluku
- Ergonomický design, snadná manipulace
- Možnost začít pracovat brzy ráno

VŽDY PŘIPRAVENO K POUŽITÍ DÍKY VHODNÉMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ ENERGIE

NAŠE NABÍJECÍ ŘEŠENÍ SE POSTARAJÍ O PLNÉ AKUMULÁTORY. KDYKOLI. KDEKOLI.

Potřebujete chytrý systém nabíjení akumulátorů, který je stejně všestranný jako váš každodenní pracovní život? STIHL má to, co hledáte: dostatek energie pro každou práci. Ať už se jedná o malou vícenásobnou nabíječku, mobilní nabíječku nebo přenosnou napájecí stanici – objevte naše inovativní řešení pro snadné nabíjení akumulátorů.

S našimi chytrými možnostmi nabíjení nejen optimalizujete dodávky energie pro svá zařízení, ale také zefektivníte svou každodenní práci. Ve středu všeho stojí dvě základní otázky: Kdy se bude nabíjet a kde se bude nabíjet? V závislosti na odpovědi na tyto otázky doporučujeme produkty na míru:

		VE DNE	V NOCI
		rychle	šetrně
VE FIRMĚ	stacionárně	AL 501, CR 6, CM 10, CM 12,	AL 301, AL 501, CR 6, CM 10, CM 12,
NA VOZIDLE	mobilně	AL 301-4, CB 1	AL 301-4, CB 1
V MÍSTĚ POUŽITÍ	stacionárně	PS 3000, AL 1802 MO	-

INOVATIVNÍ STACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ

ENERGIE VŽDY PO RUCE

NOVINKA

CM 10

Řízení nabíjení pro provoz až 10 nabíječek na jednom jističovém okruhu pro dílnu nebo použití na cestách.

- Spolehlivé nabíjení až 40 akumulátorů přes noc v definovaném pořadí
- Zabraňuje nechtěnému vypadnutí pojistek z důvodu přetížení
- Optimální využití stávající elektro-instalace

Rozměry (Š × V × H)	87 × 7 × 5 cm
Obj. č.	**Cena (Kč)**
EA08 430 7930	8.390,00

CM 12

Řízení nabíjení pro provoz až 12 nabíječek na jednom jističi pomocí inteligentního zapínání a vypínání.

- Spolehlivé nabíjení až 48 akumulátorů přes noc v definovaném pořadí
- Zabraňuje nechtěnému svypadnutí pojistek v důsledku přetížení díky systematickému řízení
- Prioritizace tří nabíječek

Rozměry (Š × V × H)	67 × 18 × 6 cm
Obj. č.	**Cena (Kč)**
EA08 430 7900	28.890,00

CR 6

Díky nástěnnému držáku STIHL lze standardní nabíječky a rychlonabíječky ze systému AK a AP v dílně přehledněji ukládat a provozovat.

- Pro profesionální připevnění a provoz nabíječek STIHL
- Až pro 8 standardních nabíječek nebo 6 rychlonabíječek systému STIHL AK a AP.
- Jednoduchá instalace a uvedení do provozu
- Jednoduchá montáž

Rozměry (Š × V × H)	74 × 65 × 10 cm
Obj. č.	**Cena (Kč)**
EA08 018 0300	2.650,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

DOMLUVTE SI SCHŮZKU SE SVÝM ODBORNÝM PRODEJCEM STIHL!

Naskenujte QR kód a najděte specializovaného prodejce STIHL ve vašem okolí!

INOVATIVNÍ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NABÍJENÍ

NABÍJENÍ I NA CESTÁCH

CB 1 NABÍJECÍ BOX

(ilustrační obrázek)
Box pro nabíjení a přepravu až 8 akumulátorů STIHL AP na vozidle. Až pro dvě nabíječky AL 301-4 (nejsou součástí balení). Certifikace IPX4.

- Lze namontovat jako podlahový box, plošinový box nebo na pick-up a přívěs.
- Nabíjení prostřednictvím externího zdroje napájení nebo příslušné zásuvky ve vozidle, včetně připojovacího kabelu.
- Úspora času díky zjednodušené manipulaci s akumulátorem: Nabíjení, přeprava a skladování
- Box s ochranou proti stříkající vodě a větráním

Rozměry (Š × V × H)	82 × 30 × 40 cm
Vlastnosti ⓘ	IPX4

Obj. č.	Cena (Kč)
EA08 018 0200	25.190,00

PS 3000

S přenosným napájecím zdrojem STIHL můžete provozovat výkonné kabelové nářadí i mimo dosah elektrické sítě, stejně jako nabíjet akumulátory STIHL.

- Dodávka energie kdykoli a kdekoli
- Bezemisní alternativa k benzínovému generátoru
- Nekompromisní výkon ve všech situacích
- Kompaktní konstrukce
- Bez hluku
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle IP54
- Provoz bez zplodin

Trvalý výkon (kW)	3,7
Špičkový výkon (kW)	18
Kapacita (KWh)	2
Doba nabíjení (min)	180 (100 %) 144 (80 %)
Hmotnost (kg)	20,1
Vlastnosti ⓘ	IP54

Obj. č.	Cena (Kč)
GA02 011 8000	104.090,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

ⓘ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 275

AP SYSTÉM

ČISTÝ VÝKON PRO KAŽDODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Akumulátorový systém zaujme širokou škálou produktů, vynikajícím výkonem, vysokou spolehlivostí a všestranností. Přístroje jsou poháněny vyměnitelnými AP akumulátory nebo zádovými akumulátory AR L, které nabízí mimořádně dlouhou provozní dobu pro profesionální použití. Stručně řečeno: systém STIHL AP znamená špičkovou kvalitu STIHL, mimořádný výkon a komplexní řešení pro správu napájení a nabíjení.

KALKULÁTOR NÁKLADŮ NA PROVOZ AKU STROJŮ STIHL

Zjistěte, jak rychle se vám vrátí investice do akumulátorových strojů STIHL. Objevte výhody a provozní úspory pro váš profesionální park strojů!

AP SYSTEM

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích.

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

				NOVINKA AP 20		NOVINKA AP 30		AP 200 S		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L		
ENERGIE AKUMULÁTORU① (WH)				144		270		187		281		337		1.080		1.620		
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA																		
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Více o produktu
AL 101	4850 430 2520	1.160,00	Minuty	125	160	235	295	150	200	230	300	280	355	–	–	–	–	**na straně 26**
AL 301	EA09 430 5500	3.370,00	Minuty	30	50	60	80	40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	**na straně 26**
AL 301-4	EA04 430 5500	10.390,00	Minuty	30	50	60	80	40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	**na straně 26**
AL 501	EA09 430 5700	4.350,00	Minuty	25	40	35	50	30	45	30	45	40	55	120	160	185	235	**na straně 26**
AL 1802 MO NOVINKA	EA10 430 5500	17.090,00	Minuty	25	40	30	45	15	40	15	35	15	40	100	140	110	150	**na straně 26**
DOBY PROVOZU② A POČET ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ HRANOLŮ (10 × 10 CM) AŽ …																		
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
MSA 160 C-B	MA03 200 0005	9.590,00	Minuty Řezů	– –	– –		60 300		42 210		62 310		74 370	– –	– –	– –	– –	**na straně 42**
MSA 161 T	1252 200 0067	12.390,00	Minuty Řezů		32 155		60 290		42 200		62 300		74 360	– –	– –	– –	– –	**na straně 51**
MSA 190 T	MA05 200 0016	10.690,00	Minuty Řezů		37 130		72 245		48③ 170③		75 225		90 306	– –	– –	– –	– –	**na straně 51**
MSA 200 C-B	MA03 200 0013	11.490,00	Minuty Řezů	– –	– –		48 260		42 160		50 270		60 320	– –	– –	– –	– –	**na straně 43**
MSA 220 C-B	MA03 200 0022	13.090,00	Minuty Řezů	– –	– –		36 290		32 150		37 300		44 350	– –	– –	– –	– –	**na straně 43**
MSA 220 TC-O	MA01 200 0084	22.090,00	Minuty Řezů		16 100		23 280		21 130		24 290		34 340	– –	– –	– –	– –	**na straně 50**
MSA 300 C-O	MA02 200 0085	24.090,00	Minuty Řezů	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	20③ –	44④ 320④	– –	– –	– –	– –	**na straně 45**
HTA 86	LA03 200 0005	18.590,00	Minuty		32		65		42		68		82		222		318	**na straně 61**
HTA 160	LA01 200 0039	22.490,00	Minuty		27		67		36		70		80		277		416	**na straně 61**
DOBA PROVOZU② NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …																		
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
HSA 100	HA07 011 3534	10.690,00	Minuty		116		216		150		225		270		1.205		1.810	**na straně 93**
HSA 130 R	4869 011 3565	16.390,00	Minuty	65⑤	83⑦	125⑤	160⑦	84⑤	108⑦	130⑤	167⑦	155⑤	200⑦	600⑤	735⑦	600⑤	735⑦	**na straně 93**
HSA 140 R	HA02 011 3506	17.390,00	Minuty	77⑤	116⑦	168⑤	235⑦	100⑤	150⑦	175⑤	245⑦	210⑤	290⑦	670⑤	935⑦	1.005⑤	1.405⑦	**na straně 93**
HSA 140 T	HA02 011 3514	16.090,00	Minuty	69⑤	108⑦	144⑤	226⑦	90⑤	140⑦	150⑤	235⑦	180⑤	280⑦	580⑤	900⑦	870⑤	1.355⑦	**na straně 93**
HLA 66	4859 011 2913	12.290,00	Minuty		111		214		144		223		268		760		1.110	**na straně 96**
HLA 86	4859 011 2933	15.090,00	Minuty		111		214		144		223		268		760		1.110	**na straně 97**
HLA 140 B NOVINKA	HA04 200 0039	16.690,00	Minuty	53⑤	66⑦	100⑤	125⑦	69⑤	86⑦	104⑤	130⑦	122⑤	152⑦	403⑤	504⑦	610⑤	762⑦	**na straně 97**
HLA 150 B NOVINKA	HA04 200 0046	19.490,00	Minuty	45⑤	56⑦	86⑤	107⑦	59⑤	74⑦	90⑤	112⑦	106⑤	132⑦	352⑤	440⑦	562⑤	702⑦	**na straně 97**
KMA 135 R	FA02 011 6811	12.790,00																
s FS-KM, strunovou žací hlavou	4180 200 0718	3.480,00	Minuty	11③	22④	21③	43④	14③	28④	22③	45④	26③	54④	85③	170④	122③	213④	**na straně 101**
s FS-KM, nožem na sečení trávy	4180 200 0475	3.270,00	Minuty	23③	39④	48③	96④	30③	50④	50③	100④	60③	120④	170③	325④	250③	450④	
KMA 200 R	FA03 011 6803	14.790,00																
s FSS-KM, strunovou žací hlavou	FA03 200 0018	3.560,00	Minuty	–	–	14⑤	28⑦	10⑤	20⑦	15⑤	30⑦	18⑤	36⑦	57⑤	115⑦	86⑤	172⑦	**na straně 101**
s FS-KM, nožem na sečení trávy	4180 200 0475	3.270,00	Minuty	–	–	21⑤	45⑦	16⑤	32⑦	23⑤	47⑦	28⑤	56⑦	89⑤	178⑦	134⑤	268⑦	

■ Doporučení akumulátoru
■ Snížený výkon
– Nekompatibilní

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Nejvyšší výkon
④ Nejnižší výkon
⑤ Úroveň 3
⑥ Úroveň 2
⑦ Úroveň 1

				NOVINKA AP 20		NOVINKA AP 30		AP 200 S		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L		
ENERGIE AKUMULÁTORU① (WH)				144		270		187		281		337		1.080		1.620		
DOBA PROVOZU② NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …																		
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
TSA 230	4864 011 6625	13.590,00	Minuty	–	–	–	–	9⑩	14⑩	15⑩	24⑩	–	–	–	–	–	–	**na straně 110**
TSA 300	TA02 011 6604	23.690,00	Minuty	–	–	–	–	5⑩	9⑩	9⑩	16⑩	12⑩	22⑩	–	–	–	–	**na straně 110**
TSA 350 NOVINKA	TA03 011 6604	27.590,00	Minuty	–	–	–	–	4⑩	8⑩	8⑩	15⑩	11⑩	20⑩	–	–	–	–	**na straně 110**
TSA 500 B NOVINKA	TA01 011 6604	37.790,00	Minuty	–	–	–	–	8⑩⑪	16⑩⑪	15⑩⑪	30⑩⑪	20⑩⑪	30⑩⑪	–	–	–	–	**na straně 111**
FSA 86 R !																		
s kovovým nástrojem	FA05 011 5704	8.690,00	Minuty		30⑦		55⑦		35⑦		55⑦		65⑦		200⑦		290⑦	**na straně 147**
s plastovým nožem	–	–	Minuty		60⑦		110⑦		70⑦		110⑦		130⑦		400⑦		580⑦	
FSA 110 R																		
s kovovým nástrojem	FA07 011 5723	9.090,00	Minuty	25⑥	45⑦	50⑥	65⑦	30⑥	60⑦	50⑥	100⑦	60⑥	120⑦	210⑥	400⑦	290⑥	570⑦	**na straně 149**
s plastovým nožem	–	–	Minuty	50⑥	90⑦	100⑥	130⑦	60⑥	120⑦	100⑥	200⑦	120⑥	240⑦	420⑥	800⑦	580⑥	1.140⑦	
FSA 120 s nožem na sečení trávy	FA08 200 0000	12.190,00	Minuty	30⑥	50⑦	45⑥	75⑦	40⑥	60⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	280⑥	490⑦	**na straně 149**
FSA 135 ! s nožem na sečení trávy	FA01 200 0024	16.190,00	Minuty	23⑤	39⑦	48⑤	96⑦	30⑤	50⑦	50⑤	100⑦	60⑤	120⑦	170⑤	330⑦	256⑤	458⑦	**na straně 151**
FSA 200																		
s kovovým nástrojem	–	–	Minuty	–	–	15⑤	30⑦	10⑤	20⑦	16⑤	32⑦	20⑤	40⑦	64⑤	127⑦	96⑤	192⑦	**na straně 151**
s nožem na sečení trávy	FA03 200 0015	20.390,00	Minuty	–	–	28⑤	57⑦	16⑤	32⑦	30⑤	60⑦	35⑤	70⑦	112⑤	223⑦	160⑤	335⑦	
FSA 400																		
s kovovým nástrojem	–	–	Minuty	–	–	–	–	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	–	–	**na straně 153**
s plastovým nožem	–	–	Minuty	–	–	–	–	–	–	16⑤	29⑦	20⑤	40⑦	–	–	–	–	
s nožem na sečení trávy	FA09 200 0007	23.490,00	Minuty	–	–	–	–	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	–	–	
FSA 400 K s nožem na sečení trávy	FA09 200 0008	23.490,00	Minuty	–	–	–	–	–	–	20⑤	40⑦	25⑤	50⑦	–	–	–	–	**na straně 153**
RGA 140	FA02 200 0029	20.990,00	Minuty	13⑤	22⑦	48⑤	96⑦	30⑤	50⑦	50⑤	100⑦	60⑤	120⑦	190⑤	380⑦	255⑤	455⑦	**na straně 155**
SGA 85	4854 011 7010	18.090,00	Minuty	–	770	–	1.440	–	1.000	–	–	–	–	–	–	–	–	**na straně 154**
BGA 86	BA02 011 5903	7.240,00	Minuty	14③	81④	25③	144④	18③	105④	26③	150④	31③	175④	95③	580④	148③	910④	**na straně 185**
BGA 100	4866 011 5905	13.490,00	Minuty	9⑧	51⑧	19⑧	99⑦	12⑧	66⑦	20⑧	103⑦	24⑧	123⑦	80⑧	400⑦	110⑧	595⑦	**na straně 185**
BGA 160	BA09 011 5903	8.690,00	Minuty	8③	58④	14③	106④	10③	75④	15③	110④	17③	130④	56③	430④	85③	670④	**na straně 184**
BGA 300	BA03 011 5914	20.090,00	Minuty	–	–	9⑧	24⑦	13⑧	16⑦	10⑧	25⑦	12⑧	29⑦	50⑧	105⑦	65⑧	150⑦	**na straně 185**
BRA 200 NOVINKA	BA11 011 5900	14.990,00	Minuty	25⑧	105⑦	14⑧	100⑦	10⑧	65⑦	14⑧	97⑦	16⑧	115⑦	–	–	–	–	**na straně 185**
BRA 280 B NOVINKA	BA11 011 5920	17.290,00	Minuty	–	–	10⑧	25⑦	13⑧	16⑦	10⑧	25⑦	12⑧	30⑦	–	–	–	–	**na straně 185**
BRA 600 B NOVINKA	BA07 011 5910	27.290,00	Minuty	–	–	11⑧⑪	22⑦⑪	12⑧⑪	18⑦⑪	15⑧⑪	29⑦⑪	18⑧⑪	34⑦⑪	–	–	–	–	**na straně 185**
SHA 140	SA07 011 7104	9.090,00	Minuty	19⑧	30⑨	37⑧	58⑨	25⑧	39⑨	38⑧	60⑨	44⑧	71⑨	–	–	–	–	**na straně 191**
KGA 770	4860 011 4706	22.290,00	Minuty		129		250		168		260		312	–	–	–	–	**na straně 194**
REA 100 PLUS	RA01 011 7611	8.490,00	Minuty	–	–	13③	43④	12③	30④	14③	45④	17③	50④	–	–	–	–	**na straně 197**
SEA 100 L	SA04 011 7311	6.940,00	Minuty	13③	22④	25③	42④	17③	29④	26③	44④	32③	53④	–	–	–	–	**na straně 211**
SBA 140 B NOVINKA	VA09 011 8900	23.390,00	Minuty		60		110		76		115		137		442		664	**na straně 180**
DOBA PROVOZU⑤ A DOSAHU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI STŘÍHÁNÍ VĚTVÍ AŽ …																		
ASA 130 (Ø 35 mm) NOVINKA	VA07 011 6201	18.790,00	Řezů	–	–		10.000		7.500		11.000		13.000	–	–	–	–	**na straně 64**
ASA 140 (Ø 45 mm) NOVINKA	VA08 011 6201	23.490,00	Řezů	–	–		8.500		6.000		9.000		11.000	–	–	–	–	**na straně 64**

■ Doporučení akumulátoru
■ Snížený výkon
– Nekompatibilní

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

⑤ Nejvyšší výkon
④ Nejnižší výkon
⑤ Úroveň 3
⑥ Úroveň 2
⑦ Úroveň 1
⑧ Boost
⑨ Normální provoz
⑩ Doba provozu při typickém pracovním materiálu a postupu pro dané zařízení; nejedná se o dobu provozu při plném zatížení
⑪ Vztahuje se na dva akumulátory AP

	NOVINKA AP 20	NOVINKA AP 30	AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ENERGIE AKUMULÁTORU① (WH)	144	270	187	281	337	1.080	1.620

DOSAH NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ ...

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
RMA 443 PV	WA40 011 1410	19.890,00	m²		270		510		360		530		640	–	–	–	–	**na straně 125**
RMA 448 PV	WA41 011 1420	21.590,00	m²		260		480		340		510		610	–	–	–	–	**na straně 125**
RMA 453 PV	WA42 011 1400	23.590,00	m²		230		430		300		450		540	–	–	–	–	**na straně 125**
RMA 756 V	WA71 011 1400	65.990,00	m²	–	–		610②		410②		640②		765②	–	–	–	–	**na straně 129**

PŘÍSLUŠENSTVÍ AP-SYSTÉMU

AP AKUMULÁTORY

AP AKUMULÁTORY

- Výkonné lithium-iontové akumulátory
- Indikace stavu nabití pomocí 4 zelených LED diod
- Nízká hmotnost
- Možné použití v dešti④

Vhodné pro veškerá zařízení z akumulátorové řady AP.
Ideální pro každodenní použití, a to i za nepříznivého počasí.

		Obj. č.	Cena (Kč)	Energie akumulátoru① (Wh)	Max. napětí (V)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost③ (kg)	Max. výkon			IPX4	
AP 20	**NOVINKA**	4850 400 6536	5.040,00	144	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
AP 30	**NOVINKA**	4850 400 6546	7.840,00	270	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
AP 200 S		4850 400 6565	5.940,00	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
AP 300 S		4850 400 6575	8.990,00	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
AP 500 S		EA01 400 6505	11.890,00	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓

Konstantní výkon
Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.

Power Boost
Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, poskytuje akumulátor v případě potřeby po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu.

Certifikace IPX4
Norma IPX4 potvrzuje již dříve interně prokázanou ochranu výrobků proti vodě stříkající ze všech stran.

Long Life
Mimořádně odolné akumulátory s velmi dlouhou životností. . Navrženo pro obzvláště vysoké požadavky.

■ Doporučení akumulátoru
■ Snížený výkon
– Nekompatibilní

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Vztahuje se na dva akumulátory AP

AR L AKUMULÁTORY

AR L AKUMULÁTORY

- Robustní lithium-iontové akumulátory s velmi vysokou energetickou kapacitou pro dlouhou dobu provozu
- Indikace stavu nabití pomocí 6 zelených LED diod
- Možné použití v dešti④
- Pohodlný nosný systém jako příslušenství

S možností přímého propojení s BGA 300. Mimo to je vhodný pro akumulátorové nářadí se zdířkou společně s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L a také pro nářadí s prostorem pro akumulátor ve spojení s adaptérem AP.

	Obj. č.	Cena (Kč)	Energie akumulátoru① (Wh)	Max. napětí (V)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost③ (kg)	Max. výkon			IPX4	
AR L akumulátory bez přípojného vodiče AR L, adaptéru AP a zádového systému AR L											
AR 2000 L	4871 400 6515	30.590,00	1.080	40	36	7,6	+++	✓	–	✓	✓
AR 3000 L	4871 400 6525	49.790,00	1.620	40	36	9,7	+++	✓	–	✓	✓
Sady akumulátorů AR L s přípojného vodiče AR L a adaptéru AP s přípojným vodičem AR L a adaptérem AP											
Set AR 2000 L	4871 200 0008	32.690,00	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓
Set AR 3000 L	4871 200 0009	51.890,00	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓

OD NABÍJENÍ AŽ PO SKLADOVÁNÍ: SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTORY!

Nabíjení našich lithium-iontových akumulátorů je rychlé a snadné. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel: Akumulátory by se měly vždy nabíjet pokud možno při pokojové teplotě. Pokud chcete akumulátor nabíjet mimo budovu, dbejte na to, aby nebyl při nabíjení vystaven přímému slunečnímu záření. Kromě toho obvykle stačí nabít akumulátor na přibližně 80 % kapacity. To vám může ušetřit spoustu času, zejména když spěcháte.

Při přepravě a skladování akumulátorů byste také měli dbát na správnou teplotu. Zde je optimální, když panují mírné teploty (optimálně kolem 20 °C). Pro skladování doporučujeme akumulátor nabít na dvě rozsvícené LED diody, popř. částečně vybít. Tento stav nabití se ukázal jako ideální pro skladování akumulátorů.

④ Hmotnost bez nosného systému
③ Použití za deště, např. pomocí BGA 300 nebo jiných produktů schválených pro použití za deště.

NABÍJEČKA	AL 101	AL 301	AL 301-4	AL 501	NOVINKA AL 1802 MO
Akumulátorový systém	AK, AP	AK, AP, AR L	AP, AR L	AK, AP, AR L	AP, AR L omezeně
Typ	Nabíječka	Nabíječka	Nabíječka	Nabíječka pro rychlé nabíjení	Nabíječka pro rychlé nabíjení
Nabíjecí výkon (W)	68	276	276	510	1.785
Nabíjecí proud (A)	1,6	6,5	6,5	12	42 (sekvenčně)
Hmotnost (kg)	0,7	1,1	4,4	1,3	7,2
Počet slotů	1	1	4	1	2
LED	●	●	na slot	●	na slož vč.
Montáž ve vozidle	–	◐	●	◐	●
Ochrana proti stříkající vodě podle IPX 4	–	–	–	–	●
Aktivní chlazení akumulátorů	–	●	–	●	●
Kompatibilita					
CR 6	●	●	–	●	–
CM 12	●	●	●	●	◐②
CM 10	●	●	●	●	–
CB 1	–	–	●	–	–
PS 3000	●	●	●	●	●
Popis	• Kompatibilní se všemi akumulátory STIHL AK a AP • Rychle čitelná indikace provozního stavu pomocí LED • Navíjení kabelu s upínací páskou.	• Vhodné pro všechny akumulátory STIHL AK, AP a AR • S držákem pro praktickou montáž na stěnu a ukládání kabelu • Šetrné nabíjení akumulátoru pomocí aktivního chlazení	• Vícenásobná nabíječka pro akumulátory ze systému STIHL AP • Použití ve vozidle, dílně nebo kanceláři • Sekvenční nabíjení až 4 akumulátorů	• Vhodné pro všechny akumulátory STIHL AK, AP a AR • Šetrné nabíjení akumulátoru pomocí aktivního chlazení • Nabíjecí proud 12 A pro velmi krátkou dobu nabíjení	• Výkonná dvojitá nabíječka pro rychlé nabíjení 2 akumulátorů ze systému STIHL AP • 1 × 42 A nebo 2 × 21 A nabíjecí proud pro velmi krátkou dobu nabíjení • Nabíjení v dílně, na cestách ve vozidle a venku
Montáž na stěnu	●	●	●	●	●
Objednací číslo a cena (Kč)	4850 430 2520 1.160,00	EA09 430 5500 3.370,00	EA04 430 5500 10.390,00	EA09 430 5700 4.350,00	EA10 430 5500 17.090,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

M = mobilní
O = venkovní

● Vhodné
◐ Omezené
– Nepřípustné

① Maximálně 2 × 2 AL 501
② Maximálně 2 × 3 AL 501
③ Maximálně 1 × 1 AL 1802 MO

PŘÍSLUŠENSTVÍ AP-SYSTÉMU

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
Nosný systém AP	4850 490 0400	2.100,00	Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdrem na opasek AP s připojovacím kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR L. Vhodné pro nářadí se zdířkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.
Nosný systém AR L	4871 490 0400	3.860,00	Nosný systém k upevnění AR 2000 L a AR 3000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.
Přípojný vodič pro akumulátory AR L	4871 440 2000	3.470,00	K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR L a při provozu akumulátorového nářadí. Délka kabelu 180 cm.
Zátka	4850 432 2301	86,00	Chrání před prachem a nečistotami při delším skladování. Pro akumulátorová zařízení s konektorem, jako např. BGA 100, HSA 130 R a HSA 130 T.
Kryt pro bateriový prostor AP-System	4850 602 0900	118,00	Kryt akumulátorového prostoru na akumulátorových zařízeních systému STIHL AP. Chrání před prachem a nečistotami při delším skladování.
NOVINKA Držák do vozidla pro AL 301 a AL 501	EA09 405 9300	565,00	Montážní držák pro upevnění nabíječek STIHL AL 301 a AL 501 ve vozidle

PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S AKUMULÁTOROVÝMI STROJI.

MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX

Díky individuálně kombinovatelnému příslušenství je optimálně přizpůsoben vašim požadavkům. Připevněte, vyměňte a rozšiřte pomocí inovativního systému spon.

OBLASTI POUŽITÍ A MOŽNOSTI KOMBINACÍ NAJDETE OD STRANY

258

AK SYSTÉM

NA ZAHRADĚ PŘESVĚDČÍ SVÝM VYSOKÝM VÝKONEM.

Lithium-iontové akumulátory z AK Systému jsou skutečné zdroje energie, a přitom se velmi snadno vyměňují. Jsou kompatibilní se všemi zařízeními v tomto systému. Stačí si vybrat ze tří akumulátorů s různou kapacitou, který nejlépe využijete pro vaše potřeby. Kdy je třeba baterii dobít, se dozvíte na displeji – LED indikátoru stavu nabití.

Naskenujte QR kód a dozvíte se více o systému AK!

AK SYSTEM

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích.

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 30

				AK 10		AK 20		AK 30 S		
ENERGIE AKUMULÁTORU①				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA										
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Více o produktu
AL 101	4850 430 2520	1.160,00	Minuty	55	80	105	150	160	205	na straně 32
AL 301	EA09 430 5500	3.370,00	Minuty	25	40	30	50	35	60	na straně 32
DOBY PROVOZU A POČET ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ HRANOLŮ (10 × 10 CM) AŽ …②										
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	5.290,00	Minuty Řezů		18 60		40 160		55 190	na straně 38
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	6.340,00	Minuty Řezů		18 60		40 160		45 210	na straně 39
MSA 80 C-B	MA04 011 5844	9.690,00	Minuty Řezů	– –	– –	– –	– –		35 230	na straně 39
HTA 50	LA02 011 6404	7.840,00	Minuty Řezů		25 80		45 170		60 210	na straně 60
DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …②										
KMA 80 R (s nástavbou FS-KM a nožem na sečení trávy)	FA08 011 6800	7.790,00	Minuty m² m	10	20 200 1000	20	40 500 2500	30	50 600 3000	na straně 101
FSA 50 NOVINKA			m²⑨ m⑨		250 1.250		500 2.500		600 3.000	na straně 145
s kovovým nástrojem	FA11 011 5703	4.570,00	Minuty		25		50		60	
s plastovým nožem	–	–	Minuty		50		100		120	
FSA 60 R !			m²⑨ m⑨		200 1.000		500 2.500		600 3.000	na straně 145
s kovovým nástrojem	FA04 011 5704	5.090,00	Minuty		13		30		38	
s plastovým nožem	–	–	Minuty		25		60		80	
FSA 60 R NOVINKA			m²⑨ m⑨		200 1.000		500 2.500		600 3.000	na straně 147
s kovovým nástrojem	FA12 011 5700	5.540,00	Minuty	13	25	30	55	35	60	
s plastovým nožem	–	–	Minuty	25	50	60	110	70	120	
FSA 70 R			m²⑨ m⑨		250⑧ 1.200⑧		600⑧ 3.000⑧		700⑧ 3.600⑧	na straně 147
s kovovým nástrojem	FA07 011 5703	6.840,00	Minuty	15⑦	30⑧	25⑦	45⑧	30⑦	55⑧	
s plastovým nožem	–		Minuty	30⑦	60⑧	50⑦	90⑧	60⑦	110⑧	
FSA 80			m²⑨ m⑨		200⑧ 1.000⑧		500⑧ 2.500⑧		600⑧ 3.000⑧	na straně 147
s kovovým nástrojem	–	–	Minuty	8⑦	12⑧	15⑦	25⑧	20⑦	30⑧	
s plastovým nožem	–	–	Minuty	16⑦	24⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	
s kovovým nástrojem	FA08 011 5700	9.590,00	Minuty	10⑦	20⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	

■ Doporučení akumulátoru
■ Snížený výkon
– Nekompatibilní

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

				AK 10		AK 20		AK 30 S		
ENERGIE AKUMULÁTORU①				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …②										
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
HSA 50	4521 011 3564	4.280,00	Minuty		50		100		130	na straně 89
HSA 60	HA06 011 3534	7.340,00	Minuty		70		140		175	na straně 91
HLA 56	HA01 011 2914	6.440,00	Minuty		50		100		120	na straně 96
SGA 60 NOVINKA	SA10 011 7004	4.480,00	Minuty		270 25		520 48		630 56	na straně 177
BGA 50	BA05 011 5932	4.020,00	Minuty	10④	55⑤	20④	115⑤	25④	140⑤	na straně 184
BGA 60	BA04 011 5904	4.950,00	Minuty	9④	50⑤	13④	105⑤	16④	130⑤	na straně 184
SHA 56	SA02 011 7104	6.790,00	Minuty		12		25		30	na straně 190
REA 60 PLUS	RA01 011 7601	6.340,00	Minuty	10④	12⑤	11④	20⑤	12④	25⑤	na straně 196
SEA 50 L NOVINKA	SA08 011 7301	4.730,00	Minuty		13		27		31	na straně 209
SEA 60 L	SA04 011 7301	5.290,00	Minuty	2⑦	8⑥	16⑦	26⑥	20⑦	30⑥	na straně 209
DOSAH NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …②										
RMA 235	6311 011 1425	5.040,00	m²		150		300		400	na straně 121
RMA 239	6320 011 1480	7.790,00	m²		120		250		330	na straně 121
RMA 239 C	6320 011 1490	9.090,00	m²		120		250		330	na straně 121
RMA 243	WA20 011 1400	13.390,00	m²		115		230		300	na straně 121
RMA 248 T	WA21 011 1410	16.890,00	m²		130		260		340	na straně 121
RMA 253 T	WA22 011 1410	18.590,00	m²		125		250		325	na straně 121
RMA 443 V	WA40 011 1420	20.190,00	m²		135		270		350	na straně 123
RMA 448 V	WA41 011 1400	21.990,00	m²		130		260		340	na straně 125
RLA 240	6291 011 6610	6.440,00	m²		96		190		250	na straně 142

③ S jednoduchou tryskou
④ Nejvyšší výkon
⑤ Nejnižší výkon
⑥ Úroveň 3
⑦ Úroveň 2
⑧ Úroveň 1
⑨ s plastovým nožem

PŘÍSLUŠENSTVÍ AK-SYSTÉMU

AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.

	Obj. č.	Cena (Kč)	Energie akumulátoru① (Wh)	Max. napětí (V)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Max. výkon		
AK 10	4520 400 6530	2.420,00	72	40	36	0,8	+	✓	–
AK 20	4520 400 6535	3.470,00	144	40	36	1,2	++	✓	–
AK 30 S①	4520 400 6545	4.530,00	180	40	36	1,3	++	✓	✓

NABÍJEČKA

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. Možnost nabíjení několika akumulátorů přes noc na jednu elektrickou pojistku. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.			
AL 101	4850 430 2520	1.160,00	230
Pro rychlejší nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.			
AL 301	EA09 430 5500	3.370,00	230

PŘÍSLUŠENSTVÍ AK-SYSTÉMU

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
Kryt pro přihrádku na baterie	4520 602 0900	118,00	K zakrytí prostoru pro akumulátor u zařízení systému STIHL AK (kromě modelů RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 a RLA 240). Chrání před prachem a nečistotami při delším skladování.

Konstantní výkon
Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.

Power Boost
Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, poskytuje akumulátor v případě potřeby po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

AS SYSTÉM

KOMPAKTNÍ A VÝKONNÝ, KDYŽ JE DŮLEŽITÁ RYCHLOST.

Kompaktní akumulátorový systém AS System vyniká výkonem a výdrží: dobíjecí lithium-iontové akumulátory poskytují dostatek energie pro dokončení náročných úkolů. Díky svým malým rozměrům lze AS System mezi používáním snadno a rychle uložit.

Naskenujte QR kód a dozvíte se více o systému AS!

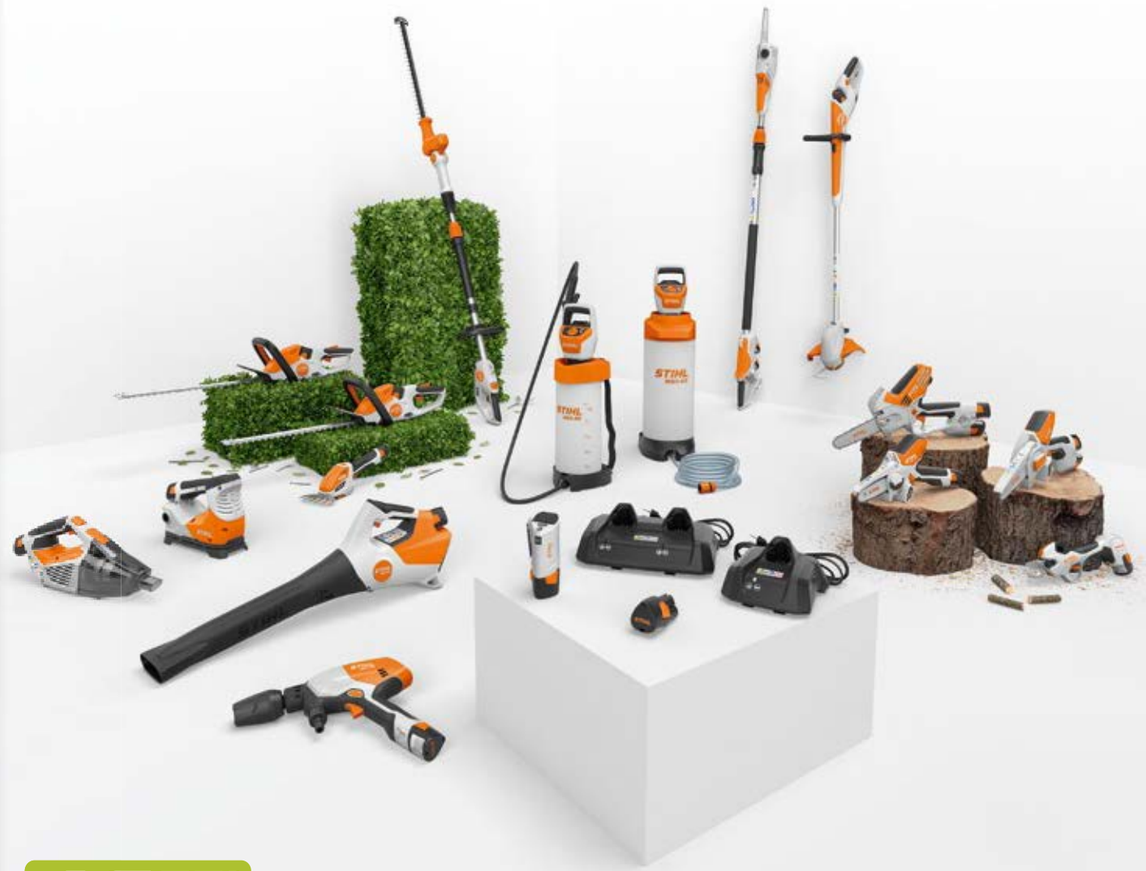

AS SYSTEM

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích.

AS 2

ENERGIE AKUMULÁTORU①						28 Wh		
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA								
			Obj. č.	**Cena (Kč)**	**Jednotka**	**80 %**	**100 %**	**Více o produktu**
AL 1		!	EA03 430 2500	1.060,00	min	60	80	**na straně 35**
ALS 31		**NOVINKA**	EA17 430 2500	1.060,00	min	55	70	**na straně 35**
AL 5			EA03 430 5700	1.580,00	min	30	50	**na straně 35**
AL 5-2			EA11 430 5700	2.640,00	min	30	50	**na straně 35**
PS 1			GA08 011 8000	1.220,00	min	60	80	**na straně 35**
DOBY PROVOZU② A POČET ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ HRANOLŮ (5 × 5 CM) AŽ …								
			Obj. č.	**Cena (Kč)**	**Jednotka**	**min.**	**max.**	**Více o produktu**
	GTA 26		GA01 011 6908	3.160,00	Řezů	–	70	**na straně 56**
	GTA 30 SET	**NOVINKA**	GA05 011 6918	8.090,00	Řezů	–	180	**na straně 56**
	GTA 40		GA04 011 6905	7.090,00	Řezů	–	240	**na straně 56**
	HTA 30	**NOVINKA**	LA05 011 6408	6.090,00	Minuty Řezů	–	28 140	**na straně 59**
DOBY PROVOZU② A DOSAH NA TRÁVNÍCÍCH NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …								
	FSA 30				m²		45	
	se strunovou hlavou		–	–	Minuty	–	10	**na straně 145**
	s plastovým nožem		FA10 011 5700	3.050,00	Minuty	–	19	
DOBA PROVOZU② NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ …								
	HSA 26		HA03 011 3514	2.570,00	Minuty	–	110	**na straně 88**
	HSA 30		HA08 011 3501	2.900,00	Minuty	–	50	**na straně 88**
	HSA 40		HA08 011 3521	3.810,00	Minuty	–	40	**na straně 88**
	HLA 40	**NOVINKA**	HA10 011 2904	3.600,00	Minuty	–	40	**na straně 95**
	BGA 30		BA08 011 5901	2.650,00	Minuty	8③	25④	**na straně 184**
	RCA 20		RA02 011 7603	4.070,00	Minuty	8③	15④	**na straně 196**
	SEA 20		SA03 011 7305	2.520,00	Minuty	–	14	**na straně 208**
	KOA 20		SA06 011 8204	2.510,00	Minuty	–	23	**na straně 214**
DOBA PROVOZU②A NAPLNĚNÍ NÁDRŽÍ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ DO …								
	SGA 30	**NOVINKA**	SA09 011 7004	3.010,00	Minuty Počet náplní nádoby	– –	30 7	**na straně 176**
	WSA 40	**NOVINKA**	SA09 011 8514	4.990,00	Minuty Počet náplní nádoby	– –	30 12	**na straně 115**
ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ VĚTVÍ (25 MM Ø) AŽ DO …								
	ASA 20		VA05 011 6201	4.430,00	Řezů	–	2.000	**na straně 64**

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Nejvyšší výkon
④ Nejnižší výkonen

PŘÍSLUŠENSTVÍ AS-SYSTÉMU

AKUMULÁTOR AS 2

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Certifikace IPX4.

	Obj. č.	Cena (Kč)	Energie akumulátoru① (Wh)	Max. napětí (V)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)		IPX4
AS 2	EA02 400 6500	1.060,00	28	12	10,8	0,2 kg	✓	✓

Konstantní výkon
Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.

Certifikace IPX4
Norma IPX4 potvrzuje již interně prokázanou ochranu produktů proti stříkající vodě ze všech stran.

NABÍJEČKA

		Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
Standardní nabíječka				
Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.				
AL 1	!	EA03 430 2500	1.060,00	230
Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.				
NOVINKA **ALS 31**		EA17 430 2500	1.060,00	230
Rychlonabíječka				
Rychlonabíječka pro systém AS s dvojnásobným nabíjecím proudem ve srovnání s AL 1.				
AL 5		EA03 430 5700	1.580,00	230
Velmi rychlé paralelní nabíjení dvou AS akumulátorů. Minimalizuje přerušení nabíjení při práci s AS produkty.				
AL 5-2		EA11 430 5700	2.640,00	230

PŘÍSLUŠENSTVÍ AS-SYSTÉMU

	Obj. č.	Cena (Kč)
Nabíječka, mobilní zdroj energie a svítilna v jednom: V kombinaci s přenosným napájecím zdrojem PS 1 se akumulátor AS 2 stává kompaktní, lehkou a všestrannou powerbankou. • Nabíjení elektrických zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety • Napájení vyhřívaného oděvu nebo reproduktorů • Nabíjení akumulátorů ze systému STIHL AS (přes USB-C) • Integrovaná dvoustupňová LED svítilna • Snadné ovládání a přeprava		
PS 1	GA08 011 8000	1.220,00

MOTOROVÉ PILY

ZVLÁDNĚTE KAŽDOU VÝZVU.
S VÝKONEM A PRECIZNOSTÍ
NAŠICH PIL.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

SENZOR OLEJE
Pomocí LED indikátoru senzoru oleje jste informováni o přívodu oleje na mazání řetězu. Pokud LED indikátor svítí červeně, dostává se k řetězu příliš málo oleje. Při dostatečném zásobení olejem LED indikátor zhasne.

FILTR Z NETKANÉ TEXTILIE
Filtr z netkané textilie zachycuje piliny, jemný prach a nečistoty z proudu chladicího vzduchu. Tím jsou chladicí žebra výkonové elektroniky a motorové části dlouhodobě udržovány v čistotě. Vyjmutý filtr z netkané textilie můžete prostředkem STIHL Varioclean snadno a účinně vyčistit a znovu použít.

PROVOZNÍ REŽIMY
Různé režimy mění nastavení motoru tak, aby odpovídalo danému úkolu. Díky tomu motorová pila pracuje výkonně a energeticky efektivně. Pomocí aktivačního tlačítka spustíte motorovou pilu v požadovaném režimu.

MAXIMÁLNÍ ZVÝŠENÍ VÝKONU
Díky inteligentní elektronice komunikují zařízení a akumulátory STIHL mezi sebou. Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, akumulátor samostatně zajišťuje vždy maximální možný výkon pro danou aplikaci. Aby byla zajištěna optimální životnost akumulátoru, zařízení při příliš intenzivním používání dočasně upravuje výkon.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 54

MINIPILY ➔ 56 VYVĚTVOVACÍ PILY ➔ 58 NŮŽKY NA VĚTVE ➔ 64 ŘEZNÉ SOUPRAVY ➔ 66

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

OLEJOVÉ ČERPADLO S REGULACÍ MNOŽSTVÍ
Umožňuje uživateli nastavit přesné dávkování dodávaného množství oleje odpovídající potřebě.

ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL
S rychlonapínáním řetězu STIHL je možno pilový řetěz zcela snadno nastavovat, a to bez použití nářadí a bez kontaktu s ostrým pilovým řetězem. Jednoduše povolíte kryt řetězky a otáčíte stavěcím kolečkem tak dlouho, dokud nedosáhnete optimálního napnutí řetězu.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

STIHL INJECTION
Technologie vstřikování umožňuje velmi jednoduchou obsluhu. Plně elektronické řízení motoru zajišťuje dobrý výkon motoru a zrychlení za všech provozních podmínek. Kombinovaná páčka již není třeba - pro vypnutí jednoduše stiskněte „Stop“.

STIHL M-TRONIC
Vyžaduje pro studený start jedinou startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Umožňuje dát plný plyn ihned po nastartování. Vypočítá potřebné množství paliva a dávkuje ho je podle skutečné potřeby.

SYSTÉM VZDUCHOVÉHO FILTRU S PŘEDŘAZENÝM ODLUČOVÁNÍM
Nabízí podstatně delší životnost filtru v porovnání s běžnými systémy vzduchového filtru.

STIHL ELASTOSTART
Speciální startovací rukojeť umožňuje rovnoměrné startování bez trhavých silových špiček.

STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování bez prudkého tahání za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.

DEKOMPRESNÍ VENTIL
Snižuje sílu potřebnou na startování a výrazně tak usnadňuje startování motorové pily.

HD2 FILTR
Zamezí přístupu jemného prachu do motoru, což je zárukou dlouhé životnosti. Snadno se vyčistí vymytím.

SOUKROMÉ POUŽITÍ, ŘEMESLA

	MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162	MS 172	MS 182
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 20 a AL 101**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 30 S a AL 101**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 30 S a AL 101**	**–**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	–	–	–	30,1	31,8	35,8
Max. napětí (V)	40	40	40	40	40	40	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	36	36	–	–	–
Příkon (kW)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,5	1,5	–	–	–
Výkon (kW)	0,7①	0,7①	0,9①	0,9①	1,2①	1,2①	1,2	1,4	1,6
Výkon (k)	–	–	–	–	–	–	1,6	1,9	2,2
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	40	40	45	45	35	35	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	2,5⑦	3,7⑫	2,5⑦	3,8⑫	2,9⑦	4,2⑫	4,5⑨	4,5⑨	4,6⑨
Hmotnost systému (kg)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	3,3⑧ (35 cm)	3,3⑧(35 cm)	5,0⑩ (30 cm)	´5,1⑩ (35 cm)	5,3⑩ (35 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	–	–	–	–	–	–	3,8	3,2	2,8
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P
Odlehčená lišta	–	–	–	–	–	–	–	o	o
Délka přístroje s ozubeným dorazem③ (mm)	451	451	451	451	459	459	395	395	400
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	83	83	83	83	85	85	100	101	103
Hladina akustického výkonu④ (dB(A))	91	91	91	91	93	93	111	112	112
Hodnota vibrací vlevo⑤ (m/s²)	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2	3,5	3,1
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3	3,2	3,7
STIHL rychloupínání řetězu	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Boční napínání řetězu	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	–	–	–	–	●	●	–	–	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	–	o	o	o
Měkké madlo	●	●	●	●	●	●			
Antivibrační systém STIHL	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Vlastnosti⑥	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	MAX EC MOTOR	MAX EC MOTOR	–	–	–
Popis	• Vynikající řezný výkon díky ¼" pilovému řetězu PM3 • Tichá akumulátorová pila pro oblasti citlivé na hluk • Systém rychlonapínání řetězu		• Tichá akumulátorová pila pro oblasti citlivé na hluk • Systém rychlonapínání řetězu • Spolehlivá kontrola hladiny řetězového oleje průhledným kontrolním okénkem přes nádrž		• Vynikající řezný výkon díky ¼" pilovému řetězu PM3 • Pro použití v oblastech citlivých na hluk • Systém rychlonapínání řetězu		• Snadné ovládání díky hlavní ovládací páce a kombinované páce s funkcí Stop • Boční napínání řetězu • Antivibrační systém STIHL poskytuje pohodlí i při dlouhotrvající práci	• Antivibrační systém STIHL poskytuje pohodlí i při dlouhotrvající práci • Boční napínání řetězu • Diagnostická zásuvka pro snadnou dostupnost provozních informací	• Snadná manipulace díky hlavní ovládací páce a tlačítku stop • Antivibrační systém STIHL poskytuje pohodlí i při dlouhotrvající práci • Uzávěr palivové nádrže STIHL pro snadné plnění

Typ řetězu STIHL Oilomatic																		
Délka vodicí lišty⑥ (cm)																		
Objednací číslo a cena (Kč)	30	PM3	MA04 011 5804	5.290,00	MA04 011 5814	8.890,00	MA04 011 5820	6.340,00	MA04 011 5830	10.690,00	MA04 011 5844	9.690,00	MA04 011 5834	13.890,00	–	–	–	
	35		–		–		–		–		–		–		–	–	1148 200 0059	9.190,00
	30	PMM3	–		–		–		–		–		–		1148 200 0000	5.090,00	–	
	35		–		–		–		–		–		–		–	1148 200 0007	7.540,00	–

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez vodicí lišty a pilového řetězu

④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑦ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑧ Bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy

⑨ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑩ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy

⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑫ S akumulátorem, vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy

SOUKROMÉ POUŽITÍ, ŘEMESLA

	MS 212	MS 212 C-BE	MS 231	MS 231 C-BE	MS 251	MSE 141 C	! MSE 170 C	! MSE 190	! MSE 210 C-B
Zdvihový objem (cm³)	38,6	38,6	42,6	42,6	45,6	–	–	–	–
Max. napětí (V)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	–	–	–	–	–	230	230	230	230
Příkon (kW)	–	–	–	–	–	1,4	1,7	1,9	2,1
Výkon (kW)	1,8	1,8	2,0	2,0	2,2	–	–	–	–
Výkon (k)	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	–	–	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	4,6⑤	4,9⑤	4,8⑤	5,1⑤	4,8⑤	3,7⑦	3,9⑦	4,0⑦	4,4⑦
Hmotnost systému (kg)	5,3⑥ (35 cm)	5,6⑥ (35 cm)	5,5⑥ (35 cm)	5,8⑥ (35 cm)	5,5⑥ (35 cm)	4,1⑧ (30 cm)	4,3⑧ (35 cm)	4,4⑧ (35 cm)	4,7⑧ (40 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	2,6	2,8	2,4	2,6	2,2	–	–	–	–
Rozteč řetězu	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P
Odlehčená lišta	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Délka přístroje s ozubeným dorazem① (mm)	400	410	424	424	424	392	440	440	440
Délka kabelu (m)	–	–	–	–	–	0,4	0,4	0,4	0,4
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	103	103	103	103	103	93	95	95	96
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	113	113	113	113	113	101	103	103	104
Hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	3,1	3,1	3,9	3,9	3,9	3,3	2,9	2,9	3,4
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9	4,2	3,4	3,4	4,2
STIHL rychloupínání řetězu	–	●	○	●	○	–	–	–	●
Boční napínání řetězu	●	–	●	–	●	●	●	●	–
STIHL ErgoStart	–	●	–	●	–	–	–	–	–
Ruční palivové čerpadlo	–	●	–	●	–	–	–	–	–
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	–	–	●	●	●	–	–	–	–
HD2-Filtr	–	–	○	○	○	–	–	–	–
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●	●	●	–	●	●	●
STIHL ElastoStart	○	–	○	–	○	–	–	–	–
Měkké madlo	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Ochrana před přetížením	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Popis	• Snadná manipulace díky hlavní ovládací páce a tlačítku stop • Antivibrační systém STIHL pro pohodlnou práci • Uzávěr palivové nádrže STIHL pro snadné plnění	• Úsporné startování díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart • Systém rychlonapínání řetězu • Diagnostická zásuvka pro snadnou dostupnost provozních informací	• Výkonná benzínová pila na řezání palivového dřeva • Dlouhé servisní intervaly díky systému vzduchového filtru s dlouhou životností • Boční napínání řetězu	• Uzávěr palivové nádrže STIHL pro snadné plnění • Úsporné startování díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart • Rychlé napínání řetězu bez použití nářadí	• Výkonná benzínová řetězová pila pro těžbu palivového dřeva • Odolný pilový řetěz 3/8" PM • Boční napínání řetězu	• Výkonný motor s dobrým řezným výkonem • Dobrá ergonomie zaručuje práci bez námahy • Spolehlivý ukazatel hladiny řetězového oleje díky nádrži s průhledným okénkem	• Pohodlná elektrická řetězová pila pro práci na zahradě nebo na pozemku • Díky měkké rukojeti dobře padne do ruky • Nádržku na olej lze otevřít a zavřít bez použití nářadí	• Velmi vhodný pro řezání palivového dřeva • Integrovaná ochrana před přetížením • Díky měkké rukojeti dobře padne do ruky	• Kovový doraz pro snadné vedení pily • Díky měkké rukojeti dobře padne do ruky • Snadné napínání řetězu díky systému STIHL rychloupínání řetězu

Typ řetězu STIHL Oilomatic										
Délka vodicí lišty④ (cm)										
Objednací číslo a cena (Kč)	35	PM3	1148 200 0139 10.390,00	1148 200 0179 11.490,00	1143 200 0520 12.290,00	1143 200 0516 13.690,00	1143 200 0535 13.690,00	–	–	1209 200 0157 8.390,00	–
	40		–	–	–	–	–	–	–	–	1209 200 0179 9.890,00
	30	PMM3	–	–	–	–	–	1208 200 0304 4.690,00	–	–	–
	35		–	–	–	–	–	–	1209 200 0155 7.240,00	–	–

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
④ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑤ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑥ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑦ Bez kabelu, vodicí lišty, pilového řetězu
⑧ Bez kabelu, s vodicí lištou, pilovým řetězem a adhezním olejem na pilové řetězy

ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ, ŘEMESLA

	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MS 271	MS 291	MS 311	MS 391
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	–	–	–	–
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	50,2	55,5	59,0	64,1
Max. napětí (V)	40	40	40	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	–	–	–	–
Příkon (kW)	1,5	1,8	2,1	–	–	–	–
Výkon (kW)	1,2	1,5	1,7	2,6	2,8	3,1	3,3
Výkon (k)	–	–	–	3,5	3,8	4,2	4,5
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP III SYSTEM	AP III SYSTEM	AP III SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	62	50	37	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	3,1⑦	3,1⑦	3,1⑦	5,6⑨	5,6⑨	6,3⑨	6,3⑨
Hmotnost systému (kg)	3,5⑧ (30 cm)	3,5⑧ (35 cm)	3,7⑧ (35 cm)	6,6⑩ (37 cm)	6,6⑩ (40 cm)	7,3⑩ (40 cm)	7,3⑩ (40 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	–	–	–	2,2	2,0	2,0	1,9
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	⅜" P	.325"	.325"	⅜"	⅜"
Délka přístroje s ozubeným dorazem③ (mm)	435	437	437	450	450	458	458
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	85	85	91	103	103	105	105
Hladina akustického výkonu④ (dB(A))	93	93	99	113	114	115	115
Hodnota vibrací vlevo⑤ (m/s²)	4,6	4,6	4,8	4,5	4,5	4	4
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	3,9	3,9	3,6	4,5	4,5	4	4
STIHL rychloupínání řetězu	●	●	●	–	–	–	–
Boční napínání řetězu	–	–	–	●	●	●	●
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	–	–	–	–	–	●	●
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	–	–	–	●	●	●	●
HD2-Filtr	–	–	–	○	○	○	○
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●	●	●	●	●
Dekompresní ventil	–	–	–	–	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	○	○	○	○
Měkké madlo	●	●	●	–	–	–	–
Ochrana před přetížením	●	●	●	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL	–	–	–	●	●	●	●
Kontrolní značka®	–	kuf	kuf	kuf	kuf	kuf	kuf
Vlastnosti®	–	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Popis	• Tichá akumulátorová pila pro oblasti citlivé na hluk • Vynikající řezný výkon a přesný řez • Systém rychlonapínání řetězu	• Ideální pro silné větve nebo lehké kmeny • Tichý EC motor pro použití v hlukově citlivém prostředí • Nízká hmotnost pro práci bez únavy	• Kácení, odvětvování, řezání na míru nebo stavění ze dřeva • Tichý motor EC pro použití v hlukově citlivém prostředí • Vynikající řezací výkon díky řetězu ⅜" PS3-Pro	• Výkonná benzínová řetězová pila pro těžbu palivového dřeva • Boční napínání řetězu • Dlouhé servisní intervaly díky systému vzduchového filtru s dlouhou životností	• Výkonná benzínová řetězová pila pro těžbu palivového dřeva • Silný ⅜" pilový řetěz pro mimořádný řezný výkon • Dlouhé servisní intervaly díky systému vzduchového filtru s dlouhou životností	• Ideální pro práci ve středně hustých porostech • Snadná obsluha díky ovládání jednou pákou • Praktický dekompresní ventil pro startování bez námahy	• Výkonná benzínová motorová pila pro řezání palivového dřeva a dřevostaveb • Praktický dekompresní ventil pro snadné startování • Pro práci v zemědělství, stavebnictví a zahradnictví

Typ řetězu STIHL Oilomatic									
Délka vodicí lišty⑥ (cm)									
Objednací číslo a cena (Kč)	30	PM3	MA03 200 0005 9.590,00	–	–	–	–	–	–
	35	PM3	–	MA03 200 0013 11.490,00	–	–	–	–	–
	35	PS3 Pro	–	–	MA03 200 0022 13.090,00	–	–	–	–
	40	RM3	–	–	–	–	1141 200 0698 17.990,00	–	–
	37	RM				1141 200 0708 16.690,00			
	40	RM	–	–	–	–	–	1140 200 0746 19.490,00	1140 200 0747 20.790,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez vodicí lišty a pilového řetězu
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑦ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑧ Bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑨ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑩ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

LESNICTVÍ

	MSA 300 C-O	MS 261	MS 261 C-M	MS 261 C-M VW	MS 362
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	50,2	50,2	50,2	59,0
Max. napětí (V)	40	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	–	–	–	–
Příkon (kW)	3,5	–	–	–	–
Výkon (kW)	2,9①	3,0	3,0	3,0	3,5
Výkon (k)	–	4,1	4,1	4,1	4,8
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP III SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 500 S	–	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	44	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	4,5⑦	4,9⑨	4,9⑨	5,2⑨	5,6⑨
Hmotnost systému (kg)	5,3⑧ (40 cm)	5,9⑩ (37 cm)	5,9⑩ (37 cm)	5,9⑩ (37 cm)	6,6⑩ (40 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	–	1,6	1,6	1,7	1,6
Rozteč řetězu	.325"	.325"	.325"	.325"	⅜"
Délka přístroje s ozubeným dorazem③ (mm)	494	448	448	448	461
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	96	105	105	105	106
Hladina akustického výkonu④ (dB(A))	104	114	114	114	115
Hodnota vibrací vlevo⑤ (m/s²)	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Boční napínání řetězu	●	●	●	●	●
STIHL M-Tronic	–	–	●	●	–
Elektrické předehřívání karburátoru	–	–	–	●	–
Elektricky vyhřívané rukojeti	–	–	–	●	–
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	●	●	●	●	●
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	–	●	●	●	●
HD2-Filtr	–	●	●	●	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●	●	●
Dekompresní ventil	–	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	●	●	●	●
Měkké madlo	●	–	–	–	–
Ochrana před přetížením	●	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL	●	●	●	●	●
Kontrolní značka®	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Vlastnosti®	MAX, EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Popis	• Výkonná akumulátorová motorová pila pro profesionální použití • Kácení malých a středně velkých stromů, odvětvování a řezání na délku • Sledování hladiny oleje díky senzoru stavu oleje	• Univerzální profesionální benzínová motorová pila • Dlouhé servisní intervaly díky systému dlouhodobého vzduchového filtru	• Univerzální profesionální benzínová motorová pila • Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Dlouhé servisní intervaly díky systému dlouhodobého vzduchového filtru	• Dlouhé servisní intervaly díky systému dlouhodobého vzduchového filtru • Praktické vyhřívání karburátoru zabraňuje zamrzání při provozu v zimě • Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívání rukojetí	• Výkonná profesionální benzínová motorová pila • Matice s pojistkou proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu

Typ řetězu STIHL Oilomatic												
Délka vodicí lišty® (cm)												
Objednací číslo a cena (Kč)	37	RS	–		1141 200 0711	23.690,00	1141 200 0709	24.290,00	1141 200 0710	25.590,00	–	
	40	RS	–		–		–		–		1140 200 0515	27.190,00
	40	RS Pro	MA02 200 0085	24.090,00	–		–		–		–	

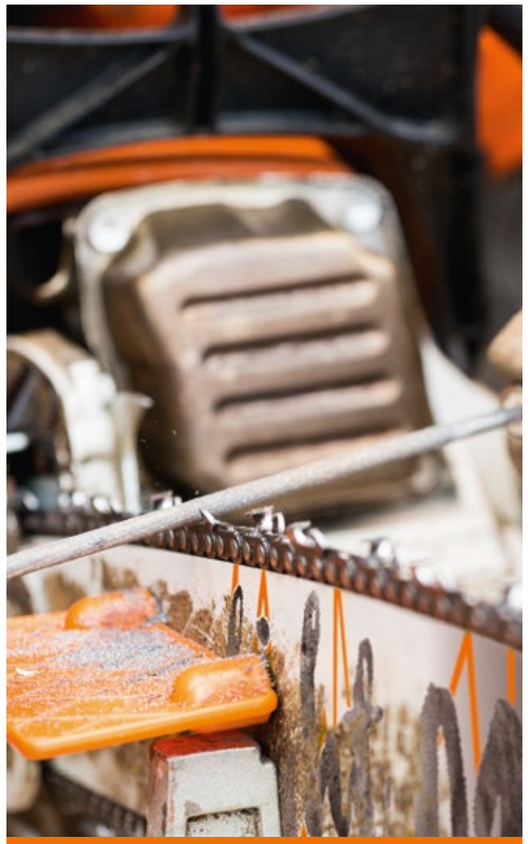

DOKONALE OSTRÝ ŘEZ

VÍCE O OSTŘENÍ ŘETĚZU OD STRANY 83

POZNÁMKA

MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez vodicí lišty a pilového řetězu
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑦ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑧ Bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑨ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑩ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

LESNICTVÍ

	MS 400 C-M	MS 400 C-M VW	MS 462	MS 462 C-M	MS 462 C-M VW	MS 500i	MS 500i W
Zdvihový objem (cm³)	62,6	62,6	72,2	72,2	72,2	79,2	79,2
Výkon (kW)	3,9	3,9	4,4	4,4	4,4	5,0	5,0
Výkon (k)	5,3	5,3	6,0	6,0	6,0	6,8	6,8
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Hmotnost zařízení (kg)	5,6⑤	5,8⑤	6,0⑤	6,0⑤	6,2⑤	6,3⑤	6,3⑤
Hmotnost systému (kg)	6,8⑥ (40 cm)	7,0⑥ (40 cm)	7,2⑥ (40 cm), 7,3⑥ (45 cm)	7,2⑥ (40 cm); 7,3⑥ (45 cm)	7,4⑥ (40 cm); 7,5⑥ (45 cm)	7,6⑥ (50 cm)	7,6⑥ (50 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	1,41	1,49	1,4	1,4	1,4	1,24	1,26
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Odlehčená lišta	–	–	–	– / – / ● / ●	– / – / ● / ●	●	●
Délka přístroje s ozubeným dorazem① (mm)	457	457	469	469	469	468	468
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	107	107	108	108	108	106	106
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	116	116	118	118	118	117	117
Hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	4,2	4,2
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	4	4
Boční napínání řetězu	●	●	●	●	●	●	●
STIHL Injection	–	–	–	–	–	●	●
STIHL M-Tronic	●	●	–	●	●	–	–
Elektrické předehřívání karburátoru	–	●	–	–	●	–	–
Elektricky vyhřívané rukojeti	–	●	–	–	●	–	●
Ruční palivové čerpadlo	–	–	–	–	–	●	●
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	●	●	●	●	●	●	●
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	●	●	●	●	●	–	–
HD2-Filtr	●	●	●	●	●	●	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●	●	●	●	●
Dekompresní ventil	●	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●	●
Antivibrační systém STIHL	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolní značka⑦	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
Popis	• Vynikající poměr výkonu a hmotnosti 1,45 kg/kW • Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Snadné startování díky systému STIHL ElastoStart	• Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívání rukojeti • Praktické vyhřívání karburátoru zabraňuje zamrzání při zimním provozu	• Pro profesionály ke kácení a odvětvování ve středně hustých a hustých porostech • Výkonné olejové čerpadlo s regulovatelným průtokem pro vysoký výkon • Filtr HD2 s radiálním těsněním	• Pro profesionály ke kácení a odvětvování ve středně hustých a hustých porostech • Vysoká akcelerace díky výkonnému motoru o výkonu 4,4 kW • Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic	• Vysoké zrychlení díky výkonnému motoru o výkonu 4,4 kW • Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Praktické vyhřívání karburátoru zabraňuje zamrzání při provozu v zimě	• Ideální pro zpracování silného dřeva • Zrychlení z 0 na 100 km/h za 0,25 s • Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu	• Zrychlení z 0 na 100 km/h za 0,25 s • Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu • Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívaným rukojetím
Typ řetězu STIHL Oilomatic							
Délka vodicí lišty④ (cm)							
Objednací číslo a cena (Kč) 40	MB01 200 0003 30.590,00	MB01 200 0009 32.190,00	1142 200 0003 33.590,00	1142 200 0011 34.390,00	1142 200 0023 35.990,00	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 45 RS	–	–	1142 200 0001 33.790,00	1142 200 0012 34.590,00	1142 200 0024 36.190,00	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 50	–	–	–	–	–	1147 200 0000 42.690,00	1147 200 0003 44.090,00
Objednací číslo a cena (Kč) 40 RH	MB01 200 0068 30.740,00	MB01 200 0069 32.340,00	–	–	–	–	–

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

① Bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
④ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑤ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑥ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

LESNICTVÍ

	MS 661	MS 661 C-M W	MS 881
Zdvihový objem (cm³)	91,1	91,1	121,6
Výkon (kW)	5,4	5,4	6,4
Výkon (k)	7,3	7,3	8,7
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Hmotnost zařízení (kg)	7,5⑤	7,6⑤	9,7⑤
Hmotnost systému (kg)	9,1⑥ (50 cm)	8,8⑥ (50 cm)	12,4⑥ (75 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	1,4	1,4	1,5
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	.404"
Odlehčená lišta	●	●	–
Délka přístroje s ozubeným dorazem① (mm)	467	467	550
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	105	105	106
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	115	115	115
Hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	6,9	6,9	9,8
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	5,6	5,6	9,8
STIHL rychloupínání řetězu	–	–	–
Boční napínání řetězu	●	●	●
STIHL M-Tronic	–	●	–
Elektricky vyhřívané rukojeti	–	●	–
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	●	●	●
HD2-Filtr	●	●	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●
Dekompresní ventil	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●
Antivibrační systém STIHL	●	●	●
Kontrolní značka⑦	–		
Popis	• Velmi výkonná pila s nejmodernější technologií 2-MIX • Vysokovýkonné olejové čerpadlo s regulovatelným průtokem pro vysoký výkon, • HD2 filtr s velmi dobrým filtračním účinkem.	• Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Teplé ruce a lepší ovladatelnost díky vyhřívaným rukojetím • Soutěžní pila řady STIHL TIMBERSPORTS®	• Výkonný motor s nízkými emisemi o výkonu 6,4 kW a uzávěry nádrže bez použití nářadí • Moderní olejové čerpadlo pro optimální průtok oleje • Matice na krytu řetězového kola, která se nemůže ztratit
Typ řetězu STIHL Oilomatic			
Délka vodicí lišty④ (cm)			
Objednací číslo a cena (Kč) 50 RS	1144 200 0315 41.190,00	1144 200 0345 42.890,00	–
Objednací číslo a cena (Kč) 75 RS	–	–	1124 200 0199 51.490,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

M = STIHL M-Tronic
V = Elektrické předehřívání karburátoru

① Bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ V NEJTVRDŠÍCH PODMÍNKÁCH

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ OD STRANY 221

④ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑤ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑥ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PÉČE O STROMY

	MSA 161 T⑫	MSA 190 T⑫	MSA 220 TC-O⑫
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–
Max. napětí (V)	40	40	40
Jmenovité napětí (V)	36	36	36
Příkon (kW)	1,25	1,5	2,1
Výkon (kW)	1,0①	1,2①	1,7①
Výkon (k)	–	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	42	48	24
Hmotnost zařízení (kg)	2,1⑦	2,6⑦	2,7⑦
Hmotnost systému (kg)	2,4⑧ (25 cm)	3,0⑧ (30 cm)	3,2⑧ (30 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	–	–	–
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	⅜" P
Délka přístroje s ozubeným dorazem③ (mm)	306	306	315
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	83	91	94
Hladina akustického výkonu④ (dB(A))	94	99	104
Hodnota vibrací vlevo⑤ (m/s²)	2,1	3,8	3
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	2,2	3,9	3,4
Boční napínání řetězu	●	●	●
STIHL ErgoStart	–	–	–
STIHL M-Tronic	–	–	–
Ruční palivové čerpadlo	–	–	–
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	–	–	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	–
Měkké madlo	●	–	–
Ochrana před přetížením	●	●	●
Antivibrační systém STIHL	–	–	–
Kontrolní značka⑬	kwf	–	kwf
Vlastnosti⑬	EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4
Popis	• Pro profesionální uživatele v oblasti péče o stromy • Vynikající řezný výkon a přesný řez • Snadno ovladatelná díky nízké hmotnosti	• Pro profesionální uživatele v oblasti péče o stromy • Vynikající řezný výkon a přesný řez • Snadno ovladatelná díky nízké hmotnosti	• Intuitivní ovládání pomocí elektronického ovládacího systému • Rychlý přehled o stavu díky kokpitu s 180° displejem • Sledování přívodu oleje díky senzoru stavu oleje
Typ řetězu STIHL Oilomatic			
Délka vodicí lišty⑥ (cm)			
Objednací číslo a cena (Kč) 25 PM3	1252 200 0067 12.390,00	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 30 PM3	–	MA05 200 0016 10.690,00	–
Objednací číslo a cena (Kč) 30 PS3 Pro	–	–	MA01 200 0084 22.090,00

CARVING

	MS 151 TC-E⑫	MS 194 T⑫	MS 201 TC-M⑫	MS 151 C-E
Součásti dodávky	–	–	–	–
Zdvihový objem (cm³)	23,6	31,8	35,2	23,6
Max. napětí (V)	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	–	–	–	–
Příkon (kW)	–	–	–	–
Výkon (kW)	1,1	1,4	1,8	1,1
Výkon (k)	1,5	1,9	2,4	1,5
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	–	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	2,6⑨	3,3⑨	3,7⑨	2,8⑨
Hmotnost systému (kg)	3,0⑩ (30 cm)	3,7⑩ (30 cm)	4,2⑩ (30 cm)	3,2⑩ (30 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	2,4	2,4	2,1	2,5
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	⅜" P	¼" P
Délka přístroje s ozubeným dorazem③ (mm)	243	265	440	243
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	96	100	100	96
Hladina akustického výkonu④ (dB(A))	109	112	111	108
Hodnota vibrací vlevo⑤ (m/s²)	4,9	3,6	3,5	4,9
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	4,9	3,6	3,1	4,9
Boční napínání řetězu	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	●	–	–	●
STIHL M-Tronic	–	–	●	–
Ruční palivové čerpadlo	●	●	–	●
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	–	–	●	–
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	●	●	–
Měkké madlo	–	–	–	–
Ochrana před přetížením	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL	●	●	●	●
Kontrolní značka⑬	–	kwf	kwf	–
Vlastnosti⑬	–	–	–	–
Popis	• Motor 2-MIX pro vynikající řezný výkon • Extrémně jemný řez díky řetězu PM3 o průměru ¼" • Úsporné startování díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart	• Extrémně jemný řez díky řetězu PM3 o průměru ¼" • Motor 2-MIX pro vysoký řezný výkon • Matice s ochranou proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu	• Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • ⅜" řetěz s velmi vysokým řezným výkonem • Snížená celková hmotnost díky odlehčené liště	• Motor 2-MIX pro vysoký řezný výkon • Extrémně jemná práce díky řezné sadě pro vyřezávání • Šetřící síly startování díky ruční palivové pumpě a systému STIHL ErgoStart
Typ řetězu STIHL Oilomatic				
Délka vodicí lišty⑥ (cm)				
Objednací číslo a cena (Kč) 25 PM3	–	–	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 30 PM3	1146 200 0057 13.890,00	1137 200 0320 11.790,00	–	1146 200 0059 14.890,00
Objednací číslo a cena (Kč) 30 PS3 Pro	–	–	1145 200 0271 21.790,00	–

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez vodicí lišty a pilového řetězu
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑦ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑧ Bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑨ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑩ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑫ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy

ZÁCHRANA

	NOVINKA MSA 300 C-O R	MS 462 C-M R
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	72,2
Max. napětí (V)	40	–
Jmenovité napětí (V)	36	–
Příkon (kW)	3,5	–
Výkon (kW)	2,9①	4,4
Výkon (k)	–	6,0
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 500 S	–
Pracovní čas② (až ... min)	44	–
Hmotnost zařízení (kg)	4,4⑦	6,5⑨
Hmotnost systému (kg)	6,1⑧	8,2⑩ (50 cm)
Poměr výkonu k hmotnosti (kg/kW)	–	1,5
Rozteč řetězu	.325"	⅜"
Délka přístroje s ozubeným dorazem③ (mm)	494	490
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	96	108
Hladina akustického výkonu④ (dB(A))	104	118
Hodnota vibrací vlevo⑤ (m/s²)	2,6	3,3
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	2,8	2,7
Boční napínání řetězu	●	●
STIHL M-Tronic	–	●
Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	●	●
Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	●	●
HD2-Filtr	–	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●
Dekompresní ventil	–	●
Antivibrační systém STIHL	●	●
Vlastnosti⑪	HAT, EC MOTOR, IPX4	–
Popis	• Pro hasiče, záchranné služby a technické sbory • Tvrdokovový řetěz na řezání odolných materiálů • Rychlý přehled stavu díky provoznímu a informačnímu panelu • Přídavná rukojeť pro rychlé nastavení hloubky řezu	• Snadné startování a optimální výkon motoru díky systému STIHL M-Tronic • Pilový řetěz z tvrdokovu pro řezání odolných materiálů • Přídavná rukojeť pro rychlé nastavení hloubky řezu
Typ řetězu STIHL Oilomatic		
Délka vodicí lišty⑥ (cm)		
Objednací číslo a cena (Kč) 50 RDR	MA02 200 0116 34.990,00	1142 200 0025 46.790,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
R = Záchranářská pila

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez vodicí lišty a pilového řetězu
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑦ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑧ Bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑨ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑩ Bez paliva, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑪ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON PRO KRIZOVÉ SITUACE

Akumulátorová rozbrušovačka TSA 300 s diamantovým kotoučem D-R80 nabízí hasičům, záchranářům a krizovým sborům kompaktní a vysoce výkonnou kombinaci pro rychlé a spolehlivé řezání skla, kovu a mnoha dalších materiálů. Určena výhradně pro speciálně vycvičené záchranné a zásahové jednotky.

AKUMULÁTOROVÝ ROZBRUŠOVACÍ STROJ TSA 300 RESCUE S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM D-R80 NALEZNETE NA STRANĚ 113

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÉ PILY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
Univerzální klíč			K napínání a výměně řetězu, vodicí lišty a zapalovací svíčky.
	1129 890 3401	233,00	Velikost klíče 19 – 13②
	0000 890 3400	233,00	Velikost klíče 19 – 16③
	0000 890 3402	233,00	Velikost klíče 16 a 13④
Multifunkční nářadí			Praktické, kvalitní multifunkční nářadí v robustním plastovém pouzdru. Plochý šroubovák 3,5 mm pro seřizování karburátoru, a k čištění drážek, šroubovák Torx® TX 27, včetně nylonové brašny s poutkem na opasek.
	0000 881 5501	1.160,00	Velikost klíče 19 - 13②
	0000 881 5502	1.160,00	Velikost klíče 19 – 16③

LASER 2-V-1⑤

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
	0000 400 0200	2.700,00	Ukazatel směru padání a pomůcka pro řezání na určenou délku v jednom. Pro řezání krátkých kusů dřeva na požadovanou délku bez náročného měření, jako ukazatel směru padání pro kontrolu řezů a směru padání. Vyberte si také vhodný držák pro svou motorovou pilu.
Příslušenství: Držák pro laser 2 v 1			**Kompatibilní s**
1130	1130 791 5400	94,00	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	94,00	MS 171, MS 181, MS 211, pro všechny typy
1127	1127 791 5400	106,00	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	98,00	MS 231, MS 241, MS 251
1121	1121 791 5400	98,00	MS 026, MS 260, není vhodné pro provedení VW
1141	1141 791 5400	110,00	MS 261, MS 271, MS 291, není vhodné pro provedení VW
1144	1144 791 5400	86,00	MS 661 C-M, pro všechny typy

PROFI TIP

Kromě směrové lišty, která u motorových pil STIHL slouží jako záměrná linie přes tělo ventilátoru, kryt a ochranu řetězového kola, umožňuje na zem promítaný laserový paprsek ještě důkladnější kontrolu směru kácení. Laser 2-v-1 lze navíc použít jako časově úspornou pomůcku při zkracování palivového dřeva. Ochranné brýle Super Fit se skly se 100% UV ochranou a úpravou proti zamlžování chrání zrak obsluhy a umožňují bezpečnou práci bez omezení výhledu.

VÍCE O OCHRANNÝCH BRÝLÍCH SUPER FIT NALEZNETE NA STRANĚ 246

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

① Od MS 261 výše
② Pro MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Pro MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
④ Pro MS 150, MS 151 a MS 201
⑤ Není součástí dodávky
⑥ Obj. č. vodicích lišt a podrobnosti viz přehled od strany 76

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILY NA STROMY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka⑩	Popis	Kompatibilní s
NOVINKA AP popruhový adaptér 2-v-1	0000 490 2200	6.190,00		Praktické příslušenství pro napájení a ochranu proti pádu pro akumulátorovou pilu určenou pro arboristické práce. Nižší pracovní hmotnost díky připevnění akumulátoru na opasek nebo jiný nosný systém.	MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T
Ozubený doraz	MA05 660 0800	87,00	–	Velký kovový ozubený doraz na dřevo s hrubou kůrou.	MSA 190 T
	MA01 664 0500	75,00	–		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Komfortní závěs	MA05 830 0400	990,00	–	Pro připevnění akumulátorové vyvětvovací pily ke karabině na lezeckém postroji. Rychlé zacvaknutí a vyháknutí. Při zavěšení směřuje řezací část dozadu, směrem od pracovního prostoru.	MSA 190 T
	MA01 830 0400	990,00	–		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Ochranný kryt řetězu pro pily určené pro arboristické práce	0000 792 9160	99,00	–	Kryt bezpečně chrání řeznou soupravu při arboristické práci. Díky praktickému očku jej lze také upevnit na postroj. do 35 cm	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T

KRYT ŘETĚZŮ

Zámek lišty	Šířkou drážky (mm)	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis							
Kryt řetězu vhodný pro délku vodicí lišty do ... (cm)				**25**	**35**	**37**	**45**	**55**	**63**	**75**	**90**
3005⑥ Mini	**1,1**	0000 792 9170⑦	66,00	✓	–	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9171⑦	76,00	–	✓	–	–	–	–	–	–
3005⑥	**1,3**	0000 792 9172⑧	76,00	–	✓	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9173	87,00	–	–	–	✓	–	–	–	–
3003⑥	**1,6**	0000 792 9174	79,00	–	–	✓	–	–	–	–	–
		0000 792 9175	87,00	–	–	–	✓	–	–	–	–
		0000 792 9176⑨	97,00	–	–	–	–	✓	–	–	–
		0000 792 9177	105,00	–	–	–	–	–	✓	–	–
		0000 792 9178	117,00	–	–	–	–	–	–	✓	–
		0000 792 9179	132,00	–	–	–	–	–	–	–	✓
3002⑥	**1,6**	0000 792 9177	105,00	–	–	–	–	–	✓	–	–
		0000 792 9178	117,00	–	–	–	–	–	–	✓	–
		0000 792 9179	132,00	–	–	–	–	–	–	–	✓
3006⑥ pro GS 461	**–**	0000 792 9175	87,00	–	–	–	✓	–	–	–	–
Prodloužení krytu řetězu	**–**	0000 792 9140	71,00	Délka 30 cm, vhodný v kombinaci s krytem řetězu do 90 cm (0000 792 9179).							

⑦ S výjimkou lehké vodící lišty 3005 008 4909 v sadě MS 162
⑧ Také pro lehkou vodící lištu 3005 008 4909 v sadě MS 162
⑨ Také pro 3005 000 4721 / 50 cm
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PILY

VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYVĚTVOVACÍ PILY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Pouzdro	GA01 490 1700	900,00	Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplňková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.	GTA 26
	GA05 490 1700	1.020,00	Umožňuje nošení GTA 26 nebo GTA 30 na opasku a rychlý přístup při práci. Variabilní nožní popruh pro větší pohodlí při nošení, elastický popruh fixuje zařízení v pouzdře. Držák pro 50 ml Multioil Bio. Očko pro připevnění příslušenství modulárního opaskového systému, jako je pouzdro na zahradní nůžky.	GTA 26, GTA 30
	GA04 490 1700	1.340,00	Umožňuje nosit GTA 40 na opasku pro rychlý přístup během práce Pružné polstrování přiléhavé plochy a variabilní popruh na nohu zajišťují, že pouzdro přiléhá ke stehnu. Automatické upevnění díky funkci Autolock. Přídavné přepravní zajištění pomocí tlačítka při delší nečinnosti.	GTA 40
Prodlužovací tyč	GA01 820 5000	2.030,00	Prodloužení dosahu o 150 cm, ergonomické uspořádání rukojetí a stabilní vedení GTA 26. S integrovaným hákem na větve, montáž na GTA 26 bez použití nářadí, z hliníku, hmotnost 1,4 kg.	GTA 26

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	GTA 26	Set GTA 26
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AS 2 a AL 1**
Max. napětí (V)	12	12
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8
Příkon (kW)	0,3	0,3
Výkon① (kW)	0,18	0,18
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2
Max. počet řezů na jedno nabití akumulátoru② (až ... naplnění)	70	70
Hmotnost zařízení (kg)	1,1③	1,3④
Délka vodicí lišty (cm)	10	10
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P
Typ řetězu STIHL Oilomatic	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Hladina akustického tlaku⑤ (dB(A))	78	78
Hladina akustického výkonu⑤ (dB(A))	86	86
Hodnota vibrací vlevo⑥ (m/s²)	2,9	2,9
Hodnota vibrací vpravo⑥ (m/s²)	2,8	2,8
Měkké madlo	●	●
Kyvný ochranný kryt	●	●
Vlastnosti⑦		
Popis	• Kompaktní a dobře ovladatelná akumulátorová minipila pro menší a rozmanité řezací práce na soukromé zahradě • S pilovým řetězem ¼"-PM3 pro čisté a efektivní řezy s nízkými vibracemi • Oboustranné odjištění a protiskluzová rukojeť pro velmi dobrou ergono **Další součásti v balení:** 1 × vodicí lišta Light 10 cm, 1 × pilový řetěz ¼"-PM3 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × ochranný kryt řetězu	
Objednací číslo a cena (Kč)	GA01 011 6908 3.160,00	GA01 011 6918 4.220,00

	NOVINKA Set GTA 30
Součásti dodávky	**s 2 × AS 2, AL 5-2 a kufrem na nářadí**
Max. napětí (V)	24
Jmenovité napětí (V)	21,6
Příkon (kW)	0,4
Výkon① (kW)	0,29
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2
Max. počet řezů na jedno nabití akumulátoru② (až ... naplnění)	180
Hmotnost zařízení (kg)	1,9④
Délka vodicí lišty (cm)	15
Rozteč řetězu	¼" P
Typ řetězu STIHL Oilomatic	Picco Micro 3
Hladina akustického tlaku⑤ (dB(A))	80
Hladina akustického výkonu⑤ (dB(A))	88
Hodnota vibrací vlevo⑥ (m/s²)	2,9
Hodnota vibrací vpravo⑥ (m/s²)	2,1
Měkké madlo	●
Kyvný ochranný kryt	●
Vlastnosti⑦	
Popis	• Univerzálně použitelná, výkonná akumulátorová minipila pro soukromé použití ve velkých zahradách • Kompaktní konstrukce, ideální vyvážení a vysoký řezný výkon pro čisté řezy větví silné až 15 cm • Automatické napínání řetězu krátkým uvolněním krytu řetězového kola **Další součásti v balení:** 1 × vodicí lišta Light 15 cm, 1 × pilový řetěz ¼"-PM3 15 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × ochranný kryt řetězu
Objednací číslo a cena (Kč)	GA05 011 6918 8.090,00

PÉČE O STROMY A KEŘE

	GTA 40	Set GTA 40
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s 2 × AS 2, AL 5-2 a kufrem na nářadí**
Max. napětí (V)	24	24
Jmenovité napětí (V)	21,6	21,6
Příkon (kW)	0,52	0,52
Výkon① (kW)	0,41	0,41
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2
Max. počet řezů na jedno nabití akumulátoru② (až ... naplnění)	240	240
Hmotnost zařízení (kg)	1,4⑤	1,8④
Délka vodicí lišty (cm)	15	15
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P
Typ řetězu STIHL Oilomatic	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Hladina akustického tlaku⑤ (dB(A))	82	82
Hladina akustického výkonu⑤ (dB(A))	90	90
Hodnota vibrací vlevo⑥ (m/s²)	4,5	4,5
Hodnota vibrací vpravo⑥ (m/s²)	4,2	4,2
Měkké madlo	●	●
Kyvný ochranný kryt	–	–
Vlastnosti⑦	IPX4	IPX4
Popis	• Výkonná, univerzální akumulátorová minipila s automatickým mazáním řetězu pro profesionály • Pro (lezeckou) arboristiku. Vhodná také pro péči o stromy u země a pro zpracování dřeva na stavbách • Ergonomická, kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a vyvážená rovnováha • S bočním napínáním řetězu a beznástrojovým uzávěrem olejové nádrže **Další součásti v balení:** 1 × vodicí lišta Light 15 cm, 1 × pilový řetěz ¼"-PM3 15 cm, 1 × ochranný kryt řetězu	
Objednací číslo a cena (Kč)	GA04 011 6905 7.090,00	GA04 011 6918 11.190,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití akumulátoru při řezání dřevěných hranolů (5 × 5 cm) jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Bez akumulátoru a oleje
④ S akumulátorem, bez nabíječky a oleje
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑥ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

VYVĚTVOVACÍ PILY

PRO PŘESNÉ ŘEZACÍ PRÁCE VE VELKÉ VÝŠCE.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

UCHYCENÍ AKUMULÁTORU V KRYTU MOTORU
Přímo do krytu motoru tohoto zařízení můžete vložit potřebný akumulátor z AP-systému STIHL. Tím se zvyšuje vaše mobilita a flexibilita při práci a zároveň to co nejlépe chrání akumulátor před vnějšími vlivy, jako jsou nárazy a povětrnostní podmínky.

KONSTANTNÍ VÝKON NEZÁVISLE NA STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU.
U akumulátorových zařízení jiných značek výkon při práci s klesající kapacitou akumulátoru obvykle klesá. To není případ akumulátorového nářadí STIHL se systémem CONSTANT POWER. Díky inteligentní elektronice pracuje Vaše nářadí STIHL s konstantně vysokým výkonem.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

MOTOR STIHL 4-MIX®
Motor STIHL 4-MIX® je čtyřtaktní motor, který díky palivové směsi oleje a benzínu nevyžaduje olejový okruh. Proto je kompaktnější, lehčí a vyžaduje méně údržby než běžné čtyřtaktní motory, přičemž je zároveň výkonný a má příjemný zvuk. Motor STIHL 4-MIX® splňuje evropskou směrnici o emisích Stage V.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

LEHKÁ A ODOLNÁ HOŘČÍKOVÁ PŘEVODOVKA
Zejména v profesionální oblasti jsou nízká hmotnost a ideální vyvážení zařízení velmi důležité. Umožňuje vám to pracovat dlouho a zároveň neplýtvat silami. Díky lehké konstrukci z hořčíku dosáhnete snížení hmotnosti a zároveň je tím zachována vysoká odolnost převodovky.

JEDNORUČNÍ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Díky multifunkční rukojeti ovládáte zařízení snadno a spolehlivě jednou rukou. Vzhledem k tomu, že jsou v ní integrovány všechny důležité ovládací prvky, je rukojeť vhodná pro praváky i leváky.

PROFESIONÁLNÍ TELESKOPICKÁ TYČ
Pro obzvláště přesné řezy má tato teleskopická tyč čtyřhrannou trubku. Ta poskytuje vysokou pevnost při plném vysunutí a umožňuje tak přesné nasazení a vedení při řezání větví ve větší vzdálenosti.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 62

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

	NOVINKA HTA 30	NOVINKA Set HTA 30	HTA 50
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s 2 × AS 2 a 1 × ALS 31**	**bez akumulátoru a nabíječky**
Max. napětí (V)	24	24	40
Jmenovité napětí (V)	21,6	21,6	36
Příkon (kW)	0,45	0,45	0,83
Výkon (kW)	0,3①	0,3①	0,6①
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AK 20
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	28	28	45
Hmotnost zařízení (kg)	3,0⑥	3,2⑦	3,6⑥
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	¼" P
Min. délka zařízení s nástrojem (mm)	1.900	1.900	–
Max. délka zařízení s nástrojem (mm)	2.800	2.800	2.800
Hladina akustického tlaku⑤ (dB(A))	80	80	78
Hladina akustického výkonu⑤ (dB(A))	91	91	94
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²)	0,6	0,6	0,5
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)	0,5	0,5	1,0
Boční napínání řetězu	–	–	●
Automatické napínání řetězu⑧	●	●	–
Ochrana před přetížením	●	●	●
Měkké madlo	●	●	●
Vlastnosti⑨			
Popis	• Velmi lehká akumulátorová vyvětvovací pila pro údržbu stromů a keřů • Plynule nastavitelná, tvarově stabilní teleskopická tyč • Automatické mazání řetězu a beznástrojové ovládání		• Intuitivní ovládací rukojeť vhodná pro praváky i leváky • Spolehlivé odstraňování uvolněných větví pomocí robustního háku na větve • Odnímatelná hřídel pro snadnou přepravu a skladování
Typ řetězu STIHL Oilomatic			
Délka vodicí lišty⑤ (cm)			
Objednací číslo a cena (Kč) 20 PM3	LA05 011 6408 7.590,00	LA05 011 6410 7.590,00	–
Objednací číslo a cena (Kč) 25 PM3	–	–	LA02 011 6404 7.840,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑥ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑦ S akumulátorem, vodicí lištou a pilovým řetězem, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑧ Napnutí řetězu se automaticky přizpůsobí jednoduchým uvolněním krytu řetězového kola
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	HT 56 C-E
Součásti dodávky	–
Zdvihový objem (cm³)	27,2
Max. napětí (V)	–
Jmenovité napětí (V)	–
Příkon (kW)	–
Výkon (kW)	0,8
Výkon (k)	1,1
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	–
Doporučený akumulátor	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	–
Hmotnost zařízení (kg)	6,4⑦
Rozteč řetězu	¼" P
Min. délka zařízení s nástrojem (mm)	–
Max. délka zařízení s nástrojem (mm)	2.800
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	91
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	103
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²)	5,2
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)	4,9
Boční napínání řetězu	●
STIHL ErgoStart	●
Ruční palivové čerpadlo	–
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●
Automatická dekomprese	–
Ochrana před přetížením	–
Měkké madlo	–
Antivibrační systém STIHL	–
Kontrolní značka⑧	–
Vlastnosti⑧	–
Popis	• Snadná a prostorově úsporná přeprava díky dělené násadě • Výkonný motor s technologií STIHL 2-MIX pro úsporu paliva • Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti
Typ řetězu STIHL Oilomatic	
Délka vodicí lišty⑤ (cm)	
Objednací číslo a cena (Kč) 25 PM3	4139 200 0007 14.290,00
Objednací číslo a cena (Kč) 30 PM3	–
Objednací číslo a cena (Kč) 35 PMM3	–

PROFESIONÁLNÍ ARBORISTIKA A OVOCNÁŘSTVÍ

	HTA 86	HTA 160	HT 105	HT 135
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	–	–
Zdvihový objem (cm³)	–	–	31,4	36,3
Max. napětí (V)	40	40	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	–	–
Příkon (kW)	1,1	1,85	–	–
Výkon (kW)	0,85	1,4①	1,05	1,4
Výkon (k)	–	–	1,4	1,9
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	–	–
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 300 S	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	42	70	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	4,6⑥	6,9⑥	7,9⑦	7,9⑦
Rozteč řetězu	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P
Min. délka zařízení s nástrojem (mm)	2.700	2.850	2.700	2.700
Max. délka zařízení s nástrojem (mm)	3.900	4.050	3.900	3.900
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	77	85	92	92
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	93	97	105	106
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²)	1,0	4,3	5,0	4,3
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)	1,0	5,1	5,5	4,8
Boční napínání řetězu	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	–	–	–	–
Ruční palivové čerpadlo	–	–	●	●
Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	●	●	●	●
Automatická dekomprese	–	–	●	●
Ochrana před přetížením	●	●	–	–
Měkké madlo	–	●	–	–
Antivibrační systém STIHL	–	–	●	●
Kontrolní značka⑧		–	–	–
Vlastnosti⑧	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–
Popis	• Snadné nastavení délky o 120 cm díky teleskopické tyči • Bezpečné odstraňování volných větví ve výšce až 5 m díky robustnímu háku na větve • Rychlé doplňování oleje díky víčku nádrže bez nutnosti použití nářadí	• Výkonný akumulátorový vyžínač pro péči o stromy a ovocnářství • Snadné nastavení délky díky profesionálnímu teleskopickému držadlu **Další součásti v balení:** Stojan, uchycení pro profesionální teleskopickou tyč	• Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL • Robustní hořčíková převodovka s odlitým háčkem na větve • Teleskopická násada s nastavitelnou délkou pro práci ve výšce až 5 m	• Teleskopická tyč s nastavitelnou délkou pro práci ve výškách • Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL • Nejvýkonnější benzínový prořezávač větví STIHL **Další součásti v balení:** Uchycení pro profesionální teleskopickou tyč
Typ řetězu STIHL Oilomatic				
Délka vodicí lišty⑤ (cm)				
Objednací číslo a cena (Kč) 25 PM3	–	–	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 30 PM3	LA03 200 0005 18.590,00	LA01 200 0039 22.490,00	4182 200 0194 26.390,00	–
Objednací číslo a cena (Kč) 35 PMM3	–	–	–	4182 200 0202 30.590,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného tvybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
⑥ Bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu, bez adhezního oleje na pilové řetězy
⑦ Bez paliva, bez vodicí lišty, řetězu a řetězového oleje
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYVĚTVOVACÍ PILY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Prodlužovací	LA02 820 5000	1.450,00	Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm. Z robustního a lehkého hliníku, hmotnost 465 g.	HTA 50
Uchycení pro profesionální teleskopickou tyč	0000 790 8600	295,00	Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
Opěrka pro postavení	4857 007 1001	640,00	Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	640,00		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
	HA01 007 1000	640,00		HLA 56, HTA 50
Úhlová převodovka 30°	4182 640 0200	3.930,00	Flexibilní úhlová převodovka pro vyvětvovací pilu. Umožňuje dosáhnout i na obtížně přístupná místa.	HT 105, HT 135, HTA 135, HTA 160
	4138 640 0201	3.320,00		HT 56, HT 101, HTE 60
Zádový nosný systém RTS	0000 790 4400	2.980,00	Pro delší pracovní intervaly. Nastavitelný podle tělesné výšky, umožňuje obzvláště ergonomickou práci šetřící síly.	Pro vyvětvovací pily, KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145° a pro nůžky na živý plot. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

PROFESIONÁLNÍ PRÁCE V LESNICTVÍ

NOSNÝ SYSTÉM PRO USNADNĚNÍ PROFESIONÁLNÍ PRÁCE V LESE

OD STRANY 257

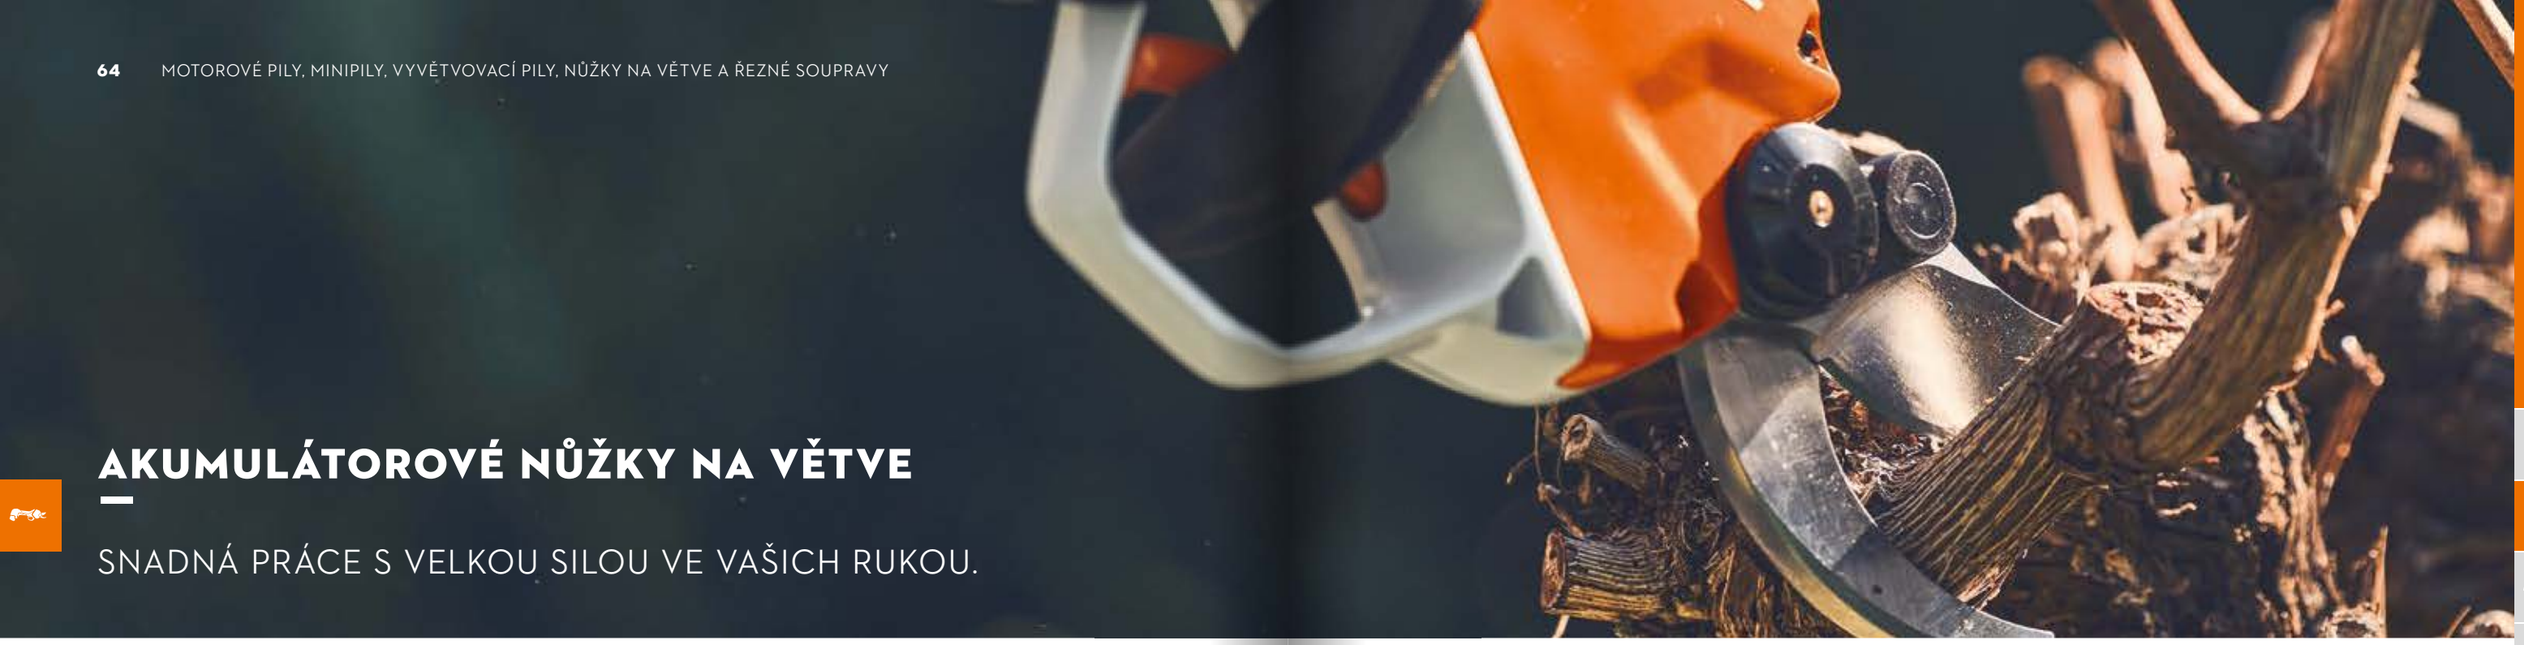

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA VĚTVE

SNADNÁ PRÁCE S VELKOU SILOU VE VAŠICH RUKOU.

PÉČE O STROMY A VINOHRADNICTVÍ

	ASA 20	Set ASA 20	NOVINKA ASA 130	NOVINKA ASA 140
Součásti dodávky	bez akumulátoru a nabíječky	s AS 2 a AL 1	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky
Max. napětí (V)	12	12	40	40
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8	36	36
Příkon (kW)	0,6	0,6	1,08	1,44
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AP 200 S	AP 300 S
Max. počet řezů na jedno nabití akumulátor① (až ... naplnění)	2.000	2.000	7.500	9.000
Hmotnost zařízení (kg)	0,8②	1,0⑤	0,9②	1,05②
Max. šířka rozevření nožů (mm)	25	25	35	45
Max. tloušťka řezu (mm)	25	25	35	45
Délka připojovacího kabelu (m)	–	–	1,5	1,5
Hladina akustického tlaku④ (dB(A))	70	70	70	70
Hodnota vibrací vlevo /vpravo⑤	1,4	1,4	2,0	2,0
Vlastnosti⑥			EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Popis	• Pro údržbu stromů, keřů, okrasných rostlin a vinné révy • Znatelně usnadňuje práci při řezání díky akumulátorovému pohonu • OLED displej pro zobrazení stavu nabití akumulátoru a provozního stavu		• Akumulátorové nůžky na větve určené pro profesionální střih větví do průměru 35 mm • Pro ovocnářství, zahradnictví, vinohradnictví a arboristiku • OLED displej pro zobrazení stavu nabití akumulátoru a provozního stavu **Balení dále obsahuje:** 1× nosný systém s pouzdrem, 1× brašna na akumulátor s přívodním kabelem, 1× brousek, 1× údržbové nářadí, 1× kufr	• Akumulátorové nůžky na větve určené pro profesionální střih větví do průměru 45 mm • Pro ovocnářství, zahradnictví, vinohradnictví a arboristiku • OLED displej pro zobrazení stavu nabití akumulátoru a provozního stavu **Balení dále obsahuje:** 1× nosný systém s pouzdrem, 1× brašna na akumulátor s přívodním kabelem, 1× brousek, 1× údržbové nářadí, 1× kufr
Objednací číslo a cena (Kč)	VA05 011 6201 4.430,00	VA05 011 6211 5.490,00	VA07 011 6201 18.790,00	VA08 011 6201 23.490,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

① Uvedený počet řezů na jedno nabití akumulátoru se může lišit podle použití
② Hmotnost bez akumulátoru
⑤ S Akumulátor bez nabíječky
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

NAŠE RUČNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY A NŮŽKY NA VĚTVE NAJDETE NA **STRANY 250**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA VĚTVE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Sada břitů	VA05 007 4200	520,00	Vysoce kvalitní a odolné náhradní čepele vyrobené z robustního materiálu pro zachování maximálního výkonu.	ASA 20
NOVINKA Řezná čepel	VA07 820 7400	1.350,00	Vysoce kvalitní a odolná řezná čepel vyrobená z robustního materiálu pro zachování maximálního řezného výkonu.	ASA 130
	VA08 820 7400	1.350,00		ASA 140
NOVINKA Protilehlá čepel	VA07 820 7500	625,00	Vysoce kvalitní a odolná protilehlá čepel z robustního materiálu.	ASA 130
	VA08 820 7500	625,00		ASA 140

OD STRANY 257

PROFESIONÁLNÍ PRÁCE V LESE.

MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX

ŘEZNÉ SOUPRAVY

ŠPIČKOVÁ KVALITA: MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST.

SWISS MADE

PILOVÉ ŘETĚZY A VODICÍ LIŠTY STIHL

VÝKONNÉ ŘEZY. PRECIZNÍ PRÁCE. DLOUHÁ ŽIVOTNOST.

Všechny pilové řetězy a vodicí lišty STIHL jsou vyvíjeny a vyráběny přímo námi. Desetiletí zkušeností z praxe a nejvyšší nároky na kvalitu zajišťují optimální podporu při každém pracovním nasazení. Naše řezné nástroje a motorové jednotky jsou dokonale sladěny. Tvrdá práce vyžaduje špičkovou kvalitu.

Vodicí lišty STIHL Ematic
Vodicí lišty Ematic zajišťují optimální a nízkoztrátový přívod adhezního oleje do pilového řetězu Oilomatic.

Pilové řetězy STIHL Oilomatic
Jemný olejový kanál a vyražené prohlubně v každém hnacím článku zajišťují rovnoměrné a stálé mazání. Oproti běžným pilovým řetězům je tak zajištěno menší opotřebení a delší životnost.

Systém STIHL Ematic
Systém STIHL Ematic dokáže v závislosti na použité řezné soupravě a druhu dřeva snížit spotřebu oleje na mazání řetězu až o 50 % oproti soupravám bez systému Ematic. Systém se skládá z vodicí lišty STIHL Ematic, pilového řetězu Oilomatic a regulovatelného nebo nízkoprůtokového olejového čerpadla.

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

01 TVAR ŘEZNÉHO ZUBU
Různé aplikace vyžadují různé tvary zubů, které určují například řezný výkon a chování při řezu. Více o tvarech zubů našich řetězů od strany 68.

02 ZNAČKY OPOTŘEBENÍ
Pro orientaci jsou řezné zuby pilových řetězů STIHL opatřeny značkami na patě zubu. Ukazují, do jaké míry lze zub znovu brousit nebo jak moc je opotřebovaný.

03 VRSTVA TVRDÉHO CHROMU
Pro zvýšení odolnosti řezných zubů proti opotřebení jsou řezné části zubů při výrobě elektrolyticky pochromovány.

04 PROTAHOVÁNÍ
Řetězy STIHL jsou na konci výrobního procesu protaženy při konstantním vysokém tahu. To minimalizuje prodlužování řetězu při prvním použití a prodlužuje dobu mezi napínáním.

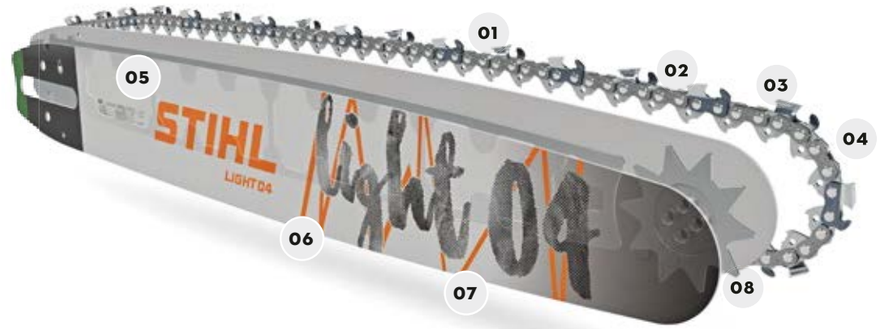

05 INFORMAČNÍ SERVISNÍ POLE
Zde najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu.

06 HMOTNOSTNĚ OPTIMALIZOVANÁ A STABILNÍ KONSTRUKCE
Vodicí lišty STIHL „light“ jsou vyrobeny ze tří elektricky svařených kovových plátů, přičemž prostřední plát je z velké části vyříznut. To zajišťuje vysokou stabilitu, snižuje hmotnost a umožňuje méně namáhavou práci. Speciální lehké vodicí lišty s ještě nižší hmotností jsou označeny písmenem „P“ v názvu.

07 KALENÁ DRÁŽKA PRO ŘETĚZ
Pro dlouhou životnost vodicí lišty je řetězová drážka tvrzena elektromagnetickou indukcí, díky čemuž je obzvláště odolná.

08 HVĚZDICOVÝ MECHANISMUS S UZAVŘENÝM LOŽISKEM
Robustní hvězdicový mechanismus s uzavřeným ložiskem je odolný proti nečistotám a díky trvalému mazání nevyžaduje údržbu.

PILOVÉ ŘETĚZY STIHL

SWISS MADE

PRECIZNÍ ŠVÝCARSKÁ PRÁCE

Pilové řetězy STIHL se již několik desetiletí vyrábí ve vlastním závodě ve švýcarském Wilu na speciálních strojích, které jsme sami vyvinuli. Toto absolutní zaměření na výrobek je rozhodující: STIHL dnes nabízí pilové řetězy pro všechny způsoby použití, každý druh i tloušťku dřeva, všechny výkonnostní třídy a mnoho typů motorových pil. Co přitom mají všechny pilové řetězy společné: vynikající řezný výkon, dlouhou trvanlivost a mimořádně hladký chod.

HEXA

Řetěz STIHL Hexa: inovace STIHL s šestihranným tvarem zubů – spojuje výhody plných a polozubových řetězů. Zůstává **ostrý až o 50 % déle**③ a tupí se až o **20 % méně**④ – při extrémně vysokém výkonu řezání a prořezávání, srovnatelném s řetězem Super. Nový držák pilníku 2 v 1 Hexa umožňuje intuitivní přebroušení s optimálním výsledkem. Hexa 3 má navíc díky výstupku nízký zpětný ráz. Více informací najdete na straně 71.

HEXA	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	–	3140	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

HEXA 3	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,3 mm	–	–	–	3141	–	–

SUPER

Pilový řetěz s plnými dlátovými zuby: **nejvyšší řezný a zapichovací výkon v nabídce** STIHL, vysoká odolnost, nízká tendence k vibracím a Super 3 s nízkým zpětným rázem díky profilovanému hnacímu článku.

SUPER	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SUPER 3	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	–	–	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

MICRO

Pilový řetěz s polodlátovými zuby: **univerzální použití,** vysoká kvalita řezu, dobré chování při řezu, nízké vibrace, dlouhotrvající ostrost a Micro 3 s nízkým zpětným rázem díky profilovanému hnacímu článku.

MICRO	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

MICRO 3	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	–	–	–

DURO

Tvrdokovový pilový řetěz: pro řezání blízko země a pro řezání **znečištěného** dřeva, např. na stavbě, díky pancéřování obzvlášť odolný a i bez opětovného broušení zůstává ostrý až **desetkrát déle než běžné řetězy**, s nízkým zpětným rázem díky profilovanému hnacímu článku.

DURO 3	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	–	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná sada (Pro)
③ Ve srovnání s řetězem s plnými zuby, měřeno na 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PS3 Pro
④ Ve srovnání s řetězem s polovičními zuby, měřeno na 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PM3

NOVINKA

PILOVÉ ŘETĚZY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Pro speciální a obzvlášť náročné způsoby použití nabízíme pilové řetězy, které jsou přesně přizpůsobeny konkrétním aplikacím. Odpovídající vodicí lišty jsou rovněž k dispozici od STIHL, viz strana 72.

CARVING

Pro mimořádně jemné řezy. Pro řezbářství a arboristiku. Zkrácená horní hrana zubu nevyžaduje při zápichovém řezu žádný tlak. Dosahuje vyšší rychlosti zapichování než běžné ¼" řetězy.

ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)

Speciálně pro použití hasiči, záchrannými službami a technickými záchrannými sbory. Pro řezání materiálů, jako například dřevo s hřebíky, kompozitní materiály nebo neprůstřelné sklo. Řezné zuby s plnoplošným pancéřováním z odolných tvrdokovových destiček..

PILOVÉ ŘETĚZY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

	ŘETĚZY	Obj. č.	Cena (Kč)	Teilung	LIŠTY	Obj. č.	Cena (Kč)	Kompatibilní s
CARVING		3670 000 0064	390,00	¼" P		3005 000 3105	1.440,00	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 s ¼" P-pilovým řetězem
		3661 000 0064⑤	540,00	¼"		3005 000 3205	1.440,00	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 s ⅜"-pilovým řetězem
		3661 000 0064⑥	540,00	¼"		3005 000 3205	1.440,00	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 s ⅜"-pilovým řetězem
ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)		3944 000 0072	5.410,00	⅜"		3003 002 9421	1.960,00	MS 462 C-M R

PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ NEBO TĚŽBA DŘEVA HARVESTORY NEBO SPECIÁLNÍ AUTOMATY PRO ŠTÍPÁNÍ A ŘEZÁNÍ (RMHS, RMH)

Pro použití na speciálních strojích. Pro mechanizovanou těžbu dřeva a výrobu palivového dřeva. Obzvláště dlouhá životnost díky nízkému opotřebení. **Nesmí se používat na ručně vedených motorových pilách**.

PODÉLNÝ ŘEZ (RMX, PMX)

Pro použití na přístrojích pro podélný řez i malých mobilních pilových zařízení. Umožňuje řezání rovnoběžně s vlákny dřeva. Pilový řetěz s polodlátovými zuby s vysokou kvalitou řezu, nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezu.

⑤ Pro vyřezávání je nutná přestavba na 1/4" řeznou soupravu včetně řetězky (Obj. č. Set: 1148 007 1002)
⑥ Pro vyřezávání je nutná přestavba na 1/4" řeznou soupravu (Obj. č.: 1123 640 2007)

STIHL ADVANCED HEXA TECHNOLOGY

TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ

ŘETĚZ STIHL HEXA – SPOJUJE NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST S MAXIMÁLNÍ OSTROSTÍ.

Díky svému jedinečnému šestihrannému řezu stanovuje řetěz Hexa od společnosti STIHL nové standardy. Vyvinutá technologie Hexa kombinuje výhody různých typů řetězů – pro bezkompromisní použití a nejvyšší účinnost. Výsledkem je klidný chod, přesné řezání a čistý řez.

AŽ
+50 %
DELŠÍ OSTROST ŘETĚZU①

+20 %
VYŠŠÍ ŘEZNÁ VÝKONNOST V POROVNÁNÍ S ŘETĚZY S POLODLÁTOVÝMI ZUBY②

EXTRÉMNĚ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON

JEDNODUCHÉ OSTŘENÍ S ŠESTIHRANNÝM PILNÍKEM HEXA A DRŽÁKEM PILNÍKU 2 V 1 HEXA PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK OSTŘENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HEXA

		Obj. č.	Cena (Kč)	Dělení	Ø (mm)	Popis
NOVINKA Držák pilníků 2 v 1 Hexa		5607 750 4302	950,00	3/8" P Hexa	–	Praktický nástroj pro rychlé ostření zubů a hloubkového omezovače v jednom pracovním kroku. Integrovaná kompenzace tolerance pilníku (pouze u STIHL). Vylepšená ergonomie a očko pro připevnění k opasku nebo v dílně.
		5607 750 4301	950,00	3/8" Hexa	–	
		5607 750 4300	950,00	.325" Hexa	–	
Ostřící souprava		5607 007 1001	585,00	3/8" P Hexa	–	Skládá se z držáku pilníku s šestihranným pilníkem, plochého pilníku a pilníkové měrky v robustní brašně.
		5607 007 1000	585,00	3/8" Hexa, .325" Hexa	–	
Šestihranné pilníky		5607 773 4201	53,00	3/8" P Hexa	4,2 × 200	Pro pilový řetěz Hexa (bez rukojeti pilníku).
		5607 773 5201	53,00	3/8" Hexa, .325" Hexa	5,2 × 200	
Brusný kotouč		5203 750 7018	660,00	3/8" Hexa	–	Pro univerzální ostřicí přístroj STIHL. **Univerzální ostřicí přístroj STIHL najdete na straně 85.**
		5203 750 7020	600,00	3/8" P Hexa	–	
Pilníková měrka	**FL2**	0000 893 4007	82,00	3/8" P Hexa	–	Ruční pilníková měrka z kalené oceli se speciálním povlakem. Dvě nastavení pro tvrdé a měkké dřevo. Háček lze použít k čištění drážky i olejového otvoru lišty.
	FL3	0000 893 4008	82,00	.325" Hexa	–	
	FL4	0000 893 4009	82,00	3/8" Hexa	–	
Univerzální měrka		1110 893 4000	87,00	3/8" P Hexa, 3/8" Hexa, .325" Hexa	–	Pro kontrolu úhlu a ostření, délky zubů a vzdálenosti hloubkoměru, jakož i pro čištění drážky a olejového otvoru vodicí lišty.

UPGRADE SADY HEXA

Pro snadnou přestavbu vaší motorové pily STIHL na nový řezný systém Hexa

Obsah sady:
2 × pilový řetěz Hexa
1 × pilník Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × dřevěná rukojeť pro pilník Hexa

	Obj. č.	Cena (Kč)	Obsah sady: Délka vodicí lišty (cm)	Obsah sady: Dělení	Obsah sady: Tloušťka hnacího článku (mm)	Obsah sady: 2 × pilový řetěz	Použití pro
Upgrade Kit 2	3132 007 4700	1.000,00	40	3/8"	1,6	3132 000 0060	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 3	3132 007 4701	1.090,00	45	3/8"	1,6	3132 000 0066	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 4	3132 007 4702	1.180,00	50	3/8"	1,6	3132 000 0072	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661
Upgrade Kit 5	3132 007 4703	1.370,00	63	3/8"	1,6	3132 000 0084	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661

PROFI TIP

U řezného systému STIHL Hexa zajišťuje hladká dosedací plocha v patě zubu a neopracované plochy šestihranného pilníku konstrukčně danou hloubku záběru. S ní snadno dodržíte optimální úhel broušení. Řetěz se tak dá snadno a přesně doostřit i bez velkých zkušeností. Výsledek: mimořádně dlouhá trvanlivost ostří s téměř neměnným vysokým řezným výkonem.

Pro shlédnutí video-návodu na broušení řetězu Hexa naskenujte QR-kód.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① např. měřeno u 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PS3 Pro
② např. měřeno u 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PM3

VODICÍ LIŠTY STIHL

MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST PŘI MINIMÁLNÍ HMOTNOSTI

TŘÍDÍLNÉ VODICÍ LIŠTY

Tři elektricky svařené ocelové pláty zajišťují optimální stabilitu. U středního plátu je odebrána velká část materiálu, aby se snížila celková hmotnost, aniž by to snížilo stabilitu. Vodicí lišty STIHL jsou mimořádně trvanlivé a vydrží až o 50 % déle oproti lištám jiných výrobců. Díky uzavřeným ložiskům hvězdicového mechanismu jsou vodicí lišty STIHL bezúdržbové.

LIGHT S

- Pro GTA 40
- Šířka drážky 1,1 mm
- Bez hvězdicového mechanismu pro řetězy ¼" P
- Délka řezu 15 cm“

LIGHT 01

(dosud: Rollomatic E Mini)

- Pro menší motorové pily a vyvětvovací pily
- Pro pilové řetězy s roztečemi ¼ P a ⅜ P
- Šířka drážky 1,1 mm a 1,3 mm
- S nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- Nýt (01) na převodovém hvězdicovém mechanismu pro lepší odolnost středového ložiska.

LIGHT 04

(dosud: Rollomatic E)

- Pro menší až středně silné motorové pily
- Pro pilové řetězy s roztečemi ⅜ P .325" a ⅜
- Šířka drážky 1,1 mm, 1,3 mm a 1,6 mm
- V nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- Čtyři nýty (04) na převodovém hvězdicovém mechanismu pro vysokou stabilitu

LIGHT 06

(dosud: Rollomatic E)

- Pro vysoce výkonné motorové pily a nejnáročnější použití
- Pro pilové řetězy s roztečí ⅜
- Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm
- Robustní konstrukce lišty se šesti nýty (06) na vodicím kolečku

LEHKÉ LIŠTY

Díky speciálnímu výrobnímu postupu došlo ke snížení hmotnosti lehkých lišt STIHL oproti běžným lištám. To nejen usnadňuje práci s pilou, ale také snižuje zátěž uživatele, zejména při profesionální péči o stromy a v lesnictví. Lehké lišty jsou k dispozici pro malé a lehké řetězové pily až po výkonné pily určené pro těžbu.

LIGHT P01

(dosud: Rollomatic E Mini Light)

- Pro menší motorové pily a vyvětvovací pily
- Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 25 % oproti běžným lištám
- Bezúdržbové ložisko
- Pro pilové řetězy s roztečí ⅜ P
- Šířka drážky 1,1 mm

LIGHT P04

(dosud: Rollomatic E Light)

- Pro menší až středně silné motorové pily
- Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám
- Bezúdržbové ložisko
- Pro pilové řetězy s roztečí ⅜ P
- Šířka drážky 1,3 mm

LIGHT X

(dosud: Rollomatic ES Light)

- Pro vysoce výkonné motorové pily a profesionální použití v lese
- Ze speciální oceli odolné vůči opotřebení s vyfrézovanými dutinami kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám se špičkou
- S výměnnou špičkou lišty a bezúdržbovým ložiskem vodicího kolečka
- Bezúdržbové ložisko
- Pro pilové řetězy s roztečí ⅜
- Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm

PLNÉ LIŠTY A LIŠTY SE ŠPIČKOU

Vodicí lišty z plné oceli. Kalená speciální ocel zajišťuje vysokou stabilitu a nosnost. Pro použití s motorovými pilami středního až vysokého výkonu. Osvědčená klasika – spolehlivá a trvanlivá.

STRONG X

(dosud: Rollomatic ES)

- Pro profesionální použití s vysoce výkonnými motorovými pilami
- Zvlášť stabilní plná ocelová lišta s dlouhou životností
- S vyměnitelnou špičkou vodící lišty
- Bezúdržbové ložisko
- Pro pilové řetězy s roztečí ⅜" a .404
- Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm

STRONG S

(dosud: Duromatic E)

- Pro nejnáročnější použití v lese s vysoce výkonnými motorovými pilami
- Zvlášť stabilní plná lišta s dlouhou životností a ochranným navařeným tvrdokovem (stellit) na hrotu lišty
- Pro pilové řetězy s roztečí ⅜" a .404
- Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm

NOVÝ DESIGN VODICÍ LIŠTY

STIHL v současné době reorganizuje výrobu vodicích lišt. Z logistických důvodů proto můžete při objednání této vodicí lišty obdržet výrobek s odlišným názvem a designem. **Výrobky jsou technicky stejné, liší se pouze designem a názvem výrobku**. Za to se případně omlouváme.

SPECIÁLNÍ LIŠTY

CARVING
(dosud: Carving E)

- Speciální vodicí lišta pro řezbářské práce
- Pro pilové řetězy s roztečí ¼" P a ¼"
- Šířka drážky 1,1 mm a 1,3 mm
- S ochranným tvrdokovovým pancéřováním (Stellite) na špičce lišty
- Obzvláště nízký sklon ke zpětnému rázu, lehká, s optickou vodicí pomůckou

SPECIÁLNÍ LIŠTA „CENTENNIAL EDITION“

Sériová vodicí lišta v limitovaném designu k 100. výročí společnosti STIHL.

SPECIÁLNÍ EDICE 100 LET STIHL				
Obj. č.	Cena (Kč)	Délka vodicí lišty	Šířka drážky	Rozteč
Light 01				
3005 835 3405	790,00	30 cm	1,1 mm	¼" P
3005 835 3905	825,00	30 cm	1,1 mm	⅜" P
Light 04				
3005 835 4809	1.020,00	35 cm	1,3 mm	⅜" P
3005 835 4409	1.020,00	35 cm	1,1 mm	⅜" P
3003 835 6813	1.130,00	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06				
3003 835 5221	1.400,00	50 cm	1,6 mm	⅜"

VODICÍ LIŠTY STIHL JSOU NYNÍ VHODNÉ I PRO MOTOROVÉ PILY JINÝCH VÝROBCŮ!

Zažijte pravou kvalitu STIHL – až o 50 % delší životnost oproti běžným výrobcům vodicích lišt. Tyto mimořádně spolehlivé lišty STIHL pro cizí značky jsou díky robustnímu hvězdicovému mechanismu s uzavřeným ložiskem velmi dobře chráněny proti vnikání nečistot a díky trvalému mazání ložisek jsou bezúdržbové, což je hlavní rozdíl oproti běžným dodavatelům lišt.

LIGHT 04 - A041

- Šířka drážky 1,3 mm
- ⅜" P

LIGHT 04 - A041			
Obj. č.	Cena (Kč)	Délka vodicí lišty (cm)	Šířka drážky (mm)
3050 008 0305	875,00	30	1,3
3050 008 0309	970,00	35	1,3
3050 008 0313	1.070,00	40	1,3

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

LIGHT 04 - K095

- Šířka drážky 1,3 mm und 1,5 mm
- .325"

LIGHT 04 - K095			
Obj. č.	Cena (Kč)	Délka vodicí lišty (cm)	Šířka drážky (mm)
3051 008 0513	1.070,00	40	1,3
3051 008 0517	1.170,00	45	1,3
3051 008 0621	1.270,00	50	1,3
3051 008 0613	1.070,00	40	1,5
3051 008 0617	1.170,00	45	1,5
3051 008 0521	1.270,00	50	1,5

NAJDĚTE TU SPRÁVNOU ŘEZNOU SOUPRAVU

Pro efektivní použití vaší motorové pily se musí optimálně hodit k vodicí liště a pilovému řetězu. Ukážeme vám, jak postupovat při výběru správné řezné soupravy.

VÝBĚR VODICÍ LIŠTY

Vhodnou vodicí lištu vyberte na základě požadované **délky lišty a šířky drážky vašeho modelu motorové pily**.

Model motorové pily
Číslo modelu vaší motorové pily naleznete na typovém štítku na boku vašeho stroje nebo na vnitřní straně brzdy řetězu.



Délka lišty
Potřebná délka lišty závisí na vašem způsobu použití.

Tloušťka vodicího článku / šířka drážky
Vodicí články vedou pilový řetěz v liště. Šířka drážky vodicí lišty a tloušťka hnacího článku pilového řetězu musí navzájem souhlasit.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY VODICÍ LIŠTY
NALEZNETE OD **STRANY 76**

VÝBĚR PILOVÉHO ŘETĚZU

Po výběru vhodné vodicí lišty můžete podle technických údajů uvedených v servisním poli vodicí lišty (rozteč a šířka drážky) zjistit **11místné objednací číslo** příslušného pilového řetězu.

Typ řetězu
Typ řetězu je určen tvarem řezného zubu. Vhodný typ řetězu se musí zvolit na základě požadovaných vlastností pilového řetězu.

Počet vodicích článků
4místné objednací číslo dílu se získá v závislosti na typu řetězu, roztečí řetězu a šířce drážky / tloušťce hnacího článku. Vhodná rozteč řetězu je uvedena na servisním políčku vodicí lišty.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY PILOVÉHO ŘETĚZU
NALEZNETE OD **STRANY 78**

PORADCE PRO ŘETĚZY A LIŠTY STIHL

Naskenujte QR kód a najděte správný pilový řetěz nebo vodicí lištu pro svou řetězovou pilu pohodlně online. Zadejte některé informace, např. model řetězové pily, požadovanou specifikaci a použití a my vám doporučíme optimální řetěz nebo vodicí lištu..

VODICÍ LIŠTY					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Délka lišty① (cm)	Rozteč (Zoll)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet zubů vratné hvězdice	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)
AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA																		
GTA 26	10	¼ P	1,1	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–	246,00	–	–	–	–
GTA 30	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	450,00	–	–	–	–
GTA 40	15	¼ P	1,1	–	–	–	–	–	–	3008 000 0802	–	–	–	820,00	–	–	–	–
	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	450,00	–	–	–	–
	20	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3008 000 0203	–	–	535,00	–	–	–	–
MOTOROVÉ PILY																		
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	635,00	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	715,00	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	–	800,00	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	635,00	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	715,00	–	–	–	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	865,00	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	745,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	7	–	–	–	–	–	–	3005 000 3909	–	–	830,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	7	–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	–	915,00	–	–	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 251③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	875,00	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	1.010,00	–	–	–	–	–	3005 000 4805	–	875,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	970,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	1.120,00	–	–	–	–	–	3005 000 4809	–	970,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	1.070,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	1.230,00	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	1.070,00	–	–	–	–
MSE 250	37	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 6111	–	1.010,00	–	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 6113	–	1.070,00	–	–	–	–
	45	⅜	1,6	9	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	1.170,00	–	–	–	–
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	875,00	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	1.010,00	–	–	–	–	–	3005 000 4805	–	875,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	970,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	1.120,00	–	–	–	–	–	3005 000 4809	–	970,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	1.070,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	1.230,00	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	1.070,00	–	–	–	–
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,3	11	–		–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	915,00	–	–	–	–
	35	.325	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 000 3309	–	970,00	–	–	–	–
	37	.325	1,6	11	–		–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	1.010,00	–	–	–	–
	40	.325	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 000 3313	–	1.070,00	–	–	–	–
	40	.325	1,6	11	–		–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	1.070,00	–	–	3003 000 9213	1.500,00
MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	9	–		–	–	–	–	–	3003 000 7709	–	970,00	–	–	–	–
	37	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 6111	–	1.010,00	–	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 6113	–	1.070,00	–	–	–	–
	45	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	1.170,00	–	–	–	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 5213	1.130,00	–	–	3003 000 9213	1.500,00
	45	⅜	1,6	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 5217	1.230,00	–	–	–	–
	50	⅜	1,3	11	–		3003 000 2221	2.440,00		–	–	–	–	–	–	–	3003 000 8621	1.780,00
	50	⅜	1,6	11	–		3003 000 2021	2.440,00		–	–	–	3003 000 5221	1.330,00	–	–	3003 000 9221	1.780,00
	63	⅜	1,6	11	–		3003 000 2031	2.940,00		–	–	–	3003 000 5231	1.600,00	–	–	–	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

NOVINKA

VODICÍ LIŠTY					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Délka lišty① (cm)	Rozteč (Zoll)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet zubů vratné hvězdice	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)
	71	3/8	1,6	11	–	–	3003 000 2038	3.240,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80	3/8	1,6	11	–	–	3003 000 2046	3.580,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 661	90	3/8	1,3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 8853	3.030,00	–	–
	90	3/8	1,6	11	–	–	3003 000 2053	3.960,00	–	–	–	–	–	–	3003 000 6053	3.030,00	–	–
MS 881⑥	53	.404	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223	1.860,00
	63	.404	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9231	2.240,00
	75	.404	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	2.590,00	–	–
VYVĚTVOVACÍ PILY																		
HTA 30	20	1/4 P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3008 000 0203	–	–	535,00	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	1/4 P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	635,00	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	715,00	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605	865,00	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	745,00	–	–	–	–
	30	3/8 P	1,1	9	–		–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	875,00	–	–	–	–
HT 56	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605	865,00	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	745,00	–	–	–	–

PILOVÉ ŘETĚZY					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3		HEXA	HEXA 3		DURO 3	
	Délka vodicí lišty① (cm)	Rozteč (Zoll)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Obj. č.	Cena (Kč)	Obj. č.	Cena (Kč)
AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA														
GTA 26	10	1/4 P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	171,00	–	–	–	–	–
GTA 30, GTA 40	15	1/4 P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	232,00	–	–	–	–	–
	20	1/4 P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	265,00	–	–	–	–	–
MOTOROVÉ PILY														
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	345,00	–	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	390,00	–	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	440,00	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	350,00	–	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	400,00	–	–	–	–	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8 P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	310,00	–	3138 000 0044	340,00	–	–
	35	3/8 P	1,1	50	–	3610 000 0050	–	3699 000 0050	355,00	–	3138 000 0050	390,00	–	–
	40	3/8 P	1,1	55	–	3610 000 0055	–	3699 000 0055	390,00	–	3138 000 0055	430,00	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 251③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	3/8 P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	310,00	–	3138 000 0044	340,00	–	–
	30	3/8 P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	340,00	–	–	–	3612 000 0044	945,00
	35	3/8 P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	355,00	–	3138 000 0050	390,00	–	–
	35	3/8 P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	385,00	–	–	–	3612 000 0050	1.070,00
	40	3/8 P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	390,00	–	3138 000 0055	430,00	–	–
	40	3/8 P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	420,00	–	–	–	3612 000 0055	1.180,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

NOVINKA

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

④ Varianta pro péči o zeleň
⑤ Varianta pro lesnické práce
⑥ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více

PILOVÉ ŘETĚZY	Délka vodicí lišty① (cm)	Rozteč (Zoll)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	MICRO Obj. č.	MICRO 3 Obj. č.	SUPER Obj. č.	SUPER 3 Obj. č.	Cena (Kč)	HEXA Obj. č.	HEXA 3 Obj. č.	Cena (Kč)	DURO 3 Obj. č.	DURO 3 Cena (Kč)
MSE 250	37	3/8	1,6	56	3652 000 0056	–	3621 000 0056	3626 000 0056	465,00	–	–	–	3683 000 0056	1.300,00
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	–	3621 000 0060	3626 000 0060	500,00	–	–	–	3683 000 0060	1.390,00
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	–	3621 000 0066	3626 000 0066	545,00	–	–	–	3683 000 0066	1.530,00
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8 P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	310,00	–	3138 000 0044	340,00	–	–
	30	3/8 P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	340,00	–	–	–	3612 000 0044	945,00
	35	3/8 P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	355,00	–	3138 000 0050	390,00	–	–
	35	3/8 P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	385,00	–	–	–	3612 000 0050	1.070,00
	40	3/8 P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	390,00	–	3138 000 0055	430,00	–	–
	40	3/8 P	1,3	55	3613 000 0055	–	–	3616 000 0055	420,00	–	–	–	3612 000 0055	1.080,00
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	–	3690 000 0056	–	405,00	3140 000 0056	3141 000 0056	415,00	–	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	–	3690 000 0060	–	435,00	3140 000 0060	3141 000 0060	445,00	3696 000 0060	1.220,00
	37	.325	1,6	62	3686 000 0062	–	3639 000 0062	–	450,00	–	–	–	–	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	–	3690 000 0067	–	485,00	3140 000 0067	3141 000 0067	500,00	3696 000 0067	1.360,00
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	–	3639 000 0067	–	485,00	–	–	–	–	–
MS 311, MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	3652 000 0056	–	3621 000 0056	3626 000 0056	465,00	3132 000 0056	–	475,00	3683 000 0056	1.300,00
	40	3/8	1,3	60	3650 000 0060	–	–	–	500,00	3133 000 0060	–	510,00	–	–
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	–	3621 000 0060	3626 000 0060	500,00	3132 000 0060	–	510,00	3683 000 0060	1.390,00
	45	3/8	1,3	66	3650 000 0066	–	–	–	545,00	3133 000 0066	–	560,00	–	–
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	–	3621 000 0066	3626 000 0066	545,00	3132 000 0066	–	560,00	3683 000 0066	1.530,00
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,3	60	3650 000 0060	–	–	–	500,00	3133 000 0060	–	510,00	–	–
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	–	3621 000 0060	3626 000 0060	500,00	3132 000 0060	–	510,00	3683 000 0060	1.390,00
	45	3/8	1,3	66	3650 000 0066	–	–	–	545,00	3133 000 0066	–	560,00	–	–
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	–	3621 000 0066	3626 000 0066	545,00	3132 000 0066	–	560,00	3683 000 0066	1.530,00
	50	3/8	1,3	72	3650 000 0072	–	3623 000 0072	–	595,00	3133 000 0072	–	610,00	–	–
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	–	3621 000 0072	3626 000 0072	595,00	3132 000 0072	–	610,00	3683 000 0072	1.670,00
	63	3/8	1,3	84	3650 000 0084	–	–	–	695,00	3133 000 0084	–	715,00	–	–
	63	3/8	1,6	84	3652 000 0084	–	3621 000 0084	3626 000 0084	695,00	3132 000 0084	–	715,00	3683 000 0084	1.950,00
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,3	91	3650 000 0091	–	–	–	755,00	3133 000 0091	–	775,00	–	–
	71	3/8	1,6	91	3652 000 0091	–	3621 000 0091	3626 000 0091	755,00	3132 000 0091	–	775,00	3683 000 0091	2.110,00
	80	3/8	1,3	105	–	–	–	–	–	3133 000 0105	–	890,00	–	–
	80	3/8	1,6	105	3652 000 0105	–	3621 000 0105	3626 000 0105	870,00	3132 000 0105	–	890,00	3683 000 0105	2.430,00
MS 661	90	3/8	1,3	114	3650 000 0114	–	–	–	945,00	3133 000 0114	–	965,00	–	–
	90	3/8	1,6	114	3652 000 0114	–	3621 000 0114	3626 000 0114	945,00	3132 000 0114	–	965,00	3683 000 0114	2.640,00
MS 881⑥	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	635,00	–	–	–	–	–
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	745,00	–	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	850,00	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	970,00	–	–	–	–	–
VYVĚTVOVACÍ PILY														
HTA 30	20	1/4 P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	265,00	–	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	1/4 P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	345,00	–	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	390,00	–	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	3/8 P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	310,00	–	–	–	–	–
	30	3/8 P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	310,00	–	–	–	–	–
HT 56	30	3/8 P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	310,00	–	–	–	–	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

NOVINKA

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

④ Varianta pro péči o zeleň
⑤ Varianta pro lesnické práce
⑥ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více

CUT KITS

I ten nejlepší pilový řetěz se časem otupí. Pokud je během práce potřeba řetěz naostřit nebo pokud je třeba celou řeznou soupravu vyměnit, máme pro vás to správné řešení. STIHL Cut Kits jsou kombinace specifické pro daný model, které se skládají ze dvou částí, pilového řetězu a vodicí lišty ve výhodném balení. To vám dává možnost snadno si vybrat řeznou soupravu optimálně přizpůsobenou vaší řetězové pile.

Obsah sady: 2 × pilový řetěz 1 × vodící lišta	Obj. č.	Cena (Kč)	Délka vodicí lišty (cm)	Rozteč řetězu	Tloušťka hnacího článku (mm)	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ①	2 × pilový řetěz	1 × vodicí lištu	Kompatibilní s
Cut Kit 1	3007 000 9900	530,00	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101	GTA 26
Cut Kit 2	3005 000 9900	1.230,00	30	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0044	3005 000 3905	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172
Cut Kit 3	3005 000 9901	1.390,00	35	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0050	3005 008 3909	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181
Cut Kit 4	3005 000 9902	1.570,00	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231
Cut Kit 5	3005 000 9903	1.720,00	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813	MS 182, MS 211, MS 212
Cut Kit 6	3005 000 9904	1.350,00	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151
Cut Kit 7	3005 000 9905	1.520,00	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409	MSA 80, MSA 200
Cut Kit 8	3005 000 9906	1.570,00	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809	MSA 220
Cut Kit 10	3003 000 9901	1.840,00	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MSA 300
Cut Kit 14	3005 000 9909	1.350,00	30	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T
Cut Kit 15	3005 000 9910	1.520,00	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T
Cut Kit 16	3005 000 9911	1.670,00	40	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055	3005 000 4413	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T
Cut Kit 18	3008 000 9900	825,00	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202	GTA 30, GTA 40

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 68
② Úzká řezná sada
③ Nelze použít s ⅜" Hexa
④ Drážka 1,1 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILOVÉ ŘETĚZY

		Obj. č.	Cena (Kč)	Rozteč	Ø (mm)	Popis
Držák pilníku 2 v 1		5605 750 4306	905,00	¼" P	3,2	Praktická pomůcky k rychlému naostření zubů a omezovače hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro pilové řetězy s oblým broušením. Pro pilové řetězy ¼"-P, ⅜"-P, .325", ⅜" a .404", integrované vyrovnání tolerance pilníku (pouze u STIHLu).
		5605 750 4303	905,00	¼" u. ⅜" P	4,0	
		5605 750 4304	905,00	.325"	4,8	
		5605 750 4305	905,00	⅜"③	5,2	
Náhradní pilník pro ¼"-P		0000 893 6401	46,00	–	3,2 × 200	**Příslušenství pro držák pilníku 2 v 1**
Náhradní plochý pilník pro omezovač hloubky		0814 252 3001	193,00	–	–	**Příslušenství pro držák pilníku 2 v 1** Úprava hloubkového dorazu. Pro držák pilníku 2 v 1.
Ostřící souprava		5605 007 1000	585,00	¼" P	–	Skládá se z držáku pilníku s šestihranným pilníkem, plochého pilníku a pilníkové měrky v robustní brašně.
		5605 007 1027	585,00	¼" a ⅜" P	–	
		5605 007 1028	585,00	.325"	–	
		5605 007 1029	585,00	⅜"	–	
Držák pilníku s kulatým pilníkem		5605 750 4300	260,00	¼" P	3,2	–
		5605 750 4327	260,00	¼" a ⅜" P	4,0	
		5605 750 4328	260,00	.325"	4,8	
		5605 750 4329	260,00	⅜"	5,2	
Kulaté pilníky na pilové řetězy		5605 773 4006	41,00	¼" a ⅜" P	4,0 × 200	Pro ostřící sady STIHL, držák pilníku a držák pilníku 2 v 1.
		5605 773 4806	41,00	.325"	4,8 × 200	
		5605 773 5206	41,00	⅜"	5,2 × 200	
		5605 773 5506	41,00	.404"	5,5 × 200	
		5605 773 4506	41,00	–	4,5 × 200	
		5605 771 3206	41,00	¼" P	3,2 × 150	Není vhodné pro držák pilníku 2 v 1
Plochý pilník		0814 252 3356	81,00	–	–	K přesné úpravě omezovače hloubky. 150 mm.
Trojúhelníkový pilník		0811 421 8971	116,00	–	–	Pro FG 2 a FG 3 pro opracování hloubkových omezovačů a pro pilové kotouče se špičatými zuby.Pro FG 2 a FG 3
Vodítka držáků pilníků FF 1		5614 000 7504	350,00	¼" P	3,2	Exkluzivní vodítko pilníku STIHL. Pro přesnou a snadnou manipulaci s pilníkem a odborné ostření řetězu. Ideální doplněk k ostřícím sadám STIHL, malá námaha, pilník není součástí dodávky.
		5614 000 7503	350,00	¼", ⅜" P④	4,0	
		5614 000 7501	350,00	.325"	4,0	
		5614 000 7500	350,00	⅜"	5,2	
Ostřící přístroj FG 2⑥⑦		7024 200 0023	4.230,00	–	–	Přesný ruční ostřící přístroj z kovu. Pro upevnění na stůl, bez rukojeti pilníku a pilníku.
Pilníkové měrky	**FL1**	0000 893 4006	82,00	¼" P	–	K ruční úpravě omezovače hloubky z kalené oceli se speciální povrchovou úpravou. Dvě nastavení pro tvrdé dřevo a měkké dřevo. Háčkem je možné čistit jak drážku lišty, tak i otvor pro olej v liště.
	FL2	0000 893 4007	82,00	⅜" P	–	
	FL3	0000 893 4008	82,00	.325"	–	
	FL4	0000 893 4009	82,00	⅜"	–	
	FL5	0000 893 4010	82,00	.404"	–	
Univerzální měrka		0000 893 4005	87,00	¼" P	–	Ke kontrole náběhového úhlu a úhlu ostří, délky zubů a vzdálenosti omezovače hloubky a také k čištění drážky a vstupního otvoru pro olej ve vodící liště.
		1106 893 4000	87,00	.404"	–	
		1110 893 4000	87,00	¼", ⅜" P, .325", ⅜"	–	

⑤ Drážka 1,3 mm
⑥ Obrázky ukazují speciální výbavu
⑦ Není vhodné pro pilový řetěz 1/4"-PM3

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILOVÉ ŘETĚZY

		Obj. č.	Cena (Kč)	Rozteč	Ø (mm)	Popis
Násady pilníků		0811 490 7862	38,00	–	–	Dřevěná násada. Pro 3,2 mm trojhranné, ploché, Kulaté a šestihranné pilníky
		0811 490 7860	38,00	–	–	Dřevěná rukojeť. Pro trojhranné, ploché, kulaté a šestihranné od 4,0 do 5,5 mm
		0000 881 4504	55,00	–	–	Pro kulaté a šestihranné pilníky od 3,2 do 5,5 mm a všechny ploché pilníky
		0000 881 4500	81,00	–	–	Plastová rukojeť s ostřícími úhly. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm
	FH 1	0000 881 4502	119,00	–	–	Měkká rukojeť s ostřícími úhly. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm
	FH 3	0000 881 4503	93,00	–	–	Měkká rukojeť. Pro ploché pilníky do 150 mm.
Ostřící mřížka		0000 750 9900	165,00	–	–	Pomůcka pro ostření řetězu má naznačené linie pod úhlem 25 a 30 st., přichytí se na lištu pomocí dvou magnetů.
Držáky pro ostření	**S 260**	0000 881 0402	495,00	–	–	Lehké a snadno ovladatelné provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva a snadné upevňování vodicí lišty, včetně praktické brašny s popruhem.
	L 700	0000 881 0403	715,00	–	–	Velké a robustní provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILOVÉ ŘETĚZY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Rozměry (cm)	Popis
Roznýtovačka na řetězy NG 4	7024 200 0024	7.070,00	–	K otevírání nýtů pilového řetězu.
Nýtovačka NG 5	7024 200 0025	8.340,00	–	K nýtování pilových řetězů.
Krabička pro uložení pilových řetězů	0000 882 5900	111,00	18 × 12 × 4	Robustní, lehká plastová krabička. Dvě přepážky.
Základní přístroj STIHL USG	5203 200 0008	13.290,00	–	Univerzální ostřič pro ostření všech pilových řetězů STIHL, pilových kotoučů pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Kompletní s otočným suportem pro všechny pilové řetězy STIHL Oilomatic a dvěma tvarovanými brusnými kotouči. Vhodné také pro ostření pilových řetězů STIHL Duro.
Příslušenství pro USG (bez obr.)				**Kompatibilní s**
Výkyvný suport①	5203 750 1400	7.400,00	–	nože pro plotostřihy
	7024 200 0022	4.240,00	–	pilové kotouče FS
Nožní upínací zařízení	5203 007 1003	2.930,00	–	–
Diamantový brusný kotouč	5203 757 0906	4.850,00	–	3/8" PD3, .325" RD3, 3/8" RD3
	5203 757 0901	5.270,00	–	3/8" RDR
Brusný kotouč	5203 750 7018	660,00	–	3/8" Hexa, .325" Hexa
	5203 750 7020	600,00	–	3/8" P Hexa

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① S tvarovým brusným kotoučem
② Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ZAHRADNÍ NŮŽKY

PRECIZNÍ STŘIH.
DOKONALÝ TVAR.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

ELEKTRONIKA STIHL
V systému AP rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom upravuje výkon EC motoru. Výsledkem je konstantní počet střihů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestřihávání, a stále optimální výkon.

ELEKTROMOTOR STIHL (EC)
Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky řízeným EC motorem.

VYSOKÝ KOMFORT
Snížené hlučnosti a vibrace zařízení umožňují příjemnější práci.

EFEKTIVNÍ ŘEZ
Dlouhá výdrž akumulátoru při trvale vysokém řezacím výkonu zajišťuje co nejméně přerušení práce a maximální efektivitu.

DOBRÁ ROVNOVÁHA
Konstrukce nůžek na živý plot a umístění akumulátoru zajišťují optimální rovnováhu. Díky tomu je práce ještě mobilnější a umožňuje maximální volnost pohybu.

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY ➔ 94

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

OTOČNÁ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání bočních nebo horních ploch.

PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE
Promyšlený tvar nože, robustnost a speciálně přizpůsobené převody pro stříhání a zpětné stříhání zajišťují trvale vysoký řezný výkon

ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ
Poloha a tvar rukojetí usnadňují ergonomickou práci, která šetří síly.

NAŠROUBOVANÝ VODICÍ KRYT
Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 98

	HSA 26	Set HSA 26	HSA 30	Set HSA 30	HSA 40	Set HSA 40	HSA 50	Set HSA 50
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AS 2, AL 1a přepravní taška**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AS 2 a AL 1**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s 2 × AS 2 a AL 1**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 10 a AL 101**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	–	–	–	–	–
Max. napětí (V)	12	12	12	12	12	12	40	40
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	36	36
Příkon (kW)	0,16	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,35
Výkon (kW)	0,10①	0,10①	0,14①	0,14①	0,14①	0,14①	0,22①	0,22①
Výkon (k)	–	–	–	–	–	–	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AK 10	AK 10
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	110	110	50	50	40	40	50	50
Počet zdvihů (min-1)	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	0,8⑥	1,0⑦	2,0⑥	2,2⑦	2,1⑥	2,3⑦	2,9⑥	3,7⑦
Rozteč zubů (mm)	19,0	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	30,0	30,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Max. délka přístroje s nožem (cm)	50	50	89	89	94	94	101	101
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	72	72	82	82	82	82	81	81
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	80	80	90	90	90	90	89	89
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	–	–	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	2,0⑤	2,0⑤
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	1,0④	1,0④	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,6⑤	1,6⑤
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	–	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	–	–	–
Otočná multifunkční rukojeť	–	–	–	–	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL	–	–	–	–	–	–	–	–
Vlastnosti⑧								
Popis	• Pro tvarové střihy a údržbu živých plotů i pro zastřihování okrajů trávníků • Vysoká přesnost a řezná výkonnost díky geometrii nožů STIHL • Pohodlně padne do ruky díky ergonomické a pogumované rukojeti **Další součásti v balení:** 1 × nůž na keře, délka řezu 20 cm, včetně chrániče nože, 1 × nůž na trávu, šířka řezu 12 cm, včetně chrániče nože		• K prořezávání keřů a živých plotů v domácím prostředí • Přesné díky laserem řezaným, diamantem broušeným a kaleným nožům • Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci		• K prořezávání keřů a živých plotů v domácím prostředí • Přesné díky laserem řezaným, diamantem broušeným a kaleným nožům • Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci		• Přesné díky laserem řezaným, diamantem ostřeným a kaleným nožům • Optimální držení větví díky kapkovitým nožům • Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci	
Řezná délka (cm)								
20	HA03 011 3514 2.570,00	HA03 011 3516 3.640,00	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 45	–	–	HA08 011 3501 2.900,00	HA08 011 3507 4.060,00	–	–	–	–
50	–	–	–	–	HA08 011 3521 3.810,00	HA08 011 3527 5.340,00	4521 011 3564 4.280,00	4521 011 3578 6.990,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = radikální střih
T = jemný střih

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ V závislosti na použitém noži
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Bez akumulátoru, s nožem
⑦ akumulátorem a nožem, bez nabíječky
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

	HSA 60	Set HSA 60	HS 45	HSE 42	HSE 52	HSE 71
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 10 a AL 101**	**–**	**–**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	27,2	–	–	–
Max. napětí (V)	40	40	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	–	230	230	230
Příkon (kW)	0,40	0,40	–	0,42	0,46	0,60
Výkon (kW)	0,29①	0,29①	0,75	–	–	–
Výkon (k)	–	–	1,00	–	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	–	–	–
Doporučený akumulátor	AK 10	AK 10	–	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	70	70	–	–	–	–
Počet zdvihů (min-1)	3.000	3.000	4.000	3.400	3.400	2.600
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	–	–	–	–	–	–
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	–	–	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	3,5⑤	4,3⑧	5,1⑥	3,1⑦	3,1⑦	4,2⑦
Rozteč zubů (mm)	34,0	34,0	30,0	21,0	23,0	36,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)	–	–	–	–	–	–
Max. délka přístroje s nožem (cm)	117	117	95	92	101	123
Hladina akustického tlaku⑨ (dB(A))	77	77	97	87	87	91
Hladina akustického výkonu⑨ (dB(A))	85	85	106	95	95	99
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	1,5④	1,5④	10,0④	3,1④	3,1④	3,8⑤
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	1,0④	1,0④	9,0④	1,5④	1,5④	2,6⑤
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	–	●	–	–	–
Otočná multifunkční rukojeť	●	●	–	–	–	●
Antivibrační systém STIHL	●	●	●	–	–	–
Vlastnosti⑩	EC MOTOR	EC MOTOR	–	–	–	–
Popis	• Přesné díky laserem řezaným, diamantem ostřeným a tvrzeným nožům • Optimální uchopení větví díky kapkovitým nožům • Ergonomické díky otočné multifunkční rukojeti		• Lehký model pro začátečníky pro optimální péči o dřeviny v domácí zahradě • Spouštění bez náhlých rázů díky systému STIHL ElastoStart • Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL	• Odšroubovatelná ochrana vedení pro snadnou manipulaci • Integrovaná ochrana rukou pro větší bezpečnost • Komfort díky mechanické brzdě nože a uzamykatelnému odlehčení kabelu	• Pro přesné stříhání větví a tenkých větviček • Šroubovaná ochrana vedení pro snadnou manipulaci • Integrovaná ochrana rukou pro větší bezpečnost	• Flexibilní a pohodlné stříhání díky otočné rukojeti s 5 polohami • Zvýšená bezpečnost díky vodicí a řezné ochraně • Pohodlná práce díky tlumení vibrací
Řezná délka (cm)						
45	–	–	–	4818 011 3523 3.670,00	–	–
Objednací číslo a cena (Kč) 50	–	–	–	–	4818 011 3532 4.070,00	–
60	HA06 011 3534 7.340,00	HA06 011 3548 9.840,00	4228 011 2938 8.590,00	–	–	4812 011 3575 6.140,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = radikální střih
T = jemný střih

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Bez akumulátoru, s nožem
⑦ Bez paliva, s nožem

⑧ Bez kabelu, s nožem
⑨ akumulátorem a nožem, bez nabíječky
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

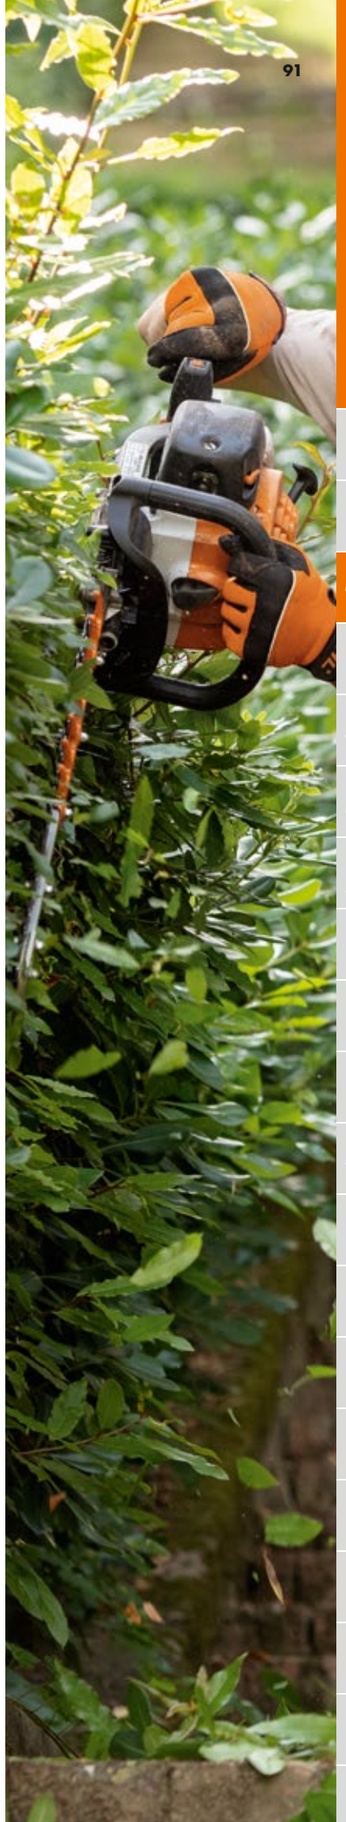

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	HSA 100	HSA 130 R	HSA 140 R	HSA 140 T	❗ HS 56 C-E	HS 82 R	HS 82 T
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	–	21,4	22,7	22,7
Max. napětí (V)	40	40	40	40	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	–	–	–
Příkon (kW)	0,40	0,65	0,65	0,65	–	–	–
Výkon (kW)	0,29①	0,48①	0,46①	0,46①	0,65	0,70	0,70
Výkon (k)	–	–	–	–	0,90	1,00	1,00
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 300 S	AP 200 S	AP 200 S	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	150	167	150	140	–	–	–
Počet zdvihů (min-1)	3.000	2.800	2.600	3.900	3.600	3.200	5.100
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	–	3.000	3.000	4.500	–	–	–
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	–	3.200	3.400	5.000	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	3,7⑤	4,6⑤	4,7⑤	4,2⑤	4,5⑥	5,6⑥	5,1⑥
Rozteč zubů (mm)	34,0	38,0	38,0	30,0	34,0	38,0	30,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)	–	–	–	–	–	–	–
Max. délka přístroje s nožem (cm)	116	132	137	125	104	135	121
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	76	86	77	82	95	94	95
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	84	94	85	90	106	106	106
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	1,0④	3,5④	2,7④	1,9④	4,7④	2,4④	2,7④
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	0,8④	2,7④	2,3④	1,3④	5,5④	2,8④	2,1④
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	●	–	–
Otočná multifunkční rukojeť	●	●	●	●	–	●	●
Antivibrační systém STIHL	●	–	●	●	●	●	●
Vlastnosti⑨	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	-	-	-
Popis	• Vysoký řezný výkon a konstantní počet zdvihů i při zatížení • Oboustranně ostřené nože pro přesné řezy • Přišroubovaná ochrana řezu a vedení pro zvýšenou bezpečnost	• Ovladatelnost díky otočné multifunkční rukojeti s nastavitelným počtem zdvihů • Oboustranně ostřené nože v provedení pro zpětný řez • Flexibilní použití díky akumulátorovému provozu pomocí připojovacího kabelu	• Zásuvná baterie pro větší pohyblivost bez připojovacího kabelu • Ovladatelnost díky otočné multifunkční rukojeti s nastavitelným počtem zdvihů • Oboustranně ostřené nože v provedení pro zpětný řez	• Pro přesné řezy s vysokou rychlostí nože • Zásuvná baterie pro větší pohyblivost bez připojovacího kabelu • Ovladatelnost díky otočné multifunkční rukojeti s nastavitelným počtem zdvihů	• Spouštění bez náhlých špiček výkonu díky systému STIHL ErgoStart • Vysoký řezný výkon i v rozích díky speciální geometrii nože • Komfortní varianta se sériovým krytem vodicí lišty proti poškození	• Vysoký řezný výkon díky speciálnímu převodovému poměru a geometrii nože • Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti • Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL	• Obzvláště vysoká rychlost stříhání pro jemné řezy • Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti • Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL
Řezná délka (cm)							
Objednací číslo a cena (Kč) 60	HA07 011 3534 10.690,00	–	–	HA02 011 3514 16.090,00	4242 011 2947 18.390,00	–	4237 011 2985 20.390,00
Objednací číslo a cena (Kč) 75	–	4869 011 3565 16.390,00	HA02 011 3506 17.390,00	–	–	4237 011 2978 21.990,00	–

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

❗ Jen do vyprodání zásob!

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = radikální střih
T = jemný střih

● Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru, s nožem
⑥ Bez paliva, s nožem
⑦ Bez kabelu, s nožem
⑧ akumulátorem a nožem, bez nabíječky
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

ÚDRŽBA VYSOKÝCH ŽIVÝCH PLOTŮ BEZPEČNĚ ZE ZEMĚ.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

VYSOKÁ ERGONOMIE DÍKY VYVÁŽENÉMU POMĚRU
Akumulátory STIHL AP je možné vložit přímo do skříně motoru. Tak je práce ještě mobilnější a uživatel může těžit z dobrého vyvážení prodloužených zahradní nůžek a také maximální volnosti pohybu při práci.

CERTIFIKACE IPX4
Třídy ochrany IPX definují ochranu proti vlhkosti elektrických nebo elektronických zařízení. Testování ochrany proti vlhkosti je definováno v různých úrovních. IPX4 testuje ochranu proti stříkající vodě ze všech stran. Akumulátorová zařízení s touto certifikací jsou tedy navržena pro každodenní použití i za deště.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

NASTAVITELNÁ LIŠTA NOŽE
Díky systému rychlého nastavení vašeho plotostřihu můžete pracovat flexibilně a pohodlně. Řezací lištu lze nastavit do různých úhlů podle použití. Pro bezpečnou a kompaktní přepravu sklopte řezací lištu paralelně k rukojeti, až sama zapadne.

OBOUSTRANNÝ ŘEZNÝ NŮŽ
S oboustranným řezným nožem dosáhnete optimálního střihu živého plotu jak ve svislém a vodorovném směru, tak i v rozích. Díky oboustranně broušeným nožům můžete efektivně zastřihovat a prořezávat živý plot i v případě silnějších větví.

OTOČNÁ RUKOJEŤ
V úzkých prostorech, například při úklidových pracích mezi keři, křovinami nebo u laviček v parku, je otočná rukojeť velkou výhodou. Praktická poloha rukojeti vám umožňuje i ve stísněných prostorách volně pohybovat s vaším zařízením a snadno a přesně ho vést. Dobrou ergonomii zajišťuje intuitivní ovládací rukojeť s třístupňovým nastavením otáček a LED displejem.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 98

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

		NOVINKA HLA 40 (-45° – + 70°)	HLA 56 (135°)	HLA 66 (115°)
Součásti dodávky		bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky
Max. napětí (V)		12	40	40
Jmenovité napětí (V)		10,8	36	36
Příkon (kW)		0,30	0,35	0,40
Výkon (kW)		0,17①	0,21①	0,29①
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		AS SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor		AS 2	AK 20	AP 200 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)		40	100	144
Počet zdvihů (min-1)		2.600	2.800	3.000
Hmotnost zařízení (kg)		3,5⑤	3,8⑤	3,8⑤
Rozteč zubů (mm)		22,0	30,0	33,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)		200	–	–
Max. délka přístroje s nožem (cm)		260	210	205
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))		74	77	83
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))		84	88	91
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)		1,5④	1,5④	2,3④
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)		1,5④	1,5④	1,8④
Otočná rukojeť		●	●	●
Vlastnosti			EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4
Popis		• Lehké akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně velkým dosahem • K stříhání živých plotů, keřů a půdopokryvných rostlin • Vysoký střihací výkon a snadné nastavení nože	• Pro vyšší živé ploty a půdopokryvné rostliny v domácí zahradě • Snadná manipulace a ovládání • Vysoký řezný výkon	• Pro vysoké a široké živé ploty a půdopokryvné rostliny • Vysoký řezný výkon díky oboustranně broušeným nožům • Snadná manipulace a ovládání
Řezná délka (cm)				
Objednací číslo a cena (Kč)	45	HA10 011 2904 3.600,00	HA01 011 2914 6.440,00	–
	50	–	–	4859 011 2913 12.290,00

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru, s nožem
⑥ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	HLA 86 (115°)	NOVINKA HLA 140 B (145°)	NOVINKA HLA 150 B (145°)	HL 94 C-E (145°)
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	24,1
Max. napětí (V)	40	40	40	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	–
Příkon (kW)	0,40	1,00	1,00	–
Výkon (kW)	0,29①	0,80①	0,80①	0,90
Výkon (k)	–	–	–	1,20
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX
Doporučený akumulátor	AP 200 S	AP 30	AP 30	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem② (až ... min)	144	125	107	–
Počet zdvihů (min-1)	3.000	3200	3200	4.000
Počet zdvihů stupeň 2 (min-1)	–	3600	3600	–
Počet zdvihů stupeň 3 (min-1)	–	4000	4000	–
Hmotnost zařízení (kg)	4,8⑤	5,6⑤	6,6⑤	6,1⑥
Rozteč zubů (mm)	33,0	34,0	34,0	34,0
Min. délka přístroje s nožem (cm)	260	–	–	–
Max. délka přístroje s nožem (cm)	330	245	293	242
Hladina akustického tlaku⑦ (dB(A))	76	85	84	91
Hladina akustického výkonu⑦ (dB(A))	91	96	96	106
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	2,3④	3,3④	2,8④	6,5④
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	1,6④	2,3④	2,8④	5,4④
STIHL ErgoStart	–	–	–	●
Otočná rukojeť	–	●	–	●
Vlastnosti⑦	EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–
Popis	• Plynulá regulace otáček pro vertikální, horní a spodní řezání • Nastavení délky hřídele bez použití nářadí • Obzvláště velký dosah díky teleskopické hřídeli se sníženou hmotností	• Pro stříhání a tvarování živých plotů, keřů a půdopokryvných rostlin • Univerzální nože s optimalizovaným třením pro delší výdrž akumulátoru • Modul HMI ADVANCE PLUS	• Pro tvarování, zastřihování a prořezávání vysokých živých plotů a keřů díky teleskopickému držadlu • Univerzální nože s optimalizovaným třením pro delší výdrž akumulátoru • Modul HMI ADVANCE PLUS	• Ekonomický díky ruční regulaci otáček pomocí STIHL ECOSPEED • Lehká převodovka pro pohodlnou práci při dlouhých pracovních intervalech • Vysoká manévrovatelnost díky otočnému nožovému liště o 145°
Řezná délka (cm)				
Objednací číslo a cena (Kč) 50	4859 011 2933 15.090,00	–	–	-
Objednací číslo a cena (Kč) 60	–	HA04 200 0039 16.690,00	HA04 200 0046 19.490,00	4243 200 0024 19.690,00

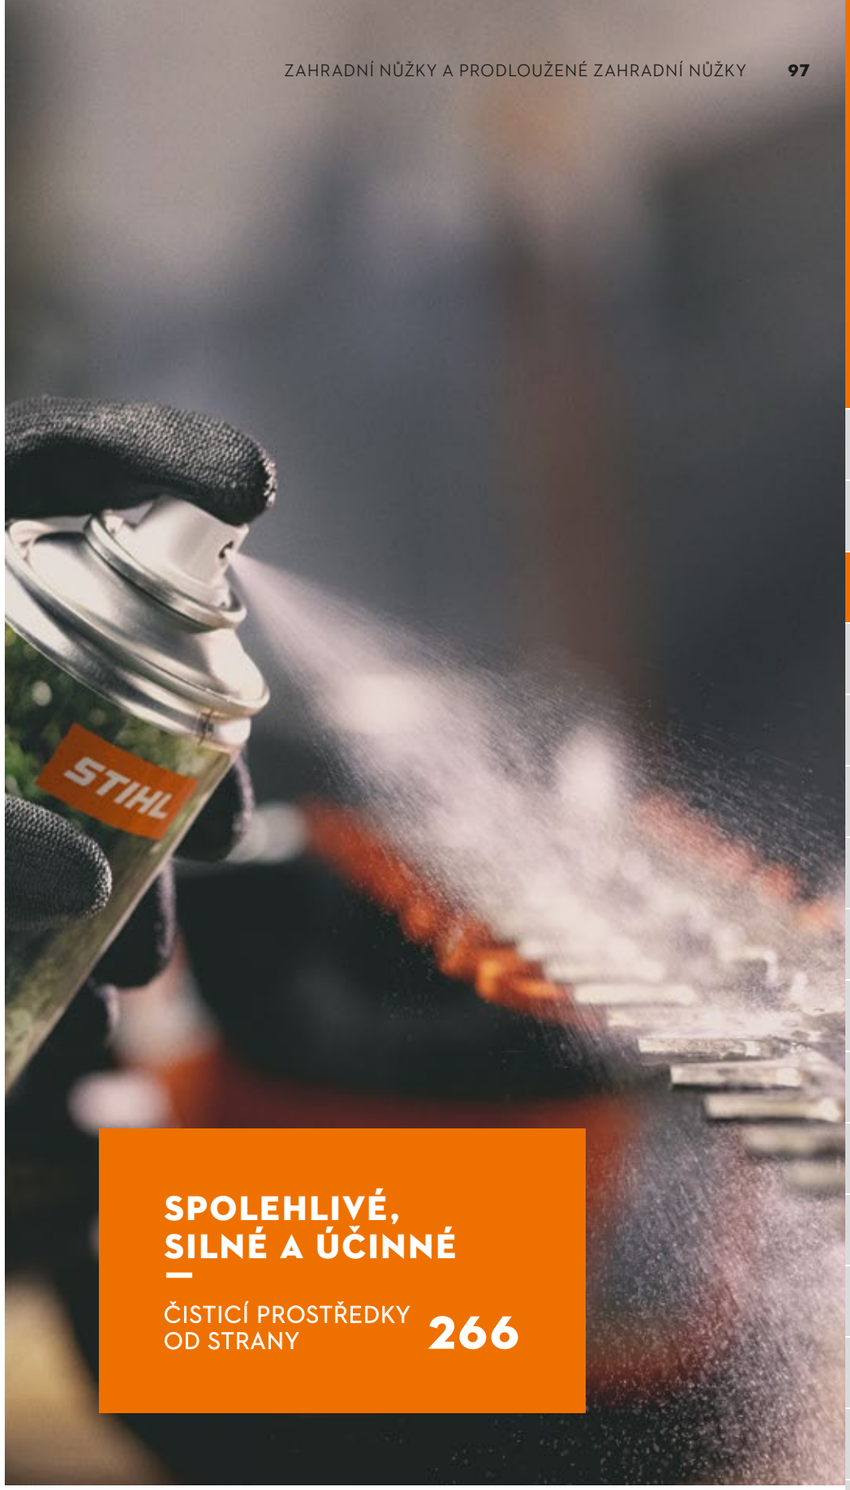

SPOLEHLIVÉ, SILNÉ A ÚČINNÉ

ČISTICÍ PROSTŘEDKY OD STRANY 266

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

B = Bluetooth®
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru, s nožem
⑥ Bez paliva, s nožem
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑧ Aplikace STIHL Connected a související funkce nejsou dostupné ve všech zemích

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY A PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Řezná délka (cm)	Popis	Kompatibilní s
Záchytná lišta pro řezné nože	4859 740 3300	675,00	50	Pro zachycení odřezků. Možnost montáže na obě strany bez použití nářadí.	HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, všechny modely HSE, HLA 56, HLA 66, HLA 86
	HA02 740 3300	810,00	60		HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92, HL 94
	HA02 740 3302	960,00	75		HSA 130, HSA 140, HS 82
Prodlužovací tyč HLA	HA01 820 5000	1.450,00	-	Vyrobena z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, hmotnost 500 g.	HLA 56
Zádový nosný systém RTS	0000 790 4400	2.980,00	-	Pro delší pracovní intervaly. Nastavitelný podle tělesné výšky, umožňuje obzvláště ergonomickou práci šetřící síly. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.	Pro vyvětvovací pily, KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145° a pro nůžky na živý plot
Opěrky pro postavení					
	HA01 007 1000	640,00	-	K ochraně zařízení a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.	HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	640,00	-		HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	640,00	-		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
NOVINKA	LA01 007 1004	640,00	-		HLA 140, HLA 150
Uchycení pro profesionální teleskopickou tyč	0000 790 8600	295,00	-	Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí. Již zahrnuto v balení HT 135, HTA 135 a HTA 160.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
Teleskopická tyč	HA03 710 7100	1.530,00	-	Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť.	HSA 26

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

KOMBISYSTÉM

TAK VŠESTRANÝ JAKO ÚKOLY, KTERÉ ŘEŠÍ. TAK JEDINEČNÝ JAKO JEJICH MOTORY.

01 VYBERTE SI JEDEN Z VÝKONNÝCH KOMBIMOTORŮ

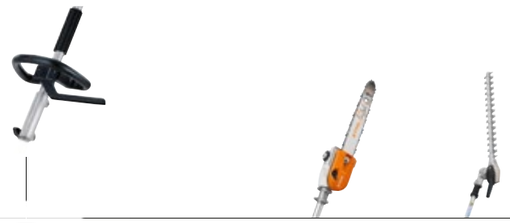

02 VYBERTE SI JEDEN Z MNOHA KOMBINOVANÝCH NÁSTROJŮ A MŮŽETE SE DO TOHO PUSTIT

MULTISYSTÉM ➔ 105

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že ne všechny KombiMotory lze používat se všemi KombiNástroji. Kombinace a výjimky viz tabulky KombiNástrojů v části „Kompatibilní s…“ na stranách 102 –103

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

	KMA 80 R	❗ KMA 135 R	KMA 200 R	KM 94 RC-E	KM 131 R
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	24,1	36,3
Max. napětí (V)	40	40	40	–	–
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	–	–
Výkon (kW)	0,8①	1,0①	1,5①	0,9	1,4
Výkon (k)	–	–	–	1,2	1,9
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	4-MIX®
Doporučený akumulátor	AK 30 S	AP 300 S	AP 500 S	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	3,4②	3,4②	3,9②	4,0③	4,4③
Délka po spojkovou objímku (cm)	92	96	94	90	93,5
Max. hladina akustického tlaku (dB(A))④	90	91	95	95	101
Max. hladina akustického výkonu (dB(A))④	102	104	103	106	110
Max. hodnota vibrací vlevo (m/s²)⑤	5,0	5,0	6,5	8,2	7,0
Max. hodnota vibrací vpravo (m/s²)⑤	3,2	3,7	4,4	6,9	5,6
STIHL ErgoStart	–	–	–	●	–
Automatická dekomprese	–	–	–	–	●
Otočná rukojeť	●	●	●	●	●
Nosný popruh	●	●	●	●	●
Kontrolní značka	–	–	–	–	–
Vlastnosti⑥	EC MOTOR	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–
Popis	• Snadná manipulace díky nízké hmotnosti • Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě rychlostní úrovně – ECO a Max • Beznástrojově nastavitelná kruhová rukojeť s měkkým úchopem	• Odolný vzduchový filtr s kovovou mřížkou pro optimální chlazení • Díky ochraně proti stříkající vodě použitelný za každého počasí	• Díky ochraně proti stříkající vodě použitelný za každého počasí	• Pohodlná práce díky praktické kruhové rukojeti • Nižší spotřeba paliva díky funkci částečného zatížení STIHL ECOSPEED • Blesková výměna nástrojů díky praktické rychlospojce	• Pro profesionály v zahradnictví a krajinářství • Dlouhá provozní doba díky zvětšené palivové nádrži • Snadné startování pomocí tlačítka Stop
Objednací číslo a cena (Kč)	FA08 011 6800 7.790,00	FA02 011 6811 12.790,00	FA03 011 6803 14.790,00	4149 200 0089 13.190,00	4180 200 0589 16.190,00

KVALITA JE NAŠÍM HNACÍM MOTOREM

PALIVA A MAZIVA OD STRANY 260

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 104

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

❗ Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = Kruhová rukojeť

① Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
② Bez akumulátoru a přídavného nástroje
③ Bez paliva, bez přídavného nástroje

④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑥ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑦ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ, PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	BG-KM	HL-KM (145°)	FCB-KM
Hmotnost (kg)	1,8	2,4	2,3
Celková délka bez KombiMotoru (cm)	89	148	92
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	–	–	–
Pracovní šířka přídavného nástroje (mm)	154	–	–
Foukací síla s kruhovou tryskou (N)	16	–	–
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	59	–	–
Průtok vzduchu (m^3/h) s kruhovou tryskou	845	–	–
Délka řezu (cm)	–	50	–
Rozteč zubů (mm)	–	34	–
Úhel sklonu (°)	–	145	–
Popis	• Odstraňuje listí a posečenou trávu nebo sníh z cest a ploch • Efektivní práce díky vysokému účinku proudění vzduchu	• Pro náročné práce na vysokých živých plotech • Ideální také pro použití v blízkosti země	• Pro použití na cestách, příjezdových komunikacích nebo okrajích záhonů • Zahnutý hřídel usnadňuje přístup do úzkých míst
Kompatibilní s	Schváleno pro všechny KombiMotory	Schváleno pouze pro KombiMotory s kruhovou rukojetí (R)	Schváleno pouze pro KombiMotory s kruhovou rukojetí (R)
Objednací číslo a cena (Kč)	4606 740 5000 3.980,00	4243 740 5003 9.090,00	4180 740 5002 4.450,00

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ, ZEMĚDĚLSTVÍ

	FSS-KM	FS-KM	FS-KM
Hmotnost (kg)	1,3①	1,2①	1,2①
Celková délka bez KombiMotoru (cm)	94	94	94
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	450	420	420
Pracovní šířka přídavného nástroje (mm)	–	–	–
Foukací síla s kruhovou tryskou (N)	–	–	–
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	–	–	–
Průtok vzduchu (m^3/h) s kruhovou tryskou	–	–	–
Délka řezu (cm)	–	–	–
Rozteč zubů (mm)	–	–	–
Úhel sklonu (°)	–	–	–
Popis	• Žací hlava AutoCut C 26-2 s velkým vyžínacím průměrem • Ideální pro vyžínání u zdí, plotů, živých plotů a okrajů cest	• Žací hlava AutoCut C 26-2 pro KombiMotory • Ideální pro vyžínání u zdí, plotů, živých plotů a okrajů cest	• S nožem na sečení trávy GrassCut 230-2 • Ideální pro plochy s hustou trávou
Kompatibilní s	KMA 200 R, KM 131 R, KM 235	Schváleno pro všechny KombiMotory, kromě KMA 200 R	Schváleno pro všechny KombiMotory
Objednací číslo a cena (Kč)	FA03 200 0018 3.560,00	4180 200 0718 3.480,00	4180 200 0475 3.270,00

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ, PROFESIONÁLNÍ ARBORISTIKA A OVOCNÁŘSTVÍ

	HT-KM
Hmotnost (kg)	1,6⑤
Celková délka bez KombiMotoru (cm)	126⑥
Pracovní šířka přídavného nástroje (mm)	–
Jmenovitá hodnota volnoběžných otáček (1/min)	–
Délka vodicí lišty③ (cm)	30
Rozteč řetězu	¼"
Typ řetězu STIHL Oilomatic	PM3
Rozteč zubů (mm)	–
Popis	• Pro přesný řez vysokých větví při péči o stromy a v ovocnářství • Lehká hořčíková převodovka s robustním háčkem na větve
Kompatibilní s	Schváleno pouze pro KombiMotory s kruhovou rukojetí (R)
Objednací číslo a cena (Kč)	4182 200 0212 7.340,00

PROFESIONÁLNÍ LIKVIDACE PLEVELE

	RG-KM
Hmotnost (kg)	2,5
Celková délka bez KombiMotoru (cm)	94
Pracovní šířka přídavného nástroje (mm)	–
Jmenovitá hodnota volnoběžných otáček (1/min)	–
Délka vodicí lišty③ (cm)	–
Rozteč řetězu	–
Typ řetězu STIHL Oilomatic	–
Rozteč zubů (mm)	26
Popis	• Kombinované nářadí pro odstraňování plevele na štěrku a zpevněných plochách • Malá tendence k zamotávání a ucpávání odřezky
Kompatibilní s	Pro KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Objednací číslo a cena (Kč)	4180 740 5006 9.790,00

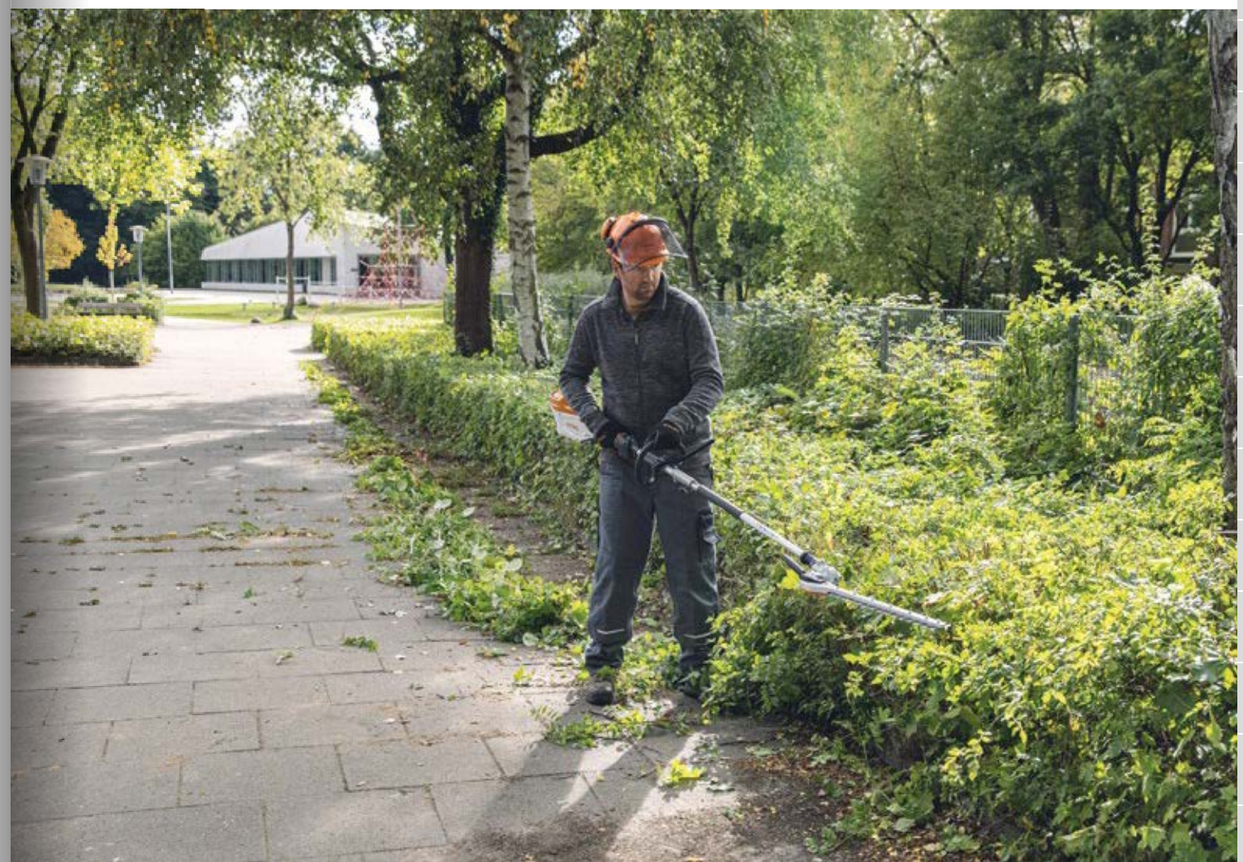

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Bez řezného nástroje a krytu
② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
③ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka vodicí lišty
④ Hmotnost včetně ochrany
⑤ Bez vodicí lišty a pilovým řetězem
⑥ S vodicí lištou a pilovým řetězem

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMBIMOTORY A KOMBINÁSTROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Opěrky pro postavení				
	FA03 007 1001	640,00	K ochraně zařízení a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.	KMA 200 R
	FA08 007 1001	640,00		KMA 80 R
	LA01 007 1002	640,00		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
Zarovnávač okrajů (náhradní nůž)	4133 713 4101	130,00	20 cm	FCB-KM
Zahnutá plochá tryska	4606 701 8301	295,00		BG-KM
Úhlová převodovka	4138 640 0201	3.320,00	Pro použití s KombiNástrojem HT-KM a HL-KM (0°-Verze).	HT-KM, HL-KM 0°
Prodloužení násady	0000 710 7100	1.450,00	Z hliníku. Pro použití KombiNástroje HT-KM a HL-KM. Prodloužení délky dosahu 50 cm, hmotnost 0,6 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	4140 710 7131	2.410,00	Z ocele. Pro použití KombiNástroje HT-KM. Prodloužení délky dosahu 1 m, hmotnost 1,4 kg.	HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Zádový nosný systém RTS	0000 790 4400	2.980,00	Pro delší pracovní intervaly. Nastavitelný podle tělesné výšky, umožňuje obzvláště ergonomickou práci šetřící síly.	Pro vyvětvovací pily, KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145° a pro nůžky na živý plot. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

MULTISYSTÉM

SILNÝ MOTOR PRO VŠESTRANNÉ ÚKOLY.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

TECHNOLOGIE MOTORŮ S PAPÍROVÝM VZDUCHOVÝM FILTREM
Karburátor s ručním palivovým čerpadlem usnadňuje celý proces startování. Ruční palivová pumpa usnadňuje nastartování a papírový filtr spolehlivě chrání motor před prachem a nečistotou.

MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Všechny ovládací prvky pro řízení motoru jsou v jedné ruce. Tím je ovládání jednoduché a spolehlivé.

PŘEPRAVNÍ RUKOJEŤ
Umožňuje komfortní nakládání a vykládání Multisystému STIHL z vozidla.

FUNKCE SKLOPENÍ
Umožňuje rychlé a snadné složení Multisystému STIHL s namontovaným nástrojem – šetří místo při přepravě a skladování.

KOMBINUJTE JEDEN ZE SEDMI MULTINÁSTROJŮ

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 107

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

	MM 56
Zdvihový objem (cm³)	27,2
Výkon (kW)	0,85
Výkon (k)	1,2
STIHL Motor	2-MIX
Hmotnost zařízení ① (kg)	8,3
Max. hladina akustického tlaku② (dB(A))	94
Max. hladina akustického výkonu② (dB(A))	102
Max. hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	4,1
Max. hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	5,1
Popis	• Výkonný a úsporný MultiMotor pro nejrůznější úkoly • Snadné ovládání díky multifunkční rukojeti • Široký výběr multifunkčních nástrojů STIHL
Objednací číslo a cena (Kč)	4604 011 5401 14.790,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIMOTOR A MULTINÁSTROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Přídavné závaží	4601 730 4500	1.660,00	Ideální doplněk při frézování a rozmělňování. Zvyšuje tlak na nářadí a umožňuje ještě lepší „zaboření“ do půdy.	BF-MM, BK-MM
Rydlo	4601 740 4800	390,00	Reguluje hloubku práce a rychlost při kultivaci půdy mírným nadzvedáváním popř. hlubším zabořením nářadí do půdy.	BF-MM, BK-MM
Podvozek	4601 007 1008	1.470,00	Umožňuje snadné nadzvednutí stroje, snižuje třecí odpor při odstraňování mechu, čištění smetákem a zametání. Lepší manévrovací schopnost.	FC-MM④, RL-MM④, MF-MM⑤, KW-MM⑤, KB-MM⑤

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ, PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Hmotnost (kg)	0,9	2,0	8,6
Pracovní šířka (cm)	–	20	50
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	91	93	94
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	100	102	101
Hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Popis	• Optimální zarovnávání okrajů s hlubokými řezy až ke kořenům • Doporučujeme podvozek	• Pro zlepšení růstu kořenů • Perforuje povrch trávníku, zajišťuje optimální přísun živin a provzdušnění • Doporučujeme podvozek	• Pro zlepšení růstu kořenů • Perforuje povrch trávníku, zajišťuje optimální přísun živin a provzdušnění • Doporučujeme podvozek
Objednací číslo a cena (Kč)	4601 740 4603 1.100,00	4601 740 4600 2.020,00	4601 740 4601 6.640,00

KULTIVACE PŮDY ZAHRAD A POZEMKŮ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V OKOLÍ DOMŮ, PROFESIONÁLNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

	BF-MM	BK-MM	KW-MM	KB-MM
Hmotnost (kg)	2,0	2,0	3,9	4,2
Pracovní šířka (cm)	22	22	60	60
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	87	87	94	94
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	96	96	102	102
Hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	3,8	3,7	4,0	4,0
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	4,4	4,0	4,1	4,1
Popis	• Rozdrobuje těžké, jílovité půdy • Ideální pro rekultivaci a kypření	• Vhodné pro lehčí půdy • Rozprostírá jemné písčité půdy a rozdrobuje hrubou zeminu	• Ideální pro zametání chodníků a silnic • Odstraňuje nečistoty, písek, malé kamínky a listí • Bez ochranného rozšiřovače • Podvozek je nezbytný	• Odstraňuje nečistoty z dlažby nebo nerovných přírodních kamenných podlah • Včetně ochranného rozšíření • Podvozek je nezbytný
Objednací číslo a cena (Kč)	4601 740 4605 2.130,00	4601 740 4606 2.130,00	4601 740 4604 8.690,00	4601 740 4602 5.840,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Bez paliva, bez přídavného nástroje
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

④ Doporučujeme podvozek
⑤ Podvozek je nezbytný

ROZBRUŠOVACÍ STROJE

VÝKONNÉ ŘEZÁNÍ.
MILIMETROVĚ PŘESNÁ PRÁCE.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

EC-MOTOR
Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a vysoká účinnost umožňují energeticky úspornou práci. Motor má dlouhou životnost a vyžaduje minimální údržbu.

OVLÁDACÍ PANEL
Shora dobře viditelný ovládací panel s velkým spínacím tlačítkem umožňuje snadné ovládání. Dvě LED diody umožňují pohodlně sledovat stav stroje.

STIHL MAGNETIC FILTER
Magnety v proudu chladicího vzduchu zachycují feromagnetické částice, a zabraňují tak jejich vniknutí do motoru. To motor chrání, a udržuje tak jeho stálý výkon po dlouhou dobu. V případě potřeby lze filtr po práci snadno vyjmout, vyčistit a znovu vložit.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

STIHL INJECTION
Elektronicky řízené vstřikování zaručuje vždy perfektní chod a výkon ve srovnání s nářadím bez vstřikovací technologie.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže. To umožňuje komfortnější práci.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Díky ergonomické rukojeti máte i při práci s nejtvrdším kamenem své nářadí pevně v ruce a můžete provádět přesné řezy. Zakřivená rukojeť vám nabízí optimální polohu při uchopení a maximální pohodlí při práci.

KRYT Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN
Ochranný kryt rozbrušovacího kotouče z tlakově odlévaných hořčíkových slitin je mimořádně lehký. Přestavení ochranného krytu a vedení vody jsou navrženy ergonomicky.

DLOUHODOBÝ SYSTÉM FILTRACE VZDUCHU S PŘEDŘAZENÝM CYKLÓNOVÝM ODLUČOVAČEM
Životnost filtru až jeden rok (podle podmínek použití) a odpadá pravidelné čištění filtru.

VODNÍ PŘÍPOJKA
Rychlospojka se snadno připojí. Voda přiváděná k rozbrušovacímu kotouči slouží k oplachování a vázání prachu při řezání za mokra.

UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ POUŽITÍ NÁŘADÍ
Speciální uzávěr pro rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 115

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

STAVEBNICTVÍ A PÉČE O KRAJINU

	TSA 230	TSA 300	NOVINKA TSA 350
Součásti dodávky – Akumulátor a nabíječka	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky
Součásti dodávky – Rozbrušovací kotouč	Syntetická pryskyřice (konstrukční ocel)	Syntetická pryskyřice (konstrukční ocel)	Syntetická pryskyřice (konstrukční ocel)
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–
Max. napětí (V)	40	40	40
Jmenovité napětí (V)	36	36	36
Příkon (kW)	2,1	3,0	3,3
Výkon (kW)	1,6②	2,5②	2,7②
Výkon (k)	–	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	24	22	20
Hmotnost zařízení (kg)	3,9⑤	6,3⑤	8,0⑤
Průměr rozbrušovacího kotouče (mm)	230	300	350
Maximální hloubka řezu (mm)	70	110	125
Délka zařízení s rozbrušovacím kotoučem (cm)	55,0	74,2	78,9
Hladina akustického tlaku⑨ (dB(A))	104⑧	105⑧	105⑧
Hladina akustického výkonu⑨ (dB(A))	115⑧	116⑧	116⑧
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²)	4,3	3,0	4,0
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)	2,4	2,3	4,0
Vodní přípojka	●	●	●
Startovací lanko odolné proti opotřebení	–	–	–
Kryt z hořčíkové slitiny	●	●	●
Brzda kotouče	–	●	●
STIHL Magnetic Filter	–	●	●
Vlastnosti⑨	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4
Popis	• Výkonný, malý akumulátorový rozbrušovací stroj • Pohodlná výměna rozbrušovacích kotoučů • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 230 mm	• Výkonný, univerzálně použitelný profesionální akumulátorový rozbrušovací stroj • STIHL Magnetic Filter pro dlouhou životnost • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 300 mm	• Obzvláště kompaktní, univerzálně použitelný akumulátorový rozbrušovací stroj • STIHL Magnetic Filter pro dlouhou životnost • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 350 mm
Objednací číslo a cena (Kč)	4864 011 6625 13.590,00	TA02 011 6604 23.690,00	TA03 011 6604 27.590,00

① Uvedené doby provozu na jedno nabití akumulátoru jsou orientační a mohou se lišit podle řezaného materiálu a pracovního postupu. Nejedná se o dobu chodu při plném zatížení.
② Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru a rozbrušovacího kotouče
⑧ Měření s rozbrušovacím kotoučem v řezu podle EN 60745-2-22
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

		NOVINKA TSA 500 B	TS 410	TS 420	! TS 480i	TS 500i
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	bez akumulátoru a nabíječky	–	–	–	–
	Rozbrušovací kotouč	Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)	Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)	Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)	Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)	Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)
Zdvihový objem (cm³)		–	66,7	66,7	72,2	72,2
Max. napětí (V)		80	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)		72	–	–	–	–
Příkon (kW)		5,0	–	–	–	–
Výkon (kW)		4,2②	3,2	3,2	3,9	3,9
Výkon (k)		–	4,4	4,4	5,3	5,3
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor		AP 500 S	–	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)		30	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)		9,1⑤	9,6⑥	9,8⑥	10,0⑥	10,2⑥
Průměr rozbrušovacího kotouče (mm)		350	300	350	300	350
Maximální hloubka řezu (mm)		125	100	125	100	125
Délka zařízení s rozbrušovacím kotoučem (cm)		82,1	67,5	72,0	68,2	73,0
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))		106⑧	98⑦	98⑦	98	98
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))		117⑧	109⑦	109⑦	112	112
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²)		2,4	3,9	3,9	2,2⑦	2,4⑦
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)		2,0	3,9	3,9	2,2⑦	2,0⑦
Dekompresní ventil		–	●	●	●	●
Antivibrační systém STIHL		–	●	●	●	●
STIHL ElastoStart		–	○	○	●	●
Vodní přípojka		●	●	●	●	●
Startovací lanko odolné proti opotřebení		–	●	●	●	●
Kryt z hořčíkové slitiny		●	●	●	●	●
Brzda kotouče		●	–	–	–	–
Elektronické ovládání množství vody		–	–	–	●	●
Brzda rozbrušovacího kotouče STIHL QuickStop		–	–	–	–	–
Cyklonová předseparace		–	●	●	●	●
STIHL Magnetic Filter		●	–	–	–	–
STIHL Injection		–	–	–	●	●
Vlastnosti⑨		MAX, EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Popis		• Nejsilnější akumulátorový rozbrušovací stroj v sortimentu STIHL • STIHL Magnetic Filter pro dlouhou životnost • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 350 mm	• Lehký benzínový rozbrušovací stroj • Bezúdržbový filtrační systém díky cyklonové předseparac • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 300 mm	• Univerzálně použitelný, praktický rozbrušovací stroj • Bezúdržbový filtrační systém díky cyklonové předseparaci • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 350 mm	• Kompaktní benzínový rozbrušovací stroj se systémem Injection v sortimentu STIHL • Snadné nastartování díky systémům STIHL Injection, STIHL ElastoStart a dekompresnímu ventilu • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 300 mm	• Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj se systémem STIHL Injection • Snadné nastartování díky systémům STIHL Injection, STIHL ElastoStart a dekompresnímu ventilu • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 350 mm
Objednací číslo a cena (Kč)		TA01 011 6604 37.790,00	4238 011 2800 36.090,00	4238 011 2810 37.790,00	4250 011 2804 41.890,00	4250 011 2810 42.390,00

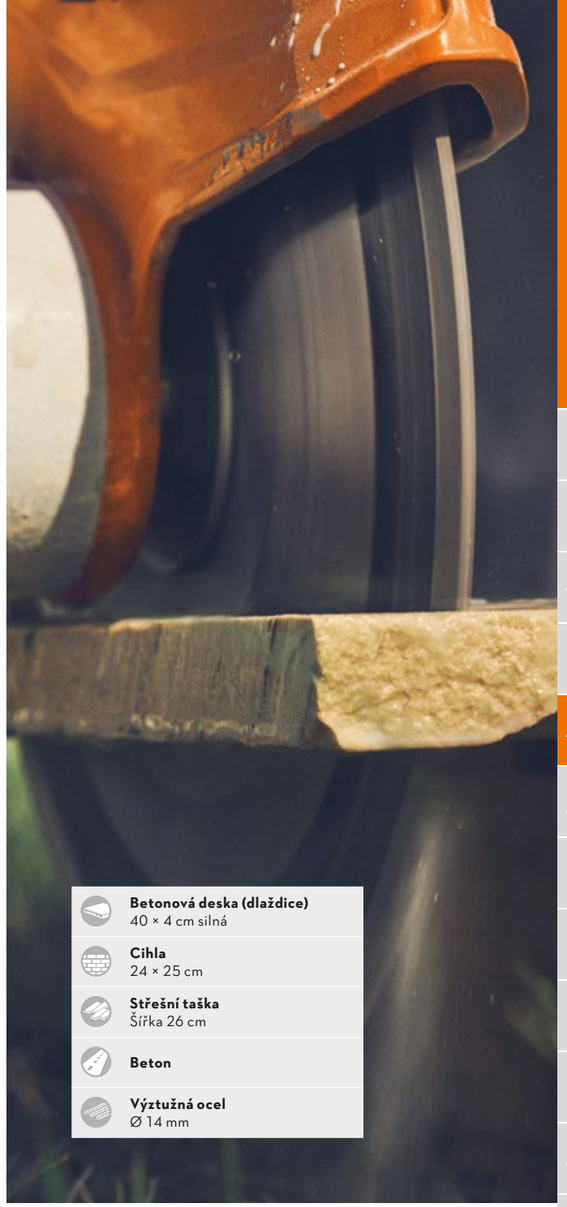

PŘÍKLADY POUŽITÍ

		Betonová deska (dlaždice) 40 × 4 cm silná	Cihla 24 × 25 cm	Střešní taška Šířka 26 cm	Beton	Výztužná ocel Ø 14 mm
TSA 300 s AP 500 S	Řezů	24	32	138	–	115
	Metr	8,8	8	–	4	–
TSA 350 s AP 500 S	Řezů	20	26	113	–	109
	Metr	8	6,5	–	3	–
TSA 500 s 2 × AP 500 S	Řezů	42	55	238	–	226
	Metr	16,8	13	–	6,4	–

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = Bluetooth®
i = STIHL Injection

① Uvedené doby provozu na jedno nabití akumulátoru jsou orientační a mohou se lišit podle řezaného materiálu a pracovního postupu. Nejedná se o dobu chodu při plném zatížení.
② Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru a rozbrušovacího kotouče
⑥ Bez paliva, bez rozbrušovacího kotouče
⑦ Měření podle ISO 19432
⑧ Měření s rozbrušovacím kotoučem v řezu podle EN 60745-2-22
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑩ Aplikace STIHL Connected a související funkce nejsou dostupné ve všech zemích

		STAVEBNICTVÍ A PÉČE O KRAJINU		ZÁCHRANNÉ SLOŽKY
		TS 710i	**TS 910i**	**NOVINKA TSA 300 (ZÁCHRANNÉ SLOŽKY)**
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	–	–	**bez akumulátoru a nabíječky**
	Rozbrušovací kotouč	**Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)**	**Syntetická pryskyřice (na konstrukční ocel)**	**Diamant D-R80**
Zdvihový objem (cm³)		91,6	102,1	–
Max. napětí (V)		–	–	40
Jmenovité napětí (V)		–	–	36
Příkon (kW)		–	–	3,0
Výkon (kW)		5,2	6,2	2,5②
Výkon (k)		7,1	8,4	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		2-MIX	2-MIX	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor		–	–	AP 500 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)		–	–	22
Hmotnost zařízení (kg)		12,3⑥	12,9⑥	6,3⑤
Průměr rozbrušovacího kotouče (mm)		350	400	300
Maximální hloubka řezu (mm)		125	145	110
Délka zařízení s rozbrušovacím kotoučem (cm)		82,0	87,0	74,2
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))		105	108	105⑧
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))		117	120	116⑧
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²)		4,4⑦	5,9⑦	3,0
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)		3,9⑦	4,4⑦	2,3
Dekompresní ventil		●	●	–
Antivibrační systém STIHL		●	●	–
STIHL ElastoStart		●	●	–
Vodní přípojka		●	●	●
Startovací lanko odolné proti opotřebení		●	●	–
Kryt z hořčíkové slitiny		●	●	●
Brzda kotouče		–	–	●
Cyklonová předseparace		●	●	–
STIHL Magnetic Filter		–	–	●
STIHL Injection		●	●	–
Vlastnosti⑨		–	–	MAX EC MOTOR IPX4
Popis		• Velmi výkonný benzinový rozbrušovací stroj se systémem STIHL Injection • Snadný start díky systémům STIHL Injection, STIHL ElastoStart a dekompresnímu ventilu • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 350 mm	• Nejvýkonnější benzinový rozbrušovací stroj v sortimentu STIHL se systémem Injection • Snadný start díky systémům STIHL Injection, STIHL ElastoStart a dekompresnímu ventilu • Pro rozbrušovací kotouče s průměrem 400 mm	• Pro použití u hasičů, záchranných složek a technických záchranných sborů • V sadě s diamantovým rozbrušovacím kotoučem D-R80 • Energeticky úsporný a nenáročný motor
Objednací číslo a cena (Kč)		TB01 011 2800 48.290,00	TB01 011 2820 54.790,00	TA02 200 0010 28.490,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

i = STIHL Injection

① Uvedené doby provozu na jedno nabití akumulátoru jsou orientační a mohou se lišit podle řezaného materiálu a pracovního postupu. Nejedná se o dobu chodu při plném zatížení.
② Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

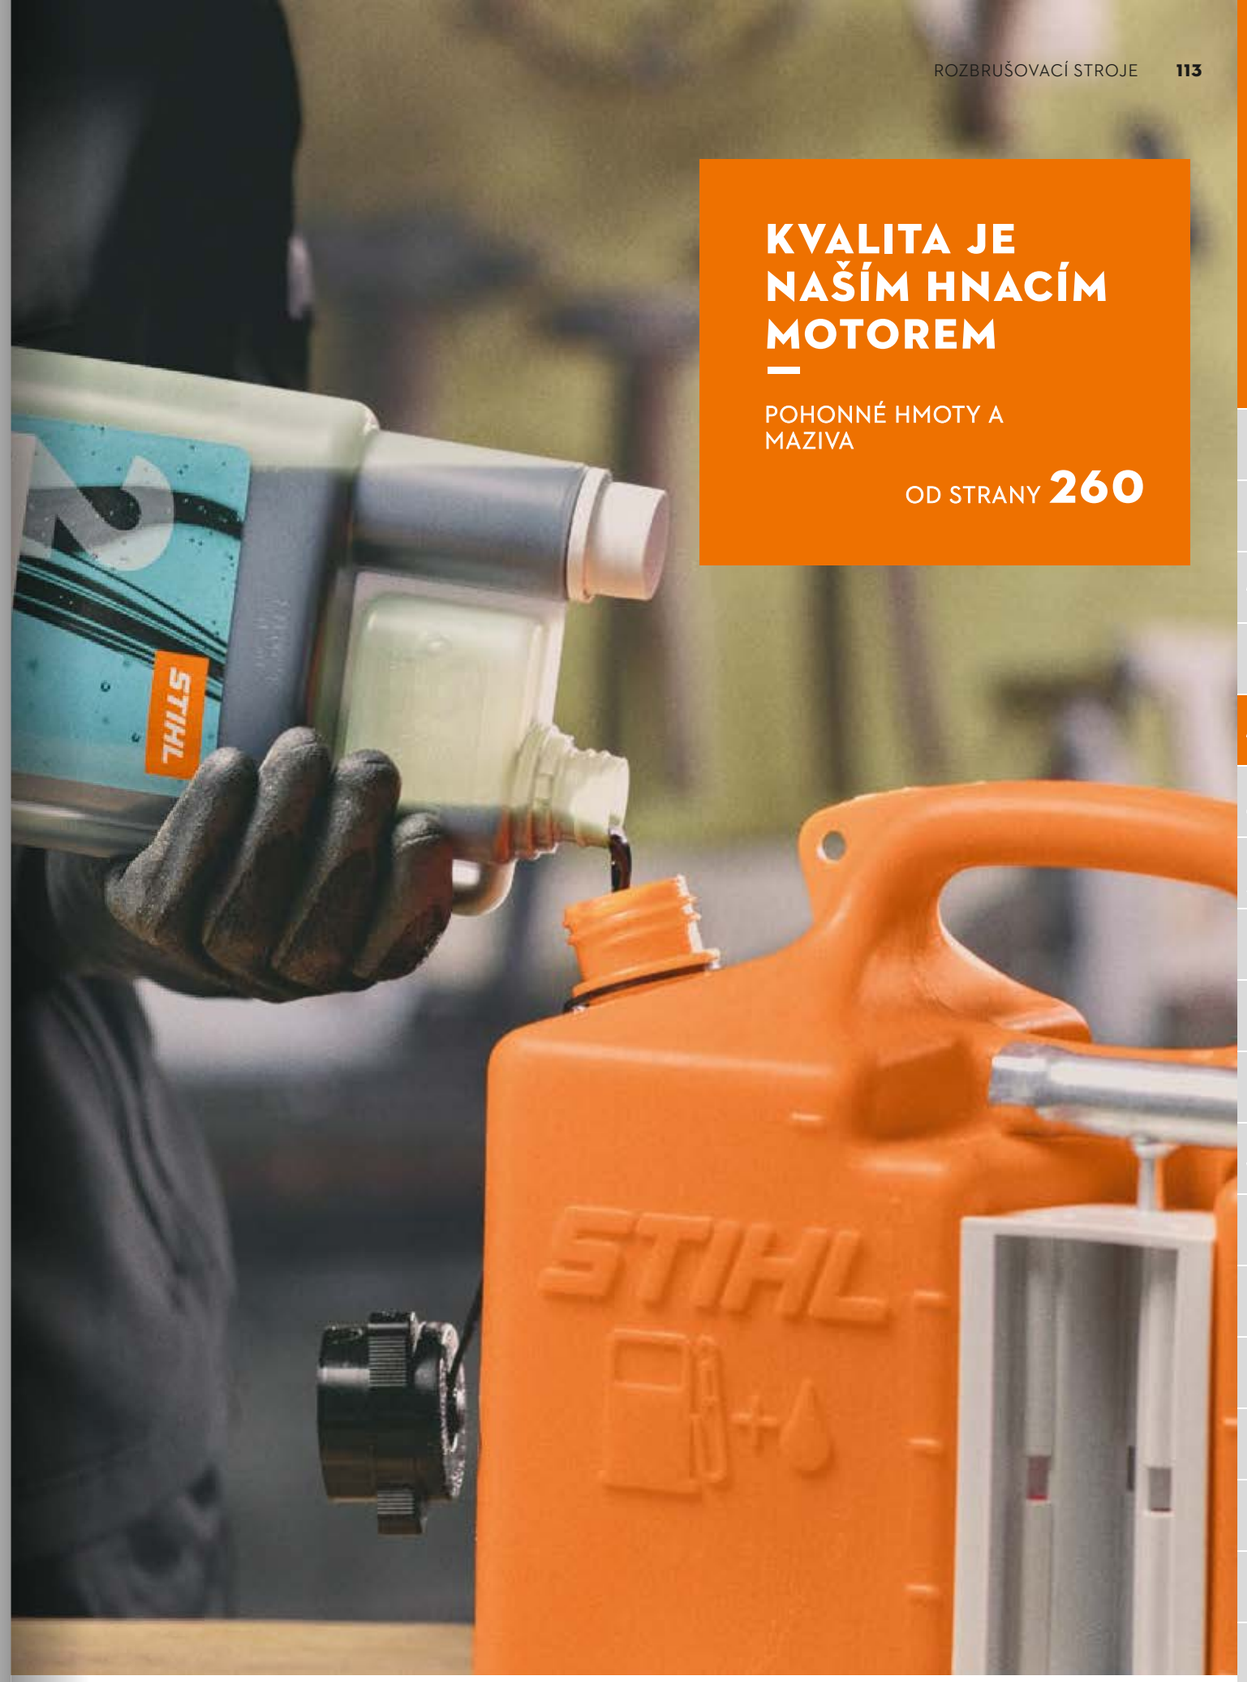

KVALITA JE NAŠÍM HNACÍM MOTOREM

POHONNÉ HMOTY A MAZIVA

OD STRANY 260

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru a rozbrušovacího kotouče
⑥ Bez paliva, bez rozbrušovacího kotouče
⑦ Měření podle ISO 19432
⑧ Měření s rozbrušovacím kotoučem v řezu podle EN 60745-2-22
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

STAVEBNICTVÍ

	NOVINKA Set WSA 40	NOVINKA PKA 30②
Součásti dodávky	**s AS 2 a AL 1**	**bez akumulátoru a nabíječky**
Max. napětí (V)	12	12
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2
Max. počet naplnění nádrže na jedno nabití akumulátoru① (až ... naplnění)	12	–
Hmotnost zařízení (kg)	3,1③	0,9④
Objem nádrže (l)	10	–
Min. průtok vody (l/min)	2,8	–
Max. průtok vody (l/min)	3,2	–
Pracovní tlak (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Šířka zařízení (mm)	218	128
Výška zařízení (mm)	745	259
Hloubka zařízení (mm)	260	145
Hladina akustického tlaku (dB(A))	69,2⑤	–
Hladina akustického výkonu (dB(A))	77,2⑤	–
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	4,1⑥	–
Vlastnosti⑦	IPX4	IPX4
Popis	• Odolná akumulátorová vodní nádržka pro automatické a rovnoměrné mobilní zásobování rozbrušovacího stroje vodou • Pro profesionální práci s rozbrušovacími stroji STIHL **Kompatibilní s**: TSA 230, TSA 300, TSA 350, TSA 500, TS410, TS420, TS 440, TS 480i, TS 500i, TS 710i, TS 910i, vyplachovacími hlavicemi BT 45	• Tlakovou pumpu PKA 30 lze používat pouze s postřikovači SG 21 nebo SG 31 a s tlakovou nádržkou na vodu • Tlaková pumpa s plynulou regulací tlaku pro přesné dávkování a ukazatelem stavu nabití • Automatické čerpání pro rovnoměrné dávkování kapaliny • Přesné dávkování díky plynulému nastavení tlaku Kompatibilní s: SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, tlaková nádržka na vodu
Objednací číslo a cena (Kč)	SA09 011 8514 4.990,00	SA09 011 9104 2.030,00

PROFI TIP

Při práci s akumulátorovými a benzínovými rozbrušovacími stroji na stavbách bez vodovodního připojení je akumulátorová tlaková pumpa PKA 30 ideálním doplňkem k ruční tlakové nádržce na vodu. Tlaková pumpa STIHL PKA 30 se dá bez použití nářadí nasadit místo původního víka tlakové nádržky na vodu a zároveň se snadno ovládá. Díky plynulému nastavení tlaku v rozmezí 1,5 až 2,5 baru můžete přizpůsobit zásobování vodou pro váš rozbrušovací stroj přesně daným podmínkám.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Lze používat pouze s odpovídajícími nádržemi STIHL
③ Bez akumulátoru a náplně

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZBRUŠOVACÍ STROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Ochrana proti opotřebení	TB01 700 8107	1.190,00	Snižuje opotřebení krytu řemene a tím zvyšuje životnost. Funguje ve všech směrech, zejména při řezání v plné hloubce. Vložky z nerezové oceli.	TS 910i
Hloubkový doraz	4864 690 0801	2.600,00	Hloubkový doraz s odsávacím hrdlem umožňuje suché řezání minerálních stavebních materiálů na rovných plochách s nízkou prašností. Je možné přesné a plynulé nastavení hloubky řezu.	TSA 230
	TA02 690 0800	3.110,00		TSA 300, TSA 350, TSA 500
Distanční kroužek	0000 708 4200	118,00	Adaptér pro diamantové rozbrušovací kotouče. Vložka pro řezací kotouče s otvory o velikosti 1" pro použití na rozbrušovacích strojích s průměrem hřídele 20 mm.	Všechny benzínové rozbrušovací stroje, TSA 350, TSA 500
Tlaková nádržka na vodu	0000 670 6000	2.900,00	10 l. Pro mobilní zásobování rozbrušovacích strojů vodou na stavbách, kde není přípojka na vodu.	Všechny rozbrušovací stroje, PKA 30
Sada kol	4224 007 1014	965,00	Sada pro přestavbu pro dodatečnou montáž na přední nožku. Rozbrušovací stroj se dá lépe přesouvat pro řezání na rovných plochách, kolečka s lehkým chodem usnadňují vedení nářadí.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
	NOVINKA TA01 007 1000	965,00		TSA 500
Vodicí vozík FW 20	4224 200 0043	16.880,00	Pro přesné řezné hrany s hloubkou řezu na milimetr přesně i na delší vzdálenosti. Vhodné pro všechny ručně vedené rozbrušovací stroje STIHL, přestavbová sada s rychloupínacím systémem je součástí dodávky.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	4224 200 0055	16.880,00		TS 710i, TS 910i
Základní vozík FW 20	4224 710 1403	12.890,00	Pro přesné řezné hrany s hloubkou řezu na milimetr přesně i na delší vzdálenosti. Vhodné pro všechny ručně vedené rozbrušovací stroje STIHL.	Všechny benzínové rozbrušovací stroje
Nádržka na vodu	4224 007 1018	3.270,00	13,0 l. S připojovacím hrdlem.	**Příslušenství pro Vodicí vozík FW 20**
Ukazatel směru řezu	4205 007 1009	1.420,00		**Příslušenství pro Vodicí vozík FW 20**
Přestavbová sada s rychloupínacím systémem				**Příslušenství pro Vodicí vozík FW 20**
	4250 790 0702	3.990,00	S rychloupínáním a vycentrováním pro snadnou montáž rozbrušovacího stroje na vozíku FW 20.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	4224 790 0705	3.990,00		TS 700, TS 800
	TB01 790 0702	3.980,00		TS 710i, TS 910i

④ Bez akumulátoru
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 3,0 dB(A)
⑥ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 3 m/s²
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE STIHL

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON

- **Asfalt, čerstvý beton, pískovec**
- **Cihla, beton**
- **Železobeton, silně armovaný beton, starý beton**
- **Konstrukční ocel**
- **Nerezová ocel**
- **Žula, tvrdý přírodní kámen**
- **Tvárné litinové trubky, zasunovací nízkotlaké trubky (PE, PP, PVC)**
- **Snížená hlučnost**

ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE ZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Ø (mm)	Doporučení pro použití①					Popis
STAVEBNÍ OCEL									
K-ME	0835 012 7000②	370,00	230	–	–	–	✓	✓	K řezání stavební oceli a kovových profilů na stavbě a v podnicích zpracovávajících kovy.
	0835 012 7003	370,00	230	–	–	–	✓	✓	
	0835 010 7000	260,00	300	–	–	–	✓	–	
	0835 010 7001	390,00	350	–	–	–	✓	–	
	0835 010 7006	550,00	400	–	–	–	✓	–	
ASFALT/TAŽENÁ LITINA									
K-DG	0835 030 7000	320,00	300	✓	–	✓	–	–	Rozbrušovací kotouče pro výstavbu silnic a potrubí, speciálně k řezání trubek z tažené litiny.
	0835 030 7001	490,00	350	✓	–	✓	–	–	
	0835 030 7002	690,00	400	✓	–	✓	–	–	
KÁMEN									
K-BA	0835 020 7000	260,00	300	–	✓	–	–	–	Rozbrušovací kotouč pro stavební kameny a univerzální použití na stavbě.
	0835 020 7001	390,00	350	–	✓	–	–	–	
	0835 020 7002	550,00	400	–	✓	–	–	–	

POZNÁMKA: VŠECHNY ROZBRUŠOVACÍ STROJE STIHL JSOU DODÁVÁNY S ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM Z PRYSKYŘICE NA ŘEZÁNÍ KONSTRUKČNÍ OCELI.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

✓ Vhodné
✓ Pouze omezeně vhodné pro silně armovaný beton a starý beton
– Nedoporučujeme

DIAMANTOVÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE

Diamantové rozbrušovací kotouče od společnosti STIHL splňují nejvyšší standardy kvality a jsou vhodné pro univerzální použití při opracování nejrůznějších materiálů. Zejména při ručním použití s ozbrušovacím strojem na přírodní kámen, beton a asfalt je zřejmý významný rozdíl.

DIAMANTOVÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Ø (mm)	Doporučení pro použití①							Popis
D-B10 Životnost / Řezný výkon	0835 090 7050	1.370,00	230	–	✓	✓	–	–	–	–	**Pro univerzální použití na stavbě** Naše diamantové brusné kotouče s označením B jsou klasickým řešením pro řezání různých materiálů na stavbě. Spolehlivé a odolné – to platí od základního brusného kotouče D-B10 až po profesionální brusný kotouč D-B80.
	0835 090 7051	2.280,00	300		✓	✓	–	–	–	–	
	0835 090 7052	2.820,00	350		✓	✓	–	–	–	–	
	0835 090 7053	4.010,00	400		✓	✓	–	–	–	–	
D-B20 Životnost / Řezný výkon	0835 090 7055	5.100,00	400	–	✓	✓	–	–	–	–	
D-BA10 Životnost / Řezný výkon	0835 094 7006	2.620,00	300	✓	✓	✓	–	–	–	–	**Pro univerzální použití** Naše diamantové rozbrušovací kotouče s označením BA jsou skutečné univerzální nástroje a jsou vhodné pro opracování nejrůznějších materiálů, jako je asfalt, zdivo, cihly, beton nebo vyztužený tvrdý beton. Rozbrušovací kotouče jsou k dispozici ve třech výkonnostních třídách, od základní až po profesionální.
	0835 094 7007	3.250,00	350	✓	✓	✓	–	–	–	–	
	0835 094 7008	4.610,00	400	✓	✓	✓	–	–	–	–	
D-BA60 Životnost / Řezný výkon	0835 094 7009	4.760,00	300	✓	✓	✓	–	–	–	–	
D-BA90 Životnost / Řezný výkon	0835 094 7013	6.780,00	350	✓	✓	✓	–	–	–	–	
	0835 094 7014	9.630,00	400	✓	✓	✓	–	–	–	–	
D-SB80 Životnost / Řezný výkon	0835 096 7007	3.350,00	230	–	✓	✓	–	✓	–	–	**Pro speciální nasazení při požadavcích na vysoký řezný výkon** Prémiové diamantové kotouče D-SB80 a D-SB90 podávají vynikající řezný výkon zejména u tvrdých stavebních materiálů, jako je žula nebo armovaný beton. Speciální diamantový kotouč D-G80 zajišťuje dlouhou životnost a vysoký výkon při řezání tvárných litinových trubek při stavbě potrubí. Doporučené použití bylo rozšířeno na nízkotlaké plastové trubky a konstrukční ocel.
D-SB90 Životnost / Řezný výkon	0835 096 7008	5.710,00	300	–	✓	✓	–	✓	–	–	
	0835 096 7009	7.080,00	350	–	✓	✓	–	✓	–	–	
	0835 096 7006	10.090,00	400	–	✓	✓	–	✓	–	–	
NOVINKA **D-SB80N** Životnost / Řezný výkon	0835 097 7000	3.940,00	230	–	✓	✓	–	✓	–	✓	**Doporučeno pro použití s akumulátorovými rozbrušovacími stroji** Diamantové rozbrušovací kotouče Premium kromě výrazně nižší hlučnosti ve srovnání se stávajícím sortimentem STIHL (přibližně o polovinu) přesvědčí také svým velmi vysokým řezným výkonem na tvrdých minerálních stavebních materiálech, jako je silně vyztužený beton a žula. Dlouhá životnost a vysoký pracovní výkon na jedno nabití akumulátoru jsou dalšími výhodami nízkohlučných rozbrušovacích kotoučů.
D-SB90N Životnost / Řezný výkon	0835 097 7001	6.570,00	300	–	✓	✓	–	✓	–	✓	
	NOVINKA 0835 097 7002	8.140,00	350	–	✓	✓	–	✓	–	✓	
NOVINKA **D-R80** RESCUE	0835 095 7000	2.920,00	230	**Pro záchranné operace** Na rozdíl od běžného řezného kotouče lze kotouč D-R80 použít v nouzové situaci: je vhodný pro řezání různých materiálů, jako např. skla a kovu. Rozbrušovací kotouč byl testován v typických příkladech použití. Je určen výhradně pro speciálně vyškolené profesionály v hasičských, záchranných a pohotovostních složkách.							
	0835 095 7001	4.860,00	300								
	0835 095 7002	6.030,00	350								

① Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti
② Vhodné pro TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ Vhodné pro TS 440

SEKAČKY NA TRÁVU

VY MÁTE NA VÝBĚR.
MY MÁME VŽDY TEN SPRÁVNÝ
STROJ PRÁVĚ PRO VÁS.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA
Displej a ovládací prvek na řídítkách sekačky vás prostřednictvím několika ukazatelů informují o stavu nabití akumulátorů, zvoleném pracovním režimu, nastaveném stupni maximální rychlosti pojezdu a také o možných poruchách. Jedním pohledem tak můžete zjistit, co je potřeba k efektivnímu a nepřerušovanému provozu. Pomocí ovládací jednotky navíc můžete upravovat nastavení, jako například rychlost pojezdu nebo režim sečení.

ECO REŽIM
Pokud aktivujete Eco režim, otáčky motoru sekačky se automaticky přizpůsobí skutečně potřebnému výkonu. Vaše akumulátorová sekačka tak spotřebuje méně energie a zvládne posekat větší plochu, než bude nutné ji znovu nabít.

NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM
Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo delší provozní doby na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 129

ROBOTICKÉ SEKAČKY ➔ 130 ZAHRADNÍ TRAKTORY ➔ 136 PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ ➔ 140

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

FUNKCE 4 V 1
Jediná sekačka umožňuje 4 provozní režimy: Snadný sběr posečené trávy do sběrného koše, zadní výhoz s uzavřenou klapkou, boční výhoz s prodloužením bočního výhozu, mulčování s vestavěným mulčovacím klínem (Série 2 a Série 7) nebo integrovanou mulčovací klapkou (Série 4).

TEXTILNÍ KOŠ NA TRÁVU
Odolný textilní sběrný koš má objem 80 litrů a je proto ideální pro sekání velkých travnatých ploch. Díky integrované ochraně proti prachu zůstává hrubý prach spolehlivě v sběrném koši. Textilní sběrný koš lze snadno složit, takže jej můžete pohodlně uložit.

KOMFORTNÍ JEDNODÍLNÁ RUKOJEŤ
Sklopná komfortní rukojeť zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ POMOCÍ KOLEČEK
Díky stabilnímu a snadno ovladatelnému nastavení výšky sečení můžete samostatně upravovat výšku každého kola sekačky. To umožňuje maximální flexibilitu při přizpůsobování sekání konkrétnímu terénu.

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RMA 235	RMA 239	RMA 239 C	RMA 243	RMA 248 T	RMA 253 T
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**
Pohon (km/h)	–	–	–	–	3,5	3,5
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem③ (až ... m²)	300	250	250	230	340	325
Hmotnost zařízení (kg)	13②	13②	15②	26②	29②	31②
Šířka záběru (cm)	33	37	37	41	46	51
Výška sečení (mm)	25 – 60	30 – 70	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Nastavení výšky sečení	5-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	3.400	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000
Plochy trávníků až do ... (m²)	400③	330③	330③	300③	340③	325③
Sběrný koš na trávu (l)	30	40	40	52	52	55
Šířka přístroje bez přídavných dílů (cm)	37	42	43	51	51	55
Max. výška zařízení (cm)	108	107	107	117	117	117
Průměr kol vepředu (mm)	140	150	150	180	180	180
Průměr kol vzadu (mm)	170	180	180	200	200	200
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	76	76	76	76	79	79
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	90	91	91	90	95	94
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku① (dB(A))	3	2	2	2	2	2
Vibrace na vodicím madle ahw (m/s²)	1,8	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8
Faktor nejistoty vibrací K① (m/s²)	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9
Mono komfortní řídítka	–	–	●	●	●	●
Funkce mulčování	–	○	○	●	●	●
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	●	●	●	●	●	●
Multi-nůž	–	–	–	●	●	●
Skládací sběrný koš na trávu	●	●	●	●	●	●
Centrální nastavení výšky sečení	●	●	●	●	●	●
Vlastnosti④				EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	EC MOTOR
Popis	• Lehká akumulátorová sekačka se záběrem 33 cm • Pro tiché použití na malých trávnících • Maximální účinnost díky nožům s optimalizovaným průtokem	• Lehká akumulátorová sekačka se záběrem 37 cm • Pro tiché použití na malých až středně velkých trávnících • Maximální účinnost díky nožům s optimalizovaným průtokem	• Pro tiché použití na malých až středně velkých trávnících • Maximální účinnost díky nožům s optimalizovaným průtokem • Snadné vyprazdňování koše na trávu o objemu 40 l díky skládacímu mechanismu	• Akumulátorová sekačka na trávu se záběrem 41 cm • Vhodná pro menší trávníky • Snadné ovládání díky výškově nastavitelné rukojeti	• Výkonná sekačka se záběrem 46 cm a jednorychlostním pohonem předních kol • Vhodná pro menší trávníky • Snadné ovládání díky výškově nastavitelné rukojeti	• Akumulátorová sekačka na trávu se záběrem 51 cm a jednorychlostním pohonem předních kol • Vhodná pro menší trávníky • Snadné ovládání díky výškově nastavitelné rukojeti
Objednací číslo a cena (Kč)	6311 011 1425 5.040,00	6320 011 1480 7.940,00	6320 011 1490 9.090,00	WA20 011 1400 13.390,00	WA21 011 1410 16.890,00	WA22 011 1410 18.590,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
T = 1-rychlostní pohon kol

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru

③ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

④ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RM 248	RM 248 T	RM 253 T	RME 235	RME 339	RMA 443 V
Součásti dodávky	–	–	–	–	–	**bez akumulátoru a nabíječky**
Zdvihový objem (cm³)	127	127	127	–	–	–
Jmenovitý výkon (kW)	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	–
Jmenovitý výkon (k)	2,5	2,5	2,5	–	–	–
Pohon (km/h)	–	3,5	–	–	–	2,0 – 4,5
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	–	–	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	–	–	–	–	–	AK 30 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem⑤ (až ... m²)	–	–	–	–	–	350
Hmotnost zařízení (kg)	30③	32③	31③	13④	14④	26②
Šířka záběru (cm)	46	46	51	33	37	41
Výška sečení (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 60	30 – 70	20 – 100
Nastavení výšky sečení	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	5-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.000
Plochy trávníků až do ... (m²)	1.200⑥	1.200⑥	1.800⑥	300	500	350⑤
Sběrný koš na trávu (l)	52	52	55	30	40	52
Šířka přístroje bez přídavných dílů (cm)	51	51	55	37	42	50
Max. výška zařízení (cm)	117	117	117	108	107	108
Průměr kol vepředu (mm)	180	180	180	140	150	190
Průměr kol vzadu (mm)	200	200	200	170	180	215
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	82	82	83	80	79	75
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	96	96	97	93	93	90
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku① (dB(A))	2	2	2	2	1	2
Vibrace na vodicím madle ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	1,4	1,2	1,4
Faktor nejistoty vibrací K① (m/s²)	2,2	2,2	2,2	0,7	0,6	0,7
Mono komfortní řídítka	●	●	●	–	–	●
Funkce mulčování	●	●	●	●	●	●
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	–	–	–	–	–	●
Multi-nůž	●	●	●	–	–	●
Skládací sběrný koš na trávu	●	●	●	●	●	●
Centrální nastavení výšky sečení	●	●	●	●	●	●
Eco-Modus	–	–	–	–	–	●
Vlastnosti⑦	–	–	–	–	–	MAX
Popis	• Snadno ovladatelná benzínová sekačka se záběrem 46 cm • Bez problémů zvládne středně velké trávníky • Snadno nastavitelná výška sečení od 20 mm do 100 mm	• Ovladatelná benzínová sekačka s šířkou záběru 46 cm a 1-rychlostním pohonem kol • Pro efektivní zpracování středně velkých trávníků • Snadné nastavení výšky sečení • od 20 mm do 100 mm	• Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 51 cm a 1-rychlostním pohonem kol • Pro efektivní zpracování středně velkých až velkých travnatých ploch • Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu řídítku	• Elektrická sekačka na trávu s šířkou záběru 33 cm pro malé trávníky • Pro použití v hlukově citlivých oblastech v blízkosti domů • Sklopné, výškově nastavitelné řídítka	• Elektrická sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé trávníky • Pro použití v hlukově citlivých oblastech v blízkosti domů • Centrální nastavení výšky sečení v 5 úrovních	• Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 41 cm a Pohon kol vario • Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu řídítku • Vhodná pro menší trávníky
Objednací číslo a cena (Kč)	WB21 011 3400 12.790,00	WB21 011 3410 15.790,00	WB22 011 3410 18.090,00	6311 011 2410 4.750,00	6320 011 2405 7.540,00	WA40 011 1420 20.190,00

ABY BYL TRÁVNÍK OZDOBOU VAŠÍ ZAHRADY

Naskenujte QR kód a my vám po celý kalendářní rok poskytneme užitečné informace, návody a tipy týkající se péče o trávník.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru
③ Bez paliva
④ Bez kabelu
⑤ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
⑥ Plošný výkon za optimálních podmínek
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

NÁROČNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RMA 443 PV	Set RMA 443 PV	RMA 448 V	RMA 448 PV	Set RMA 448 PV	RMA 453 PV	Set RMA 453 PV
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AP 300 S a AL 301**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AP 300 S a AL 301**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AP 300 S a AL 301**
Pohon (km/h)	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 500 S	AP 500 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S	AP 500 S	610
Provozní doba s doporučeným akumulátorem③ (až ... m²)	640	640	340	610	610	540	540
Hmotnost zařízení (kg)	27②	28,8⑧	27②	28②	29,8⑧	29②	30,8⑧
Šířka záběru (cm)	41	41	46	46	46	51	51
Výška sečení (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Nastavení výšky sečení	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
Plochy trávníků až do ... (m²)	640③	640③	340③	610③	610③	540③	540③
Sběrný koš na trávu (l)	52	52	52	52	52	55	55
Šířka přístroje bez přídavných dílů (cm)	50	50	52	52	52	57	57
Max. výška zařízení (cm)	108	108	108	108	108	108	108
Průměr kol vepředu (mm)	190	190	190	190	190	190	190
Průměr kol vzadu (mm)	215	215	215	215	215	215	215
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	75	75	79	79	79	79	79
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	90	90	94	94	94	94	94
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2
Vibrace na vodicím madle ahw (m/s²)	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Faktor nejistoty vibrací K① (m/s²)	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Mono komfortní řídítka	●	●	●	●	●	●	●
Funkce mulčování	●	●	●	●	●	●	●
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	●	●	●	●	●	●	●
Multi-nůž	●	●	●	●	●	●	●
Nožová brzda-spojka	–	–	–	–	–	–	–
Skládací sběrný koš na trávu	●	●	●	●	●	●	●
Centrální nastavení výšky sečení	●	●	●	●	●	●	●
Eco-Modus	●	●	●	●	●	●	●
Vlastnosti④	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR
Popis	• Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 41 cm a Pohon kol vario • Optimalizovaný výkon díky sekvenčnímu vybíjení akumulátoru • Pohodlná práce díky 52litrovému sběrné koši s ukazatelem naplnění		• Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 46 cm a Pohon kol vario • Pro středně velké trávníky • Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu řídítku	• Výkonná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 46 cm a pohonem Vario • Maximální účinnost díky noži s optimalizovaným prouděním vzduchu a režimu Eco • Pohodlné ovládání díky výškově nastavitelnému komfortnímu řídítku		• Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 51 cm a Pohon kol vario • Pro středně velké trávníky • Optimalizovaný výkon díky sekvenčnímu vybíjení akumulátoru	
Objednací číslo a cena (Kč)	WA40 011 1410 19.890,00	WA40 200 0004 29.590,00	WA41 011 1400 21.990,00	WA41 011 1420 21.590,00	WA41 200 0002 31.290,00	WA42 011 1400 23.590,00	WA42 200 0002 33.290,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

P = Performance
V = Pohon kol vario

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru

③ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
④ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

NÁROČNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RM 443 T	RM 448 V	RM 453 T	RM 453 V	RM 650 T	RM 650 V	RM 655 V	RM 655 VS
Zdvihový objem (cm³)	139	166	166	166	173	173	173	173
Jmenovitý výkon (kW)	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Jmenovitý výkon (k)	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Pohon (km/h)	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Hmotnost zařízení (kg)	30②	32②	33②	33②	45②	46②	46②	50②
Šířka záběru (cm)	41	46	51	51	48	48	53	53
Výška sečení (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 85	25 – 85	25 – 85	25 – 85
Nastavení výšky sečení	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální	7-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Plochy trávníků až do ... (m²)	1.200③	1.200③	1.800③	1.800③	2.000③	2.000③	2.500③	2.500③
Sběrný koš na trávu (l)	52	52	55	55	70	70	70	70
Šířka přístroje bez přídavných dílů (cm)	50	52	57	57	52	52	59	59
Max. výška zařízení (cm)	108	108	108	108	112	112	112	112
Průměr kol vepředu (mm)	190	190	190	190	200	200	200	200
Průměr kol vzadu (mm)	215	215	215	215	230	230	230	230
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	79	82	82	82	81	81	84	84
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	93	96	97	97	96	96	98	98
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2
Vibrace na vodicím madle ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8
Faktor nejistoty vibrací K① (m/s²)	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9
Mono komfortní řídítka	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkce mulčování	●	●	●	●	●	●	●	●
Multi-nůž	●	●	●	●	●	●	●	●
Nožová brzda-spojka	–	–	–	–	–	–	–	●
Skládací sběrný koš na trávu	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrální nastavení výšky sečení	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra měkká rukojeť	–	–	–	–	●	●	●	●
Popis	• Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 41 cm • Pro členité a středně velké trávníky • Pohodlná práce díky 1-rychlostnímu pohonu kol	• Robustní benzínová sekačka s šířkou záběru 46 cm a Pohon kol vario • Pro středně velké trávníky • Vybavena výškově nastavitelným komfortním řídítkem	• Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 51 cm a 1-rychlostním pohonem kol • Pro velké trávníky • Vybavena výškově nastavitelným komfortním řídítkem	• Kompaktní benzínová sekačka s šířkou záběru 51 cm a pohonem kol vario • Pro velké trávníky • Vybavena výškově nastavitelným komfortním řídítkem	• Výkonná benzínová sekačka s šířkou záběru 48 cm • Pro větší travnaté plochy • Silný benzínový motor v hliníkovém krytu s 1-rychlostním pohonem kol	• Výkonná benzínová sekačka s šířkou záběru 48 cm • Pro větší travnaté plochy • Silný benzínový motor v hliníkovém krytu s plynulou regulací otáček Pohon kol vario	• Výkonná benzínová sekačka s šířkou záběru 53 cm • Pro větší travnaté plochy • Stálé otáčky i při změně rychlosti díky Pohon kol vario	• Pro větší travnaté plochy • Sekání, vyhazování nebo mulčování bez výměny nožů díky Multi-nůž • Pohodlná práce s komfortním řídítkem a 70 l sběrným košem
Objednací číslo a cena (Kč)	WB40 011 3410 15.990,00	WB41 011 3410 18.990,00	WB42 011 3400 20.190,00	WB42 011 3410 21.490,00	6364 011 3441 25.390,00	6364 011 3401 26.590,00	6374 011 3401 32.090,00	6374 011 3412 39.290,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

S = Nožová brzda-spojka
T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
③ Bez paliva
⑥ Plošný výkon za optimálních podmínek

PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RMA 756 V
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**
Zdvihový objem (cm³)	–
Jmenovitý výkon (kW)	–
Jmenovitý výkon (k)	–
Pohon (km/h)	0 – 6
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	AP III SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 500 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem⑤ (až … m²)	765
Hmotnost zařízení (kg)	52②
Šířka záběru (cm)	54
Výška sečení (mm)	25 – 100
Nastavení výšky sečení	6-stupňů, jednotlivá kola
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.600
Plochy trávníků až do … (m²)	765④
Sběrný koš na trávu (l)	80
Šířka přístroje bez přídavných dílů (cm)	61
Max. výška zařízení (cm)	117
Průměr kol vepředu (mm)	207
Průměr kol vzadu (mm)	232
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	82
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	98
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku① (dB(A))	2
Vibrace na vodicím madle ahw (m/s²)	1,8
Faktor nejistoty vibrací K① (m/s²)	0,9
Mono komfortní řídítka	●
Funkce mulčování	○
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	●
Multi-nůž	●
Centrální nastavení výšky sečení	●
Extra měkká rukojeť	●
Eco-Modus	●
Vlastnosti⑥	MAX, EC MOTOR
Popis	• Akumulátorová sekačka s šířkou záběru 54 cm a Pohon kol vario • Pro profesionály v oblasti zahradnictví a údržby zeleně • Pro sekání a mulčování středně velkých trávníků a svahů do 18°
Objednací číslo a cena (Kč)	WA71 011 1400 65.990,00

MULČOVACÍ SEČENÍ

	RM 2 RT	RM 4 RT
Součásti dodávky	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	149	149
Jmenovitý výkon (kW)	2,2	2,2
Jmenovitý výkon (k)	3,0	3,0
Pohon (km/h)	3,5	4,9
Akumulátorový systém STIHL / Typ motoru	Kohler Serie HD675 OHV SC	Kohler Serie HD675 OHV SC
Doporučený akumulátor	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem⑤ (až … m²)	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	30③	33③
Šířka záběru (cm)	46	53
Výška sečení (mm)	28 – 85	30 – 70
Nastavení výšky sečení	4-stupňů, na nápravě	5-stupňů, centrální
Pracovní otáčky (ot./min.)	2.800	2.800
Plochy trávníků až do … (m²)	1.500⑤	2.500⑤
Sběrný koš na trávu (l)	–	–
Šířka přístroje bez přídavných dílů (cm)	50	57
Max. výška zařízení (cm)	105	107
Průměr kol vepředu (mm)	200	200
Průměr kol vzadu (mm)	200	200
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	79	79
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	93	93
Koeficient nejistoty hladina akustického tlaku① (dB(A))	2	2
Vibrace na vodicím madle ahw (m/s²)	4,4	3,2
Faktor nejistoty vibrací K① (m/s²)	2,2	1,6
Mono komfortní řídítka	–	–
Funkce mulčování	●	●
Aerodynamicky optimalizovaný nůž	–	–
Multi-nůž	–	–
Centrální nastavení výšky sečení	–	●
Extra měkká rukojeť	●	●
Eco-Modus	–	–
Vlastnosti⑥	–	–
Popis	• Benzínová sekačka na mulčování s šířkou záběru 46 cm • Pro středně velké trávníky • Pohodlná práce díky 1-rychlostnímu pohonu kol	• Účinná benzínová sekačka na mulčování s šířkou záběru 53 cm • Pro velké trávníky • Pohodlná práce díky 1-rychlostnímu pohonu kol
Objednací číslo a cena (Kč)	6357 011 3418 16.690,00	6383 011 3412 23.190,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

R = speciální mulčovací sekačka
T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru
③ Bez paliva

SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

		Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Mulčovací Servisní kit	**AMK 039**	6909 007 1081	1.420,00	Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte níže uvedenými pokyny.	RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C
	AMK 043	6909 007 1083	1.570,00		Akkumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 41 cm⑦
	AMK 048	6909 007 1034	1.760,00		Akkumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm⑧
Sada nože	**ACK 050**	6909 007 1036	1.200,00	Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.	Modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm
	ACK 055	6909 007 1037	1.380,00		Modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm

④ Uvedené doby provozu a plošné výkony na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
⑤ Plošný výkon za optimálních podmínek
⑥ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

⑦ Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
⑧ Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

ROBOTICKÉ SEKAČKY

DOKONALÝ TRÁVNÍK.
INTELIGENTNÍ SEKÁNÍ.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK SEČENÍ
Tři volně uložené, extra ostré nože se otáčí vysokou rychlostí, což zaručuje čistý řez trávníku. Díky pravidelné a automatické změně směru otáčení jsou nože obzvlášť trvanlivé. Robotická sekačka umožňuje nastavit výšku sečení v rozsahu 20–60 mm tak, aby odpovídala vašemu trávníku.

INTERAKTIVNÍ A DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ SEČENÍ TRÁVNÍKU
Prostřednictvím aplikace MY iMOW® si můžete kdykoliv a kdekoliv zkontrolovat, co vaše sekačka právě dělá a jaké jsou její naplánované úkoly. V aplikaci lze například vytvořit interaktivní plán sečení, zobrazit aktuální pozici sekačky nebo nastavit jednotlivé zóny sečení. V aplikaci lze nastavit i další parametry, jako například výšku sečení.

ZÓNOVÝ MANAGEMENT NA MÍRU
Pomocí zónového managementu můžete travní plochu rozdělit na různé oblasti sečení. Díky tomu je možné část trávníku již využívat, zatímco sekačka iMOW® pracuje v jiné zóně.

SEČENÍ V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ
Dešťový senzor umožňuje robotické sekačce iMOW® rozhodnout, zda za daného počasí sekat či nikoliv. V aplikaci můžete nastavit, jak má robot na déšť reagovat.

VHODNÉ PRO KAŽDOU ZAHRADU
Díky skvělým jízdním vlastnostem seká robot iMOW® spolehlivě i náročné plochy a zvládá také velké stoupání, a to vše se špičkovým výsledkem. Zatímco iMOW® zvládá stoupání do 40 %, verze iMOW® EVO zvládne až 45 %.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 134

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

	iMOW® 3	NOVINKA iMOW® 3 EVO	iMOW® 4
Technologie akumulátorových článků	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová
Kapacita akumulátoru (Wh)	50	50	90
Hmotnost zařízení (kg)	9,9	10,6	10,0
Max. stoupání (%)	40	45	40
Max. stoupání se sadou pro stoupání (%)	-	50	
Šířka záběru (cm)	20	20	20
Min. výška sečení (mm)	20	20	20
Max. výška sečení (mm)	60	60	60
Nastavení výšky sečení	ručně	elektricky	ručně
Obvodové dráty (ks)	1	2	1
Čas sečení na jedno nabití kumulátoru na 80 % (min)	35	35	65
Čas sečení na jedno nabití akumulátoru na 100 % (min)	55	55	90
Doba rychlonabíjení na 80 % (min)	85	85	85
Max. plocha sečení① (m²)	500	500	1.000
Aktivní doba② (h/týden)	20	18	34
Max. délka zařízení (mm)	610	610	610
Max. šířka zařízení (mm)	427	427	427
Max. výška zařízení (mm)	163	163	163
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	45	45	45
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	58	58	58
Mulčovací žací ústrojí	●	●	●
Dešťový senzor	●	●	●
Přístup přes aplikaci	●	●	●
Ultrazvukové senzory	●	●	●
Ambientní osvětlení vpředu a vzadu / LED matice	– / –	● / –	– / –
Bluetooth® + WiFi / mobilní síť	● / –	● / ●	● / –
Vlastnosti⑤			
Popis	• Robotická sekačka pro trávníky o velikosti až 500 m² a sklonu až 40 % • Přesný žací systém se 3 volně kyvnými noži • Variabilní díky vícestupňovému mechanickému nastavení výšky sečení	• Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení • Pohodlné ovládání pomocí aplikace iMOW® • Samostatné zpracování plánu sečení s neustálým přístupem k iMOW® přes mobilní síť	• Robotická sekačka pro trávníky o rozloze až 1 000 m² a sklonu až 40 % • Přesný žací systém se 3 volně kyvnými noži • Variabilní díky vícestupňovému mechanickému nastavení výšky sečení
Objednací číslo a cena (Kč)④	IA02 011 1406 24.890,00	IA02 011 1416 37.790,00	IA02 011 1436 35.690,00

Ovládání robotické sekačky pomocí Bluetooth® nebo WiFi prostřednictvím aplikace.

Připojení robota pomocí mobilní sítě pro vzdálený přístup.

① Za ideálních podmínek (málo překážek, jednoduchá geometrie a mírné stoupání v zahradě, mírný růst trávy)
② Za ideálních podmínek (málo překážek, jednoduchá geometrie a mírné stoupání v zahradě, mírný růst trávy), vztaženo k uvedené maximální ploše
③ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
④ Náklady na případnou instalaci (obvodový drát, pokládka kabelu apod.) nejsou zahrnuty v ceně robotických sekaček iMOW®
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑥ Nejsou k dispozici žádné údaje

	NOVINKA iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Technologie akumulátorových článků	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová	lithium-iontová
Kapacita akumulátoru (Wh)	90	104	104	209	209	313	313	313
Hmotnost zařízení (kg)	10,7	14,1	14,8	14,6	15,2	15,0	15,7	15,7
Max. stoupání (%)	45	40	45	40	45	40	45	45
Max. stoupání se sadou pro stoupání (%)	50	–	55	–	55	–	55	55
Šířka záběru (cm)	20	28	28	28	28	28	28	28
Min. výška sečení (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Max. výška sečení (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60
Nastavení výšky sečení	elektricky	elektricky	elektricky	elektricky	elektricky	elektricky	elektricky	elektricky
Obvodové dráty (ks)	2	2	3	2	3	2	3	3
Čas sečení na jedno nabití akumulátoru na 80 % (min)	65	55	55	135	135	220	220	220
Čas sečení na jedno nabití akumulátoru na 100 % (min)	90	65	65	150	150	240	240	240
Doba rychlonabíjení na 80 % (min)	85	50	50	75	75	80	80	80
Max. plocha sečení① (m²)	1.000	1.500	1.500	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Aktivní doba② (h/týden)	30	20	20	54	53	75	70	–
Max. délka zařízení (mm)	610	705	705	705	705	705	705	705
Max. šířka zařízení (mm)	427	525	525	525	525	525	525	525
Max. výška zařízení (mm)	163	291	291	291	291	291	291	291
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	45	48	48	48	48	48	48	48
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	58	61	61	61	61	61	61	61
Mulčovací žací ústrojí	●	●	●	●	●	●	●	●
Dešťový senzor	●	●	●	●	●	●	●	●
Přístup přes aplikaci	●	●	●	●	●	●	●	●
Ultrazvukové senzory	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambientní osvětlení vpředu a vzadu / LED matice	●/–	●/–	●/●	●/–	●/●	●/–	●/●	●/–
Bluetooth® + WiFi / mobilní síť	●/●	●/–	●/●	●/–	●/●	●/–	●/●	●/●
Vlastnosti⑤								
Popis	• Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení • Pohodlné ovládání pomocí aplikace iMOW® • Samostatné zpracování plánu sečení s neustálým přístupem k iMOW® přes mobilní síť	• Robotická sekačka pro trávníky o rozloze až 1 500 m² a sklonu až 40 % • Přesný žací systém se 3 volně kyvnými noži • Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení	• Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení • Pohodlné ovládání přes aplikaci MY iMOW® • Samostatné zpracování plánu sečení s neustálým přístupem k iMOW® přes mobilní síť	• Robotická sekačka pro trávníky o rozloze až 3 000 m² a sklonu až 40 % • Přesný žací systém se 3 volně kyvnými noži • Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení	• Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení • Pohodlné ovládání přes aplikaci MY iMOW® • Samostatné zpracování plánu sečení s neustálým přístupem k iMOW® přes mobilní síť	• Robotická sekačka pro trávníky o rozloze až 5 000 m² a sklonu až 40 % • Přesný žací systém se 3 volně kyvnými noži • Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení	• Variabilní díky vícestupňovému elektrickému nastavení výšky sečení • Pohodlné ovládání přes aplikaci MY iMOW® • Samostatné zpracování plánu sečení s neustálým přístupem k iMOW® přes mobilní síť	• Profesionální sekačka pro komunální služby, sportovní kluby, údržbu komerčních ploch • Ideální pro velké travnaté plochy až 5 000 m² a svahy až 45 % • Samostatné zpracování plánu sečení
Objednací číslo a cena (Kč)④	IA02 011 1446 49.890,00	IA01 011 1406 49.690,00	IA01 011 1416 64.490,00	IA01 011 1436 66.990,00	IA01 011 1446 81.790,00	IA01 011 1466 94.290,00	IA01 011 1476 109.090,00	IA01 011 1486 115.290,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Za ideálních podmínek (málo překážek, jednoduchá geometrie a mírné stoupání v zahradě, mírný růst trávy)
② Za ideálních podmínek (málo překážek, jednoduchá geometrie a mírné stoupání v zahradě, mírný růst trávy), vztaženo k uvedené maximální ploše

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Náklady na případnou instalaci (obvodový drát, pokládka kabelu apod.) nejsou zahrnuty v ceně robotických sekaček iMOW®
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑥ Nejsou k dispozici žádné údaje

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBOTICKÉ SEKAČKY

INSTALACE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	iMOW® 3	NOVINKA iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NOVINKA iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Instalační sady			Kompletní sady k vymezení plochy trávníku, kterou bude sekat robotická sekačka.											
	IA00 007 1004	3.060,00	**Instalační sada 1 iMOW®** Obsah: Obvodový drát 150 m (role), Ø 3,4 mm, 3 elektrické konektory pro propojení drátu, 250 upevňovacích kolíků, kabelové značky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1005	8.050,00	**Instalační sada 2 Plus iMOW®** Obsah: Obvodový drát 400 m (role), Ø 3,4 mm, 7 elektrických konektorů pro propojení drátu, 500 upevňovacích kolíků, kabelové značky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1006	7.460,00	**Instalační sada 3 Bio iMOW®** Obsah: Obvodový drát 300 m (role), Ø 3,4 mm, 5 elektrických konektorů pro propojení drátu, 400 upevňovacích kolíků Bio, kabelové značky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrické konektory pro propojení drátu	IA00 007 1002	385,00	10 kusů Pro stabilní spojení obvodového drátu a vodicího drátu. Elektrické konektory pro propojení drátu jsou již součástí dodávky instalačních sad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Upevňovací kolíky	IA00 007 1000	415,00	75 kusů K ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 1 iMOW® a 2 PLUS iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Upevňovací kolíky bio	IA00 007 1001	830,00	100 kusů Organické fixační kolíky z biologicky rozložitelných① surovin pro ukotvení ohraničujícího drátu v trávníku. Fixační kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 3 Bio iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA Oboustranné upevňovací kolíky	IA00 007 1014	340,00	k lehčímu ukotvení obvodového drátu v trávníku při ohrazování ploch, např. květinových ostrůvků, a ke snadnému upevnění rezervních smyček drátu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fix kit 1 iMow®	IA00 007 1007	665,00	Pro snadnou opravu obvodového drátu při malých poškozeních nebo přetržení. Obsah: Obvodový drát 5 m, Ø 3,4 mm, 6 elektrických konektorů pro propojení drátu, 10 upevňovacích kolíků	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obvodový drát			K vymezení plochy trávníku, kterou bude robotická sekačka sekat. Obvodový drát je již součástí dodávky instalačních sad.											
	IA00 400 8600	2.420,00	150 m (Rolle), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 400 8601	6.980,00	500 m (Rolle), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SEČENÍ A JÍZDA

Sady pro upgrade iMOW®			Hnací kola pro lepší manévrovatelnost na nerovných trávnících a pro zdolávání svahů se sklonem až 55 % u modelů iMOW® 5/6/7 EVO a PRO a až 50 % u modelů iMOW® 3 EVO a 4 EVO.											
NOVINKA	IA01 007 4710	1.600,00	**10 iMOW®** Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 závaží na kola, šrouby	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓
NOVINKA	IA02 007 4700	1.600,00	**12 iMOW®** Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 závaží na kola, šrouby	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Podle EN 13432 za zkušebních podmínek podle ISO 14855, tj. průmyslové kompostování. (aerobní prostředí a zvýšená teplota > 58 °C).

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBOTICKÉ SEKAČKY

				iMOW® 3	NOVINKA iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NOVINKA iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
			Hnací kola s hroty pro ještě lepší trakci, zejména na mokré trávě.											
	IA01 007 4701	2.010,00	**11 iMOW®** Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 kotouče s hroty, 2 závaží na kola, šrouby	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓
NOVINKA	IA02 007 4701	2.010,00	**13 iMOW®** Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 kotouče s hroty, 2 závaží na kola, šrouby	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
NOVINKA Žací ústrojí			Pro různé druhy sečení. Jednoduchá výměna bez použití nářadí..											
	IA02 730 4401	935,00	20 cm. Šířka záběru	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
	IA01 730 4404	1.100,00	28 cm. Šířka záběru	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA Nože žacího ústrojí	IA01 770 1700	1.570,00	Žací nůž pro spolehlivé sekání husté trávy s rychlým růstem stejně jako houževnaté trávy a plevele.	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nože Basic iMOW®			Náhradní nože. Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí. Pravidelná výměna nožů významně ovlivňuje kvalitu, vzhled a zdraví trávníku.											
	IA00 007 4201	590,00	9 kusů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4202	1.140,00	18 kusů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duro Plus břity			Náhradní břity s kalenými hranami. Třikrát delší životnost při stejném výsledku sečení jako nože STIHL BASIC iMOW®. Břity lze snadno vyměnit bez použití nářadí.											
	IA00 007 4206	1.060,00	9 kusů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4207	2.050,00	18 kusů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NABÍJENÍ A OCHRANA

Ochranná stříška			Volitelná ochrana robotické sekačky před silným slunečním zářením, jinými povětrnostními vlivy a znečištěním.											
	IA02 780 4300	4.780,00	barva světle šedá	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
NOVINKA	IA02 780 4310	4.780,00	barva tmavě šedá	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	IA01 780 4300	5.280,00	barva světle šedá	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	–
	IA01 780 4301	5.280,00	barva tmavě šedá	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓

ULOŽENÍ

Držák na zeď	IA00 500 2300	2.380,00	Pro pohodlné a prostorově úsporné uložení robotické sekačky, dokovací stanice a nabíječky. Montážní materiál pro upevnění držáku na stěnu je součástí dodávky.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Care & Clean Kit iMOW® & zahradní sekačky	0782 516 8600	450,00	Souprava čisticích a ošetřujících prostředků pro iMOW® a sekaček na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®. **Standardní balíček** 1× MultiClean, 500 ml 1× čisticí kartáč se škrabkou 1× utěrka z mikrovlákna (šedá)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

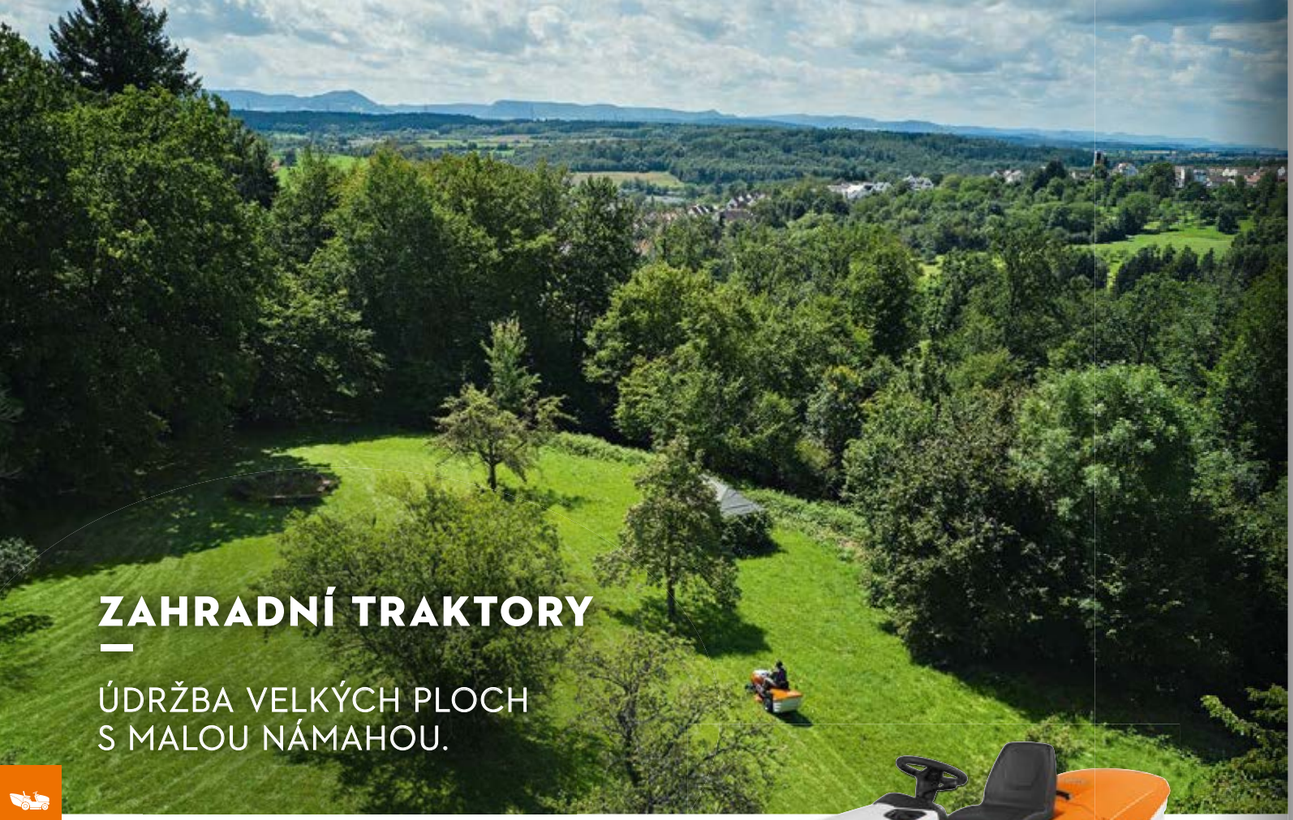

ZAHRADNÍ TRAKTORY

ÚDRŽBA VELKÝCH PLOCH S MALOU NÁMAHOU.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

SYNCHRONIZOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Oba nože jsou v synchronizovaném žacím ústrojí otočeny o 90 stupňů. Díky jejich synchronizaci nehrozí vzájemný kontakt nožů. Výsledkem je konstantní kvalita posečené plochy a optimální doprava trávy k vyhazovacímu kanálu.

ELEKTROMAGNETICKÁ NOŽOVÁ SPOJKA
Z ovládacího panelu lze nože žacího ústrojí snadno zapnout nebo vypnout.

SYSTÉM ZACHYTÁVÁNÍ A VEDENÍ
Zachytává i trávu na okrajích a přivádí ji k nožům. Tak je možné snadno a velmi přesně posekat hrany trávníku.

ODPRUŽENÉ A NASTAVITELNÉ SEDADLO
Poloha sedadla se dá individuálně přizpůsobit výšce téměř každého uživatele – bez použití nářadí.
Povrch sedadla je neklouzavý.

SPECIFICKÉ JEDNOPEDÁLOVÉ OVLÁDÁNÍ POJEZDU STIHL
Směr jízdy (dopředu popř. dozadu) je možné zvolit volicí páčkou na sloupku řízení a rychlost plynule nastavit pomocí plynového pedálu, od stání až po maximální rychlost. Plynový a brzdový pedál jsou umístěny stejně jako v autě s automatickou převodovkou.

SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE
Plastový sběrný koš lze vyprázdnit vsedě, přímo ze sedadla řidiče. Promyšlený design tuto činnost podstatně ulehčuje a navíc usnadňuje i čištění koše.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 139

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

	RT 4082	RT 5097
Zdvihový objem (cm³)	452	452
Výkon (kW)	8,2	8,2
Výkon (k)	11,1	11,1
Typ převodovky	hydrostatická	hydrostatická
Typ motoru	EVC 4000	EVC 4000
Hmotnost zařízení (kg)①	203	228
Plochy trávníků② až ... (m²)	4.000	6.000
Šířka záběru (cm)	80	95
Výška sečení (mm)	35 – 90	30 – 100
Objem nádrže (l)	6	9
Jmenovité otáčky (ot./min.)	2.700	2.700
Poloměr otáčení (m)	0,9	0,8
Objem sběrného koše na trávu (l)	250	250
Délka zařízení bez koše na trávu (cm)	177	206
Délka zařízení s košem na trávu (cm)	213	242
Šířka zařízení se žacím ústrojím (cm)	90	101
Výška zařízení po sedadlo (cm)	117	115
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	86	86
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	100	100
Naměřená hladina akustického tlaku③ (dB(A))	2	2
Hodnota vibrací na sedadle (m/s²)	0,60	0,98
Faktor nejistoty vibrací na sedadle③ (m/s²)	0,30	0,49
Hodnota vibrací na volantu	3,0	2,6
Faktor nejistoty vibrací na volantu③ (m/s²)	1,50	1,30
Funkce mulčování	○	○
Jednopedálové ovládání pojezdu	●	●
Elektromagnetická nožová spojka	●	●
Systém zachytávání a vedení	●	●
Odpružené a nastavitelné sedadlo	●	●
Snadné vyprazdňování koše	●	●
Popis	• Kompaktní a obratný rider pro přesnou práci • Pro soukromé práce a pro profesionály v oblasti údržby zahrad a krajiny • Snadno ovladatelné nastavení výšky sečení a spojka nožů	• Výkonný zahradní traktor s obsluhou pro údržbu velkých ploch trávníků • Jednopedálové ovládání pojezdu pro rychlé manévrování • Snadno ovladatelné nastavení výšky sečení a spojky nožů
Objednací číslo a cena (Kč)	6140 200 0005 100.990,00	6160 200 0023 105.090,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Bez paliva
② Plošný výkon za optimálních podmínek
③ Nejistoty podle směrnice 2006/42/ES

	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Zdvihový objem (cm³)	635	764
Výkon (kW)	12,2	15,6
Výkon (k)	16,6	21,2
Typ převodovky	hydrostatická	hydrostatická
Typ motoru	EVC 7000	EVC 8000
Hmotnost zařízení (kg)①	268	281
Plochy trávníků② až ... (m²)	8.000	10000
Šířka záběru (cm)	110	125
Výška sečení (mm)	30 – 110	30 – 110
Objem nádrže (l)	9	9
Jmenovité otáčky (ot./min.)	2.700	2.950
Poloměr otáčení (m)	0,7	0,7
Objem sběrného koše na trávu (l)	350	350
Délka zařízení bez koše na trávu (cm)	206	206
Délka zařízení s košem na trávu (cm)	260	260
Šířka zařízení se žacím ústrojím (cm)	117	132
Výška zařízení po sedadlo (cm)	118	118
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	86	90
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	100	105
Naměřená hladina akustického tlaku③ (dB(A))	2	2
Hodnota vibrací na sedadle (m/s²)	0,50	0,50
Faktor nejistoty vibrací na sedadle③ (m/s²)	0,25	0,25
Hodnota vibrací na volantu	4,4	4,4
Faktor nejistoty vibrací na volantu③ (m/s²)	2,20	2,20
Funkce mulčování	○	○
Tempomat	●	●
Jednopedálové ovládání pojezdu	●	●
Synchronizované žací ústrojí	●	●
Elektromagnetická nožová spojka	●	●
Systém zachytávání a vedení	●	●
Odpružené a nastavitelné sedadlo	●	●
Snadné vyprazdňování koše	●	●
Popis	• Výkonný zahradní traktor s posezením i pro náročný terén • Vysoký komfort jízdy díky funkci tempomatu a ovládání pojezdu jedním pedálem • Velký 350litrový sběrný koš z plastu s rukojetí	• Výkonný zahradní traktor pro údržbu velkých ploch trávníků • Snadno ovladatelné nastavení výšky sečení a spojky nožů • Přehledný a uživatelsky přívětivý LCD displej
Objednací číslo a cena (Kč)	6170 200 0029 162.190,00	6170 200 0030 165.290,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

L = luxusní vybavení (např. tempomat)
Z = 2válcový motor STIHL EVC

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY

		Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Mulčovací souprava	**AMK 082**	6907 007 1024	3.070,00	Multi-nůž mulčovací vložka,	Šířka záběru při sečení 80 cm pro model RT 4082
	AMK 097	6907 007 1029	1.970,00	Mulčovací vložka Šířka záběru při sečení 95 cm	Vybrané pro modely řady T5
	AMK 127	6907 007 1032	2.280,00	Mulčovací vložka Šířka záběru při sečení 110 cm a 125 cm	Vybrané modely řady T5, všechny modely řady T6
Sněhové řetězy	**ASK 016**	6907 730 3445	2.810,00	Pro bezpečnou jízdu na sněhu..	RT 4082
	ASK 018	6907 730 3432	4.350,00		RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	ASK 020	6907 730 3437	4.590,00		RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
Deflektor	**ADF 400**	6907 760 6926	4.110,00	Pro zadní vyhazování posečené hmoty.	RT 4082
	ADF 500	6907 760 6931	4.110,00		pro sérii T5 a T6
Kryt	**AAH 200**	6907 900 3506	4.820,00	Při skladování slouží jako ochrana před prachem a působením povětrnostních podmínek.	pro sérii T4
	AAH 300	6907 700 2101	5.060,00		pro sérii T5 a T6

① Bez paliva
② Plošný výkon za optimálních podmínek
③ Nejistoty podle směrnice 2006/42/ES

PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ

PRO HUSTĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ TRÁVNÍK.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

TECHNOLOGIE LITHIUM-IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ STIHL
Provoz s akumulátory STIHL AK umožňuje komfortní a tichou práci.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

MOTOR SE SYSTÉMEM LEHKÉHO STARTOVÁNÍ
Díky technologii SmartChoke se motor spustí za každé teploty a s vynaložením minimální síly.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

NASTAVENÍ HLOUBKY PRÁCE
U RL 540 a RLE 540 je možné přizpůsobit hloubku práce nožů půdě pomocí ergonomicky tvarované otočné rukojeti na držadle v šesti stupních. U RLA 240 a RLE 240 je možno hloubku práce plynule nastavit ergonomicky tvarovaným otočným přepínačem na skříni. Jak vertikutační jednotku, tak i vyčesávací válec je tak možno přizpůsobit půdě.

JEDNODUCHÉ ZAPÍNÁNÍ NOŽŮ
Snadný přechod z přepravní do pracovní polohy.

SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU
Sběrný koš na trávu o objemu 50 litrů se skládá z textilní tkaniny odolné proti roztržení. Ocelový rám s rukojetí pro přenášení zajišťuje stabilitu a umožňuje příjemné nesení.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ VODICÍ RUKOJEŤ
U RLA 240 a RLE 240 se dá rukojeť pohodlně nastavit na čtyři různé výšky. Pro snadnou přepravu a uložení šetřící místo se dá navíc natřikrát složit.

POLYMEROVÁ SKŘÍŇ
Polymerová skříň z velmi kvalitního plastu vyniká lehkostí, robustností a vysokou odolností proti poškození.

VERTIKUTAČNÍ / PROVZDUŠŇOVACÍ JEDNOTKA
Stabilní nože vertikutační jednotky se starají o efektivní provzdušňování trávníku. Jejich ostré, robustně zkonstruované čepele podporují přitom trvale efektivní výsledky práce. Vyčesávací válec vyčesává šetrně z drnu odumřelý rostlinný materiál a mech, aniž by jej přitom nařezával.

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	RLA 240	RL 540	RLE 240
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	149	–
Jmenovitý výkon (kW)	0,9	2,2	1,5
Jmenovitý výkon (k)	–	3,0	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AK SYSTEM	Kohler HD675 OHV SC	–
Doporučený akumulátor	AK 30 S	–	–
Plochy trávníků až ... (m²)	250	2.000	500
Hmotnost zařízení (kg)	14②	33③	16④
Pracovní hloubka (mm)	15	25	15
Jmenovitá rychlost pracovního nástroje (ot./min)	3.300	2.800	4.100
Pracovní záběr (cm)	34	38	34
Max. délka zařízení (cm)	131	131	131
Šířka zařízení (cm)	56	54	56
Max. výška zařízení (cm)	119	111	119
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	77	81	79
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	94	94	95
Naměřená hladina akustického tlaku① (dB(A))	3	2	3
Hodnota vibrací (m/s²)	4,8	4,12	5,2
Faktor nejistoty hodnoty vibrací① (m/s²)	2,4	2,06	2,08
Sběrný koš	●	○	●
Hřebenový válec	●	–	●
Nastavení pracovní hloubky na držadle / skříni	– / ●	● / –	– / ●
Vlastnosti⑤		–	–
Popis	• Kompaktní akumulátorový vertikutátor pro menší, členité plochy trávníků • Vhodný pro vertikutaci a hrabání ploch trávníků • Plynule nastavitelná požadovaná pracovní hloubka	• Výkonný benzínový vertikutátor pro větší plochy trávníků • Požadovanou pracovní hloubku lze pohodlně nastavit na rukojeti • Snadná ovladatelnost díky konstrukci kol	• Kompaktní elektrický vertikutátor pro menší plochy trávníků • Snadná ovladatelnost díky konstrukci kol • Snadno se přepravuje a skladuje na malém prostoru
Objednací číslo a cena (Kč)	6291 011 6610 6.440,00	6290 011 3105 19.890,00	6291 011 5610 5.240,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
AFK 050	6910 700 9601	1.710,00	Sběrný koš na trávu o objemu 50 l.	RL 540, RLE 540

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez akumulátoru
③ Bez paliva
④ Bez kabelu
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ.
NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

KONSTANTNÍ VÝKON NEZÁVISLE NA STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU.
U akumulátorových zařízení jiných značek výkon při práci s klesající kapacitou akumulátoru obvykle klesá. To není případ akumulátorového nářadí STIHL se systémem CONSTANT POWER. Díky inteligentní elektronice pracuje Vaše nářadí STIHL s konstantně vysokým výkonem.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 156

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

MOTOR STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a zároveň úsporný. Oddělení spalin a čerstvého vzduchu minimalizuje ztráty vznikající při smíchání spalin a čerstvého vzduchu, zvyšuje výkon a zároveň snižuje spotřebu.

STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Dodatečná pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem tlumí silné nárazy při startování.

OVLÁDACÍ RUKOJEŤ ADVANCE GRIP
Nové ergonomické ovládací rukojeti, pro pohodlný úchop s možností snadné změny polohy.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci: tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

ŠIROKÝ VÝBĚR ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ
Abyste byli připraveni na jakýkoliv úkol, můžete si vybrat ze široké nabídky nejrůznějších řezných nástrojů.

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

		FSA 30	Set FSA 30	NOVINKA FSA 50	NOVINKA Set FSA 50	! FSA 60 R	! Set FSA 60 R
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	bez akumulátoru a nabíječky	s AS 2 a AL 1	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 10 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101
	Žací nástroj	PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 6-2
Max. napětí (V)		12	12	40	40	40	40
Jmenovité napětí (V)		10,8	10,8	36	36	36	36
Příkon (kW)		0,24	0,24	0,43	0,43	0,65	0,65
Výkon (kW)		0,13⑤	0,13⑤	0,30⑤	0,30⑤	0,50⑤	0,50⑤
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor		AS 2	AS 2	AK 10	AK 10	AK 20	AK 20
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)		19	19	50	50	60	60
Hmotnost zařízení (kg)		2,1⑥	2,3⑦	2,9⑥	3,7⑦	3,1⑥	4,3⑦
Průměr vyžínacího okruhu (mm)		230	230	280	280	350	350
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)		1.160	1.160	1.475	1.475	1.680	1.680
Hladina akustického tlaku②③ (dB(A))		76 / 76 / –	76 / 76 / –	69 / – / –	69 / – / –	77 / 81 / –	77 / 81 / –
Hladina akustického výkonu②③ (dB(A))		89 / 89 / –	89 / 89 / –	85 / – / –	85 / – / –	91 / 94 / –	91 / 94 / –
Hodnota vibrací②④ vlevo (m/s²)		1,5 / 1,5 / –	1,5 / 1,5 / –	2,6 / – / –	2,6 / – / –	3,7 / – / –	3,7 / – / –
Hodnota vibrací②④ vpravo (m/s²)		1,9 / 1,9 / –	1,9 / 1,9 / –	0,9 / – / –	0,9 / – / –	2,0 / – / –	2,0 / – / –
Beznástrojové nastavení rukojeti		●	●	●	●	–	–
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť		– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	● / – / –	● / – / –
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Vlastnosti⑧						EC MOTOR	EC MOTOR
Popis		• Zařízení 2-v-1: vyžínač lze jednoduše přestavět na zarovnávač okrajů • Lehký, malý a snadno ovladatelný • Úsporné skladování • Oblouk pro udržování vzdálenosti chrání při práci před překážkami, jako jsou například stromy nebo keře • S nastavitelnou délkou tyčí		• Zařízení 2-v-1: vyžínač lze jednoduše přestavět na zarovnávač okrajů • Flexibilní distanční držák pro téměř dokonalé vyžínání kolem překážek • Kompaktní a dobře vyvážený • Nastavitelný úhel žací hlavy • S nastavitelnou délkou tyčí		• Plynulá regulace otáček • Oblouk pro udržování vzdálenosti chrání při práci před překážkami, jako jsou například stromy nebo keře	
Objednací číslo a cena (Kč)		FA10 011 5700 3.050,00	FA10 011 5710 4.070,00	FA11 011 5703 7.640,00	FA11 011 5713 7.640,00	FA04 011 5704 5.090,00	FA04 011 5748 8.690,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = Kruhová rukojeť

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ S akumulátorem, řezným nástrojem a ochranným krytem, bez nabíječky
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	NOVINKA FSA 60 R	NOVINKA Set FSA 60 R	FSA 70 R	Set FSA 70 R	FSA 80	Set FSA 80	! FSA 86 R
Součásti dodávky – Akumulátor a nabíječka	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 20 a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 30 S a AL 101	bez akumulátoru a nabíječky
Součásti dodávky – Žací nástroj	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	AutoCut C 6-2
Součásti dodávky – Popruh	–	–	–	–	Dvouramenné závěsné zařízení	Dvouramenné závěsné zařízení	–
Max. napětí (V)	40	40	40	40	40	40	40
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	36	36	36
Příkon (kW)	0,80	0,80	1,00	1,00	1,03	1,03	0,65
Výkon (kW)	0,60⑤	0,60⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,50⑤
Výkon (k)	–	–	–	–	–	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 200 S
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	60	60	90	90	60	60	60
Hmotnost zařízení (kg)	3,0⑥	4,2⑨	3,2⑥	4,4⑨	4,3⑥	5,6⑨	3,3⑥
Průměr vyžínacího okruhu (mm)	350	350	380	380	230	230	350
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)	1660	1660	1.660	1.660	1.775	1.775	1.725
Délka kabelu (m)	–	–	–	–	–	–	–
Hladina akustického tlaku②③ (dB(A))	77 / 81 / –	77 / 81 / –	76 / 79 / –	76 / 79 / –	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	77 / 81 / –
Hladina akustického výkonu②③ (dB(A))	91 / 94 / –	91 / 94 / –	91 / 91 / –	91 / 91 / –	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	91 / 94 / –
Hodnota vibrací②④ vlevo (m/s²)	2,3 / 3,5 / –	2,3 / 3,5 / –	4,9 / 3,8 / –	4,9 / 3,8 / –	3,2 / 1,9 / 2,4	3,2 / 1,9 / 2,4	3,7 / – / –
Hodnota vibrací②④ vpravo (m/s²)	1,1 / 1,3 / –	1,1 / 1,3 / –	2,0 / 2,0 / –	2,0 / 2,0 / –	1,9 / 1,3 / 1,4	1,9 / 1,3 / 1,4	2,0 / – / –
Beznástrojové nastavení rukojeti	–	–	●	●	●	●	–
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –
Hnací hřídel v tyči	–	–	–	–	pevný	pevný	–
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Vlastnosti⑩	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR
Popis	• Systém Rapid Click pro rychlé, odpojení žací hlavy bez použití nástroje • Nástroj Advanced EasySpool pro jednoduché a rychlé navinutí struny žací hlavy Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě výkonnostní úrovně – ECO a MAX		• Vynikající poměr výkonu a hmotnosti • Systém Rapid Click pro rychlé, odpojení žací hlavy bez použití nástroje • Nástroj Advanced EasySpool pro jednoduché a rychlé navinutí struny žací hlavy		• Použití široké škály řezných nástrojů, např. kovový nůž na sečení trávy • Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě rychlostní úrovně – ECO a Max • Přizpůsobení výkonu podle použitého nástroje (kov nebo struna)		• Plynulá regulace otáček • Oblouk pro udržování vzdálenosti chrání při práci před překážkami, jako jsou například stromy nebo keře
Objednací číslo a cena (Kč)	FA12 011 5700 5.540,00	FA120115710 9.090,00	FA07 011 5703 6.840,00	FA07 011 5713 10.390,00	FA08 011 5700 9.590,00	FA08 011 5710 13.990,00	FA05 011 5704 8.690,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = Kruhová rukojeť

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑨ S akumulátorem, řezným nástrojem a ochranným krytem, bez nabíječky
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

		FSA 110 R	FSA 120	FS 38	FS 55	❗ FS 89	FSE 52	❗ FSE 71
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Žací nástroj	**AutoCut C 12-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 6-2**	**AutoCut 26-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 6-2**
	Popruh	**–**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**–**	**Nosný popruh**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)		–	–	27,2	27,2	28,4	–	–
Max. napětí (V)		40	40	–	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)		36	36	–	–	–	230	230
Příkon (kW)		1,00	1,03	–	–	–	0,50	0,54
Výkon (kW)		0,80⑤	0,80⑤	0,80	0,80	0,95	–	–
Výkon (k)		–	–	1,10	1,10	1,30	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		AP III SYSTEM	AP III SYSTEM	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	–	–
Doporučený akumulátor		AP 200 S	AP 300 S	–	–	–	–	–
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až do zu ... min)		60	110	–	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)		3,2⑥	4,5⑥	4,1⑦	4,8⑦	5,8⑦	2,2⑧	4,0⑧
Průměr vyžínacího okruhu (mm)		380	230	380	230	230	300	350
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)		1.710	1.785	1.470	1.695	1.800	1.310	1.530
Délka kabelu (m)		–	–	–	–	–	0,33	0,55
Hladina akustického tlaku②③ (dB(A))		76 / 79 / –	81 / 82 / 81	94 / 97 / –	96 / – /94	96 / – / 94	83 / – / –	82 / – / –
Hladina akustického výkonu②③ (dB(A))		91 / 91 / –	94 / 93 / 94	105 / 106 / –	106 / – /104	104 / – / 104	94 / – / –	93 / – / –
Hodnota vibrací②④ vlevo (m/s²)		4,9 / 3,8 / –	2,6 / 1,8 / 3,3	9,5 / 9,5 / –	6,8 / – /6,8	4,8 / – / 4,1	3,0 / – / –	4,0 / – / –
Hodnota vibrací②④ vpravo (m/s²)		2,0 / 2,0 / –	2,3 / 1,3 / 2,1	8,0 / 8,0 / –	5,6 / – /5,6	3,8 / – / 3,2	4,5 / – / –	2,8 / – / –
STIHL ErgoStart		–	–	○	○	–	–	–
Beznástrojové nastavení rukojeti		●	●	–	–	–	●	–
Automatická dekomprese		–	–	–	–	●	–	–
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou		–	–	●	●	●	–	–
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť		● / – / –	– / ● / –	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –	– / – / ●	– / – / ●
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip		–	–	–	–	–	–	–
Hnací hřídel v tyči		–	pevný	pružný	pružný	pružný	–	pružný
Automatické rozpoznání nástroje		–	●	–	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL		–	–	–	–	1-bodový	–	–
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Vlastnosti⑩		EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–	–
Popis		• Systém Rapid Click pro rychlé odpojení žací hlavy bez použití nástroje • Nástroj Advanced EasySpool pro jednoduché a rychlé navinutí struny žací hlavy • Možnost nastavení kruhové rukojeti s měkkým úchopem bez použití nástroje	• Použití široké škály řezných nástrojů, např. kovového nože na sečení trávy • Kromě plynulé regulace otáček jsou k dispozici i dvě rychlostní úrovně – ECO a Max • Přizpůsobení výkonu podle připojeného nástroje (kov nebo struna)	• Ruční palivové čerpadlo pro rychlejší nastartování • Možnost dodatečné montáže systémů STIHL ErgoStart nebo STIHL ElastoStart	• Ruční palivové čerpadlo pro urychlení nastartování	• Výkonný vyžínač pro plošné práce v husté trávě • Výkonný motor STIHL 4-MIX® • Díky tlačítku STOP je zařízení okamžitě znovu připraveno k provozu	• Kompaktní a lehká • Otočná žací hlava dosáhne i do těžce přístupných míst • Sklopná oblouková rukojeť • S nastavitelnou délkou tyče	• Výkonná • Měkká rukojeť snižuje vibrace a šetří klouby • Zahnutá tyč pro dobrou rovnováhu
Objednací číslo a cena (Kč)		FA07 011 5723 9.090,00	FA08 200 0000 12.190,00	4140 012 2353 5.590,00	4140 200 0523 7.240,00	4180 200 0540 12.990,00	4816 011 4104 2.680,00	4809 011 4115 4.060,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

❗ Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu
⑧ Bez kabelu, řezného nástroje a ochranného krytu
⑨ S akumulátorem, řezným nástrojem a ochranným krytem, bez nabíječky
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA KRAJINY

		! FSA 135	FSA 200	FS 94 C-E	! FS 111	FS 120	FS 131	FS 235	NOVINKA FS 240
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Žací nástroj	**GrassCut 260-2**	**AutoCut C 26-2**	**GrassCut 230-2**	**BrushCut 250-3**	**AutoCut C 26-2, BrushCut 250-3**	**BrushCut 250-3**	**AutoCut C 26-2, BrushCut 250-3**	**BrushCut 250-3**
	Popruh	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Univerzální popruh ADVANCE**
Zdvihový objem (cm³)		–	–	24,1	31,4	30,8	36,3	36,3	37,7
Max. napětí (V)		40	40	–	–	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)		36	36	–	–	–	–	–	–
Příkon (kW)		1,20	2,00	–	–	–	–	–	–
Výkon (kW)		1,00⑤	1,60⑤	0,90	1,05	1,30	1,40	1,50	1,70
Výkon (k)		–	–	1,20	1,40	1,80	1,90	2,10	2,30
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	4-MIX®	2-MIX	4-MIX®	2-MIX	2-MIX
Doporučený akumulátor		AP 300 S	AP 500 S	–	–	–	–	–	–
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)		100	70	–	–	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)		4,9⑥	5,7⑥	4,8⑦	5,8⑦	6,4⑦	5,8⑦	6,8⑦	7,1⑦
Průměr vyžínacího okruhu (mm)		420	450	420	420	420	420	420	450
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)		1.880	1.805	1.780	1.800	1.765	1.800	1.807	1.805
Hladina akustického tlaku②⑤ (dB(A))		80 / – / 81	80 / 87 / 85	93 / 93 / 93	96 / – / 95	101 / – / 99	98 / – / 97	99 / – / 99	100 / – / 99
Hladina akustického výkonu②⑤ (dB(A))		92 / – / 94	94 / 98 / 106	108 / 105 / 104	105 / – / 105	109 / – / 107	106 / – / 106	108 / – / 108	108 / – / 110
Hodnota vibrací②④ vlevo (m/s²)		2,9 / – / 2,1	2,8 / 2,5 / 2,2	6,1 / 4,7 / 5,5	5,3 / – / 5,0	5,9 / – / 5,9	4,9 / – / 3,7	5,1 / – / 4,3	4,6 / – / 4,7
Hodnota vibrací②④ vpravo (m/s²)		2,0 / – / 1,8	1,6 / 1,8 / 1,8	6,1 / 4,0 / 5,5	4,2 / – / 4,4	4,2 / – / 3,9	4,9 / – / 3,4	4,1 / – / 2,9	5,1 / – / 5,5
STIHL ErgoStart		–	–	●	–	–	–	–	–
Beznástrojové nastavení rukojeti		●	●	–	●	●	●	–	●
Automatická dekomprese		–	–	–	●	●	●	–	–
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou		–	–	●	●	●	●	●	●
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip		–	–	–	–	–	–	–	●
Hnací hřídel v tyči		pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný
Automatické rozpoznání nástroje		●	●	–	–	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL		–	4-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový	1-bodový
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec		● / – / ●	● / – / ●	● / – / –	● / – / ○	● / – / –	● / – / ○	● / – / ○	● / – / ○
Kontrolní značka⑩		kwf	kwf	–	–	–	–	–	–
Vlastnosti⑩		EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–	–	–
Popis		• Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch • Odolný vzduchový filtr s kovovou mřížkou pro optimální chlazení	• Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch • Možnost použití různých řezných nástrojů	• Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch • Funkce STIHL ECOSPEED šetří palivo a snižuje hlučnost • Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart	• Ideální pro plošné sečení husté trávy • Dlouhá doba provozu díky velkému objemu nádrže • Polstrovaný dvouramenní popruh šetří síly a zvyšuje komfort	• Polstrovaný dvouramenní popruh šetří síly a zvyšuje komfort • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch	• Polstrovaný dvouramenní popruh šetří síly a zvyšuje komfort • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch	• Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Pohodlí i při dlouhém používání díky antivibračnímu systému STIHL • Ideální pro odstraňování husté trávy a náletů	• Rychlý pracovní postup díky velkému průměru vyžínacího okruhu
Objednací číslo a cena (Kč)		FA01 200 0024 16.190,00	FA03 200 0015 20.390,00	4149 200 0076 13.990,00	4180 200 0603 15.290,00	4134 200 0446 12.890,00	4180 200 0570 18.390,00	4151 200 0015 15.290,00	4147 200 0699 20.190,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA KRAJINY, LESNICTVÍ

		FSA 400	FSA 400 K	FS 261	FS 361 C-EM	FS 411 C-EM	FS 461 C-EM	FS 491 C-EM
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Žací nástroj	**BrushCut 300-3**	**WoodCut 200-22**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**
	Popruh	**Popruh pro práci v lese ADVANCE PLUS**	**Popruh pro práci v lese ADVANCE PLUS**	**Dvouramenné závěsné zařízení**	**Univerzální popruh ADVANCE**	**Univerzální popruh ADVANCE**	**Univerzální popruh ADVANCE**	**Univerzální popruh ADVANCE**
Zdvihový objem (cm³)		–	–	41,60	37,7	41,6	45,6	51,6
Max. napětí (V)		40	40	–	–	–	–	–
Jmenovité napětí (V)		36	36	–	–	–	–	–
Příkon (kW)		2,60	2,60	–	–	–	–	2,40
Výkon (kW)		2,00⑤	2,00⑤	2,00	1,70	2,00	2,20	3,30
Výkon (k)		–	–	2,70	2,30	2,70	3,00	2-MIX
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–
Doporučený akumulátor		AP 500 S	AP 500 S	–	–	–	–	–
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)		40	50	–	–	–	–	9,2⑦
Hmotnost zařízení (kg)		7,1⑥	6,9⑥	7,6⑦	8,6⑦	8,6⑦	8,7⑦	520
Průměr vyžínacího okruhu (mm)		520	300	520	520	520	520	1.795
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)		1.790	1.680	1.800	1.786	1.786	1.786	–
Délka kabelu (m)		–	–	–	–	–	–	102 / – / 101
Hladina akustického tlaku②③ (dB(A))		83 / 85 / 88	– / – / 92	100 / – / 99	100 / – / 100	100 / – / 99	101 / – / 101	111 / – / 112
Hladina akustického výkonu②③ (dB(A))		96 / 97 / 102	– / – / 110	109 / – / 109	109 / – / 110	110 / – / 109	110 / – / 110	3,2 / – / 3,4
Hodnota vibrací②④ vlevo (m/s²)		2,4 / 2,4 / 2,7	– / – / 1,3	4,8 / – / 5,0	2,6 / – / 2,6	1,9 / – / 2,6	1,9 / – / 2,4	2,8 / – / 2,8
Hodnota vibrací②④ vpravo (m/s²)		1,6 / 1,8 / 2,3	– / – / 1,5	6,1 / – / 5,9	2,3 / – / 2,7	2,3 / – / 2,4	2,7 / – / 2,3	●
STIHL ErgoStart		–	–	–	●	●	●	●
STIHL M-Tronic		–	–	–	●	●	●	●
Beznástrojové nastavení rukojeti		●	●	●	●	●	●	–
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou		–	–	●	●	●	●	●
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip		–	–	–	●	●	●	●
Hnací hřídel v tyči		pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný
Automatické rozpoznání nástroje		●	●	–	–	–	–	–
Antivibrační systém STIHL		4-bodový	4-bodový	1-bodový	4-bodový	4-bodový	4-bodový	4-bodový
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec		● / ● / ●	○ / – / ●	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Kontrolní značka⑩		–	–	–	kwf	kwf	kwf	kwf
Vlastnosti⑩		MAX, EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–	–
Popis		• Velmi výkonný profesionální akumulátorový křovinořez • Možnost použití různých řezných nástrojů • Obouruční rukojeť usnadňuje sečení velkých ploch	• Velmi výkonný profesionální akumulátorový křovinořez s krátkou tyčí • Možnost použití různých řezných nástrojů • Ergonomická obouruční rukojeť tvarovaná speciálně pro pilový řez	• Pro náročné sečení a práce na velkých plochách • Univerzální použití díky široké nabídce řezných nástrojů • S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip	• Výkonný křovinořez pro náročné sečení a plošné práce • Systém STIHL M-Tronic 3.0 elektronicky řídí motor • Komfortní univerzální popruh STIHL ADVANCE PLUS pro snadné sečení	• Výkonný křovinořez pro náročné sečení a plošné práce • Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart • S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip	• Výkonný křovinořez pro náročné sečení a plošné práce • Systém STIHL M-Tronic 3.0 elektronicky řídí motor • Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart	• Výkonný benzínový křovinořez pro komplexní sečení velkých ploch • Maximální odolnost a dlouhá životnost, to vše s nízkou hmotností • S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip
Objednací číslo a cena (Kč)		FA09 200 0007 23.490,00	FA09 200 0008 23.490,00	4147 200 0585 22.090,00	4147 200 0606 27.190,00	4147 200 0616 30.490,00	4147 200 0631 33.090,00	4148 200 0194 35.390,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
K = Krátká hřídel (např. pro práci v lese)
M = STIHL M-Tronic

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

		FS 561 C-EM	FR 235	RGA 140
Součásti dodávky	**Akumulátor a nabíječka**	–	–	bez akumulátoru a nabíječky
	Žací nástroj	BrushCut 350-3	AutoCut 36-2	RG rotační nůžky
	Popruh	Popruh pro práci v lese ADVANCE PLUS	Nosný systém	Dvouramenné závěsné zařízení
Zdvihový objem (cm³)		57,1	36,3	–
Max. napětí (V)		–	–	40
Jmenovité napětí (V)		–	–	36
Výkon (kW)		2,80	1,50	1,00⑤
Výkon (k)		3,80	2,10	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL		2-MIX	2-MIX	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor		–	–	AP 300 S
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)		–	–	100
Hmotnost zařízení (kg)		10,2⑦	10,3⑦	6,4⑥
Průměr vyžínacího okruhu (mm)		560	420	230
Délka zařízení bez řezného nástroje (mm)		1.760	2.750	1.970
Délka kabelu (m)		–	–	–
Hladina akustického tlaku②③ (dB(A))		101 / – / 102	99 / – / 99	– / – / 81
Hladina akustického výkonu②③ (dB(A))		112 / – / 112	108 / – / 108	– / – / 93
Hodnota vibrací②④ vlevo (m/s²)		3,7 / – / 3,3	4,9 / – / 2,2	– / – / 2,3
Hodnota vibrací②④ vpravo (m/s²)		3,7 / – / 3,3	4,9 / – / 2,1	– / – / 2,4
STIHL ErgoStart		●	–	–
STIHL M-Tronic		●	–	–
Beznástrojové nastavení rukojeti		●	●	●
Automatická dekomprese		–	●	–
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou		●	●	–
Kruhová rukojeť / obouruční rukojeť (řídítka) / oblouková rukojeť		– / ● / –	● / – / –	– / ● / –
Ovládací rukojeť ADVANCE Grip		●	–	–
Hnací hřídel v tyči		pevný	pevný	pevný
Automatické rozpoznání nástroje		–	–	–
Antivibrační systém STIHL		4-bodový	●	–
Žací nástavec / štěpkovací nástavec / pilový nástavec		● / ○ / ○	● / – / –	● / – / –
Kontrolní značka⑨		KWF	–	–
Vlastnosti⑨		–	–	MAX, EC MOTOR, IPX4
Popis		• STIHL M-Tronic elektronicky řídí motor • Snadné startování díky systému STIHL ErgoStart • S inovativními úchopovými prvky ADVANCE Grip	• Kruhová rukojeť usnadňuje práci ve stísněných prostorech • Odolný zádový vyžínač pro použití na svazích a ve stoupáních • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti	• Sečení plevele na tvrdých plochách a v okolí překážek s omezeným odletováním • Obouruční rukojeť pro dlouhé pracovní nasazení v zahradní a krajinářské údržbě • Odolný vzduchový filtr pro optimální chlazení
Objednací číslo a cena (Kč)		4148 200 0214 40.590,00	4151 200 0016 19.790,00	FA02 200 0029 20.990,00
		ÚDRŽBA KRAJINY, LESNICTVÍ	ÚDRŽBA KRAJINY, PRÁCE VE SVAHU	PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ PLEVELE

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Strunová žací hlava / plastový nůž / kovový nástroj
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota k benzínovému stroji

⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu
⑦ Bez paliva, bez řezného nástroje a ochranného krytu
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

UNIVERZÁLNÍ POPRUHY

	DVOURAMENNÉ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS SIGNÁLNÍ ORANŽOVÁ
Vlastnosti a výbava	S měkkým polstrováním	Snížení námahy uživatele při delších vyžínacích pracích. Ergonomické, pohodlné, lehké. Lze rozšířit o hrudní popruh a batoh na nářadí.			
		Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	S praktickým háčkem	S vysokým podílem výstražné oranžové, reflexními pruhy a komfortním háčkem
Obvod hrudníku (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Obvod pasu (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Délka zad (cm)	–	56	63	56	56
Kompatibilní s	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140			
Objednací číslo a cena (Kč)	4119 710 9001 1.100,00	4147 710 9002 1.620,00	4147 710 9004 1.620,00	4147 710 9014 00,00	0000 710 9000 2.060,00

POPRUHY PRO PRÁCI V LESE

	! ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
Vlastnosti a výbava	Umožňuje vysokou volnost pohybu, díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomický design pro použití s pilovými kotouči. Velmi lehké a pohodlné. Lze rozšířit o batoh na nářadí.			
	Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	S praktickým háčkem	Délkově nastavitelná zádová část① pro rozložení zátěže mezi kyčle a ramena
Obvod hrudníku (cm)	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
Obvod pasu (cm)	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
Délka zad (cm)	56	61	56	52 – 64
Kompatibilní s	FS 91 – FS 561			FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400
Objednací číslo a cena (Kč)	4147 710 9003 1.700,00	4147 710 9009 1.700,00	4147 710 9015 00,00	0000 710 9001 3.300,00

MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ

	FS SET ADVANCE X-FLEX
Vlastnosti a výbava	Pro ergonomickou práci díky polstrovaným bederním a ramenním popruhům. Ramenní nosný systém, na který lze připevnit praktické tašky a držáky.
	Sada bederního popruhu ADVANCE X-Flex (velikost M / L) a popruhu FS ADVANCE X-Flex (velikost M-L)
Obvod hrudníku (cm)	99 – 144
Obvod pasu (cm)	89 – 143 cm
Délka zad (cm)	52 – 64
Kompatibilní s	FS 91 – FS 561, všechny FSA, RGA 140
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 007 4802 3.670,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Hrudní pás	0000 790 7700	227,00	Zajistěte pevné uchycení ramenních popruhů.	Všechny univerzální popruhy řady ADVANCE
Ochrana rukou při práci v křoví	4147 790 9102	675,00	Praktická ochrana rukou Není vhodná pro verze K a ADVANCE Grip.	FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560, FS 561
NOVINKA Chrániče rukou ADVANCE Grip	4147 790 9103	765,00	Ochrana ruky pro vyžínače a křovinořezy, zejména při práci se štěpkovacím nožem.	Všechny stroje s ovládacími rukojeťmi ADVANCE Grip
Distanční oblouk	4816 713 3400	138,00	Praktický distanční oblouk pro sekání kolem stromů a předmětů.	FSA 56, FSA 57, FSE 52
	! 4863 713 3400	350,00		FSA 90 R, FSA 90
Batoh na nářadí ADVANCE	4147 881 5700	1.030,00	Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.	Pro všechny univerzální a lesnické pásy systému ADVANCE. elze použít s lesnickým popruhem ADVANCE X-TREEm HT.
Sada polštářů k zavěšení	0000 007 1045	730,00	Polstrování s adaptérem Popruh pro upevnění polstrování na opasek s baterií s nosným popruhem, na nosný systém AP nebo na nosný systém AR L. Není vhodné pro kombinaci s modulárním systémem Popruh.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

① Zádová část ADVANCE X-TREEm je kompatibilní s bederním pásem ADVANCE X-Flex, viz strana 257

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Sada pro údržbu	4180 007 4100	1.820,00	Skládá se ze dvou náhradních nožů a jednoho ochranného talíře.	**Příslušenství pro rotační nůžky RG** RG, RG-KM
Nástěnný držák FS	0463 481 0002	165,00	Pro pohodlné a prostorově úsporné skladování motorových vyžínačů / křovinořezů a KombiMotorů. Montážní materiál pro připevnění držáku na stěnu je součástí balení.	Všechny motorové kosy, křovinořezy, kombinované motory
Nosný popruh	4119 710 9012	370,00	Pro komfortní práci. Bez upevňovacího očka.	Pro všechny modely FS, FSA 50 a FSA s očkem pro zavěšení
Vyvětvovací pila HT	4182 200 0215	6.690,00	Hmotnost 1,3 kg.	FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R
Zahradní nůžky HL 145° nastavitelné	4243 740 5101	9.590,00	Pro náročné práce při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Hmotnost 1,3 kg.	FS 91 R, FS 111 R, FS 131 R
Půdní fréza BF	4601 710 1504	7.090,00	Hmotnost 1,3 kg. Pracovní šíka22 cm	FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350, FR 460 TC-E

② Pro více informací o kompatibilních typech elektrického nářadí se obraťte na místního odborného prodejce STIHL

ŘEZNÉ NÁSTROJE

TrimCut | AutoCut | SuperCut | PolyCut | DuroCut

ŽACÍ HLAVY①	Obj. č.	Cena (Kč)	ŽACÍ STRUNY Ø② (mm)	Doporučené množství náplně (m)	Tvar	Popis	Tráva a slabší porosty	Silná vegetace	Rákosí a křoviny	Keře a slabé stromky
TrimCut										
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	415,00	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○ ☐ ↻ ☐	Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinutí struny bez demontáže cívky ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívky. Nastavení délky struny ručně.	■	■	□	□
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	465,00	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○ ☐ ↻ ☐					
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	525,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut										
Cívka se strunou	6421 710 4300	188,00	**1,4**	–	○	Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.	■	■	□	□
Cívka se strunou pro Autocut C 3-2	4009 710 4304	228,00	**1,6**	–	↻					
Cívka se strunou pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	270,00	**2,0**	–	↻					
AutoCut 2-2	4008 710 2100	325,00	**1,6**	–	↻					
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	390,00	**1,6**	1 × 5	↻					
AutoCut C 3-2	4009 710 2106	400,00	**2,0**	1 × 5	↻					
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	405,00	**2,0** / 2,4	1 × 4	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut C 12-2 NOVINKA	4010 710 2102	405,00	**2,0**	1 × 5	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut C 12-2	4010 710 2100	425,00	**2,4**	1 × 4	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	590,00	**2,4** / 2,7	1 × 7	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut 27-2	4002 820 2302	540,00	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut 36-2	4002 710 2170	580,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut 46-2	4003 710 2115	620,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○ ☐ ↻ ☐					
AutoCut 56-2	4005 710 2107	695,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○ ☐ ↻ ☐					
SuperCut										
SuperCut 20-2	4002 710 2162	625,00	**2,4**	2 × 3	○ ☐ ↻	Hlava se dvěmi nebo čtyřmi strunami k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.	■	■	□	□
SuperCut 40-2	4003 710 2140	900,00	**2,4**	1 × 7,5	○ ☐ ↻					
PolyCut										
PolyCut 2-2③	4008 710 2102	330,00	**230**	–	–	Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma pohyblivými plastovými břity. Doporučeno zejména pro akumulátorové křovinořezy STIHL, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru.	■	■	□	□
PolyCut 3-2③	4009 710 2104	350,00	**230**	–	–					
Polycut 6-2③	4006 710 2137	360,00	**300**	–	–					
Polycut 11-2 NOVINKA	4010 710 2112	355,00	**300**	–	–					
Polycut 12-2	4010 710 2110	385,00	**330**	–	–					
PolyCut 18-2③	4002 820 2320	540,00	**330**	–	–					
Polycut 28-2③	4002 820 2300	620,00	**365**	–	–					
Polycut 48-2③	4003 710 2126	855,00	**365**	–	–					
DuroCut										
DuroCut 5-2④	4006 710 2131	460,00	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○ ☐ ↻ ☐	Dvou nebo čtyřstrunná, pro sečení a vyžínání i v tvrdé trávě. Nízká výška sečení. Žací struna ze zvláště odolného a trvanlivého materiálu odolného proti oděru.	■	■	□	□
DuroCut 20-2⑤	4002 710 2182	720,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○ ☐ ↻ ☐					
DuroCut 40-4⑥	4005 710 2114	1.100,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○ ☐ ↻ ☐					

Kompatibilita

	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FSA 250, FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 50, FSA 57, FSE 52	FSA 60 R⑧, FSA 86 R	FSA 60 R⑨	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
TrimCut C 32-2	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
TrimCut C 42-2	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TrimCut C 52-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cívka se strunou	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Cívka se strunou pro Autocut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Cívka se strunou pro Autocut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 6-2	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
AutoCut C 12-2 NOVINKA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 12-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
AutoCut C 26-2	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 27-2	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 36-2	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 46-2	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 56-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SuperCut 20-2	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
SuperCut 40-2	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 2-2③	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 3-2③	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 6-2③	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 11-2 NOVINKA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Polycut 12-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
PolyCut 18-2③	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Polycut 28-2③	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Polycut 48-2③	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DuroCut 5-2④	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	◐	–
DuroCut 20-2⑤	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
DuroCut 40-4⑥	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Vhodné
◐ Lze kombinovat
– Nepřípustné

① Povoleno pouze s chráničem
② Tučně uvedené číslice udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově

③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou

④ Včetně 6 kousků struny L
⑤ Včetně 12 kousků struny XL
⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

⑦ RapidClick System
⑧ Pro FSA 60 R s objednacím číslem FA04
⑨ Pro FSA 60 R s objednacím číslem FA12

○ Kulatá žací struna
☐ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže

↻ Kulatá a tichá žací struna
☐ Žací struna čtyřhranná

GrassCut

BrushCut

ShredCut

WoodCut

KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Ø připojení (mm)	Popis	Trávа a slabší porosty	Silná vegetace	Rákosí a křoviny	Keře a slabé stromky	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 250, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GrassCut①																					
230 mm (2 F)	4001 713 3805	290,00	25,4	**Žací list na trávu** Vyroben z oceli. Provedení s různým počtem nožů nebo zubů pro sečení husté, suché trávy a rákosu.					✔	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	✔
260 mm (2 F)	4001 713 3812	330,00	25,4						–	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	✔
230 mm (4 F)	4001 713 3801	380,00	25,4						✔	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	✔
230 mm (4 F)	4000 713 3801	400,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	✔	–	–
230 mm (8 F)	4001 713 3803	395,00	25,4						✔	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	✔
255 mm (8 F)	4000 713 3802	460,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	–
250 mm (32 Z)②	4001 713 3813	665,00	25,4						–	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	✔
250 mm (32 Z)②	4000 713 3812	700,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	–
BrushCut①																					
250 mm (3 F)	4112 713 4100	620,00	25,4	**Vyžínací nůž** Se dvěma nebo třemi řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin. Verze „Special“ z extra tvrzené oceli pro dlouhou životnost i při vysokém zatížení.					–	–	✔	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	✔
300 mm (3 F)	4119 713 4100	780,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	–
305 mm „Spezial” (2 F)③	4000 713 4103	895,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	910,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–
350 mm „Spezial” (3 F)③	4000 713 4100	1.180,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–
ShredCut④⑤																					
270 mm (2 F)	4000 713 3903	805,00	20,0	**Štěpkovací nůž** Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.					–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	✔	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	955,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–
WoodCut, se špičatými zuby⑤⑥																					
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	665,00	25,4	**Pilový kotouč** Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.					–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	700,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	785,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–
WoodCut, s dlátovými zuby⑤⑥																					
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	745,00	25,4	**Pilový kotouč** Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení. Ideální pro pěstební práce a péči o mladé porosty.					–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	785,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	880,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–
200 mm (22 Z) HP⑦	4001 713 4203	895,00	25,4						–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	4000 713 4203	940,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	4000 713 4202	1.060,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	–
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	980,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	–	◐	✔	–
WoodCut, tvrdokov⑤⑥																					
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	1.150,00	20,0	**Pilový kotouč** Velmi robustní speciální nástroj do písčitých a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.					–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

✔ Vhodné
◐ Použitelné pro FS 491 C-EM
– Nepřípustné

F = lamela
Z = zuby

① Povoleno pouze s chráničem
② Potlačený odhoz kamenů
③ Snese silné zatížení, dlouhá životnost
④ Povoleno pouze s krytem nože
⑤ Povoleno pouze pro FS s řidítkovou rukojetí
⑥ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 164
⑦ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)

ŽACÍ HLAVY

PŘEHLED BAREV, TLOUŠTĚK A POUŽITÍ ŽACÍCH STRUN

Tvar	Průměr sekacího vlákna (mm) 1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	Popis
	●	●	●	●	●	●	●	**Kulaté** Univerzálně použitelná pro začisťování a vyžínání
	–	◔	◔	◔	◔	–	–	**Kulaté a tiché** Snížená hlučnost, doporučeno pro elektrické a akumulátorové vyžínače díky nižší spotřebě energie
	–	–	–	■	■	■	–	**Čtvercové** Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevele
	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	**High-Tech CF3 Pro** Vyrobeno ze tří různých plastových materiálů pro zajištění pružnosti, odolnosti a vysokého řezného výkonu

ŽACÍ HLAVY①

	Obj. č.	Cena (Kč / m)	Cena (Kč)	Ø (mm)	Délka na cívce (m)
Kulaté					
●	0000 930 2284	4,38	70,00	1,4	16,0
●	0000 930 2335	6,50	91,00	2,0	14,0
●	0000 930 2338	7,86	110,00	2,4	14,0
	0000 930 2339	5,63	231,00	2,4	41,0
	0000 930 2340	4,58	380,00	2,4	83,0
	0000 930 2246	3,26	825,00	2,4	253,0
●	0000 930 2341	10,11	91,00	2,7	9,0
	0000 930 2343	5,54	360,00	2,7	65,0
	0000 930 2227	3,87	805,00	2,7	208,0
●	0000 930 2542	4,66	755,00	3,0	162,0
	0000 930 2543	3,99	1.080,00	3,0	271,0
●	0000 930 2569	4,01	2.300,00	3,3	573,0
Kulaté a tiché					
◔	0000 930 2415	5,32	101,00	1,6	19,0
◔	0000 930 2416	6,86	96,00	2,0	14,0
◔	0000 930 2419	8,21	115,00	2,4	14,0
	0000 930 2421	4,82	400,00	2,4	83,0
	0000 930 2535	3,42	865,00	2,4	253,0
◔	0000 930 2422	10,56	95,00	2,7	9,0
	0000 930 2423	5,85	380,00	2,7	65,0
	0000 930 2414	4,09	850,00	2,7	208,0

ŽACÍ HLAVY①

	Obj. č.	Cena (Kč / m)	Cena (Kč)	Ø (mm)	Délka na cívce (m)
Čtvercové					
■	0000 930 2640	5,93	243,00	2,4	41,0
	0000 930 2641	4,82	400,00	2,4	83,0
	0000 930 2612	3,42	865,00	2,4	253,0
	0000 930 2613	2,93	1.230,00	2,4	420,0
■	0000 930 2642	7,19	230,00	2,7	32,0
	0000 930 2643	5,85	380,00	2,7	65,0
	0000 930 2616	4,09	850,00	2,7	208,0
	0000 930 2617	3,49	1.210,00	2,7	347,0
■	0000 930 2644	6,89	365,00	3,0	53,0
	0000 930 2619	4,88	790,00	3,0	162,0
	0000 930 2620	4,17	1.130,00	3,0	271,0
High-Tech CF3 Pro					
▬	0000 930 4300	9,29	325,00	2,4	35,0
	0000 930 4303	7,43	520,00	2,4	70,0
	0000 930 4313	5,33	1.130,00	2,4	212,0
▬	0000 930 4301	11,35	295,00	2,7	26,0
	0000 930 4304	9,15	485,00	2,7	53,0
	0000 930 4314	6,40	1.100,00	2,7	172,0
▬	0000 930 4302	13,57	285,00	3,0	21,0
	0000 930 4305	10,81	465,00	3,0	43,0
	0000 930 4315	7,69	1.030,00	3,0	134,0
	0000 930 4322	6,60	1.420,00	3,0	215,0
▬	0000 930 4311	14,71	500,00	3,3	34,0
	0000 930 4316	10,18	1.150,00	3,3	113,0

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Cívky
② Pro DuroCut
③ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Celková délka nože (mm)	Popis	Kompatibilní s
Cívky pro žací hlavu AutoCut	4002 710 4321	365,00	-	Možnost dodatečné montáže cívek pro žací hlavu s kovovou vložkou v hlavní oblasti opotřebení pro delší životnost oproti standardním žacím hlavám AutoCut.	AutoCut 25-2, 27-2
	4003 710 4310	410,00	–		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
Sady plastových nožů	4008 007 1000	70,00	90	Osm plastovych nožů.	PolyCut 2-2, 3-2
	4002 007 1020	128,00	130		PolyCut 6-2, 11-2, 18-2
	4002 007 1000	125,00	145	Dvanáct plastových nožů.	PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
	4111 007 1001	106,00	105		PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Struny pro DuroCut				48 strun v balení.	
	0000 930 3503	95,00	–	Velikost L, 2 mm, ozubená	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	138,00	–	Velikost XL, 3 mm, ozubená	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	207,00	–	Velikost XXL, 4 mm, ozubená	DuroCut 40-4

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka③	Popis	Kompatibilní s
Pilníky pro křovinořezy	0814 212 3310	125,00		Plochý pilník. 200 mm.	Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.
Násady pilníků	0811 490 7862	38,00	PEFC	Dřevěná rukojeť	Trojhranné, ploché a kulaté pilníky o průměru 3,2 mm
	0811 490 7860	38,00		Dřevěná rukojeť	Trojhranné, ploché, kulaté a šestihranné pilníky o průměru 4,0 až 5,5 mm
FH 3	0000 881 4503	93,00		Měkká rukojeť	Ploché pilníky do délky 150 mm
Držák pilníku s kulatým pilníkem	5605 750 4343	275,00		–	Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.
Rozvodka	4020 893 5000	520,00		–	Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

OCHRANNÝ KRYT PRO NÁŘADÍ NA SEČENÍ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Max. průměr kruhového záběru (mm) Struna	Max. průměr kruhového záběru (mm) Kov	BENZÍNOVÉ STROJE FS 38, FS 40	FS 50	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111	FS 120	FS 94 RC-E	FS 94 C-E	FS 131, FS 240 C-E	FS 235, FS 250, FS 251	FS 255	FS 260 R	FS 311	FS 460 C-EM K, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	ZADNÍ PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L	FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FR 235	FR 410 C-E, FR 460 TC, FR 480 C-E	AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ FSA 30	FSA 50	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 60 R NOVINKA	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 135	FSA 200 R, FSA 200	FSA 250	FSA 400	FSA 400 K	NÁSTROJE PRO PŘIPOJENÍ FS-KM	FSS-KM
Univerzální ochranný kryt pro strunové žací hlavy a kovové nástroje																																							
	4180 007 1028	735,00	420	260	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓
NOVINKA	FA01 007 1002③	775,00	450	260	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Ochranný kryt pro kovové nástroje																																							
	4144 710 8116	187,00	–	230	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8115	405,00	–	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4147 007 1021	470,00	–	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	4148 710 8105	365,00	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8106	720,00	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ochranný kryt pro strunové žací hlavy a PolyCut																																							
	4140 710 8100	360,00	420	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4140 710 8101	340,00	380	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8117	445,00	420	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	555,00	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4180 007 1030	460,00	420	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓
	FA05 710 8100	244,00	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8112	580,00	520	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
	4148 710 8104	925,00	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NOVINKA	FA10 710 8100	149,00	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NOVINKA	FA11 710 8100	160,00	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NOVINKA	4522 710 8100	144,00	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NOVINKA	4816 710 8100	198,00	300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA07 710 8100	285,00	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8127	415,00	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA03 710 8100	550,00	450	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Startovací balíček pro štěpkování (Štěpkovací nůž, kryt nože a upevňovací díly)																																							
	4147 007 1023	1.710,00	–	270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4148 007 1012	2.520,00	–	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ochranný kryt pro pilové kotouče (doraz a ochranný kryt pro pilové kotouče)①																																							
	4180 710 8202	510,00	–	200	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
	4147 007 1008②	695,00	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009②	725,00	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	515,00	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	4147 710 8211	545,00	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	4148 710 8202	545,00	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	4148 710 8203	580,00	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

✓ Vhodné
– Nepřípustné

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídítkovou rukojetí
② Přestavba možná pouze ve spojení s ochranným kroužkem 4147 717 2701, který je součástí dodávky.

③ Pro modely Evo číslo .0 od 11/25

ROTAČNÍ KYPŘIČE

PŮDA JE DŮKLADNĚ PROKYPŘENA. A VY JSTE STÁLE PLNÍ SÍLY.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

RYDLO OTOČNÉ O 180°
Pomocí rydla lze stanovit hloubku kypření a rychlost pojezdu a usnadňuje tak práci v úzkých místech a zatáčkách. Navíc je snadno přístupné, pohodlně výškově nastavitelné a zabezpečené proti ztrátě

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PLYNU
Umožňuje efektivní práci se strojem – všechny rotační kypřiče lze vést pomocí obou rukojetí. Ovládání plynu se přitom nachází stále v dosahu, takže otáčky můžete pohodlně nastavovat palcem pomocí ovladače na držadle. Tímto způsobem je možné přesně regulovat výkon kypření.

ČISTICÍ POLOHA
Umožňuje snadné čištění, montáž a demontáž okopávacích nožů.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY VODICÍ RUKOJETI
Pomocí rychloupínací páky lze držadlo nastavit výškově i v bočním směru a případně také sklopit, například za účelem přepravy nebo skladování rotačního kypřiče.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 168

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	! MH 445 R	! MH 585	MH 600
Zdvihový objem (cm³)	139	149	212
Výkon (kW)	2,2	2,3	4,4
Výkon (k)	3,0	3,1	6,0
Pohon	1 rychlostní stupeň vpřed a 1 vzad	1 rychlostní stupeň vpřed a 1 vzad	2 rychlostní stupně vpřed a 1 vzad
Motor	EVC 200 C	Kohler HD675 OHV SC	EHC 600
Hmotnost zařízení① (kg)	37	44	62
Objem nádrže (l)	0,9	1,4	3,6
Jmenovité otáčky (ot./min.)	3.100	2.900	3.600
Standardní pracovní šířka (cm)	45	85	79
Průměr okopávací soupravy (cm)	30	32	31
Max. délka zařízení (cm)	122	122	163
Šířka zařízení se standardním rozsahem dodávky (cm)	57	57	85
Max. výška zařízení (cm)	118	119	105
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	93	93	101
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	80	79	87
Naměřená hladina akustického tlaku② (dB(A))	2	2	2
Hodnota vibrací (m/s²)	5,5	5,0	6,9
Faktor nejistoty hodnoty vibraci ② (m/s²)	2,2	2,5	2,76
Centrální nastavení výšky vodicího držadla	●	●	–
Čisticí poloha	●	●	●
Převodovka se šnekovým soukolím	●	●	–
Antivibrační systém	●	●	–
Popis	• Pohodlné i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL • Standardní šířka 45 cm může být zmenšena na 25 cm • Sklopné pro lepší montáž a čištění okopávacích nožů	• Pro středně velké plochy a větší záhony • Efektivní kypření i tvrdých půd • Dělitelná sada radlic pro snížení pracovní šířky	• Pro náročné použití a těžké půdy • Obzvláště robustní komponenty z kalené oceli a hliníku • Speciálně tvarované okopávací nože pro efektivní kypření
Objednací číslo a cena (Kč)	6241 011 3914 19.290,00	6241 011 3922 24.190,00	6250 011 3915 26.490,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

R = zpátečka
V = rychlostní stupeň vpřed

① Bez paliva
② Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTAČNÍ KYPŘIČE

		Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Hrobkovací těleso				Hrobkovací těleso k vyrývání brázd pro zeleninu.	
	! **AHK 701**	6906 710 1132	3.920,00	nastavitelné	MH 560, MH 585, MH 685
	! **AHK 702**	6906 710 1137	3.390,00	pevné	
	AHK 800	6906 710 1142	2.080,00	nastavitelné	MH 600, MH 700
Ochranný kryt skříně převodovky	! **AGS 100**	6906 820 1305	1.680,00	Ochranná klec pro provozní zabezpečení skříně převodovky.	MH 445, MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685
Sada železných kol AMR	! **AMR 031**	6906 710 0917	4.570,00	Obzvlášť robustní železná kola pro snadnější a efektivnější zpracování těžších půd.	MH 560, MH 585, MH 685
	AMR 060	6906 710 0922	4.180,00		MH 600
Pneumatická přepravní kola	! **ART 012**	6906 740 1401	3.310,00	12“ pneumatiky s duší, pro transport rotačního kypřiče.	MH 600
Přepravní adaptér pro kypřicí nůž	**AHT 600**	6906 820 2200	1.310,00	Přepravní adaptér pro kypřicí nůž k upevnění kypřicích nožů na rotační kypřič během přepravy na pneumatikách. Pneumatiky nejsou součástí dodávky.	MH 600
Přídavná závaží	! **AZG 030**	6906 820 0111	5.880,00	Pro efektivnější a pohodlnější zpracování těžkých půd. Obsah dodávky: 2 × 9,0 kg.	MH 560, MH 585, MH 685

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

PŮDNÍ JAMKOVAČE

VÝKONNÝ STROJ PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI. I V TVRDÝCH PŮDÁCH.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

MOTOR STIHL 4-MIX®
Kombinuje výhody dvoutaktního a čtyřtaktního motoru. Nízká spotřeba, málo zplodin, není nutná výměna oleje. Příjemnější zvuk. Vynikající výkon a vysoký točivý moment.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Snižuje přenos vibrací motoru na držadla, a tím i na tělo. Pro příjemnější a pohodlnější práci.

MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Všechny ovládací prvky pro ovládání motoru jsou integrovány v levé rukojeti. Obsluha stroje se provádí stiskem prstu.

VELKOPLOŠNÝ OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK
Během práce se opírá o tělo nebo nohu a poskytuje vysoký komfort a přesné vedení jamkovače.

BRZDA VRTÁKU QUICKSTOP
Brzda vrtáku QuickStop se spouštěcí pákou přeruší provoz, pokud se vrták zasekne. Pomocí brzdy se dá zaseknutý vrták opět vyšroubovat ven.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 171

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

ZAHRADNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ, STAVEBNICTVÍ A LESNICTVÍ

	BT 131④
Zdvihový objem (cm³)	36,3
Výkon (kW)	1,4
Výkon (k)	1,9
STIHL Motor	4-MIX®
Otáčky vřetena (U/min)	200
Otáčky vřetena 1. stupeň (U/min)	–
Hmotnost zařízení① (kg)	10,0
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	92
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	100
Hodnota vibrací vlevo③ (m/s²)	1,7
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	2,0
Vzduchový filtr s dlouhou životností	●
Automatický dekompresní ventil	●
Brzda vrtáku QuickStop	●
Popis	• Pro vrtání otvorů do země o průměru až 300 mm nebo např. pro odběr vzorků půdy. • Výkonný motor STIHL 4-MIX® s velkou palivovou nádrží • Bezpečná práce díky brzdě vrtáku STIHL QuickStop • S velkoplošnou opěrnou podložkou
Objednací číslo a cena (Kč)	4313 011 2120 28.090,00

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ PŘI NOŠENÍ

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ OD STRANY 220

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŮDNÍ JAMKOVAČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Ø (mm)	Délka (mm)	Popis	Kompatibilní s
Zemní vrták	4404 680 2006	5.380,00	60	695	Pro všechny druhy půdy.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2009	5.630,00	90			
	4404 680 2012	5.960,00	120			
	4404 680 2015	6.130,00	150			
	4404 680 2020	6.550,00	200			
	4404 680 2030	7.420,00	300	750		
Zemní vrták sázecí šnek	4311 680 2515	4.190,00	150	525	Speciální vrták k vrtání otvorů pro sázení rostlin, válcový tvar.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Zemní vrták srdcovitého tvaru	4404 680 1900	5.010,00	260	660	Speciální vrták ke kypření půdy a pro vysazování rostlin.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Prodlužovací tyče	4311 680 2350	1.800,00	–	450	K prodloužení zemního vrtáku při vrtání hlubokých otvorů.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Opěrný polštářek	4313 748 2501	765,00	–	–	Náhradní opěrný polštář.	BT 121, BT 130, BT 131

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

● Sériově

① Bez paliva, bez vrtacího nástroje
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
④ Vrtací nástroj není součástí dodávky

MOTOROVÉ ROSIČE

EFEKTIVNÍ PĚSTEBNÍ PÉČE.
V JAKÉMKOLIV TERÉNU.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

MOTOR STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX není jen výkonný a spolehlivý, ale snižuje také zatížení zplodinami a spotřebu, a tím i provozní náklady.

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ 2 V 1
Univerzální přístroj SR 450 lze snadno ovládat jen několika ovladači od foukání, rosení až po aplikaci granulí či prášku. Přestavba přístroje na jednotlivé funkce je velmi snadná a bez použití nářadí.

NÁDOBA S VELKÝM PLNICÍM OTVOREM
Velkým plnicím otvorem se nádobka plní rychle a čistě. Je uvnitř dobře přístupná a díky tomu se snadno čistí.

DÁVKOVACÍ SYSTÉM S KOMFORTNÍ DÁVKOVACÍ PÁČKOU
Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojetí. Rukojetí se může průtok prášku nejen zapínat a vypínat, ale také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.

MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky pro ovládání motoru a ventil pro dávkování postřiku. Kromě ovládání motoru můžete dávkování postřikového prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou rukou.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 173

POSTŘIKOVAČE ➔ 174

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

	SR 200④	SR 430④	SR 450④
Zdvihový objem (cm³)	27,2	63,3	63,3
Hmotnost zařízení① (kg)	7,8	12,2	12,8
Objem nádrže (l)	10	14	14
Max. průtok vzduchu bez zařízení(m³/h)	780	1.300	1.300
Max. horizontální dosah postřiku (m)	9,0	14,5	14,5
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	93	99	101
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	104	108	108
Hodnota vibrací③ (m/s²)	1,1	1,2	1,7
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	●	●	●
Stabilní systém filtrace vzduchu	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	●	●
Práškování	–	–	●
Antivibrační systém STIHL	●	●	●
Popis	• Pro použití v porostech do výšky 2,5 m • Jednoduché ovládání díky multifunkční rukojeti • Pohodlná práce díky antivibračnímu systému STIHL	• Velkoobjemová nádrž umožňuje dlouhou práci • Snadné startování díky systému STIHL ElastoStart • Ovládání jednou rukou pomocí multifunkční rukojeti	• Velkokapacitní nádrž umožňuje dlouhou práci • Snadné spuštění díky systému STIHL ElastoStart
Objednací číslo a cena (Kč)	4241 011 2601 15.390,00	4244 011 2600 17.290,00	4244 011 2641 19.190,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROSIČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Sada trysek ULV	4241 007 1009	745,00	K aplikaci velmi malých dávek kapalin.	SR 200
	4244 007 1022	187,00		SR 430, SR 450
Bederní pás	4203 710 9102	635,00	Rozděluje váhu mezi boky a ramena a stará se tak o optimalizovaný komfort při nošení.	SR 200, SR 430, SR 450
Prodlužovací trubka	4244 770 0300	335,00	Pro prodloužení postřikovací trubky o 33 cm. Doporučuje se použití s tlakovým čerpadlem.	SR 430, SR 450
Tlakové čerpadlo	4244 007 1004	3.190,00	Zvyšuje množství při postřiku směrem nahoru. Ideální pro účinný postřik středně vysokých až vysokých stromů. Dále ještě promíchává kapalinu v nádrži.	SR 430, SR 450
	4241 007 1006	2.260,00		SR 200 (bez obr.)

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Bez paliva, kompletní, bez obsahu
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
④ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi

POSTŘIKOVAČE

CÍLENÁ OCHRANA ROSTLIN SNADNO A RYCHLE.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

INTEGROVANÝ DRŽÁK STŘÍKACÍ TRUBKY
Integrovaný držák stříkací trubky slouží k ochraně stříkacího zařízení stroje při přerušení práce, přepravě nebo skladování.

CERTIFIKACE IPX4
Třídy ochrany IPX definují ochranu elektrických nebo elektronických zařízení proti vlhkosti. Zkouška ochrany proti vlhkosti je definována v různých stupních. IPX4 testuje ochranu proti stříkající vodě ze všech stran. Akumulátorová zařízení s touto certifikací jsou proto určena pro každodenní používání i v dešti.

POHODLNÝ NOSNÝ SYSTÉM
Díky optimalizovanému rozložení hmotnosti pracujete pohodlně a bez únavy i při delším používání. Prodyšné zádové polstrování zajišťuje příjemný pocit při nošení.

REGULACE PRACOVNÍHO TLAKU A PRŮTOKU VODY
Pracovní tlak lze plynule upravovat tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné a úloze optimálně přizpůsobené rozprašování kapaliny. Díky tomu je možné snížit spotřebu používaných kapalin (např. přípravky na ochranu rostlin).

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 178

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	NOVINKA PKA 30	NOVINKA SGA 30④	NOVINKA Set SGA 30④
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AS 2 a AL 1**
Max. napětí (V)	12	12	12
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8	10,8
Příkon (kW)	0,04	0,04	0,04
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AS 2
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	–	30	30
Hmotnost zařízení (kg)	0,9⑤	2,1⑥	2,3⑦
Objem nádrže (l)	–	5	5
Min. průtok vody (l/min)	–	3,4	3,4
Max. průtok vody (l/min)	–	3,9	3,9
Pracovní tlak (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Šířka zařízení (mm)	128	195	195
Hloubka zařízení (mm)	145	200	200
Výška zařízení (mm)	259	634	634
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	–	70	70
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	–	77,2	77,2
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	–	4,4	4,4
Vlastnosti⑨	IPX4	IPX4	IPX4
Popis	• Tlakovou pumpu PKA 30 lze používat pouze s postřikovači SG 21 nebo SG 31 a s tlakovou nádržkou na vodu • Tlaková pumpa s plynulou regulací tlaku pro přesné dávkování a s ukazatelem stavu nabití • Automatické čerpání pro rovnoměrné dávkování kapaliny • Přesné dávkování díky plynulému nastavení tlaku	• Tlaková pumpa s plynulou regulací tlaku a ukazatelem stavu nabití • Pohodlné, přesné a rovnoměrné nanášení přípravků na ochranu a ošetření rostlin pro malé až středně velké zahrady • Teleskopická trubka a nastavitelná tryska umožňují flexibilní použití při různých aplikacích	
Objednací číslo a cena (Kč)	SA09 011 9104 2.030,00	SA09 011 7004 3.010,00	SA09 011 7014 4.020,00

PROFI TIP
Všestranné použití: Tlaková pumpa PKA 30 dodávaná s postřikovačem SGA 30 může v případě potřeby zcela nahrazovat ruční pumpování u postřikovačů SG 21 a SG 31. Pro různé aplikace (např. hnojení nebo postřik rostlin) tak můžete jednoduše měnit nádrže. Montáž probíhá jedním pohybem ruky a ovládání je jednoduché. Pomocí plynulého nastavení tlaku mezi 1,5 a 2,5 bary pak lze přizpůsobit průtok konkrétní aplikaci.

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
④ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi
⑤ Bez akumulátoru
⑥ Bez akumulátoru a náplně
⑦ S akumulátorem, bez nabíječky a nabíječky
⑧ Bez obsahu sady
⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

	ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ			NÁROČNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ, ZEMĚDĚLSTVÍ			PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ, ZEMĚDĚLSTVÍ	
	SG 11④	SG 21④	SG 31④	NOVINKA SGA 60④	NOVINKA Set SGA 60④	SG 51④	SGA 85④	SG 71④
Součásti dodávky	–	–	–	bez akumulátoru a nabíječky	s AK 10 a AL 101	–	bez akumulátoru a nabíječky	–
Max. napětí (V)	–	–	–	40	40	–	40	–
Jmenovité napětí (V)	–	–	–	36	36	–	36	–
Příkon (kW)	–	–	–	0,02	0,02	–	0,06	–
Akumulátorový systém STIHL	–	–	–	AK SYSTEM	AK SYSTEM	–	AP SYSTEM	–
Doporučený akumulátor	–	–	–	AK 10	AK 10	–	AP 200 S	–
Max. provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	–	–	–	270	270	–	1.000	–
Hmotnost zařízení (kg)	0,46⑧	1,2⑧	1,8⑧	5,0⑤	5,8⑦	4,5⑥	6,2⑤	4,8⑧
Objem nádrže (l)	1,5	3,0	5,0	15	15	12,0	17,0	18,0
Min. průtok vody (l/min)	0,5	0,5	0,5	–	–	0,4	1,5	0,4
Max. průtok vody (l/min)	0,6	0,7	0,7	1,8	1,8	1,0	3,1	1,0
Pracovní tlak (bar)	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0	4,5	4,5	1,0 - 6,0	1,0 - 6,0	1,0 - 6,0
Šířka zařízení (mm)	240	194	194	358	358	398	406	398
Hloubka zařízení (mm)	127	200	200	313	313	230	292	230
Výška zařízení (mm)	308	403	531	546	546	498	606	548
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	–	–	–	55	55	–	66	–
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	–	–	–	69,0	69,0	–	77	–
Hodnota vibrací vpravo③ (m/s²)	–	–	–	1,8	1,8	–	0,9	–
Tlakoměr	–	–	–	–	–	●	●	●
Vlastnosti⑨	–	–	–	IPX4	IPX4	–	IPX4	–
Popis	• Jednoduché ovládání jednou rukou • Bezpečnostní ventil na ochranu proti přetlaku • Dutá kuželová tryska zajišťuje vysokou přesnost • Vhodné pro aplikaci kapalných přípravků na ochranu a ošetření rostlin doma i na zahradě	• Pohodlné přemísťování díky ramennímu popruhu • Snadné plnění díky velkému plnicímu otvoru • Dutá kuželová tryska zajišťuje vysokou přesnost • Určeno pro aplikaci kapalných přípravků na ochranu a ošetření rostlin na balkoně nebo na zahradě domu	• Pohodlné přemísťování díky ramennímu popruhu • Snadné plnění díky velkému plnicímu otvoru • Přesná práce díky ergonomickému uzavíracímu ventilu s teleskopickou trubicí **Další součásti v balení:** 1 × mosazná dutá kuželová tryska, 1 × plochá tryska	• Akumulátorový postřikovač pro větší soukromé zahrady a pro poloprofesionály • Pro použití při pěstování ovoce, zeleniny, na zahradách a plantážích • Vysoký pracovní komfort díky individuálně nastavitelnému nosnému systému • Přesná a rovnoměrná aplikace kapalných přípravků na ochranu a ošetření rostlin **Další součásti v balení:** 1 × jednoduchá tryska, 1 × dvojitá tryska, 1 × čtyřnásobná tryska, 1 × plochá tryska, 1 × nastavitelná tryska.		• Díky odolné konstrukci má výrobek dlouhou životnost • Variabilní páčka čerpadla pro praváky i leváky • Cílená aplikace postřikových prostředků díky standardně dodávané mosazné duté kuželové trysce	• Ideální pro použití ve velkoplošných kulturách v krajinářství, ovocnářství a vinohradnictví • S odolnou mosaznou násadou • Snadné nastavení pracovního tlaku v rozmezí 1 až 6 barů pomocí otočného ovladače	• Velkoobjemový postřikovač pro použití ve velkoplošných kulturách • Díky odolné konstrukci má výrobek dlouhou životnost • Variabilní páčka čerpadla pro praváky i leváky
Objednací číslo a cena (Kč)	4255 019 4910 540,00	4255 019 4921 970,00	4255 019 4930 1.320,00	SA10 011 7004 4.480,00	SA10 011 7014 6.840,00	4255 019 4950 3.300,00	4854 011 7010 18.090,00	4255 019 4970 3.790,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

④ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi

⑤ Bez akumulátoru

⑥ Bez akumulátoru a náplně

⑦ S akumulátorem, bez nabíječky a nabíječky

⑧ Bez obsahu sady

⑨ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSTŘIKOVAČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Úhel stříkání / tvar paprsku	Materiál	Optimální stříkací tlak (barů)	Popis	Kompatibilní s
Prodlužovací trubka	4255 500 0301	226,00	110°	Plast	–	K ošetřování obtížně přístupných rostlin, jako jsou trnité živé ploty nebo růže, vybaven plochou tryskou.	SG 11, SG 11 PLUS
	4255 500 0303	345,00	–	Mosaz	–	Pro přesné ošetření z větší vzdálenosti, např. u stromů a keřů.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Teleskopické trubky	4255 500 0900	450,00	–	Plast	–	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 90 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
	4255 500 2101	1.430,00		Mosaz	–	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 300 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Stříkací clona	4255 500 5800	730,00	80°	Plast	–	Minimalizuje plochu vystavenou větru a snižuje tak unášení větrem. Zabraňuje kontaktu postřiku se sousedními rostlinami.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Tlakové ventily	4255 500 7403	865,00	–	Plast	1,0	Udržují požadovaný tlak (v závislosti na provedení) konstantní s odchylkou +– 10 %. Díky konstantnímu tlaku snižuje kolísání aplikované dávky a umožňuje optimální výsledek práce.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71
	4255 500 7404	860,00			1,5		
	4255 500 7405	895,00			2,0		
Sada trysek	4255 007 1000	390,00	80° / 85°	Plast	–	Skládá se ze dvou plochých trysek pro ošetřování plochy a dvou trysek s dutým kuželovým paprskem ke stříkání jednotlivých rostlin. (Pro montáž na SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 a SGA 85 je potřebný držák trysek.)	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Trubka pro široký postřik	4255 500 9702	2.300,00	80°	Mosaz	2,0	Široká stříkací trubka se třemi plochými tryskami k aplikaci přípravků na ochranu rostlin na velké plochy. Umožňuje rychle postupující, efektivní práci.	SG 51, SG 71, SGA 85
Nastavitelná tryska	4255 700 6302	179,00	0–90°	Mosaz	2,0	Pomocí nastavitelné mosazné trysky lze nastavit rozstřik od dutého kužele až po plný proud. Pro optimální výsledek rozstřiku i za měnících se podmínek nebo při různých aplikacích.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Dutá kuželová tryska 2,5 mm	4255 700 6303	97,00	65°	Mosaz	2,0	Speciální tryska s velkým průměrem pro vysoké průtoky.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Držák trysek	4255 500 2800	80,00	–	Plast	–	Nutné, aby bylo možné na přístroj namontovat ploché rozstřikovací trysky, plnokuželovou trysku nebo sadu trysek.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Bederní pás s pouzdrem	4854 710 9100	915,00	–	–	–	Usnadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače. Během pracovních přestávek lze postřikovací násadu upevnit do pouzdra na bederním pásu.	SGA 85

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově

B = Bluetooth⑥

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²

④ Bez akumulátoru a nářadí
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑥ Aplikace STIHL Connected a související funkce nejsou dostupné ve všech zemích

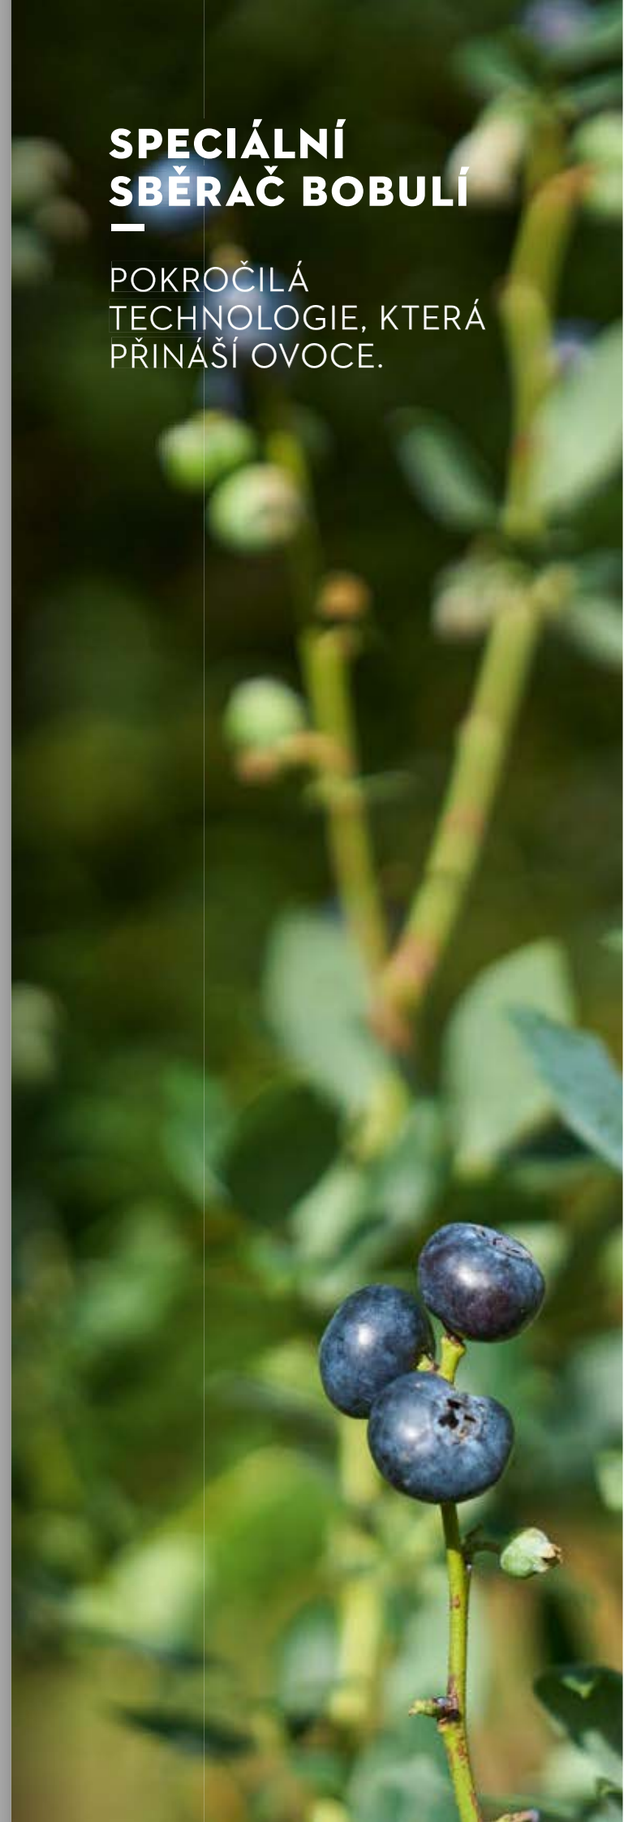

SPECIÁLNÍ SBĚRAČ BOBULÍ

POKROČILÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ PŘINÁŠÍ OVOCE.

ZEMĚDĚLSTVÍ

	NOVINKA SBA 140 B
Obsah dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**
Max. napětí (V)	40
Jmenovité napětí (V)	36
Příkon (kW)	0,25
Akumulátorový systém STIHL	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 300 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem (až ... min)①	115
Hmotnost zařízení (kg)	5,2④
Max. délka zařízení s nástrojem (cm)	178,6
Hladina akustického tlaku (dB(A))②	81
Hladina akustického výkonu (dB(A))②	90
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)③	2,7
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)③	3,1
Třístupňová regulace rychlosti	●
Multifunkční rukojeť pro ovládání jednou rukou	●
Vlastnosti⑤	EC MOTOR, IPX4
Popis	• Akumulátorový speciální sběrač bobulí a malých plodů, jako jsou borůvky, ostružiny, zimolez nebo rakytník. • Rychlost sběru nastavitelná ve 3 stupních a pevně nastavitelná • Lehké zařízení s otočnou rukojetí pro ergonomickou práci
Objednací číslo a cena (Kč)	VA09 011 8900 23.390,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

MOTOROVÉ FOUKAČE

VYSOKÁ FOUKACÍ SÍLA PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

FUNKCE AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ

KONSTANTNÍ VÝKON
U akumulátorových přístrojů jiných značek se výkon při práci s klesající kapacitou akumulátoru obvykle snižuje. To není případ akumulátorového nářadí STIHL se systémem konstantního výkonu. Díky inteligentní elektronice pracuje Vaše nářadí STIHL s konstantně vysokým výkonem.

SYSTÉM SNÍŽENÍ HLUKU
Inovativní technologie výrazně snižuje hluk. Zároveň jsou potlačeny rušivé frekvence, takže nevzniká nepříjemný zvukový projev.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Sílu foukání lze flexibilně nastavit na jednu ze čtyř možných úrovní, a to včetně režimu Boost. Zvolená úroveň je zobrazena pomocí svítících LED ukazatelů. V režimu Boost je po silnějším stisknutí plynové páčky (bez změny polohy ruky nebo prstů) trvale aktivován maximální výkon, a to bez ohledu na předem nastavenou úroveň. Volbou vhodné úrovně můžete optimalizovat dobu výdrže akumulátoru.

ZAHRADNÍ VYSAVAČE ➔ 188 ZAMETAČE ➔ 192 VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE ➔ 194
VYSAVAČE MOKRÝCH/ SUCHÝCH NEČISTOT ➔ 206 KOMPRESOR ➔ 213

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

FUNKCE BENZINOVÝCH STROJŮ

STIHL ELASTOSTART
Díky speciálnímu tlumicímu prvku ve startovací rukojeti se sníží trhavé síly při startování. Vaše svaly a klouby jsou chráněny rovnoměrným startovacím procesem.

HD2-FILTER
Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem VarioClean a v teplé vodě.

PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP
Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

KOMPLEXNÍ FUNKCE

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci, protože tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 186

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	BGA 30	Set BGA 30	BGA 50	BGA 60	Set BGA 60	BGA 160	BG 56	! BGE 81
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s 2 × AS 2 a AL 1**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 30 S a AL 101**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**	**–**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	–	–	–	27,2	–
Max. napětí (V)	12	12	40	40	40	40	–	–
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8	36	36	36	36	–	230
Příkon (kW)	–	–	–	–	–	–	–	1,4
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	–
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 300 S	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	25	25	115	130	130	110	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	1,5⑥	1,7⑦	2,2⑥	2,3⑥	3,6⑦	2,6⑥	4,1⑦	3,4⑧
Foukací síla s kruhovou tryskou② (N)	5	5	11	15	15	21	13	–
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	43	43	55	69	69	78	71	–
Max. rychlost vzduchu (m/s) s plochou tryskou	40	40	–	–	–	–	–	82
Průtok vzduchu (m³/h) s kruhovou tryskou	430	430	770	780	780	970	700	–
Průtok vzduchu (m³/h) s plochou tryskou	425	425					560	565
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	73	73	78	76	76	80	90	89
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m④ (dB(A))	50	50	55	56	56	57	70	–
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	84	84	88	89	89	90	104	103
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s²)	0,5	0,5	0,6	1,2	1,2	0,7	8,6	4,1
Kulatá hubice	●	●	●	●	●	●	●	–
Plochá hubice	●	●	–	–	–	–	○	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	–	○	–
Adaptér sacího zařízení	–	–	–	–	–	–	○	○
Vlastnosti⑩				EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4	–	–
Popis	• Pro efektivní čištění malých až středně velkých zpevněných ploch • Rychlá výměna dlouhé trubice za krátkou trysku a naopak • Pro použití v oblastech citlivých na hluk		• Stálý foukací výkon po celou dobu životnosti baterie • Pro použití v oblastech citlivých na hluk • Demontáž trubice bez použití nářadí	• Pro rychlé a účinné čištění povrchu od listí a nečistot • Vysoce účinná jednotka s funkcí boost • Délkově nastavitelná trubice s kovovým kroužkem		• K odstraňování listí, odřezků a nečistot • Stálý foukací výkon po celou dobu životnosti baterie • Pro použití v oblastech citlivých na hluk	• Rychlé odstranění listí nebo posekané trávy ze všech ploch • Pohodlné ovládání díky ergonomicky tvarované rukojeti • Silný foukací účinek díky motoru STIHL 2-MIX	• Výkonný ventilátor s plynulou regulací otáček a ovládáním jednou rukou • Stabilní připojení díky integrovanému odlehčení kabelu • S dodatečně montovatelným sacím zařízením lze použít také jako zahradní vysavače
Objednací číslo a cena (Kč)	BA08 011 5901 2.650,00	BA08 011 5911 4.070,00	BA05 011 5932 4.020,00	BA04 011 5904 4.950,00	BA04 011 5948 9.390,00	BA09 011 5903 8.690,00	4241 011 1750 8.390,00	4811 011 1551 4.070,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
③ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
④ Měřeno podle normy ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2 m/s²
⑥ Bez akumulátoru
⑦ S akumulátorem, bez nabíječky
⑧ Bez paliva
⑨ Bez kabelu
⑩ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	! BGA 86	BGA 100	NOVINKA BRA 200	NOVINKA BRA 280 B	BGA 300	NOVINKA BRA 600 B
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**	**bez akumulátoru a nabíječky**
Max. napětí (V)	40	40	40	40	40	80
Jmenovité napětí (V)	36	36	36	36	36	72
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 300 S	AR 3000 L	AP 300 S	AP 500 S	AR 3000 L	AP 500 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	150	595	97	30	150	34
Hmotnost zařízení (kg)	2,8⑥	2,5⑥	7,1⑥	7,3⑥	7,4⑥	10,5⑥
Foukací síla s kruhovou tryskou② (N)	15	17	21	26	26	35
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	69	75	83	86	86	113⑨
Max. rychlost vzduchu (m/s) s plochou tryskou	76	–	–	–	–	–
Průtok vzduchu (m^3/h) s kruhovou tryskou	780	840	867	970	970	1.500⑩
Průtok vzduchu (m^3/h) s plochou tryskou	710	760	–	–	–	–
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	79	80	86	88	84	85
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m④ (dB(A))	58	56	64	66	62	64
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	90	90	94	96	94	95
Hodnota vibrací vpravo⑤ (m/s^2)	0,5	0,9	0,2	0,3	0,2	0,2
Kulatá hubice	●	●	●	●	●	●
Plochá hubice	○	○	○	○	○	○
Antivibrační systém STIHL	–	–	–	–	–	●
Náprsní popruh	–	–	○	○	○	○
Bokový pás	–	–	○	●	●	●
Vlastnosti⑦	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Popis	• K odstraňování listí, odřezků a nečistot • Perfektně vyvážený stroj pro snadné použití • Plynulá regulace otáček umožňuje nastavit sílu foukání	• Obzvláště lehký foukač pro dlouhé pracovní nasazení v úzkých prostorách nebo v místech s mnoha překážkami • Efektivní řízení energie díky čtyřem úrovním výkonu, a to včetně funkce Boost	• Flexibilní použití díky dvěma pracovním režimům (zařízení 2-v-1) • Velmi komfortní díky druhé rukojeti a komfortnímu nosnému systému • Efektivní řízení energie díky čtyřem úrovním výkonu, a to včetně funkce Boost	• Velmi lehký zádový akumulátorový foukač pro profesionály • Lze provozovat s jedním nebo dvěma akumulátory AP • Čtyři úrovně výkonu včetně funkce Boost	• Možnost použití s akumulátory AR nebo AP (s příslušenstvím ADA 1000) • Vysoká rychlost vzduchu pro efektivní čisticí výkon • Obzvláště tichý díky inovativní technologii	• Při použití úzké trysky je srovnatelný s vysokým čisticím výkonem modelu BR 600 • Nízký hluk díky systému snížení hluku STIHL • Součástí balení jsou dvě trysky
Objednací číslo a cena (Kč)	BA02 011 5903 7.240,00	4866 011 5905 13.490,00	BA11 011 5900 14.990,00	BA11 011 5920 17.290,00	BA03 011 5914 20.090,00	BA07 011 5910 27.290,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = Bluetooth®

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Měřeno podle normy ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s^2
⑥ Bez akumulátoru
⑦ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑧ Aplikace STIHL Connected a související funkce nejsou dostupné ve všech zemích
⑨ V režimu Boost s úzkou tryskou
⑩ V režimu Boost s širokou tryskou

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	! BR 350	BR 700
Zdvihový objem (cm³)	63,3	64,8
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	2-MIX	4-MIX®
Hmotnost zařízení (kg)	10,1⑤	10,9 ⑤
Foukací síla s kruhovou tryskou① (N)	17	35
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	90	88
Max. rychlost vzduchu (m/s) s plochou tryskou	–	–
Průtok vzduchu (m³/h) s kruhovou tryskou	740	1.550
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	98	101
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m③ (dB(A))	74	75
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	106	109
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²)	3,9	2,5
Kulatá hubice	●	●
Plochá hubice	○	○
Antivibrační systém STIHL	●	●
Náprsní popruh	○	○
Bokový pás	○	●
Popis	• Robustní benzínový foukač pro profesionály • Pohodlný i při delším používání díky antivibračnímu systému STIHL	• Extrémně výkonný benzínový foukač • Optimalizován pro vysoký průtok vzduchu pro široký proud vzduchu při středně těžkých pracích • Nízká spotřeba paliva díky motoru 4-MIX®
Objednací číslo a cena (Kč)	4244 011 1600 16.590,00	4282 011 1637 22.990,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÉ FOUKAČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Sada pro přestavbu na vysavač	4241 700 2200	1.910,00	Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač.	BG 56, BG 86
	4811 700 2201	1.910,00		BGE 71, BGE 81
Sada k čištění okapů	4241 007 1003	1.370,00	Na odstraňování nečistot a listí. Cca 3 m dlouhá foukací trubka.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81
Bederní popruh	4203 710 9102	635,00	Rozdělují rovnoměrně hmotnost nářadí na kyčle. Měkké polstrování.	BR 350, BR 430, BR 450
	4282 710 9101	640,00		BRA 200, BR 500

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
② Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
③ Měřeno podle normy ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
④ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2 m/s²
⑤ Bez paliva

ČIŠTĚNÍ, ÚKLID A DALŠÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÉ FOUKAČE

Náprsní popruh	0000 790 7700	227,00	Pro pevné uchycení ramenních popruhů.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300
ADA 1000	6909 400 4300	5.990,00	1,9 kg⑥. Adaptér pro použití dvou akumulátorů AP. Automatické přepnutí na druhý akumulátor, jakmile se první vybije. Akumulátory AP nejsou součástí dodávky.	BGA 300⑦
Sada polštářů k zavěšení	0000 007 1045	730,00	Polštář s popruhovým adaptérem pro připevnění polštáře k opasku s nosným popruhem, k nosnému systému AP nebo k nosnému systému AR L. Není vhodný pro kombinaci s modulárním popruhovým systémem.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Sada nosných popruhů	BA06 710 9000	510,00	Podpůrný pás pro odlehčení paži během práce.	BGA 160, BGA 250

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOTOROVÉ FOUKAČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Tvar	Použití	Kompatibilní s
Plochá hubice					
	4866 701 8301	305,00	přímá	Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.	BGA 57, BGA 86, BGA 100
	4282 708 6340	246,00	zahnutá		BR 430, BR 500, BR 600
	4282 708 6304	440,00	zahnutá		BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600 BR 700, BR 800, BGA 300
Kulatá hubice					
	4282 708 6302	193,00	přímá, široká	Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.	BRA 500, BRA 600, BR 700
Nastavitelná tryska					
	0000 700 6300	825,00	přímá a zahnutá	Rychlé přepínání mezi vysokou rychlostí vzduchu a vysokým objemem vzduchu. Lze použít jako zubatou nebo přímou verzi. U modelů BR 800, BRA 280 a BRA 200 prodlužuje foukací trubici oproti sériové přímé trysce.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 700, BR 800, BGA 300

⑥ Hmotnost bez akumulátoru
⑦ Lze použít pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkčností. S BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) nedochází k automatickému přepnutí na druhý slot pro akumulátor. Chcete-li zjistit generaci, zkontrolujte údaje na typovém štítku vašeho zařízení.

ZAHRADNÍ VYSAVAČE

PRO ÚKLID ZAHRAD, PARKŮ A CEST.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

AIR FLOW MANAGEMENT
Aby bylo možné dosáhnout konstantně vysokého proudu vzduchu, je sběrný vak vybaven speciálním odvzdušňovacím otvorem. Uniká jím pouze vzduch, a to nezávisle na naplnění nebo stupni znečištění vaku. Díky tomu zajišťuje systém STIHL Air Flow Management konstantní sací výkon, a tím i rovnoměrný pracovní postup.

PLYNULÉ ARETOVÁNÍ PLYNU
Plynová páka může být aretována v libovolné poloze mezi volnoběhem a plným plynem, což je obzvlášť užitečné při delších pracovních úkonech. Lze ji jednoduše a pohodlně nastavit, aniž byste museli pustit ergonomicky tvarovanou rukojeť.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Když přístroj vyvíjí výkon, vznikají vibrace, které jsou patrné zejména v oblasti rukojeti. Tlumiče a pružné prvky antivibračního systému STIHL snižují přenos motorových vibrací do rukojeti, a tím i na vaše tělo. Výsledkem je, že zařízení sedí v ruce klidněji, a práce je tak méně unavující.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 191

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	SHA 56	Set SHA 56
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AK 20 a AL 101**
Zdvihový objem (cm³)	–	–
Max. napětí (V)	40	40
Jmenovité napětí (V)	36	36
Příkon (kW)	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až do zu ... min)	25	25
Hmotnost zařízení (kg)	4,2⑤	4,2⑤
Foukací síla s kruhovou tryskou② (N)	8	8
Foukací síla s plochou tryskou② (N)	8	8
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	56	56
Max. rychlost vzduchu (m/s) s plochou tryskou	61	61
Průtok vzduchu (m³/h) v režimu sání	510	510
Průtok vzduchu (m³/h) s kruhovou tryskou	560	560
Průtok vzduchu (m³/h) s plochou tryskou	490	490
Objem sběrného vaku (l)	40	40
Hladina akustického tlaku③ (dB(A)) režim foukání / režim sání	81 / 83	81 / 83
Hladina akustického výkonu③ (dB(A)) režim foukání / režim sání	94 / 94	94 / 94
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²) režim foukání / režim sání	– / 0,8	– / 0,8
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²) režim foukání / režim sání	1,1 / 0,8	1,1 / 0,8
Funkce foukání a sání	● / ●	● / ●
Kulatá hubice / Plochá hubice	●⑦ / ○⑦	●⑦ / ○⑦
Postupná regulace otáček	●	●
Vlastnosti⑧		
Popis	• Ergonomické ovládání jako foukač nebo zahradní vysavač s otočnou rukojetí • Asymetricky tvarovaný 40 l sběrný vak pro pohodlné sání a drcení • Rychlá změna z foukání na sání bez použití nářadí	
Objednací číslo a cena (Kč)	SA02 011 7104 6.790,00	SA02 200 0006 10.390,00

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
③ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru
⑥ Bez paliva
⑦ Pouze v režimu foukání
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

PARKOVÁ A KRAJINÁŘSKÁ ÚDRŽBA

	! SHE 71	SHA 140	SH 86
Součásti dodávky	–	bez akumulátoru a nabíječky	–
Zdvihový objem (cm³)	–	–	27,2
Max. napětí (V)	–	40	–
Jmenovité napětí (V)	230	36	–
Příkon (kW)	1,1	–	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	–	AP SYSTEM	–
Doporučený akumulátor	–	AP 300 S	2-MIX
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až do zu ... min)	–	60	–
Hmotnost zařízení (kg)	4,2⑦	5,1⑤	5,6⑥
Foukací síla s kruhovou tryskou② (N)	–	–	15
Foukací síla s plochou tryskou② (N)	9	–	15
Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou tryskou	–	–	76
Max. rychlost vzduchu (m/s) s plochou tryskou	70	–	89
Průtok vzduchu (m³/h) v režimu sání	540	910	770
Průtok vzduchu (m³/h) s kruhovou tryskou	–	–	755
Průtok vzduchu (m³/h) s plochou tryskou	537	–	620
Objem sběrného vaku (l)	45	55	45
Hladina akustického tlaku③ (dB(A)) režim foukání / režim sání	85 / 85	83	92 / 91
Hladina akustického výkonu③ (dB(A)) režim foukání / režim sání	100 / 101	96	105 / 103
Hodnota vibrací vlevo④ (m/s²) režim foukání / režim sání	– / 1,2	0,6	– / 2,7
Hodnota vibrací vpravo④ (m/s²) režim foukání / režim sání	1,0 / 0,8	0,7	1,4 / 1,8
Funkce foukání a sání	● / ●	– / ●	● / ●
Kulatá hubice / Plochá hubice	– / ●	–	● / ●
Ruční palivové čerpadlo	–	–	●
STIHL ElastoStart	–	–	●
Postupná regulace otáček	–	●	●
Antivibrační systém STIHL	–	–	●
Vlastnosti⑧	–	IPX4	–
Popis	• Výkonný motor s nízkou hlučností • Stabilní konektorové spojení díky integrovanému odlehčení kabelu • Praktický sběrný vak se zipem ve spodní části pro vysátý materiál	• Pro rychlé a efektivní čištění různých povrchů • Bez nástrojů odnímatelný 55litrový sběrný vak • STIHL Air Flow Management podporuje konstantně vysoký sací výkon	• Spouštění bez náhlých výkyvů výkonu díky systému STIHL ElastoStart • Pohodlné ovládání díky plynulému nastavení plynové páčky s tlačítkem zastavení • Výkonný a úsporný díky motoru STIHL 2-MIX
Objednací číslo a cena (Kč)	4811 011 0829 4.350,00	SA07 011 7104 9.090,00	4241 011 0932 11.790,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ VYSAVAČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Sada pro dodatečnou instalaci se sběrným vakem	SA02 007 1000	1.540,00	45 l. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž je možná bez použití nářadí.	SHA 56
Plochá hubice, zahnutá	4241 708 6302	280,00	Díky širokému a rovnoběžně se zemí vedenému proudu vzduchu je možné pomocí zahnuté ploché hubice efektivně odstraňovat na větších rovných plochách listí nebo posečenou trávu.	SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71, SHE 81
Potah na záchytný vak	SA07 820 4800	410,00	Chrání před vlhkostí při práci s mokrým listím nebo odřezky.	SH 56, SH 86, SHA 56⑨, SHA 140, SHE 71, SHE 81
Sada k čištění okapů	4241 007 1003	1.370,00	K odstraňování nečistoty a listí. Asi 3 m dlouhá foukací trubka.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81

② Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
③ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2 m/s²
⑤ Bez akumulátoru
⑥ Bez paliva
⑦ Bez kabelu
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
⑨ Pouze v kombinaci se sadou pro upevnění sběrného vaku (SA02 007 1000)

ZAMETAČE

DŮKLADNÝ ÚKLID ROZSÁHLÝCH VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH PROSTOR.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

TĚSNICÍ PÁS A VZDUCHOVÝ FILTR
Zajistí, aby se při zametání zadržely i jemné částice.

ZAMETACÍ SYSTÉM STIHL MULTICLEAN
Umožňuje sběr nejrůznějších druhů nečistot, včetně těch těžkých, jako jsou nápojové plechovky nebo PET lahve. Díky dodatečnému válci zachytí STIHL MultiClean PLUS také jemný prach. Nečistoty jsou nasáty před strojem, takže nedochází k jejich zachycení pod zařízením.

PRAKTICKÁ NÁDOBA NA SMETENÝ MATERIÁL
Má velký objem pro pojmutí odpadu, ale díky promyšlenému designu zabírá jen málo místa. Stroj je možné odstavit nebo skladovat na výšku, aniž by došlo k uvolnění obsahu nádoby na smetený materiál.

ODOLNÉ MATERIÁLY
Kvalitní vlákna z odolného nylonu vynikají dlouhou provozní životností i při intenzivním nasazení v náročných podmínkách.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY A PŘIDRŽOVÁNÍ ŠTĚTIN
Umožňuje přizpůsobení zametačů nejrůznějším povrchům. Do stran přesahující štětiny a boční vymezovací váleček zajišťuje, že i u zdí a obrubníků je vše perfektně čisté.

ODOLNÁ PŘEVODOVKA A ERGONOMICKÁ VÝŠKOVĚ SEŘÍDITELNÁ RUKOJEŤ
Nízká hmotnost, odolná převodovka s optimálním přenosem výkonu a ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťují snadnou ovladatelnost stroje.

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

DOMÁCÍ A PROFESIONÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE

	KGA 770	KG 770
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**–**
Max. napětí (V)	40	–
Jmenovité napětí (V)	36	–
Akumulátorový systém STIHL / motor STIHL	AP III SYSTEM	–
Doporučený akumulátor	AP 200 S	–
Plochy① až ... (m²)	2.000	1.500
Hmotnost zařízení (kg)	16,9③	13
Objem nádrže (l)	40	40
Systém zametání	MultiClean PLUS	MultiClean PLUS
Šířka zametání (cm)	77	77
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	64	–
Hladina akustického výkonu② (dB(A))	80	–
Centrální nastavení výšky	●	●
Ochranný kryt převodovky	●	●
Těsnící pás a vzduchové filtry	●	●
Dodatečný přítlak kartáče	●	●
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	●	●
Akumulátorový pohon pro zametací kartáče	●	–
Akumulátorový pohon zametacího válce	●	–
Interiér:		
Dlažby	●	●
Lité podlahy	●	●
Exteriér:		
Asfalt	●	●
Vymývaný beton	●	●
Zámková dlažba	●	●
Dlažební kostky	●	●
Vlastnosti④		
Popis	• Akumulátorový zametač pro velké venkovní i vnitřní plochy. • Práce s nízkou prašností díky integrovanému vzduchovému filtru • Snadné tlačení a čištění rohů díky akumulátorovému pohonu zametacích kartáčů a zametacího válce	• Zametač pro velké venkovní i vnitřní plochy. • Vysoký čisticí účinek díky technologii STIHL MultiClean PLUS • Práce s nízkou prašností díky integrovanému vzduchovému filtru • Lze úsporně skladovat ve vertikální poloze
Objednací číslo a cena (Kč)	4860 011 4706 22.290,00	4860 019 4707 14.290,00

VÝDRŽ BATERIE
NALEZNETE OD STRANY 20

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedený plošný výkon na jedno nabití akumulátoru se může lišit podle druhu použití
② Hodnota K podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)
③ Bez akumulátoru
④ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

VYSOKÝ ČISTICÍ VÝKON PRO ROZMANITÉ ÚKOLY.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

RYCHLOSPOJKA ANTI-DRILL
Rychlospojka s ochranou proti zkroucení umožňuje rychlé připojení a odpojení vysokotlaké pistole od vysokotlaké hadice.

BEZKARTÁČOVÉ INDUKČNÍ A EC MOTORY
Díky bezkartáčovým indukčním a EC motorům jsou vysokotlaké čističe STIHL mimořádně výkonné a s dlouhou životností.

REGULACE TLAKU/PRŮTOKU
Pracovní tlak a průtok vody lze plynule nastavit dle daného čisticího úkolu.

INTEGROVANÝ NAVIJÁK HADICE
Modely PLUS disponují integrovaným navijákem pro praktické a bezpečné uložení vysokotlaké hadice.

INTEGROVANÁ NÁDRŽKA NA ČISTICÍ PROSTŘEDEK
Použití čisticích prostředků je díky integrované nádržce obzvlášť rychlé a pohodlné.

INTEGROVANÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO TRYSKY
V praktickém úložném boxu lze trysky bezpečně uložit, aby se neztratily ani nepoškodily.

KOMFORTNÍ PISTOLE S OTOČNOU STŘÍKACÍ TRUBKOU
Pomocí otočné stříkací trubky lze směr vysokotlakého paprsku vždy optimálně přizpůsobit danému čisticímu úkolu.

MOSAZNÉ ČERPADLO S POVLAKOVANÝMI PÍSTY
Použití kvalitních materiálů, jako je mosaz nebo povlakovaná nerezová ocel na písty, činí čerpadla obzvlášť odolnými a navíc mají dlouhou životnost.

VYSOKOTLAKÁ HADICE VYZTUŽENÁ OCELÍ
Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou je mimořádně odolná a vhodná i pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

FUNKCE CONTROL
Modely vybavené funkcí CONTROL umožňují nastavení tlaku stiskem tlačítka a zobrazení nastavené hodnoty pomocí LED ukazatelů přímo na vysokotlaké pistoli..

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 200

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

ČIŠTĚNÍ V OKOLÍ DOMU

	RCA 20	Set RCA 20	REA 60 PLUS
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s 2x AS 2 a AL 1**	**bez akumulátoru a nabíječky**
Síťové napětí (V / fáze / Hz)	10,8 / – / –	10,8 / – / –	36 / – / –
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2	AK 30 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	15	15	25
Hmotnost zařízení (kg)	1,3⑥	1,5⑦	6,5⑥
Pracovní tlak (bar)	22	22	100
Max. tlak② (bar)	24	24	130
Min. průtok vody (l/h)	140	140	240
Max. průtok vody (l/h)	230	230	270
Max. teplota přiváděné vody (°C)	40	40	40
Délka vysokotlaké hadice (m)	–	–	5
Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	0,4	0,4	–
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	73	73	72
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	84	84	85
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	1,0④	1,0④	1,7④
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	1,5④	1,5④	2,0④
Rozprašovací sada na čistící prostředky / nádržka na čisticí prostředky / externí sací jednotka na čisticí prostředky	● / – / –	● / – / –	– / – / ●
Dávkovací systém čisticího prostředku	●	●	–
Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	–	–	●
Regulace tlaku /průtoku na přístroji / pistoli	– / ●	– / ●	● / –
Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / povlakované písty	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Spojka Anti-Drill na pistoli	●	●	●
Samostatná rotační tryska / multifunkční tryska s integrovanou rotační tryskou	– / ●	– / ●	– / ●
Integrovaný naviják vysokotlaké hadice	–	–	●
Vlastnosti⑧			IPX5
Popis	• Pro menší čisticí práce kolem domu a zahrady • Čištění možné i bez připojení k elektrické síti a vodovodu • Rychlá změna trysky díky trysce 4-v-1 **Další součásti v balení:** 1 × tryska 4-v-1, 1 × nástavec stříkací trubky, 1 × sací hadice s filtrem, 1 × skládací nádoba na vodu, 1 × sada na rozprašování čisticího prostředku, 1 × úložná taška		• Vysoká flexibilita díky mimořádně kompaktnímu, lehkému a přenosnému provedení • Tryska 3-v-1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou na čisticí prostředky • Integrovaný naviják pro praktické uložení vysokotlaké hadice
Objednací číslo a cena (Kč)	RA02 011 7603 4.070,00	RA02 011 7613 5.490,00	RA01 011 7601 6.340,00

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Maximálně přípustný systémový tlak
③ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2 m/s²
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
⑥ Bez akumulátoru
⑦ S akumulátorem bez nabíječky
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ČIŠTĚNÍ V OKOLÍ DOMU

	REA 100 PLUS	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110	RE 110 PLUS
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	–	–	–	–	–	–
Síťové napětí (V / fáze / Hz)	36 / – / –	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Příkon (kW)	–	1,7	1,7	2,1	2,1	1,7	1,7
Akumulátorový systém STIHL	AP III SYSTEM	–	–	–	–	–	–
Doporučený akumulátor	AP 30	–	–	–	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	43	–	–	–	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	6,7⑥	7,0⑦	7,5⑦	8,0⑦	9,0⑦	17,6⑦	20,3⑦
Pracovní tlak (bar)	125	90	90	100	110	110	110
Max. tlak② (bar)	150	120	120	130	150	150	150
Min. průtok vody (l/h)	270	330	330	350	350	380	380
Max. průtok vody (l/h)	300	430	430	440	450	430	430
Max. teplota přiváděné vody (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Délka vysokotlaké hadice (m)	6	5	5	6	7	7	8
Délka kabelu (m)	–	5	5	5	5	5	5
Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	–	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	75	80	80	80	80	73	73
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	87	91	91	90	89	85	85
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	1,7④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	0,9⑤	0,9⑤
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	2,0④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	1,8⑤	1,8⑤
Rozprašovací sada na čistící prostředky / nádržka na čisticí prostředky / externí sací jednotka na čisticí prostředky	– / – / ●	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	● / – / –	● / – / –
Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	●	●	●	●	●	●	●
Regulace tlaku /průtoku na přístroji / pistoli	● / –	– / –	– / –	– / –	– / ●	– / –	– / –
Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / povlakované písty	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Hliníková teleskopická rukojeť	–	–	–	–	–	●	●
Sklopný kryt pro uložení trysek	–	–	–	–	–	●	●
Spojka Anti-Drill na pistoli	●	●	●	●	●	●	●
Samostatná rotační tryska / multifunkční tryska s integrovanou rotační tryskou	– / ●	● / –	● / –	● / –	– / ●	● / –	● / –
Integrovaný naviják vysokotlaké hadice	●	–	–	–	●	–	●
Vlastnosti⑧	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Popis	• Umožňuje všestranné čištění bez připojení k elektrické síti a vodovodu • Vysoká flexibilita díky mimořádně kompaktnímu, lehkému a přenosnému provedení • Tryska 3-v-1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou na čisticí prostředky	• Obzvláště kompaktní a přenosné vysokotlaké čističe • Důkladné čištění pomocí rotorové a ploché trysky • Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlakého hadice a pistole	• Mimořádně lehký vysokotlaký čistič s podvozkem • Důkladné čištění díky rotační a ploché trysce • Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice k vysokotlakému čističi a pistoli	• Lehké a pohodlné vysokotlaké čističe • Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice a pistole • Parkovací poloha pro odložení trysky během přestávek v práci na zařízení	• Obzvláště komfortní vysokotlaké čističe se širokým příslušenstvím • LED indikátor tlaku s možností nastavení přímo na pistoli • 3v1 tryska s rotorovou, plochou a čisticí tryskou	• Obzvláště pohodlné vysokotlaké čističe s přídavným vybavením • Nastavení tlaku a LED indikátor tlaku přímo na pistoli • 3v1 tryska s rotorovou, plochou a čisticí tryskou	• Robustní vysokotlaký čistič s bezkartáčovým indukčním motorem • Boční úložný prostor pro uložení trysek a kabelu • Integrovaný naviják hadice pro praktické uložení vysokotlaké hadice
Objednací číslo a cena (Kč)	RA01 011 7611 8.490,00	RE02 011 4508 3.680,00	RE02 011 4538 3.910,00	RE02 011 4503 4.580,00	RE02 011 4546 6.740,00	4950 011 4520 8.140,00	4950 011 4533 8.890,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

X= přenosné provedení

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Maximálně přípustný systémový tlak
③ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2 m/s²
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
⑥ Bez akumulátoru
⑦ Bez kabelu, připravený k provozu
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

ČIŠTĚNÍ V OKOLÍ DOMU

	RE 120	RE 130 PLUS	RE 140 PLUS
Síťové napětí (V / fáze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Příkon (kW)	2,1	2,3	2,5
Hmotnost zařízení (kg)	20,0⑦	21,2⑦	22,7⑦
Pracovní tlak (bar)	125	135	145
Max. tlak② (bar)	160	170	180
Min. průtok vody (l/h)	400	420	430
Max. průtok vody (l/h)	480	500	510
Max. teplota přiváděné vody (°C)	40	40	40
Délka vysokotlaké hadice (m)	8	9	10
Délka kabelu (m)	5	5	5
Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	0,5	0,5	0,5
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	74	74	74
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	86	86	86
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	2,2⑤	1,3⑤	1,2⑤
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	2,2⑤	2,4⑤	2,2⑤
Rozprašovací sada na čistící prostředky / nádržka na čisticí prostředky / externí sací jednotka na čisticí prostředky	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Dávkovací systém čisticího prostředku	–	–	–
Ocelově vyztužená vysokotlaká hadice	–	●	●
Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	●	●	●
Regulace tlaku /průtoku na přístroji / pistoli	– / –	– / –	– / –
Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / povlakované písty	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Tlakoměr	–	–	–
Hliníková teleskopická rukojeť	●	●	●
Sklopný kryt pro uložení trysek	●	●	●
Spojka Anti-Drill na pistoli	●	●	●
Samostatná rotační tryska / multifunkční tryska s integrovanou rotační tryskou	● / –	● / –	● / –
Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací trubkou a měkkou rukojetí SoftGripp	●	●	●
Integrovaný naviják vysokotlaké hadice	–	●	●
Vlastnosti⑧	IPX5	IPX5	IPX5
Popis	• Výkonný vysokotlaký čistič s robustním indukčním motorem • Boční úložný prostor pro trysky a kabel • Pohodlná vysokotlaká pistole s rukojetí SoftGripp s extra dlouhou stříkací trubkou, která umožňuje nenamáhavou práci	• Výkonný vysokotlaký čistič s robustním indukčním motorem • 9 m dlouhá, ocelí vyztužená vysokotlaká hadice • Integrovaný naviják pro praktické uložení vysokotlaké hadice	• Obzvláště výkonný vysokotlaký čistič s robustním indukčním motorem • 10 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelí • Integrovaný naviják pro praktické uložení vysokotlaké hadice
Objednací číslo a cena (Kč)	4950 011 4540 10.090,00	4950 011 4560 13.890,00	4950 011 4580 14.290,00

NÁROČNÉ ČISTICÍ PRÁCE

	RE 150	RE 150 PLUS	RE 170 PLUS
Síťové napětí (V / fáze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Příkon (kW)	2,9	2,9	3,3
Hmotnost zařízení (kg)	30,0⑦	31,0⑦	31,0⑦
Pracovní tlak (bar)	140	140	150
Max. tlak② (bar)	180	180	180
Min. průtok vody (l/h)	540	540	570
Max. průtok vody (l/h)	610	610	640
Max. teplota přiváděné vody (°C)	60	60	60
Délka vysokotlaké hadice (m)	9	12	12
Délka kabelu (m)	5	5	5
Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	2,0	2,0	2,0
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	71	71	71
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	85	85	85
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	0,8⑤	0,8⑤	0,9⑤
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	1,5⑤	1,5⑤	1,4⑤
Rozprašovací sada na čistící prostředky / nádržka na čisticí prostředky / externí sací jednotka na čisticí prostředky	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Dávkovací systém čisticího prostředku	●	●	●
Ocelově vyztužená vysokotlaká hadice	●	●	●
Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	●	●	●
Regulace tlaku /průtoku na přístroji / pistoli	● / –	● / –	● / –
Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / povlakované písty	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / ●
Tlakoměr	–	●	●
Hliníková teleskopická rukojeť	●	●	●
Sklopný kryt pro uložení trysek	●	●	●
Spojka Anti-Drill na pistoli	●	●	●
Samostatná rotační tryska / multifunkční tryska s integrovanou rotační tryskou	● / –	● / –	● / –
Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací trubkou a měkkou rukojetí SoftGripp	●	●	●
Integrovaný naviják vysokotlaké hadice	–	●	●
Vlastnosti⑧	IPX5	IPX5	IPX5
Popis	• Odolný vysokotlaký čistič s pracovním tlakem 140 barů a vysokým komfortem obsluhy • Mosazná hlava čerpadla, indukční motor a ocelí vyztužená vysokotlaká hadice • Pro profesionální uživatele a náročné soukromé uživatele	• Odolný vysokotlaký čistič pro profesionální uživatele a náročné soukromé uživatele • Mosazná hlava čerpadla, indukční motor a ocelí vyztužená vysokotlaká hadice • Integrovaný naviják hadice s vedením hadice	• Odolný vysokotlaký čistič pro profesionální uživatele a náročné soukromé uživatele • Povlakované písty, mosazná hlava čerpadla, indukční motor a ocelí vyztužená vysokotlaká hadice • Integrovaný naviják hadice s vedením hadice
Objednací číslo a cena (Kč)	RE01 011 4510 18.890,00	RE01 011 4512 19.790,00	RE01 011 4541 21.990,00

PROFESIONÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE

	RE 282 PLUS
Síťové napětí (V / fáze / Hz)	400 / 3 / 50 - 60
Příkon (kW)	3,5
Hmotnost zařízení (kg)	40,0⑦
Pracovní tlak (bar)	160
Max. tlak② (bar)	200
Min. průtok vody (l/h)	700
Max. průtok vody (l/h)	760
Max. teplota přiváděné vody (°C)	60
Délka vysokotlaké hadice (m)	15
Délka kabelu (m)	5
Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	2,5
Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	73,4
Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	87,6
Hodnota vibrací vlevo (m/s²)	2,5⑤
Hodnota vibrací vpravo (m/s²)	2,5⑤
Rozprašovací sada na čistící prostředky / nádržka na čisticí prostředky / externí sací jednotka na čisticí prostředky	– / ● / ●
Dávkovací systém čisticího prostředku	●
Ocelově vyztužená vysokotlaká hadice	●
Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	–
Regulace tlaku /průtoku na přístroji / pistoli	● / –
Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / povlakované písty	– / ● / ●
Tlakoměr	●
Hliníková teleskopická rukojeť	–
Sklopný kryt pro uložení trysek	–
Spojka Anti-Drill na pistoli	●
Samostatná rotační tryska / multifunkční tryska s integrovanou rotační tryskou	● / –
Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací trubkou a měkkou rukojetí SoftGripp	●
Integrovaný naviják vysokotlaké hadice	●
Vlastnosti⑧	–
Popis	• Pomaloběžný třífázový motor (400 V) • Keramicky povlakované písty • Druhá stříkací trubka s rotační tryskou
Objednací číslo a cena (Kč)	4788 012 4521 43.390,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Maximálně přípustný systémový tlak
③ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
④ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2 m/s²
⑤ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
⑥ Bez akumulátoru
⑦ Bez kabelu, připravený k provozu
⑧ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RCA 20

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Rotační mycí kartáč	RA02 500 5900	835,00	Ø 15,5 cm. Pro čištění choulostivých povrchů, s rotujícími kartáči a nastavitelným pracovním úhlem.	RCA 20

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO REA 60 - REA 100

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Vozík s nádrží na vodu	RA01 500 9800	2.620,00	Robustní trubkový ocelový rám, 20litrová nádoba na vodu, 0,5m sací hadice. Vhodný pro nezávislý provoz akumulátorového vysokotlakého čističe bez připojení k vodě a elektrické síti, stejně jako pro pohodlnou přepravu spotřebiče a nádrže na vodu.	REA 60, REA 100
Sací hadice	RA01 500 0500	515,00	Délka 5 m. Pro beztlakové zásobování vodou ze sudů na dešťovou vodu a cisteren. Integrovaný vodní filtr.	REA 60, REA 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 A REA 60 - REA 100

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Rotující mycí kartáč	4910 500 5900	1.180,00	Ø 15,5 cm. Pro efektivní čištění citlivých povrchů, s rotujícím kartáčovým věncem a nastavitelným pracovním úhlem.	RE 150 – RE 170
	4910 500 5911	1.180,00		RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100
Rotující kartáčový válec	4910 550 3400	2.150,00	Pro šetrné čištění větších, citlivých povrchů (např. teras s dřevěným nebo kamenným obkladem, fasád nebo garážových vrat). Lze jej namontovat přímo na pistoli, na tryskací trubku nebo podle potřeby také na teleskopickou trysku STIHL. Snadná výměna štětin díky rychloupínacímu uzávěru. Práce bez okrajů s pracovní šířkou cca 30 cm. K dispozici navíc jako volitelné příslušenství: Měkké kartáče na čištění solárních systémů, okenních ploch, rolet, zimních zahrad, lakovaných nebo plastových povrchů.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Náhradní kartáče	4910 500 3400	865,00	Originální náhradní kartáče pro čištění fasád a teras s dřevěným nebo kamenným povrchem.	**Pro rotační kartáčový válec**

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 A REA 60 - REA 100

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Měkké náhradní kartáče	4910 500 3410	865,00	Měkké náhradní kartáče pro čištění solárních panelů, oken, rolet, zimních zahrad a lakovaných nebo plastových povrchů.	**Pro rotační kartáčový válec**
Kartáče k plošnému čištění **RA 90**	4910 500 3904	1.020,00	Ø 25,5 cm. K rychlému čištění středně velkých ploch bez postříkání. S nastavením tlaku.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
RA 110	4910 500 3903	1.630,00	Ø 31 cm. Pro rychlé čištění větších ploch. S nastavením tlaku.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Mycí kartáč na plochy	4910 500 6000	700,00	Šířka cca 28,5 cm. Pro čištění citlivých povrchů. S integrovanou gumovou manžetou pro stáhnutí zbytků vody.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Sada na čištění vozidel			Skládá se z mycího kartáče, trysky na čištění vozidel a úhlové trysky 90°.	
	4910 500 6100	1.010,00	S nacvakávací spojkou	RE 90 – RE 130 (pro modely před rokem 2022)
	4910 500 6101	1.010,00	S bajonetovou spojkou	RE 80 – RE 170 (od modelového roku 2022)
	4910 500 6112	1.010,00	S bajonetovou spojkou	REA 60 – REA 100
Ochrana při postřiku	4910 550 9000	760,00	Ochrana před stříkající kapalinou. Dlouhé, pružné štětiny pro optimální přizpůsobení různým čištěným předmětům.Velká upínací matice pro snadné upevnění.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Tryska na aplikaci pěny	4910 500 9600	715,00	Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu aplikované pěně. Vyrovnání postřikovacího paprsku a nastavitelný úhel rozstřiku. S dávkovacím systémem a velkým plnicím otvorem.	RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100
	4910 500 9601	715,00		RE 150, RE 170
Zahnutá trubka	4910 500 1900	1.470,00	Délka ca. 1 m. Robustní, zahnutá stříkací trubka s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst.	RE 80 – RE 170

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 A REA 60 - REA 100

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Plochá hadice s textilním opletem a bubnem	4910 500 8600	1.230,00	Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení a uložení nezabírající místo. Uložení možné přímo na nářadí. Maximální teplota přívodu vody: 20 °C. K upevnění bubnu na vysokotlaký čistič je potřebný držák hadice.	RE 110 – RE 170
Držák hadice	4950 790 5400	330,00	**Příslušenství pro textilní plochou hadici** Držák hadice umožňuje skladování textilní ploché hadice s kazetou přímo na zařízení.	RE 110 – RE 140
	RE01 790 5400	220,00		RE 150, RE 170 (obr. podobný)
Prodloužení stříkací trubky	4910 500 0901	530,00	Délka 43 cm	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Zpětný ventil s přírubou ¾"①	4900 500 5700	1.630,00	Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do pitné vody.	RE 80 – RE 170 , RCA 20, REA 60 – REA 100
Vysokotlaká prodlužovací hadice②			Pro větší dosah. S rychlospojkou.	
	4910 500 0801	990,00	Délka 7 m, textilní tkanina pro	RE 80 – RE 130, REA 60 – REA 100
	4910 500 0802	1.710,00	Délka 9 m, vyztužená ocelovou	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
	4910 500 0803	3.790,00	Délka 20 m, vyztužená ocelovou	RE 150, RE 170
Teleskopická tryska 	4910 550 3500	3.990,00	Rozšiřitelná pomocí rychloupínacích uzávěrů, délka 1,57–4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. fasád nebo střech). Bajonetová spojka pro společné použití s vysokotlakými tryskami STIHL a příslušenstvím vysokotlakého čističe STIHL. Pohodlná práce s hmotností pouhých 2,9 kg, včetně nosného popruhu.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Zařízení pro mokré čištění	4910 500 1800	1.920,00	Délka 4 m. K mokrému čištění zdiva a kovových dílů. Nejlepší výsledky s tryskacím granulátem STIHL SB 90.	RE 80 – RE 170
Souprava na čištění trubek	4910 500 8000	1.390,00	Délka 15 m, vnější průměr: Hadice 10 mm, hlava 13,7 mm (na převlečné matici). Vhodná na čistění trubek s menším průměrem. S tryskou.	RE 80 – RE 170
Sací sada	4910 500 0500	900,00	Délka 3 m. Při odběru ze zásobníků dešťové vody a cisteren doporučujeme použití filtru.	RE 80 – RE 282
Vodní filtr	4910 500 5400	231,00	Chrání čerpadlo před nečistotami z přívodu vody – přípojka ¾".	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben
② Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 232 - RE 282

		Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Rotující mycí kartáč		4925 500 5900	4.290,00	Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná, nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu, rychlospojka.	RE 232 – RE 282
Adaptér šroubová spojka / rychlospojka		4925 500 6700	725,00	Adaptér pro instalaci stříkacích trubek/příslušenství se šroubovou spojkou na profesionální stříkací zařízení s rychlospojkou.	RE 232 – RE 282
Tryska na aplikaci pěny		4925 500 9600	1.030,00	Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu přichycené pěně. Postřikovací paprsek nastavitelný svisle nebo vodorovně, nastavitelný úhel rozstřiku, dávkovací tlačítko pro koncentraci čisticího prostředku, láhev o obsahu 1 litr s velkým plnicím otvorem.	RE 232 – RE 282
Prodlužovací vysokotlaká hadice②	**DN 06, M24 × 1,5**	4925 500 0840	3.500,00	Prodlužovací hadice, pro použití s adaptérem, zesílené ocelové opletání. Délka 10 m	RE 232 – RE 282
Adaptér vysokotlaké hadice	**M24 × 1,5**	4925 503 0800	655,00	Ke spojení vysokotlakých hadic.	RE 232 – RE 282
Souprava na čištění trubek		4925 500 8000	3.960,00	Velmi ohebná i v úzkých trubkách. S tryskou a rychlospojkou. Délka 10 m	RE 232 – RE 282
		4925 500 8001	6.400,00	Délka 20 m	
Sací sada		4910 500 0500	900,00	Délka 3 m. Při odběru ze zásobníků dešťové vody a cisteren doporučujeme použití filtru.	RE 80 – RE 282
Soupravy pro pískování za mokra		4925 500 1800	4.870,00	Odstraňuje nečistoty ze zdiva, barvu nebo rez z kovových dílů. Rychlospojka, pro tryskací granule STIHL SB 90. Velikost trysky05	RE 232 – RE 282
Vodní filtr		4900 500 5405	1.045,00	¾". Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody.	RE 232 – RE 282
Zpětný ventil včetně spojek ¾"①		4900 500 5700	1.630,00	Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do sítě pitné vody.	RE 232 – RE 282

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO RCA, REA A RE

	Obj. č.	Měrná cena l/kg (Kč)	Cena (Kč)	Menge	Popis
Čistič disků CR 100	0782 516 9400	560,00	280,00	500 ml	K pohodlnému odstraňování pevně (např. odstranění brzdového prachu a silničních nečistot). Pro všechny disky z lehkých kovů a oceli. **Nebezpečné vlastnosti** Obsahuje merkaptoacetát sodný. Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Vždy je třeba dodržovat informace uvedené na štítku výrobku.
Autošampón a vosk CC 100	0782 516 9300	184,00	184,00	1 l	Odstraňování typické silniční nečistoty, jako je sůl, prach a zbytky hmyzu, z vozidel všeho druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní voskové komponenty, zářivý lesk, dlouhodobý odperlovací efekt.
	0782 516 9301	114,00	570,00	5 l	
Čisticí prostředek na kameny a omítky CS 100	0782 516 9500	131,00	655,00	5 l	Pro tvrdé kamenné, betonové a dřevěné plochy, na fasády nebo obkladačky. Uvolňuje spolehlivě pevně ulpělé zelené povlaky, nečistotu z emisí, saze a prach.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO RCA, REA A RE

	Obj. č.	Měrná cena l/kg (Kč)	Cena (Kč)	Menge	Popis
Univerzální čisticí prostředek CU 1000	0782 516 9100	184,00	184,00	1 l	K šetrnému odstraňování nejrůznějších nečistot z tvrdých povrchů okolo domu a v zahradě. Vhodný pro lakované, kovové, kamenné, plastové a skleněné plochy.
	0782 516 9101	114,00	570,00	5 l	
Univerzální čistič Profi CP 200	0782 516 9200	211,00	211,00	1 l	Pro profesionální použití na všechny tvrdé povrchy. Nelze používat na textilní materiály. Odstraňuje všechny druhy usazenin, zejména olej a mastnotu, dále například saze, prach a hmyz.
	0782 516 9201	127,00	1.270,00	10 l	

VYSAVAČE MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT

VYSOKÝ ČISTÍCÍ VÝKON PRO ROZMANITÉ ÚKOLY

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

KOMPLEXNÍ FUNKCE

FOUKACÍ FUNKCE
Foukací funkce se hodí k čištění obtížně přístupných míst. Je třeba jen snadno přemístit sací trubku na přípojku pro odvádění vzduchu.

INTEGROVANÉ ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Podle modelu lze umístit rozsáhlé příslušenství do integrované úložného prostoru nebo do k tomu určených držáků. Navíc s držákem na sací hadici a síťový kabel.

ČIŠTĚNÍ FILTRU
Neustále optimální výkon díky jednoduchému a rychlému čištění filtrační vložky.

VÍCENÁSOBNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM
Díky vícenásobnému filtračnímu systému se dobře odfiltruje jak hrubý, tak i jemný prach. Vymývatelná filtrační vložka je hygienická, hospodárná a šetří
životní prostředí.

VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT
Vysavače mokrých a suchých nečistot STIHL se hodí jak k čištění mokrých, tak i suchých ploch. Vysavač SEA 20 lze používat výhradně k vysávání suchých ploch.

PŘEPÍNATELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE
Při přechodu z koberce na hladkou podlahu je možno pohodlně přepnout podlahovou hubici nožním spínačem.

FUNKCE ELEKTRICKÝCH STROJŮ

AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ / ZÁSUVKA
Vysavač se automaticky zapíná a vypíná prostřednictvím elektrického nářadí připojeného do zásuvky.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 212

DOMÁCÍ A DROBNÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

	SEA 20	Set SEA 20
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AS 2 a AL 1**
Max. napětí (V)	12	12
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8
Síťové napětí (fáze)	–	–
Síťové napětí (Hz)	–	–
Příkon (kW)	0,11	0,11
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	14	14
Hmotnost zařízení (kg)	1,1③	1,3④
Max. podtlak (mbar)	65	65
Objemový proud (Turbína) (l/s)	20	20
Objem nádrže (l)	0,8	0,8
Min. délka sací hadice (m)	0,5	0,5
Max. délka sací hadice (m)	1,5	1,5
Vnitřní průměr sací hadice (mm)	29	29
Délka napájecího kabelu (m)	–	–
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	68	68
Automatické zapnutí / zásuvka (E)	–	–
Vícenásobný filtrační systém	–	–
Automatické/manuální čištění filtru	–	–
Papírový filtrační element / filtrační element z netkané textilie	● / –	● / –
Papírový filtrační sáček / filtrační sáček z netkané textilie	– / –	– / –
Ruční trubka s rychlospojkou	–	–
Nastavení výkonu	–	–
Regulace otáček	–	–
Pozvolný start	–	–
Sací zařízení plast / nerezová ocel	● / –	● / –
Antistatická výbava	–	–
Přepínatelná podlahová hubice	–	–
Univerzální hubice / štěrbinová hubice	● / ●	● / ●
Adaptér pro elektrické nářadí	–	–
Doběhové vypnutí	–	–
Možnost mokrého a suchého vysávání	–	–
Vlastnosti⑤		
Popis	• Akumulátorový vysavač suchých nečistot pro soukromé použití • Přenosné provedení pro vysokou flexibilitu při práci na schodištích nebo ve stísněných prostorech **Další součásti v balení:** 1 × harmoniková sací hadice dlouhá 1,8 m, 1 × PET filtrační kazeta	
Objednací číslo a cena (Kč)	SA03 011 7305 2.520,00	SA03 011 7315 3.590,00

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
③ Bez akumulátoru, připravený k provozu
④ S akumulátorem, připravený k provozu, bez nabíječky
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

DOMÁCÍ A DROBNÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

	SE 33	SE 62	SE 62 E
Součásti dodávky	–	–	–
Max. napětí (V)	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	230	230	230
Síťové napětí (fáze)	1	1	1
Síťové napětí (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Příkon (kW)	1,40	1,40	1,40
Akumulátorový systém STIHL	–	–	–
Doporučený akumulátor	–	–	–
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	5,5④	7,5④	8,0④
Max. podtlak (mbar)	210	210	210
Objemový proud (Turbína) (l/s)	60	60	60
Objem nádrže (l)	12	20	20
Min. délka sací hadice (m)	–	–	–
Max. délka sací hadice (m)	2	2,5	3,5
Vnitřní průměr sací hadice (mm)	37	32	32
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	73	71	71
Automatické zapnutí / zásuvka (E)	–	–	●
Vícenásobný filtrační systém	●	●	●
Automatické/manuální čištění filtru	– / –	– / ●	– / ●
Papírový filtrační element / filtrační element z netkané textilie	– / ●	● / –	● / –
Papírový filtrační sáček / filtrační sáček z netkané textilie	● / –	– / ●	– / ●
Ruční trubka s rychlospojkou	–	●	●
Nastavení výkonu	–	–	–
Regulace otáček	–	–	–
Sací zařízení plast / nerezová ocel	● / –	● / –	– / ●
Přepínatelná podlahová hubice	●	●	●
Univerzální hubice / štěrbinová hubice	– / ●	● / ●	● / ●
Adaptér pro elektrické nářadí	–	–	●
Možnost mokrého a suchého vysávání	●	●	●
Vlastnosti⑤	–	–	–
Popis	• Výkonný základní vysavač s funkcí foukání pro soukromé uživatele • Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním díky přepínatelné podlahové hubici • Snadné použití a vysoká ergonomie díky dvoudílné sací trubici	• K odstranění prachu, nečistot a tekutin • Funkce foukání pro těžko přístupná místa • Snadné čištění díky přepínatelné podlahové hubici	• Funkce foukání pro těžko přístupná místa • Snadné čištění díky přepínatelné podlahové hubici • Možnost přímého připojení dalších elektrických nástrojů
Objednací číslo a cena (Kč)	SE01 012 4413 2.740,00	4784 012 4400 4.730,00	4784 012 4404 6.140,00

DOMÁCÍ A DROBNÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE, PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

	NOVINKA SEA 50 L	SEA 60 L
	bez akumulátoru a nabíječky	bez akumulátoru a nabíječky
Max. napětí (V)	40	40
Jmenovité napětí (V)	36	36
Síťové napětí (fáze)	-	–
Síťové napětí (Hz)	-	–
Příkon (kW)	0,3	0,45
Akumulátorový systém STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Doporučený akumulátor	AK 20	AK 20
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	27	26
Hmotnost zařízení (kg)	5,8③	7,5③
Max. podtlak (mbar)	160	180
Objemový proud (Turbína) (l/s)	28,8	55
Objem nádrže (l)	8,5	12
Min. délka sací hadice (m)	0,6	–
Max. délka sací hadice (m)	1,8	2,2
Vnitřní průměr sací hadice (mm)	29	32
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	68	68
Automatické zapnutí / zásuvka (E)	–	–
Vícenásobný filtrační systém	●	●
Automatické/manuální čištění filtru	–	–
Papírový filtrační element / filtrační element z netkané textilie	– / ●	– / ●
Papírový filtrační sáček / filtrační sáček z netkané textilie	–	– / ●
Ruční trubka s rychlospojkou	–	–
Nastavení výkonu	–	●
Regulace otáček	–	2 stupně
Sací zařízení plast / nerezová ocel	● / –	● / –
Přepínatelná podlahová hubice	●	●
Univerzální hubice / štěrbinová hubice	● / –	● / ●
Adaptér pro elektrické nářadí	●	●
Možnost mokrého a suchého vysávání	●	●
Vlastnosti⑤	L	L
Popis	• Akumulátorový vysavač mokrých/suchých nečistot pro soukromé nebo poloprofesionální použití • Přenosné provedení pro vysokou flexibilitu při práci na schodištích nebo ve stísněných prostorech • Promyšlené uložení příslušenství pro pohodlnou a flexibilní práci **Další součásti v balení:** 1 × harmoniková sací hadice dlouhá 1,8 m, 1 × dvoudílná sací trubka, 1 × univerzální hubice, 1 × štěrbinová hubice, 1 × PET filtrační kazeta, 1 × textilní filtrační sáček, 1 × mokrý filtr, 1 × ramenní popruh	• Dvě úrovně výkonu pro vysoký sací výkon nebo dlouhou výdrž akumulátoru • Promyšlené uložení příslušenství pro pohodlnou a flexibilní práci • Omyvatelný, znovu použitelný PET filtrační element **Další součásti v balení:** 1 × sací hadice dlouhá 2,2 m, 1 × podlahová hubice, 1 × dvoudílná sací trubka, 1 × univerzální hubice, 1 × štěrbinová hubice, 1 × univerzální adaptér pro elektrické nářadí
Objednací číslo a cena (Kč)	SA08 011 7301 4.730,00	SA04 011 7301 5.290,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

E = automatické zapínání / zásuvka
L = Třída prachu L

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)
③ Bez akumulátoru, připravený k provozu
④ S kabelem, připraveno k použití, připravený k provozu
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

DOMÁCÍ A DROBNÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE, PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

	SEA 100 L
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**
Max. napětí (V)	40
Jmenovité napětí (V)	36
Příkon (kW)	0,50
Akumulátorový systém STIHL	AP SYSTEM
Doporučený akumulátor	AP 200 S
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	29
Hmotnost zařízení (kg)	7,6③
Max. podtlak (mbar)	200
Objemový proud (Turbína) (l/s)	55
Objem nádrže (l)	12
Max. délka sací hadice (m)	2,4
Vnitřní průměr sací hadice (mm)	32
Hladina akustického tlaku② (dB(A))	69
Vícenásobný filtrační systém	●
Papírový filtrační element / filtrační element z netkané textilie	– / ●
Papírový filtrační sáček / filtrační sáček z netkané textilie	– / ●
Nastavení výkonu	●
Regulace otáček	2 úrovně
Sací zařízení plast / nerezová ocel	● / –
Antistatická výbava	●
Přepínatelná podlahová hubice	●
Univerzální hubice / štěrbinová hubice	● / ●
Adaptér pro elektrické nářadí	●
Možnost mokrého a suchého vysávání	●
Vlastnosti⑤	L
Popis	• Dvě úrovně výkonu pro vysoký sací výkon nebo dlouhou výdrž akumulátoru • Promyšlené uložení příslušenství pro pohodlnou a flexibilní práci • Omyvatelný, znovu použitelný PET filtrační element **Další součásti v balení:** 1 × sací hadice s antistatickým vybavením dlouhá 2,4 m, 1 × podlahová hubice, 1 × dvoudílná sací trubka, 1 × univerzální hubice, 1 × štěrbinová hubice, 1 × univerzální adaptér pro elektrické nářadí
Objednací číslo a cena (Kč)	SA04 011 7311 6.940,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

L = Třída prachu L

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu
② Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 2,0 dB(A)

ČIŠTĚNÍ, ÚKLID A DALŠÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE MOKRÝCH/SUCHÝCH NEČISTOT

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
PET-filtr	SA03 080 1900	260,00	Omyvatelný PET filtr pro delší životnost nebo jako náhradní filtr.	SEA 20
Sada mini hubic	SA03 007 1000	480,00	Pro čištění obzvláště úzkých nebo těžko přístupných míst, například mezi radiátory. **Obsah:** 1 × adaptér 2 × prodlužovací trubka 3 × hubice 1 × brašna k uložení	SEA 20
NOVINKA Vozík	SA08 500 9800	730,00	Odolný pojízdný vozík s otočnými kolečky pro vyšší mobilitu a flexibilní ovládání. Jednoduché upevnění bez použití nářadí. Včetně adaptéru pro elektrické nářadí a podlahové hubice s 1 kartáčovou vložkou a 1 gumovou lištou. Adaptér, podlahovou hubici a nástavce lze prostorově úsporně uložit do vozíku.	SEA 50 L
Filtrační sáček	SE01 500 9000	335,00	Balení po 5 kusech. Z papíru.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA08 500 9000	290,00	Balení po 4 kusech. Vyrobeno z pevné, trhání odolné netkané textilie.	SEA 50 L
	4901 500 9004	405,00	Balení po 5 kusech. Vyrobeno z pevné, trhání odolné netkané textilie.	SE 62, SE 62 E
Filtry	SE01 703 5900	530,00	Stabilní, omyvatelný PET filtr.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA08 703 5900	410,00	Stabilní, omyvatelný PET filtr.	SEA 50 L
	4709 703 5900	530,00	Stabilní, omyvatelný PET filtr.	SE 62
	4901 501 0900	1.630,00	Pro dlouhodobý, pravidelný provoz s odsáváním mokrých nečistot. Nerezová ocel.	SE 62

③ Bez akumulátoru, připravený k provozu
⑤ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE MOKRÝCH/SUCHÝCH NEČISTOT

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Hubice s jemným kartáčem (Napojení Ø 36 mm)	4901 502 2900	188,00	Šířka 70 mm. Např. pro kovové armatury. Otočné, s nylonovými štětinami.	SE 33 – SE 62
Univerzální sací hubice (Napojení Ø 36 mm)	4901 502 2300	89,00	Šířka 115 mm. Plast s kartáčem na vlákna, např. na čalounění automobilů.	SE 33 – SE 62
Hubice s kartáčem (Napojení Ø 36 mm)	4901 502 2600	227,00	Délka 230 mm. Pro jemné čištění, např. čalouněného nábytku.	SE 33 – SE 62, SEA 60, SEA 100
Hubice pro čištění podlah (Napojení Ø 36 mm)	4901 500 2503	960,00	Šířka 280 mm. S nášlapným přepínáním pro hladké plochy a podlahy s koberci.	SE 33 – SE 62
Hliníková podlahová hubice (Napojení Ø 36 mm)	4901 500 2700	1.700,00	Šířka 330 mm. Pro suché vysávání.Kartáčová vložka vyjímatelná.	SE 62 – SE 62
Sací hadice	4901 500 0518	1.120,00	Ø 32 mm × 3,5 m, Ruční trubka je součástí dodávky.	SE 33 – SE 62
Prodlužovací trubka	4901 503 1602	775,00	Chromovaná, teleskopická.	SE 33 – SE 62
	4901 503 1610	405,00	2 kusy o délce 500 mm. Hliník.	SE 33 – SE 62

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR

RYCHLÉ NAFOUKNUTÍ. RYCHLÉ VYFOUKNUTÍ.

VOLNÝ ČAS A KEMPOVÁNÍ

	KOA 20	Set KOA 20
Součásti dodávky	**bez akumulátoru a nabíječky**	**s AS 2 a AL 1**
Max. napětí (V)	12	12
Jmenovité napětí (V)	10,8	10,8
Akumulátorový systém STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Doporučený akumulátor	AS 2	AS 2
Provozní doba s doporučeným akumulátorem① (až ... min)	23	23
Hmotnost zařízení (kg)	1,5②	1,7③
Max. tlak (vysokotlaké čerpadlo) (bar)	10,3	10,3
Max. objemový průtok (objemové čerpadlo) (l/min)	360	360
Délka zařízení (mm)	282	282
Šířka zařízení (mm)	105	105
Výška zařízení (cm)	223	223
Hladina akustického tlaku vysokotlaké funkc④ (dB(A))	77	77
Hladina akustického tlaku objemové funkce④ (dB(A))	82	82
Hladina akustického výkonu vysokotlaké funkc④ (dB(A))	85	85
Hladina akustického výkonu objemové funkce④ (dB(A))	90	90
Digitální displej	●	●
Integrované LED světlo	●	●
Uložení příslušenství	●	●
Oko pro zavěšení	●	●
Popis	• Pro pohodlné nafukování/vyfukování volnočasových a sportovních pomůcek a pneumatik • Volitelná vysokotlaká nebo objemová funkce • Jednoduché ovládání pomocí ergonomicky uspořádaného displeje **Další součásti v balení:** 1 × objemová hadice, 1 × tlaková hadice, 3 × adaptér	
Objednací číslo a cena (Kč)	SA06 011 8204 2.510,00	SA06 011 8214 3.520,00

● Sériově

① Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

② Bez akumulátoru
③ S akumulátorem bez nabíječky
④ Hodnota K podle směrnice 2006 / 42 / ES = 3,0 dB(A)

VODNÍ ČERPADLA

TRANSPORT VELKÉHO MNOŽSTVÍ VODY SNADNO A RYCHLE.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM
Tlumiče vibrací namontované v přímé linii na motoru a na přírubě skříně čerpadla snižují mechanické namáhání celé jednotky a zajišťují hladký chod i při vysokých otáčkách motoru.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ, SNADNÁ ÚDRŽBA
Všechny díly, na kterých se provádí servis, jsou snadno přístupné. Vzduchový filtr je možno vyměnit bez použití nářadí.

KOMPAKTNÍ DESIGN
Kompaktní design dovoluje snadnou přepravu a šetří nároky na skladovací prostor.

SENZOR NA OCHRANU PROTI NÍZKÉ HLADINĚ OLEJE
Jakmile poklesne hladina oleje pod úroveň potřebnou pro bezpečný provoz, motor se automaticky vypne.

STABILNÍ RÁM
Robustní rám se stará o dobrou stabilitu na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením.

MOTOR STIHL EHC
Vodní čerpadla jsou vybavena výkonnými a spolehlivými čtyřtaktními benzínovými motory STIHL.

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRIVÁTNÍ I KOMUNÁLNÍ OBLAST

	WP 300	WP 600	WP 900
Zdvihový objem (cm³)	212	212	252
Výkon (kW)	4,4	4,4	5,2
Výkon (k)	6,0	6,0	7,1
STIHL Motor	EHC 605	EHC 605	EHC 705
Hmotnost zařízení (kg)	26②	29②	38②
Jmenovité otáčky (ot./min.)	3.600	3.600	3.400
Objem nádrže (l)	3,6	3,6	4,0
Přípojka hadice (palce)	2	3	4
Max. průtoková kapacita (m³/h)	37	63	94
Max. objemový průtok (l/min)	615	1.050	1.565
Max. výška tlaku (m)	33	31	34
Max. sací výška (m)	7,0	7,0	6,5
Max. pracovní tlak (bar)	3	3	3
Délka zařízení (cm)	47	54	62
Šířka zařízení (cm)	44	44	48
Výška zařízení (cm)	44	45	52
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	86	87	89
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	101	103	105
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))①	2	3	3
Popis	• Samonasávací čerpadlo s 2“ přípojkami pro střední objem čerpání • Maximální průtoková kapacita cca 37 m³/h a ccelková výtlačná výška 33 m • Stabilní rám pro pevné postavení na různých podkladech	• Samonasávací čerpadlo s 3“ přípojkami pro velký průtok • Maximální průtoková kapacita cca 63 m³/h a celková výtlačná výška 31 m • Stabilní rám pro pevné postavení na různých podkladech	• Samonasávací čerpadlo s 4“ přípojkami pro velmi velký objem čerpání • Maximální průtoková kapacita cca 94 m³/h a celková výtlačná výška 34 m • Stabilní rám pro pevné postavení na různých podkladech
Objednací číslo a cena (Kč)	VB03 011 2000 8.740,00	VB04 011 2000 9.790,00	VB05 011 2000 14.290,00

PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU
Aby byl rozsah použití vodních čerpadel co nejširší, nejsou v balení obsaženy žádné hadice. Při výběru sací a výtlačné hadice proto dbejte na tvarově/tlakově stálý materiál. Vnitřní průměry hadic musí odpovídat velikosti přípojek čerpadel (2“, 3“ nebo 4“). U sací hadice je zároveň nutné použít sací filtr (je součástí dodávky).

PŘI ODBĚRU VODY Z POVRCHOVÝCH ZDROJŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT MÍSTNÍ ZÁKONY, PŘEDPISY A VYHLÁŠKY.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez paliva

ZAHRADNÍ DRTIČE

VYSOKÝ VÝKON.
EFEKTIVNÍ PRÁCE.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

ODHLUČNĚNÁ PLNICÍ NÁSYPKA
Minimalizuje hluk vznikající při drcení.

NOŽE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE
Optimálně rozdrtí hmotu při nízkých vibracích. Doplňkové křídlové nože a obvodové drticí nože se přitom starají o kvalitnější rozmělnění.

MIMOŘÁDNĚ VELKÝ PLNICÍ OTVOR
Pro pohodlné plnění objemného měkkého materiálu a rozdrcených větví.

NAJDĚTE TEN SPRÁVNÝ ZAHRADNÍ DRTIČ

	Směs drceného materiálu	Tvrdý štěpkovaný materiál
	Řezané květiny, listí, tenké větvičky atd.	Větve, klacky, dřevnaté zbytky po stříhání živých plotů atd.
	< Objem zpracování >	
GH 370 S	▬	▬▬▬▬▬
GH 460 C	▬▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬▬▬
GHE 135 L		▬▬▬▬
GHE 140 L		▬▬▬▬
GHE 105	▬	▬▬▬
GHE 150	▬	▬▬▬▬
GHE 250	▬▬▬	▬▬▬
GHE 450	▬▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NALEZNETE OD STRANY 218

ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ

	GHE 105	GHE 135 L	GHE 140 L
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–
Jmenovité napětí (V)	230	230	230
Výkon (kW)	2,2	2,3	2,5
Výkon (k)	–	–	–
STIHL Motor	–	–	–
Hmotnost zařízení (kg)	19②	23②	24②
Max. průměr větví (mm)	35	35	40
Jmenovité otáčky pracovního nástroje (ot./min.)	2.800	40	40
Řezný nástroj	Multi-Cut 103	Řezný válec	Řezný válec
Délka zařízení (cm)	77	64	64
Šířka zařízení (cm)	48	49	49
Max. výška zařízení (cm)	97	96	96
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	92	87	85
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	102	94	93
Naměřená hladina akustického tlaku① (dB(A))	3	3	3
Dvoukomorový systém	–	–	–
Otvor ve tvaru čtyřlístku	●	●	●
Sendvičové nožové ústrojí	–	–	–
Technologie změny otáčení	–	–	–
Bezpečnostní spínač „One Click / One Turn“	–	–	–
Popis	• K drcení větví do průměru 35 mm, stříhání živých plotů a květin • Snadné plnění díky širokému otvoru ve tvaru čtyřlístku • Pohodlná přeprava díky podvozku a nízké hmotnosti • Vhodný zejména pro větve	• Snižuje objem větví až o 75 % • Integrovaný zásobník pro sběr nasekaného materiálu • Pohodlná přeprava díky podvozku • Vhodný pouze pro tvrdý materiál	• Integrovaný zásobník pro zachycení rozdrceného materiálu • Pohodlná přeprava díky podvozku • Drtič lze sklopit do zásobníku • Vhodný pouze pro tvrdý materiál
Objednací číslo a cena (Kč)	6007 011 1150 11.790,00	6013 011 1140 9.940,00	6013 011 1150 11.990,00

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● Sériově

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez kabelu
③ Bez paliva

	PŘÍLEŽITOSTNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ	NÁROČNÁ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ	PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD A POZEMKŮ		
	GHE 150	**GHE 250**	**GHE 450**	**GH 370 S**	**GH 460 C**
Zdvihový objem (cm³)	–	–	–	196	352
Jmenovité napětí (V)	230	230	400	–	–
Výkon (kW)	2,5	2,5	3,8	3,4	6,5
Výkon (k)	–	–	–	4,6	8,8
STIHL Motor	–	–	–	STIHL EVC 1000	STIHL EVC 2000
Hmotnost zařízení (kg)	28②	30②	52②	45③	75③
Max. průměr větví (mm)	35	30	55	45	75
Jmenovité otáčky pracovního nástroje (ot./min.)	2.800	2.800	2.800	2.400	2.560
Řezný nástroj	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 450	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450
Délka zařízení (cm)	95	107	108	128	108
Šířka zařízení (cm)	48	48	51	77	89
Max. výška zařízení (cm)	114	143	137	140	137
Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	92	92	95	94	94
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	100	103	108	104	104
Naměřená hladina akustického tlaku① (dB(A))	3	3	4	3	3
Dvoukomorový systém	–	–	●	–	●
Otvor ve tvaru čtyřlístku	●	–	–	–	–
Sendvičové nožové ústrojí	●	●	●	●	●
Technologie změny otáčení	–	–	–	–	–
Bezpečnostní spínač „One Click / One Turn“	–	–	●	–	●
Popis	• K drcení prořezaných keřů nebo větví do 35 mm • Snižuje objem větví až o 75 % • Snadné plnění díky širokému otvoru ve tvaru čtyřlístku • Vhodný zejména pro větve	• K drcení větví do 30 mm, stříhání živých plotů a květin • Se sendvičovým nožovým ústrojím • Snižuje objem větví až o 75 %	• Pro drcení větví do průměru 55 mm a měkkého materiálu • Snadné plnění díky samostatným otvorům pro tvrdý a měkký materiál • S bezpečnostním spínačem One Click/One Turn	• Pro rychlé drcení větví do průměru 45 mm a rozvětvených keřů • Snadná přeprava díky ergonomickým rukojetím a širokému podvozku • Snadné plnění díky šikmému a širokému plnicímu trychtýři • Vhodný zejména pro větve	• Výkonný drtič pro větve do 75 mm a zelený odpad • Pro velké objemy práce a rozsáhlé plochy • Efektivní díky speciálnímu dvoukomorovému systému pro různé typy nožů
Objednací číslo a cena (Kč)	6008 011 1160 13.290,00	6008 011 1040 15.290,00	6012 200 0019 38.990,00	6001 200 0010 32.990,00	6012 200 0016 62.690,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ DRTIČE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Koš na rozdrcený materiál AHB 050	6903 760 2546	1.020,00	50 l, samostatně stojící. K zachytávání rozdrceného materiálu.	GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 375

SPRÁVNÉ DRCENÍ ŠETŘÍ ČAS PŘI PRÁCI NA ZAHRADĚ!
Naskenujte QR kód a zjistěte, jak správným drcením můžete efektivněji a udržitelněji nakládat se svým zahradním odpadem.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově

C = komfortní verze
S = štěpkování

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/ES
② Bez kabelu
③ Bez paliva

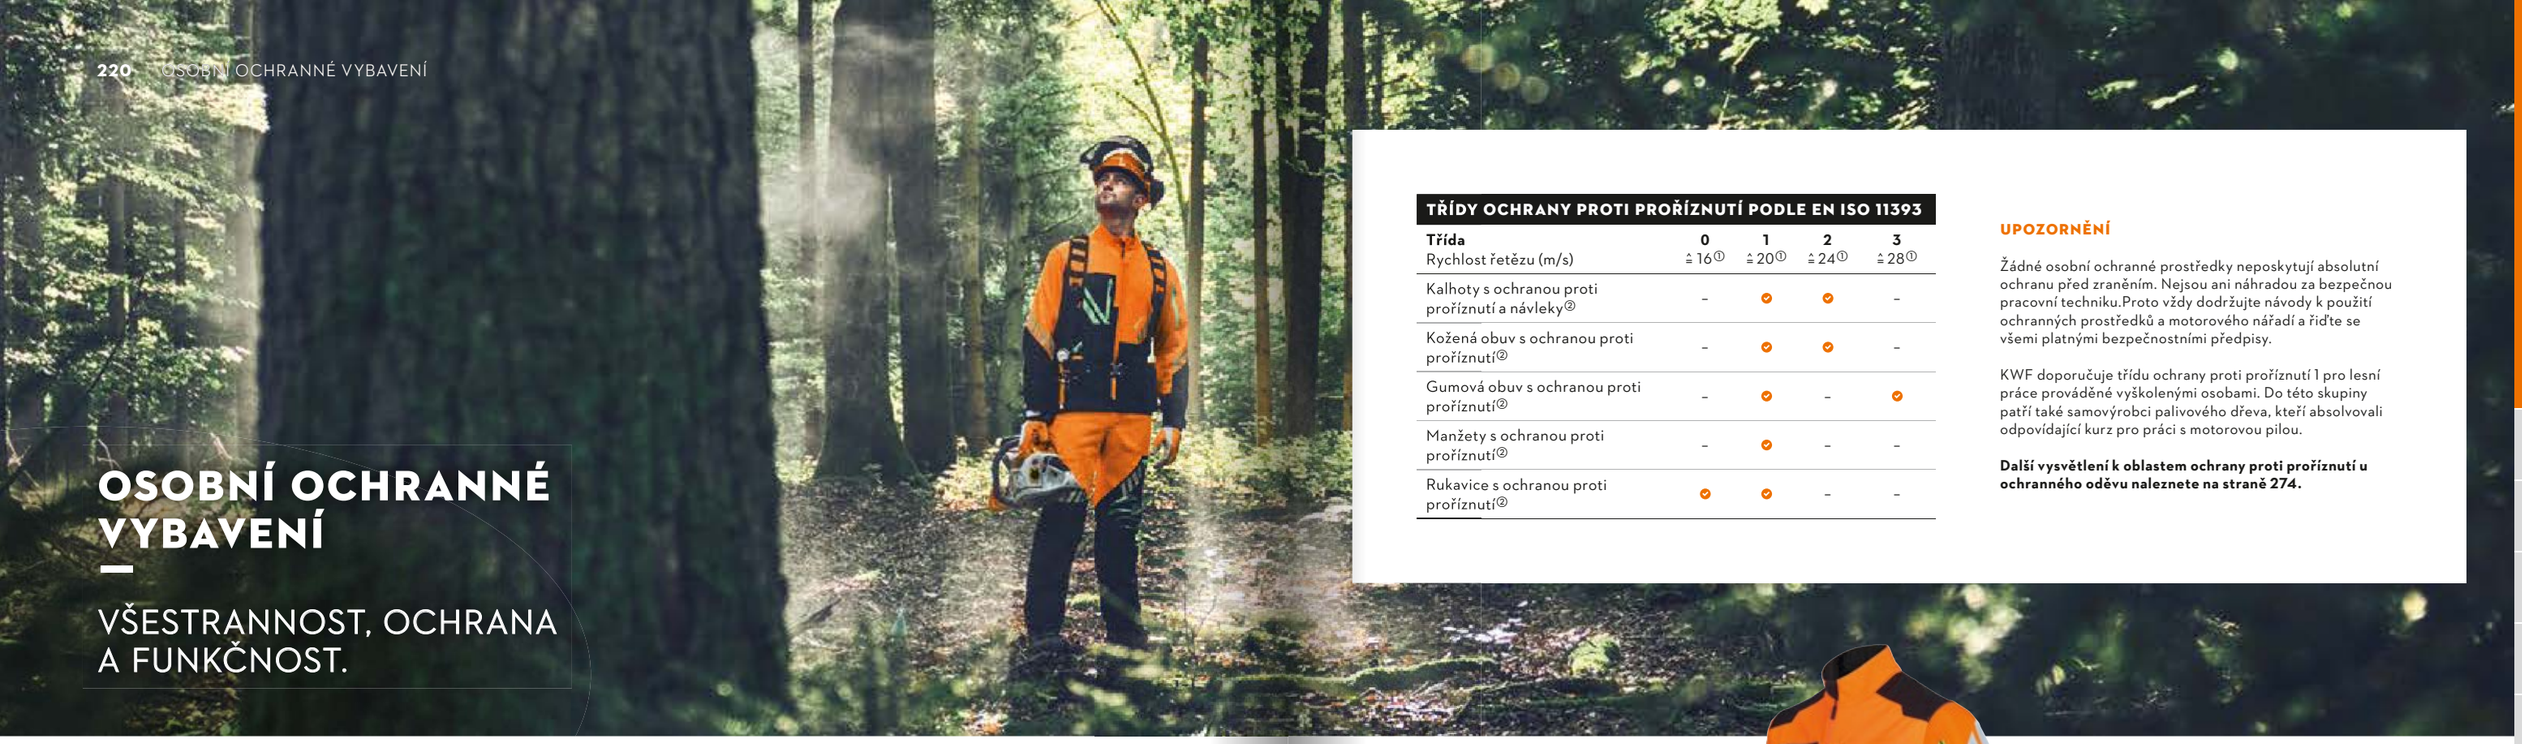

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ

VŠESTRANNOST, OCHRANA A FUNKČNOST.

TŘÍDY OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ PODLE EN ISO 11393

Třída Rychlost řetězu (m/s)	**0** ≙ 16①	**1** ≙ 20①	**2** ≙ 24①	**3** ≙ 28①
Kalhoty s ochranou proti proříznutí a návleky②	–	●	●	–
Kožená obuv s ochranou proti proříznutí②	–	●	●	–
Gumová obuv s ochranou proti proříznutí②	–	●	–	●
Manžety s ochranou proti proříznutí②	–	●	–	–
Rukavice s ochranou proti proříznutí②	●	●	–	–

UPOZORNĚNÍ

Žádné osobní ochranné prostředky neposkytují absolutní ochranu před zraněním. Nejsou ani náhradou za bezpečnou pracovní techniku.Proto vždy dodržujte návody k použití ochranných prostředků a motorového nářadí a řiďte se všemi platnými bezpečnostními předpisy.

KWF doporučuje třídu ochrany proti proříznutí 1 pro lesní práce prováděné vyškolenými osobami. Do této skupiny patří také samovýrobci palivového dřeva, kteří absolvovali odpovídající kurz pro práci s motorovou pilou.

Další vysvětlení k oblastem ochrany proti proříznutí u ochranného oděvu naleznete na straně 274.

PŘEDNOSTI

POHODLÍ PŘI NOŠENÍ

Elastické svrchní materiály a strečové zóny poskytují optimální přizpůsobení, a tím i maximální volnost pohybu. Exkluzivně pro STIHL vyvinutý, lehký a prodyšný materiál pro ochranu proti proříznutí je vhodný zejména pro profesionální použití. Pohodlí při nošení podporuje také individuálně nastavitelný obvod pasu, resp. elastický pas, větrací otvory a použití speciálních prodyšných materiálů.

STŘIH

STIHL nabízí obzvlášť širokou škálu velikostí. Vedle běžných velikostí jsou u kalhot k dispozici také speciální zkrácené a prodloužené velikosti. K dispozici jsou i výrobky na míru. Vedle velikostí se klade důraz také na vhodný střih. Nové soupravy řady DYNAMIC a ADVANCE padnou díky individuálně nastavitelnému obvodu pasu dobře i ženám

PÉČE

Ochranné oděvy STIHL s ochranou proti proříznutí lze prát na 60 °C a odstřeďovat při maximálně 400 ot./min. To usnadňuje odstranění oleje a pryskyřice. Svrchní látky ve výstražné oranžové barvě mají dodatečnou olejoodpudivou úpravu pro dlouhotrvající jasnost barvy. Použité materiály rychle schnou.

UDRŽITELNOST

Pracovní a ochranné oděvy STIHL jsou navrženy pro dlouhou životnost. Zvlášť při profesionálním použití poskytují odolné speciální tkaniny zvýšenou ochranu na silně namáhaných místech, jako jsou kolena a lokty, proti poškození trny a oděrem. Některé tkaniny a podšívky jsou navíc vyrobeny z recyklovaného polyesteru. Použité tkaniny jsou obecně certifikovány podle normy Oeko-Tex® Standard 100. Pro opravy je v balení zahrnut i opravný materiál.

KVALITA A OCHRANA

Ochranné oděvy jsou kontrolovány podle rozsáhlých interních předpisů a pravidelně testovány nejpřísnějšími certifikovanými evropskými instituty. Testuje se především ochrana proti proříznutí a dobrá viditelnost díky vysokému podílu výrazné oranžové barvy a výstražným reflexním prvkům. Za tím účelem udržujeme úzkou spolupráci s našimi dlouholetými dodavateli a provádíme pravidelné audity přímo na místě.

ROZMĚRY A VELIKOSTI ➔ 236 OBUV A HOLÍNKY ➔ 238

OCHRANA OBLIČEJE, SLUCHU A HLAVY ➔ 240 OCHRANNÉ BRÝLE ➔ 246 PRACOVNÍ RUKAVICE ➔ 248

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese **stihl.cz**.

① Rychlosti řetězu naměřené při zkušebních podmínkách nelze přímo (1:1) převést do praxe. (Maximální rychlost řetězu motorové pily zde nelze brát v úvahu.)
② Podle modelu

PRACOVNÍ ODĚVY PRO PRÁCI S PILOU

MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION					
	FUNCTION CORE			FUNCTION ERGO		
	Blůza	Pracovní kalhoty	Kalhoty s náprsenkou	Blůza	Pracovní kalhoty	Kalhoty s náprsenkou
Popis	• Základní výbava bez mnoha doplňků s požadovanou ochranou proti proříznutí • Vysoký komfort nošení • Voděodolné a pevné • Velká náprsní kapsa na telefon			• Dobrá výbava s kapsami na zip • Pohodlí při nošení díky strečovým vsadkám • Odolné díky zesílení kolen a loktů		
Velikosti	XS – 3XL	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	XS – 3XL, XS-6 – XXL-6	XS – XXL	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6
Barva	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kategorie ochrany proti pořezání / Design ochrany proti proříznutí podle normy EN ISO 11393	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	1 / A
Hmotnost cca (kg) u velikosti M	0,5	1,2	1,4	0,7	1,4	1,5
Elastický / individuálně nastavitelný pas	–	● / –	● / –	–	● / –	● / –
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –
Knoflíky pro šle① / Poutka pro šle	– / –	● / ●	– / –	– / –	● / –	– / –
Slim Fit / Regular Fit	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Robustnost vrchního materiálu	++	++	++	++	++	++
Impregnace proti nečistotě a vodě	+	+	+	–	–	–
Prodyšnost	++	++	++	++	++	++
Ochrana proti chladu	+	+	+	+	+	+
Kontrolní značka②	–	–	–			
Materiál	Vnější materiál: antracitová/výstražná oranžová: 100 % polyester (recyklovaný) Černá: 100 % polyester Podšívka: 100 % polyester (recyklovaný)			Vnější materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna Výstražná oranžová: 70 % polyester, 30 % bavlna Podšívka: 100 % polyester		
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 335 14.. 2.380,00	0088 342 29.. 2.650,00	0088 388 13.. 2.860,00	0088 335 06.. 3.220,00	0088 342 10.. 3.570,00	0088 388 04.. 3.860,00

MODELOVÁ ŘADA FUNCTION

Pracovní oděvy pro práci v lese modelové řady FUNCTION jsou speciálně vyvinuty pro soukromé uživatele. Nabízí ověřenou ochranu proti proříznutí a celou řadu praktických řešení, jako všestranné kapsy a komfortní větrací otvory.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

❗ Jen do vyprodání zásob!

● K dispozici
– Není na skladě

\+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

① U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami
② Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PRACOVNÍ ODĚVY PRO PRÁCI S PILOU

MODELOVÁ ŘADA	DYNAMIC						
	DYNAMIC DUROTEC					! DYNAMIC VENT	
	Blůza	Kalhoty do pasu			Kalhoty s náprsenkou	Blůza	Kalhoty do pasu
Popis	• Vyhovují požadavkům profesionální práce v lese • Dobrá viditelnost díky vysokému podílu výrazné barvy a výstražným reflexním detailům • Vysoce pohodlné nošení díky elastickým materiálům, elastické spojení mezi ochranou proti proříznutí a svrchní látkou a individuálně nastavitelný obvod pasu • Vodotěsná ochrana proti oděru a trnům • Dobrá výbava se zipovými kapsami a ventilačními zipy					• Lehké a prodyšné svrchní látky pro letní teploty • Dobrá výbava se zipovými kapsami a ventilačními zipy • Velmi pohodlné nošení díky elastickým látkám na zadní části	
Velikosti	XS – 3XL	XS – 3XL, S-6 – XXL-6, S+6 – XL+6	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – XXL	XS – XXL, M-6 – XL-6
Barva	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Kategorie ochrany proti pořezání / Design ochrany proti proříznutí podle normy EN ISO 11393	–	1 / A	2 / A	1 / C	1 / A	–	1 / A
Hmotnost cca (kg) u velikosti M	0,7	1,5	1,7	2,1	1,6	0,6	1,1
Elastický / individuálně nastavitelný pas	–	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	–	● / –
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –
Knoflíky pro šle① / Poutka pro šle	– / –	● / ●	● / ●	● / ●	– / –	– / –	● / –
Slim Fit / Regular Fit	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / –	– / ● / –
Robustnost vrchního materiálu	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Impregnace proti nečistotě a vodě	++	++	++	++	++	+	+
Prodyšnost	++	++	++	++	++	+++	+++
Ochrana proti chladu	+	+	+	+	+	–	–
Kontrolní značka②	–	–	–	–	–		
Materiál	Výstražná oranžová blůza: 92 % polyester, 8 % elastan Výstražná oranžová kalhoty vpředu: 100 % polyester, výstražná oranžová kalhoty vzadu: 92 % PES, 8 % elastan Vrchní materiál černý: 93 % polyamid, 7 % polyuretan; Ochrana proti oděru: 68 % PES, 32 % polyamid, podšívka kalhot: 100 % polyester (recyklovaný)					Vnější materiál 1: 100 % polyester Výstražná oranžová: 70 % polyester, 30 % bavlna Vnější materiál 2: 93 % polyamid, 7 % polyuretan Podšívka: 100 % polyester	
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 335 13.. 5.000,00	0088 342 32.. 5.560,00	0088 342 27.. 6.390,00	0088 342 28.. 6.390,00	0088 388 12.. 6.000,00	0088 335 05.. 3.820,00	0088 342 22.. 4.630,00

MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC

Pracovní oděvy pro práci v lese řady DYNAMIC nabízí profesionálním uživatelům naprostou volnost pohybu. Umožňuje to kombinace materiálů odolných proti roztržení, ověřené ochrany proti prořezání a elastické vložky.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● K dispozici
– Není na skladě

+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

① U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami
② Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S PILOU

MODELOVÁ ŘADA	ADVANCE					
	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE SHELLTEC	ADVANCE FLEXTEC	
	Blůza	Kalhoty do pasu	Kalhoty s náprsenkou	Blůza	Kalhoty do pasu	
Popis	• Lehká a vysoce prodyšná letní bunda • Vysoký podíl výrazné barvy a výstražných reflexních detailů • Elastické tkaniny	• Lehké kalhoty s ochranou proti proříznutí • Dobré vhodné pro horké dny díky ventilačnímu materiálu v zadní části nohavic a obzvláště lehké ochraně proti proříznutí AVERTIC™ pro lite • Optimální volnost pohybu díky vložce ProElast v rozkroku		• vodoodpudivá zimní bunda hřejivá díky měkkému fleecovému materiálu uvnitř • vysoký komfort nošení díky elastickým materiálům • exponované oblasti jsou vodotěsné díky prodyšné membráně, černý vnější materiál je bez membrány pro optimální prodyšnost		
Velikosti	S – XXL	S – 3XL, S-6 – XL-6	S – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	XS – 3XL
Barva	● ●	●	●	● ●	● ●	●
Kategorie ochrany proti pořezání / Design ochrany proti proříznutí podle normy EN ISO 11393	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	1 / C
Hmotnost cca (kg) u velikosti M	0,45	0,99	1,2	0,8	1,3	1,8
Elastický / individuálně nastavitelný pas	–	● / –	● / –	–	●	●
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Knoflíky pro šle① / Poutka pro šle	– / –	● / –	– / –	– / –	● / ●	● / ●
Slim Fit / Regular Fit	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	● / – / –	● / – / ●②	● / – / ●②	● / ● / –	● / ● / ●	● / ● / ●
Robustnost vrchního materiálu	++	+	+	+++	+++	+++
Impregnace proti nečistotě a vodě	+	++	++	+++	+++	+++
Prodyšnost oděvu	+++	+++	+++	++	+++	+++
Ochrana proti chladu	–	–	–	+++	+	+
Kontrolní značka②	kwf	kwf	kwf	v přezkoušení	v přezkoušení	v přezkoušení
Materiál	Vnější materiál: 100 % polyester	Vnější materiál: 75 % polyester, 20 % polyamid, 5 % polyuretan Podšívka: 100 % polyester		Vnější materiál: 100 % polyester Podšívka: 100 % polyester (recyklovaný)	Svrchní materiál: 89 % polyester, 11 % Elasthan Podšívka: 100 % polyester (recyklovaný)	
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 335 10.. 5.950,00	0088 342 14.. 5.950,00	0088 388 05.. 6.430,00	0088 335 15.. 5.950,00	0088 342 30.. 8.200,00	0088 342 26.. 8.200,00

MODELOVÁ ŘADA ADVANCE

Lesnické pracovní oděvy řady ADVANCE s ochranou proti proříznutí vyvinutou exkluzivně pro STIHL jsou vyrobeny z mimořádně lehkých high-tech vláken, která zajišťují nízkou hmotnost, vysokou prodyšnost a vynikající komfort při nošení. Praktické ventilační otvory a promyšlené řešení kapes nabízejí dodatečný komfort. Kalhoty a bundy z modelové řady ADVANCE lze libovolně flexibilně kombinovat.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● K dispozici
– Není na skladě

\+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

① U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami
② Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S PILOU

MODELOVÁ ŘADA	ADVANCE		
	ADVANCE X-TREEm		! ADVANCE X-FLEX
	Blůza	Kalhoty do pasu	Kalhoty do pasu
Popis	• Přiléhavé lezecké kalhoty, jež jsou velmi elastické díky vložkám ProElast • Lehký a prodyšný materiál AVERTIC™ pro lite • Kalhoty s prodyšnou ochranou proti klíšťatům • Rukávy bundy jsou odnímatelné • Účinná ochrana proti trnům a oděru díky keramickým bodům • Šle jsou součástí balení		• Odolné a flexibilní kalhoty s ochranou proti proříznutí • Vhodné pro lezení díky vysoce elastickým svrchním látkám. • Lehký a prodyšný materiál AVERTIC™ pro lite
Velikosti	XS – XXL	XS – 3XL	XS – 3XL, S-6 – XL-6
Barva	● ●	● ●	● ●
Kategorie ochrany proti pořezání / Design ochrany proti proříznutí podle normy EN ISO 11393	–	1 / A	1 / A
Hmotnost cca (kg) u velikosti M	0,65	1,2	1,3
Elastický / individuálně nastavitelný pas	–	● / ●	● / ●
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Knoflíky pro šle① / Poutka pro šle	– / –	– / ●	● / –
Slim Fit / Regular Fit	● / –	● / –	● / –
Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●
Robustnost vrchního materiálu	++	++	+++
Impregnace proti nečistotě a vodě	+++	+++	+++
Prodyšnost oděvu	+++	+++	+++
Ochrana proti chladu	+	+	–
Kontrolní značka③	kwf	kwf	kwf
Materiál	Vnější materiál: 80 % polyester, 15 % polyamid, 4 % elastan, 1 % keramika Podšívka: 66 % polypropylen, 34 % polyester		Vnější materiál: 89 % polyester, 11 % elastan Podšívka: 100 % polyester
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 335 08.. 9.520,00	0088 342 16.. 10.590,00	0088 342 12.. 7.140,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

● K dispozici
– Není na skladě

\+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S PILOU

	OCHRANNÉ NÁVLEKY FUNCTION CORE 270°
Popis	• Lehké a prodyšné • Pro příležitostné použití • Vysoký komfort nošení díky elastickým popruhům • Praktické pro rychlé nasazení přes kalhoty
Délka od pasu po konec nohy (cm)	85 – 105
Barva	● ●
Kategorie ochrany proti pořezání / Design ochrany proti proříznutí podle normy EN ISO 11393	1 / B
Hmotnost ca. (kg)	1,4 (při délce 95 cm)
Elastický / individuálně nastavitelný pas	– / ●
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	– / – / –
Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	– / ● / –
Robustnost vrchního materiálu	+ +
Impregnace proti nečistotě a vodě	+
Prodyšnost oděvu	+++
Ochrana proti chladu	–
Kontrolní značka	–
Materiál	Svrchní tkanina: 100 % polyester (recyklovaný) Svrchní tkanina černá: 55 % elastomultiester T400® /45 % polyester, podšívka: 100 % recyklovaný polyester Ochrana proti pořezu: 100 % recyklovaný polyester
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 521 04.. 2.870,00

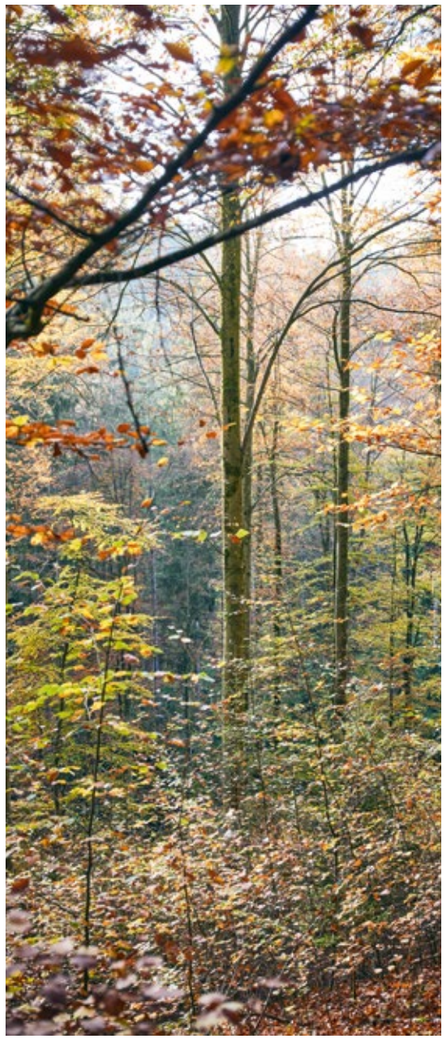

FUNCTION MS KIT

Základní ochrana② pro jednoduché práce kolem domu s motorovou pilou, jako je například příprava palivového dříví. Jednoduché oblékání na jakékoli kalhoty, aniž byste si museli sundávat boty. Velikost je uzpůsobena standardní velikosti, proto je použitelná pro více uživatelů v jedné domácnosti..

Obj. č.	Cena (Kč)
0000 885 9000	4.120,00

OCHRANNÉ BRÝLE FUNCTION SLIM
Transparentní skla

OCHRANA SLUCHU TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

RUKAVICE FUNCTION SENSOTOUCH
Velikost: L = 10

OCHRANNÉ NÁVLEKY FUCTION CORE 270°
(Velikost ..03, Taille 29“ – 44“, Länge 37“)

① U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami
② V závislosti na zamýšleném použití mohou být vyžadovány další osobní ochranné prostředky
③ Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S OSTATNÍMI STROJI

	OCHRANNÉ KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM PROTECT FS
Popis	• Prodyšná ochrana proti nárazu na přední straně nohou • Vnitřní kapsa na chránič nohou FS (0000 885 1801) pro použití v extrémních podmínkách • Odolný svrchní materiál
Velikosti	XS – 3XL
Barva	●
Hmotnost ca. (kg) u velikosti M	0,9
Elastický / individuálně nastavitelný pas	● / –
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	● / – / –
Knoflíky pro šle① / Poutka pro šle	– / ●
Slim Fit / Regular Fit	– / ●
Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	– / – / –
Robustnost vrchního materiálu	+ +
Impregnace proti nečistotě a vodě	–
Prodyšnost oděvu	+ +
Ochrana proti chladu	+
Materiál	Vnější materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna Podšívka: 100 % polyester
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 458 00.. 2.570,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● K dispozici
– Není na skladě

\+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRACOVNÍ KALHOTY STIHL A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Barva	Délka (cm)	Šířka (cm)	Popis	Materiál	Třída ochrany proti proříznutí
Ochrana paží Protect MS	0088 544 0010	1.930,00	●	42	–	Kruhová ochrana paží pro práci s motorovou pilou. Vysoký komfort při nošení, prodyšné díky speciálním ventilačním vložkám. Pohodlný pas, integrovaný otvor pro palec pro lepší fixaci. Balení: 1 pár.	100 % polyester	1②
Šle	0000 884 1511	555,00	●	120	4	Na knoflíky.	Pás: 80 % polyamid, 12 % polyester, 8 % elastan, lemování: kůže	–
	0000 884 1510	450,00	●	110	4	S kovovými sponami s plastovou vložkou.	80 % polyamid, 12 % polyester, 8 % elastan	–
	0000 884 1512	465,00	●	130	4			
	0000 884 1576	550,00	●	130	5	S kovovými sponami bez plastové vložky pro zvláště dobré uchycení.	80 % polyamid, 12 % polyester, 8 % elastan	–
	0000 884 1593	725,00	●	110	5	Se suchým zipem, vhodný pro všechny kalhoty STIHL, s poutky v horní části manžety.	92 % polyester, 8 % elastan, lemování: kůže	–
	0000 886 8900	700,00	●	120	5	Robustní šle s suchým zipem, hodí se ke všem kalhotám STIHL, s poutky nahoře na manžetě.	100 % polyester	–

① U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami
② V souladu s normou EN ISO 11393: Splnění základních požadavků na zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425.

VÝSTRAŽNÝ OCHRANNÝ ODĚV

	VÝSTRAŽNÁ BLŮZA S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS	VÝSTRAŽNÉ KALHOTY S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS
Popis	• Prodyšná ochrana proti proříznutí v oblasti hrudníku, ramen, paží a břicha • Profesionální reflexní bunda s dobrou volností pohybu • Lehká díky ochraně proti proříznutí AVERTIC™ pro lite	• Robustní ochranné kalhoty z funkční směsi materiálů • Knoflíky na pase pro připevnění náprsníku (0088 522 0010)
Velikost	XS – 3XL	S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6
Barva	●	●
Kategorie ochrany proti pořezání / Design ochrany proti proříznutí podle normy EN ISO 11393	1 / B	1 / A
Třída výstražné ochrany	2	2
Hmotnost ca. (kg) u velikosti M	1,35	0,75
Elastický / individuálně nastavitelný pas	● / –	● / –
Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	– / – / ●	● / – / –
Elastický vrchní materiál / elastické vložky /vložky pro ProElast	– / – / –	– / – / –
Robustnost vrchního materiálu	+ +	+++
Impregnace proti nečistotě a vodě	+	+
Prodyšnost oděvu	++	+
Ochrana proti chladu	+	+
Kontrolní značka②		
Materiál	Vnější materiál a podšívka: 100 % polyester	Vnější materiál a podšívka: 100 % polyester Odolný materiál: 65 % polyester a 35 % bavlna
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 326 04.. 7.370,00	0088 399 01.. 4.040,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÝSTRAŽNÝ OCHRANNÝ ODĚV

	Obj. č.	Cena (Kč)	Barva	Délka (cm)	Popis	Materiál	Třída ochrany proti proříznutí
Ochrana paží Protect MS	0088 544 0010	1.930,00	●	42	Ochrana rukou pro práci s motorovou pilou. Vysoký komfort nošení, prodyšné díky vložkám ze speciálního ventilačního materiálu. Pohodlný pas, integrovaný otvor pro palec pro lepší fixaci. Dodávka: 1 pár.	100 % polyester	1①

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● K dispozici
– Není na skladě

\+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

PROFI TIP
Třída výstražné viditelnosti 3 je dosažena kombinací:

BLŮZA PROTECT MS

BLŮZY SPOLU S UVEDENÝMI KALHOTAMI

VÝSTRAŽNÉ KALHOTY S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS 3

① V souladu s normou EN ISO 11393: Splnění základních požadavků na zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425
② Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

BLŮZA DUROFLEX CHRÁNÍCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

Z vodotěsného, elastického materiálu odolného proti opotřebení. Barva signální oranžová. Vysoký podíl signální oranžové barvy.
Vodní sloupec: ≥ 2.000 mm.

	Blůza
Popis	Prodyšná díky ventilačním otvorům na rukávech, přední a zadní části. Kapuce schovatelná do límce.
Materiál	Vrchní materiál: 100 % polyester Povrchová úprava: 100 % polyuretan
Velikost	S – XXL
Ochrana proti dešti EN 343	1 4
Kontrolní značka②	
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 554 02.. 2.570,00

FLÍSOVÁ BUNDA DYNAMIC

Měkká, vysoce elastická mikroflísová bunda. Barva signální oranžová v kombinaci s černým materiálem, dobře prodyšná s rychlým schnutím, ideální jako mezivrstva, částečně odolná proti trnům a s ochranou proti oděru, náprsní kapsa se zipem, palcové smyčky, reflexní motiv řetězové pily.

	Blůza
Materiál	Vnější materiál: 60 % polyester, 34 % polyamid, 6 % elastan
Velikost	S – XXL
Kontrolní značka②	
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 353 00.. 2.270,00

FUNKČNÍ TRIČKO DYNAMIC MAG COOL

S grafickým potiskem motorové pily. Vysoce funkční, usnadňuje odvádění potu z těla, prodyšné, rychleschnoucí.

	Barva černá, stříbrný potisk	Barva oranžová, černá potisk
Materiál	Vrchní materiál: 100 % Polyester	Vrchní materiál: 100 % Polyester
Velikost	S – XXL	S – XXL
Kontrolní značka②		
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 302 00.. 1.140,00	0088 302 01.. 1.140,00

FUNKČNÍ ODĚV ADVANCE

Optimální tělesné klima a rychleschnoucí díky odvádění tělesného potu ven, bezešvé vpletené funkční zóny zabraňující antibakteriální úprava se silberionem①. Přiléhavý střih znesnadňuje vniknutí klíšťat. S vetkaným motivem motorové pily. Ochrana před UV podle EN13758-1: 50+.

	Funkční tričko, krátký rukáv	Funkční tričko s dlouhým rukávem	Funkční kalhoty dlouhé
Popis	S kruhovým límcem.	Se zipem a poutkem pro palec.	Zadní část nohou a hýždě s hřejivou funkční zónou.
Materiál	Vrchní materiál: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan	Vrchní materiál: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan	Vrchní materiál: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan
Velikost	S – XXL	S – XXL	S – XXL
Kontrolní značka②			
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 585 00.. 1.460,00	0000 888 60.. 1.950,00	0000 888 59.. 1.580,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

..Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 237

① Biozidprodukt
② Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274

OBLEČENÍ NA MÍRU

Postavte se vzpřímeně a uvolněně. Požádejte druhou osobu, aby vám změřila rozměry. Pro objednávku oblečení na míru potřebujete všechna níže uvedená měření. Užitečné je uvést velikost, kterou obvykle nosíte. Pro přesnější specifikaci můžete navíc uvést např.: „Jako velikost M, ale s nohavicemi o 8 cm kratšími nebo s obvodem pasu o 5 cm užším“. Cenové a dodací podmínky pro speciální velikosti získáte u svého odborného prodejce STIHL.

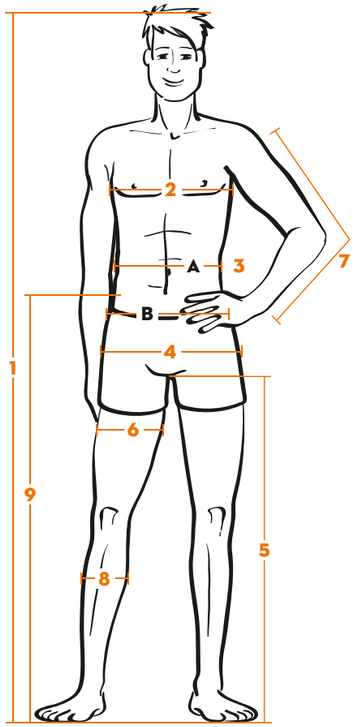

1 Tělesná výška
od temena hlavy až po chodidlo

2 Obvod hrudníku
přes nejsilnější místo hrudníku vodorovně kolem těla

3 Obvod pasu
bez utahovací šňůrky okolo pasu
A Pro Kalhoty s náprsenkou: Obvod břicha (poloha ve výši pupku)
B Pro kalhoty do pasu a návleky: Obvod pasu (poloha pasovka kalhot)

4 Obvod sedu
nejsilnější místo hýždí

5 Délka rozkroku
měřeno od rozkroku k podlaze

6 Obvod stehna
nejsilnější místo stehna

7 Délka paže
měří se od ramene přes loket až po klouby prstů při ohnuté ruce (měřeno na jakékoli bundě, která vám padne)

8 Obvod lýtka
nejširší oblast lýtka

9 Délka strany
Měřeno od podlahy do výšky pasu

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT

1. Vyberte si svůj oděv pro práci v lese.
2. Zjistěte na základě tabulek velikost, kterou potřebujete. Pro blůzy: výběr podle obvodu hrudníku nebo mezinárodních velikostí. Pro kalhoty1: výběr podle velikosti džín nebo mezinárodních velikostí
3. Doplňte objednací číslo (..) uvedením čísla, které odpovídá vaší mezinárodní velikosti:
   Normální velikosti
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
   Krátké velikosti (6 cm kratší nohy)
   S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
   Dlouhé velikosti (6 cm delší nohy)
   S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4. **Důležité:** Uvedené rozměry jsou tělesné rozměry. Hotové kusy oděvů se od tělesného rozměru liší.

Dámy zjistí svou velikost z obvodu hýždí a délky rozkroku, např. u džín. Mezinárodní velikosti se týkají pánských velikostí, dámy si zpravidla vyberou o jedno číslo menší.

MEZINÁRODNÍ NORMÁLNÍ VELIKOSTI

	tělesná výška 1	Obvod hrudníku 2	Obvod pasu 3	Obvod sedu 4	Délka nohavice (vnitřní strana) 5	Džínová velikost pas / délka	Koncové číslo: OCHRANNÝ ODĚV	Koncové číslo: FUNKČNÍ ODĚV
XS	170 – 176 cm	76 – 84 cm	62 – 70 cm	76 – 82 cm	79 cm	25 – 28 / 31 inch	..02	..44
S	172 – 178 cm	84 – 92 cm	70 – 78 cm	82 – 88 cm	80 cm	28 – 31 / 31,5 inch	..03	..48
M	174 – 180 cm	92 – 100 cm	78 – 86 cm	88 – 104 cm	81 cm	31 – 34 / 32 inch	..04	..52
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm	86 – 96 cm	104 – 110 cm	82 cm	34 – 38 / 32,5 inch	..05	..56
XL	178 – 184 cm	108 – 116 cm	96 – 106 cm	110 – 116 cm	83 cm	38 – 42 / 33 inch	..06	..60
XXL	180 – 186 cm	116 – 124 cm	106 – 116 cm	116 – 122 cm	84 cm	42 – 46 / 33,5 inch	..07	..64
3XL	182 – 188 cm	124 – 132 cm	116 – 126 cm	122 – 128 cm	85 cm	46 – 50 / 34 inch	..08	..68
KRÁTKÉ VELIKOSTI								
XS-6	164 – 170 cm	78 – 84 cm	66 – 74 cm	76 – 82 cm	73 cm	26 – 29 / 28,5 inch	..12	-
S-6	166 – 172 cm	84 – 92 cm	74 – 82 cm	82 – 88 cm	74 cm	29 – 32 / 29 inch	..13	-
M-6	168 – 174 cm	92 – 100 cm	82 – 90 cm	88 – 104 cm	75 cm	32 – 35 / 29,5 inch	..14	-
L-6	170 – 176 cm	100 – 108 cm	90 – 100 cm	104 – 110 cm	76 cm	35 – 39 / 30 inch	..15	-
XL-6	172 – 178 cm	108 – 116 cm	100 – 110 cm	110 – 116 cm	77 cm	39 – 43 / 30,5 inch	..16	-
XXL-6	174 – 180 cm	116 – 124 cm	110 – 120 cm	116 – 122 cm	78 cm	43 – 47 / 31 inch	..17	-
DLOUHÉ VELIKOSTI								
S+6	178 – 184 cm	84 – 92 cm	68 – 76 cm	80 – 86 cm	86 cm	27 – 30 / 34 inch	..23	-
M+6	180 – 186 cm	92 – 100 cm	76 – 84 cm	86 – 102 cm	87 cm	30 – 33 / 34,5 inch	..24	-
L+6	182 – 188 cm	100 – 108 cm	84 – 94 cm	102 – 108 cm	88 cm	33 – 37 / 35 inch	..25	-
XL+6	184 – 190 cm	108 – 116 cm	94 – 104 cm	108 – 114 cm	89 cm	37 – 41 / 35,5 inch	..26	-

MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI OCHRANNÝCH NÁVLEKŮ

NÁVLEKY 270° / FUNCTION CORE 270°	Délka od pasu ke konci nohavice	Obvod pasu	Džínová velikost pas / délka	Koncové číslo
-	85 cm	65 – 92 cm	25 – 36 / 33 inch	..01
-	90 cm	70 – 102 cm	27 – 40 / 35 inch	..02
-	95 cm	75 – 112 cm	29 – 44 / 37 inch	..03
-	100 cm	81 – 124 cm	31 – 49 / 39 inch	..04
-	105 cm	87 – 135 cm	34 – 53 / 41 inch	..05
NÁVLEKY 360° / PROTECT MS 360°				
XS-M	90 cm	75 – 120 cm	29 – 47 / 35 inch	..00
L-XL	100 cm	80 – 130 cm	31 – 51 / 39 inch	..01

① Džínová velikost je uvedena v palcích. Hodnota v palcích vynásobená číslem 2,54 odpovídá obvodu pasu 3 a délce nohavic 5 v centimetrech

PRACOVNÍ BOTY BEZ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ

PRACOVNÍ OBUVY PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ

	WORKER S3	FUNCTION ACTIVE	❗ FUNCTION	DYNAMIC S3	FUNCTION
Popis	Kotníková pracovní obuv pro pevný postoj při práci venku, na stavbě nebo v dílně	Univerzálně použitelné boty pro práci s motorovou pilou s vysokým komfortem nošení za každého počasí, vhodné pro příležitostné použití a soukromé účely.	Robustní pracovní obuv pro práci s motorovou pilou z odolné kůže s tlačeným lícem, vhodná zejména pro příležitostné a soukromé použití	Univerzální obuv pro práci s motorovou pilou, např. na stavbách, s obzvlášť dobře samočisticí podešví a ochranou proti propíchnutí	Ručně vyráběné gumové holínky pro práci s motorovou pilou s textilním šněrovacím límcem, vhodné pro příležitostné použití a soukromé uživatele
Vlastnosti					
Třída ochrany	S3	S3	S2	S3	SB
Třída ochrany proti proříznutí	–	1	1	1	1
Ocelová špička	●	●	●	●	●
Ocelová mezipodešev	●	●	–	●	–
Robustní ochrana špičky	●	●	●	●	–
Všestranná ochrana hran	–	●	–	–	–
Voděodolné	–	●	–	–	●
Voděodolná impregnace	●	●	●	●	–
Prodyšnost	+++	++	+	+	–
Hmotnost (kg) ve vel. 42 za pár (cca)	1,3	2,2	1,9	2,0	2,9
Výška holeně v cm ve vel. 42 (cca)	–	21	20	20	32
Svrchní materiál	Nubuková kůže, odolný proti oděru textil, reflexní prvky	Velurová kůže	Vrchní kůže s tlačeným lícem	Nubuková kůže	Přírodní kaučuk
Vložka do boty	Vyměnitelná	Vyměnitelná	Vyměnitelná	Vyměnitelná, s 75 % recyklovaného materiálu	–
Materiál podešve	Gumová podešev, tlumicí PU mezipodešev	Tlumící mezipodešev z PU	Tlumicí PU mezipodešev	Tlumicí PU mezipodešev	Gumová podešev
Profil na střední části podešve	–	●	–	●	●
Vhodné pro hroty	–	–	–	–	●
Vhodné pro mačky	–	–	–	–	–
Certifikace / Norma	EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Označení podle normy	S3 SC SR HRO FO	S3 WR SRC	S2 CI SRC	S3 CI SRC	SB SRA E FO
Kontrolní značka①	–	kwf	kwf	kwf	–
Schváleno pro výrobu ortopedických vložek podle předpisu DGUV 112-191	●	●	–	●	–
Střih	spíše široký	normální	normální	spíše široký	úzký②
Velikosti	39 – 48	37 – 50	39 – 47	38 – 48	39 – 47
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 489 01.. 3.160,00	0088 532 06.. 4.740,00	0088 532 04.. 3.920,00	0088 532 01.. 7.320,00	0088 493 01.. 2.760,00

NOVINKA TKANIČKY	
Délka (cm)	cca 230
Kompatibilní s	obuví FUNCTION Active, DYNAMIC S3, ADVANCE GTX
Obj. č.	**Cena (Kč)**
0000 889 9201	115,00

Utahovací háčky
Dvouzónový systém šněrování umožňuje individuální šněrování horní a spodní části pro dobré přizpůsobení a stabilitu v terénu.

Profilovaná podešev
Podešev s hlubokým profilem, a to částečně i na střední části, je protiskluzová, odolná vůči olejům a palivům a zajišťuje pevný a bezpečný krok.

Pravá kůže
STIHL používá výhradně pravou hovězí kůži.

Poutka pro snadné obouvání
Poutka vpředu a vzadu v horní části boty usnadňují obouvání a zouvání.

TŘÍDY OCHRANY A OZNAČENÍ PODLE NORMY

Z norem (EN ISO 17249 pro obuv s ochranou proti proříznutí; zahrnuje EN ISO 20345 pro pracovní obuv) vyplývají základní a doplňkové požadavky na výrobky, které jsou testovány a označeny písmeny.

Ochranná třída③	zahrnuje:
SB	–
S2	A; E; FO; WRU
S3	A; E; FO; WRU; P

Všechny uvedené třídy obsahují jakožto základní požadavek ověřenou ocelovou špičku

Výběr volitelných doplňkových požadavků

A Antistatická obuv
CI Izolace proti chladu při –17 °C
E Absorpce energie v oblasti paty
FO Podešev odolná proti olejům a pohonným hmotám
HRO Podešev odolná proti teplu +/-300°C
HI Izolace proti teplu 150°C
P Ocelová podešev proti propíchnutí
SC Odolná ochrana špičky (ochrana proti oděru)
SRA Protiskluzová podešev na keramickém povrchu
SRB Protiskluzová podešev na ocelovém povrchu (SR podle EN ISO 20345:2022)
SRC = SRA + SRB
WR Kompletní voděodolnost obuvi
WRU Vrchní část odolná proti průniku vody (min. 60 min)

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

❗ Jen do vyprodání zásob!

.. Koncové číslo objednacího čísla je závazné pro označení velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Sériově

① Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
② Vhodné také pro velmi silná lýtka díky textilnímu límci s variabilním šněrováním.
③ Podle normy EN ISO 20345:2011

ZÁTKY DO UŠÍ

CHRÁNIČE SLUCHU

	FUNCTION PLX	CONCEPT	CONCEPT 24	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND	ADVANCE PROCOM
				Pro dospělé	Pro děti		
Popis	• Z polyuretanové kuželovitě tvarované pěny s velmi dobrou ochranou proti hluku • Měkký materiál pro příjemné nošení • V balení jsou dva páry s upevňovacím klipem	• Mimořádně lehké • Snadno nastavitelné • Měkký polštářek pro příjemné používání	• Mimořádně stabilní • Kovový hlavový pásek propouštějící vzduch a měkký polštářek pro větší pohodlí při nošení	• TIMBERSPORTS® Design • Polstrovaný hlavový pásek a měkký polštářek pro vysoký komfort nošení • Vysoké tlumení hluku • Pro dospělé a děti		• Všestranné použití • Využívání funkcí chytrého telefonu přes Bluetooth® • Samostatný vstup AUX • Výdrž baterie až 38 hodin	• Inovativní konferenční systém se zvlášť vysokým útlumem hluku • Technologie Mesh umožňuje přímé propojení až 16 osob • Velmi snadné ovládání a okamžitá připravenost díky automatickému párování • Možnost telefonování a poslechu hudby přes připojení ke smartphonu • Integrované FM rádio
Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	SNR 38 (H: 37, M: 37, L: 34)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)
Bluetooth®	–	–	–	–			
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 886 0411 106,00	0000 884 0539 365,00	0000 884 0541 520,00	0000 884 0546 845,00	0000 884 0547 780,00	0000 884 0519 3.590,00	0000 884 0544 13.290,00

OCHRANA OBLIČEJE A SLUCHU

MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION			DYNAMIC		ADVANCE
	FUNCTION PLX PC	FUNCTION PLX PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPA 28
Popis	• Obličejový plastový štít (polykarbonát PC) • 100% ochrana proti UV záření • Dvojitý hlavový pásek② • vč. čtyř špuntů do uší	• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Dvojitý hlavový pásek② • Vč. čtyř špuntů do uší	• Obzvláště lehký obličejový s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Nastavitelný hlavový pásek • Mušle chránící sluch s dobrým • tlumením hluku	• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Měkký polstrovaný hlavový pásek • Zvětšené hledí • Přídavná ochrana čela • Mušle chránící sluch s vysokým tlumením hluku	• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • mušle chránící sluch s Bluetooth® pro využívání funkcí chytrého telefonu	• Pro profesionální použití • Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Nastavitelné nosné pásky se zaskakovacím nastavováním • Ochrana čela s větracími otvory • Přídržný systém po obvodu pro maximální komfort při nošení a optimální rozložení hmotnosti
Ochrana sluchu① ((hodnoty tlumení hluku))	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)
Certifikace / norma	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Kontrolní značka③	–	–	–	–	–	
Bluetooth®	–	–	–	–		–
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 884 0255 725,00	0000 884 0252 725,00	0000 884 0251 820,00	0000 884 0254 1.330,00	0000 884 0537 4.190,00	0000 884 0231 1.690,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Při veškerých pracích s motorovými vyžínači, zarovnávači okrajů, křovinořezy, foukači/rosiči a rozbrušovacími stroji je třeba používat také ochranu očí (ochranné brýle podle EN 166)!
② Chrání týl, zabraňuje uklouznutí. Tvar je individuálně nastavitelný

③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 274

PŘILBOVÉ SOUPRAVY

MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION	DYNAMIC	ADVANCE			
	FUNCTION BASIC	**DYNAMIC LIGHT**	**ADVANCE VENT**	**ADVANCE X-CLIMB**	**ADVANCE X-VENT SOUND**	**ADVANCE X-VENT PROCOM**
Popis	• Vhodné zejména pro pro příležitostné a soukromé použití. • Pro příležitostné a soukromé použití • Zvětšené hledí s dodatečnou ochranou čela a dešťovým žlábkem • Potní pásek z funkčního materiálu	• Přilbová souprava s nejnižší hmotností v rámci sortimentální nabídky STIHL, pro soukromé i profesionální použití • Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny • Potní pásek ze syntetické kůže	• Pro profesionální použití v lese • Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory • Optimální rozložení hmotnosti • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Zvláště dobře větrající • Snadná manipulace s hledím a ochranou sluchu • Možnost rozšíření o různé příslušenství	• Univerzální horolezecká přilba pro profesionální použití na stromě i na zemi • Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory • Podbradní pásek s magnetickým zapínáním • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Vysoký komfort při nošení	• Pro profesionální použití v lese • Náhlavní pásek s nastavením pomocí ráčny a větracími otvory • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Vybaveno elektronickou ochranou sluchu: Poslech hudby a telefonování	• Kombinace přílby a komunikačního zařízení pro profesionály v lesnictví • Vlastnosti viz ADVANCE X-Vent • S konferenčním systémem ProCOM pro • až 16 účastníků • Velmi vysoká hluková izolace včetně Ambient Listening • Telefonování, poslech hudby přes připojení ke smartphonu • Integrované FM rádio • Nejjednodušší ovládání
Přilba: Obvod hlavy (cm), vnitřní upevnění	53 – 66, 6-bodový	53 – 62, 4-bodový	53 – 64, 6-bodový	50 – 63, 6-bodový	53 – 64, 6-bodový	53 – 64, 6-bodový
Hmotnost (g)	695	671	861	849	935	945
Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Ochrana obličeje / propustnost světla	Nylonová mřížka, 55 %	Nylonová mřížka, 55 %	Kovová, 70 %	Nylonová mřížka, 55 %	Mřížka z leptaného kovu, 85 %	Mřížka z leptaného kovu, 85 %
Certifikace / norma	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Vyvážení	+	++	+++	+++	+++	+++
Funkčnost	+	++	+++	+++	+++	+++
Kontrolní značka①	–	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth®	–	o	o	o	✓	✓
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 888 0810 1.170,00	0000 888 0825 1.750,00	0000 888 0801 2.950,00	0000 888 0812 4.550,00	0000 888 0806 6.220,00	0000 888 0813 14.390,00
Příslušenství②						
Vnitřní upevnění ochrany proti dešti	o	o	o	o	o	o
Integrované ochranné brýle	–	–	o	–	o	o
Prodloužení hledí	–	–	o	–	o	o
Řemínek pod bradu	–	o	o	●	o	o
Sada chráničů sluchu DYNAMIC Sound	–	–	o	–	●	o
Sada chráničů sluchu ADVANCE ProCOM	–	o	o③	o	o	●

VLASTNOSTI HLEDÍ

Nylonová mřížka
- Pružný materiál snižuje riziko zlomení a prodlužuje životnost.
- Při obzvláště nízkých teplotách lze námrazu z mřížky jednoduše vylomit.
- Průměrná propustnost světla zajišťuje dobrou viditelnost

Kovová mřížka
- Vyšší propustnost světla než u nylonové mřížky
- Menší podráždění zraku
- Ohnuté hledí lze snadno znovu vyrovnat

Mřížka z leptaného kovu
- Vyšší propustnost světla než u jiných mřížkových hledí
- Nerezová a velmi robustní mřížka z pružinové oceli
- Menší podráždění zraku

PRO DOKONALÉ PŘIZPŮSOBENÍ

ZMĚŘTE SI OBVOD HLAVY NAD UŠIMA.



Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
o Optional
– Není skladem nebo není vhodné

+ Normal
++ Dobré
+++ Velmi dobré

① Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 413
② Další informace o příslušenství pro přilbové soupravy ze stran 245
③ S klipem pro ochranné brýle DYNAMIC Light Plus (viz strana 246) na helmě

ADVANCE PROCOM

CHYTRÁ, EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ KOMUNIKACE

Sluchátka ADVANCE ProCOM jsou zároveň ochranou sluchu a zároveň inovativní komunikační řešení, zaměřené na potřeby dřevorubců a pracovníků péče o stromy. Jeho technologie umožňuje síťové spojení až 16 osob, takže uživatelé jsou v přímém kontaktu. náhlavní souprava také funguje také jako zesilovač, takže ve větších týmech lze pokrýt i širokou aplikací. Účinné potlačení hluku, kdy je hluk stroje aktivně tlumen filtrováním a naopak velmi dobrá hlasu. To umožňuje soustředěnou práci a jasnou, příjemnou komunikaci, a to i v hlučném prostředí. Připojení Bluetooth® umožňuje používat funkce chytrého telefonu.

01 OCHRANA PROTI PRACHU A STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
Díky třídě ochrany IP 64.

02 INTELIGENTNÍ PROPOJENÍ
Každá náhlavní souprava funguje jako zesilovač.

03 PŘIROZENÁ KOMUNIKACE
Možnost současně mluvit i poslouchat.

04 VYSOKÉ POHODLÍ PŘI NOŠENÍ
Díky nízké hmotnosti a pohodlnému polstrování mušlí.

05 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Také v rukavicích.

06 VYSOKÁ ÚROVEŇ ÚTLUMU
Minimálně SNR 31.

VARIANTY PROVEDENÍ

	CHRÁNIČE SLUCHU ADVANCE PROCOM	SADA CHRÁNIČŮ SLUCHU ADVANCE PROCOM	PŘÍLBOVÁ SOUPRAVA ADVANCE X-VENT PROCOM
Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)	EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Kontrolní značka①	–	②	
Bluetooth®			
Kompatibilní s	–	přilbové soupravy DYNAMIC Light, ADVANCE Vent③, ADVANCE X-Vent③, ADVANCE X-Climb	–
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 889 8011 13.290,00	0000 889 8011 13.290,00	0000 888 0813 14.390,00

IDEÁLNÍ DOPLNĚK: APLIKACE STIHL ADVANCE PROCOM

Pomocí aplikace STIHL ADVANCE ProCOM můžete inteligentní ochranu sluchu a její funkce efektivně spravovat. Zatímco hlavní ovládací funkce na chrániči sluchu lze pohodlně ovládat přímo stisknutím tlačítka, tak si prostřednictvím aplikace můžete nastavit další individuální funkce, jako např. aktivaci okolních zvuků, citlivost mikrofonu nebo FM-rádiové stanice.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

STIHL ProCOM

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci STIHL ADVANCE ProCOM!

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘILBOVÉ SOUPRAVY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Ochrana sluchu (hodnoty zvukové izolace)	Bluetooth®	Popis	Kompatibilní s
Sada chráničů sluchu Dynamic sound	0000 889 9043	3.780,00	EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)		Prostřednictvím spojení přes Bluetooth® je možno využívat funkce chytrého telefonu, jako telefonování a poslouchání hudby, aniž byste museli telefon vytáhnout z kapsy.	Pro přilbové soupravy ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent Sound a ADVANCE X-Vent ProCOM.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘILBOVÉ SOUPRAVY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis	Kompatibilní s
Ochrana proti dešti Vnitřní upevnění	0000 889 8004	335,00	Spolehlivě zabraňuje pronikání deště, sněhu nebo malých nečistot shora.	Přílba FUNCTION Basic
	0000 884 0435	250,00		Přílbové soupravy DYNAMIC Light, ADVANCE X-Climb
	0000 889 8006	335,00		Přílbové soupravy ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Podbradní pásek	! 0000 884 0133	475,00	Pro bezpečné upevnění helmy na hlavě. Zabraňuje sklouznutí helmy při ohýbání nebo při práci v hustém porostu.	Přílba DYNAMIC Light
Integrované ochranné brýle	0000 894 9402	415,00	Ochranné brýle bez obrouček, které lze připevnit přímo na helmu pomocí držáku. V případě potřeby je lze zasunout nahoru pod skořepinu helmy.	Přílbové soupravy ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Adaptér pro sadu chráničů sluchu DYNAMIC Sound	0000 889 8013	375,00	K upevnění chráničů sluchu DYNAMIC Sound	Přílba ADVANCE X-Climb (bez ochranného štítu a ochrany sluchu)

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

① Vysvětlení symbolů a zkušebních značek od strany 274
② V kombinaci s helmou DYNAMIC Light a všemi helmami modelové řady ADVANCE
③ Sada chráničů sluchu ProCOM se montuje na stávající upevnění helmy bez dodávaného adaptéru
④ Pro použití s helmou ADVANCE X-Climb (bez hledí a chráničů sluchu) je nutný adaptér pro sadu chráničů sluchu DYNAMIC Sound (0000 889 8013)

PRO UŽIVATELE DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ

OCHRANNÉ BRÝLE

MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION SLIM	
Popis	UV ochranné brýle, ideální při slabém osvětlení	Ochranné brýle s nejnižší hmotností v celém sortimentu STIHL (18 g), ploché stranice lze zafixovat v pracovní poloze	
Barva skla	○	●	○
Certifikace / norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Boční ochrana	●	●	●
Odolné proti poškrábání	●	●	●
Odolnost proti zamlžení	–	–	–
100 % ochrana proti UV	●	●	●
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 884 0367 93,00	0000 884 0378 265,00	0000 884 0377 265,00

OCHRANNÉ BRÝLE

MODELOVÁ ŘADA	DYNAMIC		
	DYNAMIC CONTRAST		
Popis	Odolné ochranné brýle s měkkými konci stranic		
Barva skla	●	●	
Certifikace / norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)	F (45 m/s)	
Boční ochrana	●	●	
Odolné proti poškrábání	●	●	
Odolnost proti zamlžení	●	●	
100 % ochrana proti UV	●	●	
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 884 0364 290,00	0000 884 0365 290,00	

OCHRANNÉ BRÝLE

MODELOVÁ ŘADA	ADVANCE		
	ADVANCE SUPER FIT		
Popis	Lehké, ergonomicky přiléhavé ochranné brýle se zvláště tenkým zorníkem a optimalizovaným odvětráváním, pružné a měkké stranice		
Barva skla	●	●	○
Certifikace / norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Boční ochrana	●	●	●
Odolné proti poškrábání	●	●	●
Odolnost proti zamlžení	●	●	●
100 % ochrana proti UV	●	●	●
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 884 0373 485,00	0000 884 0374 485,00	0000 884 0375 485,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

● Sériově
– Není na skladě

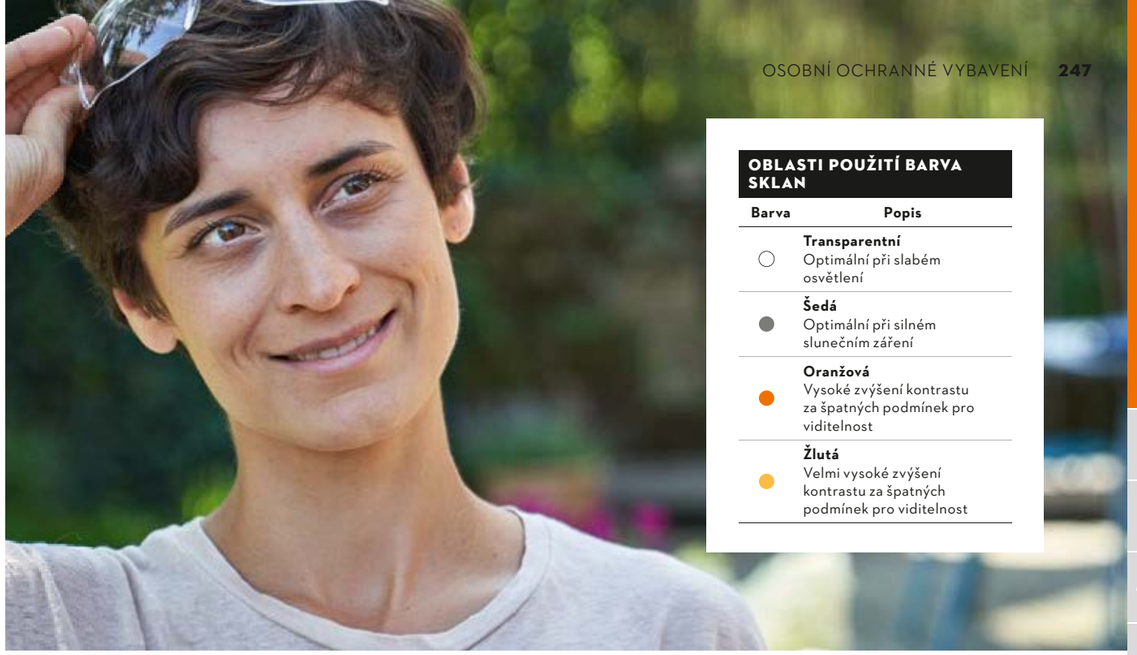

OBLASTI POUŽITÍ BARVA SKLAN

Barva	Popis
○	**Transparentní** Optimální při slabém osvětlení
●	**Šedá** Optimální při silném slunečním záření
●	**Oranžová** Vysoké zvýšení kontrastu za špatných podmínek pro viditelnost
●	**Žlutá** Velmi vysoké zvýšení kontrastu za špatných podmínek pro viditelnost

	DYNAMIC		
	DYNAMIC LIGHT PLUS		
Popis	Odolné bezrámové ochranné brýle s velkým zorným polem, měkké protiskluzové konce stranic, lze upevnit na přilbovou soupravu DYNAMIC X-Ergo		
Barva skla	●	●	○
Certifikace / norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Boční ochrana	●	●	●
Odolné proti poškrábání	●	●	●
Odolnost proti zamlžení	●	●	●
100 % ochrana proti UV	●	●	●
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 884 0372 410,00	0000 884 0371 410,00	0000 884 0370 410,00

	TIMBERSPORTS®		
	TIMBERSPORTS® EDITION		
Popis	Moderní sportovní ochranné brýle v designu TIMBERSPORTS se stírací a prachovou lištou v oblasti čela a pružnými, měkkými stranicemi, včetně mikrovlákn- ového pouzdra		
Barva skla	●	●	○
Certifikace / norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Třída odolnosti proti zásahu	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Boční ochrana	●	●	●
Odolné proti poškrábání	●	●	●
Odolnost proti zamlžení	●	●	●
100 % ochrana proti UV	●	●	●
Objednací číslo a cena (Kč)	0000 884 0380 460,00	0000 884 0381 520,00	0000 884 0379 460,00

OCHRANNÉ RUKAVICE

MODELOVÁ ŘADA	FUNCTION	
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL
Popis	Vhodné pro ovládání dotykových displejů, lehké a elastické	Odolné kožené rukavice s dlouhou manžetou
Velikost	M – XL	Jednotná velikost
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	–	–
Třída ochrany proti proříznutí /-design podle normy EN ISO 11393	–	–
Dobře padnou / střih	+++	+
Cit	+++	+
Odolnost proti opotřebení	+	++
Ochrana proti chladu	–	–
Manžeta	Elastické	Otevřená
Materiál	Úplet máčený v nitrilu	Hovězí kůže / plátno
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 611 15.. 110,00	0088 611 1410 125,00

RUKAVICE S OCHRANOU PROTI CHLADU

	FUNCTION THERMOGRIP
Popis	Dobrá přilnavost i za mokra, dobrá ochrana proti vlhkosti, mírná tepelná izolace, elastické
Velikost	S – XL
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	2 / 2 / 4 / 1 / X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	1 / 2 / X
Třída ochrany proti proříznutí /-design podle normy EN ISO 11393	–
Dobře padnou / střih	++
Cit	+
Odolnost proti opotřebení	+++
Ochrana proti chladu	+++
Manžeta	Elastické
Materiál	Úplet máčený v nitrilu
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 611 12.. 244,00

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT

Doplňte č. (..) číslem, které odpovídá vaší velikosti:

Velikost		koncové číslo
S	8	**..08**
M	9	**..09**
L	10	**..10**
XL	11	**..11**
XXL	12	**..12**

OCHRANNÉ RUKAVICE

MODELOVÁ ŘADA	DYNAMIC	
	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT
Popis	Lehký model s reflexní páskou a zapínáním na suchý zip na zápěstí	Vhodné k ovládání dotykového panelu, lehké, prodyšné
Velikost	S – XL	S – XL
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	1 / 1 / 1 / 2 /X	2 / 1 / 2 / 1 / X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	–	–
Třída ochrany proti proříznutí /-design podle normy EN ISO 11393	–	–
Dobře padnou / střih	++	++
Cit	+++	++
Odolnost proti opotřebení	++	–
Ochrana proti chladu	–	–
Manžeta	Elastické, suchý zip	Elastické, suchý zip
Materiál	Jehněčí kůže/ textilní podklad	Syntetická kůže/ textilní podklad
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 611 08.. 395,00	0088 611 17.. 430,00

OCHRANA PROTI CHLADU

	DYNAMIC THERMOVENT
Popis	Prodyšné, voděodolné se zapínáním na suchý zip na zápěstí
Velikost	S – XL
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	2 / 1 / 2 / 2 / X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	1 / 1 / X
Třída ochrany proti proříznutí /-design podle normy EN ISO 11393	–
Dobře padnou / střih	+++
Cit	+++
Odolnost proti opotřebení	++
Ochrana proti chladu	++
Manžeta	Elastické
Materiál	Kozinka/textilní podklad
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 611 05.. 595,00

RUKAVICE S OCHRANOU PROTI POŘEZÁNÍ

	DYNAMIC PROTECT MS
Popis	Odolné kožené rukavice s ochranou proti proříznutí a zapínáním na suchý zip na zápěstí
Velikost	S – XXL
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	3 / 1 / 2 / 2 / X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	–
Třída ochrany proti proříznutí /-design podle normy EN ISO 11393	1 / A
Dobře padnou / střih	++
Cit	++
Odolnost proti opotřebení	+++
Ochrana proti chladu	++
Manžeta	Elastické
Materiál	Hovězí kůže / textilní podklad
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 610 03.. 1.540,00

OCHRANNÉ RUKAVICE

	ADVANCE	
	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO MS
Popis	Ochrana zápěstí a přiléhavý úpletový lem, robustní provedení	Obzvlášť prodyšný textilní hřbet z 3D mesh, reflexní pásky a zapínání na suchý zip – ideální pro použití s motorovými pilami a zařízeními
Velikost	M – XL	S – XXL
Certifikace / norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční/ kontaktní / vodotěsné.	–	–
Třída ochrany proti proříznutí /-design podle normy EN ISO 11393	–	–
Dobře padnou / střih	++	+++
Cit	++	+++
Odolnost proti opotřebení	+++	++
Ochrana proti chladu	+	–
Manžeta	Elastické	Elastické, suchý zip
Materiál	Hovězí kůže / textilní podklad	Hovězí kůže / textilní podklad
Objednací číslo a cena (Kč)	0088 611 06.. 500,00	0088 611 16.. 620,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

+ Normal
++ Dobré
+++ Velmi dobré
– Není na skladě

RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO PRÁCI V LESE

RUČNÍ NÁŘADÍ PRO KAŽDOU VÝZVU.

ZAHRADNÍ NŮŽKY BYPASS

	Obj. č.	Cena (Kč)	Délka (cm)	Hmotnost (g)	Průměr větví do	Kontrolní značka①	Doporučené použití: Vinařství②	Ovocnářství③	Zahradnictví④	Péče o zahrady a parky⑤	Popis
PG 10	0000 881 3604	365,00	22	230	20	-	+	+	++	+	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou
PG 20	0000 881 3637	960,00	22	240	25	✓	++	++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou
PG 30	0000 881 3638	1.550,00	22	255	25	✓	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 6	7024 200 0014	1.810,00	20	210	20	-	+++	++	+++	++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 8	7024 200 0016	1.870,00	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 9	7024 200 0017	1.870,00	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

\+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní pro toto použití

① Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274
② Stříhání vinné révy
③ Výchovný, zmlazovací a další druhy řezu

ZAHRADNÍ NŮŽKY BYPASS

	Obj. č.	Cena (Kč)	Délka (cm)	Hmotnost (g)	Průměr větví do	Kontrolní značka①	Doporučené použití: Vinařství②	Ovocnářství③	Zahradnictví④	Péče o zahrady a parky⑤	Popis
FELCO F 2	7024 200 0013	1.940,00	22	240	25	-	++	++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 7	7024 200 0015	2.500,00	21	290	25	-	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou ukou, drážka na odvod mízy, odvalovací rukojeť

ZAHRADNÍ NŮŽKY AMBOSS

	Obj. č.	Cena (Kč)	Délka (cm)	Hmotnost (g)	Průměr větví do	Kontrolní značka①	Doporučené použití: Vinařství②	Ovocnářství③	Zahradnictví④	Péče o zahrady a parky⑤	Popis
PG 25	0000 881 3639	995,00	20	260	15	✓	+	+++	+	++	Pojistka ovládaná jednou rukou

AMBOSS-STŘIH

Řezná čepel a široká protější čepel se při střihu přímo setkávají. Široká protější čepel se proto nazývá také „kovadlina“. Tento princip umožňuje snadné přestřižení suchého a tvrdého dřeva, protože při něm téměř nevznikají příčné síly. U měkkého a čerstvého materiálu se však může spodní vrstva kůry před úplným přeříznutím mírně vytrhnout.

BYPASS-STŘIH

Při tomto principu řezná čepel a protější čepel při střihu plynule kloužou těsně kolem sebe. Výsledkem je hladký, čistý řez, aniž by docházelo k mačkání materiálu. Bypassový střih je obecně vhodnější pro zelený, čerstvý materiál. Při delší práci s tvrdším dřevem je však díky nižšímu potřebnému úsilí vhodné zvolit nůžky s kovadlinkovým střihem.

④ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)
⑤ Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY NA VĚTVE BYPASS

	Obj. č.	Cena (Kč)	Délka (cm)	Hmotnost (g)	Průměr větví do	Kontrolní značka ①	Doporučené použití: Vinařství ②	Ovocnářství ③	Zahradnictví ④	Péče o zahrady a parky ⑤	Popis
PB 10	0000 881 3669	1.620,00	60	1.000	35		+++	+++	++	++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protiostří
PB 11	0000 881 3670	2.020,00	75	1.150	35		+++	+++	++	++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protiostří
PB 20	0000 881 3664	2.800,00	80	1.125	42		++	++	++	++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby
PB 30	0000 881 6500	3.910,00	83	1.695	50		+++	+++	++	+++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protiostří
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY											
PH 10	0000 881 3671	1.990,00	54	1.050	–	–	–	–	+	+++	54 cm, 1.050 g. Lze použít od měkkých až na velmi tvrdé části živých plotů a keřů. Speciálně potažené čepele chráněné proti korozi s vroubkovaným ostřím a drážkami na mízu. Rukojeť z bukového dřeva, tlumič dorazu.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

\+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní pro toto použití

① Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274
② Stříhání vinné révy
③ Výchovný, zmlazovací a další druhy řezu
④ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)
⑤ Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RUČNÍ NŮŽKY A NŮŽKY NA VĚTVE

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
NOVINKA Pouzdro na zahradní nůžky	0000 881 0606	520,00	Pro snadné přenášení zahradních nůžek. Nůžky lze vložit do pouzdra rozevřené a speciální polstrování zabrání jejich vypadnutí. Upevnění na opasku nebo pomocí kovového klipu na systému ADVANCE X-Flex, omyvatelný materiál.
Brusný a ostřící kámen	0000 881 6001	390,00	Pro zahradnické nůžky, zahradní nůžky, nůžky na živé ploty a jemné broušení kultivačních srpů, škrabek a seker. Dvě fáze s hrubou a jemnou zrnitostí, použitelné s olejem a vodou. Nevhodné pro ASA 20, ASA 130, ASA 140.

PILY NA VĚTVE A TELESKOPICKÉ PILY

		Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka ①	Popis
Vyvětvovací pily					
					Pro rychlé a přesné řezání. třístranné japonské ozubení, impulzně kalená chromovaná ocel, chráněná proti korozi, ergonomická měkká rukojeť, s pouzdrem, vhodná pro leváky i praváky. Přímý pilový list pro univerzální použití v zahradnictví a krajinářství.
	PR 24	0000 881 8701	1.400,00	–	24 cm pilový list, 305 g, průměr větví do 100 mm
	PR 33	0000 881 8702	1.520,00	–	33 cm pilový list, 370 g, průměr větví do 150 mm
Teleskopické pily					
	PR 40 CT	0000 881 4141	2.540,00		40 cm, cca 520 g. Profesionální vyvětvovací pila pro nasazení na teleskopickou tyč ve velmi kvalitním provedení. Chromovaná karbonová ocel je zárukou velmi dlouhé životnosti čepele v nezměněné kvalitě. Včetně ochranného krytu.
	PR 38 CT	0000 881 3672	2.180,00		40 cm, cca 400 g. Vysoce kvalitní vyvětvovací pila s chromovanou čepelí opatřenou hákem.
Teleskopické tyče					
Teleskopická tyč pro PR 40 CT		0000 881 4113	4.190,00		184 – 456 cm. Vysoce pevná hliníková oválná tyč s upínací pákou a rastrovou aretací pro plynulé nastavení délky. Poloha pro velké zatížení. Dlouhá pryžová izolace proti chladu pro stabilní uchopení.
Teleskopická tyč pro PR 38 CT		0000 881 6101	3.270,00		175 – 320 cm. Kontinuálně nastavitelná. Pro práci až do přibližně 5 m výšky. Dvoudílná silná hliníková trubka Ø 30 mm / 27 mm. Velmi robustní, pogumované povrchy úchopů.

KEIL KLÍNY E

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka①	Popis
Plastové klíny ke kácení a řezání				Odolné vůči nárazu také při použití za nízkých teplot. Z polyamidu, struktura povrchu zabraňuje vypadnutí klínu, ve třech délkách pro střední a silné dřevo, rovněž se zvětšeným úhlem klínu.
	0000 881 2212	310,00		18,5 cm
	0000 881 2213	390,00		23 cm
	0000 881 2214	430,00		26 cm
Dřevorubecké a štípací klíny z hliníku				S úzkým břitem pro dobrý průnik do dřeva. Tři provedení pro malý, střední a velký průměr kmene, se záchytnými drážkami, s vodícím břitem, jedna hladká strana klínu pro jednoduché nasazení druhého klínu do kácecího řezu, z kvalitního legovaného hliníku.
	0000 881 2222	830,00		22 cm, 600 g
	0000 881 2223	875,00		24 cm, 800 g
	0000 881 2224	1.150,00		26 cm, 1.000 g
Hliníkový otočný štípací klín	0000 881 2201	219,00	–	12 × 4 cm, 190 g. Se zuby pro optimální držení ve dřevě.
Klínek pro motorovou pilu z hliníku	0000 890 9200	1.030,00		980 g. Kované s dřevem a prstencem.

DŘEVORUBECKÉ NÁŘADÍ

Ruční špičák – sapina	0000 881 2800	1.140,00		Pro zvedání a ukládání palivového dříví, malých kmenů a dřevěných desek. Jasanová násada, německý design.
Dřevorubecký zvedák				K naklopení stromu přes lomovou lištu do určeného směru, s obracecím hákem k otáčení kmenů. Ze speciální ocelové slitiny.
	0000 881 2701	1.690,00		76 cm, cca 1.800 g
	0000 881 2700	2.720,00		130 cm, cca 3.400 g
Manipulační hák FP 10	0000 881 4401	945,00		Ke zvedání, přepravě a ukládání rovnaného dřeva. Komfortní rukojeť.
Tažný hák FZ 10	0000 881 2907	865,00		K tahání kmenů s usnadněným zachycením háku v kmeni díky ostřenému hrotu. Vysoce kvalitní, kalená ocel, komfortní rukojeť.
Manipulační kleště FP 20	0000 881 3005	1.020,00		K manipulaci dřeva se zahnutou komfortní rukojetí. Tvrzené hroty.

SRPY

Švýcarský srp (metla)	0000 881 3400	755,00	–	Celková délka 44 cm, délka čepele 32 cm, 650 g. Vhodný k ošetřování mladých porostů a k vysekávání nízkých porostů. Z kované vysoce kvalitní oceli, s rukojetí z pravé kůže.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

\+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní pro toto použití

① Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274
② Včetně 300 g ochranné manžety

S DŘEVĚNÝM TOPŮRKEM

	Obj. č.	Cena (Kč)	Délka (cm)	Hmotnost hlavy (g)	Materiál topůrka sekery	Kontrolní značka①	Vyvětvovací práce	Kácení stromů sekerou	Lehčí / středně náročné štípání (třísky na zatápění, délka 30 cm / Ø až 30 cm)	Středně náročné / obtížné štípání (délka 35 cm / Ø až 50 cm)	Štípání metrových kusů a těžkého dřeva (příp. se štípacími klíny)	Kácení s klínem (hliník nebo plast)
Lesnická sekera AX 6	0000 881 1969	915,00	40	600	Jasan	–	+	–	+	–	–	–
Lesnická sekera AX 10	0000 881 1971	1.430,00	60	1.000	Jasan	–	++	+	+	–	–	+
Lesnická sekera AX 16 S	0000 881 1957	2.900,00	70	1.550②	Hikora		++	++	++	+	–	+
Štípací sekery Optimální výsledky štípání při vynaložení malé síly díky klínovému tvaru.												
Vyvětvovací sekerka AX 13 C	0000 881 1914	1.550,00	50	1.250③	Jasan		+	–	++	–	–	+
Štípací sekera AX 28 CS	0000 881 2014	3.010,00	80	2.800②	Hikora		+	–	+++	+++	–	+
Štípací kladivo Kovaná hlava kladiva s výstupkem pro obracení. Mimořádně velká úderová plocha k bezpečnému zarážení hliníkových a plastových klínů.												
Štípací kladivo AX 30 C	0000 881 2009	1.700,00	85	3.000	Jasan	–	–	–	++	+++	+++	++
Štípací kladivo AX 33 CS	0000 881 2011	3.040,00	90	3.300②	Hikora		–	–	++	+++	+++	+++

SEKERY S PLASTOVÝM TOPŮRKEM

Lesnická sekera AX 6 P④	0000 881 6801	1.600,00	37	640	polyamid		++	–	+	–	–	–
Lesnická sekera AX 15 P	0000 881 6701	2.520,00	73	1.450	polyamid		++	++	++	+	–	–
Štípací sekera AX 20 PC	0000 881 6602	2.730,00	75	1.950	polyamid		+	+	+++	++	–	+

③ Pro tato ruční nářadí je k dispozici dodatečná sada náhradních topůrek s ochrannou objímkou proti úderu – k dispozici u vašeho odborného prodejce STIHL.
④ s vytrhávačem hřebíků

RUČNÍ NAŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka①	Délka (cm)	Šířka (cm)	Popis
Měřicí pásma pro práci v lese	7024 200 0010	1.650,00		1.500		Automatické, samonavíjecí, s kovovým pouzdrem. Lze použít s modulárním popruhovým systémem ADVANCE X-Flex.
	7024 200 0012	1.810,00		2.000	–	
	7024 200 0011	2.010,00		2.500		
Držák křídy	0000 881 1602	300,00	–	–	–	Provedení v signální barvě. Upnutí křídy z kovu, extrémně robustní plastový kryt odolný proti úderům (ABS), pro křídy o Ø 11 –12 mm. Lze použít s úchytem na držák křídy modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex.
! Kožený opasek na nářadí	0000 881 0600	605,00	–	125	4	Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm silná hovězina. Spona s dvojitým trnem.
Marker PRO	0000 881 1500	275,00	–	12	–	Značkovací křída na suché a vlhké dřevo. Díky stabilní pigmentaci nejlepší barvící síla a rovněž optimální odolnost vůči počasí a světlu. Vysoká pevnost vůči zlomení.
	0000 881 1501	275,00				
	0000 881 1502	275,00				
	0000 881 1503	275,00				
	0000 881 1504	275,00				

OD STRANY 71

KOZLÍK NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

Lehký STIHL kozlík na řezání dřeva vám pomůže bezpečně a efektivně připravit palivové dřevo. Díky praktické stupnici po 5 cm a 10 cm pod úrovní odkládací plochy můžete své dřevo vždy nařezat na správnou velikost pro kamna nebo krb. Během řezání lze řezané dřevo bezpečně upevnit integrovaným popruhem, aby neklouzalo. Kozlík je skládací, a proto se snadno přenáší a uskladňuje.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274

! Jen do vyprodání zásob!

MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX

JEDEN POPRUHOVÝ SYSTÉM – MNOHO POUŽITÍ

1. ZVOLTE POPRUH

POPRUHY ADVANCE X-FLEX

	Obj. č.	Cena (Kč)	Velikost	Obvod pasu (cm)	Kontrolní značka①	Popis	Kompatibilní s
Opasek ADVANCE X-Flex	0000 798 2400	1.010,00	S/M	78 – 127	–	Úzký opasek pro přenášení lehkých nákladů. Se závěsnými oky pro ramenní popruh a závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL.	Ramenní popruh ADVANCE X-Flex
	0000 798 2401	1.010,00	M/L	89 – 143			
	0000 798 2402	1.010,00	L/XL	98 – 177			
Bederní popruh ADVANCE X-Flex	0000 710 9102	1.730,00	S/M	78 – 127		Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní pouzdro přezky z hliníku. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.	Ramenní popruh ADVANCE X-Flex, FS-Popruh ADVANCE X-Flex, Lesnický popruh ADVANCE X-TREEm HT
	0000 710 9103	1.730,00	M/L	89 – 143			
	0000 710 9104	1.730,00	L/XL	98 – 177			

2. ZVOLTE VHODNÝ RAMENNÍ NEBO LESNICKÝ POPRUH

RAMENNÍ A LESNICKÉ POPRUHY ADVANCE X-FLEX

	Obj. č.	Cena (Kč)	Velikost	Tělesná výška (cm)	Kontrolní značka①	Popis	Kompatibilní s
Ramenní popruh ADVANCE X-Flex	0000 790 5801	1.010,00	–	–	–	Doplňuje bederní popruh a opasek při větší zátěži. Vysoký komfort nošení díky polstrování a nastavitelné délce popruhu. Snadné upevnění brašen a držáků pomocí systému klipů. Dobrá viditelnost díky vysokému podílu výstražné oranžové barvy.	Opasek ADVANCE X-Flex, Bederní pás ADVANCE X-Flex
FS-Popruh ADVANCE X-Flex	0000 790 4401	2.100,00	S	< 170		FS Popruh je ramenní popruh, který je navíc na pravé straně vybaven polstrováním s pohodlným háčkem. Na něj můžete pohodlně zavěsit křovinořez nebo vyžínač od společnosti STIHL.	Bokový pás ADVANCE X-Flex
	0000 790 4402	2.100,00	M -L	> 170			

3. DOPLŇTE SVOU KOMBINACI NAŠÍM PRAKTICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

BRAŠNY, DRŽÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ADVANCE X-FLEX

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka①	Popis
Univerzální brašna	0000 882 6100	305,00		Na náhradní řetězy, značkovací sprej, náhradní křídu, multitool, nápoje a další pomůcky.
Kapsa na dřevorubecký klín	0000 882 6200	695,00		Pro dva klíny různých velikostí. Nezávisle odnímatelné.
Úchyt na držák křídy	0000 881 1603	695,00		Fixuje křídu při přepravě a poskytuje velkou volnost pohybu při kreslení.
Držák na měřicí pásmo	0000 881 0702	600,00		Fixuje metr při přepravě a poskytuje velkou volnost pohybu při měření.
Držák posuvného měřítka	0000 882 6400	695,00		Dobrá volnost pohybu díky úhlovému upevnění i s dlouhými měřicími svorkami.
Brašnička na vysílačku	0000 882 6600	600,00		Nastavitelná pro různé vysílačky. Vysílačku lze ovládat i v brašně.
Držák nářadí	0000 882 6300	465,00		Umožňuje snadné zavěšení nářadí.
NOVINKA Držák na spreje	0000 882 7400	695,00		Pro přenášení značkovacích sprejů nebo jiných pomůcek, nářadí nebo lahví podobné velikosti. Na postranní poutka lze upevnit další příslušenství.
Brašna na akumulátor	0000 491 0300	780,00		Pohodlné přenášení AP akumulátoru, který lze zajistit gumovým popruhem.
Brašna na akumulátor s přípojným vodičem	0000 440 5100	3.830,00		Pohodlné přenášení AP akumulátoru. Umožňuje přímé připojení kompatibilních akumulátorových zařízení.
NOVINKA Pouzdro na zahradní nůžky	0000 881 0606	520,00		Pro komfortní nošení zahradních nůžek. Nůžky lze vložit do pouzdra rozevřené a speciální polstrování zabrání jejich vypadnutí. Upevnění na opasku nebo pomocí kovového klipu na systému ADVANCE X-Flex, omyvatelný materiál.
NOVINKA Pouzdro pro ASA	0000 881 0604	745,00		Pro pohodlné nošení ASA 20, ASA 130 a ASA 140. Akumulátorové nůžky na větve jsou speciálním polstrováním pouzdra chráněny před vypadnutím. Vhodné i pro běžné opasky.
NOVINKA Pouzdro pro GTA 40	GA04 490 1700	1.340,00		Umožňuje nošení GTA 40 na opasku a rychlý přístup při práci. Flexibilní opěrný polštářek a variabilní nožní popruh fixují pouzdro přesně na stehně. Automatická fixace pomocí funkce Autolock. Dodatečné zajištění proti transportu pomocí tlačítka při delším nepoužívání.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274

3. DOPLŇTE SVOU KOMBINACI NAŠÍM PRAKTICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

BRAŠNY, DRŽÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ADVANCE X-FLEX

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka①	Popis
Brašnička na chytrý telefon	0000 882 6700	695,00		Vhodná pro mnoho různých smartphonů. Díky integrovanému poutku se snadno vyjímá.
Upevňovací spony	0000 740 8800	224,00		2 kus K upevnění na brašny a držáky.
Vodič kabelu	0000 491 1000	265,00		Zajišťuje velký pracovní rádius a velkou volnost pohybu při práci s připojovacím kabelem.
Břišní polštářek	0000 490 1800	330,00		1 pár Pro připevnění k bedernímu pásu. Pro ještě větší pohodlí při nošení.

VYUŽIJTE NAŠE SOUPRAVY PRO ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

SADY ADVANCE X-FLEX

	Obj. č.	Cena (Kč)	Kontrolní značka①	Popis
Sada akumulátorových opasků ADVANCE X-Flex	0000 007 4803	2.750,00	–	Sada opasku na akumulátor ADVANCE X-Flex umožňuje profesionálům v zahradnictví a krajinářství kromě nošení několika akumulátorů STIHL také pohodlné používání brašny na akumulátor s přívodním kabelem ADVANCE X-Flex z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex značky STIHL. Obsahuje bederní pás ADVANCE X-Flex ve velikosti M/L (obvod pasu 89–143 cm), ramenní popruh ADVANCE X-Flex a vedení kabelu.
Souprava FS ADVANCE X-Flex	0000 007 4802	3.670,00		FS souprava ADVANCE X-Flex vybaví profesionály v lesnictví nebo zahradnictví a krajinářství dvojicí univerzálních a komfortních popruhů z modulárního systému popruhů STIHL ADVANCE X-Flex značky STIHL pro vyšší komfort při práci s motorovým vyžínačem a křovinořezem. Obsahuje bederní pás ve velikosti M/L a popruh FS ADVANCE X-Flex ve velikosti M/L.
Lesnická souprava Basic ADVANCE X-Flex	0000 007 4800	2.110,00		Lesnická souprava Basic ADVANCE X-Flex z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex značky STIHL podporuje profesionály při lesních pracích. Důležité nástroje tak mají vždy po ruce, což výrazně zvyšuje efektivitu práce. Obsahuje univerzální tašku, pouzdro na dřevorubecký klín, úchyt držáku křídy a držák na nářadí. Bederní popruh nebo opasek ve třech velkostech se prodává samostatně. Možnost doplnění o ramenní popruh.
Lesnická souprava ADVANCE X-Flex Pro	0000 007 4801	3.200,00	–	Lesnická souprava Pro ADVANCE X-Flex z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex značky STIHL podporuje profesionály při lesních pracích. Důležité nástroje tak mají vždy po ruce, což výrazně zvyšuje efektivitu práce. Obsahuje ramenní popruh, bederní polstrování, univerzální brašnu, pouzdro na dřevorubecký klín, úchyt držáku křídy a držák na nářadí, bederní popruh nebo opasek ve třech velikostech se prodává samostatně.

PROVOZNÍ LÁTKY

SVĚDOMITÁ PÉČE O STROJE.
ABY BĚŽELY JAKO PO MÁSLE.

ZAMĚŘENO NA VÝVOJ: PROVOZNÍ LÁTKY

Multioil Bio
Z 90 % z obnovitelných zdrojů, snadno biologicky odbouratelný podle OECD 301 B.

VarioClean Eco
Certifikován společností Ecocert jako ekologický čisticí prostředek vyrobený z ekologických surovin.

Řetězový olej BioPlus
Snadno biologicky odbouratelný a rozložitelný podle OECD 301 B.

Olej pro dvoutaktní motory HP Ultra
Snadno biologicky odbouratelný a rozložitelný podle OECD 301 B.

PALIVA, MAZIVA A ČISTICÍ PROSTŘEDKY Z HLEDISKA ZAMĚŘENÍ VÝVOJE NA UDRŽITELNOST.

Ve výzkumu a vývoji provozních látek a čisticích prostředků STIHL neustále pracujeme na stále se rozšiřujícím sortimentu trvale udržitelných výrobků. Složky z obnovitelných zdrojů, rozložitelnost a snížené emise CO_2 jsou tři hlavní součásti vývojových aktivit.

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

\+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní

① Postupujte dle provozního návodu u každého zařízení
② Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274
③ Vhodné skladovací podmínky: Vzduchotěsně uzavřené v technicky schválených obalech. Při pokojové teplotě max. 20 °C, v co nejsušších a nejtmavších skladovacích prostorách.

OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

Olej pro dvoutaktní motory HP

Motorový olej na minerální bázi, speciálně vyvinutý pro vysoké požadavky motorového nářadí. Dobré mazací a spalovací vlastnosti, JASO-FB, ISO-L-EGB, směsný poměr 1 : 50, vhodný pro všechny dvoutaktní motory STIHL.

Obj. č.	Měrná cena za 100 g/ml (Kč)	Cena (Kč)	Velikost balení
0781 319 8401	58,00	58,00	100 ml (pro 5 l)
0781 319 8410	32,00	320,00	1 l (pro 50 l)
0781 319 8411	38,00	380,00	1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
0781 319 8433	26,60	1.330,00	5 l (pro 250 l)
0781 319 8434	24,50	2.450,00	10 l (pro 500 l)

Olej pro dvoutaktní motory HP SUPER

Polosyntetický „Low-Smoke-Oil“, speciálně vyvinutý pro všechny dvoutaktní motory STIHL. Vynikající startovací schopnosti a čisté spalování s nízkou kouřivostí. JASO-FD, ISO-L-EGD, směsný poměr 1 : 50.

Nebezpečné vlastnosti
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaný kontakt může způsobit suchou nebo popraskanou kůži. Vždy je třeba dodržovat informace uvedené na štítku výrobku.

Obj. č.	Měrná cena za 100 g/ml (Kč)	Cena (Kč)	Velikost balení
0781 319 8069	69,00	69,00	100 ml (pro 5 l)
0781 319 8053	38,00	380,00	1 l (pro 50 l)
0781 319 8054	46,00	460,00	1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
0781 319 8055	31,80	1.590,00	5 l (pro 250 l)
0781 319 8056	29,40	2.940,00	10 l (pro 500 l)

Olej pro dvoutaktní motory HP ULTRA

Plně syntetický olej pro použití splňující nejvyšší enviromentální požadavky. Vynikající mazací vlastnosti, nízký obsah zbytků při spalování, snadno biologicky odbouratelný podle OECD 301 B, obzvláště nízký obsah síry, JASO-FB, ISO-LEGB, směsný poměr 1 : 50.

Nebezpečné vlastnosti
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vždy je třeba dodržovat informace uvedené na štítku výrobku.

Obj. č.	Měrná cena za 100 g/ml (Kč)	Cena (Kč)	Velikost balení
0781 319 8615	92,00	92,00	100 ml (pro 5 l)
0781 319 8061	61,00	610,00	1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
0781 319 8063	48,40	2.420,00	5 l (pro 250 l)

OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY	HP	HP SUPER	HP ULTRA
Mazací výkon	+	++	+++
Čistota	+	+++	+++
Ochrana před usazováním	+	+++	+++
Ochrana proti korozi	+	++	+++
Možnost smísení do 25% obsahu s etanolem①	✓	✓	✓
Vlastnosti	Dobré mazací vlastnosti a vlastnosti spalování	Nízká kouřivost, velmi dobré mísicí vlastnosti	„Snadno biologicky odbouratelné“ podle OE CD 301 B, spalování bez popílku.
Doporučení	Kvalitativně vysoce hodnotný motorový olej	Špičkový motorový olej pro dlouhou životnost	Nejlepší motorový olej STIHL pro čistotu a životnost motoru

⑥ Cena na vyžádání u vašeho odborného prodejce STIHL
⑦ Další sady na vyžádání

OLEJE PRO PILOVÉ ŘETĚZY

	Obj. č.	Měrná cena za 100 g/ml (Kč)	Cena (Kč)	Kontrolní značka②	Popis
Oleje pro pilové řetězy ForestPlus					Řetězový olej na minerální bázi zajišťuje spolehlivé mazání a zamezuje zanášení stroje pryskyřicí ani při delším odstavení stroje.
	0781 516 6001	15,70	157,00		1 l
	0781 516 6002	11,00	550,00		5 l
Oleje pro pilové řetězy SynthPlus					Polosyntetické vysoce výkonné mazivo proti opotřebení a zadírání pro dlouhou životnost stroje. Použitelné až do -25° C, obsahující vysoce kvalitní složky.
	0781 516 2000	18,80	188,00		1 l
	0781 516 2012	16,00	480,00		3 l
	0781 516 2002	13,20	660,00		5 l
	0781 516 2004	12,20	2.440,00		20 l
Adhezní olej na pilové řetězy BioPlus					Olej, kterému byla udělena ekoznačka EU a který odpovídá kategorii „olej šetrný k životnímu prostředí“ na rostlinné bázii s vynikajícími mazacími a adhezivními vlastnostmi. Snadno biologicky odbouratelný podle OECD 301 B. Kanystr na BioPlus se skládá z 25 % z recyklovaného materiálu.
	0781 516 3001	21,90	219,00		1 l
	0781 516 3004	15,30	765,00		5 l

OLEJE PRO PILOVÉ ŘETĚZY	FORESTPLUS	SYNTHPLUS	BIOPLUS
Základní oleje	Minerální	Syntetický a minerální	Rostlinný olej
Mazací výkon	+	++	+
Specifikace	–	Vysoce výkonný olej	„Snadno biologicky odbouratelné“ podle OE CD 301 B
Trvanlivost (roky)③	3	7	4
Tekutý při nízkých teplotách do (°C)	-15	-25	-20

ADHEZNÍ OLEJE NA PILOVÉ ŘETĚZY STIHL: PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI

Všechny adhezní oleje na pilové řetězy STIHL jsou podrobeny rozsáhlým interním a externím testům, aby byla zajištěna ideální kompatibilita s našimi řetězovými pilami a řeznými soupravami. Díky tomu jsou pro ně dokonale přizpůsobeny, abyste mohli co nejvíce využívat jejich vlastností:

- Optimální mazání pro minimální tření pilového řetězu a vodicí lišty
- Ochrana řezné soupravy proti korozi
- Ochrana proti přilepení nebo smolení řezné soupravy během skladování
- Chladicí účinek proti přehřátí pilového řetězu
- Delší přilnavost k pilovému řetězu a liště

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní

① Postupujte dle provozního návodu u každého zařízení
② Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274
③ Vhodné skladovací podmínky: Vzduchotěsně uzavřené v technicky schválených obalech. Při pokojové teplotě max. 20 °C, v co nejsušších a nejtmavších skladovacích prostorách.

MAZIVA

	Obj. č.	Měrná cena za 100 g/ml (Kč)	Cena (Kč)	Kontrolní značka②	Popis
Multioil Bio					Multifunkční olej oceněný EU-Ecolabel splňuje podmínky kategorie „zvláštní šetrnost k životnímu prostředí“. Použitelný jako mazivo (např. u GTA 26), ochrana proti korozi, ochrana proti rzi a penetrační olej. Není vhodný jako řetězový olej pro motorové pily. Olej je z 90 % vyroben z rostlinných surovin a je „lehce biologicky odbouratelný“ dle OECD 301B. Na bázi přírodního oleje, nepryskyřičnatí.
	0782 516 8500	140,00	70,00		50 ml
	0782 516 8504	92,66	139,00		150 ml
Víceúčelové mazivo					Víceúčelový tuk pro mazání všech převodů zahradních nůžek a elektrických pil STIHL. **Nebezpečné vlastnosti** Obsahuje naftenové kyseliny, zinečnaté soli a polysulfidy di-tert-dodecylu. Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Vždy je třeba dodržovat informace uvedené na štítku výrobku.
	0781 120 1109	161,25	129,00		Tuba, 80 g
	0781 120 1110	142,22	320,00		Tuba, 225 g
NOVINKA Převodové mazivo pro akumulátorové stroje					Vysoce výkonné převodové mazivo pro všechny akumulátorové nůžky STIHL na živé ploty a profesionální akumulátorové nůžky na větve. Výrazně lepší vlastnosti při studeném startu při nízkých teplotách ve srovnání s víceúčelovými mazivy.
	0781 516 1004	201,25	161,00		Tuba, 80 g
SuperLub					Vysoce výkonné převodové mazivo pro všechny motorové vyžínače, křovinořezy a vyvětvovací pily STIHL. **Nebezpečné vlastnosti** Obsahuje aminy, C12–14-terc-alkyl. Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Vždy je třeba dodržovat informace uvedené na štítku výrobku.
	0781 120 1117	161,25	129,00		Tuba, 80 g
	0781 120 1118	142,22	320,00		Tuba, 225 g

MAZIVA PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTORY

	Obj. č.	Měrná cena za 100 g/ml (Kč)	Cena (Kč)	Popis
SAE 30				Vysoce výkonný motorový olej pro všechny provozní podmínky pro stroje se čtyřtaktními motory v zahradním sektoru, s vysoce kvalitními základovými oleji a aditivy pro ideální mazání a nízkou spotřebu, API SJ/CF.
	0781 309 2001	27,40	137,00	500 ml
	0781 309 2002	26,83	161,00	600 ml
	0781 309 2003	24,64	345,00	1,4 l
10 W-30				Vysoce kvalitní motorový olej pro širokou škálu použití, speciálně vyvinutý pro požadavky čtyřdobých motorů. Vynikající mazací vlastnosti, lze používat celoročně, až do -30 °C.
	0781 309 1001	27,40	137,00	500 ml
	0781 309 1000	26,83	161,00	600 ml
	0781 309 1002	24,64	345,00	1,4 l

⑥ Cena na vyžádání u vašeho odborného prodejce STIHL
⑦ Další sady na vyžádání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVOZNÍ LÁTKY

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
Kanystr na benzín			V různých velikostech a barvách. S registrací UN.
	0000 881 0204	192,00	3 l, průhledný
	0000 881 0202	246,00	5 l, průhledný
	0000 881 0200	246,00	5 l, oranžový
	0000 881 0212	345,00	10 l, průhledný
Kombinovaný kanystr			**Standard** Dvojitý kanystr na 5 l paliva a 3 l adhezního oleje pro pilový řetěz. S registrací UN.
	0000 881 0120	730,00	Průhledný
	0000 881 0123	850,00	**Profi** Profesionální provedení včetně dvou toulců k uložení nářadí a plnicího systému (nářadí a plnicí systém nejsou součástí dodávky). Průhledný
	0000 881 0124	470,00	**Malý** Malý dvojitý kanystr na 3 l paliva a 1,5 l adhezního oleje pro pilový řetěz. S registrací UN, včetně vypouštěcích trubek, kanystr je vhodný pro plnicí systémy STIHL. Oranžový
Výlevka			
	0000 881 0128	160,00	**Příslušenství pro Kombinovaný kanystr** Černá, s krytkou.
Plnicí systém			
	0000 890 5005	370,00	Na palivo Pro snadné doplňování paliva do motorového nářadí STIHL. Pro 5litrový kanystr kombinovaný kanystr STIHL a kanystr STIHL na benzin, až do max. 5 l, použitelné pro všechny otvory nádrží o Ø > 23,5 mm.
	0000 890 5004	350,00	Na řetězový olej. Pro snadné doplňování řetězového oleje. Použitelné pro všechny otvory nádrží o Ø > 23,5 mm.
Vložka do kanystru			
	0000 881 0126	128,00	Pro praktické uložení nářadí do kombinovaných kanystrů Standard a malého kanystru 3 l / 1,5 l.
	0000 881 0127	119,00	Pro praktické uložení nářadí. Pro kombinovaný kanystr Standard.
Míchací láhev			
	0000 881 9411	162,00	Pro snadné míchání a plnění menších množství paliva až do 1 l. Úzká vylévací hubice, velký plnící otvor, stupnice na láhvi a ve víčku, uzavíratelná.
Odměrka			K přípravě palivové směsi.
	0000 881 0186	57,00	Pro přípravu až 5 l směsi
	0000 881 0182	211,00	Pro přípravu až 25 l směsi

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

DLOUHÁ ŽIVOTNOST.
VYSOKÁ ÚČINNOST.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

	Obj. č.	Měrná cena za 100 ml (Kč)	Cena (Kč)	Balení	Vhodné pro
	Popis				
SuperClean 	Sprej s dvojí funkcí: rozpouští pryskyřici a nečistoty, zároveň slouží jako mazací prostředek a ochrana proti korozi. Na ošetření řezných souprav, nože zahradních nůžek a motorové pily.			**Nebezpečné vlastnosti** **Nebezpečí** **Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na štítku výrobku.**	
	0782 516 8101	93,33	280,00	Dóza, 300 ml	Řezné soupravy, nože zahradních nůžek a motorové pily
MultiSpray 	Multifunkční olej pro mazání, odstraňování nečistot a zaseknutých součástek, jako ochrana proti korozi, kontaktní sprej a kapací olej.			**Nebezpečné vlastnosti** **Nebezpečí** **Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na štítku výrobku.**	
	0730 411 7000	42,00	168,00	Dóza, 400 ml	Nářadí a stroje
MultiClean 	Univerzálně použitelný čisticí prostředek. Důkladně a šetrně odstraňuje i odolné nečistoty. Velmi dobrá materiálová kompatibilita.				
	0782 516 8200	31,60	158,00	Láhev s rozprašovačem, 500 ml	Plastové, kovové, gumové a lakované povrchy
VarioClean 	Speciální čisticí prostředek pro rozpouštění a čištění olejových zbytků na zařízeních STIHL a řezných soupravách a pro čištění vzduchových filtrů motorových pil (STIHL HD2, kovové a PA filtry). Sprejová láhev je vyrobena z 50% z recyklovaných surovin.			**Nebezpečné vlastnosti** **Nebezpečí** Může být korozivní vůči kovům. Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě výrobku je nutné vždy dodržet.	
	0782 516 8002	35,00	175,00	Láhev s rozprašovačem, 500 ml	Vzduchové filtry, řezné soupravy, nože, pilové kotouče a kryty
VarioClean Eco ECOCERT ECODETERGENT ① 	Všestranný speciální čisticí prostředek je vyroben z 92 % z přírodních zdrojů. K čištění povrchových nečistot, např. od olejů, tuků, pryskyřice, zbytků rostlin a skvrn od trávy na nářadí a řezných soupravách STIHL a také k čištění vzduchových filtrů motorových pil a vysavačů mokrých a suchých nečistot (filtr HD2, kovová síťka, PA, PET a PTFE filtry). Příjemná vůně. Láhve s rozprašovačem jsou minimálně z 50 % z recyklovaného materiálu. **STIHL VarioClean ECO byl certifikován nezávislým mezinárodním certifikačním orgánem ECOCERT Greenlife jako ekologický čisticí prostředek.②**				
	0782 516 8004	38,60	193,00	Láhev s rozprašovačem, 500 ml	Vzduchové filtry, řezné soupravy, nože, pilové kotouče a kryty

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

① Vysvětlení kontrolní značky viz stran 274
② Norma ECOCERT „Přírodní čisticí prostředky“ je k nahlédnutí na **detergents.ecocert.com**

SADY NA ČIŠTĚNÍ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Balení
Popis			
Care & Clean Kit iMOW® & sekačky			Sada pro čištění a péči o sekačku iMOW® a sekačku na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.
	0782 516 8600	450,00	**Výhodná sada** 1 × MultiClean, 500 ml; 1 × čisticí kartáč se škrabkou; 1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)
Care & Clean Kit MS			Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL. Pro efektivní a šetrné čištění povrchů, krytu řetězky, žeber ventilátoru, vodicí lišty, otvoru pro olej a vzduchového filtru HD2.
	0782 516 8607	580,00	**Výhodná sada** 1 × VarioClean Eco, 500 ml; 1 × štěteček na čištění s čističem drážky; 1× utěrka z pro filtr HD2

TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

	Působení				Odstraněno								Pokyny k použití
	Kontaktní sprej	Impregnační olej	Ochrana proti korozi	Mazivo	Olej	Zbytky lepidla	Pryskyřice	Zbytky lepidla	Rez	Dehet	Nečistota	Skvrny od trávy	
SuperClean	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	Řezné nástroje po každém použití nastříkejte. Nože zahradních nůžek po nastříkání krátce rozhýbejte.
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	Nářadí nastříkejte a otřete hadrem.
MultiClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	MultiClean např. nastříkejte na utěrku z mikrovlákna a povrch otřete.
VarioClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Nástroje a nářadí nastříkejte, po 3–5 minutách působení omyjte vodou a utřete do sucha hadrem. Řezné soupravy a stroje následně nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi.
VarioClean Eco	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Nástroje a nářadí nastříkejte, po 3–5 minutách působení omyjte vodou a utřete do sucha hadrem. Řezné soupravy a stroje následně nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi.

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč

SERVISNÍ KITY

Pomocí servisních kitů STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu. Proaktivní a pravidelná údržba pomůže chránit stroj před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovou pilou STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

	Obj. č.	Cena (Kč)	Vhodné pro
Motorové pily			
2	1123 007 4100	330,00	MS 210, MS 230, MS 250
3	1124 007 4101	515,00	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	1124 007 4102	515,00	MS 441, MS 461, MS 881
5	1127 007 4100	460,00	MS 290, MS 310, MS 390
6	1130 007 4100	255,00	MS 170 (až do 2014), MS 180 (až do 2015)
7	1130 007 4101	270,00	MS 170 (od 2015), MS 180 (od 2016)
9	1139 007 4100	355,00	MS 171, MS 181, MS 211
10	1140 007 4100	405,00	MS 311 (až do 2013), MS 362 (až do 2013), MS 391 (až do 2013)
11	1140 007 4101	415,00	MS 261, MS 362 (od 2014 do 2017)
12	1140 007 4102	415,00	MS 241, MS 362 (od 2018), MS 400
13	1140 007 4103	440,00	MS 271, MS 291, MS 311 (od 2014), MS 391 (od 2014)
14	1142 007 4101	440,00	MS 462
15	1143 007 4100	440,00	MS 231, MS 251
16	1144 007 4101	475,00	MS 661
17	1147 007 4101	475,00	MS 500i
18	1148 007 4100	255,00	MS 162, MS 172
19	1148 007 4101	360,00	MS 182, MS 212
45	1130 007 4103	255,00	MS 170 2-MIX (od 2015), MS 180 2-MIX (od 2016)
Rozbrušovací stroje			
32	4224 007 4100	760,00	TS 700, TS 800
35	4238 007 4102	640,00	TS 410, TS 420, TS 440
53	TB01 007 4100	590,00	TS 710i, TS 910i
Foukače a benzínové zahradní vysavače			
36	4241 007 4100	280,00	BG 56, BG 66, BG 86 (až do 2012), SH 56, SH 86 (až do 2012)
37	4241 007 4101	425,00	BG 86 (od 2013), SH 86 (od 2013)
38	4244 007 4100	525,00	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
39	4282 007 4100	570,00	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
Zahradní nůžky			
25	4140 007 4101	260,00	HS 45
34	4237 007 4100	270,00	HS 82, HS 87

	Obj. č.	Cena (Kč)	Vhodné pro
Křovinořezy, vyvětvovací pily, prodloužené zahradní nůžky a další zařízení			
22	4137 007 4100	290,00	BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (až do 2013), FS 85 (až do 2013), HL 75, HT 75 (až do 2013), KA 85 (až do 2013), KM 85 (až do 2013), PC 75 (až do 2013)
23	4137 007 4101	285,00	FS 80 (od 2014), FS 85 (od 2014), HT 75 (od 2014), KA 85 (od 2014), KM 85 (od 2014), PC 70 (od 2014), PC 75 (od 2014)
24	4140 007 4100	260,00	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
29	4180 007 4101	290,00	FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
30	4180 007 4102	365,00	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	4180 007 4103	365,00	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	4147 007 4102	385,00	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	4148 007 4100	395,00	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	4140 007 4103	260,00	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	4149 007 4102	380,00	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Sekačky na trávu, rotační kypřiče a vertikutátory			
NOVINKA **49**	6350 007 4101	720,00	RM 2.1 R, RM 2.2 R, RM 248.1, RM 248.2, RM 253.1, RM 253.2, RM 443.1, RM 443.3, RM 448.1 TC / TX, MH 445.1
NOVINKA **50**	6364 007 4101	1.200,00	RM 2.0 RT / RC, RM 4.0 R / RT / RV, RM 4.0 RTP, RM 650.0 VS, RM 650.0 V / T, RM 655.0 V, RM 655.1, RL 540.0, MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0 (od 2020)
NOVINKA **51**	6350 007 4102	500,00	RM 248.0, MB 248.4
NOVINKA **52**	6340 007 4101	535,00	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
NOVINKA **55**	WB21 007 4100	600,00	RM 248.3, RM 253.3
Vodní čerpadla			
NOVINKA **54**	VB03 007 4100	770,00	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

VŠE NA SVÉM MÍSTĚ.

PŘEPRAVA AKUMULÁTORŮ

		Obj. č.	Cena (Kč)	Rozměry (Š × V × H)	Popis
Box na akumulátory		4850 490 0600	890,00	29 × 21 × 32 cm	Jednoduchá a výhodná přeprava až 6 skumulátorů AP na místo použití. Vyobrazený obsah není součástí boxu.
Brašna pro aku příslušenství		0000 881 0520	800,00	39 × 27 × 9 cm	Lehká, odolná taška pro snadné přenášení a čisté skladování příslušenství, např. pro dvě baterie s nabíječkou.
Kombinovaná brašna na akumulátor / olej		0000 881 0301	2.030,00	37 × 17 × 19 cm	Dělená brašna pro přepravu až 4 akumulátorů AP nebo AK, 1 l řetězového oleje, nářadí a náhradních dílů. Robustní materiál chrání před vodou a nečistotami. Lze nosit přes rameno. Vyobrazený obsah není součástí brašny.
Aku-Box (Systainer³ System)					Pro chráněné uložení a snadnou a prostorově úspornou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Boxy se dají ukládat na sebe a přístup k boxu, díky systému zavírání T-Loc, je možný uložením boxů vertikálně i horizontálně. Kompatibilní s dalšími Systainer3-Systémy.
	S	0000 882 9703	1.540,00	40 × 13 × 30 cm	! Včetně vložky vyrobené hloubkovým tažením pro 2 AP / AK + 2 AS + nabíječka (AL 301 / AL 501)
	S	0000 882 9706	1.340,00	40 × 13 × 30 cm	**NOVINKA** Včetně vložky vyrobené hloubkovým tažením pro 2 AP / AK + 2 AP. 2 sloty AP lze alternativně použít až pro 4 AS.
	S	0000 882 9707	1.340,00	40 × 13 × 30 cm	**NOVINKA** Včetně vložky vyrobené hloubkovým tažením pro 2 AP / AK + 2 AS + nabíječka (AL 301 / 501)
	M	0000 882 9704	1.800,00	40 × 23 × 30 cm	Včetně vložky vyrobené hloubkovým tažením pro 6 AP a nabíječky (AL 301 / 501)
	L	0000 882 9705	2.180,00	40 × 43 × 30 cm	Včetně měkké podložky na dno, např. pro akumulátor AR L a nosný systém
NOVINKA **Přepravní podvozek pro akumulátorové boxy**		0000 882 9800	2.250,00	51 × 16 × 40 cm	**Příslušenství pro akumulátorové boxy S, M a L**

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

PŘEPRAVA STROJŮ

	Obj. č.	Cena (Kč)	Rozměry (Š × V × H)	Popis
Kufr na motorovou pilu	0000 900 4008	1.320,00	55 × 35 × 33 cm	K uložení a přepravě všech akumulátorových a benzinových motorových pil s délkou lišty až 50 cm (nevhodný pro elektrické motorové pily a benzinové motorové pily MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 a MS 881). Vyobrazený obsah není součástí kufru.
Brašna na motorovou pilu »TIMBERSPORTS® Edition«	0000 900 4300	1.830,00	95 × 43 × 30 cm	Flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS® pro čisté uložení a přepravu motorových pil a příslušenství. Vhodná pro lišty délky až 50 cm, pevné dno pro větší stabilitu, praktické vnitřní kapsy na příslušenství, jako jsou akumulátory, nabíječka, řetězy, značkovací spreje a další. Vyobrazený obsah není součástí brašny.
Brašna na motorovou pilu	0000 881 0508	1.110,00	94 × 30 × 27 cm	Pro čisté skladování a pro přepravu motorových pil s délkou vodících lišt až 45 cm. Vyobrazený obsah není součástí brašny.
Přepravní pouzdro	0000 881 0507	1.350,00	124 × 24 × 37 cm	Lehká, odolná taška pro přepravu a uložení všech KombiMotorů STIHL s kruhovou rukojetí a KombiNástrojů FS-KM nebo HL-KM. Vhodná také pro akumulátorové přístroje HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 a BGA 100, každé s jedním akumulátorem a nabíječkou. Vyobrazený obsah není součástí brašny.

ZNAČKOVÝ OBCHOD

STIHL COLLECTION

Naše výrobky jsou určeny k cestování i na doma. Jsou robustní a nekomplikované, kombinují moderní střihy s odolnými materiály. Jakkoli jsou naše produkty rozmanité, mají jedno společné: Spojují všechny fanoušky značky STIHL.

NOVINKA BUNDA »HYBRID HOOD«
PÁNSKÉ

100 % polyester, střeč: 94 % polyester, 6 % elastan, výplň: 100 % polyester

Velikost	Obj. č.
S–3XL	0421 100 60..

2.610,00 KČ

NOVINKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA »CASUAL«
PÁNSKÉ

100 % polyester

Velikost	Obj. č.
S–3XL	0421 100 57..

2.170,00 KČ

NOVINKA VESTA »CASUAL«
PÁNSKÉ

100 % polyester

Velikost	Obj. č.
S–3XL	0421 100 58....

1.520,00 KČ

NOVINKA POLOKOŠILE »STIHL BASIC«
PÁNSKÉ

60 % bavlna, 40 % polyester

Velikost	Obj. č.
S–3XL	0421 301 44..

867,00 KČ

NOVINKA TRIČKO »TREE CIRCLE«
PÁNSKÉ

100 % organická bavlna

Velikost	Obj. č.
S–3XL	0421 301 55..

760,00 KČ

NOVINKA TRIČKO »PRO NATURE«
UNISEX

100 % organická bavlna

Velikost	Obj. č.
XS–3XL	0421 301 57..
XS–3XL	0421 301 58..

760,00 KČ

NOVINKA KALHOTY »STIHL 100«
UNISEX

100 % polyester

Velikost	Obj. č.
XS–3XL	0421 222 33..

1.960,00 KČ

NOVINKA PONOŽKY »STIHL 100«
UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Velikost	Obj. č.
35–46	0421 500 24..①
35–46	0421 500 25..①

280,00 KČ

JAK SPRÁVNĚ OBDNÁVAT

1. Vyberte si požadovaný oděv.
2. Doplňte obdnací číslo (...) o svou velikost. Použijte k tomu prosím následující dvoumístné číselné kódy:

MEZINÁRODNÍ VELIKOSTI	PÁNSKÉ	DÁMSKÉ	UNISEX
XS	-	..34	..44
S	..48	..38	..48
M	..52	..42	..52
L	..56	..46	..56
XL	..60	..50	..60
XXL	..64	-	..64
3XL	..68	-	..68

DĚTSKÉ VELIKOSTI	
98–104	..04
110–116	..16
122–128	..28
134–140	..40
146–152	..52

Nezávazné doporučené ceny výrobce

① Koncová čísla (..) obdnávkového čísla jsou závazná u údajů o velikostech: 38 (35–38), 42 (39–42), 46 (43–46)

NOVINKA PRACOVNÍ LED SVÍTILNA »STIHL«

hliník, plast

Obj. č.
0421 600 0279 **440,00 KČ**

NOVINKA TERMOHRNEK XXL »SIGN«

Recyklovaná nerezová ocel, plast, bez olova

Obj. č.
0421 600 0272 **805,00 KČ**

NOVINKA TAŠKA »STIHL 100«
UNISEX

100 % polyester

Velikost / Obj. č.
● **one size** **0421 600 0299**

420,00 KČ

NOVINKA PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »CONTRA«

kůže, měď

Obj. č.
0421 600 0260 **345,00 KČ**

NOVINKA DŘEVĚNÉ PUZZLE 3D »CONTRA«

dřevo

Obj. č.
0421 600 0265 **345,00 KČ**

NOVINKA DŘEVĚNÉ PUZZLE 3D »MS 500i«

dřevo

Obj. č.
0421 600 0300 **345,00 KČ**

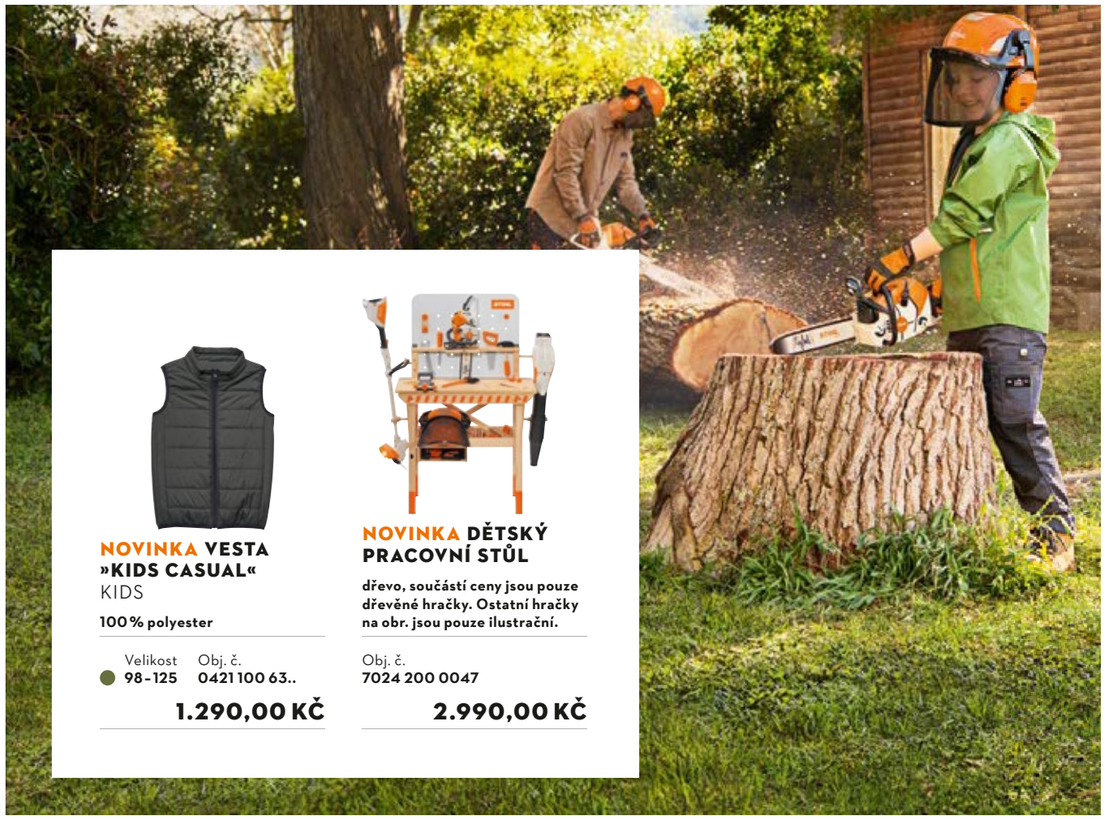

NOVINKA VESTA »KIDS CASUAL«
KIDS

100 % polyester

Velikost / Obj. č.
● **98–125** **0421 100 63..**

1.290,00 KČ

NOVINKA DĚTSKÝ PRACOVNÍ STŮL

dřevo, součástí ceny jsou pouze dřevěné hračky. Ostatní hračky na obr. jsou pouze ilustrační.

Obj. č.
7024 200 0047

2.990,00 KČ

Nezávazné doporučené ceny výrobce

Koncová čísla (..) obdnacího čísla jsou závazná pro označení velikosti. Další informace naleznete na straně 271.

NOVINKA MIKINA »TROYER TIMBERSPORTS®«
UNISEX

50% Polyester, 43% bavlna, 7% Elastan

Velikost / Obj. č.
● **XS–3XL** **0421 301 50..**

1.520,00 KČ

NOVINKA FUNKČNÍ TRIKO »TIMBERSPORTS®«
PÁNSKÉ

84% Polyester, 16% Elastan

Velikost / Obj. č.
● **XS–3XL** **0421 301 62..**

870,00 KČ

NOVINKA FUNKČNÍ TRIKO »TIMBERSPORTS®«
DÁMSKÉ

84% Polyester, 16% Elastan

Velikost / Obj. č.
● **XS–3XL** **0421 301 63..**

870,00 KČ

NOVINKA SPORTOVNÍ KRAŤASY »TIMBERSPORTS® II«
UNISEX

92% Polyester, 8% Elastan

Velikost / Obj. č.
● **XS–3XL** **0421 222 30..**

1.300,00 KČ

NOVINKA TEPLÁKY »TIMBERSPORTS® II«
UNISEX

50% Polyester, 43% Bavlna, 7% Elastan

Velikost / Obj. č.
● **XS–3XL** **0421 222 34..**

1.960,00 KČ

NOVINKA OHNIŠTĚ S GRILEM »TIMBERSPORTS®«

Ohniště: kov
Grilovací rošt: nerezová ocel

Obj. č.
0421 600 0263

2.330,00 KČ

NOVINKA KLÍČENKA »KISS MY AXE«

Kůže, měď

Obj. č.
0421 600 0261

345,00 KČ

STIHL TIMBERSPORTS®
WORLD CHAMPIONSHIP 2026

U příležitosti 100. výročí založení společnosti STIHL se Mistrovství světa, mezinárodní vrchol sezóny elitních sportovních dřevorubců, vrací do Německa: 30. a 31. října 2026 se Porsche-Arena ve Stuttgartu stane centrem světa TIMBERSPORTS®.
Očekává se účast více než 120 špičkových sportovců z více než 20 zemí, kteří se utkají v soutěžích s výkonnými motorovými pilami a ostrými sekerami. Hledá se nejlepší dnotlivý sportovec i nejlepší národní tým světa.
Další informace najdete na stihl-timbersports.com nebo easyticket.de.

NECHCE SE VÁM ČEKAT AŽ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA?

Sledujte TIMBERSPORTS® na YouTube!
Zde najdete kromě nejdůležitějších informací o tomto sportu také všechny soutěžní highlighty, aktuální živá vysílání a zajímavé dokumenty.

youtube.com/stihltimbersports

STIHL VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

Váš autorizovaný prodejce STIHL
Poradenství, zaškolení nebo servis – ve specializované prodejně STIHL jste vždy v dobrých rukou. Kvalifikovaní odborníci vám ochotně poradí při výběru strojů, které jsou optimálně vhodné pro vaše potřeby, poskytnou vám cenné tipy pro jejich správné použití a nabídnou profesionální servis. To vše je zárukou, že užitná hodnota vašeho motorového nářadí STIHL zůstane zachována po mnoho let.

Originální náhradní díly STIHL
Maximální spolehlivost i při extrémním zatížení je pro motorové nářadí STIHL samozřejmostí. Pokud by i přesto došlo na vašem stroji k závadě, mají autorizované servisní dílny STIHL na skladě originální náhradní díly STIHL. Pouze originální náhradní díly jsou zárukou výkonu, bezpečnosti a dlouhé životnosti motorového nářadí STIHL. **Originální náhradní díly zpravidla dodáváme až deset let po ukončení prodeje konkrétního modelu stroje. Pořízení si výrobku značky STIHL je tedy dlouhodobou investicí.** Originální náhradní díly poznáte podle nápisu STIHL nebo stylizovaného písmene S, symbolu pro náhradní díly.

Kontrolovaná kvalita STIHL
Vysoký standard motorových strojů značky STIHL je dosažen dodržováním přísných požadavků na kvalitu ve všech odděleních naší společnosti. Firma STIHL tak splňuje celosvětově platné normy ISO 9001 a ISO 14001 pro kompletní řízení kvality a úrovně ochrany životního prostředí. STIHL pracuje neustále na dalším vývoji všech strojů. Proto si vyhrazujeme právo na změny v rozsahu dodávky, vzhledu, technice a výbavě.

Pro vaši bezpečnost
Všechny výrobky mohou při použití, které je v rozporu s předpisy, ohrozit uživatele, okolo stojící osoby, popř. zvířata a předměty. Proto si před prvním uvedením do provozu používáním výrobku pozorně přečtěte celý návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené bezpečnostní pokyny.

Ochranná značka
Kvalita a bezpečnost našich produktů pro naše zákaznice a zákazníky jsou pro nás, jakožto výrobce, nesmírně důležité. Naše produkty jsou chráněny zejména následujícími registrovanými ochrannými známkami společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL

Logo STIHL pro náhradní díly

Barevná kombinace oranžová/šedá

PRODUKTY STIHL JSOU PRAVIDELNĚ PROVĚŘOVÁNY VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI

Těmto zkouškám se podrobujeme, protože v nich vidíme pokračování našich vlastních testovacích programů. Posudek těchto neutrálních institucí je pro nás velmi důležitý – a zejména je to v zájmu našich zákazníků. Udělením cerifikátů tyto instituce potvrzují vysokou úroveň kvality a příkladnou technologii výrobků STIHL. Další údaje o plnění směrnice pro zaměstnavatele 2002/44/ES Vibrace najdete na **www.stihl.com/vib**.

VYSVĚTLENÍ CERTIFIKÁTŮ

Zkušební podmínky k certifikátům naleznete na uvedených webových stránkách:

Dobrovolně "přezkoušená bezpečnost" – potvrzeno uznávanou zkouškou. Podle tohoto certifikátů GS lze určit, která zkušebna provedla přezkoušení, například TÜV. Další informace naleznete na stránkách **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Zkušební výbor lesní techniky uděluje certifikát „KWF-Profi“ pracovním prostředkům pro profesionální práci v lese splňující vysoké požadavky na hospodárnost, bezpečnost práce, ergonomii a ekologii. Důležitým předpokladem pro udělení certifikátu jsou intenzivní praktické zkoušky profesionálními uživateli. Certifikát „KWF-standard“ se uděluje produktům, které prošly stejně náročnými praktickými zkouškami, ale jejich koncepce je předurčuje spíše pro využití mimo lesnictví, jako je zemědělství, terénní úpravy, sběr palivového dřeva a pro příležitostné použití. Modrým certifikátem „KWFTest“ jsou označeny produkty, u nichž byly úspěšně testovány vybrané technické prvky. Další informace naleznete na stránkách **www.kwf-online.de**.

PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) je transparentní a nezávislý systém k zajištění dlouhodobě udržitelného lesního hospodářství. Pokud nese některý výrobek ze dřeva pečeť PEFC, pak to znamená, že je celá jeho výroba – od suroviny až po konečný hotový výrobek – certifikovaná a kontrolovaná nezávislými znalci. Další informace naleznete na stránkách **www.pefc.de**.

Evropskou ekologickou značku poskytla Evropská komise všem členským státům EU a evropského hospodářského prostoru. Evropský spotřebitel pozná podle „květiny“, že se jedná o ekologický produkt vysoké kvality – přezkoušený nezávislými národními zkušebnami v jednotlivých členských státech. Další informace naleznete na stránkách **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife certifikuje ekologické prací a čisticí prostředky podle normy ECOCERT „Natural detergents“. Další informace naleznete na stránkách **www.ecocert.com**.

Všechny boty a oděvy s GORE-TEX®-ovou membránou mají záruku Guaranteed to Keep You Dry™ na vodotěsnost, nepropustnost pro vítr a prodyšnost po celou dobu životnosti. Další informace naleznete na stránkách **www.gore-tex.de**.

U výrobků se štítkem Oeko-Tex® byly použity výhradně textilní materiály, které byly úspěšně testovány a certifikovány podle Oeko-Tex® 100. Norma Oeko-Tex® Standard 100 je celosvětový jednotný systém testování a certifikace textilních surovin, polotovarů a hotových výrobků. Testy na škodlivé látky zahrnují, mimo jiné, zákonem zakázané a regulované látky i zdravotně škodlivé chemikálie. Další informace naleznete na stránkách **www.oeko-tex.com**.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Constant Power
Konstantní výkon nezávislý na stavu nabití akumulátoru. U akumulátorových zařízení jiných značek se výkon během práce obvykle snižuje s rostoucím vybitím akumulátoru. U akumulátorových zařízení STIHL s funkcí CONSTANT POWER tomu tak není. Díky inteligentní elektronice pracuje vaše zařízení STIHL nepřetržitě s konstantně vysokým výkonem.

Power Boost
Maximální zvýšení výkonu. Díky inteligentní elektronice komunikují zařízení a akumulátory STIHL mezi sebou. Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, akumulátor v případě potřeby poskytuje po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu. Aby se optimálně využilo nabití akumulátoru, zařízení se po určité době vrátí ke konstantnímu výkonu CONSTANT POWER.

STIHL EC-Technologie
Bezkartáčový elektromotor (EC) od společnosti STIHL pracuje energeticky efektivně a téměř bez opotřebení, mimo jiné díky předřazené elektronice STIHL EC. Jako inteligentní řídicí centrum rozpoznává v každém okamžiku akumulátor vložený do zařízení a dodává motoru EC výkon odpovídající akumulátoru. Tím je zajištěno, že zařízení má vždy k dispozici optimální výkon – a to po celou dobu vybíjení akumulátoru.

Použití za deště
Akumulátorové stroje ze systému STIHL AP jsou určeny pro profesionální použití a každodenní provoz, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek.Všechny produkty s tímto symbolem lze proto používat i za deště. Ochrana proti stříkající vodě je ověřena v náročných a komplexních interních testech.

Certifikace IPX
IPX4 IPX5 Ochrana proti stříkající vodě. Stupeň ochrany IP definuje mimo jiné ochranu elektrických nebo elektronických zařízení proti vlhkosti podle standardizovaných kritérií. Jsou stanoveny různé úrovně, přičemž IPX4 označuje ochranu proti stříkající vodě a IPX5 proti proudu vody ze všech stran. Akumulátorová a elektrická zařízení s tímto označením byla kromě interní kvalifikace pro použití za deště certifikována nezávislou zkušební organizací na základě standardizovaných požadavků.

Long life
LONG LIFE Akumulátory STIHL z řady AP jsou mimořádně odolné s dlouhou životností. Jsou navrženy pro zvláště vysoké nároky, při velmi intenzivním používání s náročnými požadavky na výkon, které se typicky vyskytují v profesionální oblasti. Základem pro to je kromě mimořádně robustní konstrukce speciální, obzvláště odolná technologie akumulátorových článků. Kromě toho mají tyto akumulátory STIHL díky inteligentní elektronice nadprůměrnou životnost. Navíc lze tyto akumulátory STIHL díky inteligentní elektronice nabíjet nadprůměrně často a rychle.

Používání bez ochrany sluchu
Akumulátorové a elektrické přístroje jsou obzvláště vhodné pro nasazení v oblastech citlivých na hluk, jako jsou zahrady nemocnic, hřbitovy, parky a obytné zóny. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.

Standard pro stanovení výkonu
Výkon benzínových výrobků stanovený podle ISO 20599; ISO 7293; ISO 8893 (v platném znění ke dni prvního uvedení výrobku na trh).

Výkon (mechanický výkon) a jmenovitý příkon akumulátorových produktů stanovený podle návrhu normy DIN SPEC 91519:2025.

EN ISO 11393 Ochrana proti proříznutí
Tento symbol označuje testované oděvy, rukavice a obuv chránící proti proříznutí pro uživatele ručních motorových pil podle norem EN ISO 11393 a EN ISO 17249.

Oblasti ochrany proti proříznutí u oděvů chránících proti proříznutí
Oblasti ochrany proti proříznutí u oděvů chránících proti proříznutí jsou znázorněny následujícími ikonami v souladu s normou EN ISO 11393. Existují různé třídy ochrany proti proříznutí (uvedená rychlost řetězu je pouze jedním z parametrů při zkoušce podle normy EN ISO 11393a nemusí nutně odpovídat ruční motorové pile provozované při stejné rychlosti řetězu):
Třída ochrany proti proříznutí 0 (16 m/s)
Třída ochrany proti proříznutí 1 (20 m/s)
Třída ochrany proti proříznutí 2 (24 m/s)
Třída ochrany proti proříznutí 3 (28 m/s).

KWF doporučuje třídu ochrany proti řezu 1 pro lesní práce prováděné vyškolenými osobami. Patří sem také osoby, které si samy těží palivové dřevo a řádně absolvovaly kurz pro obsluhu motorových pil.

Celkový přehled nejdůležitějších vlastností produktu najdete na stránce 220.

Design A **Design B** **Design C**
Přední strana / Zadní strana

Design B
Přední část kompletní ochrana proti proříznutí, zadní část pouze paže a rameno

EN ISO 20471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností
Norma stanoví minimální plochu pro výstražnou barvu (viditelnost ve dne) a retroreflexní pruhy (viditelnost v noci) a rozděluje je do tří tříd, přičemž třída 3 má nejvyšší výstražný účinek. Kombinace blůzy a kalhot zvyšuje třídu, protože se zvětšuje plocha výstražné barvy a reflexních pruhů. Příklad:

2 = výstražná barva a retroreflexní materiál: zde EN ISO 20471 třída 2

EN 343 Ochrana proti dešti
Ochranné oděvy STIHL chrání při práci venku před srážkami a větrem zvenčí a zajišťují dobrý komfort nošení zevnitř tím, že propouštějí odpařující se pot ven. Norma EN 343 uvádí dva parametry: odolnost proti průniku vody (horní číslo) a odolnost proti průchodu vodní páry (spodní číslo). Oba parametry se měří ve 4 úrovních, přičemž třída 4 nabízí nejvyšší odolnost proti průchodu. Švy jsou vodotěsně svařeny. Příklad:

3 = odolnost proti průchodu vody
3 = odolnost proti průchodu vodní páry

VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou nezávazné, doporučené prodejní ceny výrobce v českých korunách včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
2. Ceny v tomto katalogu odpovídají stavu k 1. lednu 2026. Společnost STIHL si vyhrazuje právo změnit tyto nezávazné doporučené prodejní ceny. Aktuálně platné ceny najdete na **stihl.cz**.
3. Vydáním tohoto katalogu ztrácejí všechny předchozí katalogy svou platnost.
4. Na základě údajů nebo obrázků v tomto katalogu nelze uplatňovat žádné nároky. Změny v technice, designu, barvě, vybavení a ceně jsou vyhrazeny.
5. Originální motorové pily a další motorové stroje STIHL jsou rozpoznatelné podle barevné kombinace oranžová/šedá.
6. Tento katalog a všechny jeho části jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, překlad a zpracování elektronickými systémy.

Tento katalog obsahuje velké množství kombinací strojů a příslušných nástrojů pro různá použití a skupiny uživatelů. Pro standardní použití doporučujeme použití kombinací doporučených společností STIHL. Tyto naleznete v návodu k použití svého stroje. Individuální poradenství ke kombinaci optimálně sladěné s vašimi potřebami získáte u svého nejbližšího odborného prodejce STIHL.

Boj proti pirátským plagiátům originálních výrobků STIHL:
https://www.stihl.cz/cs/aktuality/informace-pro-zakazniky/boj-proti-padelkum

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
www.stihl.cz

Online podpora a e-mailová adresa pro zákazníky:
support@stihl.cz

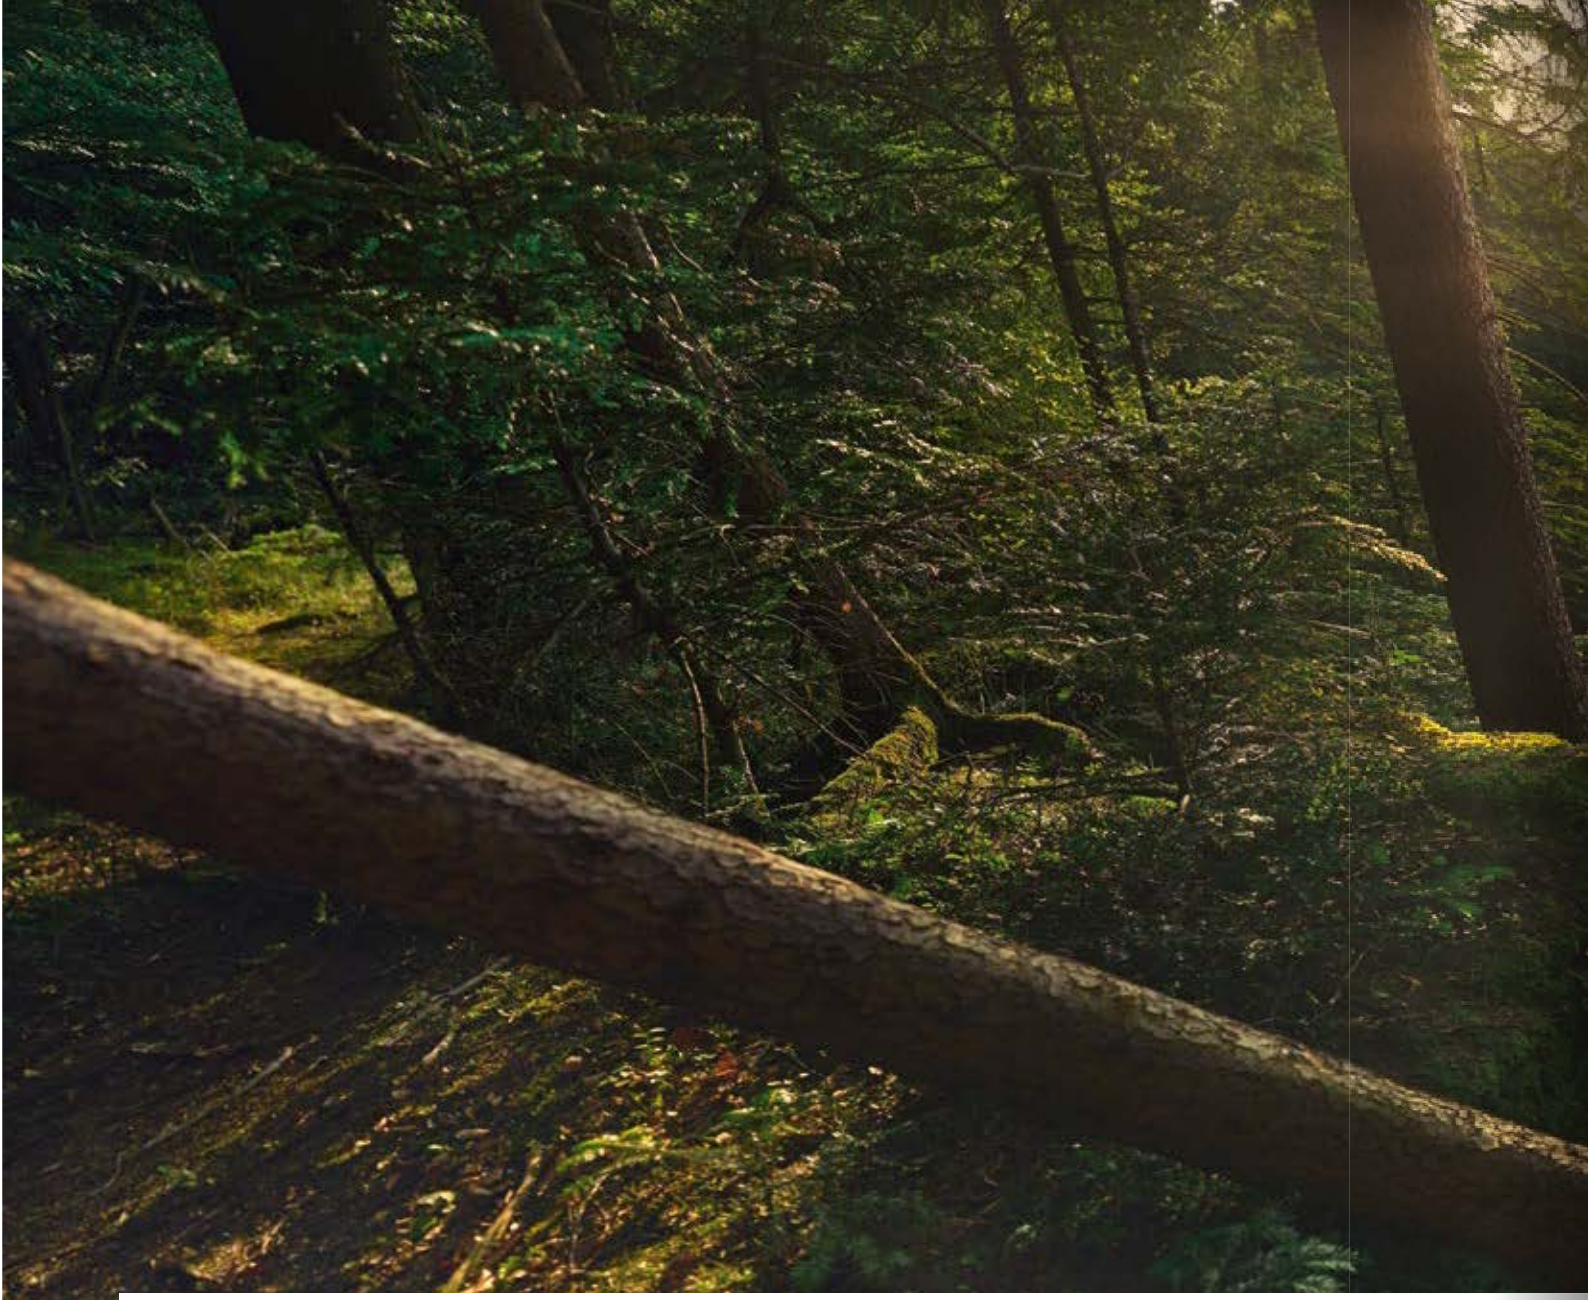

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE PRO KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÝ SERVIS:

PEFC
PEFC/04-31-1033

0421 070 1019. M15. M25. Mohn. Vytištěno v Německu © STIHL 2025. Vytištěno na papíru certifikovaném podle PEFC. Certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) se uděluje za trvale udržitelné hospodaření v lese s cílem zachovat lesní ekosystémy pro další generace. Nezávislá certifikační místa kontrolují dodržování pro tento certifikát. Společnosti, které používají papír certifikovaný podle PEFC, ukazují angažovanost vůči životnímu prostředí a svou odpovědnost při zacházení s nepostradatelnou surovinou – dřevem. Další informace naleznete na: **www.pefc.de**.